2018
EDITION



電子電腦塑膠五金零件

PLASTIC & HARDWARE ELECTRONIC PRODUCTS

康揚企業股份有限公司
KANG YANG ENTERPRISES

KANG YANG

2018 EDITION

www.kangyang.com.tw

Since 1987 Kang Yang Hardware Enterprises has been one of the world's leading and prestigious manufacturers specializing in plastic hardware and electronic components with over ten thousand types of products developed. Our engineering team is capable of developing new products within few weeks with state of the art machinery in our own in-house tool shops. With the OEM/ODM capability to help clients design products, KY is a truly international corporation with premises in Taiwan,United States,Europe and China. KY is proudly serving our clients in more than 100 countries and has increased its global presence in the IT, computer, electronics, automotive, medical and many other industries.

Through great supports of dearest customers and hard works of Kang Yang staffs, We joyfully celebrating our 30th anniversary grand party with Taichung factory, Taipei main office, USA and Europe of staffs fully participated.









Milestones:

1987 The year Kang Yang Hardware Enterprises Co., Ltd. was establisehd.
1991 Taiwan, Taichung factory was established.
1994 China, Dongguang factory was established.
1999 ISO 9001 obtained.
2003 China, Suzhou factory factory was establied.
2005 ISO 14001 obtained.
2006 3 factorys (2 in China, 1 in Taiwan) all equipped with mold making dept.
2007 QC 080000 obtained.
2008 3D prototype mock up sample machine equipped.
2009 OHSAS 18001, SA8000 and Sony Green partner obtained.
2012 China, Suzhou factory Phase II expansion established.
2013 Taiwan, Taipei main office new building established.
2014 All production lines computerized. 2D barcode label implemented in ERP system.
2017 IATF 16949 certificate obtained.

公司簡介

康揚企業股份有限公司

設立日期:1987年
員工人數:240人(台灣)
電話:886-2-26921498 代表號
傳真:886-2-26922498
資本額:NTD80,000,000
公司執照:00243624
工廠登記證:99-159660-01
營利事業統一編號:22604412
往來銀行:華南商業銀行、第一商業銀行
產品專利:台灣80+, 中國80+, 美國3+, 日本3+
公司認證:射出廠:UL(E336444),
成品:UL(E127489)、UL(E217732)、
ISO 9001、ISO 14001、SA 8000、
IECQ QC 080000、OHSAS 18001、
IATF 16949


台北總公司

新北市汐止區環河街187號
面積:9570 M²
設有:國內業務部、國外業務部、資材管理部、
會計部、品保部、工程部、人事部



3D 模型機 3D PRINTING

儀器設備:電腦繪圖機、日製投影機、影像式
精密測繪儀、硬度計、AC/DC高壓
絕緣測試機、拉力計、電子式卡尺
、各種牙規、柱規、塊規、螺絲扭
力計、點膠機、扭力測試機. . . .

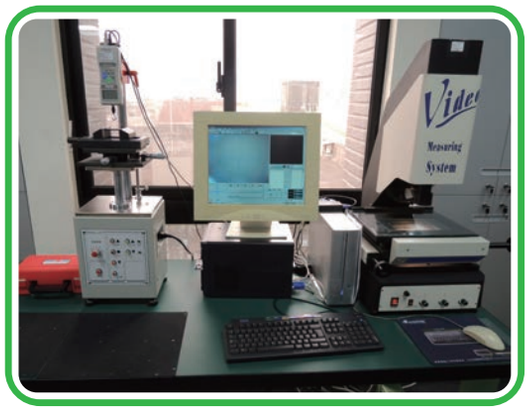

推拉力計,二次元影像式量測儀
PUSH AND PULLING FORCE TESTING MACHINE,
VIDEO MEASURING SYSTEM


COMPANY PROFILE

Kang Yang Hardware Enterprises Co.,Ltd.
Established:1987
Number of Employees:240(TAIWAN)
Tel Number:886-2-26921498
Fax Number:886-2-26922498
Banking:Hua Nan Commerical Bank and
First Commerical Bank

Office:QMMY2:UL(E336444)
UL(E127489)、UL(E217732)、
ISO 9001、ISO 14001、SA 8000、
IECQ QC 080000、OHSAS 18001、
IATF 16949

TAIPEI HEAD OFFICE


Address:No.187,Huanhe St.,Xizhi Dist.,
New Taipei City,Taiwan
Floor Area:9570 M²
Divisions:Local Sales Dept,
Export Sales Dept,
Marketing,Accounting, Q.C.,
R & D, Human Resources,
Purchasing, Warehouse

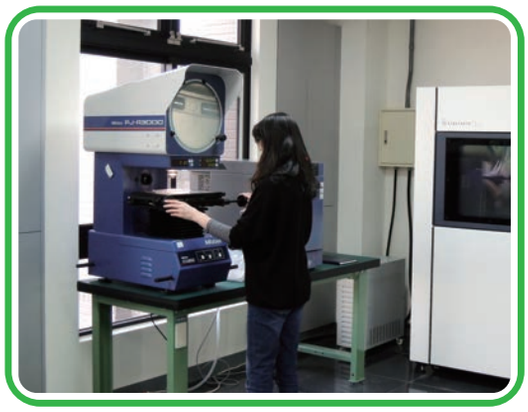

影像測量儀 IMAGE MEASURING SYSTEM

Equipment:
Computer plotters,Overhead projectors,
Video measuring system hardness tester,
AC/DC High-voltage to insulator penetrating-
testers,Push-pull gages,Pin gauge,
Gauge block sets,Calipers,
Torgue test unit,
Glue dispensing machine,
Prototype sample making machine,Etc.

公司簡介

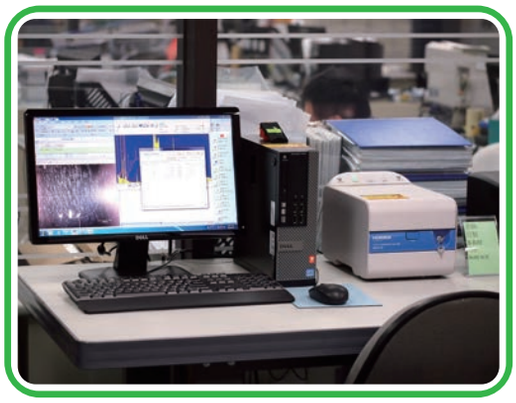

堀場-日製X-RAY進料檢驗
HORIBA-X-RAY RAW MATERIAL SUPPLYING INSPECTION

台中工廠

面積:12850M²
工廠認證:射出廠:UL(E336444),
ISO 9001、ISO 14001、
QC 080000.
設有:射出成型部、製造生產部、品管部、
包裝部、模具製造部.



台中廠 TAICHUNG FACTORY

機器設備:射出成型機、粉碎機、攪拌機、
模溫機、除濕乾燥機、機械手臂
、裁切機。



射出車間
INJECTION WORK SHOP



小型恆濕恆溫試驗機
BENCH TOP TYPE TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER

TAICHUNG FACTORY

Floor Area:12850M²
Factory:QMMY2:UL(E336444),
ISO 9001、ISO 14001、
QC 080000

Divisions: Injection molding,Production,
Q.C ,Packaging,
Mold manufacturing.

Equipment:Injection machines,
Coolers, Grinding machines,
Materials shaking machines,
Heat controllers for mold,
Material drying machines,
Robots,Thread-making machines,
Cutting machines.,Etc.



東京精密-三次元測量儀
TOKYO SEIMITSU-3 DIMENSION MACHINE

台灣台中廠



射出車間
INJECTION WORK SHOP



大型進口射出機
LARGE INJECTION MACHINE



射出車間
INJECTION WORK SHOP



射出車間
INJECTION WORK SHOP



進口CNC機
FANUC - CNC MACHINE



夏米爾-放電機
CHARMILLES - EDM MACHINE



蘇比克-放電加工機
SODICK - EDM MACHINE



蘇比克-線切割機
SODICK - LINE CUTTING MACHINE

中國東莞廠

中國東莞廠

廣東省東莞市長安鎮上角社區紅棉路2號

面　　積：22800M²
設立日期：1994年5月
工廠認證：射出廠:UL(E336444)、
ISO 9001、ISO 14001、
IECQ QC 080000.
2009年通過 SA 8000、
OHSAS 18001.

設　　有：業務部、射出成型部、製造、
組裝、品管部、包裝部、
模具製造.

CHINA FACTORY(DONG GUAN)

Address:No.2, Hong Mian Road.,Shang Jiao
Management District,Chang An Town,
Dong Guan City,Guang Dong Province

Using Area : 22800M²
Established : 1994.MAY
Factory：QMMY2:UL(E336444)、
ISO 9001、ISO 14001、
IECQ QC 080000.
In 2009, achieved, SA 8000 、
OHSAS 18001.

Divisions : Sales Dept., Injection Molding,
Production, Assembly, Q.C.,
Packaging, Mold making.



中國東莞廠
CHINA FACTORY DONG GUAN



中國東莞廠
CHINA FACTORY DONG GUAN

機器設備:
射出成型機、粉碎機、攪拌機、模溫機、
除濕乾燥機、機械手臂、裁切機、
CNC放電加工機. . .

Equipment :
Injection machines,Grinding machines,
Materials shaking machines,Heat
controllers for mold,Material drying
machines,Robots,Cutting machines,
Cnc fanuc machine.



夏米爾-放電機
CHARMILLES - EDM MACHINE



米克朗-CNC加工機
MIKRON - CNC MACHINE

中國東莞廠



射出車間
INJECTION WORK SHOP



射出車間
INJECTION WORK SHOP



射出車間
INJECTION WORK SHOP



射出車間
INJECTION WORK SHOP



牧野–放電加工機
MAKINO - EDM MACHINE



CNC加工機
FANUC - CNC MACHINE



蔡司–三次元測量儀
CARL ZEISS - 3 DIMENSION MACHINE



蘇比克–線切割機
SODICK - LINE CUTTING MACHINE

中國蘇州廠

江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮花港路877號

面　　積：39805M²
設立日期：2003年1月
工廠認證：射出廠:UL(E336444),
ISO 9001、ISO 14001、
QC 080000.
2009年通過 SA 8000、
OHSAS 18001.

設　　有：業務部、射出成型部、製造、
組裝、品管部、包裝部、
模具製造.

CHINA FACTORY (SUZHOU)

Address:No.877,Hua Gang Rd.,Song Ling Town,
Suzhou City,Wujiang Dist,
Jiang Su Province

Lot Area: 39805M²
Established: 2003.January
Factory: QMMY2:UL(E336444),
ISO 9001、ISO 14001、
QC 080000.
In 2009, achieved SA 8000、
OHSAS 18001.

Divisions: Marketing, Injection Molding,
Production, Assembling, Q.C.,
Packaging, Mold making.



中國蘇州廠 CHINA FACTORY SUZHOU



中國蘇州廠 CHINA FACTORY SUZHOU

機器設備:
射出成型機、自動供料機、粉碎機、
攪拌機、模溫機、除濕乾燥機、 機械手臂、
模具部設備、放電機、CNC加工機、
沖床40頓. . .

Equipment :
Injection machines,Computer programmable material dispenser,Grinding machines, Mixing machines,Heat controller for mold, Material drying,Machine robots,Tool shop equipments,Press machine 40 tons.



夏米爾-放電機
CHARMILLES - EDM MACHINE



米克朗-CNC 加工機
MIKRON - CNC MACHINE

中國蘇州廠



潔淨車間
WORK SHOP IN CLEAN SURROUNDING



射出車間
WORK SHOP IN CLEAN SURROUNDING



射出車間
WORK SHOP IN CLEAN SURROUNDING



射出車間
INJECTION WORK SHOP



蘇比克-放電加工機
SODICK - EDM MACHINE



蘇比克-線切割機
SODICK - LINE CUTTING MACHINE



牧野-放電加工機
MAKINO - EDM MACHINE



蔡司-三次元量測儀
CARL ZEISS - 3 DIMENSION MACHINE

公司簡介

- 產品尺寸、規格以本公司製作之承認書為主，目錄為輔。
- 本目錄之包裝數量僅供參考，實際數量以本公司之產品包裝標示為主。
- 標★與NEW，則為新產品。
- 如要開發新產品，歡迎來電詢問
- 2017.12.1 編輯・發行。

- Specifications are subject to change without prior notice
- Catalogue standard package Q'ty are served as reference only
- Items marked In ★ and NEW,are new products
- Custom-made and oem services are also available
- Issue 2017.12.1

康揚公司環保理念與政策實施

我們在環保減廢的層面上，做到了辦公室無紙化,部門間的訊息傳遞使用電子傳輸及閱讀，且工廠端製程管控已導入電腦化的數據登錄，可大幅降低紙張用量。

在節能減碳的層面上，做到了整棟大樓採用LED照明以及感測器開關，暫時無人使用的區域可以感應電源開與關，相較傳統燈泡、燈管..等節省了40%~50%的電能耗用。另外，主要的製造設備:塑膠射出成型機逐步更新使用電動機，相較於傳統的油壓機更可節能50%以上，同時並倡導全體員工隨手關燈節水，善盡環保節能愛地球的企業責任。

在控制與降低環保衝擊的層面上，我們選用了符合EU RoHS及ECHA REACH法規，並遵循各國際大廠環保材料規範及國際衝突礦產錫(Sn)、鉭(Ta)、鎢(W)、金(Au)不使用法規，持續並依據ISO 14001系統的管理要求，確保環保法令及法規的更新與管控，內部先期導入X-RAY檢測管控，外部主動要求原料及合格供應商提供環境管理物質的檢測報告，以監測、監控產品實現的過程有效運作。

Kang Yang's environmental policy and practice :

In conservation perspective, we are paperless office that communicating information by electronic files among each department.A great portion of paper has been reduced by using computerized data input in production control in factories.

In energy saving perspective,whole Kang Yang building equipped with LED and light sensors that save more electricity in area that temporarily not in use. This saved 40% ~50% electricity consumption comparing with traditional lightning .Further more, main manufacturing machines use new type generators that save 50% energy comparing with conventional hydraulic press.As cooperation's stewardship, we advocate staffs to turn off light when not in use and save water using to love planet earth.

In controlling and reducing environmental impact perspective,we use materials that are compliant to EU RoHS, ECHA REACH, and follow International companies' regulation.and Conflict_Minerals (Tin, Tantalum,Tungsten,Gold) non-using law.Based on ISO 14001's requirement, we ensure all environmental law and regulation are updated and controlled in company.Internally, we derive X-ray testing instrument for QC control. Externally, we demand material vendors and qualified suppliers to submit environmental test reports to monitor production process are effectively operating.

1 PC 板間隔柱.圓體間隔柱 SPACER SUPPORT、ROUND SPACER.
塑膠銅柱 THREADED SPACER.


1-1


1-2


1-3


1-4


1-5


1-6


1-7


1-8


1-9


1-10


1-11


1-12


1-13


1-14


1-15


1-16


1-17


1-18


1-19



1-20


1-21


1-22


1-23


1-24


1-25


1-26


1-27


1-28

1 PC 板間隔柱.圓體間隔柱 SPACER SUPPORT、ROUND SPACER.
塑膠銅柱 THREADED SPACER.


1-29


1-30


1-31


1-32



1-33



1-34



1-35


1-36


1-37


1-38


1-39


1-40


1-41



1-42


1-43


1-44


1-45


1-46



1-47


1-48


1-49


1-50


1-51


1-52


1-53


1-54


1-55


1-56

1 PC 板間隔柱.圓體間隔柱 SPACER SUPPORT、ROUND SPACER.
塑膠銅柱 THREADED SPACER.


1-57


1-58


1-59


1-60


1-61


1-62


1-63


1-64


1-65


1-66


1-67


1-68


1-69


1-70


1-71


1-72


1-73


1-74


1-75


1-76


1-77


1-78


1-79


1-80


1-81


1-82


1-83


1-84

1 PC 板間隔柱.圓體間隔柱 SPACER SUPPORT、ROUND SPACER.
塑膠銅柱 THREADED SPACER.


1-85



1-86


1-87


1-88


1-89



1-90



1-91


1-92


1-93


1-94


1-95



1-96


1-97


1-98


1-99


1-100



1-101



1-102


1-103


1-104


1-105


1-106


1-107


1-108



1-109



1-110



1-111



1-112

1 PC 板間隔柱.圓體間隔柱 SPACER SUPPORT、ROUND SPACER. 塑膠銅柱 THREADED SPACER.


1-113


1-114



1-115


1-116



1-117



1-118


1-119


1-120


1-121


1-122


1-123


1-124


1-125


1-126


1-127


1-128


1-129


1-130


1-131


1-132


1-133


1-134


1-135


1-136


1-137


1-138


1-139


1-140

1 PC 板間隔柱.圓體間隔柱 SPACER SUPPORT、ROUND SPACER.
塑膠銅柱 THREADED SPACER.


1-141


1-142



1-143


1-144


1-145


1-146


1-147

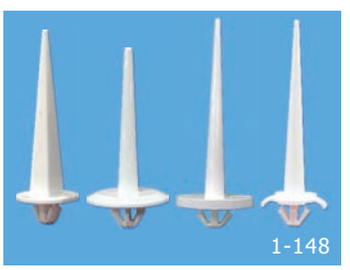
1-148


1-149


1-150


1-151



1-152


1-153


1-154


1-155

2 90°LED間隔柱 LED SPACER SUPPORT.LED座 LED HOLDER. LED擋板 LED MASK.LED導光柱 LIGHT PIPE.


2-1


2-2


2-3


2-4


2-5


2-6


2-7


2-8


2-9


2-10


2-11


2-12


2-13


2-14


2-15


2-16


2-17


2-18


2-19


2-20


2-21


2-22


2-23


2-24


2-25


2-26



2-27


2-28

2 90°LED間隔柱 LED SPACER SUPPORT.LED座 LED HOLDER. LED擋板 LED MASK.LED導光柱 LIGHT PIPE.


2-29


2-30



2-31


2-32


2-33


2-34


2-35



2-36


2-37


2-38


2-39


2-40


2-41


2-42



2-43


2-44



2-45


2-46


2-47


2-48


2-49


2-50


2-51


2-52


2-53


2-54


2-55



2-56

2 90°LED間隔柱 LED SPACER SUPPORT.LED座 LED HOLDER. LED擋板 LED MASK.LED導光柱 LIGHT PIPE.



2-57


2-58


2-59


2-60



2-61



2-62



2-63



2-64



2-65



2-66



2-67


2-68



2-69


2-70


2-71



2-72



2-73


2-74



2-75


3 90°LED燈座 LED HOLDER



3-1



3-2



3-3


3-4


3-5


3-6



3-7



3-8


3-9



3-10


3-11


3-12



3-13



3-14


3-15


3-16


3-17



3-18



3-19


3-20


3-21


3-22



3-23


3-24



3-25


3-26


3-27



3-28

3 90°LED燈座 LED HOLDER


3-29



3-30


3-31


3-32


3-33

4 固定座 MOUNT.束線座 LOCK.黏貼標誌貼紙 STICK WIRE MARK.
防高壓線環 F.B.T CLIP.


4-1


4-2


4-3


4-4


4-5


4-6


4-7



4-8


4-9


4-10



4-11


4-12


4-13


4-14


4-15


4-16


4-17



4-18


4-19


4-20


4-21



4-22


4-23


4-24



4-25



4-26



4-27



4-28


4 固定座 MOUNT.束線座 LOCK.黏貼標誌貼紙 STICK WIRE MARK. 防高壓線環 F.B.T CLIP.



4-29


4-30


4-31



4-32


4-33


4-34


4-35


4-36


4-37


4-38


4-39


4-40



4-41


4-42


4-43


4-44



4-45



4-46


4-47


4-48


4-49


4-50


4-51


4-52



4-53


4-54



4-55


4-56

4 固定座 MOUNT.束線座 LOCK.黏貼標誌貼紙 STICK WIRE MARK.
防高壓線環 F.B.T CLIP.



4-57



4-58


4-59


4-60


4-61


4-62


4-63


4-64


4-65


4-66



4-67



4-68


4-69


4-70


4-71


4-72


4-73


4-74


4-75


4-76


4-77


4-78


4-79


4-80


4-81



4-82


4-83



4-84

4 固定座 MOUNT.束線座 LOCK.黏貼標誌貼紙 STICK WIRE MARK. 防高壓線環 F.B.T CLIP.



4-85


4-86



4-87


4-88


4-89


4-90


4-91


4-92


4-93


4-94


4-95


4-96


4-97


4-98


4-99


4-100


4-101


4-102


4-103


4-104


4-105


4-106



4-107


4-108


4-109


4-110


4-111


4-112

4 固定座 MOUNT.束線座 LOCK.黏貼標誌貼紙 STICK WIRE MARK. 防高壓線環 F.B.T CLIP.


4-113


4-114


4-115



4-116



4-117



4-118



4-119


4-120


4-121


4-122


4-123


4-124


4-125



4-126



4-127


4-128


4-129


4-130


4-131


4-132


4-133


4-134


4-135


4-136



4-137


4-138


4-139


4-140

4 固定座 MOUNT.束線座 LOCK.黏貼標誌貼紙 STICK WIRE MARK. 防高壓線環 F.B.T CLIP.


4-141


4-142


4-143


4-144


4-145



4-146



4-147


4-148



4-149


4-150


4-151


4-152


4-153


4-154


4-155

5 扣式塞頭 HOLE PLUGS.電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING.
護線環、束線帶、PVC 套管 CABLE TIES.熱縮套管、織布管、把手 HANDLE.
活用護線環、防高壓線環 MOVABLE BUSHING、F.B.T CLIP、外箱扣 BOX HANDLE.


5-1


5-2


5-3


5-4


5-5


5-6


5-7


5-8


5-9


5-10


5-11


5-12


5-13


5-14


5-15


5-16


5-17


5-18


5-19


5-20


5-21


5-22


5-23


5-24


5-25


5-26


5-27


5-28

5 扣式塞頭 HOLE PLUGS.電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING.
護線環、束線帶、PVC 套管 CABLE TIES.熱縮套管、織布管、把手 HANDLE.
活用護線環、防高壓線環 MOVABLE BUSHING、F.B.T CLIP、外箱扣 BOX HANDLE.


5-29


5-30


5-31


5-32



5-33


5-34


5-35


5-36


5-37


5-38



5-39



5-40



5-41



5-42



5-43

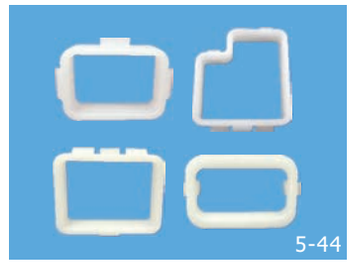

5-44



5-45



5-46



5-47

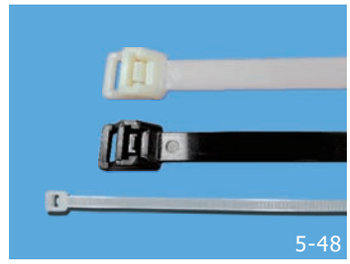

5-48


5-49



5-50



5-51

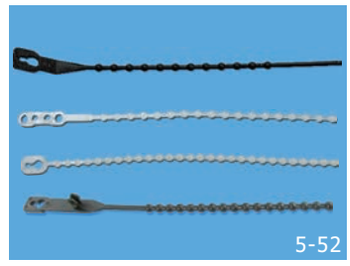
5-52



5-53



5-54


5-55

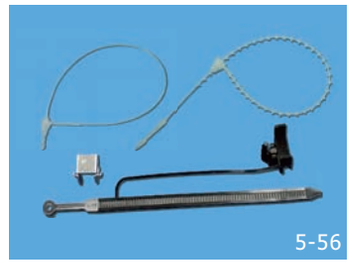

5-56


5 扣式塞頭 HOLE PLUGS.電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING.
護線環、束線帶、PVC 套管 CABLE TIES.熱縮套管、織布管、把手 HANDLE.
活用護線環、防高壓線環 MOVABLE BUSHING、F.B.T CLIP、外箱扣 BOX HANDLE.



5-57


5-58


5-59



5-60


5-61


5-62


5-63


5-64


5-65


5-66


5-67


5-68


5-69


5-70


5-71


5-72


5-73


5-74


5-75



5-76


5-77



5-78


5-79


5-80


5-81


5-82


5-83



5-84

5 扣式塞頭 HOLE PLUGS.電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING.
護線環、束線帶、PVC 套管 CABLE TIES.熱縮套管、織布管、把手 HANDLE.
活用護線環、防高壓線環 MOVABLE BUSHING、F.B.T CLIP、外箱扣 BOX HANDLE.


5-85

6 電晶體墊片、電晶體座、零件墊座 PARTS WASHER、矽膠帽套 SILICON INSULATOR、PVC軟質保護套、末端套管 SOFT PVC SLEEVES、VCP CAP、保險絲座 FUSE HOLDER、矽膠片、帽蓋、開關蓋 TACT SWITH CAP、麥克風套 MIC HOLDER、連接器座



6-1



6-2



6-3


6-4


6-5


6-6



6-7


6-8


6-9


6-10



6-11


6-12


6-13


6-14


6-15


6-16


6-17


6-18


6-19


6-20


6-21


6-22


6-23


6-24


6-25



6-26



6-27


6-28

6 電晶體墊片、電晶體座、零件墊座 PARTS WASHER、矽膠帽套 SILICON INSULATOR、PVC軟質保護套、末端套管 SOFT PVC SLEEVES、VCP CAP、保險絲座 FUSE HOLDER、矽膠片、帽蓋、開關蓋 TACT SWITH CAP、麥克風套 MIC HOLDER、連接器座


6-29


6-30



6-31



6-32


6-33



6-34



6-35


6-36



6-37



6-38



6-39


6-40


6-41


6-42



6-43


6-44


6-45


6-46



6-47


6-48


6-49


6-50


6-51


6-52



6-53



6-54



6-55



6-56


6 電晶體墊片、電晶體座、零件墊座 PARTS WASHER、矽膠帽套 SILICON INSULATOR、PVC軟質保護套、末端套管 SOFT PVC SLEEVES、VCP CAP、保險絲座 FUSE HOLDER、矽膠片、帽蓋、開關蓋 TACT SWITH CAP、麥克風套 MIC HOLDER、連接器座


6-57



6-58



6-59



6-60


6-61


6-62



6-63


6-64


6-65


6-66


6-67


6-68


6-69



6-70


6-71


6-72


6-73


6-74


6-75


6-76


6-77


6-78


6-79


6-80



6-81



6-82



6-83



6-84

6 電晶體墊片、電晶體座、零件墊座 PARTS WASHER、矽膠帽套 SILICON INSULATOR、PVC軟質保護套、末端套管 SOFT PVC SLEEVES、VCP CAP、保險絲座 FUSE HOLDER、矽膠片、帽蓋、開關蓋 TACT SWITH CAP、麥克風套 MIC HOLDER、連接器座


6-85


6-86


6-87



6-88


6-89



6-90



6-91


6-92


6-93


6-94



6-95



6-96



6-97


6-98


6-99



6-100



6-101



6-102


6-103


7 螺絲帽蓋、喇叭座、USB座護蓋 SCREW SWITCH、SPEAKER HOLDER、USB HOUSING
鉚釘、門扣、螺絲固定座 SNAP RIVET、DOOR LOCK、PLASTIC CONICAL ANCHORS


7-1


7-2


7-3


7-4


7-5




7-6


7-7


7-8



7-9


7-10


7-11


7-12


7-13


7-14



7-15



7-16


7-17


7-18


7-19



7-20


7-21


7-22


7-23


7-24


7-25



7-26



7-27


7-28


7 螺絲帽蓋、喇叭座、USB座護蓋 SCREW SWITCH、SPEAKER HOLDER、USB HOUSING
鉚釘、門扣、螺絲固定座 SNAP RIVET、DOOR LOCK、PLASTIC CONICAL ANCHORS



7-29



7-30



7-31


7-32


7-33


7-34


7-35


7-36


7-37


7-38


7-39


7-40



7-41


7-42


7-43


7-44


7-45


7-46



7-47


7-48





7-49


7-50


7-51


7-52


7-53


7-54


7-55


7-56

7 螺絲帽蓋、喇叭座、USB座護蓋 SCREW SWITCH、SPEAKER HOLDER、USB HOUSING
鉚釘、門扣、螺絲固定座 SNAP RIVET、DOOR LOCK、PLASTIC CONICAL ANCHORS


7-57


7-58


7-59


7-60


7-61


7-62


7-63


7-64



7-65


7-66


7-67


7-68


7-69



7-70



7-71


7-72


7-73


7-74


7-75


7-76


7-77



7-78


7-79


7-80


7-81


7-82


7-83


7-84

7 螺絲帽蓋、喇叭座、USB座護蓋 SCREW SWITCH、SPEAKER HOLDER、USB HOUSING
鉚釘、門扣、螺絲固定座 SNAP RIVET、DOOR LOCK、PLASTIC CONICAL ANCHORS


7-85


7-86


7-87


7-88


7-89


7-90


7-91


7-92



7-93


7-94


7-95


7-96



7-97


7-98


7-99


7-100



7-101


7-102


7-103


7-104


7-105


7-106


7-107


7-108


7-109


7-110


7-111



7-112


7 螺絲帽蓋、喇叭座、USB座護蓋 SCREW SWITCH、SPEAKER HOLDER、USB HOUSING
鉚釘、門扣、螺絲固定座 SNAP RIVET、DOOR LOCK、PLASTIC CONICAL ANCHORS


7-113


7-114



7-115


7-116


7-117


8 螺絲、PC 板拉柄、PC 板導槽 SCREW、CARD GUIDE、PULLER


8-1


8-2


8-3


8-4


8-5


8-6


8-7


8-8


8-9


8-10


8-11


8-12



8-13


8-14


8-15


8-16


8-17


8-18


8-19


8-20


8-21


8-22


8-23


8-24


8-25



8-26



8-27


8-28


8 螺絲、PC 板拉柄、PC 板導槽 SCREW、CARD GUIDE、PULLER


8-29



8-30

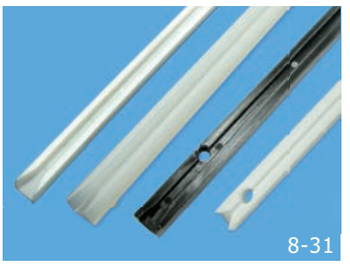

8-31



8-32



8-33



8-34

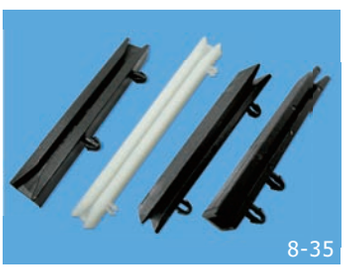
8-35

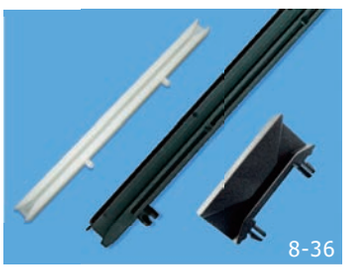
8-36


8-37


8-38

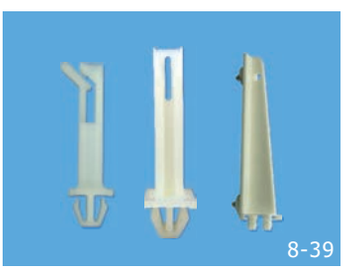
8-39


8-40


8-41

9 腳墊、橡膠墊片 RUBBER FOOT、PLASTIC FOOT
EVA泡棉、CPU散熱矽膠片 EVA FOAM、CPU EXCLUDE HEAT SILICON


9-1


9-2



9-3


9-4



9-5



9-6


9-7


9-8


9-9


9-10


9-11



9-12



9-13


9-14


9-15


9-16



9-17


9-18



9-19



9-20



9-21



9-22



9-23


9-24



9-25



9-26



9-27


9-28

9 腳墊、橡膠墊片 RUBBER FOOT、PLASTIC FOOT
EVA泡棉、CPU散熱矽膠片 EVA FOAM、CPU EXCLUDE HEAT SILICON


9-29



9-30


9-31

10 接線夾、端子台、閉端端子、電線固定片夾 CONNECTOR、TERMINAL BLOCK、WIRE CLAMP
測試針、PC板焊接端子 TEST PIN、P.C.B TERMINAL
接地片、塑膠齒輪 GROUND TERMINAL、PLASTIC GEAR



10-1



10-2

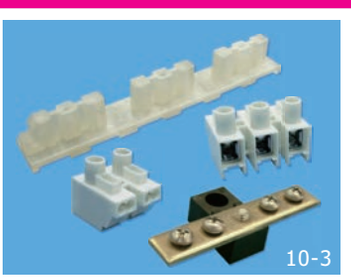
10-3


10-4


10-5


10-6


10-7



10-8


10-9


10-10



10-11


10-12



10-13



10-14


10-15

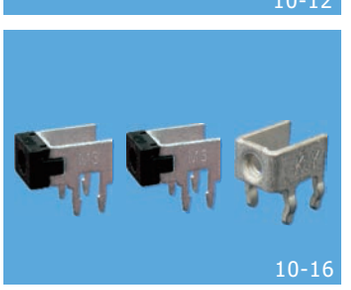

10-16

10 接線夾、端子台、閉端端子、電線固定片夾 CONNECTOR、TERMINAL BLOCK、WIRE CLAMP
測試針、PC板焊接端子 TEST PIN、P.C.B TERMINAL
接地片、塑膠齒輪 GROUND TERMINAL、PLASTIC GEAR


10-17



10-18


10-19



10-20


10-21


10-22


10-23


10-24



10-25


10-26



10-27


10-28


10-29


10-30


10-31


10-32


10-33


10-34


10-35


10-36


10-37


10-38


10-39


10-40


10-41



10-42



10-43



10-44


10 接線夾、端子台、閉端端子、電線固定片夾 CONNECTOR、TERMINAL BLOCK、WIRE CLAMP
測試針、PC板焊接端子 TEST PIN、P.C.B TERMINAL
接地片、塑膠齒輪 GROUND TERMINAL、PLASTIC GEAR



10-45



10-46

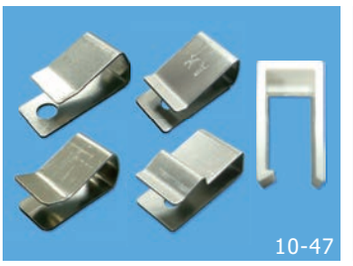
10-47

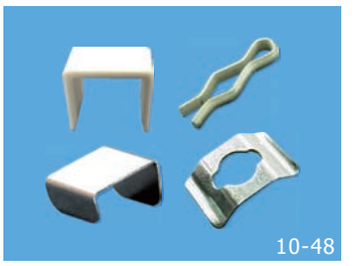
10-48


10-49


10-50

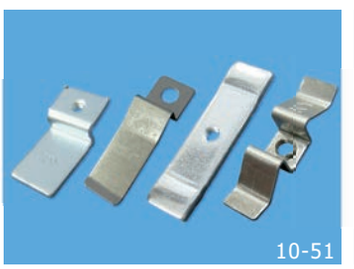
10-51


10-52


10-53


10-54


10-55


10-56


10-57


1



- PC板間隔柱
- 圓體間隔柱
- 塑膠銅柱

- SPACER SUPPORT
- ROUND SPACER
- THREADED SPACER


PC 板間隔柱裝配孔快速索引



PART NO.	A	B	PAGE	NOTE
LIJ-4		Ø2.5	1-81	
LBS-		Ø3.0	1-53	
MSA-		Ø3.0	1-55	
TCBA-		Ø3.0	1-59	
LIO-		Ø3.0	1-81	
LIO-8		Ø3.0	1-81	
MSPE-7		Ø3.2	1-33	
MCIA-12		3.2x4.8	1-69	橢圓孔
LCUA-11		Ø3.4	1-98	
EDC-		Ø3.5	1-3	
LASH-22		Ø3.5	1-54	
LASE-		Ø3.5	1-55	
SSUL-8		Ø3.5	1-88	
LIES-1		Ø3.8	1-89	
RAMA-		Ø4.0	1-1	
RAMC-		Ø4.0	1-3	
LASB-3.7		Ø4.0	1-53	
LASF-18		Ø4.0	1-55	
TCBC-		Ø4.0	1-69	
LASD-8.3		Ø4.5	1-53	
RAD-		Ø4.8	1-1	
RAMD-15.5		Ø4.8	1-3	
LASY-		Ø4.8	1-54	
LAS-		Ø4.8	1-54	
ULCF-		Ø4.8	1-90	
WLCF-		Ø4.8	1-90	
ULCBB-7.9		Ø4.8	1-98	
LASA-9.5		Ø4.8~5.0	1-54	
TCBD-4.8		Ø4.8~5.0	1-69	
CUS-5		Ø5.0	1-87	
RAM-13.5L		Ø5.5	1-1	
RAM-		Ø5.5	1-2	
RAML-		Ø5.5	1-2	
RAS-		Ø5.5	1-2	
KVLM3-		5.5X7.1	1-68	M3X0.5P
KVLMA-10		5.5x7.1	1-68	
KVLM4-10		5.5X7.1	1-68	M4X0.7P
RAMB-9		Ø5.6	1-4	
LDD-		Ø6.0	1-82	
PAA-11		6.0X7.0	1-90	
MASD-	Ø1.5		1-56	
MASS-	Ø1.5		1-56	
MASSD-	Ø1.5	Ø1.5	1-15	
MAEB-3.2	Ø1.5	Ø3.0	1-24	

PART NO.	A	B	PAGE	NOTE
LCMB-8	Ø1.5	Ø3.0	1-24	
MADSB-3	Ø1.6	Ø1.6	1-15	
MADSA-3	Ø1.6	Ø1.6	1-15	
MADS-	Ø1.6	Ø2.0	1-15	
MAS-9	Ø1.6	Ø2.0	1-15	
MAD1.7-9.8	Ø1.7	Ø1.7	1-16	
MA-	Ø2.0		1-56	
MA-XXDL	Ø2.0		1-57	
MAB-4	Ø2.0		1-58	
MAL-8	Ø2.0		1-58	
MAST-	Ø2.0		1-60	
MASL-5.4	Ø2.0		1-60	
MS-	Ø2.0		1-61	
ISS-	Ø2.0		1-91	DOUBLE ADHESIVE TAPE
MCSH-7.2	2.0X3.0		1-64	
MAD1-	Ø2.0	Ø2.0	1-16	
MAD1.2-6	Ø2.0	Ø2.0	1-16	
MADX-9.5	Ø2.0	Ø2.0	1-16	
MADB-	Ø2.0	Ø2.0	1-17	
MAD-	Ø2.0	Ø2.0	1-17	
MADG-5.4	Ø2.0	Ø2.0	1-42	
MAMDA-	Ø2.0	Ø2.5	1-17	
LCMA-	Ø2.0	Ø3.0~3.2	1-45	
RCAB-	Ø2.0	Ø4.0	1-14	
PCLS-25	Ø2.2		1-61	
MAHA-7	Ø2.2	Ø2.2	1-18	
MSB-2.8	Ø2.3		1-61	
ULCBA-5	Ø2.35	Ø4.0	1-96	
ULCSD-5	Ø2.4	Ø2.8	1-97	
MAMS-	Ø2.5		1-57	
MAM-	Ø2.5		1-57	
MAMS-7.5	Ø2.5		1-58	
MAM-	Ø2.5		1-58	
MSM-2.5	Ø2.5		1-61	
MAE2.5-6.5	Ø2.5		1-62	
MAE2.5-6.5T	Ø2.5		1-62	M2X0.4P
GSS-	Ø2.5		1-91	DOUBLE ADHESIVE TAPE
ULCI-11	Ø2.5		1-94	
ULCIJ-4	Ø2.5		1-94	
MADA-18S	Ø2.5	Ø2.5	1-18	
MADAA-14	Ø2.5	Ø2.5	1-18	
MAMDL-9	Ø2.5	Ø2.5	1-19	
MAMDF-7	Ø2.5	Ø2.5	1-19	
MADA-	Ø2.5	Ø2.5	1-20	


PC 板間隔柱裝配孔快速索引



PART NO.	A	B	PAGE	NOTE
MADM-	Ø2.5	Ø2.5	1-20	
MADE-2.8	Ø2.5	Ø2.5	1-21	
MAC-	Ø2.5	Ø2.5	1-21	
MAHC-14.3	Ø2.5	Ø2.5	1-21	
MADMK-5	Ø2.5	Ø2.5	1-25	
MADJ-6	Ø2.5	Ø2.5	1-19	
LCMC-7	Ø2.5	Ø3.0	1-25	
LCAB-14	Ø2.5	Ø3.0	1-42	
LCMD-	Ø2.5	Ø3.0~3.2	1-46	
RCAC-	Ø2.5	Ø4.0	1-14	
MAEE-4.5	Ø2.5	Ø4.0	1-24	
MADM1-2.2	Ø2.6	Ø2.6	1-21	
MSPA-1.6	Ø2.6	Ø2.8	1-36	
LCUE-3.3	Ø2.6	Ø3.2	1-97	
MAMA-3.5	Ø2.7		1-57	
MSPA-6.3L	Ø2.8	Ø2.8	1-36	
MAL-34	Ø3.0		1-58	
DCC-	Ø3.0		1-59	
DCE-4	Ø3.0		1-59	
DCC-20S	Ø3.0		1-59	
MAE-	Ø3.0		1-62	
MAE-XXT	Ø3.0		1-62	M3X0.5P
MAE-7-440	Ø3.0		1-63	
MAE-7-440T	Ø3.0		1-63	4-40 UNC
DCB-	Ø3.0		1-65	
DCBA-3.5	Ø3.0		1-65	
SS1-	Ø3.0		1-85	M2 SCREW
SS3-7(1.3)	Ø3.0		1-85	M2 SCREW
BSS-	Ø3.0		1-92	DOUBLE ADHESIVE TAPE
CSSA-2	Ø3.0		1-92	DOUBLE ADHESIVE TAPE
CSS-	Ø3.0		1-92	DOUBLE ADHESIVE TAPE
MADL-27.8	Ø3.0	Ø3.0	1-22	
MAMDC-12	Ø3.0	Ø3.0	1-22	
MSPC3-	Ø3.0	Ø3.0	1-26	
MSPC3-3.2L	Ø3.0	Ø3.0	1-26	
MSPF3-	Ø3.0	Ø3.0	1-26	
SSDU1-3.5	Ø3.0	Ø3.0	1-33	
LCV-	Ø3.0	Ø3.0	1-34	
LCVA-	Ø3.0	Ø3.0	1-34	
LCVU-	Ø3.0	Ø3.0	1-34	
LCJ-	Ø3.0	Ø3.0	1-34	
LMSA-6	Ø3.0	Ø3.0	1-37	
LCGA-	Ø3.0	Ø3.0	1-38	
LCF-	Ø3.0	Ø3.0	1-38	

PART NO.	A	B	PAGE	NOTE
CBSA-13	Ø3.0	Ø3.0	1-39	
LCA-	Ø3.0	Ø3.0	1-42	
LCG-	Ø3.0	Ø3.0	1-46	
LCUAC-7L	Ø3.0	3.2X4.8	1-100	
LCUAC-7R	Ø3.0	3.2X4.8	1-100	
LCUAE-12R	Ø3.0	3.2X4.8	1-101	橢圓孔
LCUAE-12L	Ø3.0	3.2X4.8	1-101	橢圓孔
LCFO-	Ø3.0	Ø3.5	1-38	
RCI-2.6	Ø3.0	Ø4.0	1-4	
RCO-2.5	Ø3.0	Ø4.0	1-4	
RCO-2.5L	Ø3.0	Ø4.0	1-4	
RCA-	Ø3.0	Ø4.0	1-5	
MAEA-3.5M	Ø3.0	Ø4.0	1-24	
LCX-31	Ø3.0	Ø4.0	1-34	
LCH-	Ø3.0	Ø4.0	1-43	
RCC-	Ø3.0	Ø4.8	1-5	
MAEA-	Ø3.0	Ø4.8	1-24	
LCBT-	Ø3.0	Ø4.8	1-47	
KLCBS-	Ø3.0	Ø4.8	1-48	
LCBUA-13.9	Ø3.0	Ø4.8~5.0	1-46	
RCG-	Ø3.0	Ø5.5	1-6	
MADD-2	Ø3.1	Ø3.0	1-22	
LCUAC-11L	Ø3.1	3.2X4.8	1-101	橢圓孔
LCUAC-11R	Ø3.1	3.2X4.8	1-101	橢圓孔
LCUAE-8L	Ø3.1	3.2X4.8	1-101	橢圓孔
LCUAE-8R	Ø3.1	3.2X4.8	1-101	橢圓孔
JSS-	Ø3.2		1-93	DOUBLE ADHESIVE TAPE
LCPL-6.4	Ø3.2	Ø2.0	1-37	
LCSE-3.2	Ø3.2	Ø3.0~3.2	1-50	
MSPB3.2-6.4	Ø3.2	Ø3.2	1-27	
MSP3-	Ø3.2	Ø3.2	1-28	
MSPS3-	Ø3.2	Ø3.2	1-28	
DMSB-	Ø3.2	Ø3.2	1-28	
MSPL-11	Ø3.2	Ø3.2	1-29	
DMSS-	Ø3.2	Ø3.2	1-29	
MSPMA-12	Ø3.2	Ø3.2	1-29	
LMSP-	Ø3.2	Ø3.2	1-37	
LCUAC-	Ø3.2	3.2X4.8	1-100	橢圓孔
LCUAC-9L	Ø3.2	3.2X4.8	1-101	橢圓孔
LCUAC-9R	Ø3.2	3.2X4.8	1-101	橢圓孔
RCMB-2.8	Ø3.2	Ø4.0	1-6	
LCUAD-1	Ø3.2	Ø4.1	1-98	
RCBS-	Ø3.2	Ø4.8	1-9	
RCV-11.1	Ø3.2	Ø4.8	1-9	


PC 板間隔柱裝配孔快速索引



PART NO.	A	B	PAGE	NOTE
RCW-	Ø3.2	Ø4.8	1-9	
ULCD-7.8	Ø3.3		1-94	M3X0.5P
MSPB-8	Ø3.3	Ø3.2	1-27	
MSPH-7.5	Ø3.3	Ø3.2	1-30	
MSPD-	Ø3.3	3.2X4.8	1-30	橢圓孔
ULCH-	Ø3.3	3.2X4.8	1-95	M2.5
ULCSA-	Ø3.3	3.2X4.8	1-96	
MSPN-	Ø3.3	3.2X4.8	1-30	橢圓孔
MSPF3.3-8	Ø3.3	Ø3.3	1-27	
LCOA-28.8	Ø3.3	Ø3.3	1-38	
LCIA-3.5	Ø3.4	Ø3.7	1-35	
ULCBA-7.8	Ø3.4	Ø4.8	1-97	
MCM-	Ø3.5		1-60	DOUBLE ADHESIVE TAPE
PDC-	Ø3.5		1-65	
MCN-10	Ø3.5		1-67	
FSS-	Ø3.5		1-92	
FSL-25	Ø3.5		1-93	DOUBLE ADHESIVE TAPE
LCPLB-11	Ø3.5	Ø2.6	1-37	
MAFA-6	Ø3.5	Ø3.5	1-23	
MAD3.5-12	Ø3.5	Ø3.5	1-23	
MDLS-4.5	Ø3.5	Ø3.5	1-23	
MAF-	Ø3.5	Ø3.5	1-23	
MAMDD-6	Ø3.5	Ø3.5	1-25	
LCI-	Ø3.5	Ø3.5	1-35	
LDE-33	Ø3.5	Ø3.5	1-35	
LCO-	Ø3.5	Ø3.5	1-39	
CBCS-14	Ø3.5	Ø3.5	1-39	
LCD-	Ø3.5	Ø3.5	1-39	
CBSS-	Ø3.5	Ø3.5	1-43	
LCPA-8.2	Ø3.5	Ø4.0	1-51	
LCBU-	Ø3.5	Ø4.8	1-47	
KLCBM-	Ø3.5	Ø4.8	1-48	
RCT-	Ø3.5	Ø4.8~5.0	1-12	
RCH-	Ø3.5	Ø5.5	1-6	
RCTA-4.5	Ø3.5	Ø5.5	1-12	
UCBS-5A	Ø3.8	Ø4.8	1-52	
MSMA-3.5	Ø3.9		1-62	
MSP-15.9S	Ø3.9	Ø3.9	1-31	
MCO-16	Ø4.0		1-60	
MAE4D-6	Ø4.0		1-63	
MAE4D-6T	Ø4.0		1-63	M3X0.5P
MAE4-	Ø4.0		1-63	
MAE4-XXT	Ø4.0		1-63	M4X0.7P
MAE43-	Ø4.0		1-64	

PART NO.	A	B	PAGE	NOTE
MAE43-XXT	Ø4.0		1-64	M3X0.5P
MAE43-4.8LT	Ø4.0		1-64	M3X0.5P
MCI-4.7	Ø4.0		1-64	
MC-	Ø4.0		1-66	
MCE-1.9	Ø4.0		1-66	
MCEA-1.9	Ø4.0		1-62	
MCH-	Ø4.0		1-67	
ACBR-6	Ø4.0		1-70	
ACB-	Ø4.0		1-70	
MCB-6	Ø4.0		1-71	
TCBS-	Ø4.0		1-72	M3 SCREW
TCBS-18	Ø4.0		1-72	M3 SCREW
TCBT-3.6	Ø4.0		1-72	
TCBT-7	Ø4.0		1-72	4-40 UNC
TCBT-	Ø4.0		1-72	M3 SCREW
TCBT-16	Ø4.0		1-72	4-40 UNC
MBS-	Ø4.0		1-73	
BS-	Ø4.0		1-74	
BS-10-1	Ø4.0		1-74	M3.5~M4 SCREW
BSB-6	Ø4.0		1-74	
BSCL-9.5	Ø4.0		1-75	
SRLCB-	Ø4.0		1-75	
BSCB-	Ø4.0		1-77	M3X0.5P
BSCB-20	Ø4.0		1-77	M3X0.5P
BSCB4-	Ø4.0		1-77	M4X0.7P
BSC632-	Ø4.0		1-77	6-32 UNC
BSCM4-	Ø4.0		1-78	M4X0.7P
BSD632-	Ø4.0		1-78	6-32 UNC
BSDM4-	Ø4.0		1-78	M4X0.7P
SS2-	Ø4.0		1-85	M2.6 SCREW
SS2-2.5U	Ø4.0		1-85	M2 SCREW
SOR-2	Ø4.0		1-88	
ASS-	Ø4.0		1-93	DOUBLE ADHESIVE TAPE
ULCC-	Ø4.0		1-87	M3 SCREW
LCBA-	Ø4.0	2.7X7.2	1-49	
MSP-	Ø4.0	Ø4.0	1-31	
DMSPS-	Ø4.0	Ø4.0	1-31	
DMSP-	Ø4.0	Ø4.0	1-31	
MSPM-	Ø4.0	Ø4.0	1-32	
MSP1-	Ø4.0	Ø4.0	1-32	
DMSA-9	Ø4.0	Ø4.0	1-33	
LCK-1	Ø4.0	Ø4.0	1-35	
LCC-	Ø4.0	Ø4.0	1-36	
LCTA-12.7	Ø4.0	Ø4.0	1-40	

PC 板間隔柱裝配孔快速索引



PART NO.	A	B	PAGE	NOTE
LCFB-8	Ø4.0	Ø4.0	1-40	
LCEO-	Ø4.0	Ø4.0	1-40	
LCBJ-9	Ø4.0	Ø4.0	1-40	
LCL-3.2	Ø4.0	Ø4.0	1-42	
CBLSS-	Ø4.0	Ø4.0	1-43	
LCGB-17.5	Ø4.0	Ø4.0	1-48	
WBHB-1.8	Ø4.0	Ø4.0	1-79	
ULCE-9	Ø4.0	Ø4.0	1-98	
ULCH-1	Ø4.0	4.0X6.8	1-95	
LCT-9	Ø4.0	Ø4.5	1-41	
DRCB-18	Ø4.0	Ø4.5~5.0	1-14	
LCSA-	Ø4.0	Ø4.75	1-50	
KVD-	4.0X5.5	5.0X6.5	1-25	
RCRA-9.5	Ø4.0	Ø6.35	1-10	
RCD-	Ø4.0	Ø4.8	1-7	
MSPK45-	Ø4.0	Ø4.8	1-32	
LCBM-	Ø4.0	Ø4.8	1-36	
LCBZ-	Ø4.0	Ø4.8	1-41	
LCBD-12.7	Ø4.0	Ø4.8	1-41	
LCB-	Ø4.0	Ø4.8	1-43	
LCBSA-28.5	Ø4.0	Ø4.8	1-44	
CBS-	Ø4.0	Ø4.8	1-44	
LCBS-	Ø4.0	Ø4.8	1-44	
VCBS-	Ø4.0	Ø4.8	1-45	
VCBSL-	Ø4.0	Ø4.8	1-45	
LCBC-8	Ø4.0	Ø4.8	1-47	
KLCBL-	Ø4.0	Ø4.8	1-48	
HLCS-	Ø4.0	Ø4.8	1-50	
LCSLR-9.5	Ø4.0	Ø4.8	1-50	
LCS-	Ø4.0	Ø4.8	1-51	
LCSD-	Ø4.0	Ø4.8	1-51	
LCSL-4.8	Ø4.0	Ø4.8	1-51	
LCP-	Ø4.0	Ø4.8	1-51	
LCY-4.8	Ø4.0	Ø4.8	1-52	
UCBS-	Ø4.0	Ø4.8	1-52	
ULCB-	Ø4.0	Ø4.8	1-99	
RCS-	Ø4.0	Ø5.0	1-5	
RCWA-	Ø4.0	Ø5.4	1-9	
PCBS-6.4	Ø4.0	Ø5.4	1-11	
RCTL-	Ø4.0	Ø5.4	1-12	
RCJ-	Ø4.0	Ø5.4	1-13	
UCBSL-	Ø4.0	Ø5.4	1-52	
RCI-5	Ø4.0	Ø5.5	1-7	
RCMA-3	Ø4.0	Ø5.5	1-7	


PART NO.	A	B	PAGE	NOTE
RCB-	Ø4.0	Ø5.5	1-7	
RCBL-6	Ø4.0	Ø5.5	1-8	
RCM-	Ø4.0	Ø5.5	1-8	
RCR-12.7	Ø4.0	Ø5.5	1-10	
PCBT-	Ø4.0	Ø5.5	1-10	
PCBS-3	Ø4.0	Ø5.5	1-11	
PCBS-	Ø4.0	Ø5.5	1-11	
RBT-	Ø4.0	Ø5.5	1-13	
RBS-	Ø4.0	Ø5.5	1-13	
RCF-	Ø4.0	Ø6.0	1-8	
PCBTA-4.8	Ø4.0	Ø6.0	1-10	
RCFL-	Ø4.0	Ø6.0	1-11	
ACBW-6.8	Ø4.0	Ø6.0	1-79	
PCC-6	Ø4.0	6.0X7.0	1-80	
PCC-11	Ø4.0	6.0X7.0	1-80	
RCFA-7	Ø4.0	6.3X6.3	1-11	
KES-15	Ø4.0	6.5X7.0	1-99	
RCQC-7	Ø4.0	Ø7.0	1-27	
WBH-	Ø4.0	Ø7.9	1-79	
SRLA-31.5	Ø4.1	Ø4.75~4.8	1-75	
BSB-8.5	Ø4.2		1-74	
MBC-11	Ø4.5		1-71	
TCBT-19	Ø4.5		1-73	M3 SCREW
MTD-11	Ø4.5		1-73	
MBD-10	Ø4.5~4.8		1-71	
MCL-	Ø4.8		1-67	
SS-	Ø4.8		1-86	M3 SCREW
SSA-12.7	Ø4.8		1-86	
MSPK4.8-	Ø4.8	Ø4.8	1-32	
LCBY-	Ø4.8	Ø4.8	1-41	
LCBYR-4.8	Ø4.8	Ø4.8	1-41	
MAFB5-	Ø5.0	Ø5.0	1-24	
SSDU-	Ø5.2	Ø5.2	1-33	
SOR-1	Ø5.5		1-88	
SOR-3	Ø5.5	3.2X6.0	1-88	
SSA4-5.5	Ø5.8		1-86	
SS4-	Ø5.9		1-87	M3.5 OR M4 SCREW
SSU4-6.3	Ø5.9		1-87	
SS3.5-	Ø5.9		1-87	M3.5 SCREW
TCEB3-	THREAD	Ø4.1	1-76	M3X0.5P
TCEB4-	THREAD	Ø4.1	1-76	M4X0.7P
TCEB632-	THREAD	Ø4.1	1-76	6-32 UNC
LCDS3-	THREAD	Ø4.8	1-49	M3X0.5P
LCDS4-	THREAD	Ø4.8	1-49	M4X0.7P

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

FOR RAMA-3,
RAMA-4.5,
RAMA-5.5




CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	A	PACKAGE
RAMA-3	3.2	1000
RAMA-4.5	4.5	
RAMA-5.5	5.5	
RAMA-6.4	6.4	
RAMA-7.5	7.5	
RAMA-9.5	9.5	
RAMA-11.1	11.1	
RAMA-12.7	12.7	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

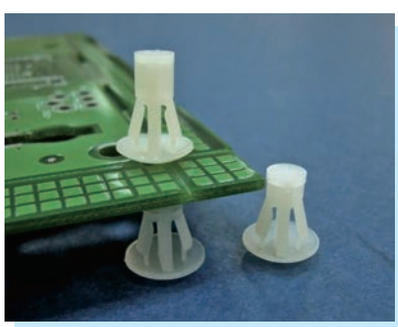



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.2



FOR RAD-3,RAD-4


PART NO	A	PACKAGE
RAD-3	3.0	1000
RAD-4	4.0	
RAD-6	6.3	
RAD-8	8.0	
RAD-10	10.0	
RAD-11	11.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.8


PART NO	A	PACKAGE
RAM-13.5L	13.5	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

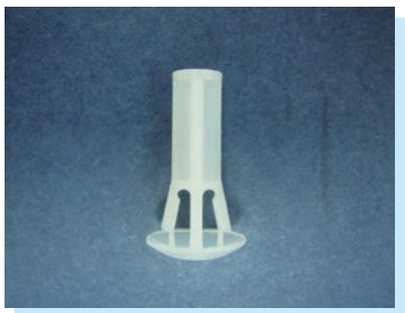



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.6



FOR RAM-3~RAM-5


PART NO	A	PACKAGE
RAM-3	3.5	1000
RAM-5	5.0	
RAM-6	6.35	
RAM-7	7.0	
RAM-8	8.0	
RAM-8.5	8.5	


PART NO	A	PACKAGE
RAM-10	10.0	1000
RAM-12A	12.0	
RAM-12	12.7	
RAM-13.5	13.5	
RAM-14	14.0	
RAM-15	15.2	
RAM-16	15.9	
RAM-18	18.0	
RAM-19	19.0	
RAM-20	20.0	
RAM-22	21.7	500
RAM-24	24.0	
RAM-25	25.4	
RAM-30	30.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
- UNIT:mm

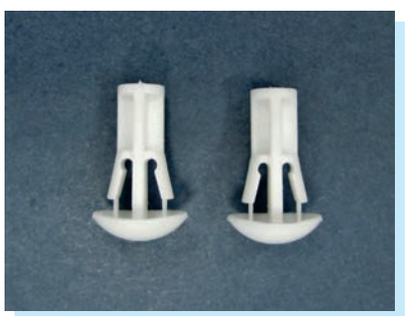



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.6~2.5


PART NO	A	B	PACKAGE
RAML-11	11.0	3.0	1000
RAML-12	12.0	2.45	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.8



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.8
FOR RAS-5



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.6
FOR RAS-7



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.5~2.0
FOR RAS-7.2


PART NO	A	PACKAGE
RAS-5	5.4	1000
RAS-6	6.0	
RAS-7	7.0	
RAS-7.2	7.2	
RAS-8	8.0	
RAS-10	10.0	
RAS-12	12.0	
RAS-14	14.0	
RAS-18	18.0	
RAS-20	20.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於P.C.B板之架高間隔，體積小，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	PACKAGE
EDC-4	4.0	2.5	1000
EDC-5	5.0		
EDC-6	6.0		
EDC-7	7.0		
EDC-8	8.0		
EDC-9	9.0		
EDC-10	10.0		
EDC-11.4	11.4		
EDC-12.7	12.7		
EDC-13.5	13.5		
EDC-14.5	14.5		
EDC-15	15.0		
EDC-15-4	15.0	4.0	
EDC-15.9	15.9	2.5	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

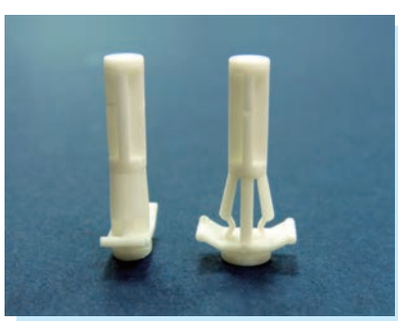



HOLE Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6


PART NO	A	B	PACKAGE
RAMC-12.5	12.5	2.5	1000
RAMC-15.5	15.5		
★RAMC-18-4	18.0	4.0	
★RAMC-18-8.5	18.0	8.5	
RAMC-19	19.0	2.5	
RAMC-24	24.0		

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






HOLE Ø4.8
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
RAMD-15.5	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

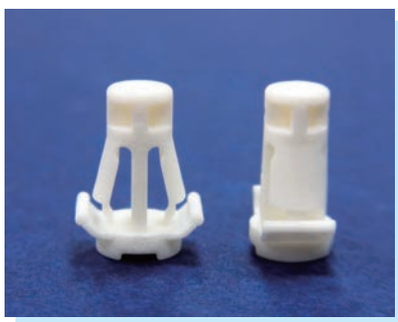



CHASSIS Ø5.6
THICKNESS 0.8~1.6

PART NO	PACKAGE
RAMB-9	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.5

PART NO	PACKAGE
RCI-2.6	2000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.6~0.8

PART NO	PACKAGE
RCO-2.5	2000

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6~2.0



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.2

PART NO	PACKAGE
RCO-2.5L	2000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6




FOR RCA-2.5,
RCA-2.5U



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	A	B	PACKAGE
RCA-2.5U	2.5	1.8	2000
RCA-2.5	2.5	2.0	
RCA-3	3.2	2.0	
RCA-4	4.0	2.0	
RCA-4.5	4.5	2.0	
RCA-5	5.0	2.0	
RCA-5.5	5.5	2.0	

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~2.2
FOR RCA-65.5


PART NO	A	PACKAGE
RCA-6	6.0	2000
RCA-6.4	6.4	
RCA-7	7.0	1000
RCA-7.5	7.5	
RCA-8	8.0	
RCA-9	9.0	
RCA-9.5	9.5	
RCA-10	10.0	
RCA-11.1	11.1	
RCA-12	12.0	
RCA-12.7	12.7	
RCA-14	14.0	
RCA-16	16.0	
RCA-65.5	65.5	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定 PC 板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

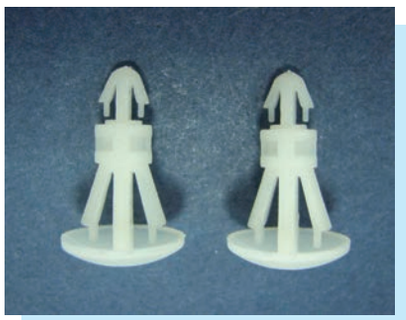


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	A	PACKAGE
RCC-5	5.0	2000
RCC-6	6.3	



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	A	PACKAGE
RCC-8	8.0	1000
RCC-10	10.0	
RCC-12	12.7	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.7

CHASSIS Ø5.0
THICKNESS 0.8~1.8

PART NO	A	B	C	PACKAGE
RCS-6	6.0	2.3	9.7	1000
RCS-13.8	13.8	2.2	10.0	
RCS-16	16.0	2.3	9.7	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø 3.0
THICKNESS 1.2~1.7



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.6~1.2

PART NO	A	PACKAGE
RCG-3.5	3.5	1000
RCG-5	4.8	
RCG-6.35	6.35	
RCG-7	7.0	
RCG-8	8.0	
RCG-10	10.0	
RCG-11	11.0	
RCG-12.7	12.7	
RCG-15.9	15.9	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø3.2
THICKNESS 0.8~1.0



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.8

PART NO	PACKAGE
RCMB-2.8	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.2
FOR RCH-3.5~RCH-8

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.2
FOR RCH-10~RCH-15.9


PART NO	A	PACKAGE
RCH-3.5	3.5	1000
RCH-5	4.8	
RCH-6.35	6.35	
RCH-7	7.0	
RCH-8	8.0	
RCH-10	10.0	
RCH-11	11.0	
RCH-12.7	12.7	
RCH-15.9	15.9	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.5~2.2


PART NO	PACKAGE
RCI-5	2000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6

CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8~1.6

PART NO	PACKAGE
RCMA-3	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.0~1.8



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.2
FOR RCD-3,RCD-4

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.0~1.8



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.2

PART NO	A	PACKAGE
RCD-3	3.0	2000
RCD-4	4.0	
RCD-6	6.3	
RCD-8	8.0	
RCD-10	10.0	
RCD-11	11.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.5~2.2
FOR RCB-3~RCB-8

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.5~2.2


PART NO	A	PACKAGE
RCB-3	3.5	1000
RCB-5	5.0	
RCB-6	6.35	
RCB-8	8.0	
RCB-10	10.0	
RCB-12	12.7	
RCB-15	15.9	
RCB-19	19.0	
RCB-25	25.4	500
RCB-35	35.5	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
RCBL-6	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



FOR RCM-3~RCM-5SP

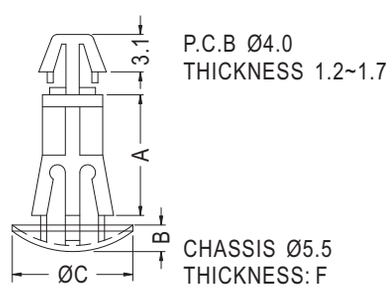

PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
RCM-3	3.5	2.2	10.0	0.8~1.6	1000
RCM-5	5.0				
RCM-5SP	5.0	1.5	8.0		
RCM-6	6.35	2.2	10.0		
RCM-6L	6.35			1.6~2.0	
RCM-7	7.0			0.8~1.6	
RCM-8	8.0				
RCM-8.5	8.5				
RCM-10	10.0				
RCM-12A	12.0				
RCM-12	12.7				


PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
RCM-13.5	13.5	2.2	10.0	0.8~1.6	1000
RCM-14	14.0				
RCM-15	15.2				
RCM-16	15.9				
RCM-18	18.0				
RCM-19	19.0				
RCM-20	20.0				
RCM-22	21.7				
RCM-24	24.0				
RCM-25	25.4				
RCM-30	30.0				

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



FOR RCF-5S



PART NO	A	PACKAGE
RCF-5	5.0	2000
RCF-5S	5.0	
RCF-6	6.35	
RCF-8	8.0	1000
RCF-10	10.0	
RCF-12	12.7	
RCF-15	15.9	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

CHASSIS Ø3.2
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 1.5~1.6

PART NO	A	PACKAGE
RCBS-6.5	6.5	1000
RCBS-9.5	9.5	
RCBS-12.7	12.7	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.5~1.6

PART NO	PACKAGE
RCV-11.1	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

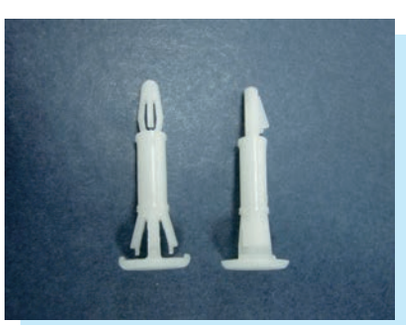

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.2~1.7



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.5~1.6

PART NO	A	PACKAGE
RCW-6.5	6.5	1000
RCW-7.9	7.9	
RCW-9.7	9.7	
RCW-11.1	11.1	
RCW-12.7	12.7	
RCW-14.3	14.3	
RCW-15.9	15.9	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø5.4
THICKNESS 1.5~1.6


PART NO	A	PACKAGE
RCWA-6.4	6.4	1000
RCWA-9.5	9.5	
RCWA-12.7	12.7	
RCWA-15.9	15.9	
RCWA-19	19.1	
RCWA-22.2	22.2	
RCWA-25.4	25.4	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6

P.C.B Ø6.35
THICKNESS 1.0~1.6


PART NO	PACKAGE
RCRA-9.5	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

P.C.B Ø5.5
THICKNESS 1.0~1.5


PART NO	PACKAGE
RCR-12.7	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

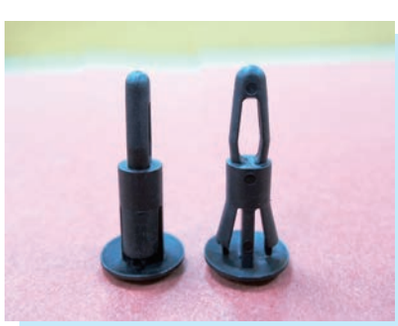

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø5.5
THICKENESS 1.0~1.7


PART NO	A	PACKAGE
PCBT-4.8	4.8	1000
PCBT-10	10.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:WHITE/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø6.0
THICKNESS 0.8~1.2


PART NO	PACKAGE
PCBTA-4.8	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




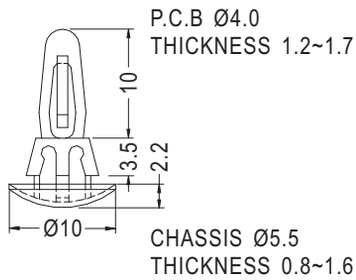

PART NO	PACKAGE
PCBS-3	1000

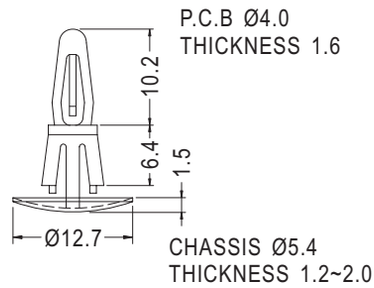

PART NO	PACKAGE
PCBS-6.4	1000

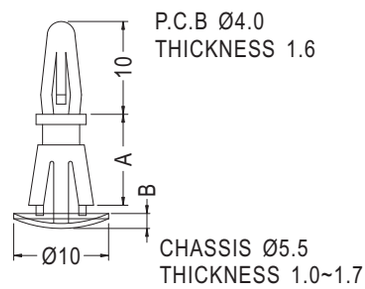


PART NO	A	B	PACKAGE
PCBS-6	6.3	1.6	1000
PCBS-8	7.9	2.1	
PCBS-10	10.0	1.6	
PCBS-12A	12.0	1.6	
PCBS-12	12.7	1.6	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

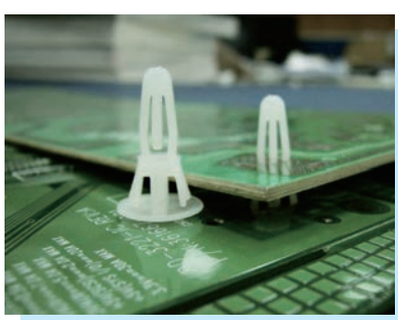


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø6.0
THICKNESS 0.8~1.2

FOR RCFL-4.8,RCFL-6.4

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø6.0
THICKNESS 0.8~1.2

PART NO	A	PACKAGE
RCFL-4.8	4.8	1000
RCFL-6.4	6.4	
RCFL-8	8.0	
RCFL-9.5	9.5	
RCFL-12.7	12.7	
RCFL-19	19.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
RCFA-7	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.2~1.7



CHASSIS Ø4.8~Ø5.0
THICKNESS 1.2~1.7

PART NO	A	PACKAGE
RCT-4.5	4.5	1000
RCT-8	7.9	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.5
HICKNESS 1.6~1.8



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 0.8

PART NO	PACKAGE
RCTA-4.5	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



CHASSIS Ø5.4
THICKNESS 2.0

PART NO	A	C	PACKAGE
RCTL-6S	6.0	3.9	1000
RCTL-6	6.3	4.0	
RCTL-12	12.0	3.9	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø5.4
THICKNESS 0.8~1.6

PART NO	A	B	PACKAGE
RCJ-8	8.0	2.1	1000
RCJ-10	10.0	1.7	
RCJ-12	12.0	1.7	
RCJ-12.7	12.7	1.7	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.6

PART NO	A	PACKAGE
RBT-19	19.0	1000
RBT-28.2	28.2	

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 3.0



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.6

PART NO	A	PACKAGE
RBT-16L	16.0	1000
RBT-25L	25.0	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



CHASSIS Ø5.5
THICKNESS 1.2~1.8


PART NO	A	PACKAGE
RBS-5	5.0	1000
RBS-6	6.0	
RBS-7	7.0	
RBS-8	8.0	
RBS-10	10.0	
RBS-11	11.0	
RBS-12	12.0	
RBS-14	14.0	
RBS-18	18.0	
RBS-20	20.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於兩層PC板，與機板間之固定，方便、節省空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

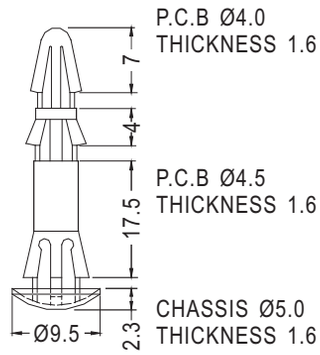


PART NO	PACKAGE
DRCB-18	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

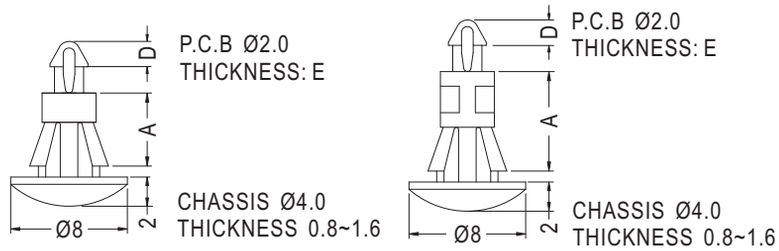

FOR RCAB-3~RCAB-5.5


PART NO	A	D	E	PACKAGE
RCAB-3	3.2	1.74	1.6	1000
RCAB-4.5	4.5			
RCAB-4.5S	4.5	1.75	1.0	
RCAB-5.5	5.5	1.74	1.6	
RCAB-6.4	6.4			
RCAB-7.5	7.5			
RCAB-9.5	9.5			
RCAB-11.1	11.1			
RCAB-12.7	12.7			

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

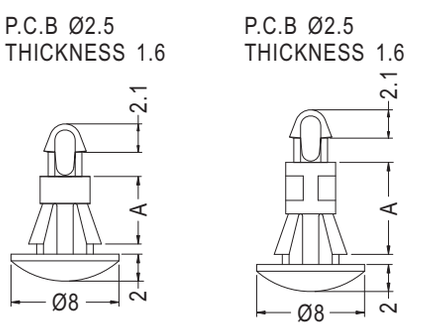

FOR RCAC-3~RCAC-5.5


PART NO	A	PACKAGE
RCAC-3	3.0	1000
RCAC-4.5	4.5	
RCAC-5.5	5.5	
RCAC-6.4	6.4	
RCAC-7.5	7.5	
RCAC-9.5	9.5	
RCAC-11.1	11.1	
RCAC-12.7	12.7	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø1.5
THICKNESS 1.0

P.C.B Ø1.5
THICKNESS 1.0

PART NO	A	PACKAGE
MASSD-14	14.0	2000
MASSD-18	18.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

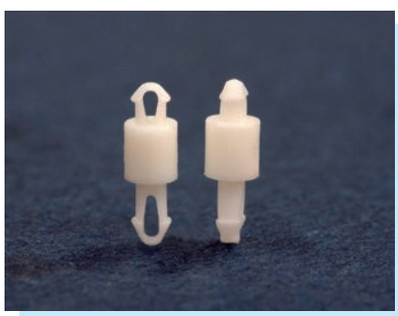

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm


P.C.B Ø1.6
THICKNESS 1.0



P.C.B Ø1.6
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MADSA-3	1000

P.C.B Ø1.6
THICKNESS 1.0



P.C.B Ø1.6
THICKNESS 2.0


PART NO	PACKAGE
★MADSB-3	2000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø1.6
THICKNESS 0.7

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6


PART NO	A	PACKAGE
MADS-6.5	6.5	2000
MADS-19.2	19.2	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø1.6
THICKNESS 1.5

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
MAS-9	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø1.7
THICKNESS 1.7

P.C.B Ø1.7
THICKNESS 1.7


PART NO	PACKAGE
MAD1.7-9.8	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0


PART NO	A	PACKAGE
MAD1-3	3.0	2000
MAD1-19	19.0	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.2

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
MAD1.2-6	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6


P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MADX-9.5	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

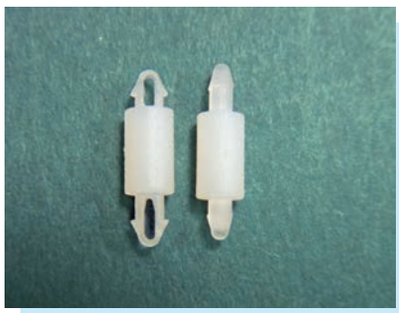

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø2.0
THICKNESS: E

PART NO	A	B	C	E	PACKAGE
MADB-3.5	3.5	2.0	2.0	0.9	2000
MADB-6	6.0	1.9	1.9	0.8	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

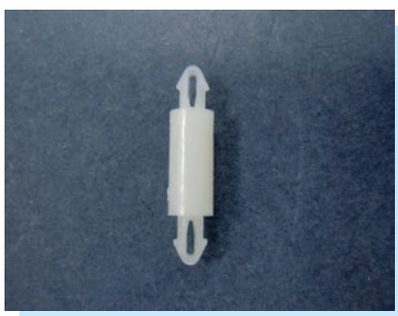

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6
FOR MAD-14

PART NO	A	PACKAGE
MAD-1.6	1.6	2000
MAD-2.2	2.2	
MAD-3	3.0	
MAD-3.5	3.5	
MAD-4	4.0	
MAD-5	5.0	
MAD-6	6.0	
MAD-6.5	6.5	
MAD-7	7.0	
MAD-8	8.0	
MAD-10S	10.0	
MAD-10	10.5	
MAD-12.5	12.5	
MAD-14	14.0	
MAD-25	25.0	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



HOLE Ø2.0
THICKNESS 1.0



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

PART NO	A	PACKAGE
MAMDA-1.6	1.6	1000
MAMDA-2.5	2.5	
MAMDA-3.2	3.2	
MAMDA-4	4.0	
MAMDA-4.8	4.8	
MAMDA-5.5	5.5	
MAMDA-6.4	6.4	
MAMDA-7	7.0	
MAMDA-7.9	7.9	
MAMDA-9.5	9.5	
MAMDA-10	10.0	
MAMDA-12.7	12.7	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.2
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.2
THICKNESS 1.6

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。


PART NO	PACKAGE
MAHA-7	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 0.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 0.6

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。


PART NO	A	PACKAGE
MADA-18S	18.0	2000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。

PART NO	PACKAGE
MADAA-14	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


NEW

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0



CHASSIS Ø2.5
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MADJ-6	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 2.0




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.2~1.7

PART NO	PACKAGE
MAMDL-9	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。

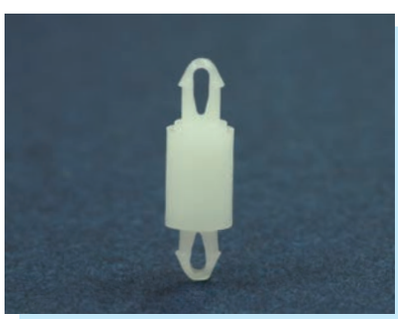

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 2.2



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.7

PART NO	PACKAGE
MAMDF-7	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

PART NO	A	PACKAGE
MADA-2	2.0	2000
MADA-3	3.0	
MADA-3-1	3.0	
MADA-3.5	3.5	
MADA-4	4.0	
MADA-5	5.0	
MADA-6	6.0	
MADA-7	7.0	
MADA-8	8.0	
MADA-8.5	8.5	

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6
FOR MADA-3-1

PART NO	A	PACKAGE
MADA-9	9.0	2000
MADA-10	10.0	
MADA-11	11.0	
MADA-12	12.0	
MADA-12.7	12.7	
MADA-14	14.0	
MADA-16	16.0	
MADA-18	18.0	
MADA-20	20.0	
MADA-22	22.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6
FOR MADM-2~MADM-5

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

PART NO	A	PACKAGE
MADM-2	2.0	2000
MADM-2.7S	2.7	
MADM-3	3.0	
MADM-3S	3.0	
MADM-4	4.0	
MADM-4.5	4.5	
MADM-5	5.0	
MADM-6	6.0	
MADM-6.5	6.5	
MADM-7.5	7.5	
MADM-8	8.0	
MADM-9.5	9.5	
MADM-10A	10.0	
MADM-10	10.5	
MADM-12.7	12.7	
MADM-27	27.0	

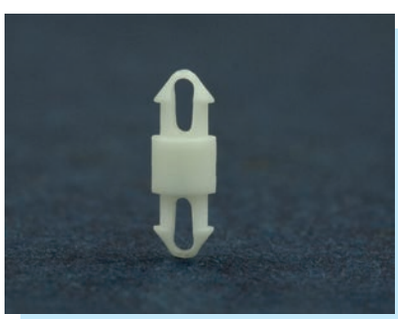


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6
FOR MADM-2.7S,
MADM-3S

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6
FOR MADM-12.7


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MADE-2.8	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0


PART NO	B	C	PACKAGE
MAC-40	1.8	1.2	500
MAC-40S	1.5	1.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 2.0


P.C.B Ø2.5
THICKNESS 2.0

PART NO	PACKAGE
MAHC-14.3	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

NEW

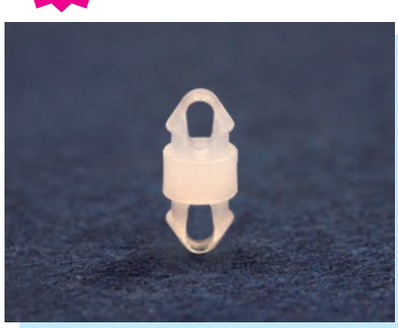

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.6
THICKNESS 1.0




P.C.B Ø2.6
THICKNESS 1.0

PART NO	PACKAGE
MADM1-2.2	2000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

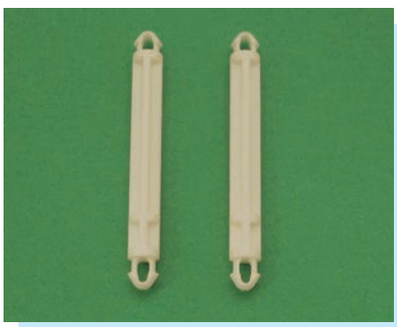

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MADL-27.8	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MAMDC-12	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.1
THICKNESS 1.4~1.6



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.45~1.6


PART NO	PACKAGE
MADD-2	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 2.5


PART NO	PACKAGE
MAFA-6	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
MAD3.5-12	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 2.1

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MDLS-4.5	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

PART NO	A	PACKAGE
MAF-2	2.0	
MAF-3	3.0	
MAF-4	4.0	
MAF-5	5.0	1000
MAF-6	6.0	
MAF-7	7.0	
MAF-8	8.0	

PART NO	A	PACKAGE
MAF-10	10.0	
MAF-12	12.0	
MAF-14	14.0	
MAF-16	16.0	1000
MAF-18	18.0	
MAF-20	20.0	
MAF-22	22.0	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø5.0
THICKNESS 0.8




P.C.B Ø5.0
THICKNESS 4.0


PART NO	A	B	PACKAGE
MAFB5-0.8	0.8	11.8	1000
MAFB5-9.7	9.7	20.7	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

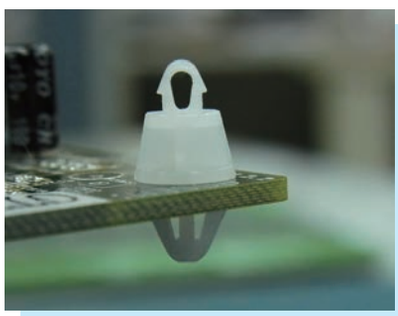


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø1.5
THICKNESS 0.8

CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
MAEB-3.2	1000



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
MAEE-4.5	1000



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.0

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MAEA-3.5M	1000



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.0

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS: E

PART NO	B	E	PACKAGE
MAEA-3.5	6.0	1.2	1000
MAEA-3.5L	6.0	1.6	
MAEA-3.5LS	4.1	1.6	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø1.5
THICKNESS 1.0




CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LCMB-8	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

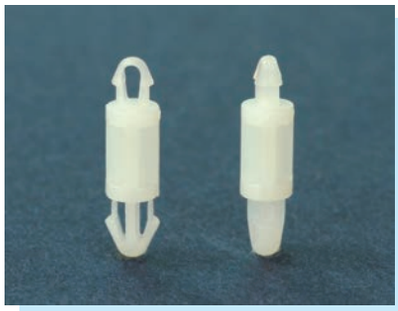

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LCMC-7	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 2.4

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MAMDD-6	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6




MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
MADMK-5	2000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。


NEW

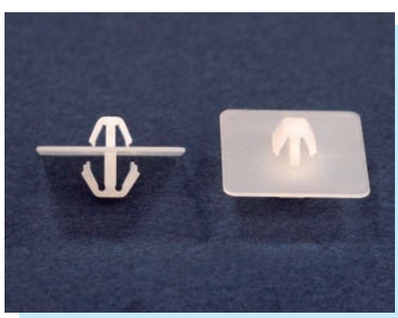



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE
THICKNESS: E







MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0~1.5


PART NO	B	C	E	PACKAGE
KVD-05	3.5	3.4	0.5	1000
KVD-10	3.6	3.5	1.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







PART NO	H	PACKAGE
MSPC3-3.2	1.6	1000
MSPC3-3.2M	3.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

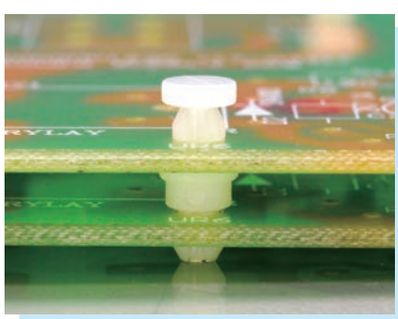





PART NO	PACKAGE
MSPC3-3.2L	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

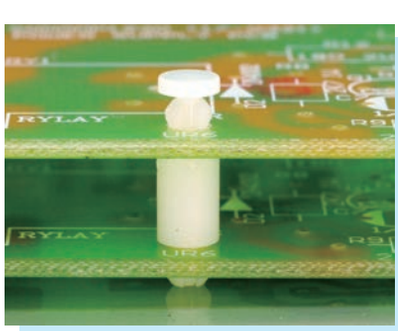

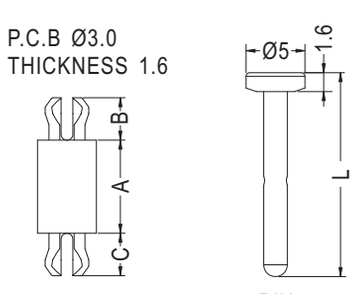


PART NO	A	B	C	L	PACKAGE
MSPF3-6.4	6.35	3.6	3.6	15.75	2000
MSPF3-8	7.9			17.3	
MSPF3-10	10.0			19.4	
MSPF3-12.7	12.7			22.1	
MSPF3-15.9	15.9			25.3	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

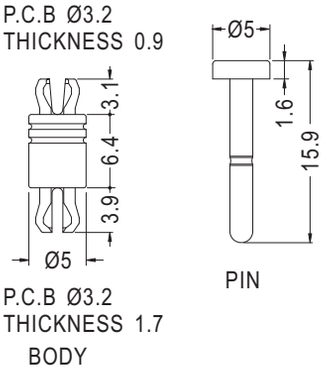

PART NO	PACKAGE
MSPB3.2-6.4	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

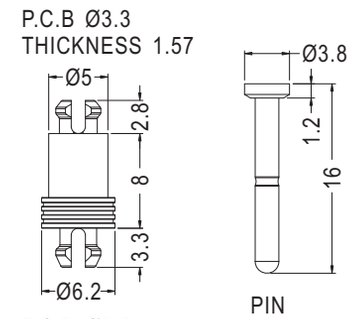


PART NO	PACKAGE
MSPB-8	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
MSPF3.3-8	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

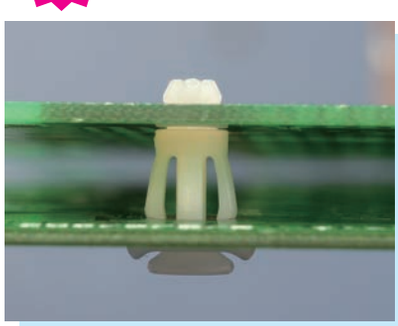

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)

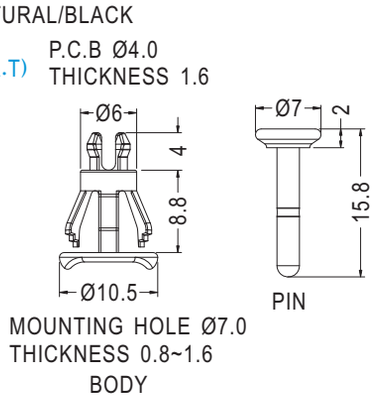


PART NO	PACKAGE
RCQC-7	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





FOR MSP3-8L

PART NO	A	PACKAGE
MSP3-3	3.2	1000
★MSP3-4	4.0	
MSP3-5	4.8	
MSP3-5.8	5.8	
MSP3-6	6.4	
MSP3-8	7.9	
MSP3-8L	7.9	
MSP3-8.5	8.6	
MSP3-9.5	9.5	
MSP3-10	10.0	
MSP3-11	11.1	
★MSP3-12S	12.0	
MSP3-12	12.7	
MSP3-14	14.3	
MSP3-15.9	15.9	


PART NO	A	PACKAGE
MSP3-16	16.0	1000
MSP3-17	17.5	
MSP3-19	19.1	
MSP3-20	20.6	
MSP3-21	21.0	
MSP3-22	22.2	
MSP3-25	25.4	
MSP3-27	27.0	
MSP3-28	28.5	
MSP3-29.2	29.2	
MSP3-31.7	31.7	
MSP3-31.8	31.8	
MSP3-34	34.9	
MSP3-38	38.1	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	L	PACKAGE
MSPS3-3.2	3.2	1000
★MSPS3-4	4.0	
MSPS3-4.8	4.8	
MSPS3-6.4	6.4	
MSPS3-8	7.9	
MSPS3-9.5	9.5	
MSPS3-11.1	11.1	
MSPS3-12.7	12.7	
MSPS3-14.3	14.3	
MSPS3-15.9	15.9	
MSPS3-19.1	19.1	
MSPS3-20.6	20.6	
MSPS3-22.2	22.2	
MSPS3-25.4	25.4	
MSPS3-31.8	31.8	
MSPS3-34.9	34.9	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
DMSB-5	5.0	1000
DMSB-8	8.0	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

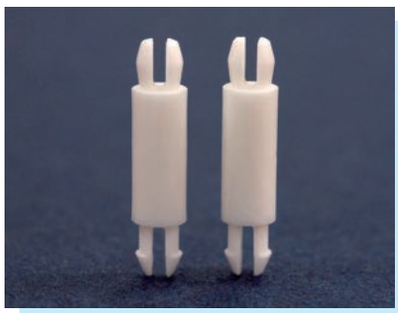

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 2.4



P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MSPL-11	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6

PART NO	A	PACKAGE
DMSS-28	28.6	1000
DMSS-38	38.1	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.7




P.C.B Ø3.2
THICKNESS 2.7

PART NO	PACKAGE
MSPMA-12	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

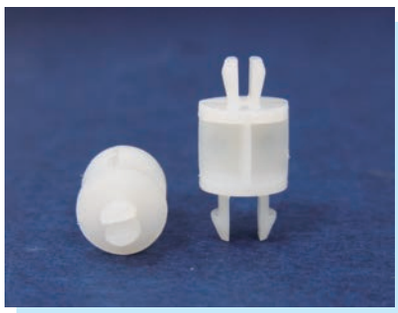

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.6

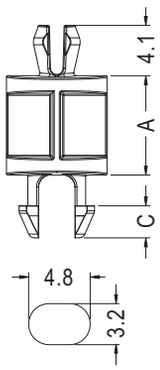


MOUNTING HOLE
THICKNESS: F

PART NO	A	C	F	PACKAGE
MSPD-7.9	7.9	2.6	2.16	1000
MSPD-7.9S	7.9	2.55	1.6	
MSPD-12	12.0	2.55	2.16	
MSPD-16	16.0	2.45	2.16	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

NEW

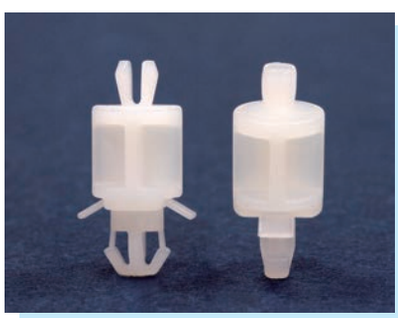

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.6



MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.7~3.3

PART NO	A	PACKAGE
MSPN-9	9.0	1000
MSPN-12	12.0	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.6~1.7



P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.7~2.1

PART NO	PACKAGE
MSPH-7.5	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø3.9
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø3.9
THICKNESS 1.6
FOR MSP-15.9S

PART NO	A	PACKAGE
MSP-3	3.2	1000
MSP-4	4.0	
MSP-4.5	4.5	
MSP-5	5.0	
MSP-6	6.3	
MSP-7	7.0	
MSP-8	8.0	
MSP-9	9.5	
MSP-10	10.5	
MSP-12	12.7	
MSP-14	14.0	
MSP-15	15.9	
MSP-15.9S	19.0	
MSP-19	19.0	
MSP-22	22.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

PART NO	A	B	C	PACKAGE
DMSPS-5	5.0	4.3	4.6	1000
★DMSPS-4.6	6.4	4.4	4.6	
DMSPS-7.9	7.9	4.3	4.6	
DMSPS-12.7	12.7	4.3	4.6	
DMSPS-17.5	17.5	4.3	4.6	
DMSPS-17.5S	17.5	4.2	4.25	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6


PART NO	A	PACKAGE
DMSP-4.8	4.8	1000
DMSP-6.4	6.4	
DMSP-11.1	11.1	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

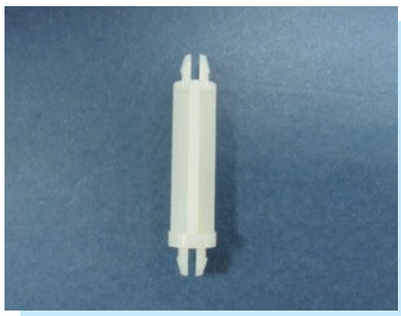

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
MSPM-5	4.8	1000
MSPM-24	23.8	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	L	PACKAGE
MSP1-6.4	6.4	1000
MSP1-9.5	9.5	
MSP1-10	10.0	
MSP1-12.7	12.7	
MSP1-15.9	15.9	
MSP1-19.1	19.1	
MSP1-22.2	22.2	
MSP1-25.4	25.4	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

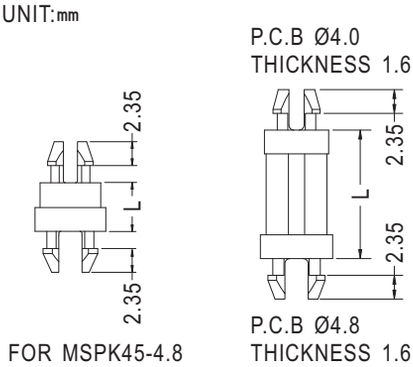


PART NO	L	PACKAGE
MSPK45-4.8	4.8	2000
MSPK45-6.4	6.4	
MSPK45-9.5	9.5	
MSPK45-12.7	12.7	1000
MSPK45-15.9	15.9	
MSPK45-19.1	19.1	
MSPK45-22.2	22.2	
MSPK45-25.4	25.4	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

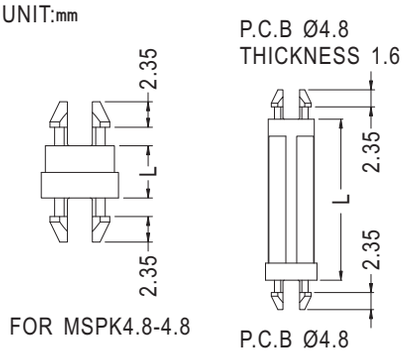

PART NO	L	PACKAGE
MSPK4.8-4.8	4.8	2000
MSPK4.8-6.4	6.4	
MSPK4.8-9.5	9.5	
MSPK4.8-12.7	12.7	
MSPK4.8-15.9	15.9	1000
MSPK4.8-19.1	19.1	
MSPK4.8-22.2	22.2	
MSPK4.8-25.4	25.4	
MSPK4.8-31.7	31.75	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
SSDU1-3.5	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
DMSA-9	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø5.2
THICKNESS: E



P.C.B Ø5.2
THICKNESS: F


PART NO	A	B	C	E	F	PACKAGE
SSDU-9.2	9.2	1.55	1.55	1.6	1.6	1000
SSDU-9.6	9.6	1.85	1.85	1.2	1.2	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
MSPE-7	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

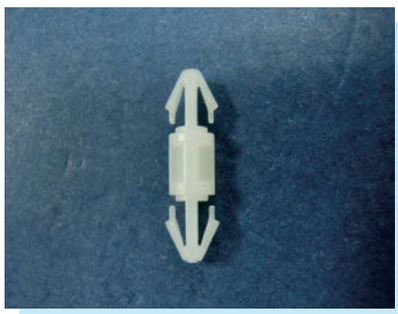


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: F


PART NO	A	B	C	E	F	PACKAGE
★LCV-2.5	2.5	3.4	3.4	1.6	1.6	1000
LCV-3	3.0	3.55	3.55	1.6	1.6	
LCV-5	5.0	3.4	3.4	1.8	1.8	
LCV-6	6.0	3.6	3.6	1.2~1.7	0.8~1.0	



P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E

CHASSIS Ø3.0
THICKNESS: F

PART NO	A	B	C	E	F	PACKAGE
LCVA-2	2.0	3.1	2.4	1.6	0.8~1.0	2000
LCVA-2.5	2.5	3.0	2.4	0.8~1.0	1.6	
LCVA-4	4.0	3.1	2.4	1.6	0.8~1.0	
LCVA-5	5.0	3.1	2.4	1.6	0.8~1.0	



P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: F


PART NO	A	B	C	E	F	PACKAGE
LCVU-8	8.0	3.7	3.7	1.2~1.8	1.2~1.8	1000
LCVU-9	9.0	3.55	3.55	2.0	2.0	
LCVU-10	10.0	3.7	3.7	1.2~1.8	1.2~1.8	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.7

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.7


PART NO	A	PACKAGE
LCJ-15	15.0	1000
LCJ-19	19.0	
LCJ-21	21.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

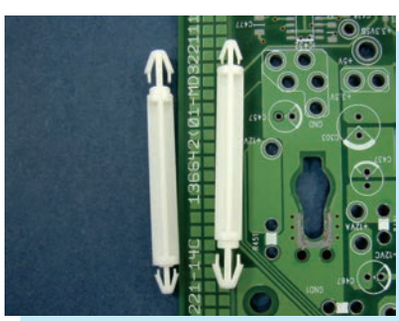

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.6

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 3.6~4.0


PART NO	PACKAGE
LCX-31	2000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

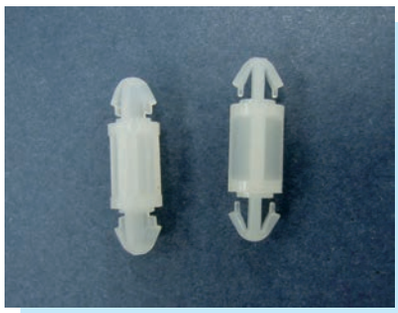

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.5
THICKNESS: E

P.C.B Ø3.5
THICKNESS: F

PART NO	A	E	F	PACKAGE
LCI-2.5	2.5	1.2~1.7	1.2~1.7	2000
LCI-3	3.0			
LCI-3.5	3.5			
LCI-4	4.0			
LCI-4.5	4.5			
LCI-5	5.0			


PART NO	A	E	F	PACKAGE
LCI-5.5	5.5	1.2~1.7	1.2~1.7	1000
LCI-6	6.0			
LCI-6.5	6.35			
LCI-7	7.0			
LCI-8	8.0			
LCI-9	9.0			
LCI-10	10.0			
LCI-11	11.0			
LCI-12	12.0			
LCI-15	15.0			
LCI-15(2)	15.0	1.6~2.4	1.6~2.4	
LCI-20	20.0	1.2~1.7	1.2~1.7	
LCI-30L	30.0	1.6~2.4	1.6~2.4	500

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
LDE-33	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.4
THICKNESS 1.2~1.7

P.C.B Ø3.7
THICKNESS 1.2~1.7


PART NO	PACKAGE
LCIA-3.5	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8

PART NO	PACKAGE
LCK-1	2000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

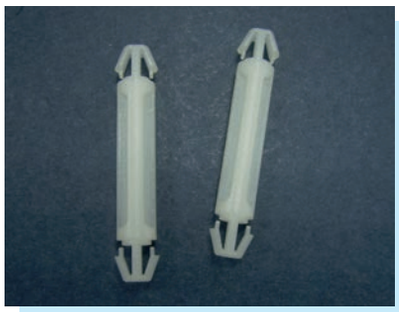

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

PART NO	A	PACKAGE
LCC-3S	3.0	2000
LCC-3	3.5	
LCC-4	4.0	
LCC-5	5.0	
LCC-6S	6.0	
LCC-6	6.4	
LCC-7	7.0	1000
LCC-8	8.0	
LCC-9.5	9.5	
LCC-10S	10.0	
LCC-10	10.5	
LCC-11.5	11.5	
LCC-12S	12.0	
LCC-12	12.7	
LCC-14	14.0	


PART NO	A	PACKAGE
LCC-15	15.9	1000
LCC-18	18.0	
LCC-19	19.0	
LCC-20	20.0	
LCC-25	25.0	
LCC-25.4	25.4	
LCC-27	27.0	
LCC-30	30.0	
LCC-34	34.0	
LCC-40	40.0	
LCC-55	55.0	500
LCC-69	69.0	
LCC-71	71.2	
LCC-72	72.0	
LCC-74	74.2	
LCC-80	80.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

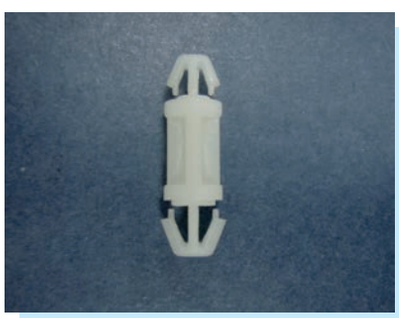

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 1.6


PART NO	A	PACKAGE
LCBM-3	3.0	1000
LCBM-4	4.0	
LCBM-6	6.0	
LCBM-8	8.0	
LCBM-10	10.0	
LCBM-12	12.0	
LCBM-14	14.0	
LCBM-16	16.0	
LCBM-18	18.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø2.6
THICKNESS 1.0

P.C.B Ø2.8
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MSPA-1.6	2000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø2.8
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø2.8
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
MSPA-6.3L	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 4.0

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LMSA-6	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6~1.7


P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.0~1.2

PART NO	PACKAGE
LCPL-6.4	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

NEW

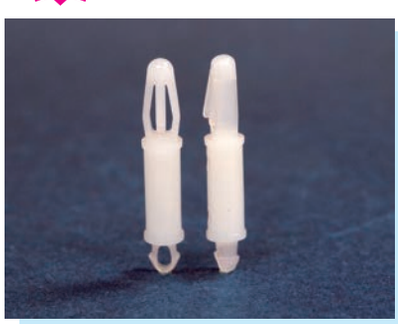

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE: Ø3.5
THICKNESS 1.6

MOUNTING HOLE: Ø2.6
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LCPLB-11	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

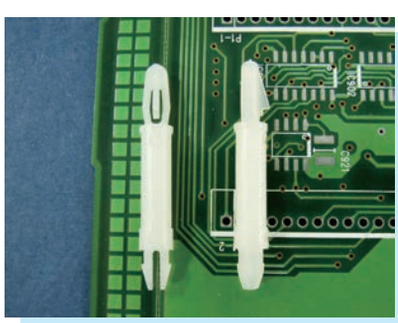

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6~1.8

P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6

PART NO	A	PACKAGE
LMSP-8	7.9	1000
LMSP-16	15.9	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

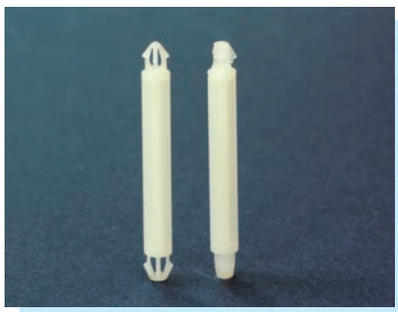

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.6~2.1



P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
LCOA-28.8	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6




P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E

PART NO	E	PACKAGE
LCGA-14	0.8~1.0	1000
LCGA-14S	0.6	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

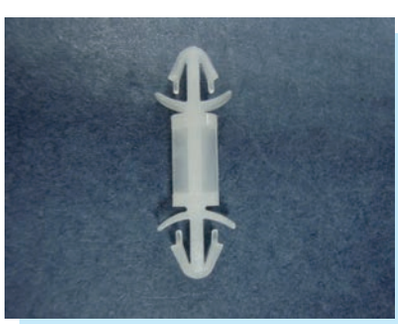

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~2.0




P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~2.0

PART NO	A	PACKAGE
LCF-3	3.2	1000
LCF-4	4.0	
LCF-5	5.0	
LCF-6	6.35	
LCF-7	7.0	
LCF-8	8.0	
LCF-9	9.5	

PART NO	A	PACKAGE
LCF-11	11.2	1000
LCF-12	12.0	
LCF-15	15.0	
LCF-16	16.0	
LCF-17	17.0	
LCF-20	20.2	
LCF-22	22.0	
LCF-25	25.4	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

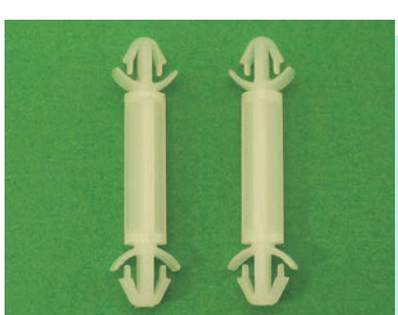

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~2.0



CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 1.6~2.0

PART NO	A	PACKAGE
LCFO-3	3.0	1000
LCFO-3.5	3.5	
LCFO-4	4.0	
LCFO-4.8	4.8	
LCFO-6	6.0	
LCFO-6.4	6.4	
LCFO-7	7.0	


PART NO	A	PACKAGE
LCFO-8	8.0	1000
LCFO-9	9.0	
LCFO-10	10.0	
LCFO-11.5	11.5	
LCFO-12.7	12.7	
LCFO-14	14.0	
LCFO-16	16.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.6

CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.6

PART NO	PACKAGE
CBSA-13	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6~2.0



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6~2.0



FOR LCO-5~LCO-8


PART NO	A	D	PACKAGE
LCO-5	5.0	8.2	1000
LCO-6.4	6.4	9.6	
LCO-8	8.0	11.2	
LCO-10	10.0	13.2	
LCO-11	11.0	14.2	
LCO-12.7	12.7	15.9	
LCO-15.9	15.9	19.1	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.0

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
CBCS-14	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

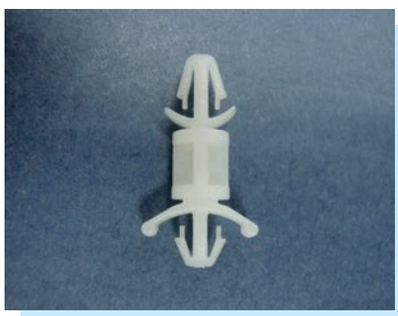

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	A	PACKAGE
LCD-3	3.2	2000
LCD-4	4.0	
LCD-5	4.8	1000
LCD-6	6.4	
LCD-7	7.0	
LCD-8	8.0	
LCD-9	9.6	
LCD-11	11.2	
LCD-12	12.7	
LCD-14	14.0	
LCD-16	16.0	
LCD-18	18.0	
LCD-19	19.1	
LCD-27	27.5	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

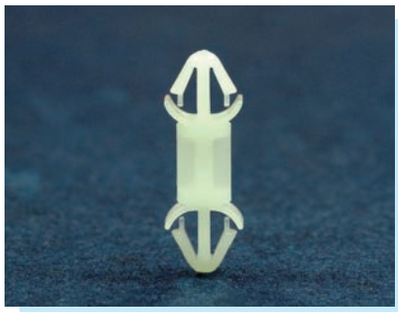

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
LCFB-8	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

NEW



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.7

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.7

PART NO	PACKAGE
LCTA-12.7	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E




CHASSIS Ø4.0
THICKNESS: F


PART NO	A	E	F	PACKAGE
LCEO-5	4.8	0.8~2.0	0.8~2.0	1000
LCEO-6	6.4			
LCEO-8	7.9			
LCEO-9	9.5			
LCEO-12	12.7			
LCEO-12L	11.9	1.2~2.3	1.2~2.3	
LCEO-15	15.9	0.8~2.0	0.8~2.0	
LCEO-19	19.0			
LCEO-22	22.2			

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

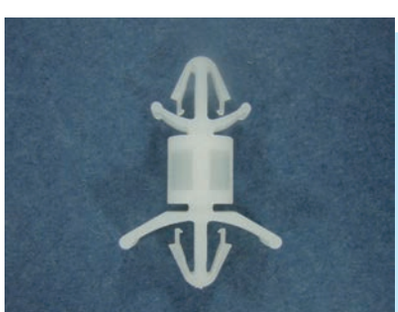

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LCBJ-9	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

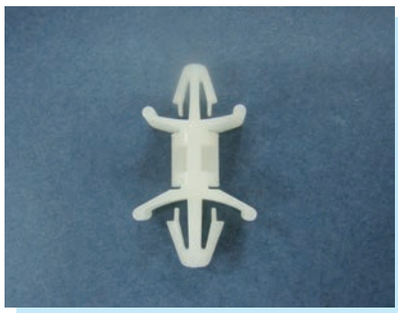

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 0.8~2.0

CHASSIS Ø4.5
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	PACKAGE
LCT-9	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

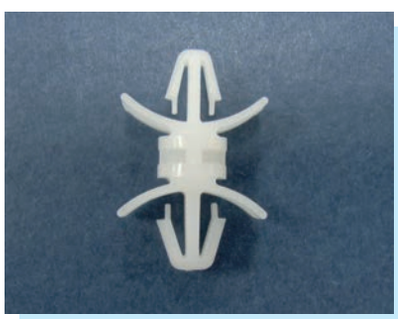

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~2.0

P.C.B Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	A	PACKAGE
LCBZ-4.8	4.8	1000
LCBZ-6.4	6.4	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

NEW



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.0

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
LCBD-12.7	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0
FOR LCBYR-4.8

PART NO	A	PACKAGE
LCBY-4.8	4.8	1000
LCBY-6.4	6.4	
LCBY-9.5	9.5	
LCBY-12.7	12.7	
LCBY-15.9	15.9	
LCBY-19.1	19.1	
LCBY-22.2	22.2	


PART NO	A	PACKAGE
LCBYR-4.8	4.4	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

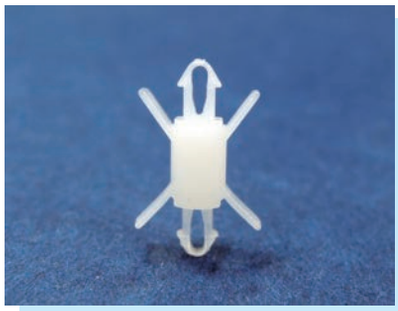

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 0.8~1.6

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	PACKAGE
MADG-5.4	2000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6


PART NO	A	PACKAGE
LCA-6	6.3	1000
LCA-8	8.0	
LCA-10	10.0	
LCA-12	12.7	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8

PART NO	PACKAGE
LCL-3.2	2000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC 板間之固定，不佔空間。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0~1.7

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.0~1.7


PART NO	PACKAGE
LCAB-14	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

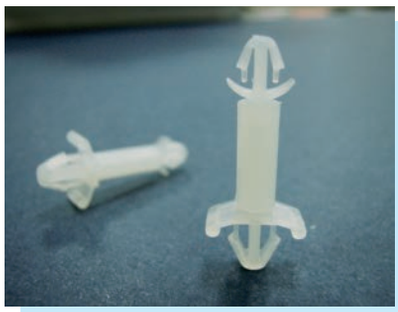

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 0.8~2.0



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.2~2.6

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。


PART NO	A	PACKAGE
LCH-3	3.5	2000
LCH-4	4.0	
LCH-5	5.0	
LCH-6	6.3	1000
LCH-7	7.4	
LCH-8	8.5	
LCH-10	10.0	
LCH-11	11.0	
LCH-12	12.7	
LCH-15	15.9	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 0.8~2.0



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 0.8~2.0

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 0.8~2.0



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 0.8~2.0
FOR CBSS-2S

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。


PART NO	A	PACKAGE
CBSS-2	2.1	2000
★CBSS-2S	2.1	
CBSS-2.2	2.2	
CBSS-4.8	4.8	
CBSS-7	7.0	
CBSS-10	10.0	
CBSS-12.7	12.7	
CBSS-14	14.0	
CBSS-17	17.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。


PART NO	A	B	PACKAGE
CBLSS-6	6.0	9.2	1000
CBLSS-8	8.0	11.2	
CBLSS-10	10.0	13.2	
CBLSS-12	12.0	15.2	
CBLSS-13	13.0	16.2	
CBLSS-14	14.0	17.2	
CBLSS-16	16.0	19.2	
CBLSS-16.8	16.8	20.0	
CBLSS-18	18.0	21.2	
CBLSS-20	20.0	23.2	
CBLSS-42	42.0	45.2	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

PART NO	A	PACKAGE
LCB-5	5.0	1000
LCB-6	6.3	
LCB-8	8.0	
LCB-10	10.0	
LCB-12	12.7	
LCB-15	15.9	
LCB-20	20.0	
LCB-25	25.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.2

PART NO	A	PACKAGE
CBS-3.8	3.8	1000
CBS-5	4.6	
CBS-6	6.3	
CBS-8	7.93	
CBS-9	9.2	
CBS-12	12.5	
CBS-15	15.7	
CBS-19	19.0	
CBS-22	22.0	
CBS-25	25.4	
CBS-28	28.6	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.7



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.7

PART NO	PACKAGE
LCBSA-28.5	500


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.2

PART NO	A	PACKAGE
LCBS-4	4.0	1000
LCBS-5	5.0	
LCBS-6	6.35	
LCBS-7	7.0	
LCBS-9	9.2	
LCBS-10	10.0	
LCBS-12	12.5	
LCBS-15	15.7	
LCBS-19	19.0	

PART NO	A	PACKAGE
LCBS-20	20.0	500
LCBS-22	22.0	
LCBS-25	25.4	
LCBS-28	28.6	
LCBS-30	30.0	
LCBS-35	35.0	
LCBS-38	38.0	
LCBS-45	45.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~2.0




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	A	D	G	PACKAGE
VCBS-9	5.9	9.8		1000
VCBS-11	7.5	11.4	4.0	
VCBS-14	10.5	14.4	4.0	
VCBS-16	12.7	16.6	4.0	
VCBS-17	13.8	17.7	4.0	
VCBS-20	17.0	20.9	4.0	
VCBS-24	20.2	24.1	4.5	
VCBS-27	23.3	27.2	4.5	
VCBS-30	26.5	30.4	4.5	
VCBS-33	29.7	33.6	4.5	
VCBS-39	36.0	39.9	4.5	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

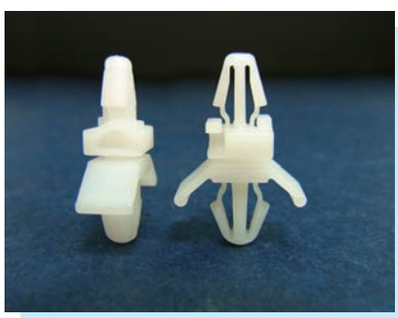

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~2.0



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~3.0

PART NO	A	D	G	PACKAGE
VCBSL-9	5.0	9.8		1000
VCBSL-11	6.6	11.4	4.0	
VCBSL-14	9.6	14.4	4.0	
VCBSL-16	11.8	16.6	4.0	
VCBSL-17	12.9	17.7	4.0	
VCBSL-24	19.3	24.1	4.5	
VCBSL-27	22.4	27.2	4.5	
VCBSL-30	25.6	30.4	4.5	
VCBSL-33	28.8	33.6	4.5	
VCBSL-39	35.1	39.9	4.5	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø3.0~Ø3.2
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	A	PACKAGE
LCMA-3.2	3.2	1000
LCMA-4.8	4.8	
LCMA-6.4	6.4	
LCMA-7.9	7.9	
LCMA-9.5	9.5	
LCMA-11.1	11.1	
LCMA-12.7	12.7	
LCMA-14.3	14.3	
LCMA-15.9	15.9	
LCMA-17	17.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø3.0~Ø3.2
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	A	PACKAGE
LCMD-3.2	3.2	1000
LCMD-4.8	4.8	
LCMD-6.4	6.4	
LCMD-7.9	7.9	
LCMD-9.5	9.5	
LCMD-11.1	11.1	
LCMD-12.7	12.7	
LCMD-14.3	14.3	
LCMD-15.9	15.9	
LCMD-17	17.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.7



CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	A	PACKAGE
LCG-3	3.2	1000
LCG-5	4.8	
LCG-6	6.4	
LCG-8	7.9	
LCG-9	9.5	
LCG-11	11.1	
LCG-12	12.7	
LCG-14	14.3	
LCG-15	15.9	
LCG-17	17.0	
LCG-18	18.0	
LCG-19	19.0	
LCG-20	20.0	
LCG-26	26.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

NEW

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.4~1.6



CHASSIS Ø4.8~Ø5.0
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	PACKAGE
LCBUA-13.9	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	PACKAGE
LCBC-8	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

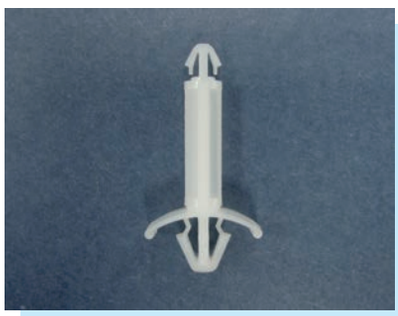

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.7




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.2

PART NO	A	PACKAGE
LCBT-3	3.2	1000
LCBT-5	4.8	
LCBT-6	6.3	
LCBT-8	8.0	
LCBT-10	10.0	
LCBT-12	12.0	
LCBT-14	14.0	
LCBT-16	16.0	
LCBT-18	18.0	
LCBT-25	25.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

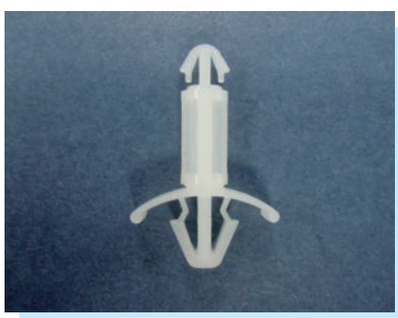

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.2~1.7



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.2


PART NO	A	PACKAGE
LCBU-3	3.2	1000
LCBU-5	5.0	
LCBU-6	6.3	
LCBU-8	8.0	
LCBU-10	10.0	
LCBU-12	12.0	
LCBU-14	14.0	
LCBU-16	16.0	
LCBU-18	18.0	
LCBU-25	25.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 0.5~1.2


PART NO	PACKAGE
LCGB-17.5	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間，可在板上拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

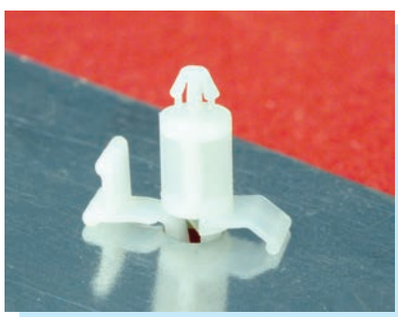




P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.6

PART NO	A	PACKAGE
KLCBS-9.5	9.5	1000
KLCBS-12.7	12.7	
KLCBS-15.9	15.9	
KLCBS-19.1	19.1	






P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.6

PART NO	A	PACKAGE
KLCBM-9.5	9.5	1000
KLCBM-12.7	12.7	
KLCBM-15.9	15.9	
KLCBM-19.1	19.1	





P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	A	PACKAGE
KLCBL-9.5	9.5	1000
KLCBL-12.7	12.7	
KLCBL-15.9	15.9	
KLCBL-19.1	19.1	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間，可在板上拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm








MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.6~1.0


PART NO	A	PACKAGE
LCBA-5.6	5.6	1000
LCBA-7.6	7.6	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:固定PC板於機板上，一頭配合螺母使用，不旋轉。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

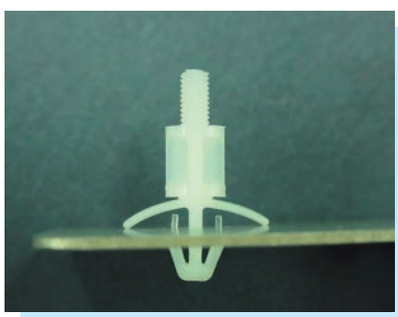




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.5



MOUNTING HOLE



FOR LCDS3-3,LCDS3-4


PART NO	A	L	PACKAGE
LCDS3-3	3.0	4.0	1000
LCDS3-4	4.0	4.0	
LCDS3-5	5.0	4.0	
LCDS3-6	6.0	6.0	
LCDS3-7	7.0	6.0	
LCDS3-8	8.0	6.0	
LCDS3-9	9.0	6.0	
LCDS3-10	10.0	6.0	
LCDS3-11	11.0	6.0	
LCDS3-12	12.0	6.0	
LCDS3-13	13.0	6.0	
LCDS3-14	14.0	6.0	
LCDS3-15	15.0	6.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:固定PC板於機板上，一頭配合螺母使用，不旋轉。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.5



MOUNTING HOLE



FOR LCDS4-3,LCDS4-4


PART NO	A	L	PACKAGE
LCDS4-3	3.0	4.0	1000
LCDS4-4	4.0	4.0	
LCDS4-5	5.0	4.0	
LCDS4-6	6.0	6.0	
LCDS4-7	7.0	6.0	
LCDS4-8	8.0	6.0	
LCDS4-9	9.0	6.0	
LCDS4-10	10.0	6.0	
LCDS4-11	11.0	6.0	
LCDS4-12	12.0	6.0	
LCDS4-13	13.0	6.0	
LCDS4-14	14.0	6.0	
LCDS4-15	15.0	6.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
- UNIT:mm




P.C.B Ø3.2
THICKNESS 1.6~1.7

P.C.B Ø3.0~Ø3.2
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	PACKAGE
LCSE-3.2	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

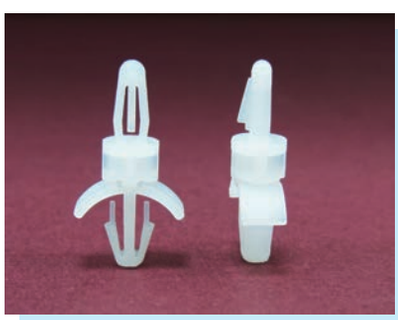

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.75
THICKNESS 2.0~3.6


PART NO	A	PACKAGE
LCSA-6.4	6.4	1000
LCSA-9.5	9.5	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	A	PACKAGE
HLCS-4.8	4.8	1000
HLCS-9.5	9.5	
HLCS-12.7	12.7	
HLCS-25.4	25.4	
HLCS-40	40.0	500

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

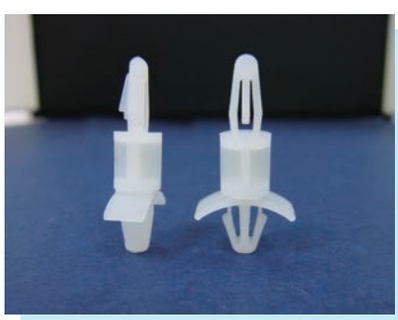

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 2.4

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LCSLR-9.5	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

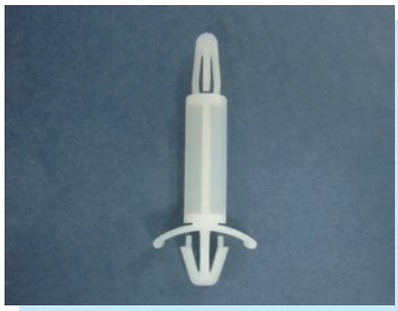

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
LCS-3	3.5	1000
LCS-5	4.8	
LCS-6	6.0	
LCS-6A	6.4	
LCS-8	7.9	
LCS-9	9.5	
LCS-11	11.1	
LCS-12	12.7	
LCS-16	15.9	


PART NO	A	PACKAGE
LCS-19	19.1	1000
LCS-22	22.2	
LCS-24	24.0	
LCS-25	25.4	
LCS-27.5	27.5	
LCS-28	28.6	
LCS-31.1	31.1	
LCS-31.7	31.7	
LCS-35	34.9	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	E	PACKAGE
LCSD-4.8	4.8	1.6	1000
LCSD-9.5	9.5	1.6	
LCSD-12.7	12.7	1.6	


PART NO	A	E	PACKAGE
LCSL-4.8	4.8	2.0~3.2	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具易拆卸。

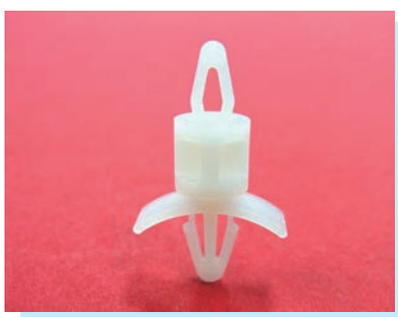

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LCPA-8.2	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
LCP-7.9	7.9	1000
LCP-9	9.5	
LCP-12.7	12.7	
LCP-22	22.2	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

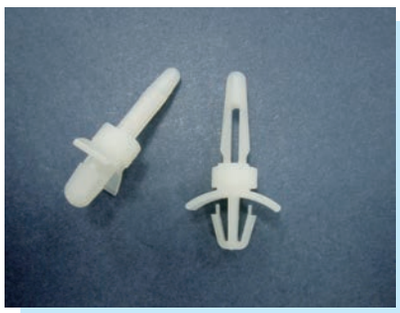

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7





CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	PACKAGE
LCY-4.8	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。

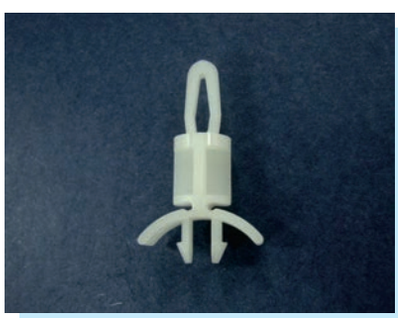

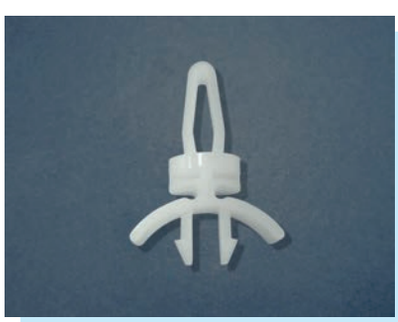


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.5

P.C.B Ø3.8
THICKNESS 1.6



CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.5
FOR UCBS-5A

PART NO	A	PACKAGE
UCBS-5	4.8	1000
UCBS-5A	4.8	
UCBS-6	6.4	
UCBS-9	9.5	
UCBS-12	12.7	
UCBS-15	15.9	
UCBS-19	19.1	
UCBS-22	22.2	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



P.C.B Ø5.4
THICKNESS: F


PART NO	D	F	PACKAGE
UCBSL-9	11.7	1.6	1000
UCBSL-10	12.0	2.2	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。






CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	A	PACKAGE
LBS-3	3.2	1000
LBS-5	4.8	
LBS-6	6.4	
LBS-8	7.9	
LBS-9	9.5	
LBS-11	11.1	
LBS-12	12.7	
LBS-14	14.3	
LBS-15	15.9	
LBS-17	17.0	
LBS-19	19.0	
LBS-20	20.0	
LBS-26	26.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

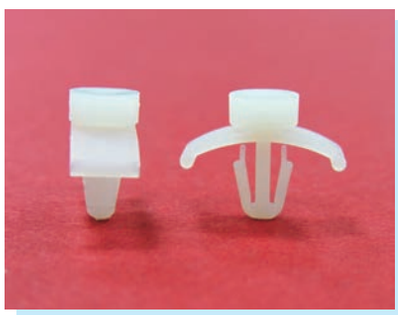



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 1.0~2.0


PART NO	PACKAGE
LASB-3.7	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。






CHASSIS Ø4.5
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	PACKAGE
LASD-8.3	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø4.8
THICKNESS: F

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。


PART NO	A	B	F	PACKAGE
LASY-4.6	4.6	4.6	0.8~2.5	1000
LASY-9.3	9.3	4.5	0.5~2.3	
LASY-12.6	12.6	4.5		

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW

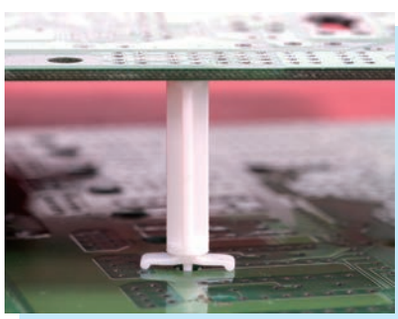

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 0.8~1.8


✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

PART NO	PACKAGE
LASH-22	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

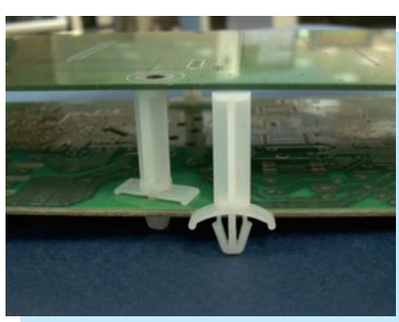

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。


PART NO	A	PACKAGE
LAS-3	3.5	1000
LAS-5	4.8	
LAS-6	6.0	
LAS-6A	6.4	
LAS-8	7.9	
LAS-9	9.5	
LAS-11	11.1	
LAS-12	12.7	
LAS-16	15.9	

PART NO	A	PACKAGE
LAS-19	19.1	1000
LAS-22	22.2	
LAS-24	24.0	
LAS-25	25.4	
LAS-27.5	27.5	
LAS-28	28.6	500
LAS-31.1	31.1	
LAS-31.7	31.7	
LAS-35	34.9	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

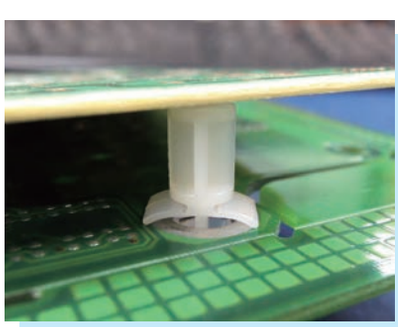

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS Ø4.8~Ø5.0
THICKNESS 0.8~2.0

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。


PART NO	PACKAGE
LASA-9.5	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



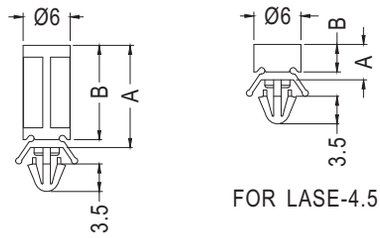

FOR LASE-4.5

MOUNTING HOLE Ø3.5
THICKNESS 1.2~1.6


PART NO	A	B	PACKAGE
LASE-4.5	4.5	3.5	1000
LASE-7	7.0	6.0	
LASE-12	12.0	11.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6


PART NO	PACKAGE
LASF-18	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE Ø3.0
THICKNESS 1.6

PART NO	A	B	PACKAGE
MSA-14.1	14.1	22.3	1000
MSA-24.3	24.3	32.5	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø1.5
THICKNESS 1.0



PART NO	A	B	PACKAGE
MASD-0.8	0.8	4.0	2000
MASD-2	2.0	5.2	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø1.5
THICKNESS 1.6



PART NO	A	PACKAGE
MASS-2	2.0	2000
MASS-2.5	2.5	
MASS-3	3.0	
MASS-3.5	3.5	
MASS-4	4.0	
MASS-5	5.0	
MASS-6	6.0	
MASS-6.5	6.5	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm


P.C.B Ø2.0
THICKNESS: E




P.C.B Ø2.0
THICKNESS: E



FOR MA-2.8S

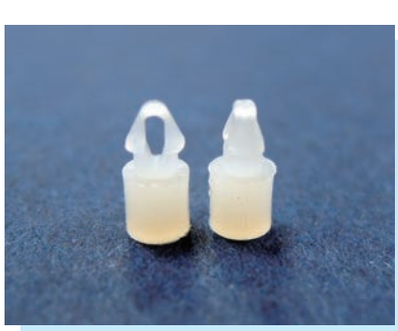

P.C.B Ø2.0
THICKNESS: E



FOR MA-2.5S,MA-3S-1

PART NO	A	B	E	H	PACKAGE
MA-1.8	1.8	1.9	1.6	4.2	2000
MA-2	2.0	1.9	1.6	4.2	
MA-2L	2.0	2.05	2.0	4.8	
MA-2.5	2.5	1.9	1.6	4.1	
MA-2.5L	2.5	2.0	1.6	4.8	
MA-2.5S	2.5	2.05	1.0	3.0	
★MA-2.8S	2.8	1.9	1.0	5.0	
MA-3	3.0	1.9	1.6	4.8	
MA-3S	3.0	1.8	1.6	4.2	
MA-3S-1	3.0	2.05	1.0	3.0	
MA-3.2	3.2	1.9	1.6	4.8	
★MA-3.2-1	3.2	2.1	1.6	4.8	
MA-3.5	3.5	1.9	1.6	4.2	
★MA-3.75	3.75	2.0	1.6	4.8	
MA-4	4.0	1.9	1.6	4.8	
MA-4.5	4.5	1.9	1.6	4.2	
MA-4.7	4.7	1.9	1.6	4.8	
MA-5	5.0	1.9	1.6	4.8	
MA-5.6	5.6	2.0	1.6	4.2	
MA-6	6.0	1.9	1.6	5.0	
MA-6.5	6.5	1.9	1.6	5.0	
MA-6.75	6.75	1.9	1.6	5.0	
MA-8	8.0	1.9	1.6	5.0	
MA-9	9.0	1.9	1.6	5.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6



PART NO	A	B	PACKAGE
MA-2.7DL	2.7	1.9	2000
MA-3.5DL	3.5	1.75	
MA-3.85DL	3.85	1.9	
MA-4.5DL	4.5	1.9	
MA-5DL	5.0	1.9	
MA-6.5DL	6.5	1.9	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0



PART NO	A	PACKAGE
MAMS-1.7	1.7	2000
MAMS-5	5.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6~1.8




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6~1.8




FOR MAM-1.5L

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.4~1.6



FOR MAM-2.6

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



FOR MAM-4.8,MAM-6.4

PART NO	A	PACKAGE
MAM-1.5	1.5	2000
MAM-1.5L	1.5	
★MAM-2	2.0	
MAM-2.5	2.5	
★MAM-2.6	2.6	
MAM-2.7	2.7	
MAM-3	3.0	
MAM-3.2	3.2	
MAM-3.5	3.5	
MAM-4	4.0	
MAM-4.5	4.5	
MAM-4.8	4.8	
MAM-5	5.0	
MAM-5.7	5.7	
MAM-6	6.0	
MAM-6.4	6.4	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.7
THICKNESS 1.6



PART NO	PACKAGE
MAMA-3.5	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6



PART NO	PACKAGE
MAB-4	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6



PART NO	PACKAGE
MAL-8	1000

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



PART NO	PACKAGE
MAL-34	500


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐鐵板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0



PART NO	PACKAGE
MAMS-7.5	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6




PART NO	A	PACKAGE
MAM-6.8	6.8	2000
MAM-7	7.0	
MAM-8	8.0	
MAM-8.4	8.4	
MAM-9	9.0	
MAM-11	11.1	
MAM-12.7	12.7	
MAM-15.9	15.9	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E



P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E



FOR DCC-9.5L

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。


PART NO	A	B	E	PACKAGE
DCC-2	2.0	3.05	1.2~1.6	2000
DCC-2.5	2.5	3.05	1.2~1.6	
DCC-2.7	2.7	3.05	1.2~1.6	
DCC-3	3.0	3.05	1.2~1.6	1000
DCC-3.2	3.2	3.05	1.2~1.6	
DCC-3.5	3.5	3.05	1.2~1.6	
DCC-4	4.0	3.05	1.2~1.6	
DCC-4.5	4.5	3.05	1.2~1.6	
DCC-5	5.0	3.05	1.2~1.6	
DCC-5S	5.0	2.6	0.8~1.2	
DCC-5.5	5.5	3.05	1.2~1.6	
DCC-6	6.0	3.05	1.2~1.6	
DCC-6.2	6.2	3.05	1.2~1.6	
DCC-6.5	6.5	3.05	1.2~1.6	
DCC-9.5L	9.5	3.05	1.2~1.6	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。


PART NO	PACKAGE
DCE-4	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 0.8




✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。

PART NO	PACKAGE
DCC-20S	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



HOLE Ø3.0
THICKNESS 1.0

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。

PART NO	A	B	PACKAGE
TCBA-10.5	10.0	8.0	1000
TCBA-10.5S	7.5	6.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 0.8~1.6



PART NO	A	PACKAGE
MCM-8	8.0	1000
MCM-14.5	14.5	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.6



PART NO	PACKAGE
MCO-16	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.0
THICKNESS: E



PART NO	A	E	PACKAGE
MAST-6	6.0	1.0	1000
MAST-18	18.8	1.6	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 2.4



PART NO	PACKAGE
MASL-5.4	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.2~1.8



PART NO	A	PACKAGE
MS-4	4.0	2000
MS-5	5.0	
MS-10	10.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

CHASSIS Ø2.2
THICKNESS 1.6



PART NO	PACKAGE
PCLS-25	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.3
THICKNESS 1.6



PART NO	PACKAGE
MSB-2.8	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6



PART NO	PACKAGE
MSM-2.5	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø3.9
THICKNESS 1.6




PART NO	PACKAGE
MSMA-3.5	2000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合M2螺絲或自攻螺絲固定。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MAE2.5-6.5	2000




P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.6

◆ MAE-XT 為已導螺紋孔 M2X0.4P

PART NO	PACKAGE
MAE2.5-6.5T	2000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板 端直接壓入固定，另一端可配合M3螺絲或自攻螺絲固定。

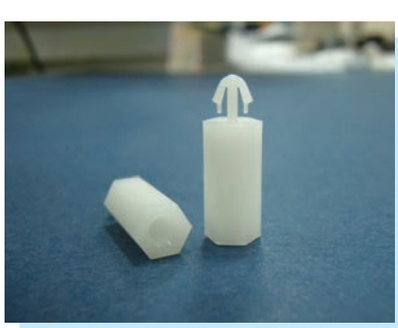

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



PART NO	A	PACKAGE
MAE-5	5.0	2000
MAE-6	6.0	
MAE-7	7.0	
MAE-8	8.0	
MAE-9	9.0	
MAE-10	10.0	
MAE-11	11.0	1000
MAE-12	12.0	
MAE-13	13.0	

PART NO	A	PACKAGE
MAE-14	14.0	1000
MAE-15	15.0	
MAE-16	16.0	
MAE-17	17.0	
MAE-18	18.0	
MAE-19	19.0	
MAE-20	20.0	
MAE-22	22.0	
MAE-23.5	23.5	
MAE-26	26.0	

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6



PART NO	A	PACKAGE
MAE-5T	5.0	2000
MAE-6T	6.0	
MAE-7T	7.0	
MAE-8T	8.0	
MAE-9T	9.0	
MAE-10T	10.0	
MAE-11T	11.0	1000
MAE-12T	12.0	
MAE-13T	13.0	
MAE-14T	14.0	

PART NO	A	PACKAGE
MAE-15T	15.0	1000
MAE-16T	16.0	
MAE-17T	17.0	
MAE-18T	18.0	
MAE-19T	19.0	
MAE-20T	20.0	
MAE-22T	22.0	
MAE-23.5T	23.5	
MAE-26T	26.0	
★MAE-26.5T	26.5	
MAE-27T	27.0	


◆ MAE-XT 為已導螺紋孔 M3X0.5P

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或自攻螺絲固定。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm



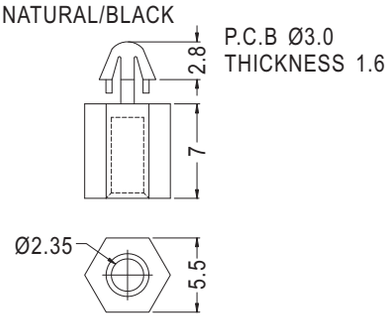

PART NO	PACKAGE
MAE-7-440	2000




PART NO	PACKAGE
MAE-7-440T	2000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合M3螺絲或自攻螺絲固定。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
MAE4D-6	1000



◆MAE4D-6T為已攻牙 M3X0.5P


PART NO	PACKAGE
MAE4D-6T	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端配合M4螺絲或自攻螺絲固定。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm



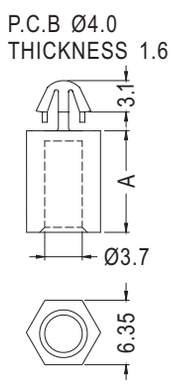

PART NO	A	PACKAGE
MAE4-5	5.0	2000
MAE4-6	6.0	
MAE4-7	7.0	
MAE4-8	8.0	
MAE4-9	9.0	
MAE4-10	10.0	
MAE4-11	11.0	
MAE4-12.7	12.7	
MAE4-14	14.0	
MAE4-15	15.0	
MAE4-15.9	15.9	
MAE4-20	20.0	

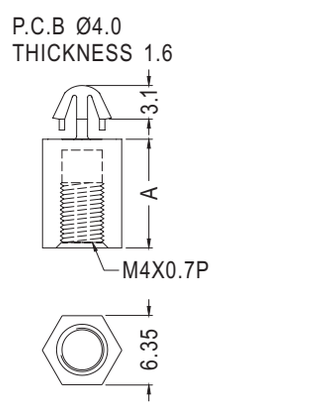

◆MAE4-XT為已攻牙 M4X0.7P


PART NO	A	PACKAGE
MAE4-5T	5.0	2000
MAE4-6T	6.0	
MAE4-7T	7.0	
MAE4-8T	8.0	
MAE4-9T	9.0	
MAE4-10T	10.0	
MAE4-11T	11.0	
MAE4-12.7T	12.7	
MAE4-14T	14.0	
MAE4-15T	15.0	
MAE4-15.9T	15.9	
MAE4-20T	20.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合M3螺絲或自攻螺絲固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




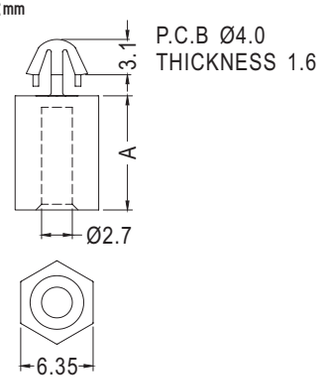


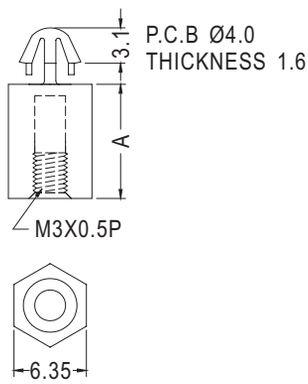

◆ MAE43-XT為已攻牙 M3X0.5P

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.85





PART NO	PACKAGE
MAE43-4.8LT	1000

PART NO	A	PACKAGE
MAE43-5	5.0	2000
MAE43-6	6.0	
MAE43-7	7.0	
MAE43-8	8.0	
MAE43-9	9.0	
MAE43-10	10.0	
MAE43-11	11.0	
MAE43-12.7	12.7	
MAE43-14	14.0	
MAE43-15	15.0	
MAE43-15.9	15.9	
MAE43-20	20.0	


PART NO	A	PACKAGE
MAE43-5T	5.0	2000
MAE43-6T	6.0	
MAE43-7T	7.0	
MAE43-8T	8.0	
MAE43-9T	9.0	
MAE43-10T	10.0	
MAE43-11T	11.0	
MAE43-12.7T	12.7	
MAE43-14T	14.0	
MAE43-15T	15.0	
MAE43-15.9T	15.9	
MAE43-20T	20.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:機板部分用鐵板自攻螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
MCI-4.7	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:機板部份用鐵板自攻螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

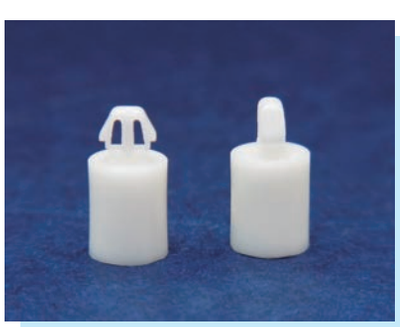






MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
MCSH-7.2	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



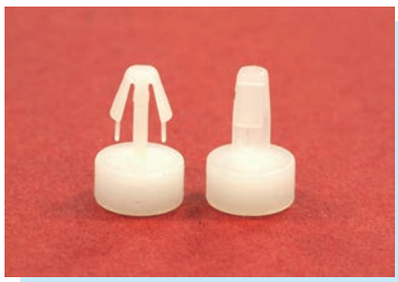


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E




FOR DCB-2~
DCB-4

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E




PART NO	A	E	H	PACKAGE
DCB-2	2.0	1.6	6.5	2000
DCB-2.5	2.5	1.6	6.5	
DCB-3	3.0	1.6	6.8	1000
DCB-3.5	3.5	1.6	6.8	
DCB-4	4.0	1.6	6.8	
DCB-5	5.0	1.6	6.0	
DCB-5.8	5.8	1.6	6.9	
DCB-6	6.0	1.6	6.8	
DCB-6.5	6.5	1.6	6.0	
DCB-7	7.0	1.6	6.0	
DCB-8	8.0	1.6	6.8	
DCB-8(2)	8.0	2.1	6.8	
DCB-10	10.0	1.6	6.8	
DCB-15	15.0	1.6	6.0	
DCB-15L	15.0	1.6	15.0	

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 3.0




PART NO	PACKAGE
DCBA-3.5	1000

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E



FOR DCB-2D~
DCB-3.5D

P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E



PART NO	A	B	E	PACKAGE
DCB-2D	2.0	3.5	1.2~1.7	2000
DCB-3D	3.0	3.7	1.2~1.6	
DCB-3.5D	3.5	4.0	1.2~1.6	
DCB-4D	4.0	3.6	1.2~1.7	1000
DCB-4.5D	4.5	3.6	1.2~1.7	
DCB-5D	5.0	3.6	1.2~1.7	
DCB-5.5D	5.5	4.0	1.2~1.6	
DCB-7D	7.0	4.0	1.2~1.6	
DCB-8D	8.0	3.85	1.2~1.7	
DCB-8.5D	8.5	4.0	1.2~1.7	
DCB-9D	9.0	4.0	1.2~1.6	
DCB-11D	11.0	3.7	1.2~1.6	
DCB-12D	12.0	4.0	1.2~1.6	
DCB-13D	13.0	4.0	1.2~1.6	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6




PART NO	A	PACKAGE
PDC-3	3.0	2000
PDC-3.5	3.5	
PDC-4	4.0	

P.C.B Ø3.5
THICKNESS: E




PART NO	A	B	E	PACKAGE
PDC-5	5.0	2.8	1.6	2000
PDC-9	9.0	2.8	1.6	
PDC-10	10.0	2.6	1.8	

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6



PART NO	A	PACKAGE
PDC-4.5D	4.5	2000

P.C.B Ø3.5
THICKNESS: E



PART NO	A	E	PACKAGE
PDC-5.5D	5.5	1.6	2000
PDC-6D	6.0	1.6	
PDC-6.5D	6.5	1.6	
PDC-7D	7.0	1.6	
PDC-13D	13.0	1.2~1.7	
PDC-13.5D	13.5	1.6	
PDC-26D	26.0	1.6	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E




PART NO	A	B	E	PACKAGE
MC-2	2.0	3.1	1.2~1.7	2000
MC-2-1.2	2.0	3.5	0.8~1.0	
MC-2.5	2.5	3.65	1.2~1.7	1000

P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E



P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E




FOR MC-3.5-1

PART NO	A	B	E	PACKAGE
MC-3	3.0	3.1	1.6	2000
MC-3.2	3.2	3.1	1.6	
MC-3.5	3.5	3.1	1.6	
★MC-3.5-1	3.5	3.5	1.2~1.6	
MC-4	4.0	3.1	1.6	
MC-5	5.0	3.1	1.6	



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



PART NO	A	PACKAGE
MC-6	6.3	2000
MC-7	7.0	
MC-7.5	7.5	
MC-8	8.0	
MC-8.5	8.5	
MC-9	9.0	
MC-10	10.0	
MC-11.5	11.5	1000
MC-12	12.7	
MC-16.4	16.4	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE
- UNIT:mm


P.C.B Ø4.0



PART NO	A	B	PACKAGE
MCE-1.9	3.0	2.05	1000

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)

P.C.B Ø4.0



PART NO	A	B	PACKAGE
MCEA-1.9	2.8	2.2	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路，鐵板可鑽孔用螺絲固定。



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



PART NO	A	PACKAGE
MCH-6	6.35	1000
MCH-10	9.7	
MCH-12	12.7	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6



PART NO	A	PACKAGE
MCL-9	9.0	2000
MCL-16	16.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



HOLE Ø3.5
THICKNESS 1.6



PART NO	PACKAGE
MCN-10	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:PC 板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。



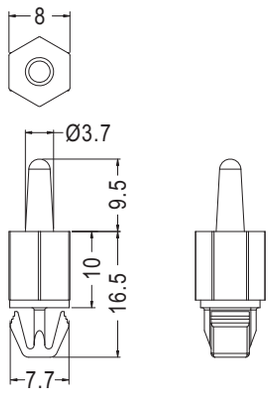

MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8~1.8


PART NO	PACKAGE
KVLMA-10	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，一頭配合螺絲使用，不旋轉。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)



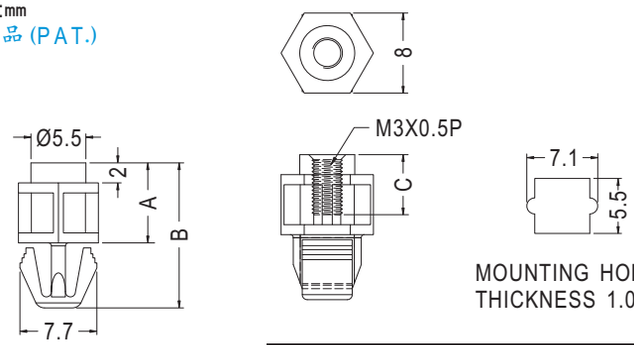

MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0~1.8

PART NO	A	B	C	PACKAGE
KVLM3-5	5.0	11.5	3.0	1000
KVLM3-6	6.0	12.5	4.0	
KVLM3-6.35	6.35	12.85	4.35	
KVLM3-8	8.0	14.5	6.0	
KVLM3-9.5	9.5	16.0	8.0	
KVLM3-10	10.0	16.5	8.0	


PART NO	A	B	C	PACKAGE
KVLM3-12	12.0	18.5	8.0	1000
KVLM3-12.7	12.7	19.2	8.0	
KVLM3-15.9	15.9	22.4	8.0	
KVLM3-18	18.0	24.5	8.0	
KVLM3-20	20.0	26.5	8.0	
KVLM3-22	22.0	28.5	8.0	
KVLM3-25.4	25.4	31.9	8.0	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，一頭配合螺絲使用，不旋轉。

NEW

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

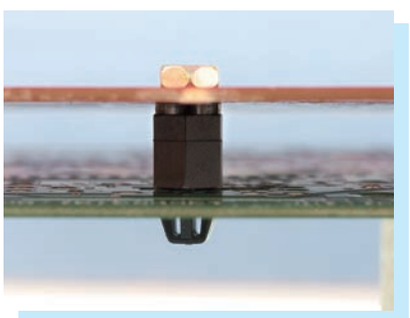

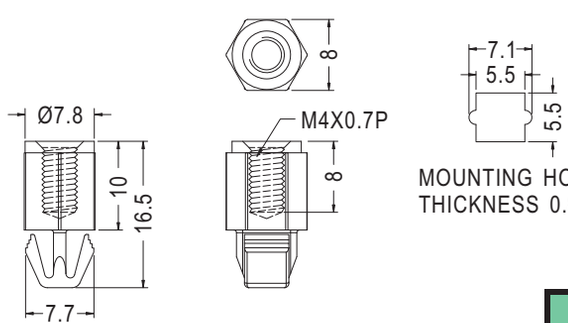


MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8~1.8


PART NO	PACKAGE
KVLM4-10	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW

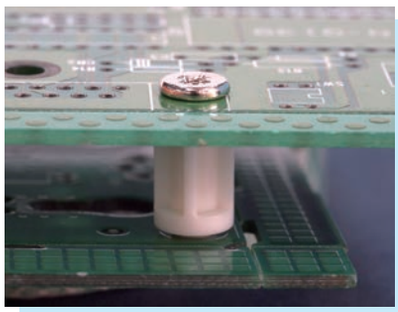

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.85

✤用途:固定PC板於機板上，一頭配合螺絲使用。


PART NO	PACKAGE
MCIA-12	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW

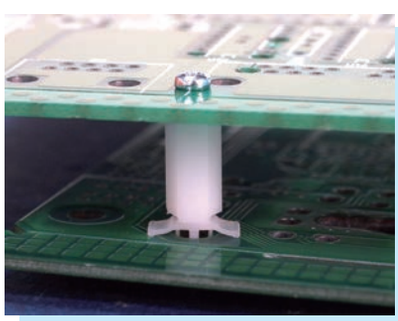

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

✤用途:固定PC板於機板上，一頭配合螺絲使用。


PART NO	L	PACKAGE
TCBC-8.7	8.7	1000
TCBC-13.7	13.7	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW

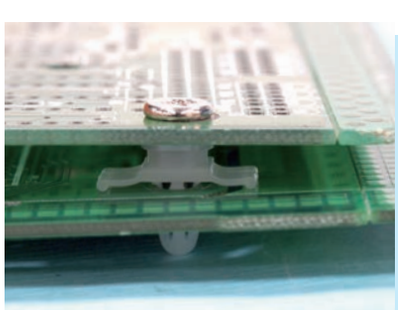

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.8~Ø5.0
THICKNESS 2.0


✤用途:固定PC板於機板上，一頭配合螺絲使用。

PART NO	PACKAGE
TCBD-4.8	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一般用於電腦機板固定。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

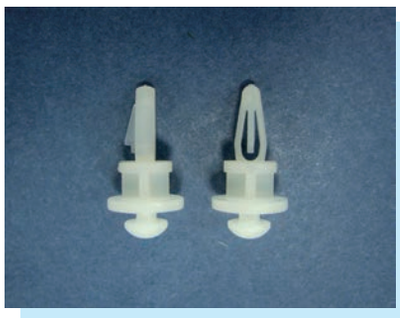

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6



THICKNESS 1.6



MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
ACBR-6	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:一般用於電腦機板固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~2.0





MOUNTING HOLE

PART NO	A	F	H	J	PACKAGE
ACB-2.5	2.5	1.4	11.5	2.8	1000
ACB-3	3.2	1.2	11.6	3.2	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:一般用於電腦機板固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E





MOUNTING HOLE

PART NO	A	B	E	F	H	PACKAGE
ACB-5	5.0	7.0	1.6	1.3	11.7	1000
ACB-6	6.3	7.0	1.6	1.3	11.6	
ACB-8	8.0	7.0	1.6	1.4	11.6	
ACB-60	60.0	7.3	1.2~1.7	2.8	11.3	250
ACB-68	68.0	7.3	1.6	1.3	11.3	
ACB-74	74.0	7.3	1.6	1.3	11.3	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:一般用於電腦機板固定。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6






MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
MCB-6	500


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:一般用於電腦機板固定。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

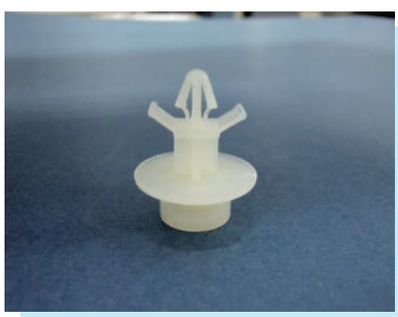

P.C.B Ø4.5
THICKNESS 1.2~1.7





MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
MBC-11	500


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:一般用於電腦機板固定。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.5~Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.5





MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
MBD-10	500


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:機板部分用鐵板自攻螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



FOR M3 SELF TAPPED SCREW

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.9



FOR TCBS-38.5

PART NO	A	PACKAGE
TCBS-5	5.0	1000
TCBS-6A	6.0	
TCBS-6	6.35	
TCBS-7	7.0	
TCBS-9.5	9.5	
TCBS-10	10.0	
TCBS-12.5	12.5	
TCBS-15	15.0	
TCBS-20	20.0	
TCBS-24.5	24.5	
TCBS-25	25.0	
TCBS-26	26.0	
TCBS-30	30.0	
TCBS-35	35.0	
TCBS-38.5	38.5	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:機板部分用鐵板自攻螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



FOR M3 SELF TAPPED SCREW

PART NO	PACKAGE
TCBS-18	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途: 機板部分用鐵板自攻螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm



THICKNESS 1.2~1.7







MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
TCBT-3.6	1000

THICKNESS 1.2~1.7





MOUNTING HOLE

FOR SCREW: S


PART NO	A	B	C	S	PACKAGE
TCBT-7	7.0	6.9	2.4	4-40 UNC	1000
TCBT-7.7	7.7	5.9	2.6	M3	
TCBT-8.5	8.5	6.9	2.6		
TCBT-16	16.0	6.9	2.4	4-40 UNC	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:機板部分用鐵板自攻螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





FOR M3 SCREW

P.C.B THICKNESS 1.2~1.9



CHASSIS HOLE

PART NO	PACKAGE
TCBT-19	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



PART NO	A	B	H	PACKAGE
MBS-6	6.4	11.4	11.8	1000
MBS-8	8.0	11.4	11.8	
MBS-8.9	8.9	11.1	11.9	
MBS-8.9S	8.9	11.1	8.0	
MBS-9.5L	9.5	11.4	20.0	
MBS-10	10.0	11.4	12.0	
MBS-11	11.0	11.4	12.0	500
MBS-14	14.0	11.4	12.0	
MBS-74	74.0	10.4	11.3	250


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B Ø4.5
THICKNESS 1.2~1.7





HOLE IN CHASSIS

PART NO	PACKAGE
MTD-11	500


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:機板部分用M3.5鐵板自攻螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



PART NO	A	B	PACKAGE
BS-6	6.4	4.8	1000
BS-8	8.0	7.0	
BS-9	9.5	8.0	
BS-10-1	10.0	8.0	
BS-12	12.7	11.0	
BS-14	14.0	12.7	
BS-15S	15.0	13.0	
BS-15	15.9	13.0	
BS-19	19.1	16.2	
BS-20-1	20.0	12.0	
BS-22	22.2	19.4	
BS-25	25.4	24.0	
BS-28	28.6	25.9	
BS-29	29.0	25.9	




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 2.0



FOR BS-8

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 2.0



FOR BS-10-1

FOR M3.5~M4.0 SCREW


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:機板部份用 M3 鐵板自攻螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7



PART NO	PACKAGE
BSB-6	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:直接壓入PC板，做為PC板之支撐。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.2
THICKNESS 1.6





PART NO	PACKAGE
BSB-8.5	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:機板部分用M3.5鐵板自攻螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

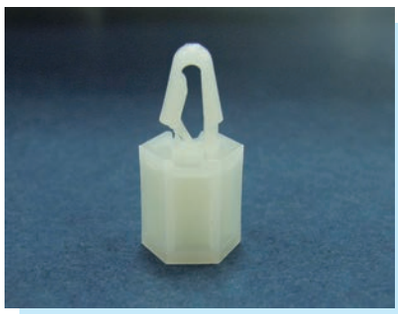

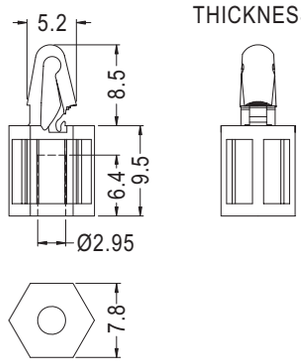



PART NO	PACKAGE
BSCL-9.5	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端配合SR4系列鉚釘固定於機板上，一端固定於PC板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

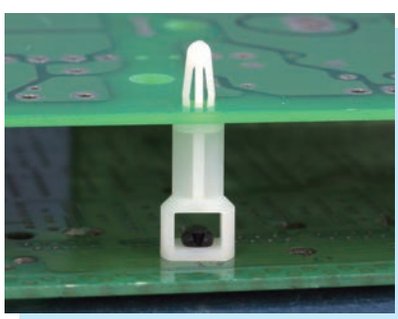

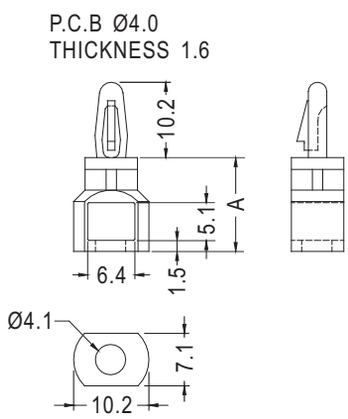


PART NO	A	PACKAGE
SRLCB-9	9.5	1000
SRLCB-11	11.1	
SRLCB-12	12.7	
SRLCB-15	15.9	
SRLCB-19.1	19.1	
SRLCB-22	22.2	
SRLCB-25	25.4	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端配合SR4系列鉚釘固定於機板上，一端固定於PC板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



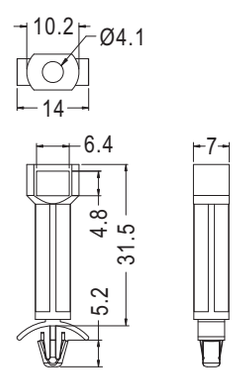



PART NO	PACKAGE
SRLA-31.5	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:一端配合 SR4 系列鉚釘固定於機板上，一端固定於PC板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

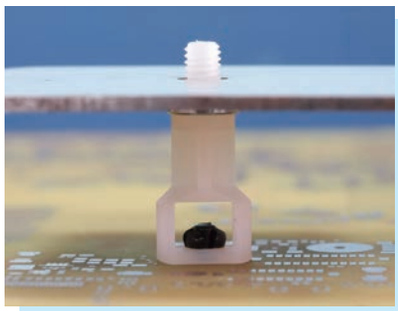


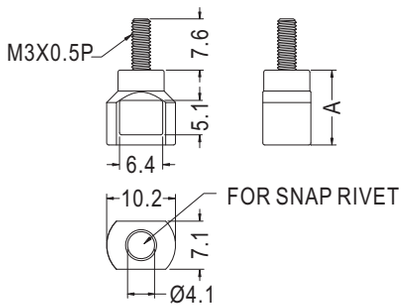


PART NO	A	PACKAGE
TCEB3-9.5	9.5	1000
TCEB3-11.1	11.1	

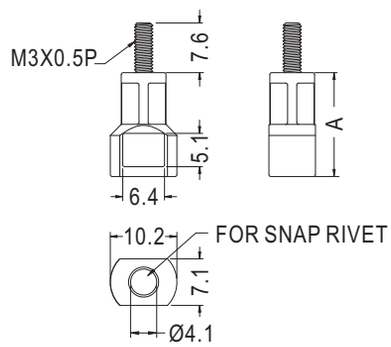


PART NO	A	PACKAGE
TCEB3-12.7	12.7	1000
TCEB3-15.9	15.9	
TCEB3-19.1	19.1	
TCEB3-22.2	22.2	
TCEB3-25.4	25.4	

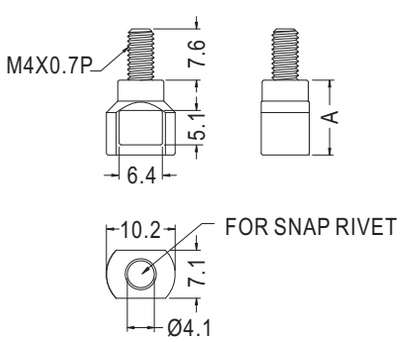


PART NO	A	PACKAGE
TCEB4-9.5	9.5	1000
TCEB4-11.1	11.1	

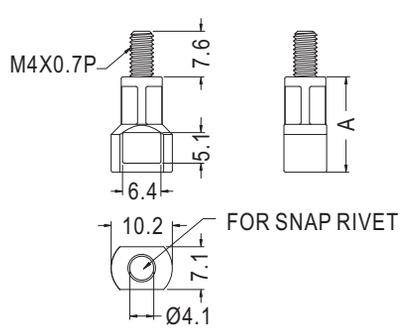

PART NO	A	PACKAGE
TCEB4-12.7	12.7	1000
TCEB4-15.9	15.9	
TCEB4-19.1	19.1	
TCEB4-22.2	22.2	
TCEB4-25.4	25.4	

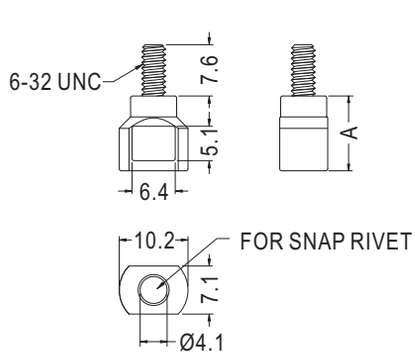

PART NO	A	PACKAGE
TCEB632-9.5	9.5	1000
TCEB632-11.1	11.1	

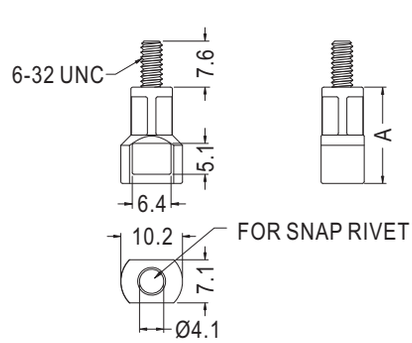


PART NO	A	PACKAGE
TCEB632-12.7	12.7	1000
TCEB632-15.9	15.9	
TCEB632-19.1	19.1	
TCEB632-22.2	22.2	
TCEB632-25.4	25.4	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

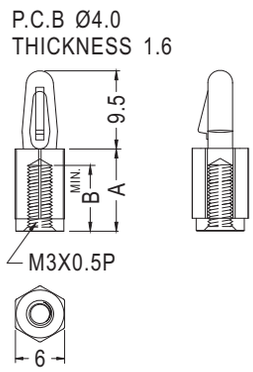


PART NO	A	B	PACKAGE
BSCB-10	10.0	8.0	1000
BSCB-12	12.0	8.0	
BSCB-15	15.0	10.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

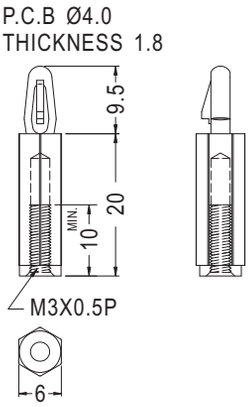


PART NO	PACKAGE
BSCB-20	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

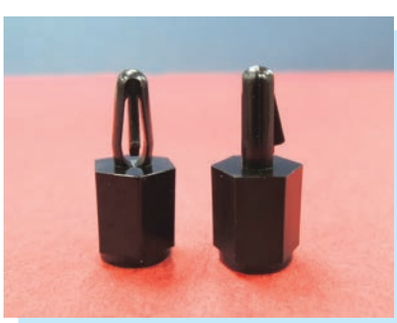

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

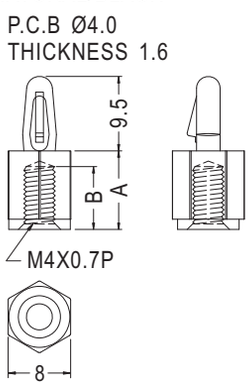


PART NO	A	B	PACKAGE
★ BSCB4-8	8.0	6.0	1000
BSCB4-10	10.0	8.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
BSC632-9.5	9.5	1000
BSC632-12.7	12.7	
BSC632-15.9	15.9	
BSC632-19.1	19.1	
BSC632-22.2	22.2	
BSC632-25.4	25.4	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	A	PACKAGE
BSCM4-9.5	9.5	1000
BSCM4-12.7	12.7	
BSCM4-15.9	15.9	
BSCM4-19.1	19.1	
BSCM4-22.2	22.2	
BSCM4-25.4	25.4	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	A	PACKAGE
BSDM4-9.5	9.5	1000
BSDM4-12.7	12.7	
BSDM4-15.9	15.9	
BSDM4-19.1	19.1	
BSDM4-22.2	22.2	
BSDM4-25.4	25.4	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	A	PACKAGE
BSD632-9.5	9.5	1000
BSD632-12.7	12.7	
BSD632-15.9	15.9	
BSD632-19.1	19.1	
BSD632-22.2	22.2	
BSD632-25.4	25.4	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途: 一端固定於木頭或音箱上，另一端固定於PC板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



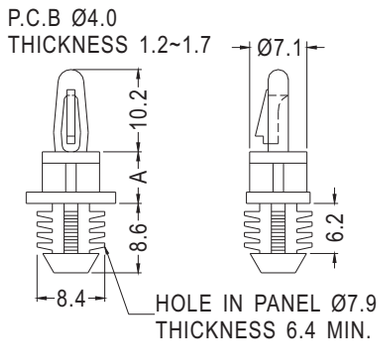

PART NO	A	PACKAGE
WBH-5	4.8	1000
WBH-6	6.4	
WBH-9	9.5	
WBH-11	11.1	
WBH-12	12.7	
WBH-16	15.9	
WBH-19	19.1	
WBH-22	22.2	
WBH-25	25.4	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途: 一端固定於木頭或音箱上，另一端固定於PC板上。

NEW

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





HOLE IN WOODENWARE: Ø6.0
THICKNESS 7.0 MIN.


PART NO	PACKAGE
ACBW-6.8	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途: 一端固定於木頭或音箱上，另一端固定於PC板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



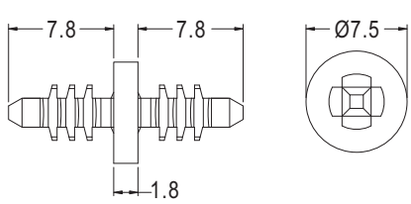

MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 2.6~6.3


PART NO	PACKAGE
WBHB-1.8	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一端固定於機板上，另一端支撐PC板，避免下陷造成短路，PC板免鑽孔。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



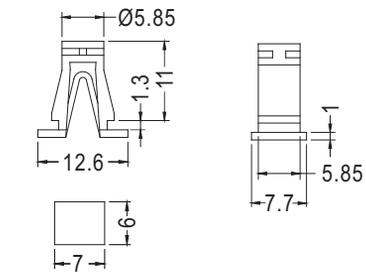


MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
PAA-11	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

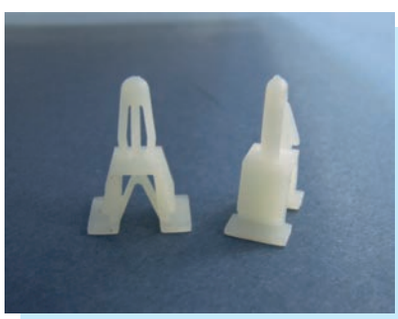

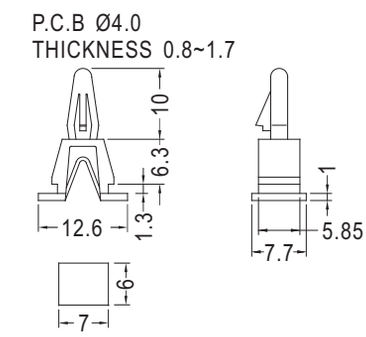

MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
PCC-6	2000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，不會突出機板底部，外觀美麗。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



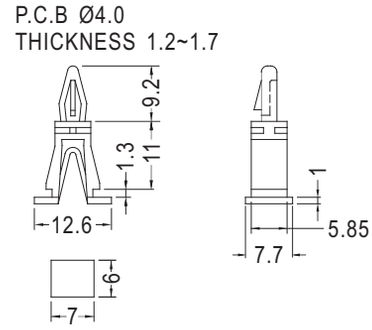

MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
PCC-11	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

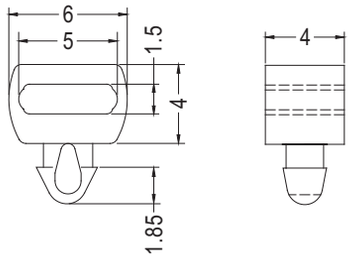

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0


PART NO	PACKAGE
LIJ-4	2000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路，吸震力強。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

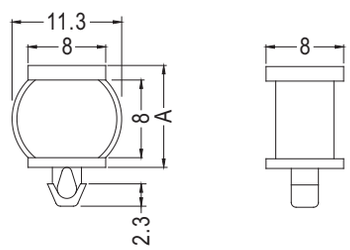


P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6


PART NO	A	PACKAGE
LIO-10	10.0	2000
LIO-10.5	10.5	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路，吸震力強。

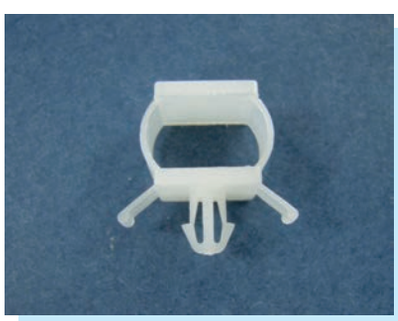

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

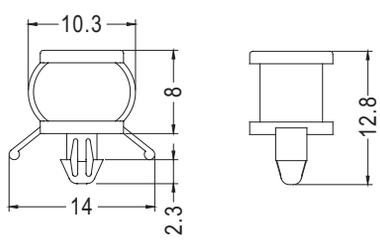

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.1~1.6


PART NO	PACKAGE
LIO-8	2000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲用於PC板之固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
ES-1	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用於:配合螺絲用於PC板之固定。

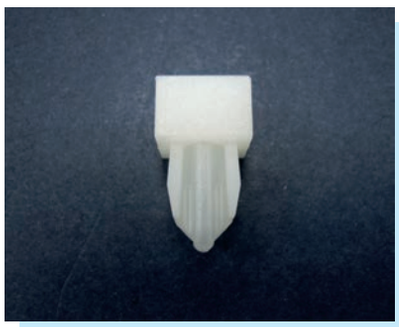

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
ES-2	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:配合螺絲固定電漿面板於機殼上，可靠不脫落。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
YES-08	0.8	500
YES-32	3.2	
YES-48	4.8	

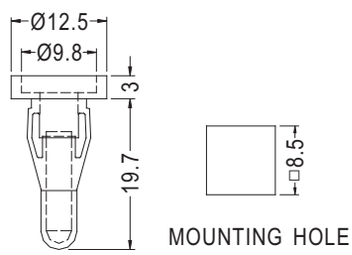


PART NO	PACKAGE
YES-3	500

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲用於PC板之固定或當螺絲固定座。

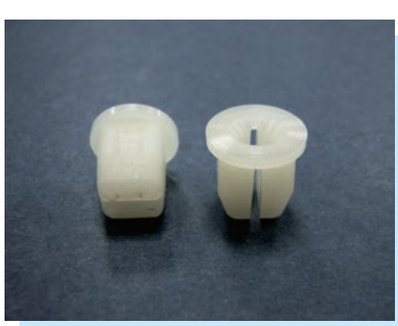

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

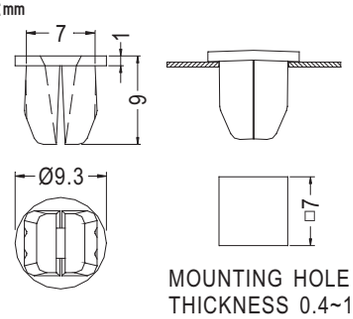

PART NO	PACKAGE
ESS-1	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲用於PC板之固定。

NEW




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

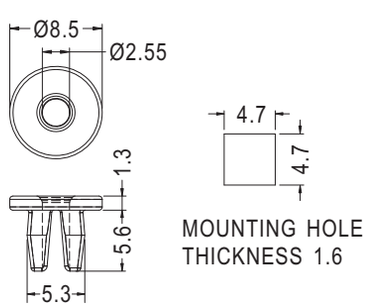


PART NO	PACKAGE
ESS-3	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:配合螺絲用於PC板之固定。

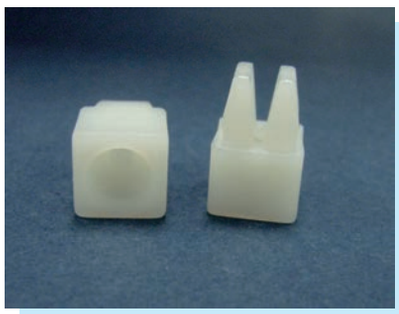

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
ESS-2	1000




PART NO	PACKAGE
ESS-7.6	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲用於PC板之固定。

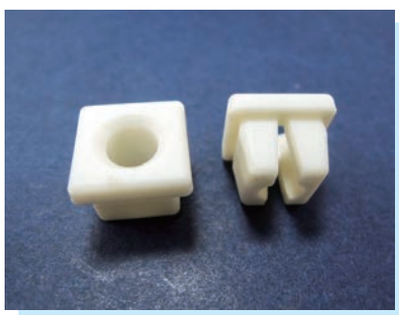

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm

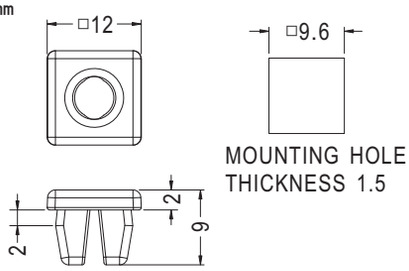


PART NO	PACKAGE
ESS6-2.5	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:配合螺絲用於PC板之固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

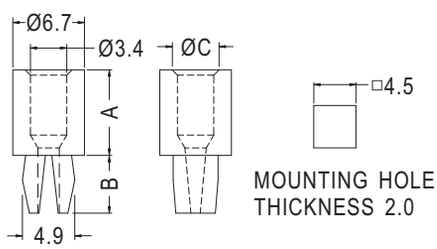

- COLOR:GREEN

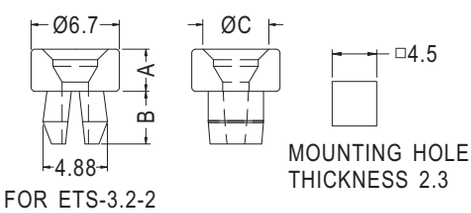

FOR ETS-3.2-2


PART NO	A	B	C	PACKAGE
ETS-3	3.0	5.4	4.4	2000
ETS-3-1	3.0		5.0	
ETS-3.2	3.2		4.4	
ETS-3.2-1	3.2		5.0	
★ETS-3.2-2	3.2	4.0	5.0	
ETS-3.4	3.4	5.4	4.4	
ETS-3.6	3.6		5.0	
ETS-4.6	4.6		4.4	1000
ETS-4.8	4.8			
ETS-6.3	6.3			
ETSS-6.5	6.5	4.0		
ETS-8	8.0	5.4		
ETS-10	10.0			
ETS-12	12.7			
ETS-16	15.9			
ETS-19	19.1			

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲用於PC板之固定。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/ORANGE
- UNIT:mm

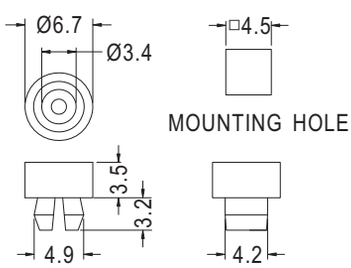


PART NO	PACKAGE
ETSA-3.5	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲用於PC板之固定。

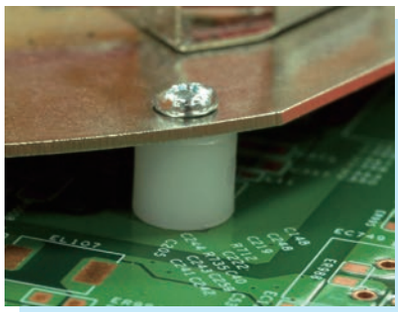

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

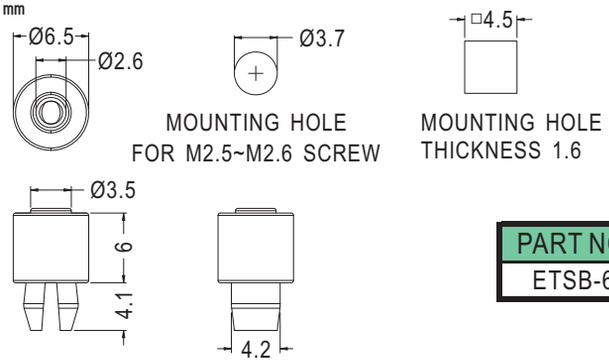


PART NO	PACKAGE
ETSB-6	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲用於PC板之固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

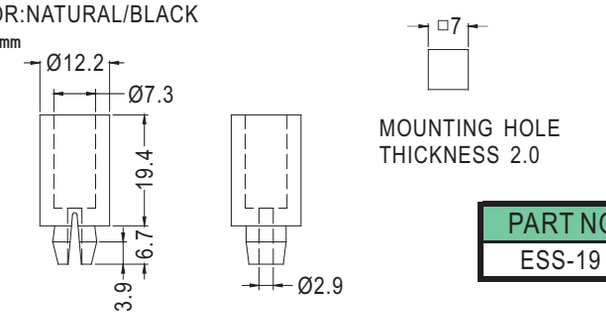


PART NO	PACKAGE
ESS-19	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，PC板用螺絲固定，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm

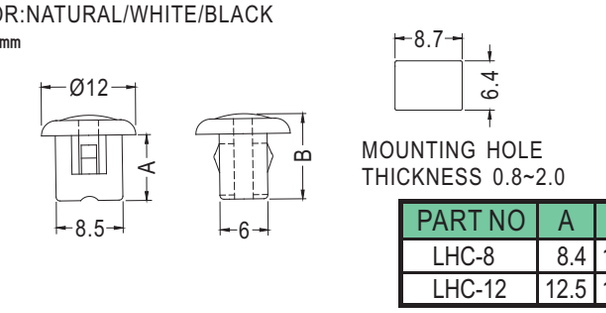


PART NO	A	B	PACKAGE
LHC-8	8.4	10.8	1000
LHC-12	12.5	14.9	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲用於PC板之固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

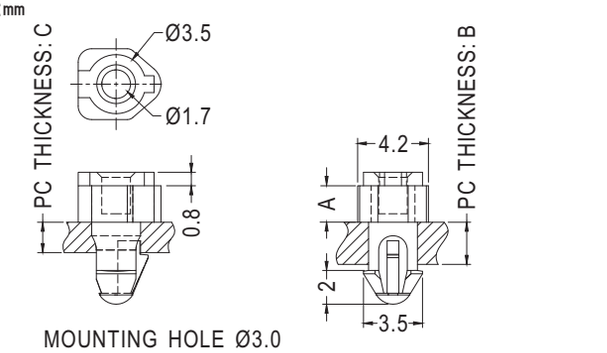


PART NO	A	B	C	E	PACKAGE
BSE-2.2	2.16	2.5	1.6	1.6 ~ 2.5	1000
BSE-2.2L	2.2	3.3	2.0	1.7~3.05	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:快速固定PC板於機板上，如配合螺絲可將PC板固定於木板上。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS: E



FOR M2 SCREW

PART NO	A	B	E	PACKAGE
SS1-2	2.0	1.2	0.8~1.0	2000
SS1-2.5	2.5			
SS1-3	3.0			
SS1-3.5	3.5			
SS1-4	4.0			
SS1-4.5	4.5			
SS1-5	5.0			
SS1-5.5	5.5			
SS1-6	6.0			

PART NO	A	B	E	PACKAGE
SS1-2S	2.0	0.5	0.8~1.0	2000
SS1-2.5S	2.5			
SS1-3S	3.0			
SS1-3.5S	3.5			
SS1-4S	4.0			
SS1-4.5S	4.5			
SS1-5S	5.0			
SS1-5.5S	5.5			
SS1-6S	6.0			
SS1-2L	2.0	1.0	1.6	
SS1-2.5L	2.5			
SS1-3L	3.0			
SS1-3.5L	3.5			
SS1-4L	4.0			
SS1-4.5L	4.5			
SS1-5L	5.0			
SS1-5.5L	5.5			
SS1-6L	6.0			
SS1-8L	8.0			


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:快速固定PC板於機板上，如配合螺絲可將PC板固定於木板上。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.3



FOR M2 SCREW


PART NO	PACKAGE
SS3-7(1.3)	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:快速固定PC板於機板上，如配合螺絲可將PC板固定於木板上。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E



FOR SCREW: S

PART NO	A	C	E	S	PACKAGE
SS2-2.5S	2.5	2.7	1.6	M2.6	2000
SS2-3S	3.0				
SS2-4S	4.0				
SS2-5S	5.0				
SS2-6S	6.0				
SS2-2.5U	2.5	2.1	1.6~1.8	M2	
SS2-2.5	2.5	2.8	1.6~1.8	M2.6	
SS2-3	3.0				
SS2-4	4.0				
SS2-5	5.0				
SS2-5.4	5.4				
SS2-6	6.0				
SS2-8	8.0				
SS2-9.5	9.5				


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:快速固定PC板於機板上，如配合螺絲可將PC板固定於木板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.2~1.7



FOR M3 SCREW

PART NO	A	B	PACKAGE
SS-3	3.2	1.5	1000
SS-3.5	3.5	1.5	
SS-4	4.0	1.5	
SS-4.5	4.5	1.5	
SS-5	4.8	1.5	
SS-6	6.4	1.5	
SS-7	7.0	1.7	
SS-7.4	7.4	1.7	
SS-8	7.9	1.5	
SS-10	9.5	1.5	

PART NO	A	B	PACKAGE
SS-10A	9.5	1.7	1000
SS-11	11.1	1.5	
SS-12A	12.0	1.5	
SS-12	12.7	1.5	
SS-14	14.2	1.5	
SS-15	15.0	1.5	
SS-16	15.9	1.5	
SS-19	19.1	1.5	
SS-22	22.2	1.5	500
SS-25	25.4	1.5	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:快速固定PC板於機板上，如配合螺絲可將PC板固定於木板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø4.8
THICKNESS 1.6



PART NO	PACKAGE
SSA-12.7	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:快速固定PC板於機板上，如配合螺絲可將PC板固定於木板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø5.8
THICKNESS 1.6




PART NO	PACKAGE
SSA4-5.5	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø5.9
THICKNESS 1.2~1.7



FOR M3.5 OR M4 SCREW

✤用途:快速固定PC板於機板上，如配合螺絲可將PC板固定於木板上。


PART NO	A	PACKAGE
SS4-3	3.0	1000
SS4-4	4.0	
SS4-4.6	4.6	
SS4-5	5.0	
SS4-6	6.4	
SS4-8	7.9	
SS4-9	9.5	
SS4-11	11.1	
SS4-12S	12.0	
SS4-12	12.7	
SS4-16	15.9	
SS4-17	17.0	
SS4-19	19.1	
SS4-22	22.2	500
SS4-25	25.4	
SS4-30	30.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø5.9
THICKNESS 1.2~1.7



✤用途:快速固定PC板於機板上，如配合螺絲可將PC板固定於木板上。


PART NO	PACKAGE
SSU4-6.3	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø5.9
THICKNESS 1.8



FOR M3.5 SCREW


✤用途:快速固定PC板於機板上，如配合螺絲可將PC板固定於木板上。

PART NO	A	PACKAGE
SS3.5-6.3	6.3	1000
SS3.5-9.5	9.5	
SS3.5-12.7	12.7	
SS3.5-15	15.9	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS Ø5.0
THICKNESS 0.8

✤用途:直接壓入鐵板固定。


PART NO	PACKAGE
CUS-5	2000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於機器之面板固定，配合螺絲使用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

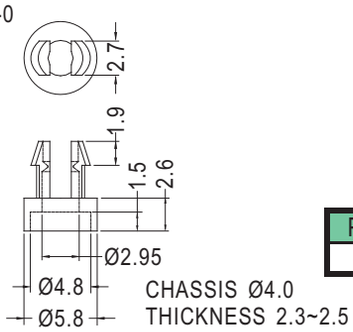


PART NO	PACKAGE
SOR-2	2000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於機器之面板固定，配合螺絲使用。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

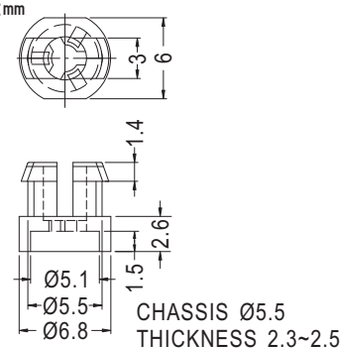

PART NO	PACKAGE
SOR-1	2000

FOR M2.5 or M2.6 SCREW

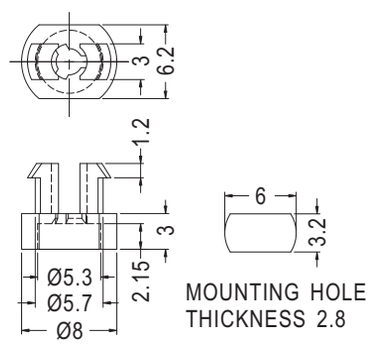


PART NO	PACKAGE
SOR-3	2000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，免工具，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SSUL-8	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:一頭直接壓入機板固定，另一頭用螺絲貫穿固定於機板，一般用於DVD內部之PC板固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




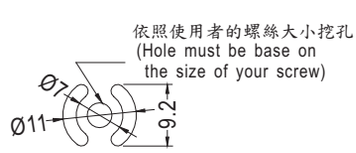


PART NO	A	B	PACKAGE
DVDS-5	5.0	7.8	500
DVDS-9	9.4	14.7	
DVDS-12	12.7	18.1	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板墊高及支撐。

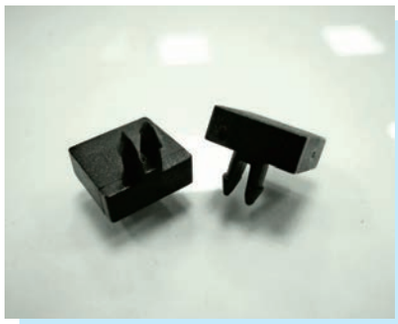


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LIES-1	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於主機板或PC板固定。

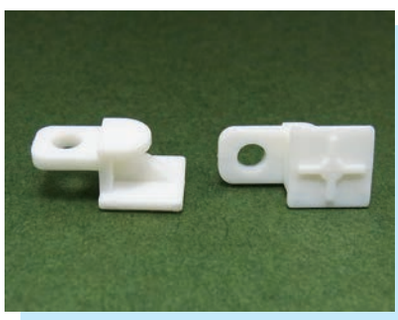


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

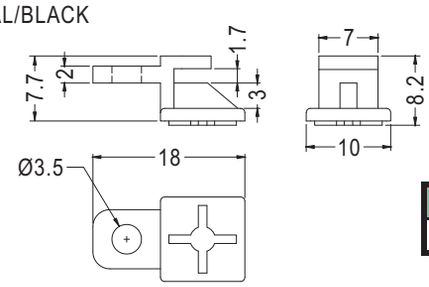


PART NO	PACKAGE
UBD-1	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於主機板或PC板固定。

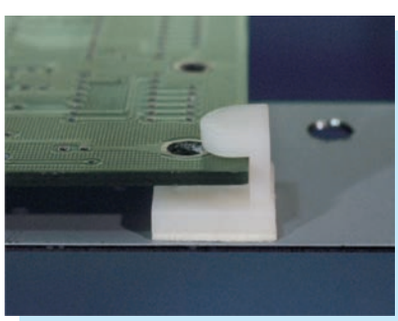



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

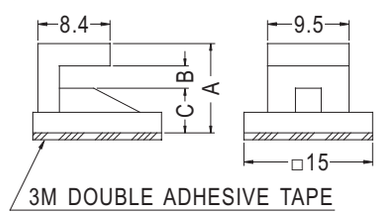


◆A尺寸不含背膠高度


PART NO	A	B	C	PACKAGE
UB-6A	10.4	2.6	5.1	1000
UB-8A	11.9	2.4	7.0	
UB-10A	14.1	2.5	9.1	
UB-11A	15.0	2.5	10.0	
UB-12A	16.1	2.5	11.1	

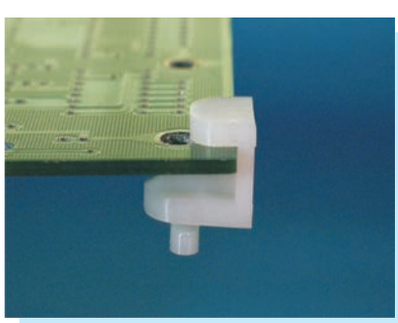

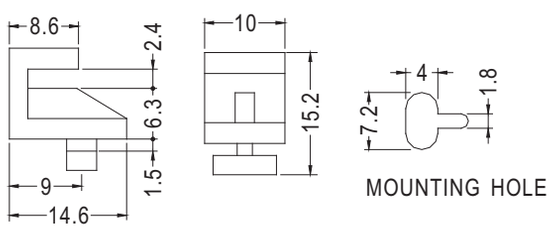


PART NO	PACKAGE
UB-6E	1000

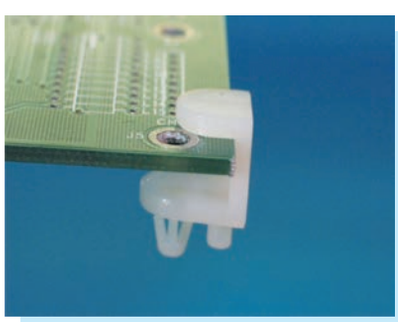

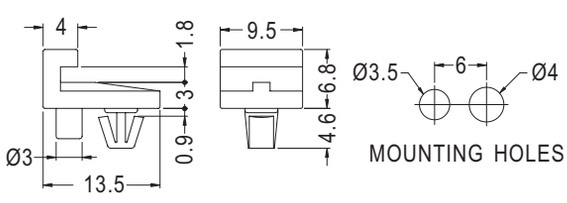


PART NO	PACKAGE
UB-3S	1000

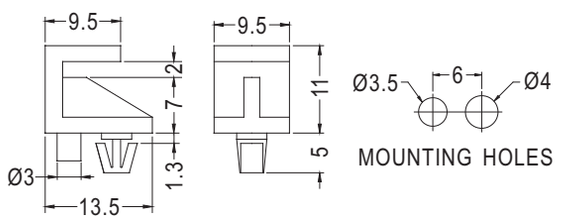


PART NO	PACKAGE
UB-6	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於主機板或PC板固定。

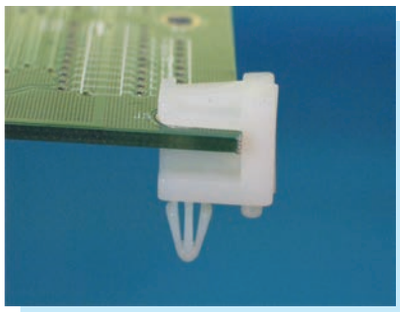

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

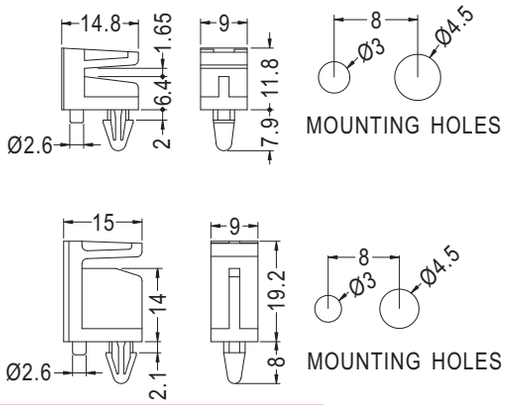


PART NO	PACKAGE
UB-6D	1000


PART NO	PACKAGE
UB-14D	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。

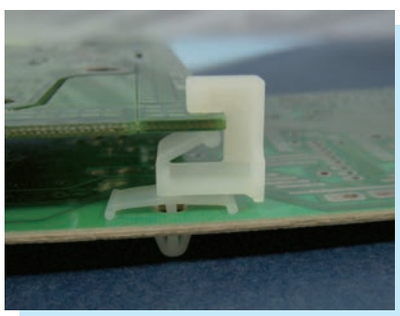

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

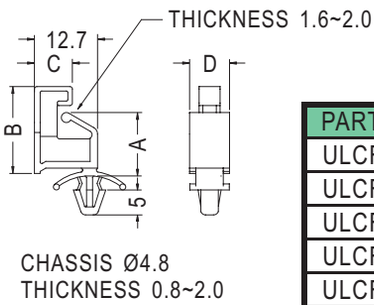

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0



FOR ULCF-6~ULCF-8S


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
ULCF-6	6.3	11.0	9.0	8.0	1000
ULCF-8	8.0	12.7	9.0	8.0	
ULCF-8S	8.0	12.7	7.6	6.0	
ULCF-9	9.5	14.2	9.0	8.0	
ULCF-12	12.7	17.4	9.0	8.0	
ULCF-16	15.9	20.6	9.0	8.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:支撐PC板，使中間不致震動，載重凹陷短短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

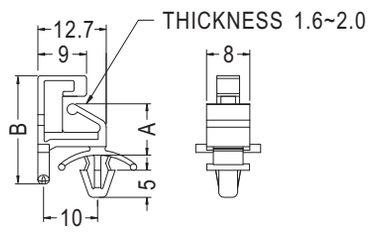

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0




MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	PACKAGE
WLCF-6	6.3	16.8	1000
WLCF-8	8.0	18.5	
WLCF-9	9.5	20.0	
WLCF-12	12.7	23.2	
WLCF-16	15.9	26.4	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:固定PC板於機板上，維修方便，不佔空間。

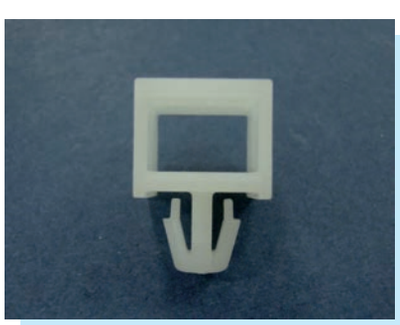

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






MOUNTING HOLE
THICKNESS: E


PART NO	E	PACKAGE
LDD-10	1.6~1.8	500
LDD-10(2)	1.8~2.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定，配合螺絲使用，拆卸方便。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

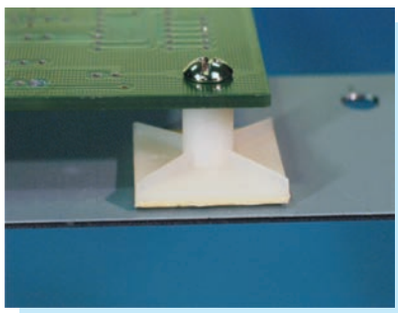

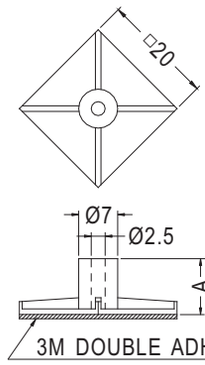


◆A尺寸不含背膠高度


PART NO	A	PACKAGE
ASR-5	4.2	500
ASR-6	5.6	
ASR-7	6.2	
ASR-8	7.2	
ASR-9	8.2	
ASR-11	10.0	
ASR-12.7	11.9	
ASR-14.5	13.6	
ASR-15.9	15.1	
ASR-17.5	16.3	
ASR-19.1	18.3	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

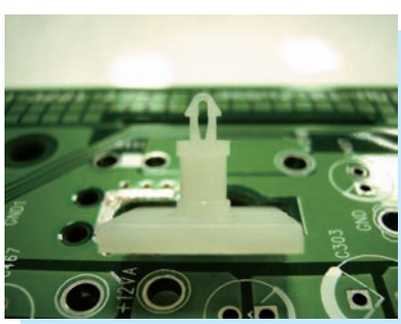

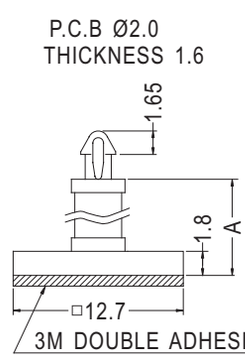

◆A尺寸不含背膠高度


PART NO	A	PACKAGE
ISS-4.8	4.0	1000
ISS-6.4	5.6	
ISS-8	7.2	
ISS-9.5	8.7	
ISS-11.1	10.3	
ISS-12.7	11.9	
ISS-15.9	15.1	
ISS-19.1	18.3	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



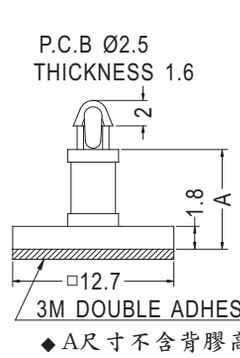


◆A尺寸不含背膠高度

PART NO	A	PACKAGE
GSS-4.8	4.0	1000
GSS-6.4	5.6	
GSS-8	7.2	
GSS-9.5	8.7	
GSS-11.1	10.3	
GSS-12.7	11.9	
GSS-14.3	13.5	
GSS-15.9	15.1	
GSS-19.1	18.3	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

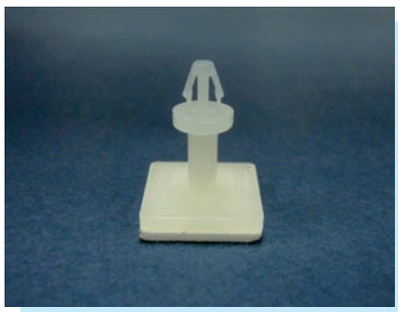

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.7



3M DOUBLE ADHESIVE TAPE

◆A尺寸不含背膠高度

PART NO	A	PACKAGE
BSS-6	5.6	1000
BSS-9	8.0	
BSS-12	11.9	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.6




3M DOUBLE ADHESIVE TAPE

◆A尺寸不含背膠高度

PART NO	A	PACKAGE
CSSA-2	2.0	1000

P.C.B Ø3.0
THICKNESS 1.2~1.6



3M DOUBLE ADHESIVE TAPE


◆A尺寸不含背膠高度

PART NO	A	PACKAGE
CSS-3.5	2.7	1000
CSS-5	4.0	
CSS-6.4	5.6	
CSS-8	7.2	
CSS-10	9.2	
CSS-11	9.7	
CSS-12.7	11.9	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

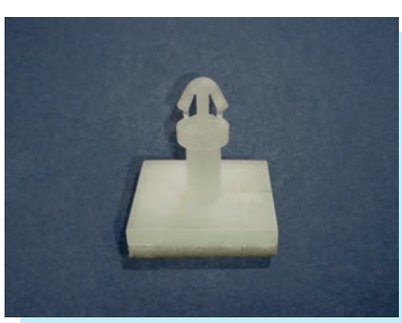

P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.2~1.6



3M DOUBLE ADHESIVE TAPE

◆A尺寸不含背膠高度

PART NO	A	PACKAGE
FSS-3.5	2.7	1000
FSS-5	4.0	
FSS-6.4	5.6	
FSS-8	7.2	
FSS-10	9.2	
FSS-12.7	11.9	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm



P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.2~1.6



3M DOUBLE ADHESIVE TAPE


◆A尺寸不含背膠高度


PART NO	A	PACKAGE
FSL-25	24.4	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

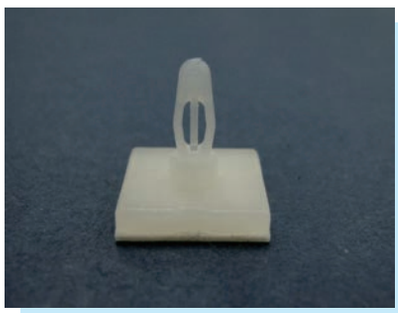



3M DOUBLE ADHESIVE TAPE


◆A尺寸不含背膠高度

PART NO	A	PACKAGE
JSS-4.8	4.0	500
JSS-6.4	5.6	
JSS-7.9	6.8	
JSS-8.4	7.5	
JSS-9.5	8.5	
JSS-11	10.6	
JSS-12.7	11.7	
JSS-15.9	15.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

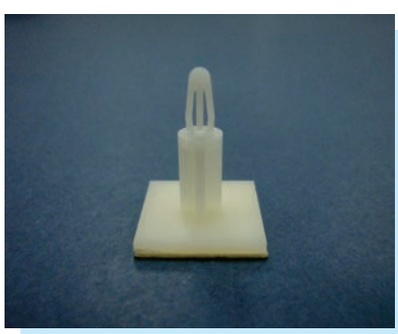

P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E

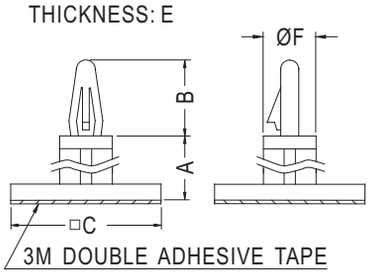


3M DOUBLE ADHESIVE TAPE

◆A尺寸不含背膠高度


PART NO	A	B	C	E	F	PACKAGE
ASS-5	4.6	10.0	20.0	1.2~1.7	7.0	500
ASS-6	5.5					
ASS-8	7.2					
ASS-10	9.0					
★ASS-12.7L	11.8	10.2	18.0	1.6	6.9	
ASS-12	12.0	10.0	20.0	1.2~1.7	7.0	
ASS-15	15.4					
★ASS-15.3S	15.34	8.0	17.8	1.6	7.1	
ASS-18.5	18.5	10.0	18.0	1.2~2.0	6.8	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:背膠式，用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。

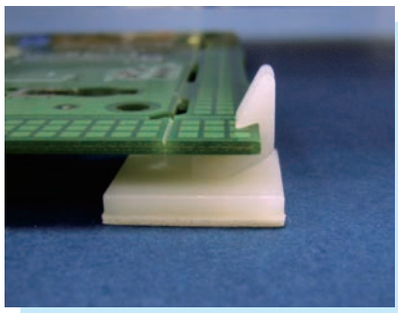

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

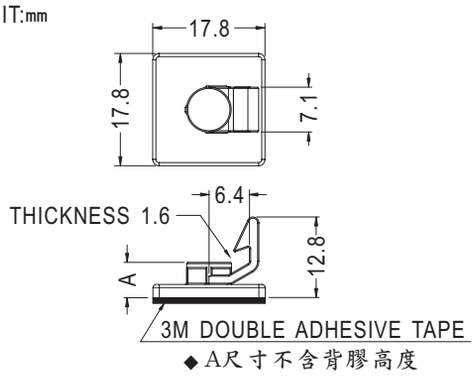

◆A尺寸不含背膠高度

PART NO	A	PACKAGE
ULCK-6.4	5.6	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭用螺絲固定，省時，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/DEEP BLUE
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0



PART NO	PACKAGE
ULCI-11	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭用螺絲固定，省時，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø2.5
THICKNESS 1.0

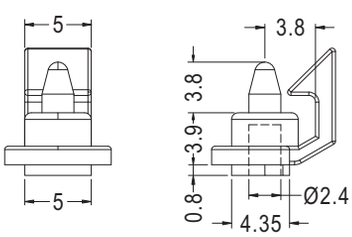

PART NO	PACKAGE
ULCIJ-4	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭用螺絲固定，省時，易拆卸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.0

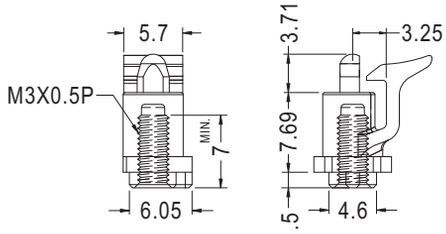



PART NO	PACKAGE
ULCD-7.8	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GREEN
◆ UNIT:mm

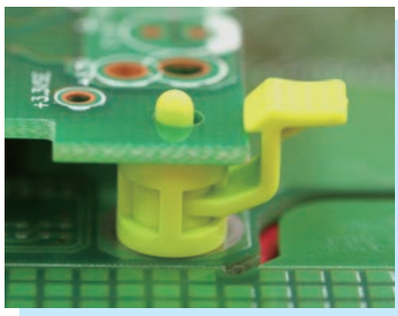

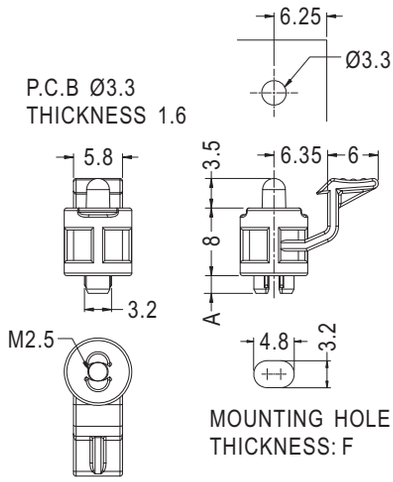


PART NO	A	F	PACKAGE
ULCH-2	2.1	2.16	1000
ULCH-2S	1.5	1.6	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，加強導電，幫助接地，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ GROUND TERMINAL MATERIAL:SPTE
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm



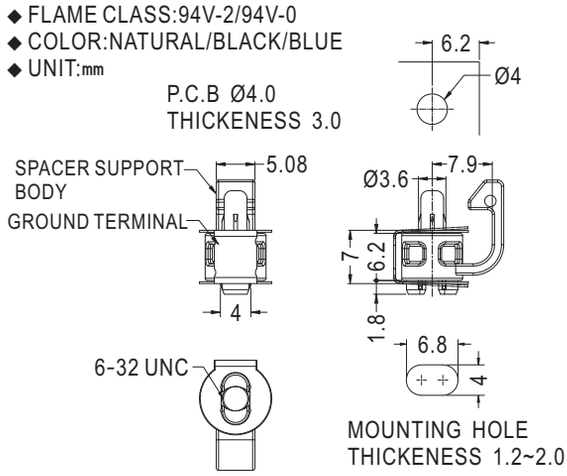


PART NO	PACKAGE
ULCH-1	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭用螺絲固定，省時，易拆裝。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



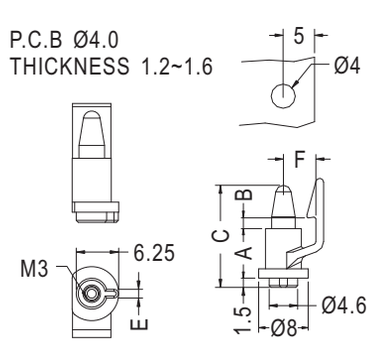



PART NO	A	B	C	E	F	PACKAGE
ULCC-6	6.3	1.73	14.8	1.3	5.25	500
ULCC-8	8.0	1.7	16.5			
ULCC-10	10.0	2.24	19.0	1.4		
ULCC-12	12.0	1.75	19.8			
ULCC-19	18.55	1.9	27.05	1.3	5.5	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC 板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

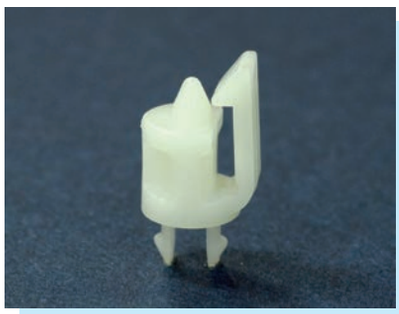

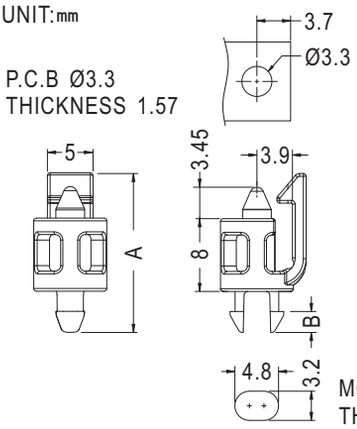



PART NO	A	B	T	PACKAGE
ULCSA-8	17.45	2.3	2.13	1000
ULCSA-8S	16.5	1.9	1.57	



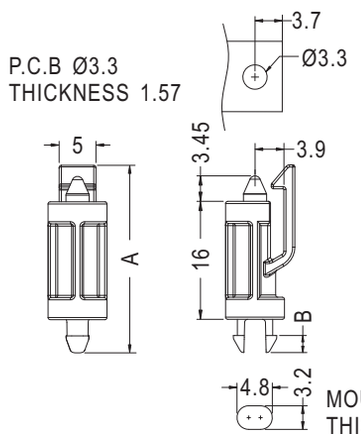

PART NO	A	B	T	PACKAGE
ULCSA-16	25.45	2.3	2.13	1000
ULCSA-16S	24.5	1.9	1.57	

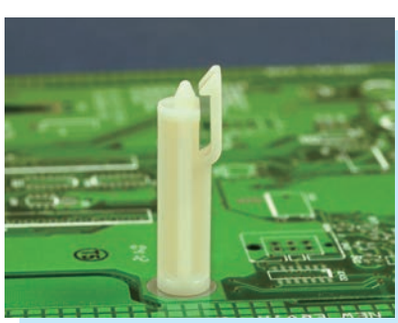

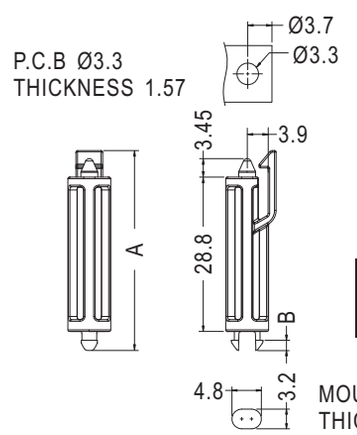


PART NO	A	B	T	PACKAGE
ULCSA-28.8S	37.3	1.9	1.57	500

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC 板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm



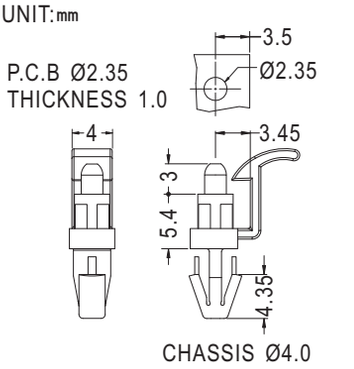


PART NO	PACKAGE
ULCBA-5	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



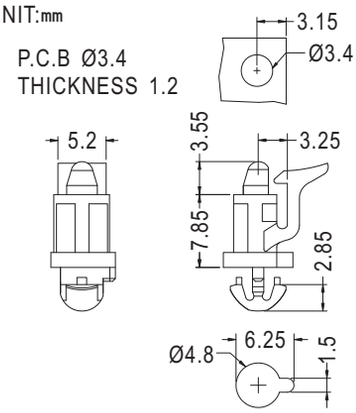



PART NO	PACKAGE
ULCBA-7.8	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm

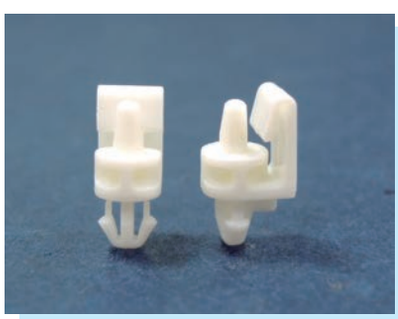

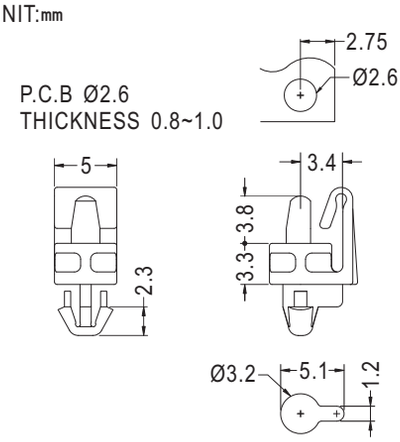

PART NO	PACKAGE
LCUE-3.3	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。

NEW


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



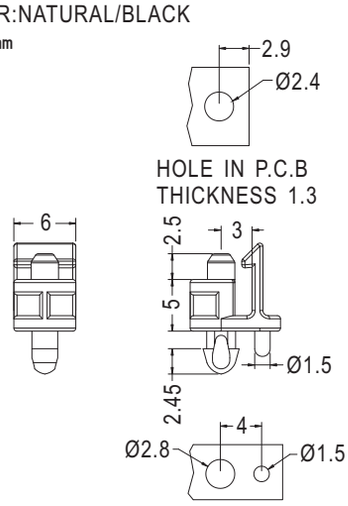


PART NO	PACKAGE
ULCSD-5	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

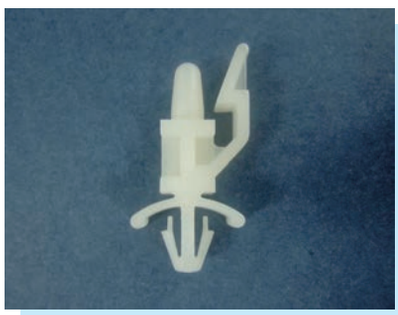

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

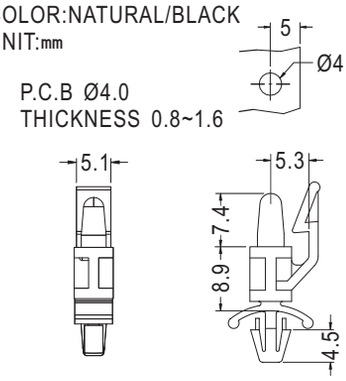


✤用途: PC 板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。


PART NO	PACKAGE
ULCE-9	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW

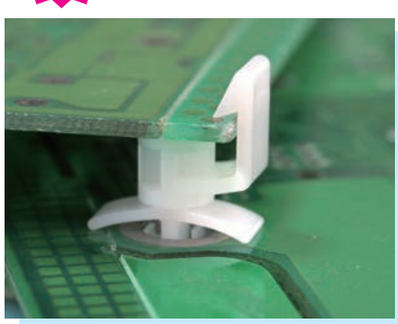

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於不能鑽孔之機板與PC板間之固定。


PART NO	PACKAGE
ULCBB-7.9	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
CHASSIS THICKNESS 2.4


✤用途:支撐 PC 板，使中間不致震動，載重而凹陷短路。

PART NO	PACKAGE
LCUA-11	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GREEN
- UNIT:mm

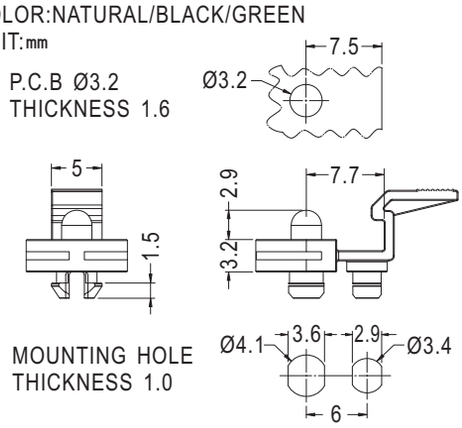

✤用途:PC 板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。


PART NO	PACKAGE
LCUAD-1	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途: PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

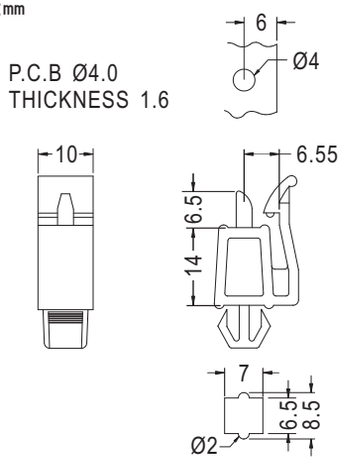


PART NO	PACKAGE
KES-15	500

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途: PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。

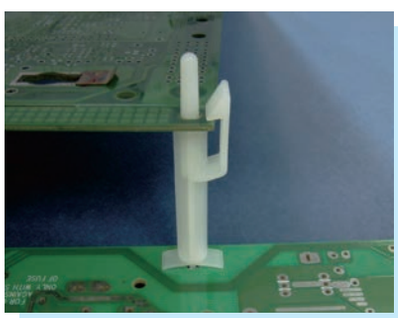


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	J	T	PACKAGE
ULCB-9S	9.3	15.2	6.35	7.1	5.55	1.6	1000
ULCB-15	15.9						
ULCB-38	38.1						

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途: PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。

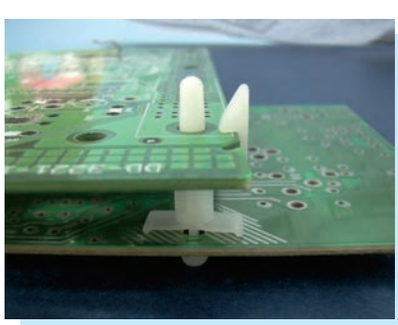

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

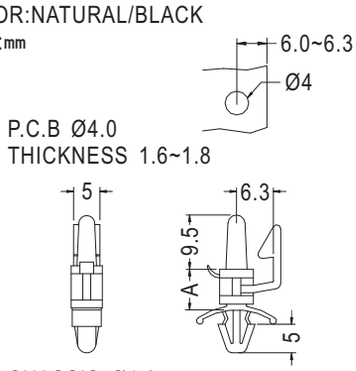


PART NO	A	PACKAGE
ULCB-6	6.3	1000
ULCB-8	8.0	
ULCB-9	9.5	
ULCB-10	10.0	
ULCB-12	12.7	
ULCB-16	15.9	
ULCB-19.1	19.1	
ULCB-23	23.0	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK/GREEN
◆ UNIT:mm

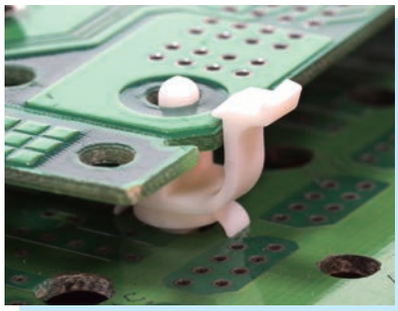


THICKNESS 1.6




PART NO	PACKAGE
★LCUAC-2L	1000


◆ COLOR:NATURAL/BLACK /GREEN/GARY

THICKNESS 1.6

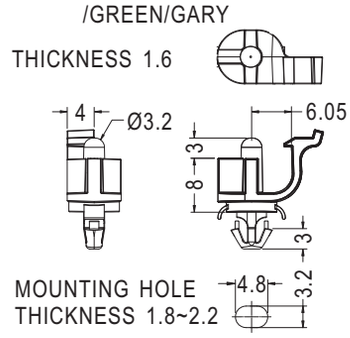


PART NO	PACKAGE
★LCUAC-2R	1000

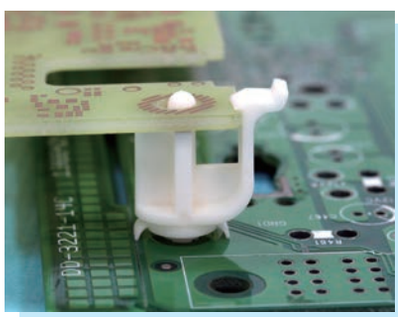

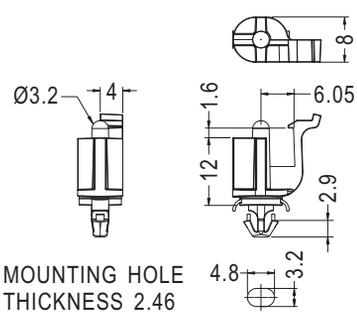


PART NO	PACKAGE
★LCUAC-3L	1000

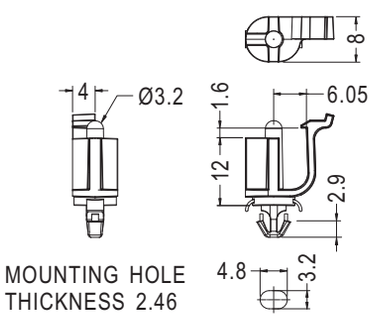


PART NO	PACKAGE
★LCUAC-3R	1000



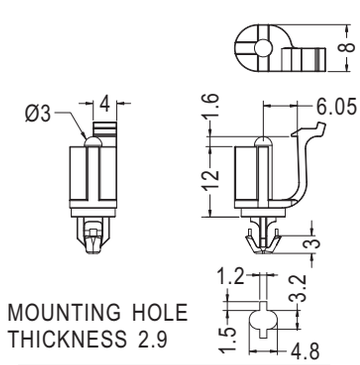


PART NO	PACKAGE
★LCUAC-7L	1000

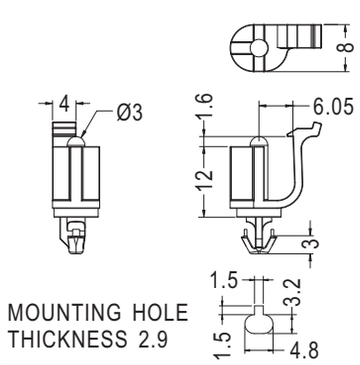


PART NO	PACKAGE
★LCUAC-7R	1000





PART NO	PACKAGE
LCUAC-8L	1000





PART NO	PACKAGE
LCUAC-8R	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。


◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK/GREEN
◆UNIT:mm

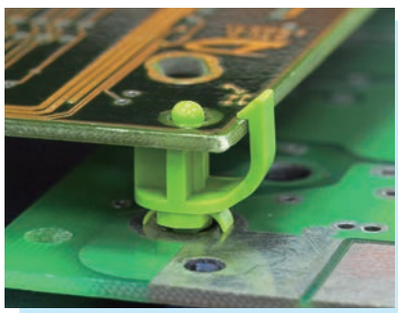

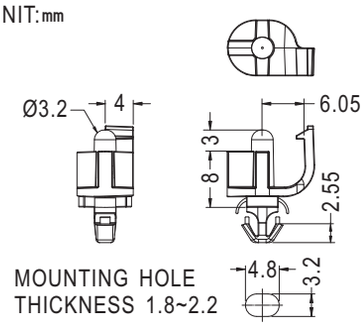


MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.8~2.2


PART NO	PACKAGE
LCUAC-9L	1000



MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.8~2.2


PART NO	PACKAGE
LCUAC-9R	1000

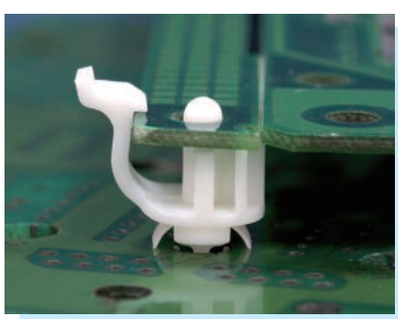

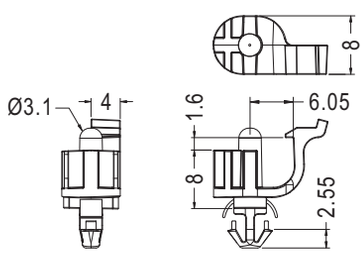

MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.16~2.64

PART NO	PACKAGE
★LCUAC-11L	1000



MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.16~2.64


PART NO	PACKAGE
★LCUAC-11R	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板直接壓入固定，另一頭直接壓入機板固定，省時，易拆裝。

NEW


◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

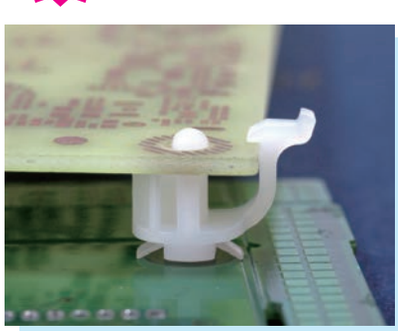

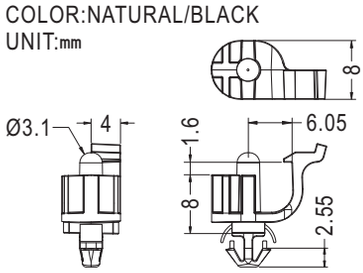


MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.81


PART NO	PACKAGE
LCUAE-8L	1000

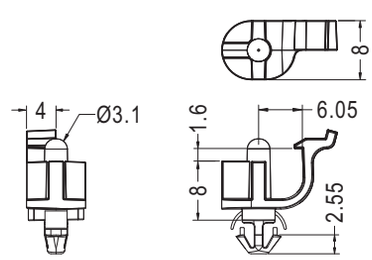

MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.81

PART NO	PACKAGE
LCUAE-8R	1000

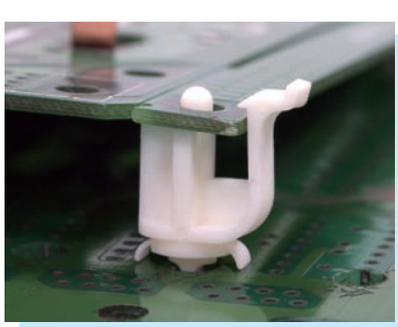


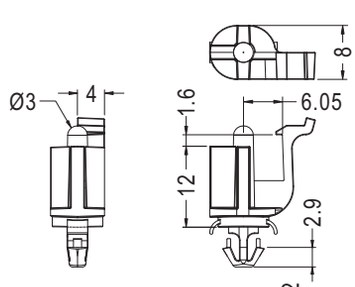

MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.5~2.8

PART NO	PACKAGE
LCUAE-12L	1000

◆COLOR:DARK GARY

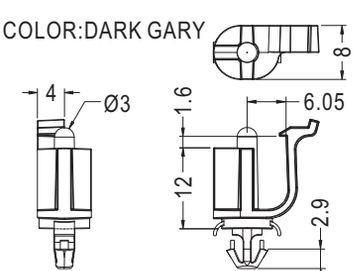

MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.5~2.8


PART NO	PACKAGE
LCUAE-12R	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板固定及墊高，拆卸方便。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

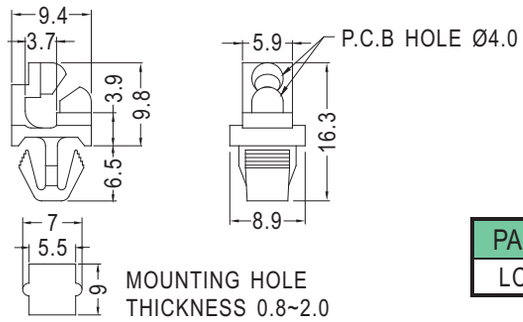


PART NO	PACKAGE
LCMM-4	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板固定及墊高，拆卸方便。

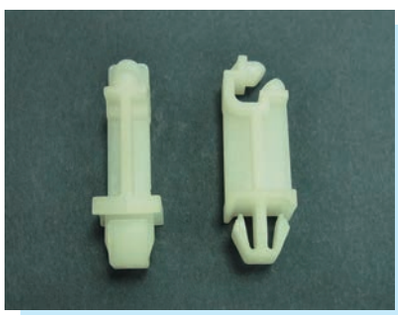

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

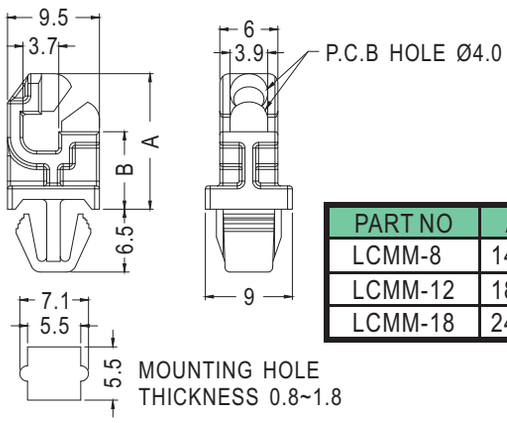


PART NO	A	B	PACKAGE
LCMM-8	14.0	8.0	1000
LCMM-12	18.0	12.0	
LCMM-18	24.0	18.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:將PC板固定於機殼上，PC板可前後30度移動。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

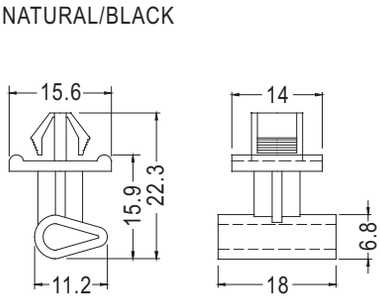


PART NO	PACKAGE
PS-16	500

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板固定及墊高，拆卸方便。

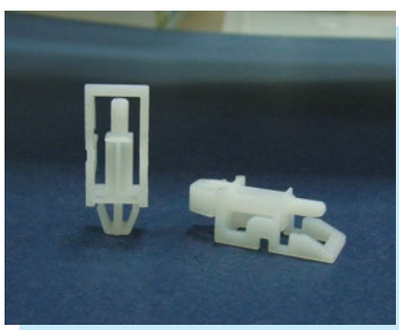


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

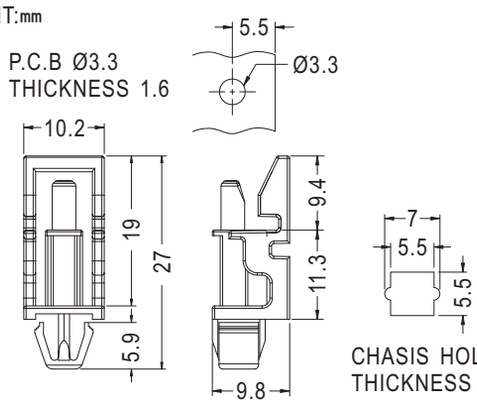


PART NO	PACKAGE
KEMS-11.3	500

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板固定及墊高，拆卸方便。

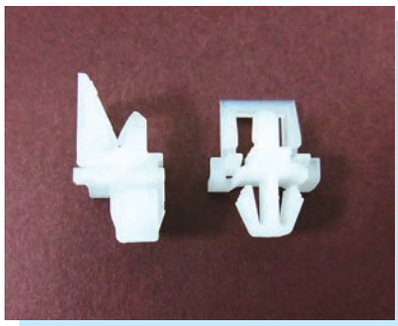


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

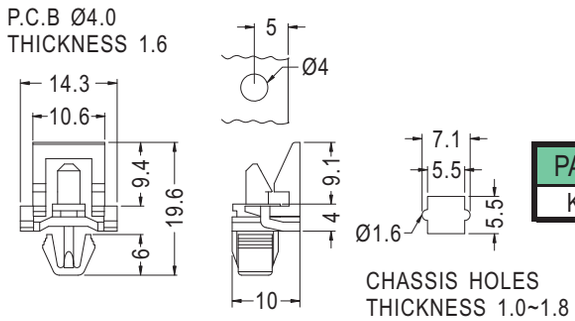


PART NO	PACKAGE
KEML-4	500

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板與機板之固定。

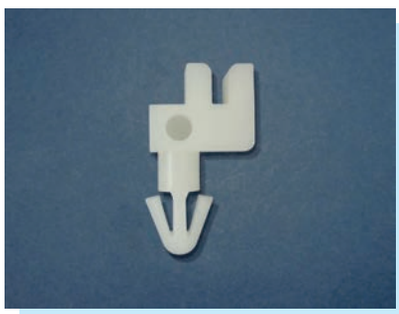

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

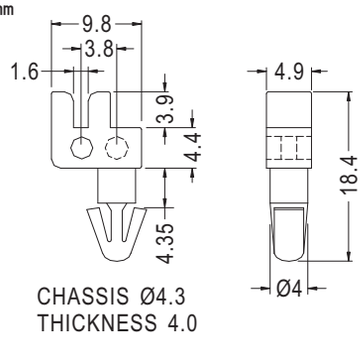


PART NO	PACKAGE
LCU-18	2000

間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途: 用於P.C.B固定及墊高，拆裝方便。



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KESS-19	500

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:機板部分用螺絲固定，另一頭直接壓入PC板。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

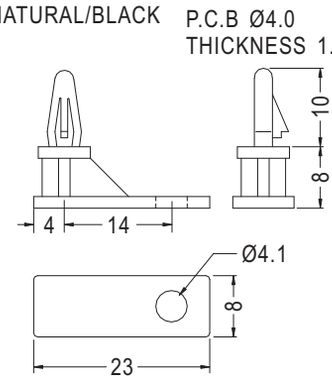


PART NO	PACKAGE
LCBL-8	1000

間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:用於PC板與機板之固定。

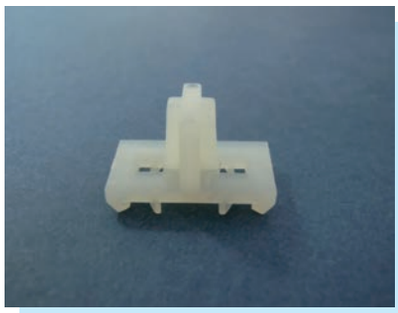

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LIH-8	2000




PART NO	PACKAGE
MOU-01	2000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板與機板間墊高，省時方便。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






組裝示意圖

CHASSIS Ø2.0
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	A	PACKAGE
SRMA-3	3.0	2000
SRMA-3.5	3.5	
SRMA-4	4.0	
SRMA-5	5.0	
SRMA-9	9.0	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:用於PC板與機板間墊高，省時方便。

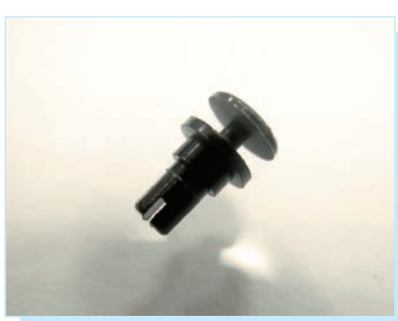

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




SRMA-2A



SRMA-2B

CHASSIS Ø1.8
THICKNESS 1.0~1.2



組裝示意圖


PART NO	組裝方式	PACKAGE
SRMA-2	不組裝	2000
SRMA-2F	SRMA-2A	
	SRMA-2B	
	組裝	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板與機板間墊高，省時方便。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





組裝示意圖

HOLE Ø2.0


PART NO	PACKAGE
SRMA-6	2000

PC板固定座 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板與機板間之固定易裝卸。



◆ CLIP MATERIAL:PC (UL)/94V-2
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL)/94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø6.4~Ø6.5
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	A	B	PACKAGE
SCMB-6.3	6.35	18.3	1000
SCMB-9.5	9.5	21.45	
SCMB-12.7	12.7	24.65	
SCMB-15.9	15.9	27.85	
SCMB-19.1	19.1	31.05	

間隔柱 SPACER

✤用途:用於零件之固定。




◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SMHC-1	1000

導電間隔柱 SUPPORT

✤用途:配合焊接，做為PC板與PC板之導電與間隔之用或測試端點。

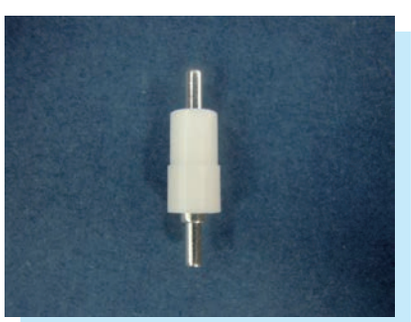

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/94V-0
◆ PIN'MATERIAL:BRASS
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
ROFF-10F	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PC(UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~1.9



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~1.9


PART NO	PACKAGE
MSPR-3	1000


固定片 BRACKET

✤用途:快速固定PC板於機板上。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

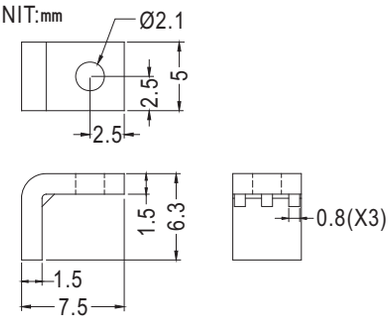

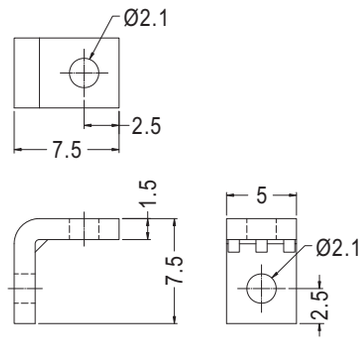

PART NO	PACKAGE
DELT-19	1000


PART NO	PACKAGE
★ DELT-25	1000


PC板固定座 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板固定，使PC板與機板成90°固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



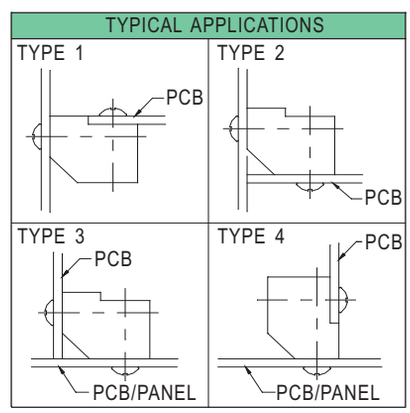


PART NO	PACKAGE
PMB-1	500

PC板固定座 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板固定，使PC板與機板成90°固定。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

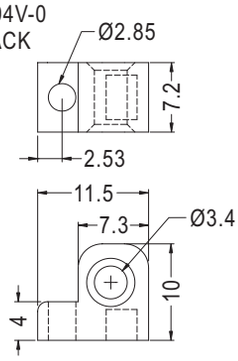


PART NO	PACKAGE
PMB-2	500

PC板固定座 SPACER SUPPORT

✤用途:快速固定PC板於機板上。

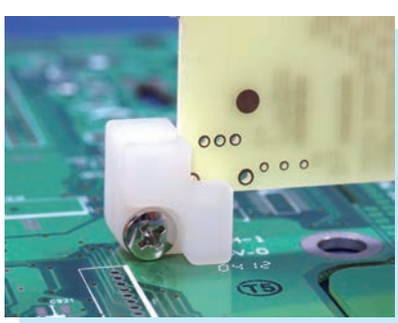


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TCEA-1	1000


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:兩片PC板間隔之固定。

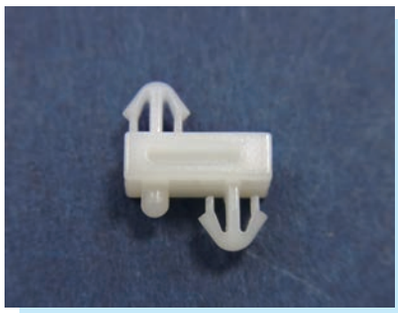

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

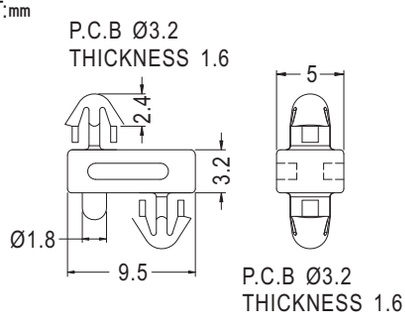




PART NO	PACKAGE
LUCE-1	1000

PC板固定扣 P.C.B. HINGE


✤用途:一端固定於機板或PC板上，另一端固定於PC板上成90度。




◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6~1.8




P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.6

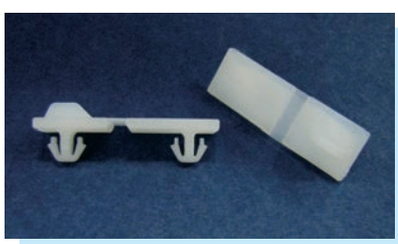



PART NO	PACKAGE
LPZ-1	1000




PART NO	PACKAGE
LPZ-6	1000

PC板固定扣 P.C.B. HINGE

✤用途:一端固定於機板或PC板上，另一端固定於PC板上成90度。




◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm



P.C.B Ø4.0
THICKNESS 3.0

P.C.B Ø3.8
THICKNESS 1.4




PART NO	PACKAGE
LPZ-2	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途: 用於散熱片之絕緣。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø2.5
THICKNESS 3.0




PART NO	PACKAGE
CGLF-32	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於散熱片之絕緣。

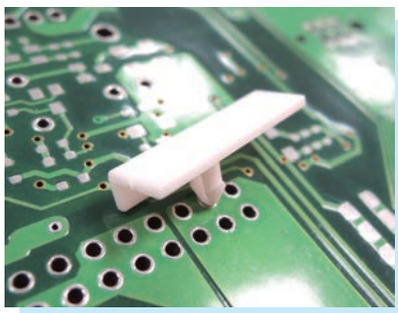

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

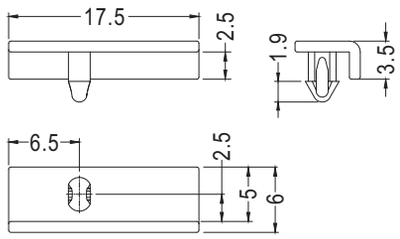

MOUNTING HOLE Ø2.5
THICKNESS 2.5


PART NO	PACKAGE
CGLE-18	1000

導電間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:支撐PC板與機板間之導電。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品(PAT.)
- 美國專利品(USA PAT.)

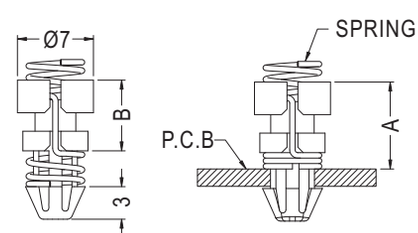


P.C.B Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.6

彈簧壓縮後視圖


PART NO	A	B	PACKAGE
ALUCA-8	8.0	6.5	1000
ALUCA-9	9.0	7.5	
ALUCA-10	10.0	8.5	
ALUCA-12	12.0	10.5	
ALUCA-14	14.0	12.5	
ALUCA-16	16.0	14.5	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。

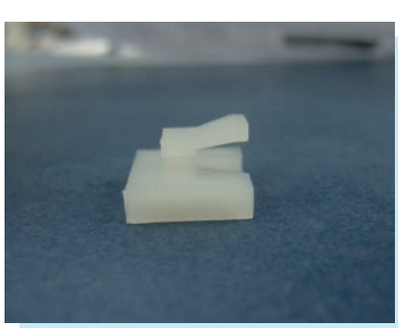

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

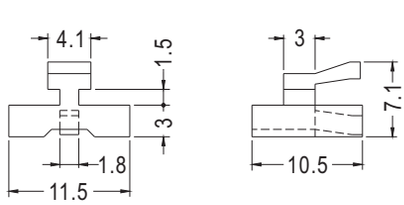


PART NO	PACKAGE
JYCE-1	1000

間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板與機板間之固定。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



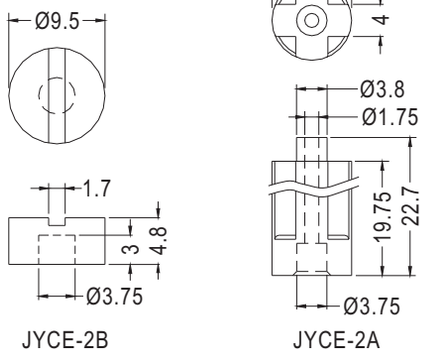

JYCE-2B　　JYCE-2A


PART NO	PACKAGE
JYCE-2	500

圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之墊高與絕緣用。

- MATERIAL:POM (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



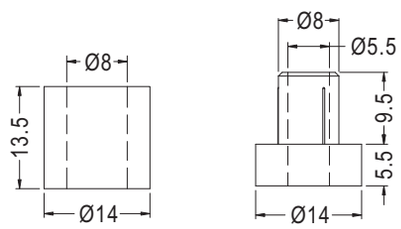


RXS-13.5　　RXS-1


PART NO	PACKAGE
RXS-1	500
RXS-13.5	


圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之墊高與固定用。

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

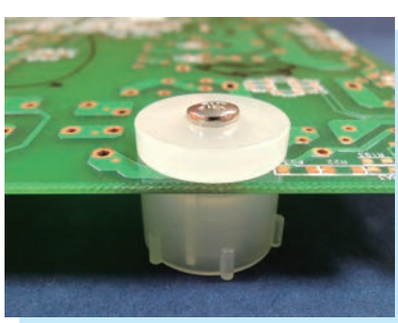






PART NO	PACKAGE
RLA-1	500

PART NO	PACKAGE
RLA-12.7	500


圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為 PC 板與機板間之墊高與絕緣固定用。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

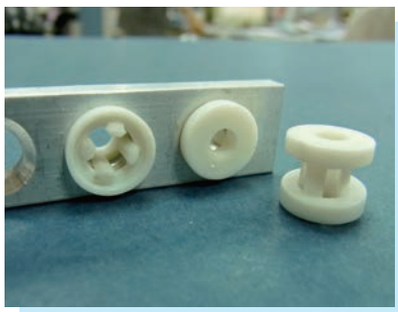

P.C.B Ø7.2
THICKNESS 5.0

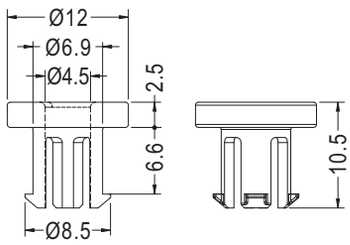

PART NO	PACKAGE
RML-1	1000




PART NO	PACKAGE
RML-25	1000

圓體間隔柱 ROUND SPACER


✤用途:做為 PC 板與機板間之墊高與絕緣固定用。

◆ MATERIAL:ABS
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm






RMM-




RMM-1

PART NO		L	HOLE IN P.C.B	HOLE IN CHASSIS	PACKAGE
RMM-1	RMM-75	7.5	6.5	4.0	1000
	RMM-100	10.0			
	RMM-150	15.0			

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




RSS-




RSS-1

PART NO		L	HOLE IN P.C.B	HOLE IN CHASSIS	PACKAGE
RSS-1	RSS-60	6.0	5.0	3.5	1000
	RSS-78	7.8			
	RSS-105	10.5			500
	RSS-150	15.0			
	RSS-180	18.0			
	RSS-200	20.0			
	RSS-250	25.0			

◆ MATERIAL:ABS
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




RXL-




RXL-1

PART NO		L	HOLE IN P.C.B	HOLE IN CHASSIS	PACKAGE
RXL-1	RXL-5	5.0	9.0	6.0	500
	RXL-7	7.5			
	RXL-10	10.0			

◆ MATERIAL:ABS
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



RLL-



RLL-1


PART NO		L	HOLE IN P.C.B	HOLE IN CHASSIS	PACKAGE
RLL-1	RLL-57	5.7	7.5	4.5	1000
	RLL-75	7.5			
	RLL-100	10.3			
	RLL-150	15.0			500

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。




- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LASK-5	1000

- MATERIAL:POM
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LASK-4	1000


圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為板件與機板間之墊高與固定用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





FOR RCSL5-10


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
RCSL5-10	11.6	7.65	5.4	4.53	8.0	10.0	500
RCSL6-8.5	11.6	7.65	6.1	4.53	6.5	8.5	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
RCXL-1	1000




PART NO	PACKAGE
RCXL-14	1000


圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板之墊高用，尺寸齊全。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/POM/TPE/PE/PC (UL)/ABS (UL)/PPS
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0/94HB
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





FOR 2.3-5,2.3-5.5

PART NO	A (L)	B (ID)	C (OD)	PACKAGE
0.7-1.6	1.6	0.7	2.0	1000
0.7-3	3.0	0.71	2.2	
1.2-2.5	2.5	1.2	4.0	
1.2-3	3.0		3.2	
★1.2-5	5.0		4.0	
1.2-7.6	7.6		4.0	
1.4-3	3.0	1.4	3.5	
1.7-11.3	11.3	1.7	3.0	
2-3-1.9	1.9	2.02	3.0	2000
2.05-3.5	3.5	2.05	3.0	1000
2.1-2.1	2.1	2.1	2.4	
2.2-2.5	1.5	2.2	2.5	2000
★2.2-5	5.0	2.2	4.0	1000
2.3-5	5.0	2.3	5.0	
2.3-5.5	5.5	2.3	5.0	
2.4-9.4	9.4	2.4	4.8	
2.5-2.15	2.15	2.5	4.0	
2.5-1655	16.0	2.5	5.5	
2.7-2.8	2.84	2.7	6.35	
2.7-6.7	6.71	2.7	6.35	
★2.73-2.3	2.3	2.73	4.3	
★2.8-3.8	3.8	2.8	4.3	
★2.95-8	8.0	2.95	3.55	
3.1-2.2	2.2	3.1	8.0	
3.1-3.5	3.5		5.7	
3.1-4-6	4.0		6.0	
★3.1-6	6.0		6.0	
3.1-3.8	3.85	3.15	5.0	
3.1-4	4.0			
3.2-2.5	2.5	3.2	4.2	
3.2-3	3.0		5.8	
3.2-4.45	4.45		6.4	
3-5.8	5.85		5.0	
3.2-6.4	6.4		5.8	
6432-6.4	6.4		6.4	
3.2-6.8	6.8		4.5	
3.2-10	10.0		8.0	
3.35-5	5.0	3.35	8.0	
3.5-5.5	5.5	3.5	6.3	
3.55-10	10.0	3.55	6.0	
★3.6-2	2.0	3.6	7.0	
3.6-19	19.0	3.6	8.0	
3.7-10	10.0	3.73	6.35	
3.9-5.3	5.3	3.9	8.0	
★3.95-3.8	3.8	3.95	6.1	
4.2-8.5	8.5	4.2	10.0	
4.4-6	6.0	4.4	7.43	
4.4-6.4	6.4	4.4	9.5	
4.5-3.2	3.18	4.45	6.35	
4.5-2.75	2.75	4.5	6.0	
4.5-19.9	19.9	4.5	6.1	250
4.7-3.5	3.5	4.7	6.0	1000


PART NO	A (L)	B (ID)	C (OD)	PACKAGE
4.9-3	3.0	4.9	7.94	1000
4.9-4.5	4.5			
4.9-11.5	11.5			
4.9-13	13.0			
5-3.5	3.5	5.0	9.0	
5-6.5L	6.5		9.5	
5-7.9L	7.9		9.5	
5-40	40.0		9.0	500
5.1-12.7	12.7	5.1	9.5	1000
5.2-2.3	2.3	5.2	6.8	1000
5.2-3	3.0			
5.2-4.1	4.1			
5.2-7.5	7.5		7.6	
5.2-11	11.0			
5.2-13	13.0		6.8	
5.4-122	122.0	5.4	9.53	250
5.5-4	4.0	5.5	15.0	1000
5.55-11.8	11.8	5.55	7.0	
5-5	5.0	5.6	8.6	
5-6	6.0			
5-7.9	7.9			
5-8	8.0			
5-8.8	8.8			
5-11.8	11.8			
5-14	14.0			
5-16.5	16.5			
5-16.7	16.7			
5-17	17.0			
5-20	20.0			250
5.7-12.9	12.9	5.7	7.7	1000
5.7-14.1	14.1	5.7	7.7	
6-6	6.0	6.0	10.0	
★6-22	22.0	6.0	15.0	250
6.2-6S	6.0	6.2	10.0	1000
6.2-12	12.0	6.2	10.4	
6.3-20	20.0	6.3	12.7	250
6.4-3	3.0	6.4	12.0	1000
★6.4-10	10.0	6.4	20.0	500
6.5-3	3.0	6.5	9.2	1000
6-4.2	4.2	6.6	10.6	
6-4.8	4.8		9.1	
6-16	15.7		9.1	
6.8-5	5.0	6.8	10.0	
6.9-12.7	12.7	6.9	12.7	
7-5.5	5.5	7.0	13.0	
7-8.7	8.7	7.0	10.0	
7.5-8.9	8.9	7.5	10.0	
7.5-29	29.0	7.5	11.0	250
8-16	15.7	8.1	10.7	1000
★8.2-5.5	5.5	8.2	12.0	
8.4-5	5.0	8.4	16.0	
8.5-4.6	4.6	8.5	10.3	

圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板之墊高用，尺寸齊全。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/POM/TPE/PE/PC (UL)/ABS (UL)/PPS
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0/94HB
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A (L)	B (ID)	C (OD)	PACKAGE
8.5-612	6.0	8.5	12.0	1000
8.5-8	7.9	8.5	11.0	
9.1-7.5	7.5	9.1	17.9	
9.25-4	4.0	9.25	12.25	
★ 9.5-34	34.0	9.5	19.0	250
1012-26	26.0	10.0	12.0	
12.8-35	35.0	12.8	22.0	
20.5-9.5	9.5	20.5	25.5	1000
29-16	16.0	29.5	33.5	


圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板之墊高用，尺寸齊全。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





PART NO	A (L)	B (ID)	C (OD)	PACKAGE
2-1.8	1.8	2.2	3.7	2000
2-2	2.0			
2-2.5	2.5			
2-3	3.0			
2-3.2	3.2			
2-4	4.0			
2-4.3	4.3			
2-5	5.0			
2-5.3	5.3			
2-6	6.0			
2-7	7.0			
2-8	8.0			
2-9	9.0			
2-9.5	9.5			
2-10	10.0			
2-11	11.0			
2-12	12.0			
2-13	13.0			
2-14	14.0			
2-15	15.0			
2-16	16.0			


PART NO	A (L)	B (ID)	C (OD)	PACKAGE
2.6-2	2.0	2.6	4.5	2000
2.6-3	3.0			
2.6-4	4.0			
2.6-5	5.0			
2.6-6	6.0			
2.6-7	7.0			
2.6-8	8.0			
2.6-9	9.0			
2.6-10	10.0			
2.6-11	11.0			
2.6-12	12.0			
2.6-13	13.0			
2.6-14	14.0			
2.6-15	15.0			
2.6-16	16.0			

圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板之墊高用，尺寸齊全。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK
- ◆ UNIT:mm





PART NO	A (L)	B (ID)	C (OD)	PACKAGE
3-1.5	1.5	3.2	5.0	2000
3-2	2.0			
3-2.5	2.5			
3-3	3.0			
3-3.3	3.3			
3-3.5	3.5			
3-4	4.0			
3-4.2	4.2			
3-4.5	4.5			
3-5	5.0			
3-5.1	5.05			
3-5.5	5.5			
3-6	6.0			
3-6.35	6.35			
3-7	7.0			
3-7.5	7.5			
3-8	8.0			
3-9	9.0			
3-9.5	9.5			
3-10	10.0			
3-10.5	10.5			
3-11	11.0			
3-12	12.0			


PART NO	A (L)	B (ID)	C (OD)	PACKAGE
3-13	13.0	3.2	5.0	1000
3-13.6	13.6			
3-14	14.0			
3-15	15.0			
3-15.5	15.5			
3-16	16.0			
3-16.5	16.5			
3-16.8	16.8			
3-17	17.0			
3-17.5	17.5			
3-18	18.0			
3-19	19.0			
3-20	20.0			
3-21	21.0			
3-22	22.0			
3-23	23.0			
3-24	24.0			
3-25	25.0			
3-25-6	25.0	3.0	6.0	
3-26	26.0	3.2	5.0	
3-27	27.0			
3-28	28.0			
3-29	29.0			
3-30	30.0			
3-35	35.0			


圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板之墊高用，尺寸齊全。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK
- ◆ UNIT:mm







PART NO	A (L)	B (ID)	C (OD)	PACKAGE
3.5-1.6	1.6	3.5	6.3	2000
3.5-2	2.0			
3.5-3	3.0			
3.5-3.5	3.5			
3.5-4	4.0			
3.5-4.5	4.5			
3.5-5	5.0			
3.5-6	6.0			
3.5-7	7.0			
3.5-7.5	7.5			
3.5-8	8.0			
3.5-9	9.0			
3.5-9.5	9.5			
3.5-10	10.0			
3.5-11	11.0			
3.5-12	12.0			1000
3.5-13	13.0			
3.5-14	14.0			
3.5-15	15.0			
3.5-15.5	15.5			
3.5-16	16.0			
3.5-17	17.0			
3.5-17.7	17.7			
3.5-18	18.0			
3.5-19	19.0			
3.5-20	20.0			
3.5-21	21.0	3.7		
3.5-22	22.0			
3.5-23	23.0			
3.5-24	24.0			
3.5-25	25.0			
3.5-26	26.0			
3.5-27	27.0			
3.5-28	28.0			
3.5-28.5	28.57	3.55	6.35	
3.5-29	29.0	3.7	6.3	
3.5-30	30.0			
3.5-35	35.0			


PART NO	A (L)	B (ID)	C (OD)	PACKAGE
4-2	2.0	4.2	6.3	2000
4-3	3.0			
4-3.4	3.4			
4-3.5	3.5			
4-4	4.0			
4-4.83	4.83			
4-5	5.0			
4-6	6.0			
4-7	7.0			
4-7.5	7.5			
4-8	8.0			
4-8.5	8.5			
4-9	9.0			
4-9.5	9.5			
4-10	10.0			
4-11	11.0			
4-12	12.0			
4-12.7	12.7			1000
4-13	13.0			
4-14	14.0			
4-15	15.0			
4-16	16.0			
4-17	17.0			
4-18	18.0			
4-19	19.0			
4-20	20.0			
4-21	21.0			
4-22	22.0			
4-23	23.0			
4-24	24.0			
4-25	25.0			
4-26	26.0			
4-27	27.0			
4-28	28.0			
4-28.7	28.7			
4-29	29.0			
4-30	30.0			
4-40	40.0			
4-45	45.0			

背膠式圓體間隔柱 ROUND SPACER WITH ADHESIVE TAPE

✤用途:背膠式，做為PC板之墊高用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
6-13A	13.0	6.1	14.7	1000

圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
9-15	15.0	9.0	21.0	1000

絕緣柱 SUPPORT

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm



PART NO	A	B	C	PACKAGE
DELTA-3	5.6	6.2	9.2	1000


圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。

NEW




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KE4.1-8	1000

圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。

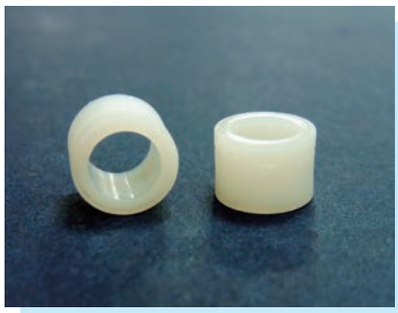

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
RR-1	7.0	6.8	10.0	1000

圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。




- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LUS-9.1	1000

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LUS-10	1000

圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。



- MATERIAL:N6T (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
LUS-2.7	5.7	2.7	1000
★ LUS-2.9	4.3	2.9	

圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE Ø3.5


PART NO	PACKAGE
LUS2-8.2	1000

圓體間隔柱 ROUND SPACER

✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





FOR LUSS-9


PART NO	A	PACKAGE
LUSS-6.4	6.4	1000
LUSS-7.1	7.07	
LUSS-9	9.0	
LUSS-9.4	9.43	
LUSS-10.1	10.06	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






P.C.B Ø5.0
THICKNESS 1.6~1.8


PART NO	PACKAGE
LUSA-11	1000

間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:做為PC板與PC板或機板間之固定不掉落。


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

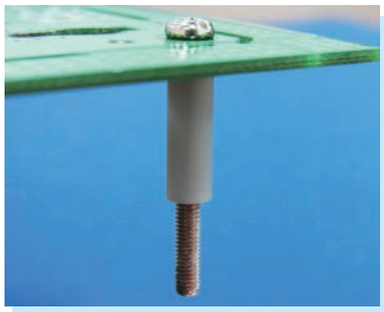




PART NO	A	PACKAGE
KWH3-2	2.0	2000
KWH3-3	3.0	
KWH3-3.5	3.5	
KWH3-4	4.0	
KWH3-5	5.0	
KWH3-6	6.0	
KWH3-6.3	6.3	
KWH3-7	7.0	
KWH3-8	8.0	
KWH3-9	9.0	
KWH3-9.5	9.5	
KWH3-10	10.0	
KWH3-11	11.0	
KWH3-11.5	11.5	
KWH3-12	12.0	
KWH3-12.7	12.7	
KWH3-13	13.0	
KWH3-14	14.0	

PART NO	A	PACKAGE
KWH3-15	15.0	2000
KWH3-15.9	15.9	
KWH3-16	16.0	
KWH3-17	17.0	
KWH3-18	18.0	
KWH3-19	19.0	
KWH3-20	20.0	1000
KWH3-21	21.0	
KWH3-22	22.0	
KWH3-23	23.0	
KWH3-24	24.0	
KWH3-25	25.0	
KWH3-25.4	25.4	
KWH3-26	26.0	
KWH3-27	27.0	
KWH3-28	28.0	
KWH3-29	29.0	
KWH3-30	30.0	



PART NO	A	PACKAGE
KWH3.5-2	2.0	2000
KWH3.5-3	3.0	
KWH3.5-4	4.0	
KWH3.5-5	5.0	
KWH3.5-6	6.0	
KWH3.5-6.3	6.3	
KWH3.5-7	7.0	
KWH3.5-8	8.0	
KWH3.5-9	9.0	
KWH3.5-10	10.0	
KWH3.5-11	11.0	
KWH3.5-12	12.0	
KWH3.5-12.7	12.7	
KWH3.5-13	13.0	
KWH3.5-14	14.0	
KWH3.5-15	15.0	

PART NO	A	PACKAGE
KWH3.5-15.9	15.9	2000
KWH3.5-16	16.0	
KWH3.5-17	17.0	
KWH3.5-18	18.0	
KWH3.5-19	19.0	
KWH3.5-20	20.0	1000
KWH3.5-21	21.0	
KWH3.5-22	22.0	
KWH3.5-23	23.0	
KWH3.5-24	24.0	
KWH3.5-25	25.0	
KWH3.5-25.4	25.4	
KWH3.5-26	26.0	
KWH3.5-27	27.0	
KWH3.5-28	28.0	
KWH3.5-29	29.0	
KWH3.5-30	30.0	




PART NO	A	PACKAGE
KWH4-2	2.0	2000
KWH4-3	3.0	
KWH4-4	4.0	
KWH4-5	5.0	
KWH4-6	6.0	
KWH4-6.3	6.3	
KWH4-7	7.0	
KWH4-8	8.0	
KWH4-9	9.0	
KWH4-10	10.0	
KWH4-11	11.0	
KWH4-12	12.0	
KWH4-12.7	12.7	
KWH4-13	13.0	
KWH4-14	14.0	
KWH4-15	15.0	


PART NO	A	PACKAGE
KWH4-15.9	15.9	2000
KWH4-16	16.0	
KWH4-17	17.0	
KWH4-18	18.0	
KWH4-19	19.0	
KWH4-20	20.0	1000
KWH4-21	21.0	
KWH4-22	22.0	
KWH4-23	23.0	
KWH4-24	24.0	
KWH4-25	25.0	
KWH4-25.4	25.4	
KWH4-26	26.0	
KWH4-27	27.0	
KWH4-28	28.0	
KWH4-29	29.0	
KWH4-30	30.0	

間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:做為PC板與PC板或機板間之固定不掉落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

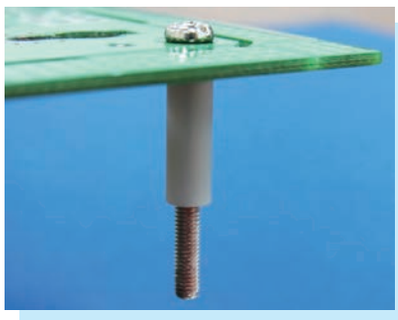



PART NO	A	PACKAGE
KWH440-2	2.0	2000
KWH440-3	3.0	
KWH440-4	4.0	
KWH440-5	5.0	
KWH440-6	6.0	
KWH440-6.3	6.3	
KWH440-7	7.0	
KWH440-8	8.0	
KWH440-9	9.0	
KWH440-9.5	9.5	
KWH440-10	10.0	
KWH440-11	11.0	
KWH440-12	12.0	
KWH440-12.7	12.7	
KWH440-13	13.0	
KWH440-14	14.0	
KWH440-15	15.0	


PART NO	A	PACKAGE
KWH440-15.9	15.9	2000
KWH440-16	16.0	
KWH440-17	17.0	
KWH440-18	18.0	
KWH440-19	19.0	
KWH440-20	20.0	1000
KWH440-21	21.0	
KWH440-22	22.0	
KWH440-23	23.0	
KWH440-24	24.0	
KWH440-25	25.0	
KWH440-25.4	25.4	
KWH440-26	26.0	
KWH440-27	27.0	
KWH440-28	28.0	
KWH440-29	29.0	
KWH440-30	30.0	


塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





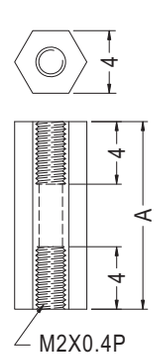

PART NO	A	PACKAGE
HPS2-4	4.0	1000
HPS2-4.5	4.5	
HPS2-5	5.0	
HPS2-6	6.0	
HPS2-7	7.0	
HPS2-8	8.0	
HPS2-9	9.0	
HPS2-10	10.0	
HPS2-11	11.0	
HPS2-12	12.0	
HPS2-12.7	12.7	


PART NO	A	PACKAGE
HPS2-13	13.0	1000
HPS2-14	14.0	
HPS2-15	15.0	
HPS2-16	16.0	
HPS2-17	17.0	
HPS2-18	18.0	
HPS2-19	19.0	
HPS2-20	20.0	
HPS2-21	21.0	
HPS2-22	22.0	
HPS2-23	23.0	
HPS2-24	24.0	
HPS2-25	25.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
HP2-4	4.0	1000
HP2-5	5.0	
HP2-6	6.0	
HP2-7	7.0	
HP2-8	8.0	
HP2-9	9.0	
HP2-10	10.0	
HP2-11	11.0	
HP2-12	12.0	



PART NO	A	PACKAGE
HP2-13	13.0	1000
HP2-14	14.0	
HP2-15	15.0	
HP2-16	16.0	
HP2-17	17.0	
HP2-18	18.0	
HP2-18.8	18.8	
HP2-19	19.0	
HP2-20	20.0	
HP2-21	21.0	
HP2-22	22.0	
HP2-23	23.0	
HP2-24	24.0	
HP2-25	25.0	
HP2-26	26.0	
HP2-27	27.0	
HP2-28	28.0	


塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。

NEW



- MATERIAL:NYLON 6 (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPS2.5-16.5	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
HP2.5-10	1000




PART NO	PACKAGE
HPS2.5-11	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
HPP25-14.5	14.5	6.0	1000
HPP25-20	20.0	9.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用於:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
HPS2.6-18	18.0	1000
HPS2.6-19	19.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用於:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
HP-4	4.0	1000
HP-5	5.0	
HP-6	6.0	
HP-6.3	6.35	
HP-7	7.0	
HP-8	8.0	
HP-8.5	8.5	
HP-9	9.0	
HP-9.5	9.5	
HP-10	10.0	
HP-10.5	10.5	
HP-11	11.0	
HP-12A	12.0	
HP-12	12.7	



◆ 產品兩端皆有螺牙可供鎖付

PART NO	A	B	PACKAGE
HP-13.5	13.5	6.0	1000
HP-14	14.0		
HP-14.5	14.5		
HP-15	15.0		
HP-15.5	15.5		
HP-16	16.0		
HP-16.5	16.5		
HP-17	17.0		
HP-18	18.0		
HP-19	19.0		
HP-20	20.0		
HP-21.5	21.5		
HP-22	22.0		
HP-24	24.0		
HP-25	25.0		
HP-26	26.0		
HP-27	27.0		




FOR HP-34

◆ 產品兩端皆有螺牙可供鎖付

PART NO	A	B	PACKAGE
HP-28.6	28.6	6.0	1000
HP-30	30.0		
HP-30.8	30.8		
HP-32	32.0		
HP-34	34.0	8.0	
HP-35	35.0	6.0	500
HP-37	37.0	8.0	
HP-38	38.0	6.0	
HP-40	40.0		
HP-42	42.0		
HP-45	45.0		
HP-47	47.0		
HP-49	49.0		
HP-52	52.0		
HP-54	54.0		
HP-55.5	55.5	8.0	
HP-60.2	60.2	8.0	
HP-76.7	76.7	8.5	

- MATERIAL:PC
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
★ HP-12.7	12.7	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用於:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
HPS-6	6.0	1000
HPS-8	8.0	
HPS-10	10.0	
HPS-12	12.0	




PART NO	A	PACKAGE
HPS-15	15.0	1000
HPS-18	18.0	
HPS-20	20.0	
HPS-25	25.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。

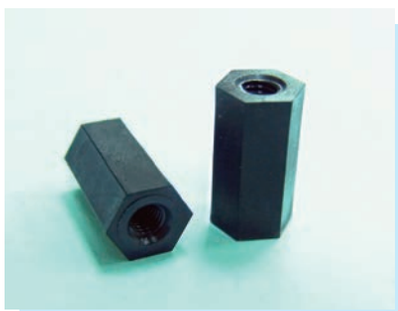

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	L	PACKAGE
HPH-10	10.0	2000
HPH-12	12.0	
HPH-15	15.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途: 做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPH-34	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
HPL-30	30.0	500
HPL-40	40.0	




PART NO	PACKAGE
HPL-100	500

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用途:做為PC板與機板間之固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
HPP3-9	9.0	1000
HPP3-9.5	9.5	




PART NO	A	PACKAGE
HPP3-25	25.0	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPR3-7	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPR3-30	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPR-20	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



有效牙深 4.5 mm

PART NO	A	PACKAGE
HPC-11.9	11.9	1000
HPC-15	15.0	




PART NO	A	PACKAGE
HPC-19	19.0	1000
HPC-30	30.0	
HPC-45	45.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPCA-21	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
HPC-21	1000




PART NO	PACKAGE
HPC-73	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
★ HPC4-30	30.0	1000
HPC4-35	35.0	
HPC4-40	40.0	


塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用於:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。

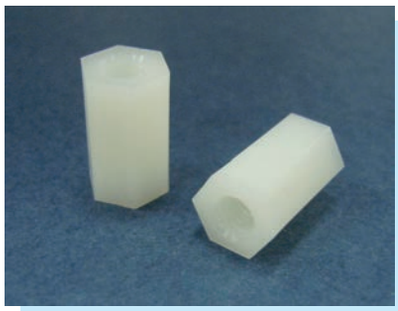

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





PART NO	A	PACKAGE
HP4-6	6.0	1000
HP4-7	7.0	
HP4-8	8.0	
HP4-9	9.0	
HP4-10	10.0	
HP4-11	11.0	
HP4-12	12.0	
HP4-12.7	12.7	


PART NO	A	PACKAGE
HP4-14	14.0	1000
HP4-16	16.0	
HP4-20	20.0	
HP4-25	25.0	
HP4-26	26.0	
HP4-30	30.0	
HP4-35	35.0	
HP4-40	40.0	
HP4-45	45.5	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPP4-4.5	1000


塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
HPR4-10	1000


PART NO	PACKAGE
HPR4-15	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
HPL4-37	1000


塑膠銅柱 THREADED SPACER

NEW

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
HPR4-70L	500

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	PACKAGE
HPR5-25	25.0	1000
★HPR5-45	45.0	500

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
HP6-25	500

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為牙管的延伸與對接。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



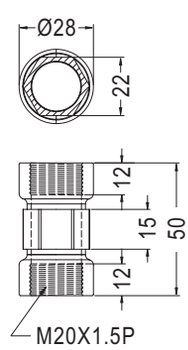


PART NO	PACKAGE
HP2050	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
HP256-16	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為斷路器保護，避免誤觸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
M-3/8-27	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用於:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
HP44L-8	1000




PART NO	A	B	PACKAGE
HP44L-22	22.2	9.0	1000
HP44L-23.8	23.8	6.4	
HP44L-25.4	25.4	9.0	
HP44L-28.6	28.6	6.4	

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用於:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	B	PACKAGE
HP440-9.5	9.5	4.8	1000
HP440-7.9S	7.9	4.75	
HP440-15.9S	15.88	4.75	



PART NO	PACKAGE
HP440-18	1000




PART NO	PACKAGE
HPC44-21	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用途:做為PC板與機板間之固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
HPP440-6.35	6.35	1000
HPP440-11.2	11.2	




PART NO	PACKAGE
HPP440-17.4	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER


✤用於:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPS632-12	1000




PART NO	PACKAGE
HPS632-19.1	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用於:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。

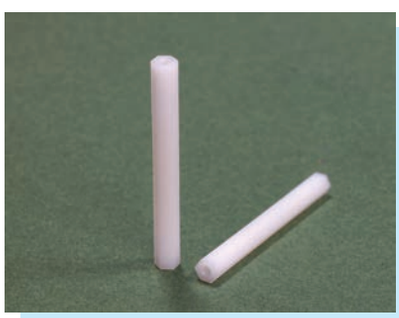

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HP632-64	250


塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角不滑動。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	PACKAGE
★HP632-6.4	6.4	6.35	1000
HP632-9.5	9.5	6.35	
HP632-12.7	12.7	6.35	
HP632-25.4	25.4	6.4	


PART NO	A	B	PACKAGE
HP632-28.5	28.5	6.35	1000
HP632-31.8	31.8	6.35	
HP632-38.1	38.1	6.35	



✤用途:做為PC板與機板間之固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
HPP632-14	1000


PART NO	PACKAGE
HPP632-51	200

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定。



◆ MATERIAL:POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPP10-64	250

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，六角型不滑動。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




◆ 無攻牙
(CLEAR WITHOUT TAPPING)


PART NO	A	PACKAGE
HP48-20	20.0	1000
HP48-32	32.0	

塑膠螺柱 THREADED SPACER

✤用途:做為於零件之墊高。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

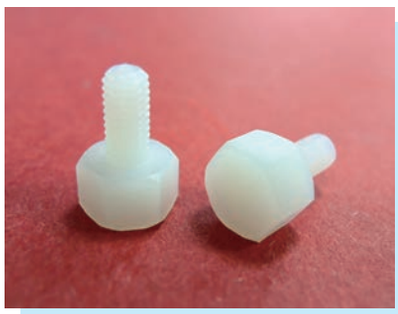




PART NO	PACKAGE
TPA-4	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TP2L-4	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	PACKAGE
TP2-5S	5.0	3.0	4.0	1000
TP2-6.5S	6.5	4.0		
TP2-8S	8.0	4.0		
TP2-10S	10.0	4.0		
TP2-15S	15.0	4.0		


PART NO	A	B	C	PACKAGE
TP2-5	5.0	3.0	5.0	1000
TP2-5.5	5.5	3.0		
TP2-6	6.0	4.0		
TP2-6.5	6.5	4.0		
TP2-7	7.0	4.0		
TP2-8	8.0	5.0		
TP2-10	10.0	5.0		
TP2-14	14.0	5.0		
TP2-15	15.0	5.0		
TP2-21	21.0	5.0		
TP2-22	22.0	5.0		
TP2-23	23.0	5.0		
TP2-24	24.0	5.0		
TP2-25	25.0	5.0		
TP2-26	26.0	5.0		
TP2-27	27.0	5.0		
TP2-28	28.0	5.0		


塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

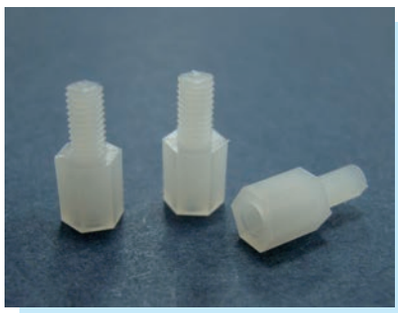





PART NO	PACKAGE
TP2.5-2-6	1000

PART NO	A	B	PACKAGE
TP2.5-5	5.0	3.0	1000
TP2.5-6	6.0	4.0	
TP2.5-7	7.0	5.0	
TP2.5-8	8.0	5.0	
TP2.5-9	9.0	5.0	
TP2.5-10	10.0	5.0	
TP2.5-11	11.0	5.0	
TP2.5-12	12.0	5.0	
TP2.5-13	13.0	5.0	
TP2.5-14	14.0	5.0	
TP2.5-15	15.0	5.0	
TP2.5-16	16.0	5.0	


PART NO	A	B	PACKAGE
TP2.5-17	17.0	5.0	1000
TP2.5-18	18.0	5.0	
TP2.5-19	19.0	5.0	
TP2.5-20	20.0	5.0	
TP2.5-21	21.0	5.0	
TP2.5-22	22.0	5.0	
TP2.5-23	23.0	5.0	
TP2.5-24	24.0	5.0	
TP2.5-25	25.0	5.0	
TP2.5-26	26.0	5.0	
TP2.5-27	27.0	5.0	
TP2.5-28	28.0	5.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	PACKAGE
TP2.6-4	4.0	2.0	1000
TP2.6-5	5.0	3.0	
TP2.6-6	6.0	4.0	
TP2.6-7	7.0	5.0	
TP2.6-8	8.0	5.5	
TP2.6-9	9.0		
TP2.6-10	10.0		
TP2.6-11	11.0		
TP2.6-12	12.0		
TP2.6-13	13.0		
TP2.6-14	14.0		
TP2.6-15	15.0		
TP2.6-16	16.0		

PART NO	A	B	PACKAGE
TP2.6-17	17.0	5.5	1000
TP2.6-18	18.0		
TP2.6-19	19.0		
TP2.6-20	20.0		
TP2.6-21	21.0		
TP2.6-22	22.0		
TP2.6-23	23.0		
TP2.6-24	24.0		
TP2.6-25	25.0		
TP2.6-26	26.0		
TP2.6-27	27.0		
TP2.6-28	28.0		

塑膠銅柱 THREADED SPACER




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

PART NO	A	B	C	E	PACKAGE
TP3-2.5-6	6.0	3.5	3.0	M2.5X0.45P	1000
TP3-7.5	7.5	6.25	4.76	M3X0.5P	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

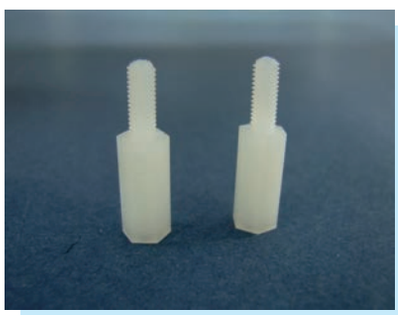

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

PART NO	A	C	PACKAGE
TPS-10	10.0	8.0	1000
TPS-10S	10.0	5.0	
TPS-12	12.0	8.0	
TPS-15	15.0		
TPS-18	18.0		
TPS-20	20.0		
TPS-25	25.0		

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。


PART NO	A	B	D	PACKAGE
TP-4	4.0	3.0	5.5	1000
TP-5	5.0	3.0		
TP-6	6.0	4.0		
TP-7	7.0	5.0		
TP-7.5	7.5	5.0		
TP-8	8.0	6.0		
TP-8.5	8.5	6.0		
TP-9	9.0	6.0		
TP-10	10.0	6.0		
TP-10.5	10.5	6.0		
TP-11	11.0	6.0		
TP-12A	12.0	6.0		
TP-12	12.7	6.0		

PART NO	A	B	D	PACKAGE
TP-13	13.0	6.0	5.5	1000
TP-14	14.0	6.0		
TP-15	15.0	6.0		
TP-15.5	15.5	6.0		
TP-16	16.0	6.0		
TP-16.5	16.5	6.0		
TP-17	17.0	6.0		
TP-18	18.0	6.0		
TP-18.5	18.5	6.0		
TP-19	19.0	6.0		
TP-20	20.0	8.0		
TP-21	21.0	6.0		
TP-22	22.0	6.0		
TP-24.5	24.5	6.0		
TP-25	25.0	6.0		
TP-27	27.0	6.0		
TP-28	28.0	6.0		
TP-28.5	28.5	6.0		
TP-30	30.0	8.0		
TP-32.7L	32.7	10.0	6.0	
TP-33	33.0	6.0	5.5	
TP-34.5	34.5	6.0		
TP-35	35.0	6.0		
TP-36	36.0	6.0		
TP-40	40.0	6.0		
TP-45	45.0	6.0		
TP-53.5	53.5	6.0		
TP-55.5	55.5	8.0		

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。


PART NO	A	B	C	PACKAGE
TP-5S	5.0	4.0	3.5	1000
TP-5SM	5.0	4.0	5.0	
TP-6S	6.0	4.0	5.0	
TP-7-4	7.0	5.0	4.0	
TP-9-4	9.0	6.0	4.0	
TP-10.8	10.8	6.0	3.5	
TP-11.2	11.2	6.0	3.5	
TP-16S	16.0	6.0	4.0	
TP-18S	18.0	6.0	5.0	
TP-20S	20.0	8.0	5.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

NEW



- MATERIAL:POM
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

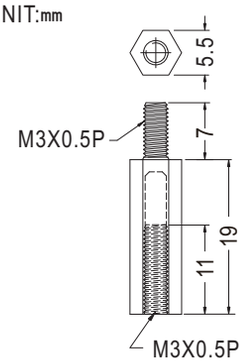


✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

PART NO	PACKAGE
TPD-19	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
TP3-6L	6.0	4.0	8.0	6.0	1000
★TP3-10.4	10.4	7.0	5.0	7.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。


PART NO	PACKAGE
TP-8L	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。






PART NO	PACKAGE
TPS44-11	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。






PART NO	A	B	PACKAGE
TP4-11R	11.0	9.0	1000
★TP4-12L	12.0	10.0	
TP4-14L	14.0	10.0	
★TP4-20L	20.0	10.0	
★TP4-35L	35.0	10.0	500

塑膠銅柱 THREADED SPACER

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。






PART NO	PACKAGE
TPR4-15	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

PART NO	PACKAGE
TPS632-6	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

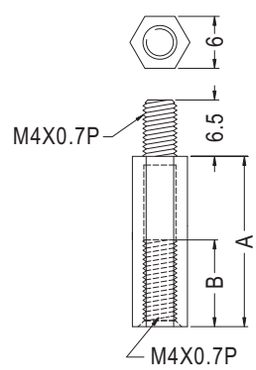


✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

PART NO	A	B	PACKAGE
TPS4-13	13.0	6.0	1000
TPS4-30	30.0	10.0	
TPS4-55	55.0	10.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
TP4-6	6.0	4.0	6.5	7.0	1000
TP4-8	8.0	6.0			
TP4-10	10.0	6.0			
TP4-10L	10.0	7.0	8.0	8.0	
TP4-12	12.0	6.0	6.5	7.0	
TP4-13	13.0	6.0			
TP4-14	14.0	6.0			
TP4-15	15.0	6.0			
TP4-16	16.0	7.0			
TP4-17	17.0	7.0			
TP4-19	19.0	7.0			
TP4-20	20.0	8.0			
TP4-25	25.0	8.0			
TP4-27	27.0	8.0			
TP4-30	30.0	8.0			
TP4-34	34.0	8.0			
TP4-35	35.0	8.0			
TP4-37	37.0	8.0			
TP4-40	40.0	8.0			
TP4-45	45.5	8.0			
TP4-57	57.0	8.0			

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
TP440-6.4	6.4	4.0	4.8	6.4	1000
TP440-6.4-4.8	6.4	4.8			
TP440-7	7.0	4.0			
TP440-8S	8.0	6.35	4.8	4.8	
TP440-9.5	9.5	6.0	4.8	6.4	
TP440-12.7	12.7	6.0			
TP440-15.9	15.9	6.0			
TP440-19.1	19.1	6.0			
TP440-28.7	28.7	6.0			

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

PART NO	PACKAGE
TP632-M310	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。


PART NO	A	B	C	C	PACKAGE
TP632-5	5.0	3.0	6.0	6.3	1000
TP632-5.5	5.5	3.5			
TP632-6	6.0	4.0			
TP632-6.3	6.3	4.0			
TP632-8	8.0	6.0			
TP632-9	9.0	6.0			
TP632-10	10.0	6.0			
TP632-11	11.0	6.0			
TP632-12	12.0	6.0			
TP632-12.7	12.7	6.0			
TP632-15.9	15.9	6.0			
TP632-17.5L	17.5	6.4	6.4	6.4	
TP632-19.1	19.1	6.0	6.0	6.3	
TP632-25.4	25.4	6.0			
TP632-28.6	28.6	9.5			
TP632-31.8	31.8	6.0			
TP632-51	51.0	6.0			

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
TP632-5S	5.0	3.0	5.0	6.3	1000
TP632-5.5S	5.5	3.5			
TP632-6S	6.0	4.0			
TP632-6.3S	6.3	4.0			
TP632-8S	8.0	6.0			
TP632-9S	9.0	6.0			
TP632-10S	10.0	6.0			
TP632-11S	11.0	6.0			
TP632-12S	12.0	6.0			
TP632-12.7S	12.7	6.0			
TP632-15.9S	15.9	6.0			
TP632-19.1S	19.1	6.0			
TP632-25.4S	25.4	6.0			
TP632-31.8S	31.8	6.0			

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:PC板與PC板間之固定，不佔空間。


PART NO	PACKAGE
HPB2.5-10	1000

塑膠銅柱 THREADED SPACER

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm

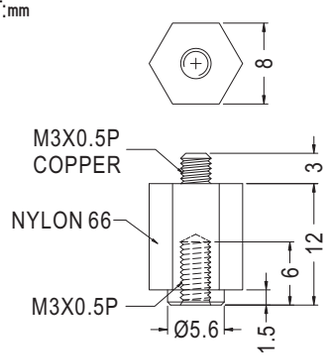


✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

PART NO	PACKAGE
MTPE3-12	1000


塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	B	PACKAGE
MTPA4-15	6.0	1000
MTPA4-15L	8.0	




PART NO	PACKAGE
MTPA4-15-1	1000

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

塑膠銅柱 THREADED SPACER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。


PART NO	A	PACKAGE
MTPC4-20	20.0	1000
MTPC4-57	57.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



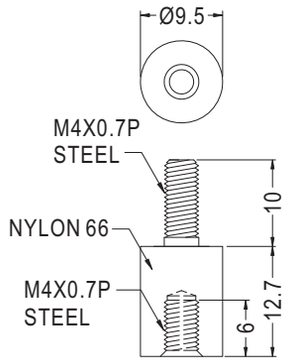

PART NO	PACKAGE
MTP4-12.7	1000


塑膠銅柱 THREADED SPACER

NEW

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
MTPA5-4-50	250

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



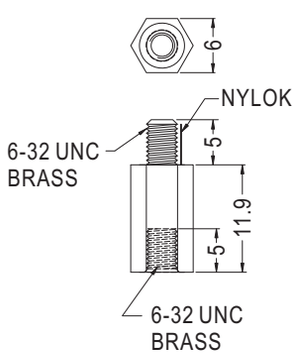


PART NO	PACKAGE
MTPD632-11.9	1000

銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆MATERIAL:BRASS
◆UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TP-10BA	1000

銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆MATERIAL:STEEL/SUS
◆UNIT:mm



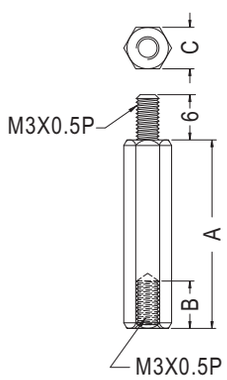


PART NO	A	B	C	MATERIAL	PACKAGE
TP-25ST	25.0	6.0	5.0	STEEL	500
TP-30SUS	30.0			SUS	
TP-18SUS	18.0	8.0	5.5		
TP-55SUS	54.9				

銅柱 THREADED SPACER


✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆MATERIAL:STEEL
◆UNIT:mm



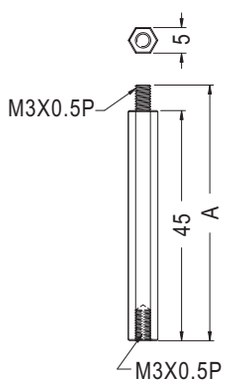


PART NO	A	PACKAGE
TP3-45ST	51.0	500
TP3-45LST	52.0	

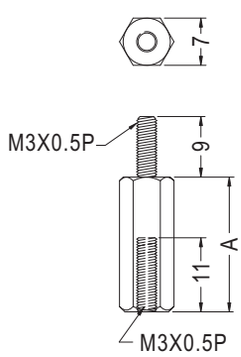


PART NO	A	PACKAGE
TPB3-20NI	20.0	500
TPB3-40NI	40.0	





PART NO	PACKAGE
TP3-9ST	1000




PART NO	PACKAGE
TPS3-7ST	1000

銅柱 THREADED SPACER


✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆MATERIAL:SUS
◆UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
TP-6ST	500




PART NO	PACKAGE
TP-6ST-1	500

銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，一端配合螺絲，另一端配合螺帽使用。

◆MATERIAL:BRASS
◆UNIT:mm



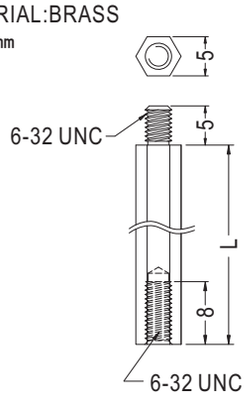


PART NO	L	PACKAGE
TP632-19.05BA	19.05	500
TP632-25.4BA	25.4	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，兩端配合攻牙或螺母使用。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm



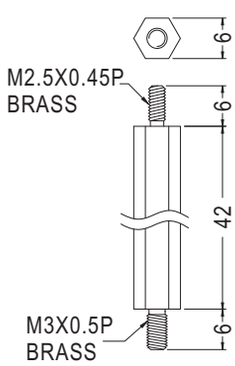


PART NO	PACKAGE
TPIM2.5-3-42	500

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，兩端配合攻牙或螺母使用。

◆MATERIAL:NYLON 6
◆COLOR:NATURAL
◆UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
TPIM4-90	500


塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，兩端配合攻牙或螺母使用。

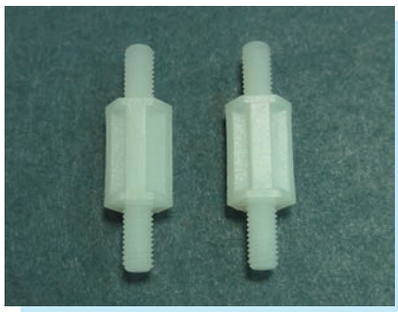

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

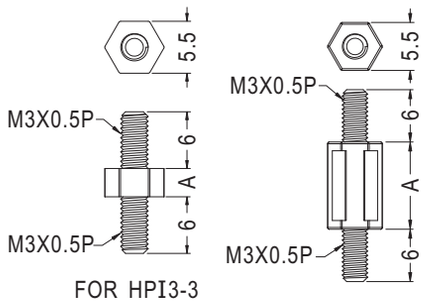




PART NO	A	PACKAGE
★ HPI3-3	3.0	1000
HPI3-5	5.0	
HPI3-10	10.0	
HPI3-15	15.0	


PART NO	A	PACKAGE
HPI4-5	5.0	1000
HPI4-10	10.0	
HPI4-15	15.0	
HPI4-19	19.0	

塑膠銅柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，兩端配合攻牙或螺母使用。

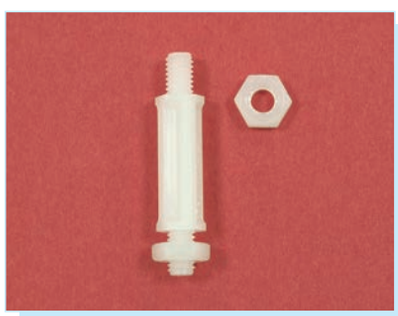


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPIB4-18.5	1000

塑膠螺柱 THREADED SPACER

✤用途:做為PC板與機板間之固定，兩端配合攻牙或螺母使用。

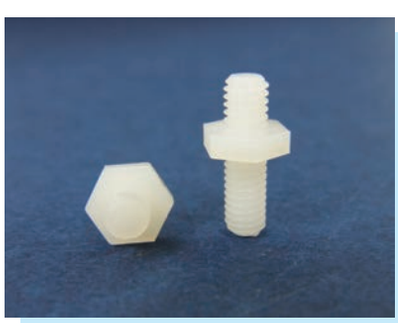

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HPIA4-2	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

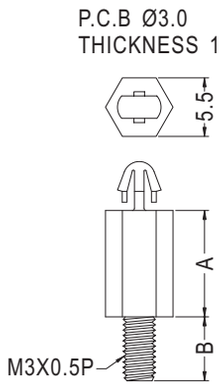


PART NO	A	B	PACKAGE
SCBA-3	3.0	6.3	1000
SCBA-3S	3.0	3.0	
SCBA-4	4.0	6.3	
SCBA-5	5.0		
SCBA-6	6.0		
SCBA-6S	6.0	4.5	
SCBA-7	7.0	6.3	
SCBA-8	8.0		
SCBA-9	9.0		
SCBA-10	10.0		
SCBA-11	11.0		
SCBA-12	12.0		
SCBA-13	13.0		
SCBA-14	14.0		
SCBA-15	15.0		
SCBA-16	16.0		


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。

NEW

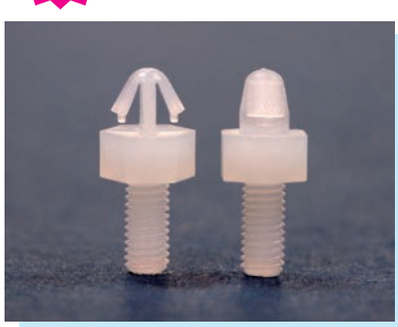

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
SCBC-3	3.0	1000
SCBC-4.75	4.75	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:WHITE/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SCBB-3	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC 板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

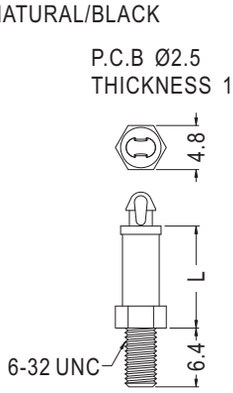


PART NO	L	PACKAGE
SCBS632-3.2	3.2	1000
SCBS632-4.8	4.8	
SCBS632-6.4	6.4	
SCBS632-7.9	7.9	
SCBS632-9.5	9.5	
SCBS632-11.1	11.1	
SCBS632-12.7	12.7	
SCBS632-14.3	14.3	
SCBS632-15.9	15.9	

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

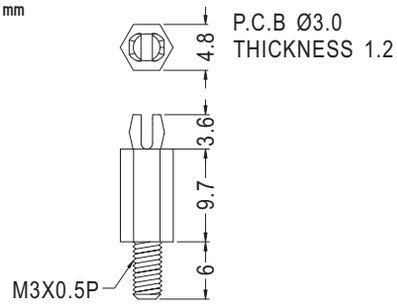


PART NO	PACKAGE
MSPA3-9.7	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。

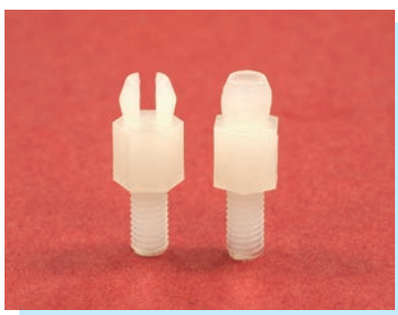


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

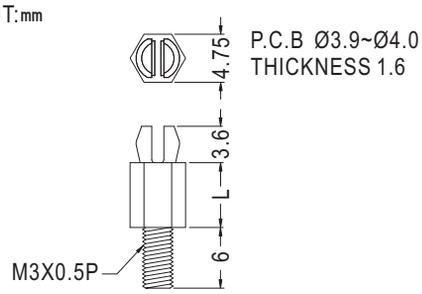

PART NO	L	PACKAGE
MSPG3-3.2	3.2	1000
MSPG3-4.8	4.8	
MSPG3-6.4	6.4	
MSPG3-9.5	9.5	
MSPG3-12.7	12.7	
MSPG3-15.9	15.9	
MSPG3-19.1	19.1	
MSPG3-22.2	22.2	



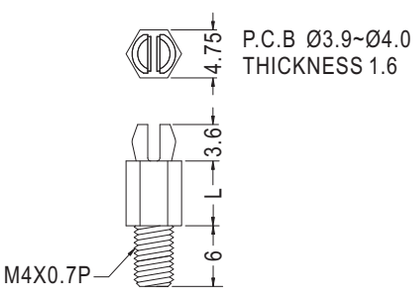

PART NO	L	PACKAGE
MSPG4-3.2	3.2	1000
MSPG4-4.8	4.8	
MSPG4-6.4	6.4	
MSPG4-9.5	9.5	
MSPG4-12.7	12.7	
MSPG4-15.9	15.9	
MSPG4-19.1	19.1	
MSPG4-22.2	22.2	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。





- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm

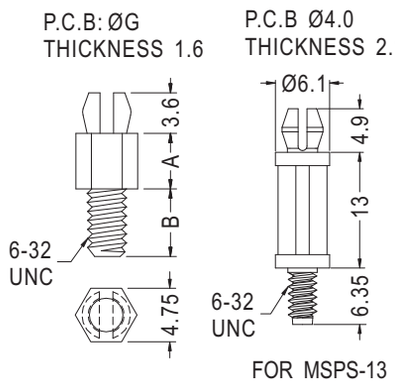

PART NO	A	B	G	PACKAGE
MSPS-2S	2.0	3.0	4.0	2000
MSPS-3	3.2	6.0		
MSPS-5	4.8	6.0	3.9~4.0	1000
MSPS-6	6.4	6.0		
MSPS-12.7	12.7	6.0		
MSPS-13	15.9	6.0	4.0	
MSPS-15.9	15.9	6.0	3.9~4.0	
MSPS-19.1	19.1	6.0		
MSPS-22.2	22.2	6.0		


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7




PART NO	A	B	S	PACKAGE
SCB-6	6.3	7.8	6-32 UNC	1000
SCB-10	9.5	7.8		
SCB-12	12.7	7.8		
SCB-15	15.9	7.8		
SCB-15A	15.9	4.8		

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

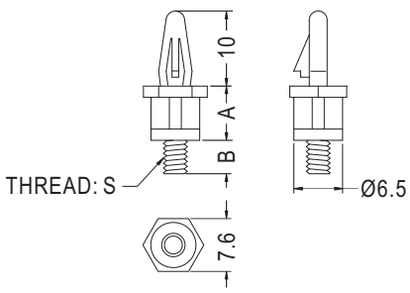

PART NO	A	B	S	PACKAGE
SCB-8.5S	8.5	4.5	6-32 UNC	1000
SCB-10SA	10.0	4.5		

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 1.2~1.7

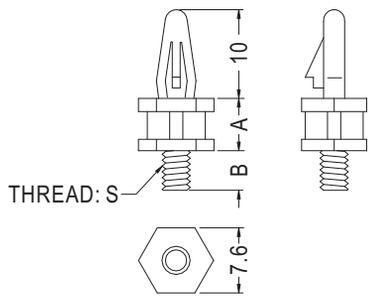

PART NO	A	B	S	PACKAGE
SCB-6SM3	6.3	4.8	M3X0.5P	1000
SCB-6S	6.3	4.8	6-32 UNC	
SCB-8S	8.0	4.5		
SCB-10S	10.0	4.5		


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E




FOR SCB4-5

P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E



FOR SCB4-6,SCB4-6A
SCB4-16

P.C.B Ø4.0
THICKNESS: E



FOR SCB4-23.8,
SCB4-30




PART NO	A	B	C	D	E	S	PACKAGE
SCB4-5	5.0	6.0	9.4	8.0	1.6	M4X0.7P	1000
SCB4-6	6.3	4.8	10.7	7.6	1.2~1.7		
SCB4-6A	6.3	6.4	10.7	7.6	1.2~1.7		
SCB4-16	15.9	6.4	10.0	8.0	1.6~1.8		
SCB4-23.8	23.8	6.35	9.0	6.8	1.6		
SCB4-30	30.0	6.35	9.0	6.8	1.6		

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC 板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
- UNIT:mm



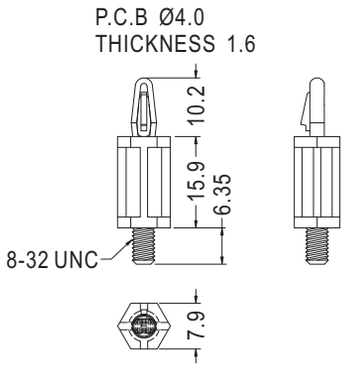



PART NO	PACKAGE
SCB832-15.9	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC 板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

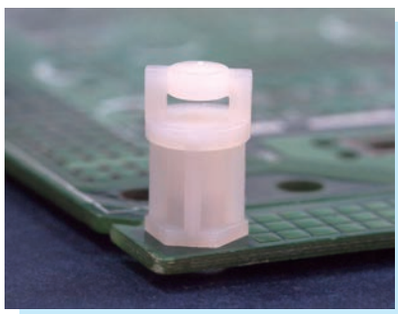

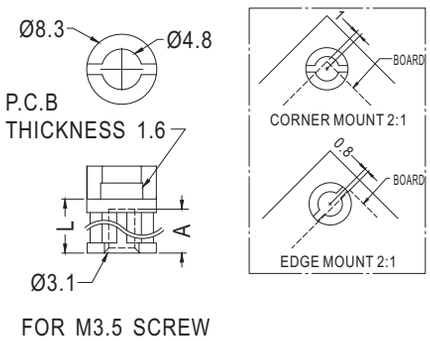


PART NO	A	L	PACKAGE
TCEH-6.4	5.2	6.4	1000
TCEH-9.5	7.9	9.5	
TCEH-12.7	7.9	12.7	
TCEH-15.9	7.9	15.9	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:PC 板端直接壓入固定，另一端可配合螺絲或攻牙。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




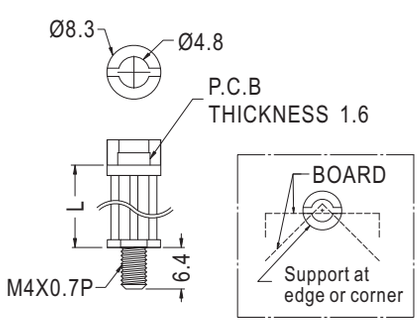

PART NO	L	PACKAGE
TCEP4-6.4	6.4	1000
TCEP4-9.5	9.5	
TCEP4-12.7	12.7	
TCEP4-15.9	15.9	


PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於支撐液晶面板，高導光，高反射，高透光。

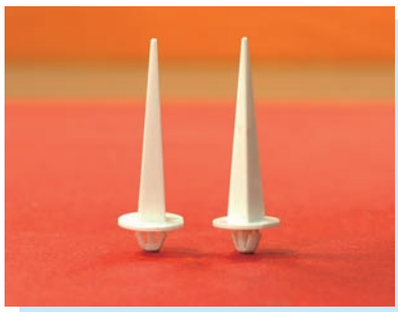


◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLE
THICKNESS: D

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCFG-3010	30.5	4.65	0.8	1.0	1000
MCFG-35810	35.8	4.65	1.05	1.05	



P.C.B Ø4.5
THICKNESS: D


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCFA-2508	25.4	3.5	1.5	0.6~0.8	500
MCFA-2511	25.4	3.5	1.5	0.8~1.1	




P.C.B Ø4.5
THICKNESS: D

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCFC-2508	25.4	4.6	2.0	0.6~0.8	1000


◆ MATERIAL:PC
◆ COLOR:NATURAL/WHITE
◆ UNIT:mm






P.C.B Ø4.5
THICKNESS: D

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCFD-2810	28.0	4.0	1.0	0.8~1.0	1000
MCFD-3210	32.0	4.0	1.0	0.8~1.0	




P.C.B Ø4.5
THICKNESS: D

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCFL-3310	33.3	4.0	1.5	1.0	1000



P.C.B Ø4.6
THICKNESS: D

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCF-3305	33.1	4.0	1.5	0.6	500
MCF-3308	33.1	4.0	1.5	0.5~0.8	

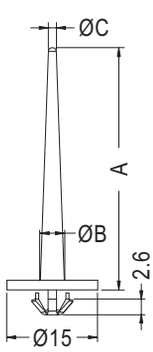

P.C.B Ø5.2
THICKNESS: D


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCF-2310	23.5	4.5	1.6	0.8~1.0	500
MCF-4213	40.0	3.95	1.3	1.0~1.3	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於支撐液晶面板，高導光。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCF-428	42.6	4.0	1.05	0.6~0.8	500
MCF-2908	29.0	4.0	1.05	0.6~0.8	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW

✤用途:用於支撐液晶面板，高導光，高反射，高透光。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	F	J	PACKAGE
MCFJ-4	28.8	3.9	1.06	1.0	3.8	2.65	1000
MCFJ-6	28.8	4.3	1.5	1.25	3.8	2.65	
MCFJ-7	28.8	3.9	1.06	0.8	3.5	2.5	


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

NEW


✤用途:用於支撐液晶面板，高導光，高反射，高透光。

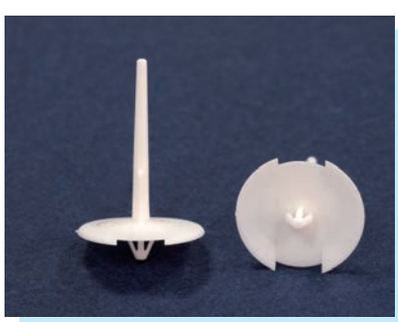


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCFM-2807	27.8	2.9	1.6	0.65	1000

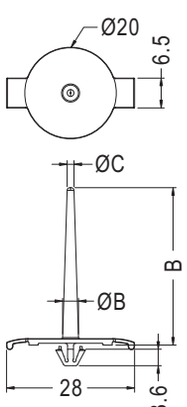


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCFD-1	34.4	3.5	1.5	0.75~1.05	500




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MCFF-9	17.16	4.0	1.5	0.6~0.8	1000
MCFF-10	31.42	4.0	1.5	0.8	500

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於支撐液晶面板，高導光。

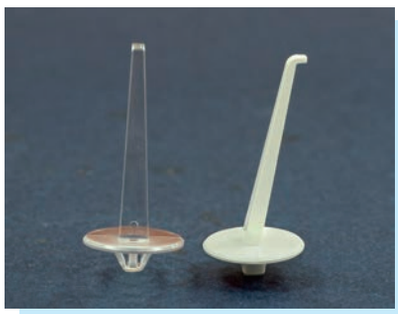


- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:NATURAL/TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
MCF-1	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於支撐液晶面板，高導光。

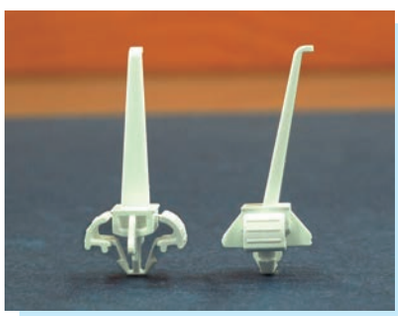

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE
  TRANSPARENT
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)



PART NO	PACKAGE
MCFF-5	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於支撐液晶面板，高導光。

NEW



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:WHITE
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)




PART NO	PACKAGE
MCFF-6	500

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:用於支撐液晶面板，高導光。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:WHITE
- UNIT:mm

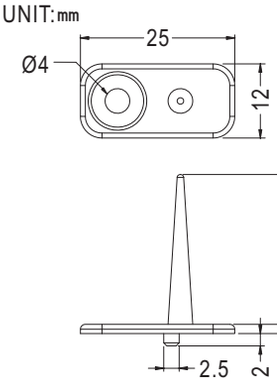

PART NO	PACKAGE
MCFJ-1	1000

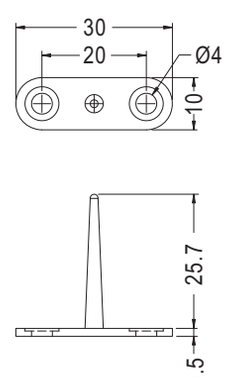



PART NO	PACKAGE
MCFJ-2	1000

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:適用 NGFF 卡於機板上，免工具，易拆卸。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GREEN/BLUE
- ◆ UNIT:mm
- ◆ 專利品 (PAT.)

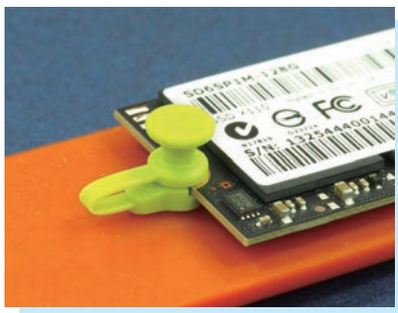







MOUNTING HOLE
THICKNESS: E


PART NO	A	B	E	PACKAGE
★ULCO2.4-2.1	2.4	0.8	2.1	1000
ULCO2.4-3.1	2.4	0.8	2.95	
ULCO2.5-1.6	2.5	0.8	1.6	
ULCO2.5-2.2	2.5	0.8	2.2	
★ULCO6.6-1.6	6.6	0.8	1.6	
★ULCO6.6-2.6	6.6	0.8	2.46	
★ULCO6.6-3.1	6.6	0.8	2.7~3.3	






MOUNTING HOLE
THICKNESS: E


PART NO	A	B	E	PACKAGE
ULCN1.7-2.4	1.7	0.8	2.1~2.4	1000
ULCN2.2-1.2	2.2	0.8	1.2	
★ULCN2.5-2.6	2.5	0.8	1.8~2.6	
★ULCN2.5-2.9	2.5	0.8	2.1~2.9	
ULCN3.4-0.8	3.4	0.8	0.8	
ULCN3.4-2.1	3.4	0.8	2.13	
ULCN6.3-1.6	6.3	0.8	1.6	

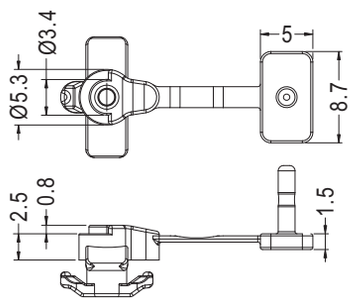




MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
ULCN2.5-1.2	1000






MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
ULCW2.5-1.6	1000






MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6


PART NO	A	PACKAGE
★ULCOG2.5-1.6	2.5	1000
★ULCOG6.3-1.6	6.3	

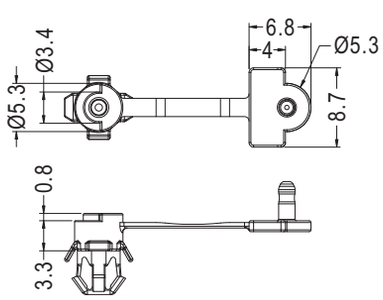




MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.27

PART NO	PACKAGE
★ULCOB3.3-2.3	1000






MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6~2.2


PART NO	PACKAGE
★ULCOB-1	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:適用 NGFF 卡於機板上，免工具，易拆卸。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GREEN/BLUE
- ◆ UNIT:mm
- ◆ 專利品 (PAT.)

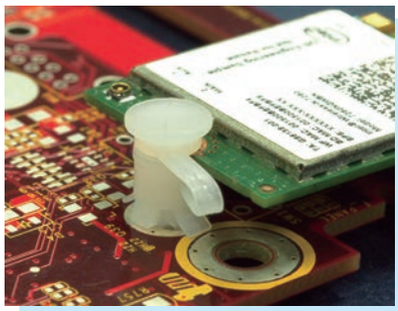

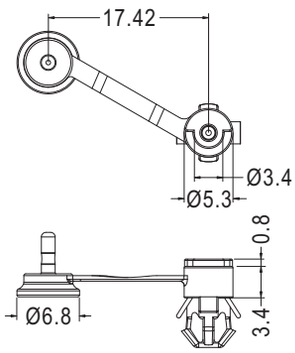





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
ULCOA5-1.6	1000




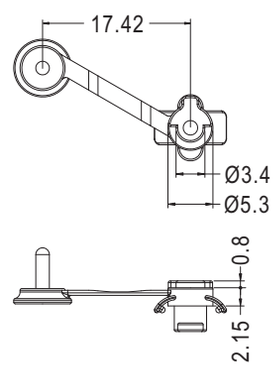





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6~1.8

PART NO	PACKAGE
ULCNA2.5-1.8	1000

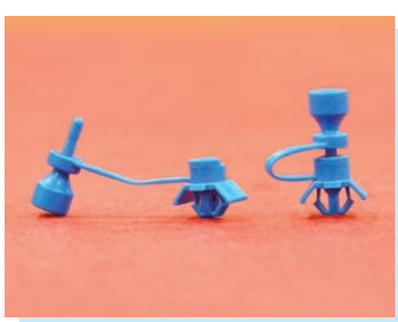


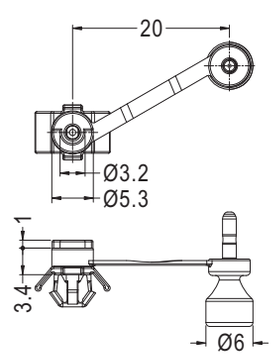




MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
ULCOB3.4-1.6	1000

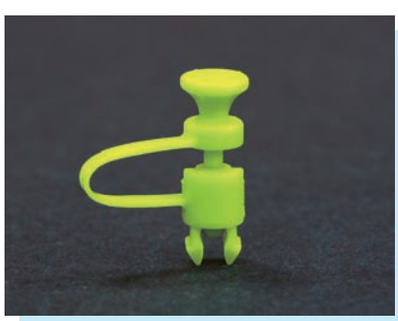






MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6


PART NO	C	D	PACKAGE
★ ULCY-1	18.27	4.05	1000
ULCY3.9-1.6	24.1	4.0	

PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:適用 NGFF 卡於機板上，免工具，易拆卸。

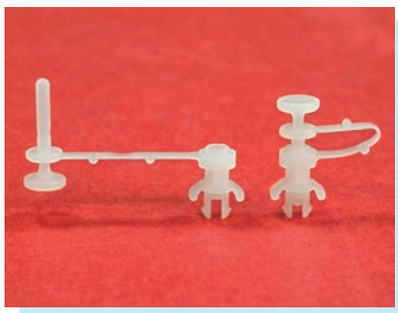

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)

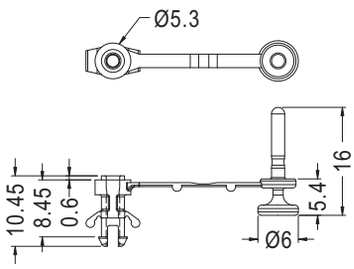

MOUNTING HOLE Ø3.5
THICKNESS 1.6~2.2

PART NO	PACKAGE
ULCOC-1	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:適用 NGFF 卡於機板上，免工具，易拆卸。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)



MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
ULCOC-2	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:適用 NGFF 卡於機板上，免工具，易拆卸。

NEW



- BODY MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- NUT MATERIAL:BRASS
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
ULCOE-1	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:適用 NGFF 卡於機板上，免工具，易拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)









MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
ULCOD1.5-1.6	1000



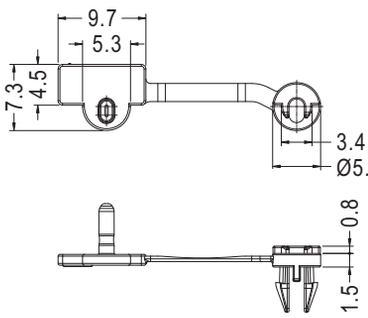




MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
★ULCOD-1	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:適用 NGFF 卡於機板上，免工具，易拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

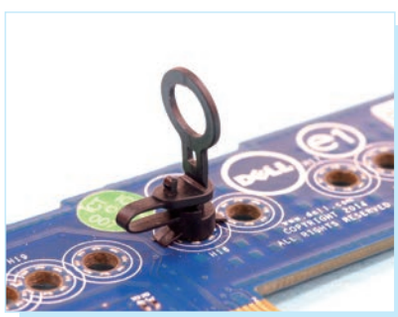

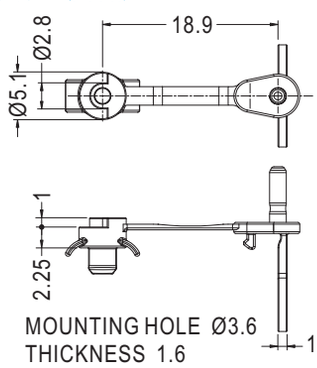




PART NO	PACKAGE
ULCOC2.2-1.6	1000


PC 板間隔柱 SPACER SUPPORT


✤用途:適用 NGFF 卡於機板上，免工具，易拆卸。


◆ MATERIAL:PA66 (UL)
◆ SPRING MATERIAL:SWPB
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)











MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
ULCOF-2F	1000

間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:做為PC板與機板間固定用，需配合M3螺絲用。

◆ BODY MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



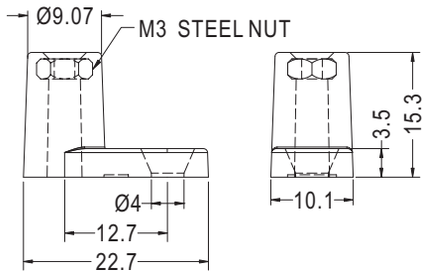



PART NO	PACKAGE
LLCB3-15	1000

PC板間隔柱 SPACER SUPPORT

✤用途:用於PC板與機板間之固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

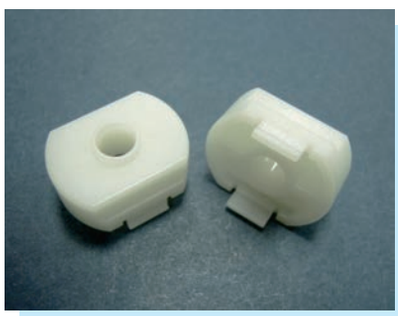



THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
DDMC-5.5	1000

圓體間隔柱 ROUND SPACER


✤用途:用於零件之固定。

◆ MATERIAL:NYLON 6 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
BPLT-9	1000

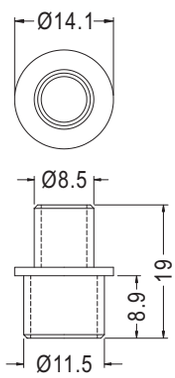

PART NO	PACKAGE
BPLT-13	1000


2



- LED間隔柱
- LED座
- LED擋板
- LED導光柱


- LED SPACER SUPPORT
- LED HOLDER
- LED MASK
- LIGHT PIPE

LED座裝配孔快速索引

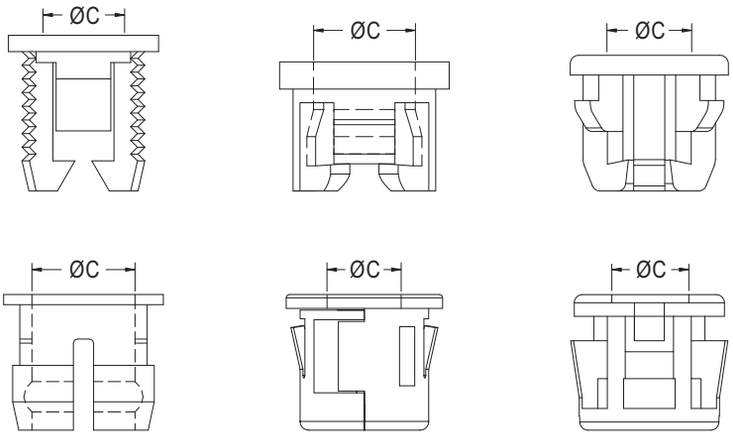

PART NO.	CHASSIS	THICKNESS	ØC	PAGE
LED3-29	Ø4.3	0.8	3.0	2-28
LED3-4	Ø4.5	0.8	3.0	2-27
LED3-6	Ø4.5	0.8	3.0	2-27
LED3-45	Ø4.5	0.8	3.0	2-32
LED3-1	Ø4.5	0.8~1.2	3.1	2-27
LED3-8	Ø4.5	0.8~1.2	3.1	2-27
LED3-20	Ø4.5	1.0	3.0	2-28
LED3-7	Ø4.5	1.6	3.0	2-27
LED3-2	Ø4.5	1.7	3.0	2-27
LED3-23	Ø4.8	0.8	3.0	2-28
LED3-38	Ø5.0	0.8	2.8	2-30
LED3-49	Ø5.0	0.8	2.87	2-35
LED3-50	Ø5.0	0.8	2.87	2-35
LED3-22	Ø5.0	0.8	3.0	2-28
LED3-37	Ø5.0	0.8	3.0	2-30
LED3-31	Ø5.0	0.8	3.0	2-34
LED3-44	Ø5.0	0.8	3.0	2-30
LED3-46	Ø5.0	0.8	3.0	2-32
LED3-5	Ø5.0	1.0~1.1	3.0	2-27
LED3-17-0.6	Ø5.2	0.6	2.9	2-34
LED3-18	Ø5.2	0.8	2.9	2-34
LED3-43	Ø5.2	0.8	2.9	2-34
LED3-28	Ø5.2	0.8	3.0	2-29
LED3-25	Ø5.2	0.8	3.0	2-34
LED3-40	Ø5.2	0.8~1.0	2.8	2-35
LED3-17	Ø5.2	0.8~1.0	2.9	2-34
LED3-35	Ø5.2	0.8~1.0	2.9	2-34
LED3-42	Ø5.2	0.8~1.0	2.95	2-35
LED3-30	Ø5.2	1.1	3.0	2-34
LED3-41	Ø5.2	1.2	2.8	2-35
LED3-24	Ø5.2	1.2	3.0	2-34
LED3-34	Ø5.3	0.8	3.1	2-28

LED座裝配孔快速索引

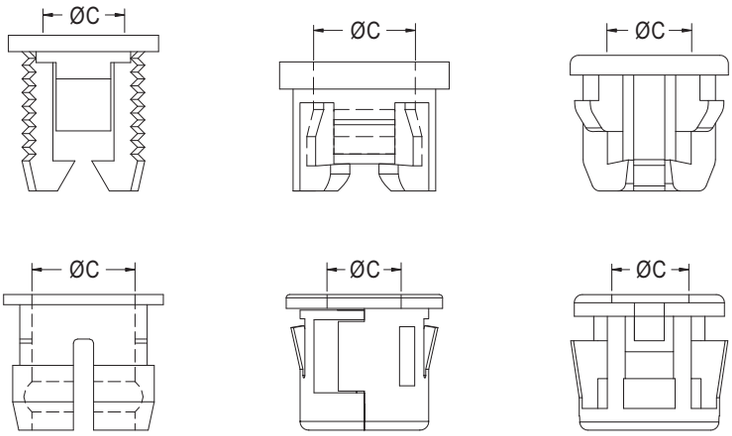



PART NO.	CHASSIS	THICKNESS	ØC	PAGE
LED5-11	Ø6.0	0.8~1.0	5.1	2-31
LED5-5	Ø6.0	1.8	5.1	2-29
LED5-13	Ø6.2	1.2~1.6	5.1	2-31
LED3-16	Ø6.35	0.6~1.0	3.0	2-33
LED5-8	Ø6.35	0.9	5.0	2-31
LED3-16M	Ø6.35	1.0~1.2	3.0	2-33
LED3-19	Ø6.35	2.0	3.1	2-29
LED3-33	Ø6.35~Ø6.4	0.8	3.0	2-33
LED3-15	Ø6.4	0.6~1.0	3.0	2-33
LED3-15M	Ø6.4	1.0~1.2	3.0	2-33
LED5-1S	Ø6.4	1.2	5.0	2-29
LED5-1	Ø6.4	1.5	5.0	2-29
LED5-2	Ø6.4	3.0	5.1	2-30
LED5-16S	Ø6.5	0.6~1.2	5.0	2-31
LED5-14	Ø6.5	0.8~1.0	5.0	2-32
LED5-28	Ø7.0	0.6~0.8	4.9	2-30
LED5-29	Ø7.0	0.8	5.0	2-30
LED5-9S	Ø7.0	0.8	5.1	2-31
LED5-24	Ø7.0	0.8~1.0	5.0	2-35
LED5-9	Ø7.0	0.8~1.4	5.1	2-31
LED5-24M	Ø7.0	1.2	5.0	2-35
LED5-24L	Ø7.0	1.6	5.0	2-35
LED5-6	7.0X6.0	1.0	5.8	2-30
LED5-25	Ø7.2	1.2	5.0	2-32
LED3-14	Ø7.5	0.6~1.0	3.0	2-33
LED5-18	Ø7.5	0.6~1.0	5.0	2-33
LED3-14M	Ø7.5	1.0~1.2	3.0	2-33
LED5-18M	Ø7.5	1.0~1.2	5.0	2-33
LED5-18L	Ø7.5	1.5	5.0	2-33
LED5-17	Ø9.0	0.6~1.0	5.0	2-33
LED3-17M	Ø9.0	1.0~1.2	5.0	2-30
LED5-17M	Ø9.0	1.0~1.2	5.0	2-33

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø5mm LED 立於PC板上，使高度一致，接腳不會彎曲、折斷、短路。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

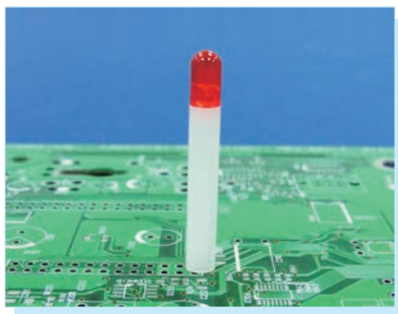

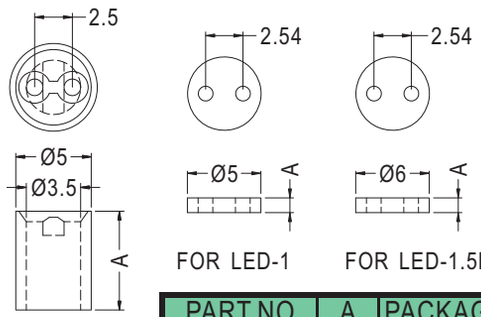

PART NO	A	PACKAGE
LED-1	1.0	2000
LED-1.5	1.5	
LED-1.5L	1.5	
LED-2	2.0	
LED-2.5	2.5	
LED-3	3.0	
LED-3.5	3.5	
LED-4	4.0	
LED-4.5	4.5	
LED-5	5.0	
LED-5.5	5.5	
LED-6	6.0	
LED-6.5	6.5	
LED-6.8	6.8	
LED-7	7.0	
LED-7.5	7.5	

PART NO	A	PACKAGE
LED-8	8.0	2000
LED-8.5	8.5	
LED-8.8	8.8	
LED-9	9.0	
LED-9.5	9.5	
LED-10	10.0	
LED-10S	10.0	
LED-10.5	10.5	
LED-11	11.0	
LED-11.5	11.5	
LED-12	12.0	
LED-12.5	12.5	
LED-13	13.0	
LED-13.5	13.5	
LED-14	14.0	1000
LED-14.5	14.5	
LED-15	15.0	
LED-15.5	15.5	


PART NO	A	PACKAGE
LED-16	16.0	1000
LED-16.5	16.5	
LED-17	17.0	
LED-17.5	17.5	
LED-17.7	17.7	
LED-18	18.0	
LED-18.5	18.5	
LED-19	19.0	
LED-19.5	19.5	
LED-20	20.0	
LED-20.5	20.5	
LED-21	21.0	
LED-21.5	21.5	
LED-22	22.0	
LED-22.5	22.5	
LED-23	23.0	
LED-23.5	23.5	
LED-24	24.0	
LED-28	28.0	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø5mm LED 立於PC板上，使高度一致，接腳不會彎曲、折斷、短路。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





PART NO	A	B	C	PACKAGE
LEDW-2	2.0	5.6	3.5	2000
LEDW-5	5.0	5.0	3.6	
LEDW-7.5	7.5			
LEDW-9	9.0			
LEDW-12	12.0			
LEDW-15	15.0	5.6	4.2	1000
LEDW-16	16.0			
LEDW-17	17.0			
LEDW-18.5	18.5			
LEDW-19	19.0			
LEDW-21	21.0			
LEDW-21.5	21.5			
LEDW-22	22.0			
LEDW-23.5	23.5			


PART NO	PACKAGE
LEDW-20	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT


✤用途:用於保護Ø3mm LED 立於PC板上，使高度一致，中間隔板設計，接腳不會彎曲、折斷、短路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
LEDEW-5	5.0	1000
LEDEW-8.5	8.5	
LEDEW-15	15.0	
LEDEW-17	17.0	
LEDEW-17.5	17.5	




PART NO	PACKAGE
LEDSW-18.5	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 LED 立於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDLA-9.8	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø3mm LED 立於PC板上，接腳不會彎曲、折斷、短路，且使LED高度一致，免用治具，尺寸齊全。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



FOR LEDS-0.8~LEDS-3.5

PART NO	A	PACKAGE
LEDS-0.8	0.8	2000
LEDS-1	1.0	
LEDS-1.5	1.5	
LEDS-2	2.0	
LEDS-2.5	2.5	
LEDS-3	3.0	
LEDS-3.5	3.5	
LEDS-4	4.0	
LEDS-4.5	4.5	
LEDS-5	5.0	
LEDS-5.5	5.5	
LEDS-6	6.0	
LEDS-6.5	6.5	


PART NO	A	PACKAGE
LEDS-7	7.0	2000
LEDS-7.5	7.5	
LEDS-8	8.0	
LEDS-8.5	8.5	
LEDS-9	9.0	
LEDS-9.5	9.5	
LEDS-9.8	9.8	
LEDS-10	10.0	
LEDS-10.5	10.5	
LEDS-11	11.0	
LEDS-11.5	11.5	
LEDS-12	12.0	
LEDS-12.5	12.5	


PART NO	A	PACKAGE
LEDS-13	13.0	2000
LEDS-13.5	13.5	
LEDS-14	14.0	
LEDS-14.5	14.5	
LEDS-15	15.0	
LEDS-15.5	15.5	
LEDS-16	16.0	
LEDS-16.5	16.5	1000
LEDS-17	17.0	
LEDS-17.5	17.5	
LEDS-18	18.0	
LEDS-18.5	18.5	
LEDS-19	19.0	
LEDS-19.5	19.5	
LEDS-20	20.0	
LEDS-20.5	20.5	
LEDS-21	21.0	
LEDS-21.5	21.5	
LEDS-22	22.0	
LEDS-22.5	22.5	
LEDS-23	23.0	
LEDS-23.5	23.5	
LEDS-24	24.0	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø3mm LED立於PC板上，接腳不會彎曲、折斷、短路，且使LED高度一致，免用治具，尺寸齊全。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

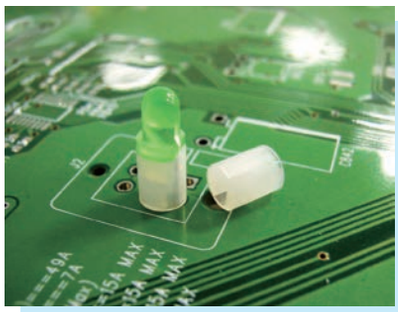




PART NO	A	PACKAGE
LEDS-3S	3.0	2000
LEDS-4S	4.0	
LEDS-4.5S	4.5	
LEDS-5S	5.0	
LEDS-5.5S	5.5	
LEDS-6S	6.0	
LEDS-6.5S	6.5	
LEDS-7S	7.0	
LEDS-7.5S	7.5	
LEDS-8S	8.0	
LEDS-8.5S	8.5	
LEDS-9S	9.0	
LEDS-9.5S	9.5	
LEDS-10S	10.0	
LEDS-11S	11.0	
LEDS-11.5S	11.5	
LEDS-12S	12.0	
LEDS-12.5S	12.5	
LEDS-13S	13.0	
LEDS-13.5S	13.5	


PART NO	A	PACKAGE
LEDS-14.5S	14.5	2000
LEDS-15S	15.0	
LEDS-15.5S	15.5	
LEDS-16S	16.0	
LEDS-16.5S	16.5	
LEDS-17S	17.0	1000
LEDS-17.5S	17.5	
LEDS-18S	18.0	
LEDS-18.5S	18.5	
LEDS-19S	19.0	
LEDS-20S	20.0	
LEDS-20.5S	20.5	
LEDS-21S	21.0	
LEDS-21.5S	21.5	
LEDS-22S	22.0	
LEDS-22.5S	22.5	
LEDS-23S	23.0	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護LED立於PC板上，使高度一致，接腳不會、彎曲、折斷、短路。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

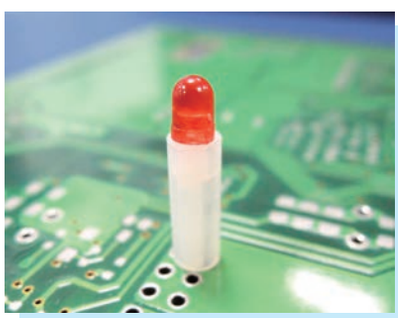





PART NO	PACKAGE
LEDSB-11	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

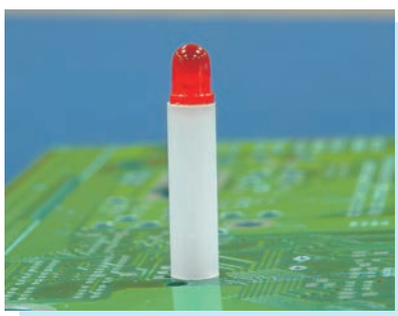




PART NO	PACKAGE
LEDE-17.5	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 Ø3 LED 立於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEDL-3	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 Ø3 LED 立於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

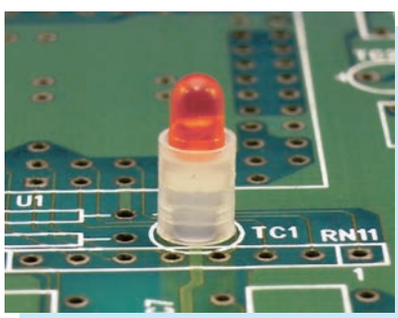





PART NO	PACKAGE
LEDL-5.5	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使3PIN Ø3 LED 立於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

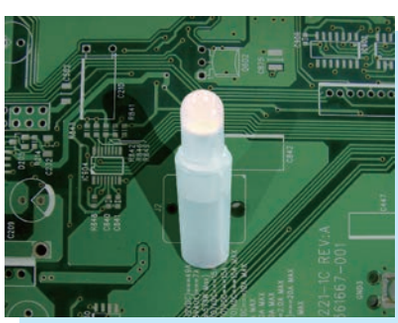




PART NO	PACKAGE
LEH3-16	2000


LED 座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5 LED固定於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LED2M-3.6	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 Ø5 LED 固定於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)



◆適用於Ø5 LED有帽緣的，適用於2PIN、3PIN


PART NO	C	PACKAGE
LEDF-2	6.0	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)




PART NO	C	PACKAGE
LEDF-3	4.2	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED固定於面板上。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
COC8-5	6.0	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 LED 立於 PC 板上，高度一致，不斷腳。

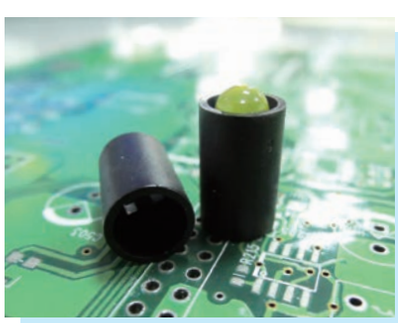


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LEDD-12	6.0	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø3mm LED立於PC板上，高度一致，不斷腳，有遮光效果，不漏光。

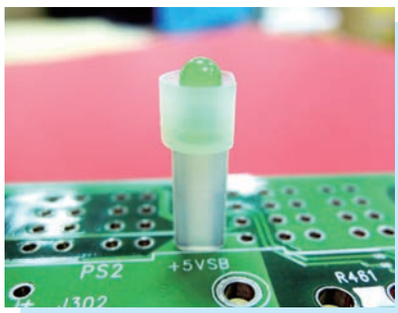


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDZ3-9	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø5mm LED立於PC板上，高度一致，不斷腳，有遮光效果，不漏光。

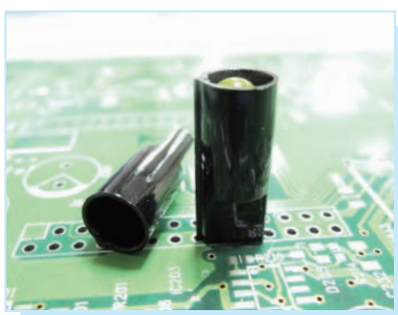

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	C	PACKAGE
LEDZ5-2	2.0	5.9	2000
LEDZ5-3	3.0		
LEDZ5-4	4.0		
LEDZ5-5	5.0		
LEDZ5-6	6.0		
LEDZ5-7	7.0		
LEDZ5-8	8.0		
LEDZ5-9	9.0		
LEDZ5-10	10.0		


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø5mm LED立於PC板上，高度一致，不斷腳，不漏光。






- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	C	PACKAGE
LEDX5-1	9.0	6.0	2000
LEDX5-2	12.5		1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø5mmLED立於PC板上，高度一致，不漏光，不斷腳。

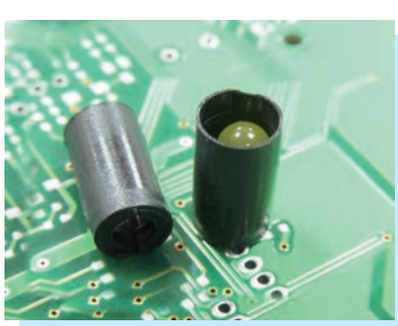


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LEDXA5-2	6.4	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

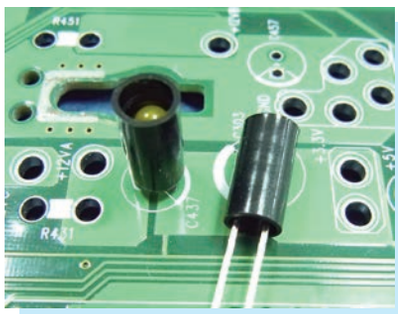




✤用途:用於保護Ø3mm LED立於PC板上，高度一致，不斷腳，不漏光。

PART NO	A	C	PACKAGE
LEDX3-1	9.5	4.1	1000
LEDX3-3	8.0		

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






✤用途:使 LED 立於PC板上，高度一致，不斷腳。

PART NO	A	PACKAGE
LEDO-6	6.0	2000
LEDO-9.5	9.5	
LEDO-15.5	15.5	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






✤用途:使LED固定於PC板上，高度一致，不斷腳。

PART NO	A	PACKAGE
LEDXV-9.5	9.5	2000
LEDXV-22.2	22.2	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm



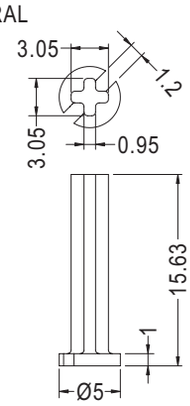

✤用途:使 LED 立於 PC 板上，高度一致，不斷腳。


PART NO	PACKAGE
LEDXA-15.6	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø5mm LED立於PC板上，使高度一致，接腳不會彎曲、折斷、短路。

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEDAA-22	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使3 PIN Ø3 LED 固定於PC板上，高度一致，不斷腳。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






PARTNO	A	B	PACKAGE
LEDM-3	3.0	1.0	2000
LEDM-4	4.0	1.0	
LEDM-5	5.0	1.5	
★LEDM-8	8.0	5.0	
LEDM-16	16.0	13.0	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使3 PIN Ø3 LED 固定於PC板上，高度一致，不斷腳。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEDQ-5	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:使LED固定於PC板上，高度一致，不斷腳。

- MATERIAL:TPE
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

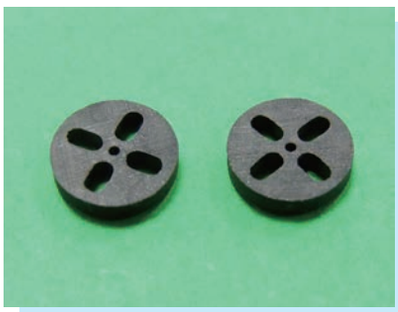





PART NO	A	PACKAGE
LEDAJ-1.3	1.3	2000
LEDAJ-7.9	7.9	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

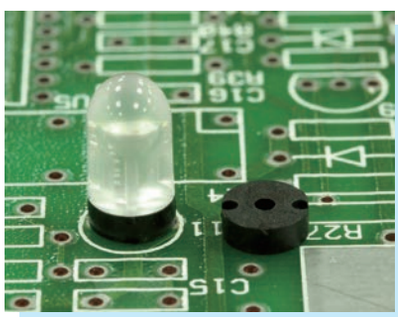





PART NO	PACKAGE
LEDHB-2.3	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

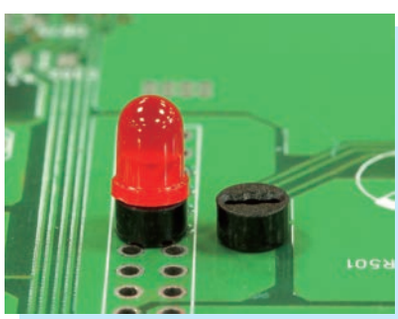




PART NO	PACKAGE
LEDBA-2.5	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDBB-3	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LEDBC-1.6	2000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

NEW




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDBD-4.8	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

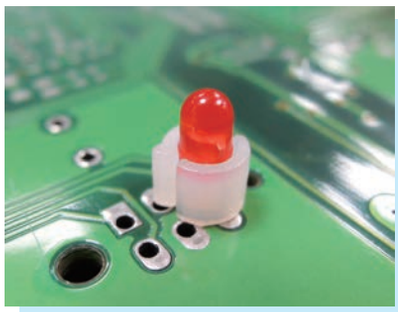

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDHC-4	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT


✤用途:使 Ø3 LED固定於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
LEDG-3	3.0	2000
LEDG-10	10.1	




PART NO	A	PACKAGE
LEDG-4	4.0	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

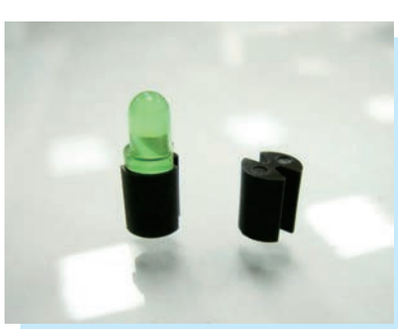

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
LEDH-1	1.0	2000
LEDH-1.5	1.5	
LEDH-2	2.0	
LEDH-2.5	2.5	
LEDH-3	3.0	
LEDH-3.5	3.5	
LEDH-4	4.0	
LEDH-4.5	4.5	
LEDH-5	5.0	
LEDH-5.5	5.5	
LEDH-6	6.0	
LEDH-6.5	6.5	

PART NO	A	PACKAGE
LEDH-7	7.0	2000
LEDH-7.5	7.5	
LEDH-8	8.0	
LEDH-8.5	8.5	
LEDH-9	9.0	
LEDH-9.5	9.5	
LEDH-10	10.0	
LEDH-10.5	10.5	
LEDH-11	11.0	
LEDH-11.5	11.5	
LEDH-12	12.0	
LEDH-12.5	12.5	
LEDH-13	13.0	
LEDH-13.5	13.5	
LEDH-14	14.0	
LEDH-14.5	14.5	
LEDH-15	15.0	
LEDH-15.5	15.5	
LEDH-16	16.0	
LEDH-17	17.0	
LEDH-18	18.0	


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




◆ MATERIAL:EVA
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




FOR LEDT-6.4S



PART NO	A	PACKAGE
LEDT-2.4	2.4	2000
LEDT-5S	5.0	1000
LEDT-6.4S	6.4	



PART NO	A	PACKAGE
LEDT-5	5.0	1000
LEDT-8	8.0	
LEDT-9	9.0	
LEDT-11	11.0	
LEDT-14.5	14.5	





PART NO	A	PACKAGE
LEDT-16.1	16.1	1000
LEDT-16.4	16.4	
LEDT-17.5	17.5	
LEDT-20	20.2	
LEDT-22	22.0	
LEDT-22.7	22.7	
LEDT-23.5	23.5	
LEDT-26	26.0	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT


✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

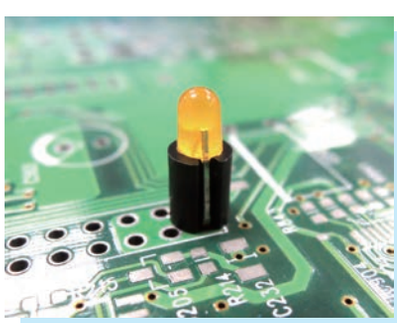



PART NO	PACKAGE
LEDV-5.5	2000





PART NO	PACKAGE
LEDV-42	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

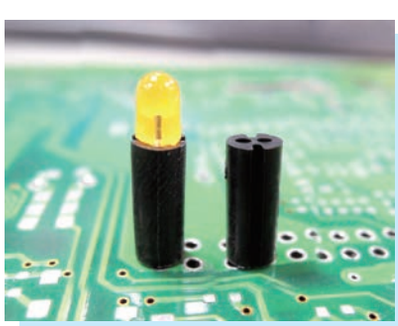





PART NO	PACKAGE
LEDAK-9.5	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

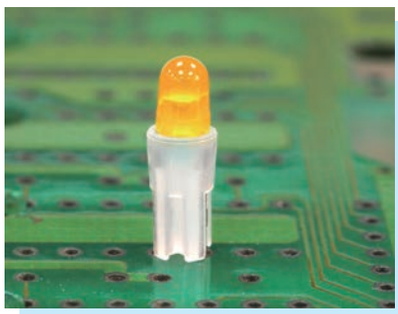


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDXB-7.5	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

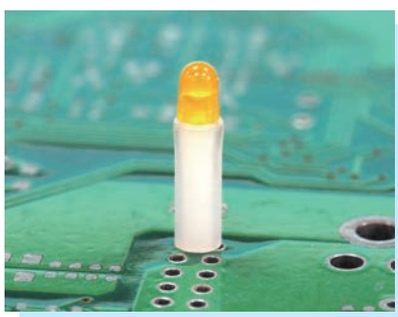


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDBF-10	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

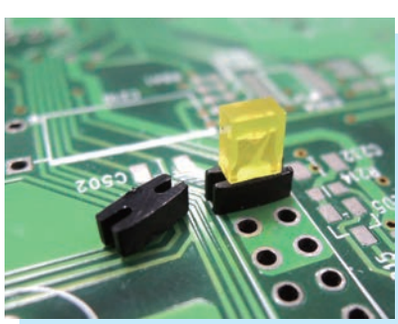

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
LEDSH-2	2.0	2000
★LEDSH-3.5	3.5	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDSA-6	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於保護Ø5mm LED立於PC板上，使高度一致，中間隔板設計，接腳不會彎曲、折斷、短路，有定位腳，不歪斜。




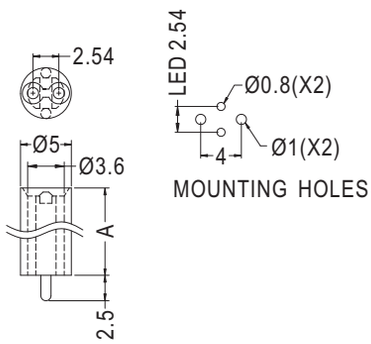


PART NO	A	PACKAGE
LEDK-2	2.0	2000
LEDK-3	3.0	
LEDK-4	4.0	
LEDK-6	6.0	
LEDK-7	7.0	
LEDK-8	8.0	
LEDK-9	9.0	
LEDK-10	10.0	
LEDK-11	11.0	1000
LEDK-11.5	11.5	
LEDK-12	12.0	
LEDK-12.5	12.5	
LEDK-13	13.0	
LEDK-14	14.0	
LEDK-18	18.0	
LEDK-20	20.0	



PART NO	PACKAGE
LEDK-4S	2000

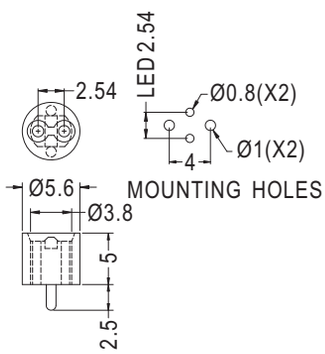

PART NO	PACKAGE
LEDK-5	2000




PART NO	PACKAGE
LEDKU-2	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於保護Ø3mm LED立於PC板上，使高度一致，中間隔板設計，接腳不會彎曲、折斷、短路，有定位腳，不傾斜。




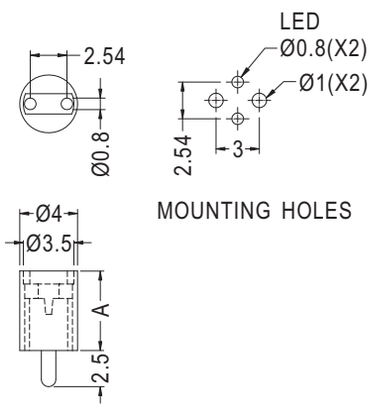


PART NO	A	PACKAGE
LEDWK-5.5	5.5	1000
LEDWK-6	6.0	
LEDWK-7	7.0	
LEDWK-8.5	8.5	
LEDWK-9	9.0	
LEDWK-10	10.0	
LEDWK-11	11.0	
LEDWK-12	12.0	
LEDWK-13	13.0	
LEDWK-14	14.0	
LEDWK-15	15.0	
LEDWK-17	17.0	
LEDWK-23	23.0	


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護LED焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不歪斜。

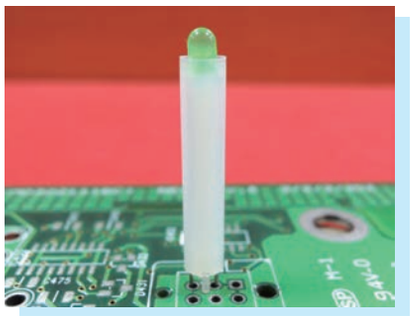

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEDWA-23.7	1000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護3PIN Ø5mm LED焊於PC板上，高度一致，不斷腳，有定位腳，不歪斜。

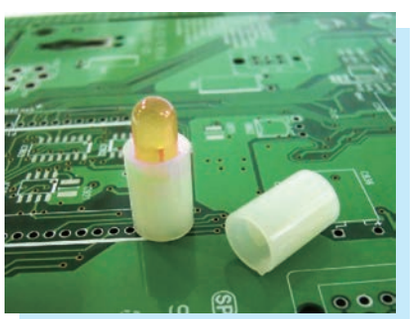

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

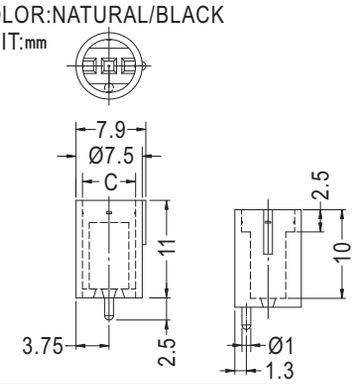




PART NO	C	PACKAGE
LECC-8.5	6.0	1000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:固定4 PIN Ø5mmLED焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEDKB-17.7	1000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護2PIN Ø3mm LED焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不歪斜。

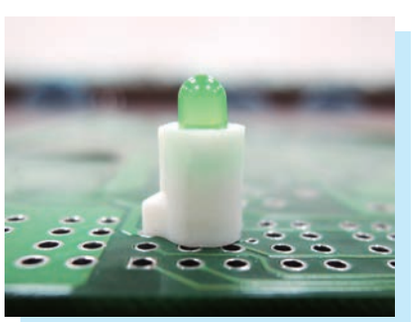

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)






PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LEDXK3-4.5	6.9	4.5	3.8	3.5	1000
LEDXK3-5.5	8.5	5.5	3.8	4.5	


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:固定LED焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEDR-1	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使3 PIN Ø5 LED 固定於 PC 板上，高度一致，不斷腳。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
LEDU-4	4.0	3.0	2000
LEDU-6	6.0	5.0	
LEDU-9.5	9.5	8.5	
LEDU-11.5	11.5	10.5	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使3 PIN Ø5 LED 固定於 PC 板上，高度一致，不斷腳。

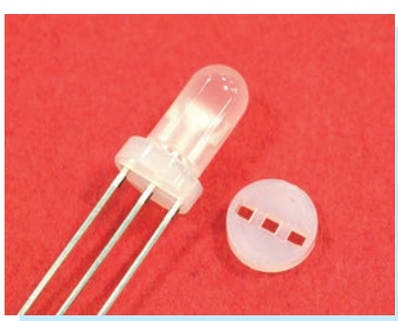

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LEDU-2	2000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使3 PIN Ø5 LED 固定於 PC 板上，高度一致，不斷腳。

NEW




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDU-1.5	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護Ø3mm LED立於PC板上，使高度一致，接腳不會、彎曲、折斷、短路。

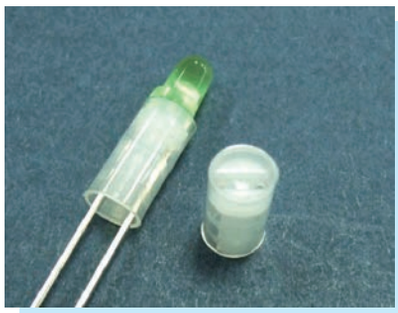


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	C	PACKAGE
LEDMU-8.5	8.5	3.6	1000
LEDMU-10	10.0		
LEDMU-15	15.0		
LEDMU-20	20.0		

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT


✤用途:使4 PIN 變色LED固定於PC板上，高度一致，不斷腳。

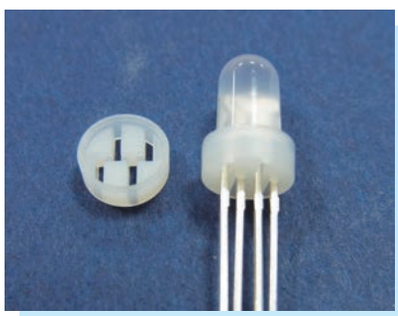

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)

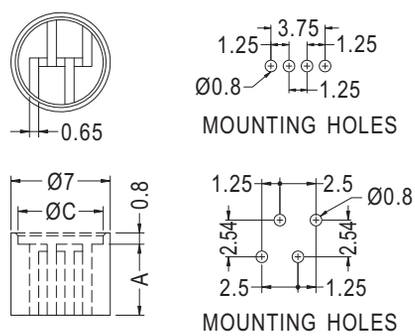


FOR LED54-2.5~LED54-5

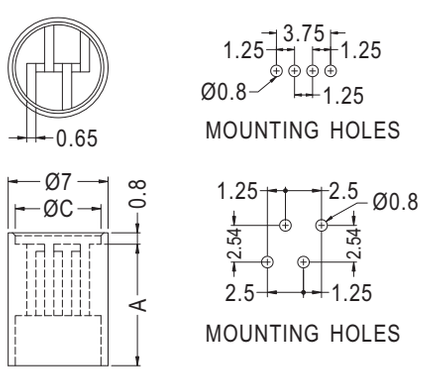


PART NO	A	C	PACKAGE
LED54-2	2.0	6.0	2000
LED54-2.5	2.5		1000
LED54-3	3.0		
LED54-3.5	3.5		
LED54-4	4.0		
LED54-4.5	4.5		
LED54-5	5.0		
LED54-5.5	5.5		
LED54-6	6.0		
LED54-6.5	6.5		
LED54-7	7.0		
LED54-7.5	7.5		
LED54-8	8.0		
LED54-8.5	8.5		
LED54-9	9.0		
LED54-9.5	9.5		
LED54-10	10.0		

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED立於PC板上，高度一致，不斷腳。

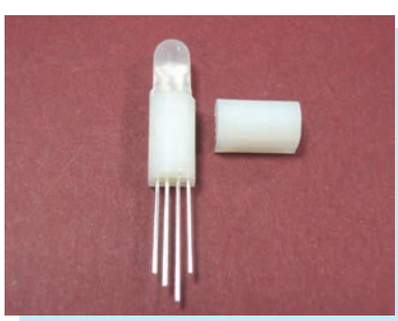

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LD54-10.5	2000


LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø5 LED 固定於機板上。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	A	C	D	PACKAGE
LEKC-5.8	11.0	6.0	5.8	2000
LEKC-7	12.7	6.0	7.0	


LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



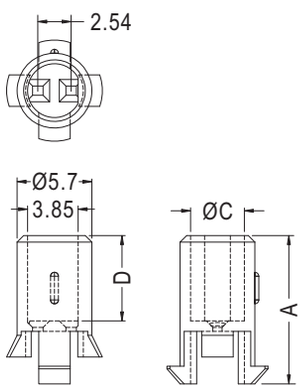



MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.6~0.8


PART NO	A	C	D	PACKAGE
LEQU3-1	12.8	4.1	8.0	2000
LEQU3-2	11.3	4.1	6.5	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:可配合LED使用。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEDMU-9	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm


✤用途:保護雙色 LED(3PIN)固定PC板上，使接腳不會彎曲、折斷、短路，並使LED高度一致。

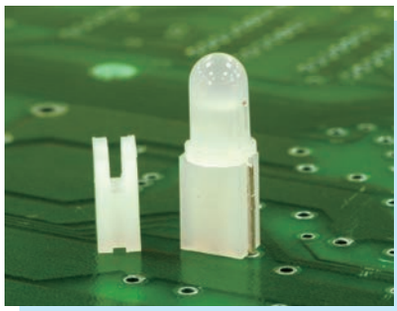




PART NO	A	B	PACKAGE
LED3X3	3.0	5.7	2000
LED3X3.5	3.5		
LED3X4	4.0		
LED3X4.5	4.5		
LED3X5	5.0		
LED3X5.5	5.5		
LED3X6	6.0		
LED3X6.5	6.5		
LED3X7	7.0		
LED3X7.5	7.5		
LED3X8	8.0		
LED3X8.5	8.5		


PART NO	A	B	PACKAGE
LED3X9	9.0	5.7	1000
LED3X9.5	9.5		
LED3X10	10.0		
LED3X10.5	10.5		
LED3X11	11.0	6.0	
LED3X11.5	11.5	5.7	
LED3X12	12.0		
LED3X12.5	12.5		
LED3X13	13.0		
LED3X13.6	13.6		
LED3X14	14.0		
LED3X14.5	14.5		
LED3X15	15.0	7.0	
LED3X15.5	15.5	5.7	
LED3X16	16.0		
LED3X16.5	16.5		
LED3X17	17.0		
LED3X17.5	17.5		
LED3X18	18.0		
LED3X18.5	18.5		
LED3X19	19.0		
LED3X19.5	19.5		
LED3X22	22.0		



PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
LED3X13-1	13.0	7.0	0.8	8.0	3.5	4.2	1000
LED3X16-1	16.0	6.0	0.9	11.5	3.9	4.3	



PART NO	PACKAGE
LED3X8R	2000




PART NO	PACKAGE
LED3X1.5R	2000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於 3 PIN LED 之墊高及固定，有定位腳，不歪斜。








MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEK3X5.3	1000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT


✤用途:保護LED固定PC板上，使接腳不會彎曲、折斷、短路，並使LED高度一致。

◆ MATERIAL:NYLON 46 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

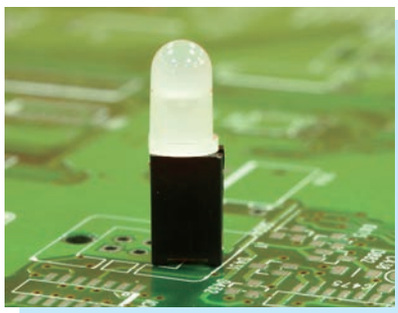








MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LED3A-9	1000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:保護LED固定PC板上，使接腳不會彎曲、折斷、短路，並使LED高度一致。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

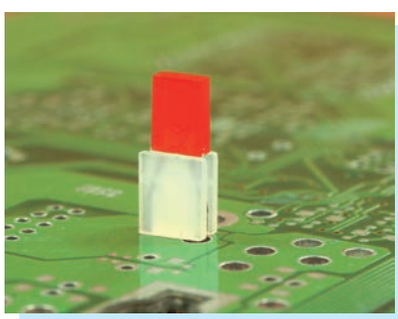






PART NO	PACKAGE
LED2X7.5	2000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT


✤用途:使 LED 固定 PC 板上，高度一致，不斷腳。

NEW

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

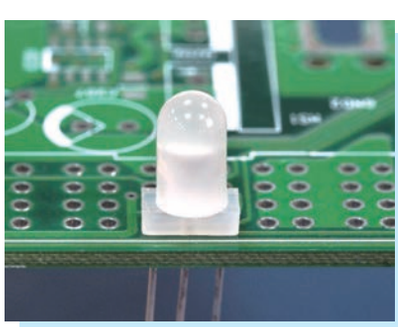







PART NO	PACKAGE
LEDSC-2	1000

LED 座 LED HOLDER

NEW

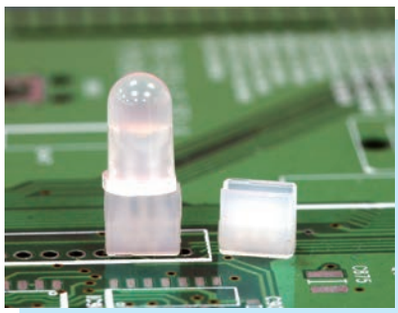

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:保護4 PIN LED固定PC板上，使接腳不會彎曲、折斷、短路，並使LED高度一致。

PART NO	PACKAGE
LED4AX5	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:保護4 PIN LED固定PC板上，使接腳不會彎曲、折斷、短路，並使LED高度一致。

PART NO	PACKAGE
LED4X7	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

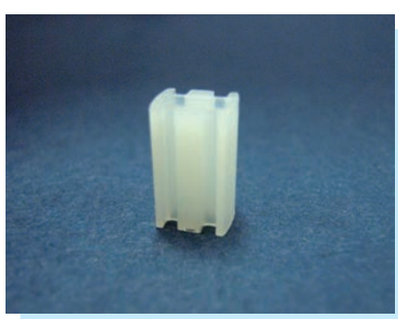

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:使 LED 固定於 PC 板上，高度一致，不斷腳。可用於2個方形LED燈並排。


PART NO	PACKAGE
LED-208	2000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 LED 固定於 PC 板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

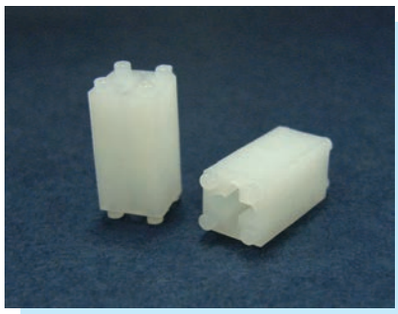







PART NO	A	PACKAGE
LEDBJ-3	3.0	2000
LEDBJ-9	9.15	1000
LEDBJ-10	10.15	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:保護 LED 固定 PC 板上，使接腳不會彎曲、折斷、短路，可連接多個LED座，並使LED高度一致。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

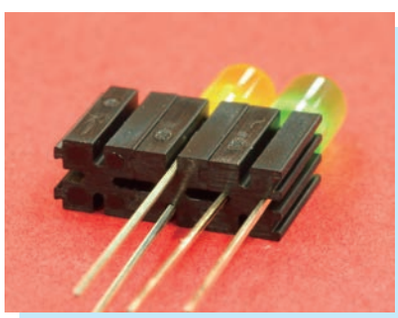

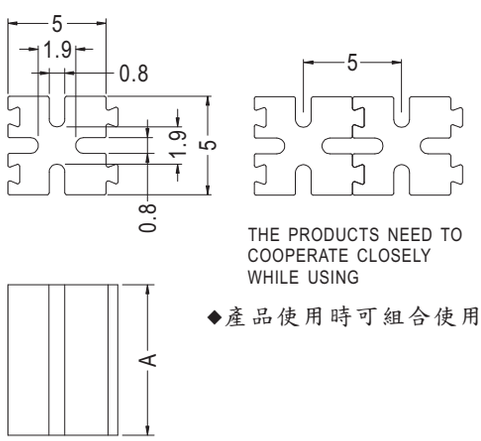

◆產品使用時可組合使用


PART NO	A	PACKAGE
LEDP-3	3.0	2000
LEDP-4	4.0	
LEDP-5	5.0	
LEDP-6	6.0	
LEDP-7	7.0	
LEDP-8	8.0	
LEDP-9	9.0	
LEDP-9.5	9.5	
LEDP-10	10.0	
LEDP-11	11.0	
LEDP-12	12.0	
LEDP-13	13.0	
LEDP-14	14.0	
LEDP-15	15.0	
LEDP-16	16.0	
LEDP-17	17.0	
LEDP-18	18.0	
LEDP-19	19.0	
LEDP-20	20.0	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 LED 固定 PC 板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



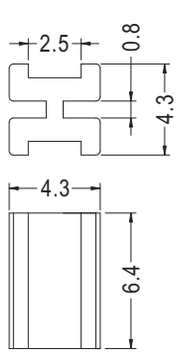


PART NO	PACKAGE
LEDP3-6.4	500

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED固定於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEC-1	2000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED固定於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	PACKAGE
LEDJ-4	4.0	2000
LEDJ-4.5	4.5	


PART NO	A	PACKAGE
LEDJ-7.5	7.5	2000
LEDJ-8	8.0	
LEDJ-8.5	8.5	

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:用於保護LED焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




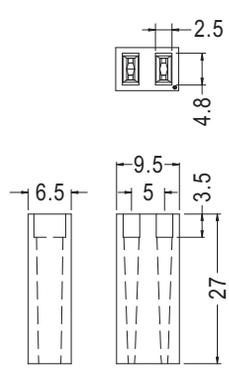


PART NO	PACKAGE
ELH2-27	500

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT


✤用途:使LED固定於PC板上，使高度一致，不斷腳。

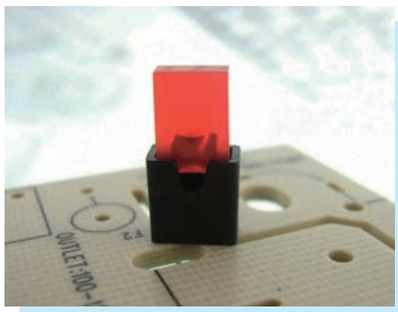


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

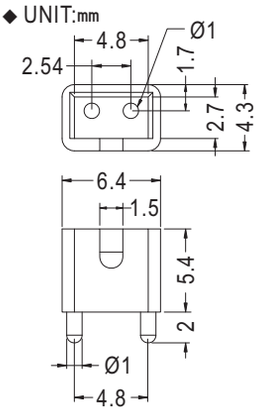

PART NO	PACKAGE
LEDUA-5.4	2000

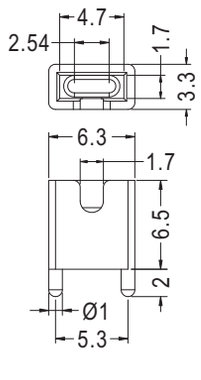

PART NO	PACKAGE
LEDUA-6.5	2000

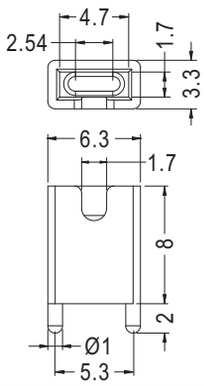


PART NO	PACKAGE
LEDUA-8	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:保護 LED 固定 PC 板上，使接腳不會彎曲、折斷、短路，並使 LED 高度一致。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEF-1	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將5×2方形LED固定於機器面板上。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/COMPUTER
- UNIT:mm

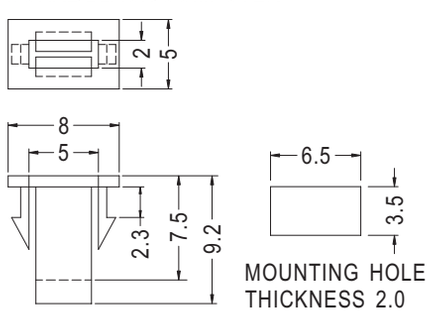

PART NO	PACKAGE
LEQ-1	2000


LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將5×2方形LED固定於機器面板上。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)




PART NO	PACKAGE
LEQ-3	2000

LED 座套 LED HOLDER COVER

✤用途:可將方型LED 固定於機器面板上，與LED-2T配合使用。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



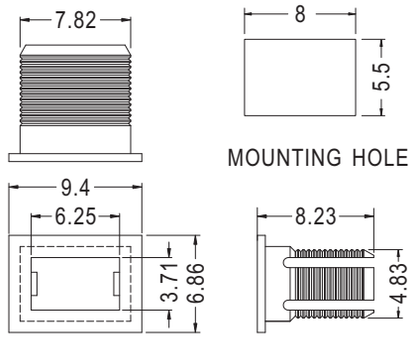


PART NO	PACKAGE
LEQ-2	1000

LED 座套 LED HOLDER COVER

✤用途:可配合加強 LEQ-2固定於機器面板上不脫落。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEQ-2T	1000

LED 蓋 LED CAP

✤用途:做為LED外殼。

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE
- UNIT:mm

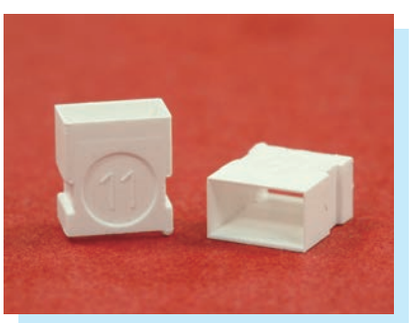





PART NO	PACKAGE
ELED-1	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:可配合LED定位。

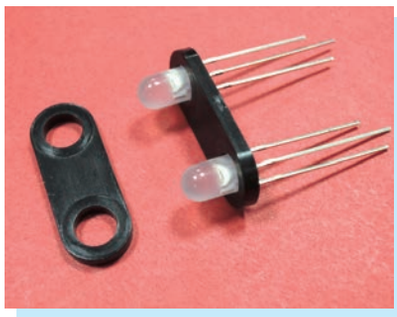


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PUCP-1	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:可配合LED定位。

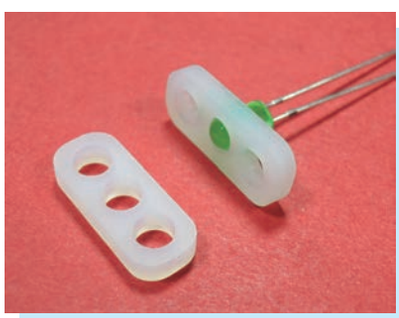


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEDI3-3	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:LED墊高，可固定間隔，長度可自行裁切。

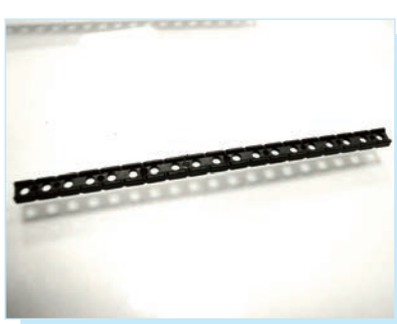


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

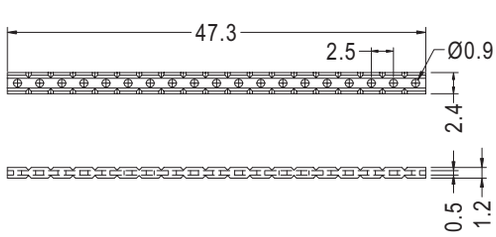


PART NO	PACKAGE
EM-45	500

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:可快速將8字型LED固定墊高於PC板上。

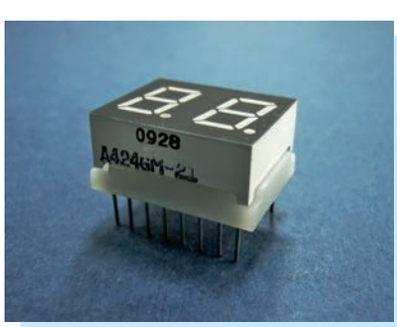

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
LEDSS-4	4.0	1000
LEDSS-5	5.0	
LEDSS-6	6.0	
LEDSS-7	7.0	
LEDSS-8	8.0	

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將Ø3 LED 固定於機器面板上，LED3-1B可加強LED3-2之固定或作為墊片使用。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.5
THICKNESS 1.7

PART NO	C	PACKAGE
LED3-2	3.0	2000




PART NO	PACKAGE
LED3-1B	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將Ø3 LED 固定於機器面板上。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS Ø4.5
THICKNESS 0.8~1.2

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LED3-1	5.6	5.0	3.1	3.8	2000
LED3-8	4.6	4.0	3.1	2.8	



CHASSIS Ø5.0
THICKNESS 1.0~1.1


PART NO	C	PACKAGE
LED3-5	3.0	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將Ø3 LED 固定於機器面板上。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS Ø4.5
THICKNESS 0.8


PART NO	C	PACKAGE
LED3-4	3.0	2000





CHASSIS Ø4.5
THICKNESS 0.8

PART NO	C	PACKAGE
LED3-6	3.0	2000

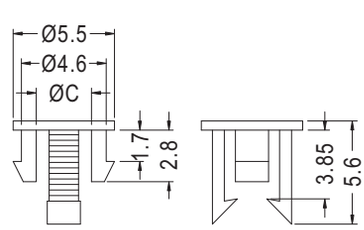


CHASSIS Ø4.5
THICKNESS 1.6


PART NO	C	PACKAGE
LED3-7	3.0	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø3 LED 固定於機器面板上。

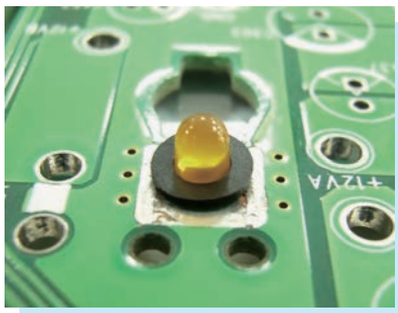

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

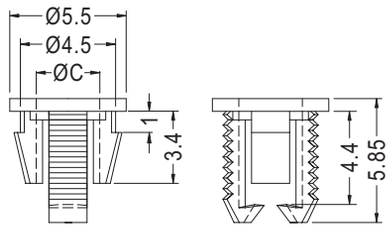

CHASSIS Ø4.5
THICKNESS 1.0


PART NO	C	PACKAGE
LED3-20	3.0	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:可快速將 Ø3 LED固定於機器面板上。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

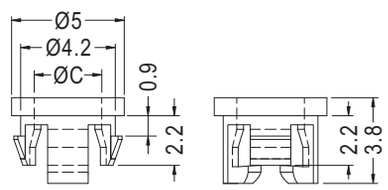

CHASSIS Ø4.3
THICKNESS 0.8


PART NO	C	PACKAGE
LED3-29	3.0	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø3 LED固定於機器面板上。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

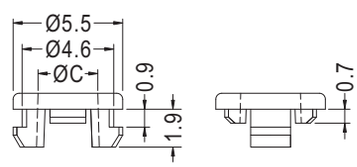

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8

PART NO	C	PACKAGE
LED3-23	3.0	2000

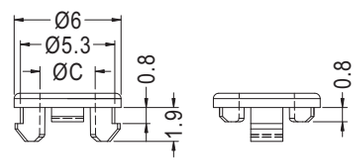

CHASSIS Ø5.3
THICKNESS 0.8


PART NO	C	PACKAGE
LED3-34	3.1	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø3 LED固定於機器面板上。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

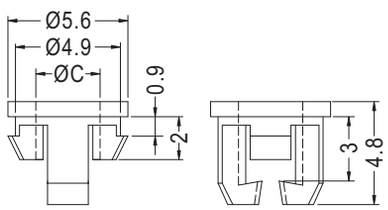


CHASSIS Ø5.0
THICKNESS 0.8

PART NO	C	PACKAGE
LED3-22	3.0	1000


LED 座 LED HOLDER



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

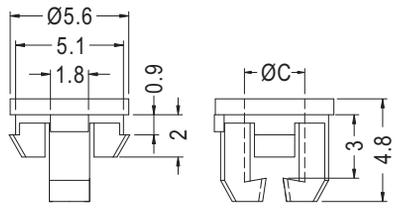


✤用途:可快速將Ø3 LED 固定於機器面板上。




HOLE IN CHASSIS
THICKNESS 0.8

PART NO	C	PACKAGE
LED3-28	3.0	2000

LED 座 LED HOLDER

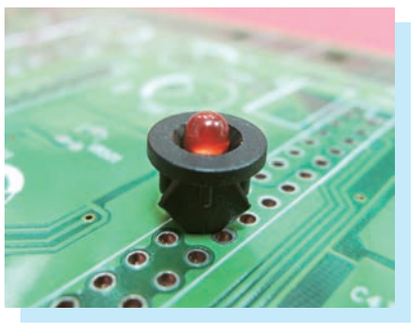

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø6.35
THICKNESS 2.0


✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

PART NO	C	PACKAGE
LED3-19	3.1	1000

LED 座 LED HOLDER




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS Ø6.4
THICKNESS 1.5

PART NO	C	PACKAGE
LED5-1	5.0	2000



CHASSIS Ø6.4
THICKNESS 1.2


PART NO	C	PACKAGE
LED5-1S	5.0	2000

✤用途:可快速將Ø5 LED 固定於機器面板上。

LED 座 LED HOLDER




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS Ø6.0
THICKNESS 1.8

PART NO	C	PACKAGE
LED5-5	5.1	2000

✤用途:可快速將Ø5 LED 固定於機器面板上，LED5-5T可加強LED5-5 之固定或作為墊片使用。




PART NO	PACKAGE
LED5-5T	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø3 LED 固定於機器面板上。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)



MOUNTING HOLE Ø5.0
CHASSIS THICKNSS 0.8


PART NO	A	C	PACKAGE
LED3-37	4.8	3.0	2000
LED3-38	4.8	2.8	
★ LED3-44	5.3	3.0	

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)



MOUNTING HOLE Ø7.0
THICKNESS: F


PART NO	A	B	C	D	F	PACKAGE
LED5-28	7.5	5.5	4.9	7.6	0.6~0.8	1000
★ LED5-29	6.9	4.65	5.0	8.0	0.8	


LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將橢圓LED固定於機器面板上。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0


PART NO	C	PACKAGE
LED5-6	5.8	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø5 LED 固定於機器面板上。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



FOR LED5-2A


CHASSIS Ø6.4
THICKNESS 3.0




FOR LED5-2B

PART NO	C	PACKAGE
LED5-2	5.1	1000

LED 座 LED HOLDER

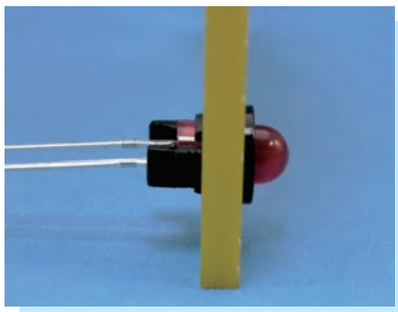


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

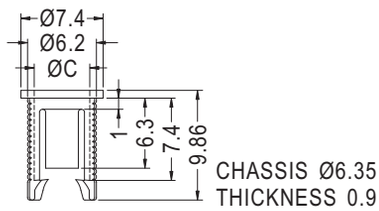

PART NO	C	PACKAGE
LED5-8	5.0	2000

✤用途:可快速將Ø5 LED 固定於機器面板上。LED5-8T可加強LED5-8之固定，或作為墊片使用。




PART NO	A	C	E	PACKAGE
LED5-9	1.5	5.1	0.8~1.4	1000
LED5-9S	1.0	5.1	0.8	

LED 座套 LED HOLDER COVER




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LED5-8T	2000

✤用途:可快速將Ø5 LED 固定於機器面板上。LED5-8T可加強LED5-8之固定，或作為墊片使用。




PART NO	PACKAGE
LED5-27T	2000

LED 座 LED HOLDER




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
LED5-11	6.3	1.1	5.1	3.3	6.0	0.8~1.0	2000
LED5-13	6.9	1.8	5.1	3.9	6.2	1.2~1.6	

✤用途:可快速將Ø5 LED 固定於機器面板上。

LED 座 LED HOLDER

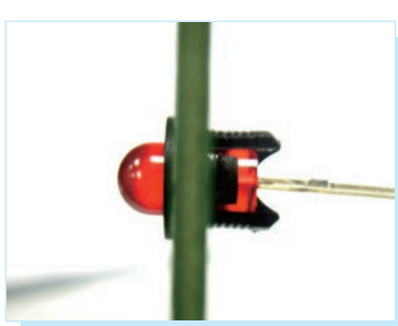

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LED5-16S	5.0	2000


✤用途:可快速將Ø5 LED 將固定於機器面板上。

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø5 LED 固定於機器面板上。

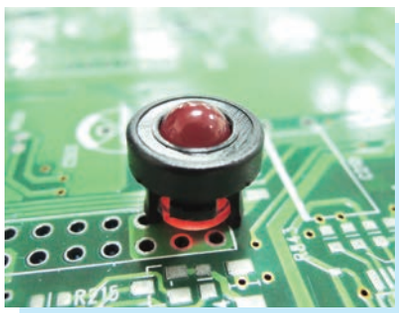

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS Ø7.2
THICKNESS 1.2


PART NO	C	PACKAGE
LED5-25	5.0	500

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø5 LED 燈固定於機器面板上，有遮光，不干涉。

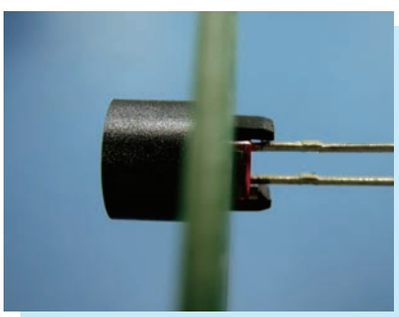

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø6.5
THICKNESS 0.8~1.0

PART NO	C	PACKAGE
LED5-14	5.0	2000


LED 座 LED HOLDER

NEW

✤用途:可快速將 Ø3 LED 燈固定於機器面板上，有遮光，不干涉。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø4.5
THICKNESS 0.8

PART NO	C	PACKAGE
LED3-45	3.0	1000


LED 座 LED HOLDER

NEW

✤用途:可快速將 Ø3 LED 燈固定於機器面板上，有遮光，不干涉。

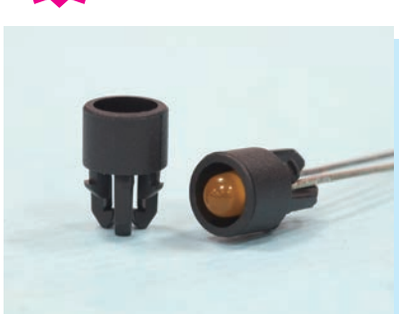

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (P.A.T)



MOUNTING HOLE Ø5.0
THICKNESS 0.8


PART NO	C	PACKAGE
LED3-46	3.0	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)







CHASSIS: ØE
THICKNESS: F

◆適用於Ø3 LED有帽緣的

PART NO	A	B	C	D	E	F	SUITABLE LED	PACKAGE
LED3-14	7.8	9.0	3.0	7.4	7.5	0.6~1.0	3 PIN	1000
LED3-14M						1.0~1.2		
LED3-15	6.8	7.2	3.0	6.3	6.4	0.6~1.0	2 PIN	
LED3-15M						1.0~1.2		

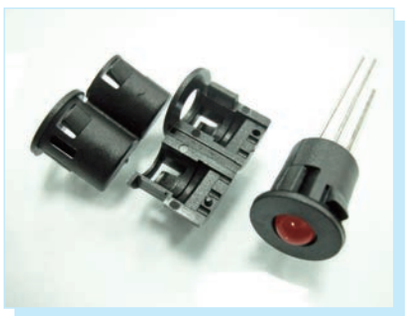



CHASSIS: ØE
THICKNESS: F


◆適用於Ø5 LED有帽緣的


PART NO	A	B	C	D	E	F	SUITABLE LED	PACKAGE
LED5-17	10.9	10.5	5.0	8.8	9.0	0.6~1.0	3 PIN	1000
LED5-17M						1.0~1.2		
LED5-18	9.5	9.0	5.0	7.4	7.5	0.6~1.0	2 PIN	
LED5-18M						1.0~1.2		
LED5-18L						1.5		

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

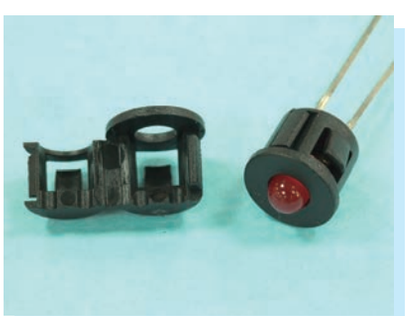



CHASSIS Ø6.35~Ø6.4
THICKNESS 0.8


PART NO	C	PACKAGE
LED3-33	3.0	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)





CHASSIS Ø6.35
THICKNESS: F

◆適用於Ø3 LED有帽緣的，
適用於2PIN、3PIN


PART NO	C	F	PACKAGE
LED3-16	3.0	0.6~1.0	1000
LED3-16M	3.0	1.0~1.2	

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。


◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm





◆適用於Ø3 LED有帽緣的，適用於2PIN

PART NO	C	F	S	PACKAGE
LED3-17	2.9	0.8~1.0	Matte	1000
LED3-35	2.9	0.8~1.0	Glossy	

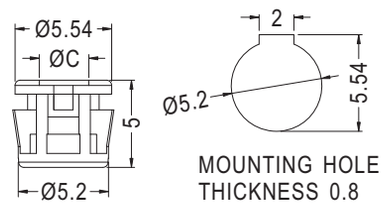

◆適用於Ø3 LED有帽緣的，適用於2PIN、3PIN


PART NO	C	PACKAGE
LED3-25	3.0	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm
◆專利品 (PAT.)



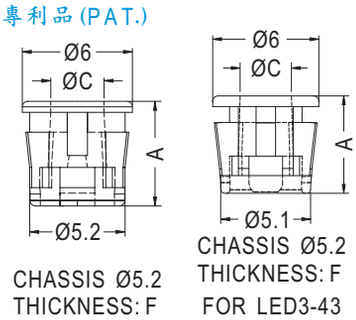

◆適用於Ø3 LED有帽緣的，適用於2PIN、3PIN


PART NO	A	C	F	PACKAGE
LED3-18	5.7	2.9	0.8	1000
LED3-24	5.7	3.0	1.2	
★LED3-43	5.5	2.9	0.8	

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm
◆專利品 (PAT.)





◆適用於Ø3 LED有帽緣的，適用於2PIN、3PIN


PART NO	A	C	D	E	F	PACKAGE
LED3-30	5.0	3.0	5.2	5.2	1.1	1000
LED3-31	5.2	3.0	4.95	5.0	0.8	

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm
◆專利品 (PAT.)





◆適用於Ø3 LED有帽緣的，適用於2PIN,3PIN


PART NO	C	F	PACKAGE
LED3-17-0.6	2.9	0.6	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)




MOUNTING HOLE Ø5.2
THICKNESS: F

◆適用於Ø3 LED有帽緣的，
適用於2PIN,3PIN


PART NO	A	C	F	PACKAGE
LED3-40	5.3	2.8	0.8~1.0	1000
LED3-41	5.3	2.8	1.2	
LED3-42	5.7	2.95	0.8~1.0	

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

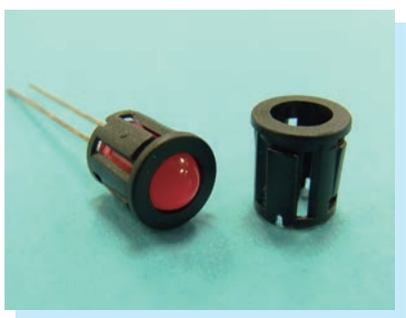

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)



CHASSIS Ø7.0
THICKNESS: F

◆適用於Ø5 LED有帽緣的，
適用於2PIN、3PIN

PART NO	C	F	PACKAGE
LED5-24	5.0	0.8~1.0	1000
LED5-24M	5.0	1.2	
LED5-24L	5.0	1.6	


LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø5.0
THICKNESS 0.8

◆適用於Ø2.8 LED有帽緣的，
適用於2PIN

PART NO	C	PACKAGE
LED3-49	2.87	1000


LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)



MOUNTING HOLE Ø5.0
THICKNESS 0.8

◆適用於Ø2.8 LED有帽緣的，
適用於2PIN、3PIN


PART NO	C	PACKAGE
LED3-50	2.87	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:快速固定Ø3 LED於面板上，須搭配M-6螺帽使用，可當電源指示燈。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø6.4


PART NO	C	PACKAGE
LELG-1F	3.0	2000

LED 套 LED COVER

✤用途:用於LED的遮光避免光干擾。

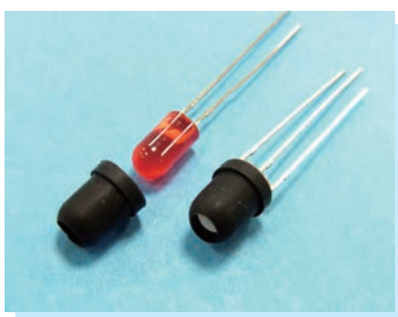

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




◆適用於2PIN及3PIN之Ø3 LED、Ø5 LED遮光


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
LEDMK-3I	5.1	3.7	2.2	4.1	5.4	2000
LEDMK-5I	7.1	5.7	4.0	6.1	8.55	

LED 套 LED COVER

✤用途:用於LED的遮光。

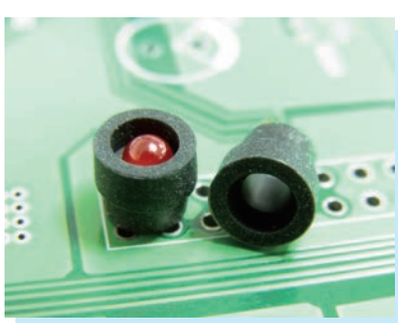


◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
TF-263I	5.8	4.0	2.6	4.8	5.3	1.9	1000
TF-444I	6.0	4.0	2.8	4.8	5.45	1.3	

LED 套 LED COVER

✤用途:用於LED的遮光。

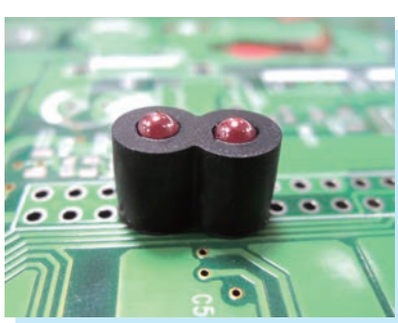


◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LEDMK-1I	2.9	2000

LED 套 LED COVER

✤用途:用於LED的遮光。

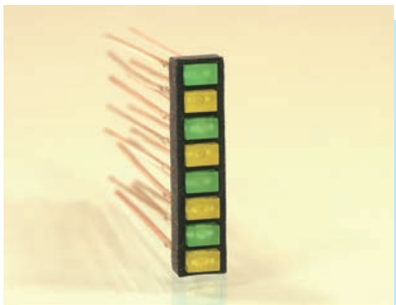


◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TF-1298I	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

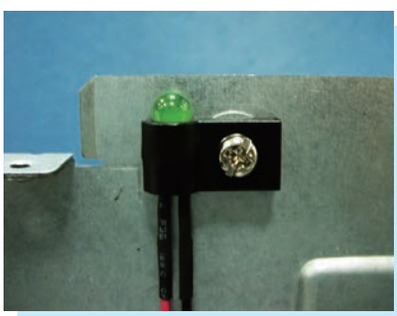

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

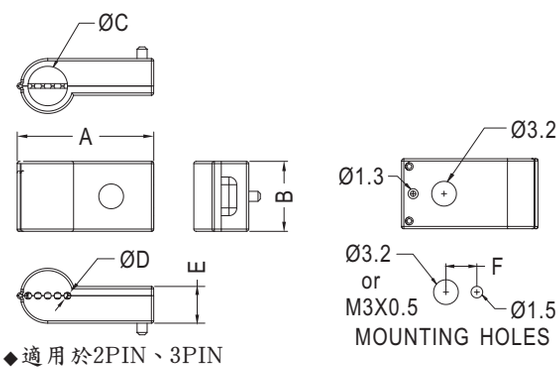

◆適用於2PIN、3PIN

PART NO	A	B	C	D	E	F	適用於有帽緣的	PACKAGE
LEKHD-1	17.65	9.05	5.1	0.9	4.75	4.0	Ø5 LED	1000
LEKHD-2	14.05	6.0	3.1	0.88	4.25	3.0	Ø3 LED	


LED 座 LED HOLDER

NEW

✤用途:可快速將Ø3 LED燈固定於機器面板上，有遮光，不干涉。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (P.A.T)

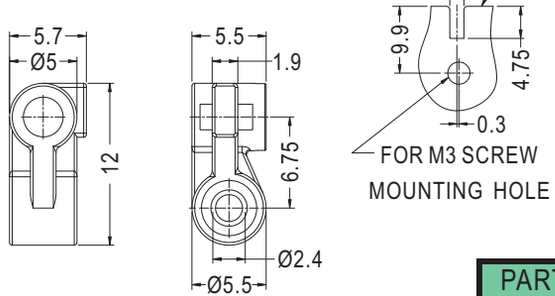


PART NO	PACKAGE
LEKHA-1	1000


LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上。

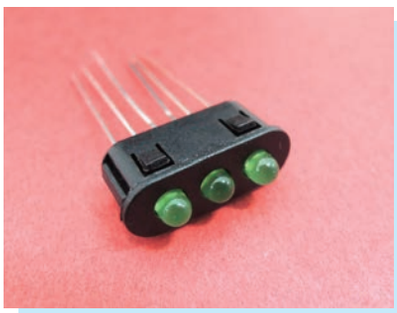

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)





SUGGESTED MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8


PART NO	PACKAGE
LED3-14-3S	1000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲，可將2PIN、3PIN Ø3 LED固定於機板上。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm





PART NO	C	PACKAGE
EMD-141	3.0	1000


LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:配合螺絲，可將LED固定於機板上。


NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LED3-47	1000



PART NO	PACKAGE
LED3-48	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:配合M4螺帽，使LED導光於面板上，使光線均勻、柔和、防水，方便使用。




◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

◆ LEMA-2

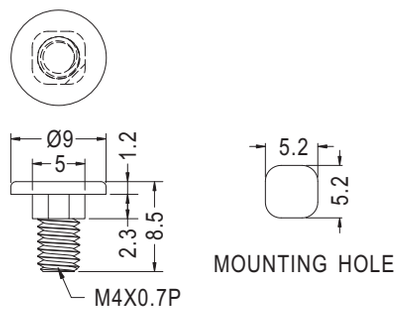

PART NO	PACKAGE
LEMA-2	2000

◆ TF-807 ◆ M-4

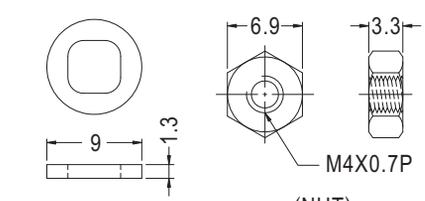


◆經過IP68防水測試
◆此為子母包:內容物包含右方各零件


PART NO	PART NO	PACKAGE
LEMA-2F	LEMA-2	1000
	TF-807	
	M-4	
	上述零件亦可單獨選購	

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於機器面板上，防水性佳。

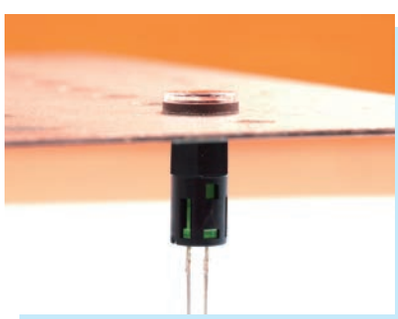


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

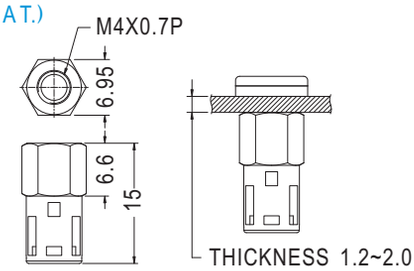

PART NO	PACKAGE
LEMA-3A	1000

◆ LEMA-2 ◆ TF-807

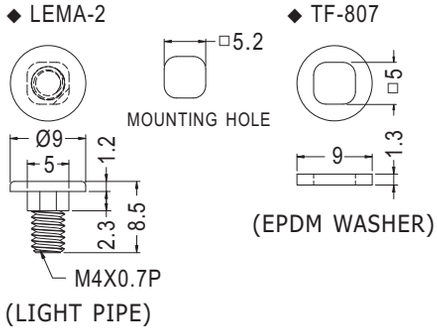


◆經過IP68防水測試
◆此為子母包:內容物包含右方各零件

PART NO	PART NO	PACKAGE
LEMA-3F	LEMA-2	1000
	LEMA-3A	
	TF-807	
	上述零件亦可單獨選購	


LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

NEW

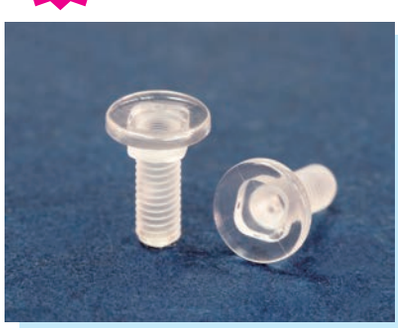

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

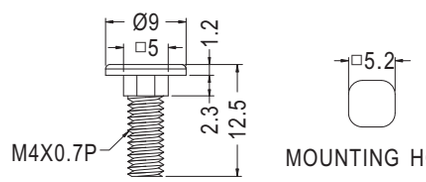


PART NO	PACKAGE
LEMA-5	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø3 LED 固定於機器面板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



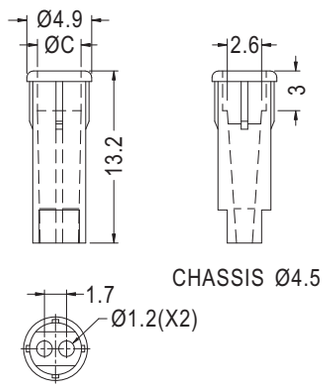


PART NO	C	PACKAGE
LED3-3	3.3	2000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø5 LED 固定於機器面板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






CHASSIS Ø8.0
THICKNESS 1.2~3.0


PART NO	C	PACKAGE
LED5-3	4.9	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將 Ø5 LED 固定於機器面板上。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

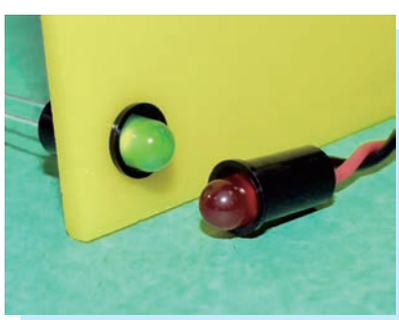

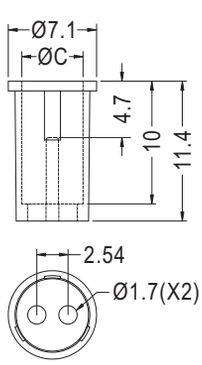

CHASSIS Ø6.35
THICKNESS 0.8~1.4

PART NO	C	PACKAGE
LED5-4	5.0	1000

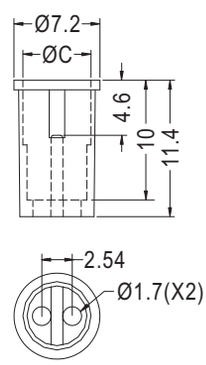


CHASSIS Ø6.4
THICKNESS 0.8~1.4


PART NO	C	PACKAGE
LED5-10	5.7	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

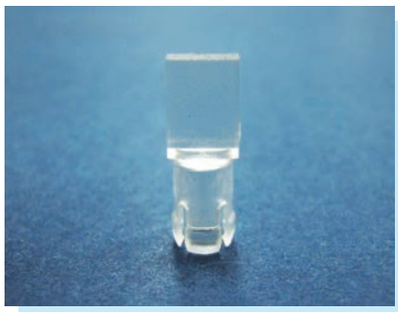


◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

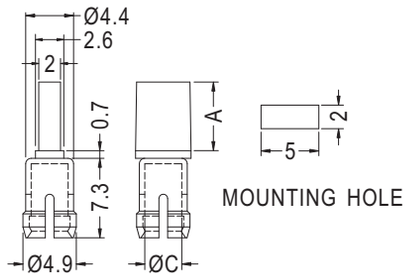

CHASSIS Ø4.4
THICKNESS 1.57~3.2

PART NO	A	C	PACKAGE
LC3-2	6.3	3.4	1000
LC3-7	2.5	3.4	

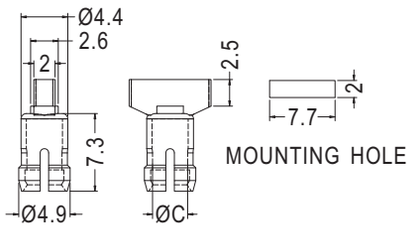

CHASSIS Ø4.4
THICKNESS 1.57~3.2


PART NO	C	PACKAGE
LC3-12	3.3	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。
搭配 LC3-1T, LC3-2T, LC3-3T 可更緊配穩固。




◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø4.4
THICKNESS 1.57~3.2

PART NO	C	PACKAGE
LC3-1	3.3	2000



CHASSIS Ø4.4
THICKNESS 1.57~3.2


PART NO	C	PACKAGE
LC3-6	3.0	2000

LED 座套 LED HOLDER COVER

✤用途:LC3-1T 可加強 LC3-1 之固定，或作為墊片使用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
LC3-1T	6.8	5.2	2000
LC3-2T	6.4	4.95	
LC3-3T	6.4	5.0	

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø6.4
THICKNESS 0.8~6.35


PART NO	C	PACKAGE
LC5-1	5.1	1000

LED 座套 LED HOLDER COVER

✤用途:LC5-1T 可加強 LC5-1 之固定，或作為墊片使用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LC5-1T	1000

LED 座套 LED HOLDER COVER

✤用途:LC5-2T可加強LC5-1之固定，或作為絕緣墊片使用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LC5-2T	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



CHASSIS Ø6.35
THICKNESS 3.0

PART NO	C	PACKAGE
LC5-2	5.2	1000


LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

NEW



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT/AMBER/RED
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø6.4
THICKNESS 3.0


PART NO	C	PACKAGE
LC5-9	5.0	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

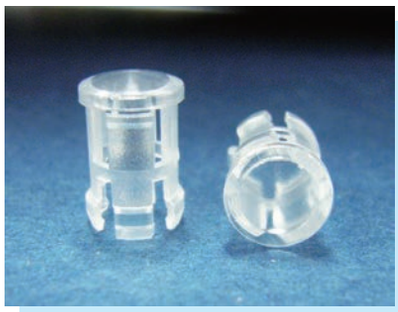

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



CHASSIS Ø6.4
THICKNESS 0.8


PART NO	C	PACKAGE
LC5-4	5.0	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



CHASSIS Ø6.4~Ø6.45
THICKNESS 0.8~6.35


PART NO	C	PACKAGE
LC5-5	5.0	2000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø6.4~Ø6.45
THICKNESS 0.8~6.35


PART NO	C	PACKAGE
LC5-6	5.0	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEM-149	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø6.35


PART NO	PACKAGE
LC5-3	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



CHASSIS Ø3.6
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	C	PACKAGE
LC3-8	3.0	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:用於LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.6
THICKNESS 2.0


PART NO	PACKAGE
LEM-123	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:用於LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø5.0
THICKNESS 1.3


PART NO	PACKAGE
LC5-8	1000

LED 導光蓋 LENS CAP

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø6.3
THICKNESS 0.8


PART NO	PACKAGE
LC5-7	1000

LED 燈罩 LED COVER

✤用途:使用於LED之導光。

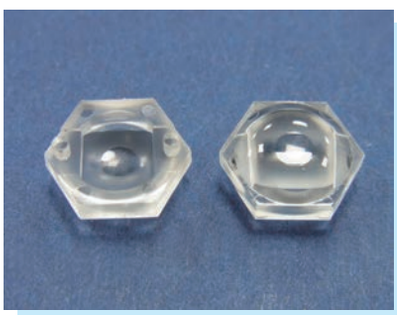

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LEMA-1	1000


紅外線燈罩 INFRARED RAYS LAMPSHADE

✤用途: 固定於LCD TV機殼上，做為紅外線遙控接收器導光面板，過濾無效光源,動作穩定。






- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:PURPLE
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
IRCV-1	1000




PART NO	PACKAGE
IRCV-2	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm





THICKNESS: F


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
LEM-7	5.6	3.5	4.5	5.4	5.0	1.2	1.7	1000
LEM-7S	5.6	3.0	4.5	5.4	5.0	1.2	1.7	
LEM-29	4.8	3.4	4.5	5.0	4.3	1.2	1.8	
LEM-161	6.9	4.5	3.8	6.75	6.3	0.7	2.1	


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:可將LED導光到機器面板。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8


PART NO	PACKAGE
LEM-54	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於 LED 導光柱。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEM-30	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEM-55	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

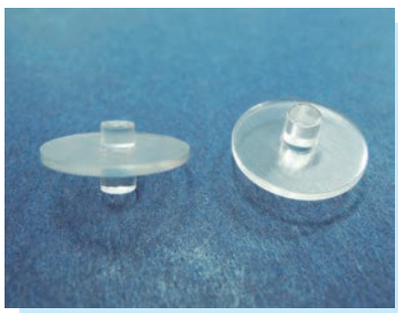




PART NO	PACKAGE
LEM-79	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



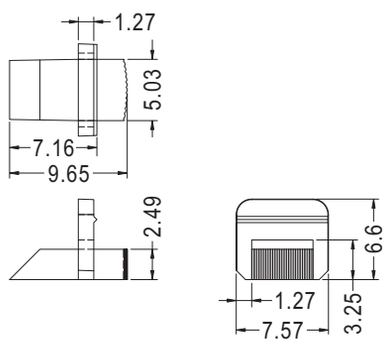


PART NO	PACKAGE
LEM-96	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使用於LED之導光。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEM-151	500


LED 擋板 LED MASK

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

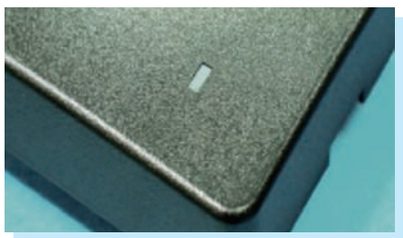


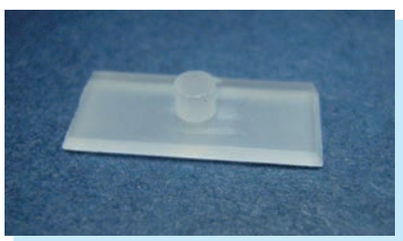

◆ MATERIAL:PMMA
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LEM-1	1000



PART NO	PACKAGE
LEM-2	1000


LED 擋板 LED MASK

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。






◆ MATERIAL:PMMA
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LEM-16	1000

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT




PART NO	A	PACKAGE
LEM-9	3.0	1000
LEM-62	3.7	

LED 擋板 LED MASK

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LEM-36	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。






- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
LEM-3	1.8	1000
LEM-3L	2.2	




PART NO	PACKAGE
LEM-12	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。




- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEM-131	500

LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

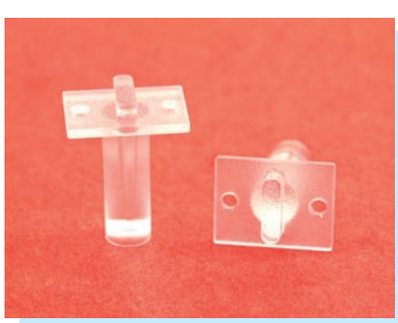

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEM-210	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE


✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LEM-63	1000





PART NO	PACKAGE
LEM-73	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

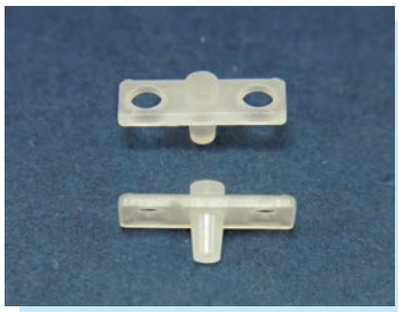





PART NO	PACKAGE
LEM-108	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PMMA
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

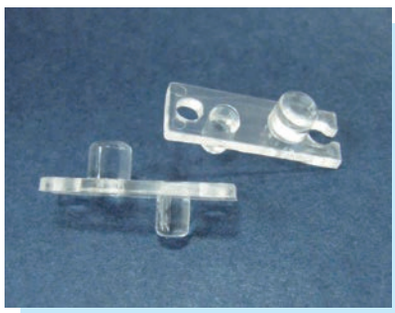




PART NO	PACKAGE
LEM-6	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEM-40	500

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PMMA
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEM-122	500

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

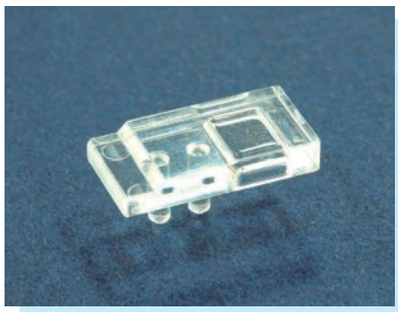




PART NO	PACKAGE
LEM-205	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEM-137	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PMMA
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



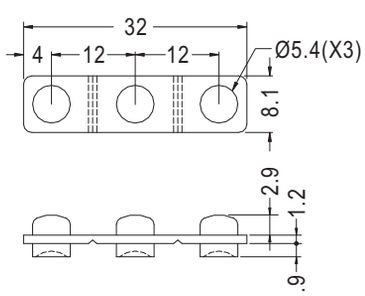


PART NO	PACKAGE
LEM-4	500

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEM-11	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

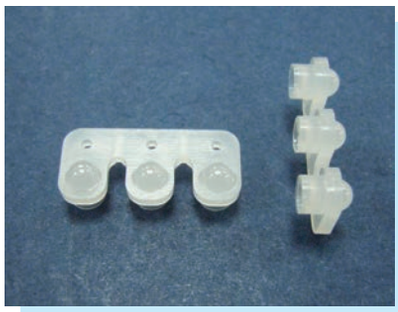

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEM-18	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEM-92	1000

LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEM-212	1000

LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
LEM-213	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和，可自行裁切導光柱數量。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

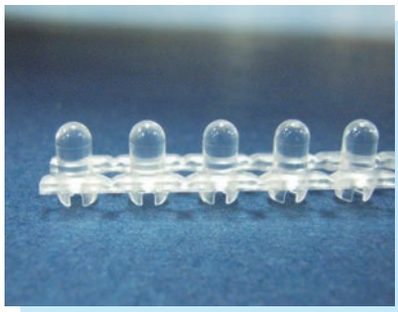




PART NO	PACKAGE
LEM-24	500

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於LED導光柱。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEM-52	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於LED導光柱。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEM-20	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於LED 導光柱。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm






PART NO	C	PACKAGE
LEM-33	3.0	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於 LED 導光柱。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LEM-103	4.0	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEM-114	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	A	PACKAGE
LEM-5	13.5	1000
LEM-5-57	57.0	500
LEM-93	8.7	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.95


PART NO	PACKAGE
EMP5-29.3	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

NEW



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。


PART NO	PACKAGE
EMP1-6	2000

LED導光柱 LIGHT PIPE

NEW



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLES Ø3.05


✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

PART NO	L	PACKAGE
EMP1-4.8-F	4.8	1000
EMP1-5-F	5.0	
EMP1-8-F	8.0	

LED 導光柱 LIGHT PIPE



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

PART NO	A	B	PACKAGE
LEM-13	14.1	3.53	1000
LEM-23	15.75	3.4	

LED 導光柱 LIGHT PIPE



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0

✤用途:使S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。


PART NO	PACKAGE
LEM2-5.5	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
LEM-144	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE Ø3.0

PART NO	A	PACKAGE
LEM-67	6.0	2000
★LEM-67-13	13.0	1000
★LEM-67-27.5	27.5	


LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

NEW

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLE Ø3.05


PART NO	A	F	PACKAGE
EMP2-4	4.0	3.05	2000
EMP2-6	6.0	3.0	
EMP2-8	8.0	3.05	
EMP2-25.4	25.4	3.05	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

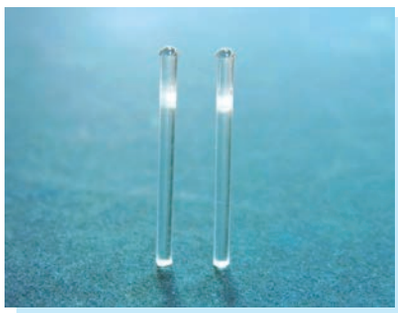

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø1.55


PART NO	A	PACKAGE
LEM-132	20.0	2000
LEM-141	21.8	
LEM-193	29.2	
LEM-199	10.16	

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

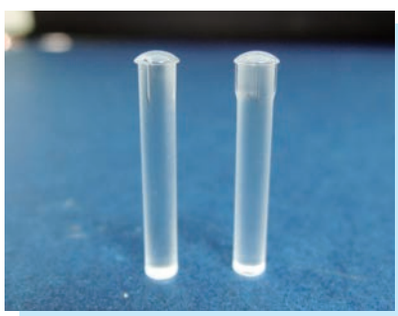

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
LEM-87	2000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.8


PART NO	PACKAGE
LEM-156	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE: ØD


PART NO	A	B	D	PACKAGE
LEM-53	21.55	2.5	4.3	2000
LEM-53-8.5	8.5	2.5	4.2	
LEM-53-16.5	16.5	2.5	4.2	
★LEM-53-24	24.0	2.5	4.2	1000
LEM-191	43.5	2.5	4.3	
LEM-191-37.5	37.5	2.5	4.3	
LEM-198	30.0	2.5	4.3	
LEM-202	54.0	2.5	4.3	
LEM-203	8.5	2.4	4.2	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

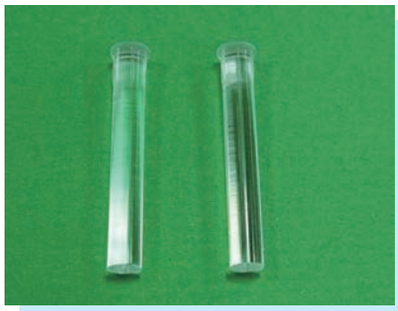

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR: TRANSPARENT
- UNIT:mm




HOLE IN PANEL


PART NO	A	PACKAGE
LEM-90	23.6	2000
LEM-91	8.0	
LEM-192	25.85	

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

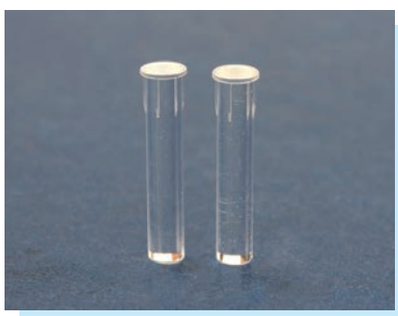

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR: TRANSPARENT
- UNIT:mm



HOLE IN PANEL


PART NO	A	PACKAGE
LEM-97	21.0	1000
LEM-97S	8.5	
LEM-98	28.0	

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.5


PART NO	A	PACKAGE
LEM-150	4.0	2000
LEM-150-3	3.0	
LEM-150-3.5	3.5	

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø1.5


PART NO	PACKAGE
LEM-133	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR: TRANSPARENT
- UNIT:mm



PLASTIC MOUNTING HOLE Ø2.8
METAL MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
LEM-88	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØD


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LEM-135	7.0	2.6	0.4	3.0	2000
LEM-167	10.05	2.5	0.45	2.8	
★LEM-167-11	11.0	2.5	0.45	2.8	
LEM-189	25.0	2.6	0.4	3.0	

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR: TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.0


PART NO	A	PACKAGE
LEM-196	4.0	1000
LEM-197	8.5	

LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PMMA
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEM-223	1000

LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LEM-208	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE Ø1.6


PART NO	PACKAGE
LEM-185	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEM-200	2000

LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

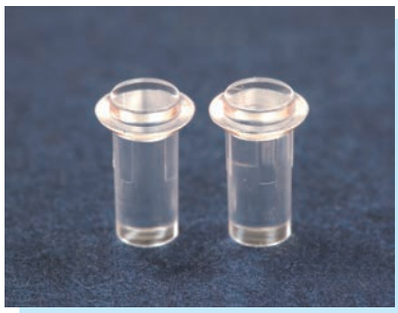

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.5


PART NO	PACKAGE
LEM-221	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
LEM-70	24.0	29.0	1000
LEM-95	29.0	34.0	
LEM-107	20.5	25.5	

LED 導光柱 LIGHT PIPE


✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



PART NO	A	B	PACKAGE
LEM-99	4.7	31.0	1000
LEM-115	1.7	28.0	




PART NO	PACKAGE
LEM-110	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
LEM-188	1000

LED導光柱 LIGHT PIPE

NEW



- MATERIAL:PC
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø3.96

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。


PART NO	L	PACKAGE
LEM4W-5	5.0	2000
LEM4W-6	6.0	
LEM4W-8	8.0	


LED導光柱 LIGHT PIPE

NEW

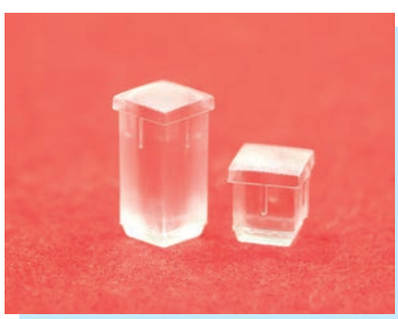

- MATERIAL:PC
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm

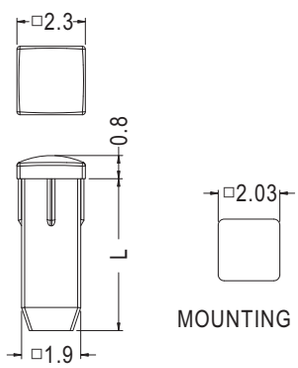

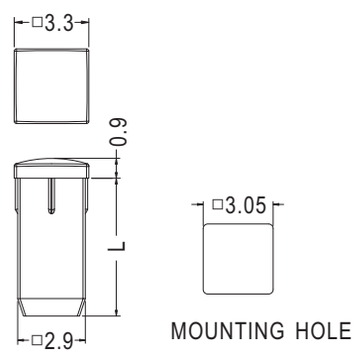

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

PART NO	L	PACKAGE
LEMC1-3	3.0	2000
LEMC1-5	5.0	


PART NO	L	PACKAGE
LEMC2-3	3.0	2000
LEMC2-6	6.0	
LEMC2-7	7.0	


LED導光柱 LIGHT PIPE

NEW



- MATERIAL:PC
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm

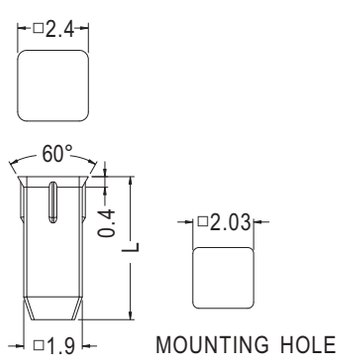

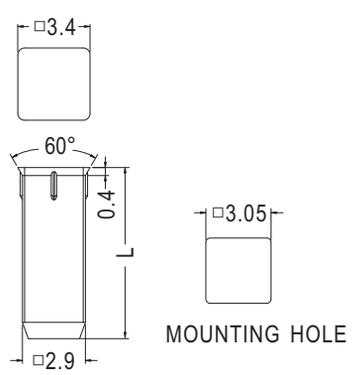

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

PART NO	L	PACKAGE
LEMD1-3	3.0	2000
LEMD1-4.8	4.8	


PART NO	L	PACKAGE
LEMD2-3	3.0	2000
LEMD2-8	8.0	

LED導光柱 LIGHT PIPE

NEW



◆ MATERIAL:PC
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLES Ø1.02

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。


PART NO	L	PACKAGE
LEMB1-2.5-F	2.5	2000
LEMB1-5-F	5.0	
LEMB1-12.7-F	12.7	





MOUNTING HOLES Ø1.98

PART NO	L	PACKAGE
LEMB2-2.5-F	2.5	2000
LEMB2-4.8-F	4.8	
LEMB2-7-F	7.0	
LEMB2-8-F	8.0	
LEMB2-10-F	10.0	



MOUNTING HOLES Ø3.07


PART NO	L	PACKAGE
LEMB3-2.5-F	2.5	2000
LEMB3-3-F	3.0	
LEMB3-3.2-F	3.2	
LEMB3-5-F	5.0	
LEMB3-6-F	6.0	
LEMB3-8-F	8.0	

LED導光柱 LIGHT PIPE

NEW



◆ MATERIAL:PC
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø3.5

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。


PART NO	PACKAGE
LEMB3.5-2-F	2000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

NEW

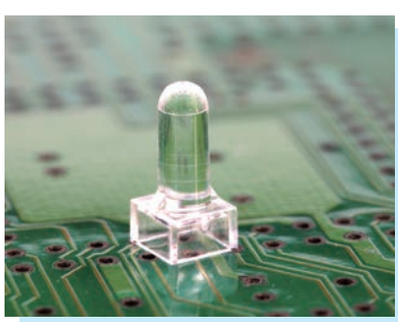

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLES

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。


PART NO	PACKAGE
PL1-10.2	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm






MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
PL2-13.9-F	1000


LED導光柱 LIGHT PIPE


✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

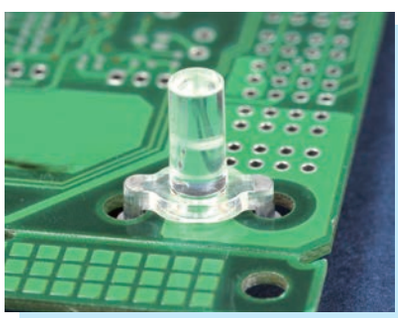

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm








MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEM-184	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE


✤用途:用於S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

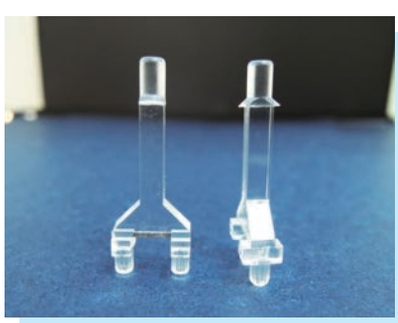

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm







MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEM-69	500

LED 導光柱 LIGHT PIPE


✤用途:用於S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm








MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEM-180	2000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

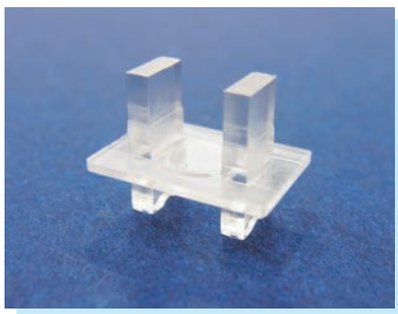


- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0




PART NO	PACKAGE
LEM-106	500

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm

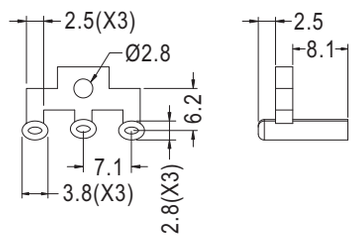


PART NO	PACKAGE
LEM-28	500


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
LEM-61	2000


LED 導光柱 LIGHT PIPE


✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

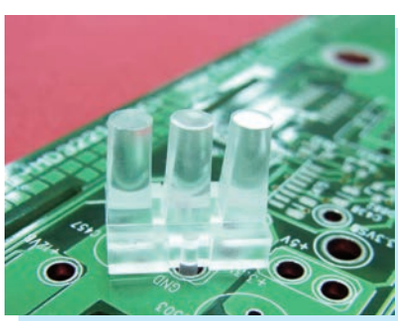


- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm









P.C.B THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LEM-113	500

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø2.6
THICKNESS 0.9


PART NO	PACKAGE
LEM-145	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於LED導光柱。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

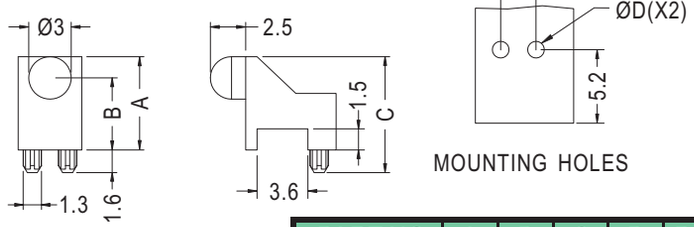

MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
LEM-136	6.6	5.1	8.2	1.2	2000
★ LEM-225	5.3	3.8	6.9	1.17	

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

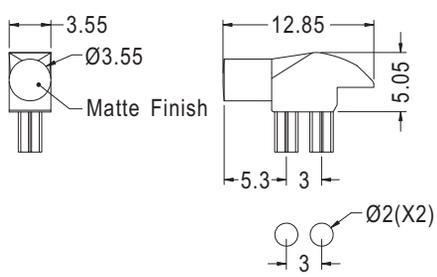

MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEM-195	1000

LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。




◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

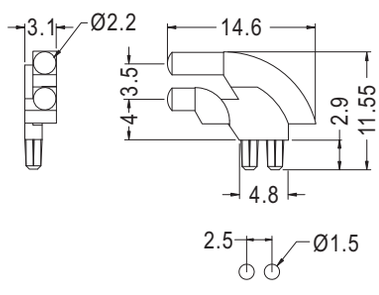

MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
LEM-207	1000

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEM-207B	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



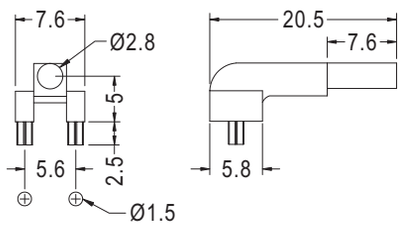

MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LPE1-5-20.5	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



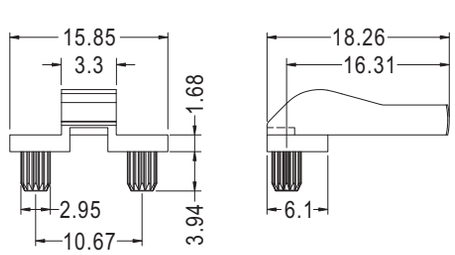




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
SLP-3	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

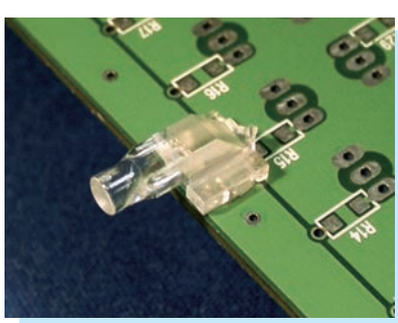

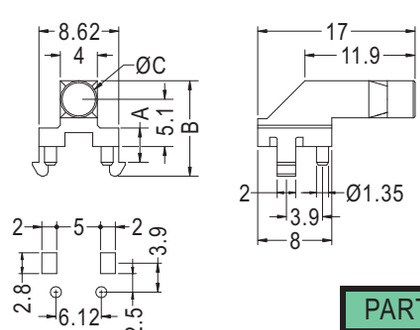


MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	PACKAGE
LPF1-517	3.7	10.3	4.0	2000
LPF1-518	4.1	10.7	2.6	


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

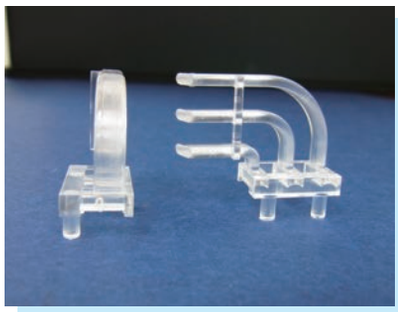

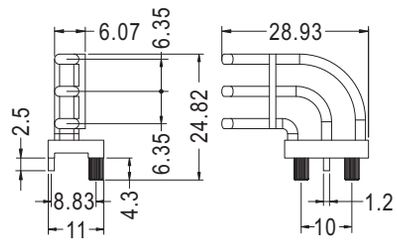




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LPE3-7.8	100


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

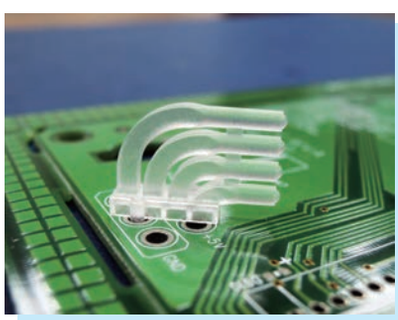

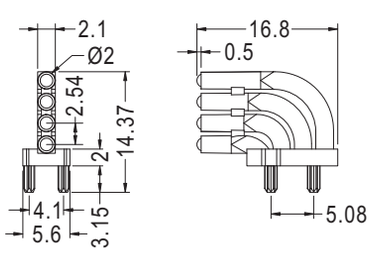




HOLE FOR P.C.B
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LPE4-3.6	500


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:用於S.M.T LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

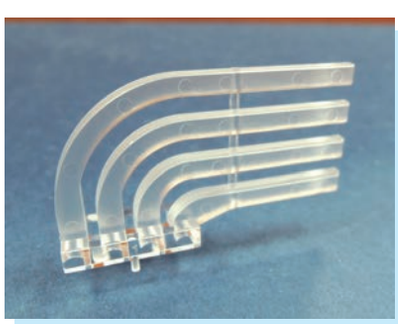

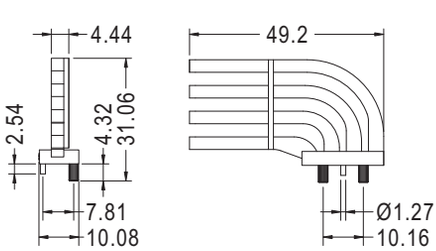




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LPEB4-1	500


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使S.M.T LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

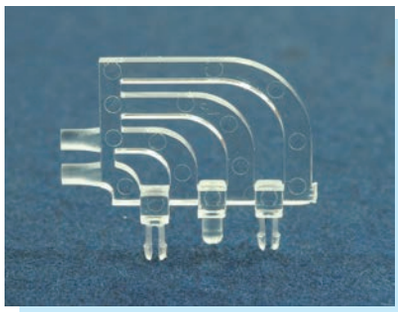

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm

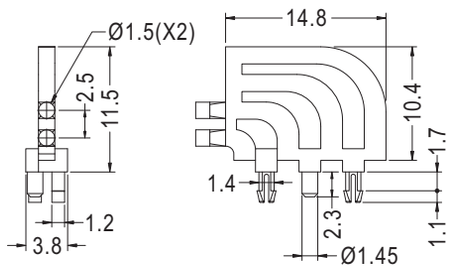




MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LPED2-1	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使S.M.T LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

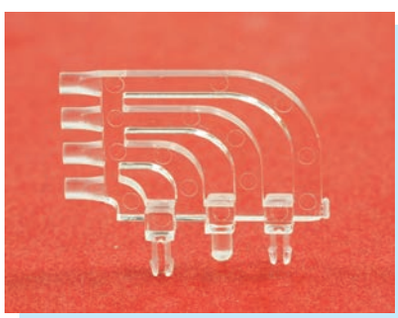

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm

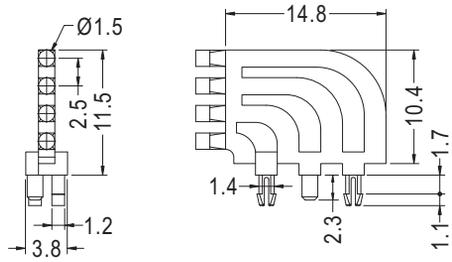




MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LPED4-1	1000


LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:使S.M.T LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

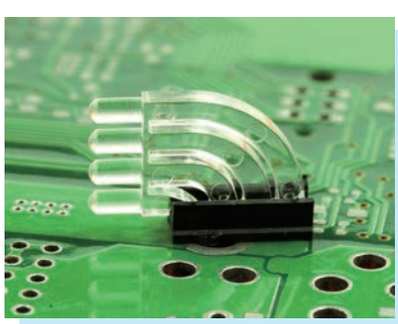


- MATERIAL:PC (UL)
- HOLDER MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- HOLDER COLOR:BLACK
- UNIT:mm





LIGHT PIPE: LP-3


LED HOLDER: LPH-3




MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
LP-3V0F	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

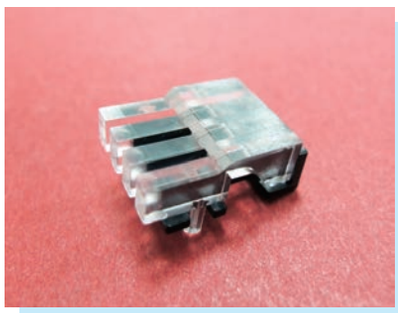

- MATERIAL:PMMA (UL)/PC (UL)
- FLAME CLASS:94HB/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø1.5

PART NO	PACKAGE
LP-2	2000

✤用途:用於LED導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LPH-2B	2000

LED 導光柱 LIGHT PIPE




- MATERIAL:PMMA
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



PART NO	A	B	PACKAGE
LPG-1	41.5	1.3	250
LPG-2	76.5	1.2	100


✤用途:用於LED導光柱。

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
LPG-3	250

LED 導光柱 LIGHT PIPE

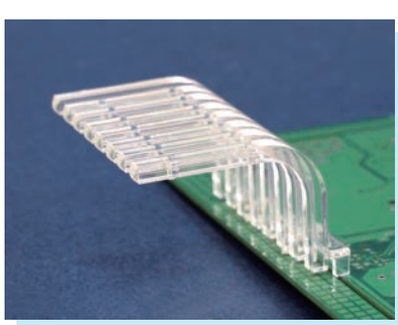

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm






✤用途:使 LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。


PART NO	PACKAGE
LEM-166	500

LED 導光柱 LIGHT PIPE


✤用途:使S.M.T LED 導光於機殼面板上，使光度均勻、柔和。

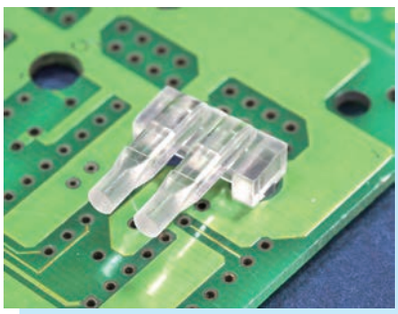


- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
LPE1-5-16	5.0	16.0	14.0	1000
LPE1-5-19	5.0	19.0	17.0	
LPE1-5-22	5.0	22.0	20.0	
LPE1-10-16	10.0	16.0	14.0	
LPE1-10-19	10.0	19.0	17.0	
LPE1-10-22	10.0	22.0	20.0	
LPE1-10-26	10.0	27.0	25.0	
LPE1-15-16	15.0	16.0	14.0	
LPE1-15-19	15.0	19.0	17.0	
LPE1-15-22	15.0	22.0	20.0	

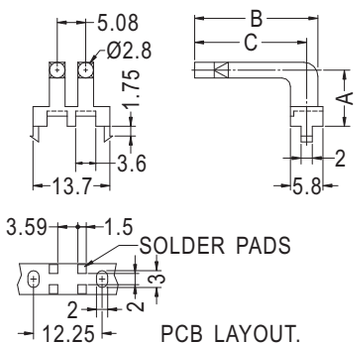

PART NO	A	B	C	PACKAGE
LPE2-5-16	5.0	16.0	14.0	1000
LPE2-5-19	5.0	19.0	17.0	
LPE2-5-22	5.0	22.0	20.0	
LPE2-10-16	10.0	16.0	14.0	
LPE2-10-19	10.0	19.0	17.0	
LPE2-10-22	10.0	22.0	20.0	
LPE2-15-16	15.0	16.0	14.0	
LPE2-15-19	15.0	19.0	17.0	
LPE2-15-22	15.0	22.0	20.0	

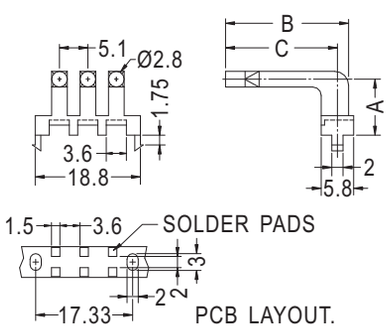


PART NO	A	B	C	PACKAGE
LPE3-5-16	5.0	16.0	14.0	500
LPE3-5-19	5.0	19.0	17.0	
LPE3-5-22	5.0	22.0	20.0	
LPE3-10-16	10.0	16.0	14.0	
LPE3-10-19	10.0	19.0	17.0	
LPE3-10-22	10.0	22.0	20.0	
LPE3-15-16	15.0	16.0	14.0	
LPE3-15-19	15.0	19.0	17.0	
LPE3-15-22	15.0	22.0	20.0	

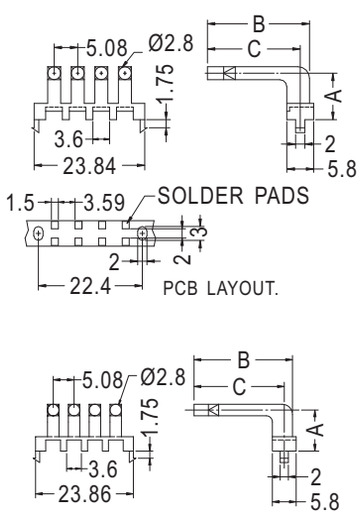


PART NO	A	B	C	PACKAGE
LPE4-5-16	5.0	16.0	14.0	500
LPE4-5-18V	5.0	18.0	16.0	100
LPE4-5-19	5.0	19.0	17.0	500
LPE4-5-22	5.0	22.0	20.0	
LPE4-10-16	10.0	16.0	14.0	
LPE4-10-19	10.0	19.0	17.0	
LPE4-10-22	10.0	22.0	20.0	
LPE4-10-24V	10.0	24.0	22.0	100
LPE4-15-16	15.0	16.0	14.0	500
LPE4-15-19	15.0	19.0	17.0	
LPE4-15-22	15.0	22.0	20.0	

LED 遮光罩 LIGHT PIPE MASK

✤用途:遮蔽導光柱，避免鄰近LED光線干擾，配合LPE系列使用。

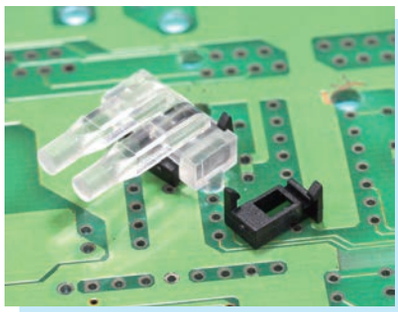

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)




PART NO	PACKAGE
LPH-4	2000


LED 遮光罩 LIGHT PIPE MASK

NEW

✤用途:遮蔽導光柱，避免鄰近LED光線干擾，配合LPE系列使用。

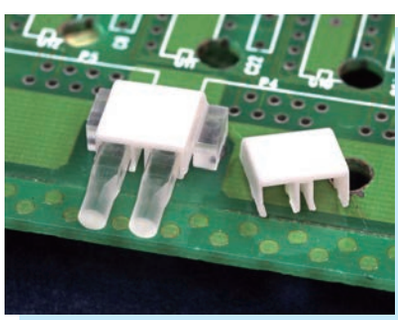

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

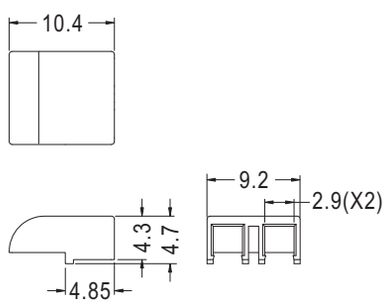


PART NO	PACKAGE
LPE2-5-19C	1000


LED 遮光罩 LIGHT PIPE MASK

NEW

✤用途:遮蔽導光柱，避免鄰近LED光線干擾，配合LPE系列使用。

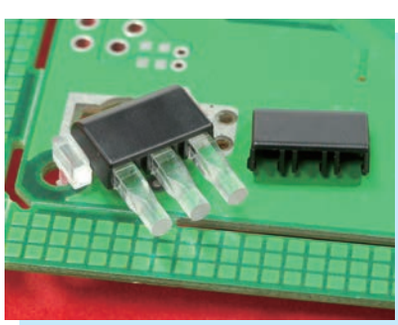

- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

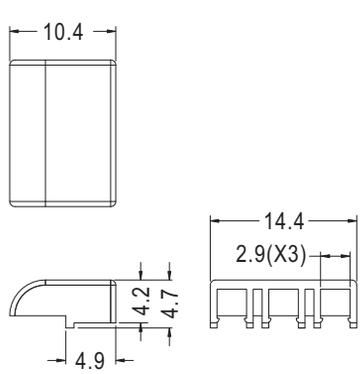


PART NO	PACKAGE
LPE3-5-22C	1000

LED 導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:可配合光纖將LED光導到機器面板。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 0.8~1.0


PART NO	A	B	SURFACE	PACKAGE
LEU-1	1.1	3.4	Bright	2000
LEU-2	1.05	3.35	Matte	

LED導光柱 LIGHT PIPE

✤用途:可配合光纖將LED光導到機器面板。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø4.5
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
LEU-4	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於PCB板上。

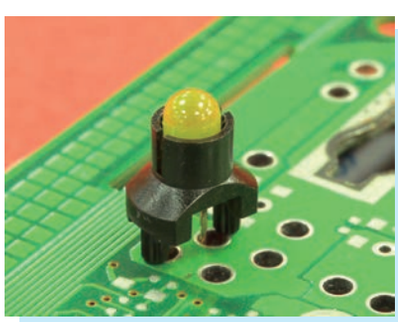

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

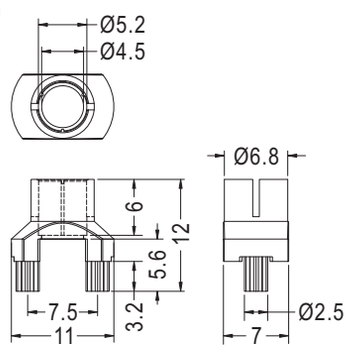


PART NO	PACKAGE
PMR-7	1000

LED 座 LED HOLDER

✤用途:可快速將LED固定於PCB板上。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

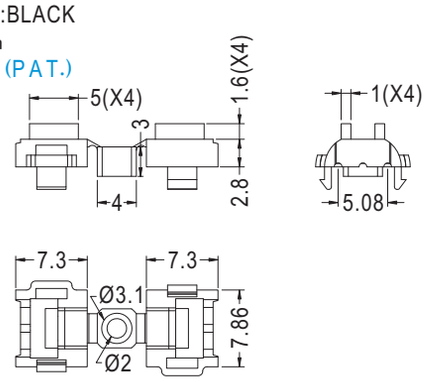


PART NO	PACKAGE
PMR-8	1000


光纖座 OPITICAL FIBER MOUNT


✤用途:配合光纖及 LEU-1 將 LED 光導到機器面板。

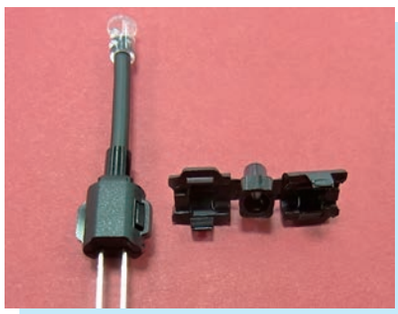

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm








PART NO	A	PACKAGE
PMR-1	6.4	2000
PMR-2	7.86	


光纖座 OPITICAL FIBER MOUNT


✤用途:配合光纖將S.M.T LED光導到機器面板。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)








MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PMR-3	2000


光纖座 OPITICAL FIBER MOUNT

✤用途:配合光纖將S.M.T LED光導到機器面板。

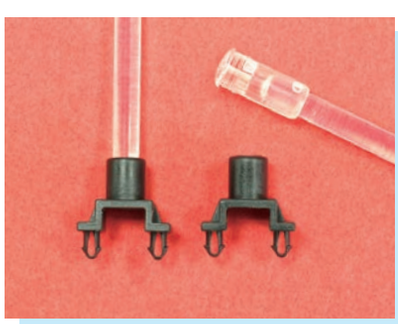

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm






MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
PMR-10	1000


光纖座 OPITICAL FIBER MOUNT

✤用途:配合LED導光到機器面板。

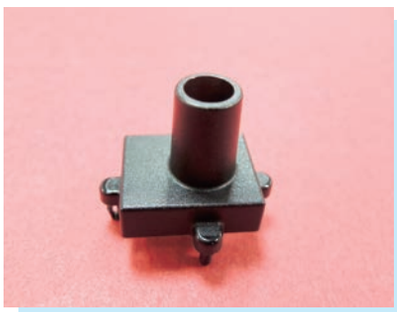


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6




PART NO	PACKAGE
PMR-6	2000


光纖座 LENS CAP


✤用途:配合光纖將LED光導到機器面板。

NEW

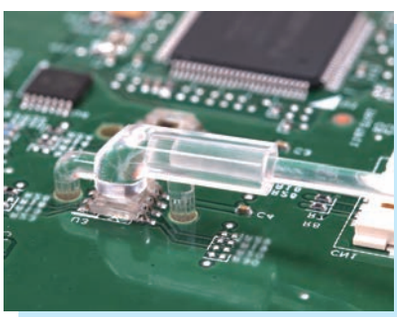

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm






MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
PMR-11	1000


3

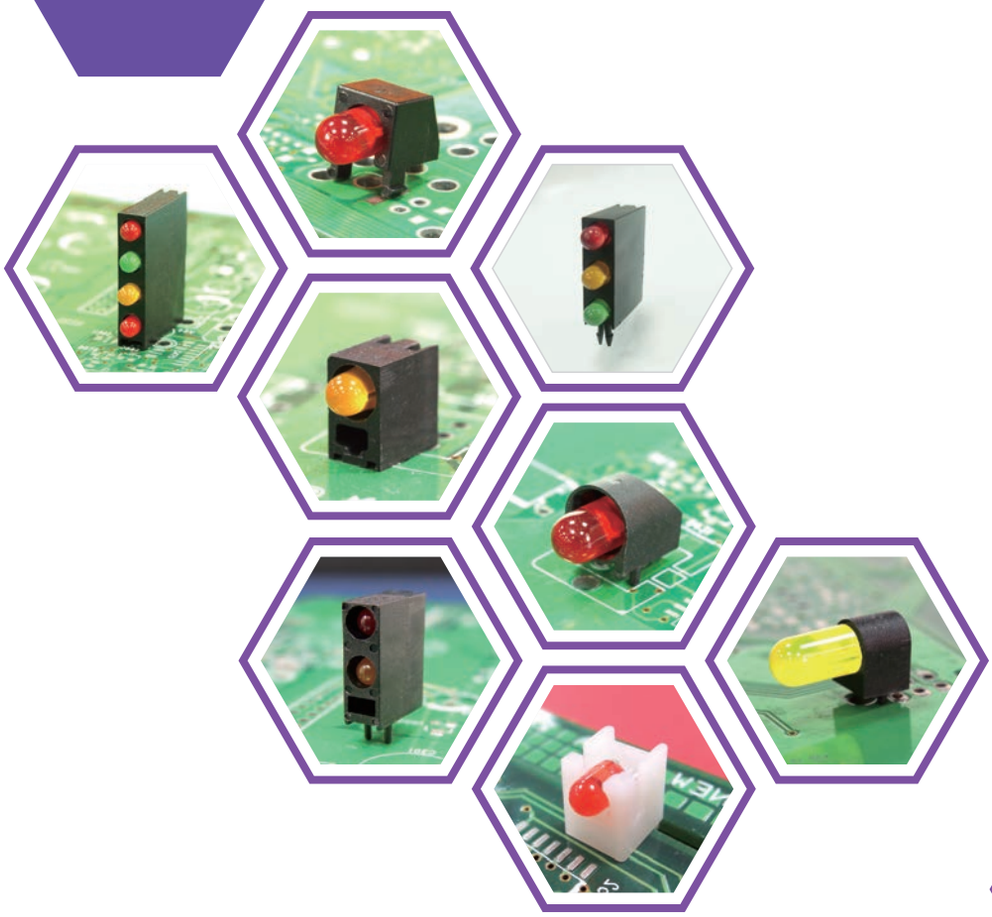


- 90˚ LED燈座
- LED HOLDER

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

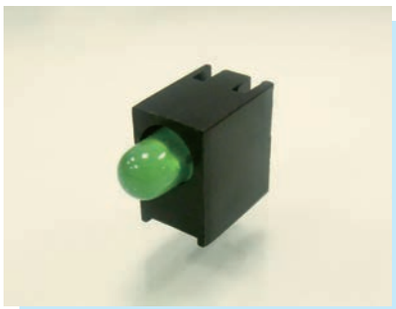

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

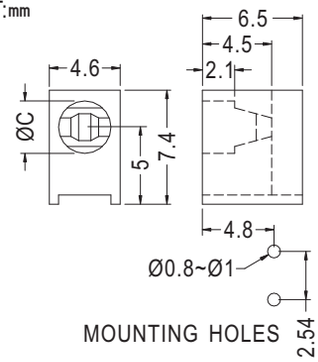


PART NO	C	PACKAGE
LED-301	3.4	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LED-301A	3.4	2000
LED-301(B)	3.3	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

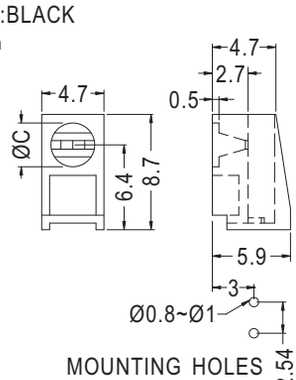


PART NO	C	PACKAGE
LED-312	3.3	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LED-313	3.2	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途: 使Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

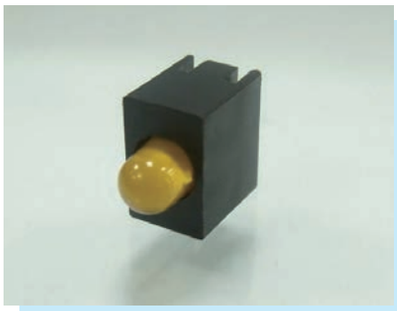

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-314	3.2	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

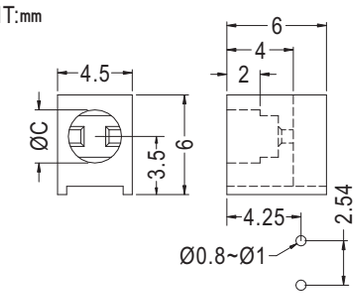

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-316	3.2	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途: 使Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

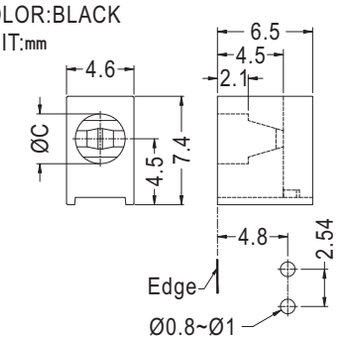

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-326	3.4	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
LED-325	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:可快速將Ø3mm LED固定於機器面板上。

◆ MATERIAL:ABS
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

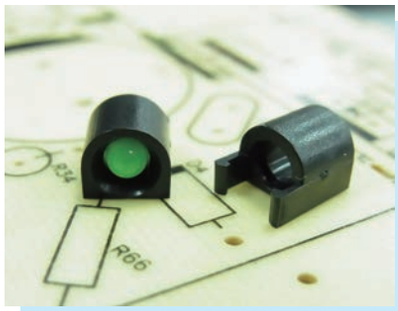





PART NO	C	PACKAGE
LED3-21	3.2	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm 3PIN LED 成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

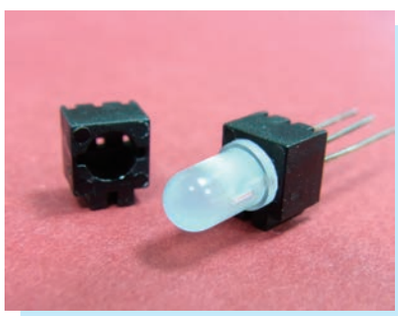

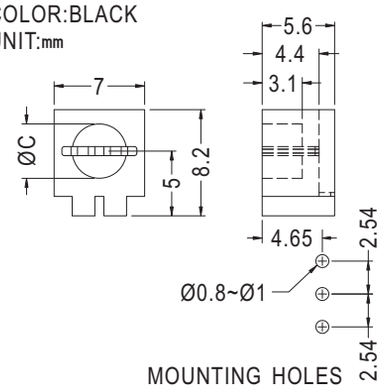


PART NO	C	PACKAGE
LED-319	4.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm 3 PIN LED 成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



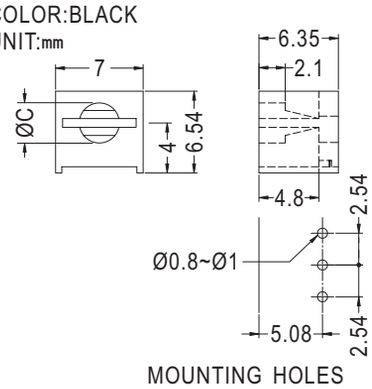



PART NO	C	PACKAGE
LED-343	3.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

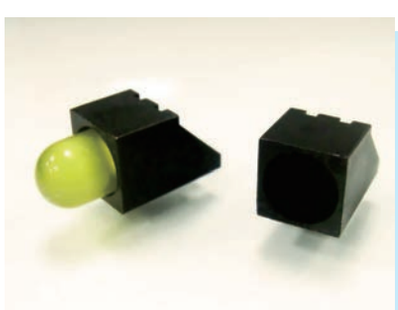




PART NO	A	C	PACKAGE
LED-502	4.95	5.2	2000
LED-502S	5.0	4.9	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

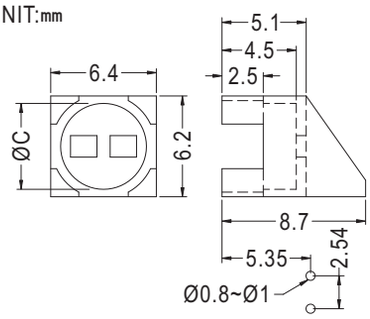


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED1L-2.5	5.1	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 有帽沿LED成 90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

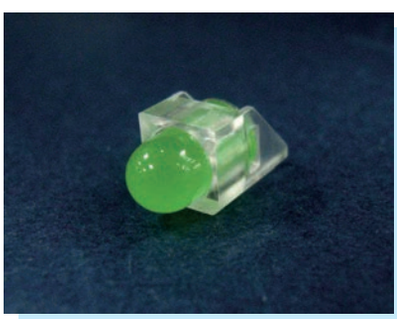


◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

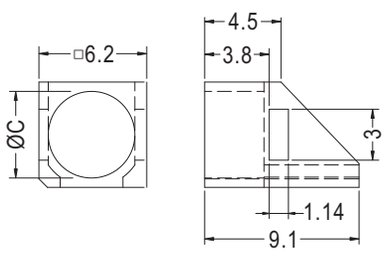


PART NO	C	PACKAGE
LED-505	5.1	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

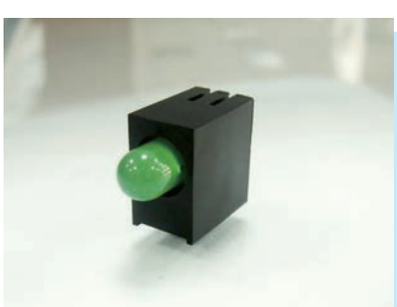

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

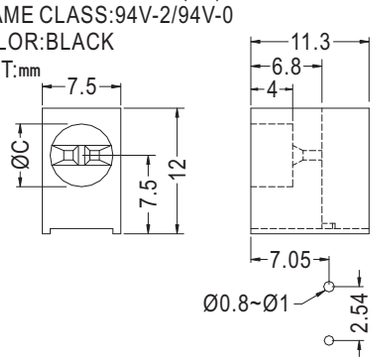


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-504	6.0	1000


90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

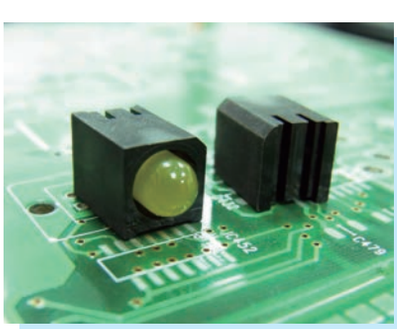

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

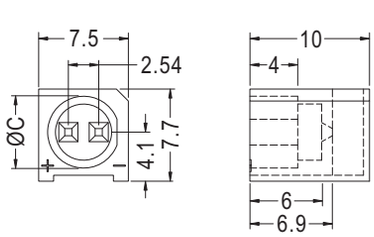



MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-542	6.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 3PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

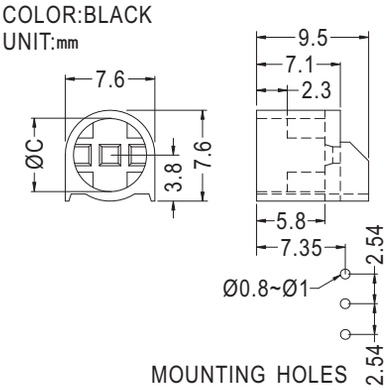

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-501	6.1	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 3PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

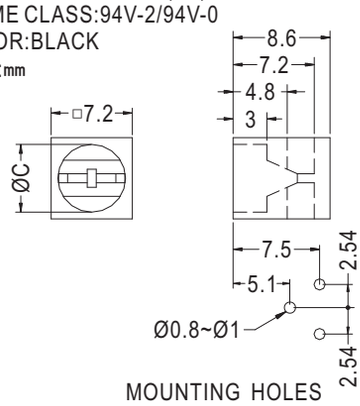

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-503	6.1	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 3PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

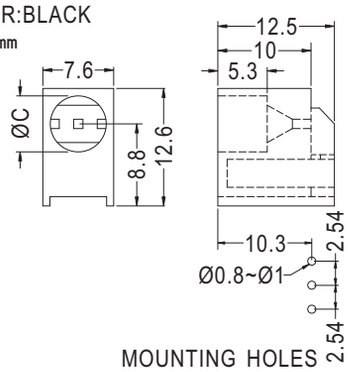


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-535	6.1	500

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

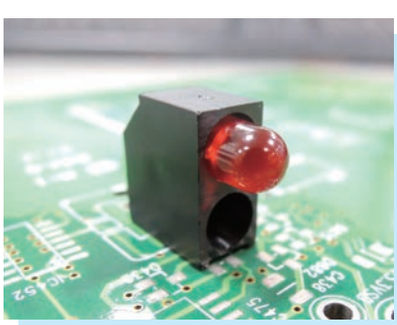

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

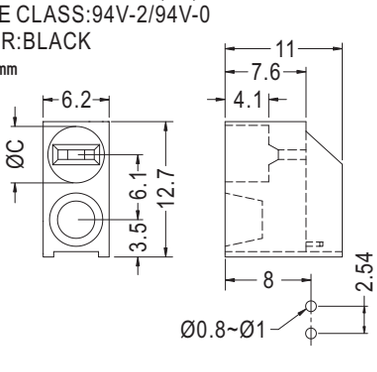


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-528	5.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

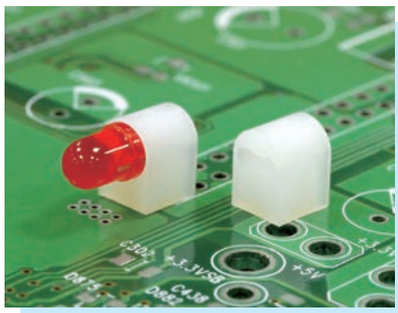

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEAH-4.5	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 成 90°焊於 PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

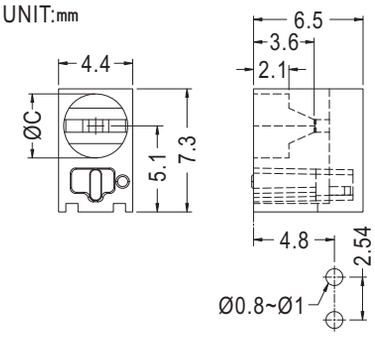


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-328	3.8	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

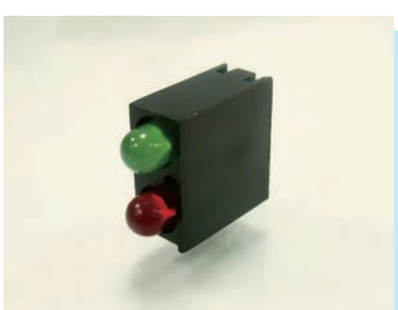



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

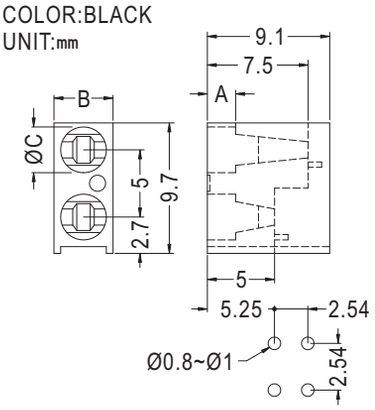

MOUNTING HOLES

PART NO	A	B	C	PACKAGE
LED-306	2.1	4.4	3.4	1000
LED-306(A)	1.5	4.3	3.4	

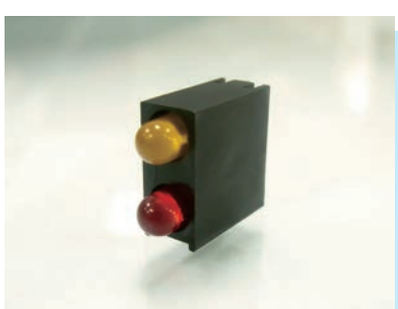

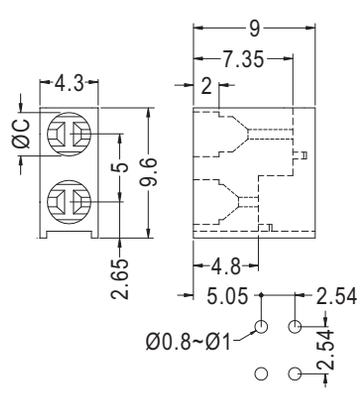


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-306(B)	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

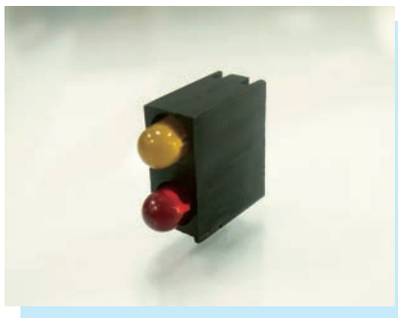


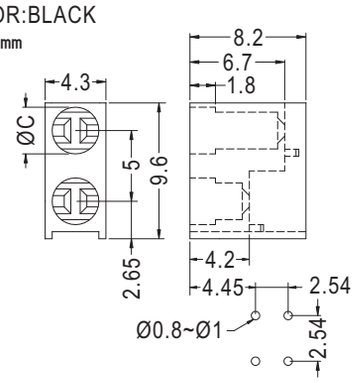

MOUNTING HOLES

PART NO	C	PACKAGE
LED-307	3.3	1000
LED-307(A)	3.2	



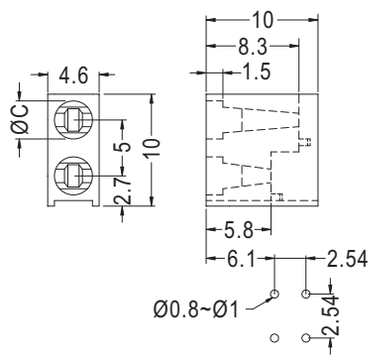


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-308	3.4	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

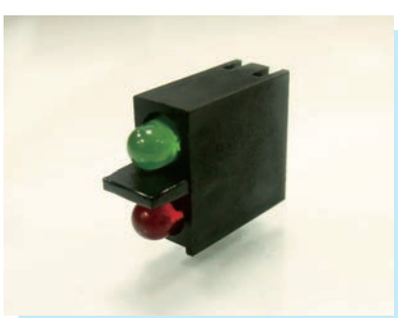

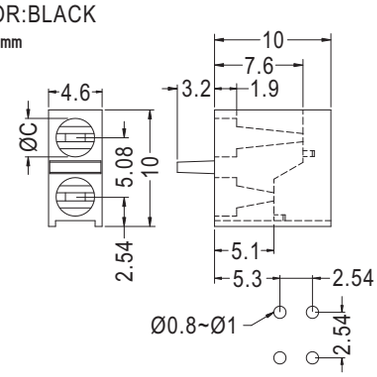

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-305	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



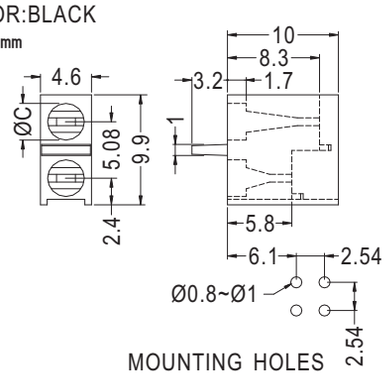

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-317	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-322	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳，遮光佳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

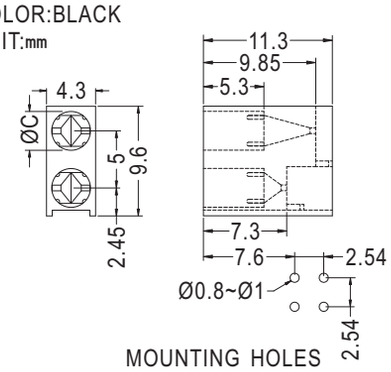

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-323	3.4	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

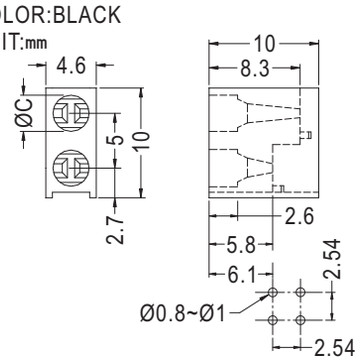

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-324	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm 3 PIN LED 成90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

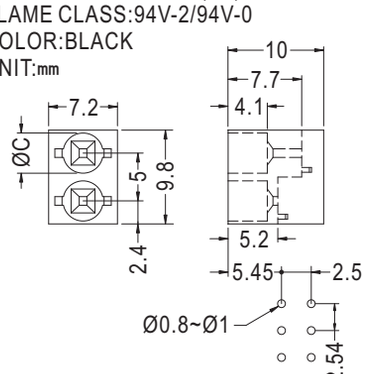

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-310	4.1	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø4 mm 3 PIN LED成 90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

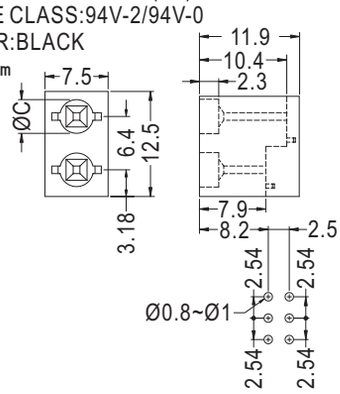


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-342	4.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

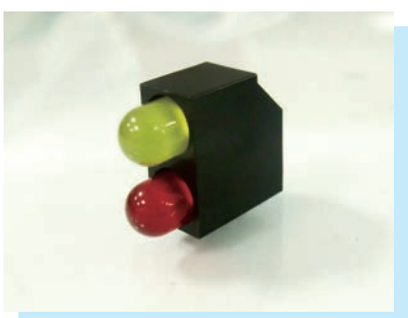

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

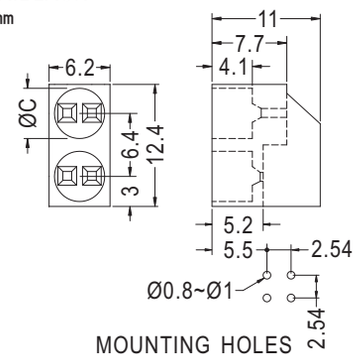

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-525	5.1	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使方型 LED 90° 焊於PC板上，高度一致，維修方便，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LED-521	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

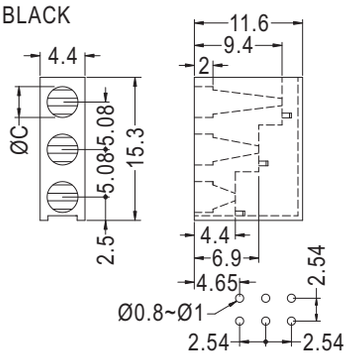

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-330	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



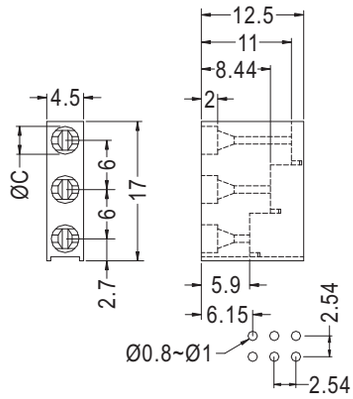

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-331	3.4	1000


3

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

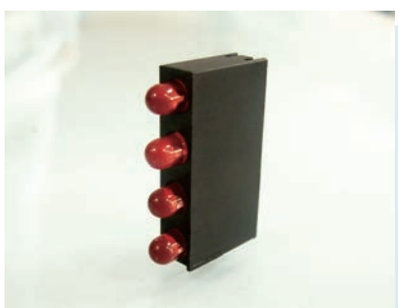

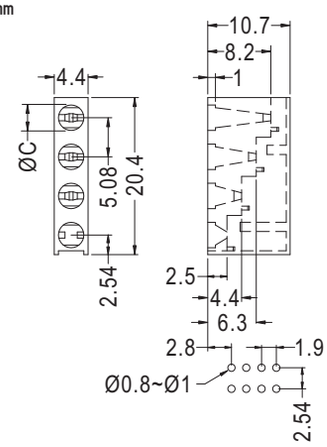


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-340	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 成 90°焊於 PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

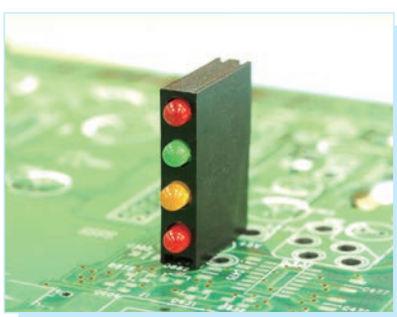



MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LED-345	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，組合式子母套，焊腳不搖動。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

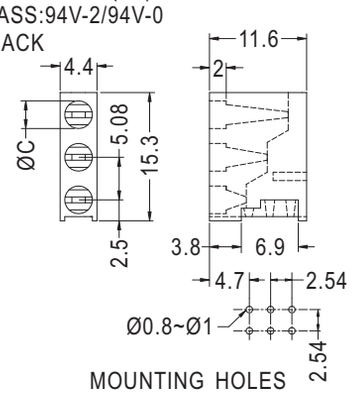

MOUNTING HOLES

PART NO	C	PACKAGE
LH-330	3.3	1000



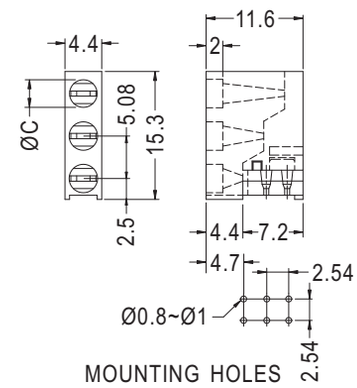

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
KLH-330	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，組合式子母套，焊腳不搖動。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

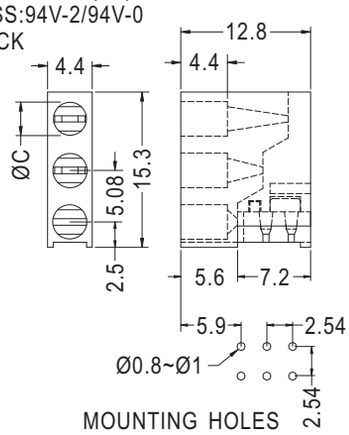


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
KLH-331	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，組合式子母套，焊腳不搖動。

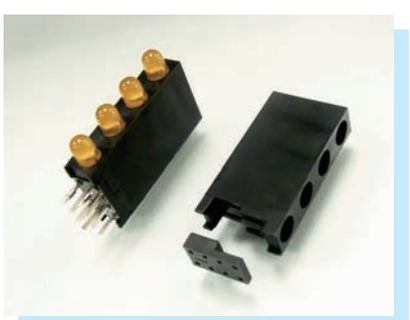

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

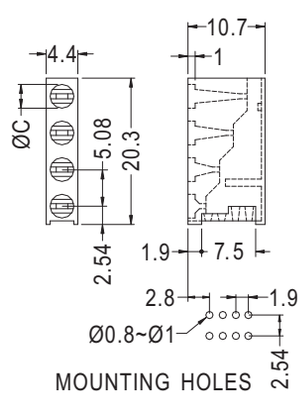


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LH-340	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，組合式子母套，焊腳不搖動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

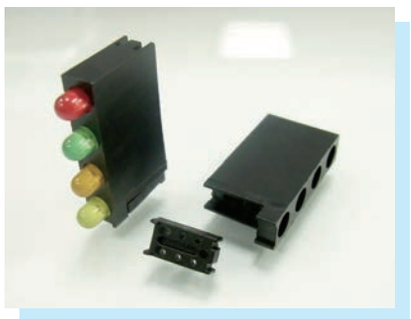

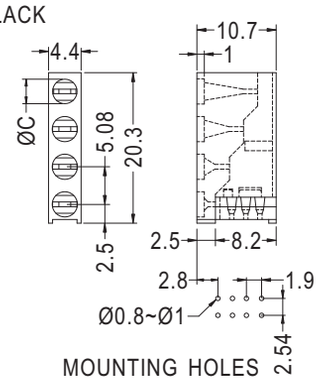


PART NO	C	PACKAGE
KLH-340	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，組合式子母套，焊腳不搖動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



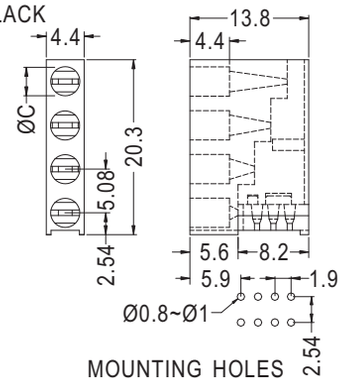



PART NO	C	PACKAGE
KLH-341	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，組合式子母套，焊腳不搖動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

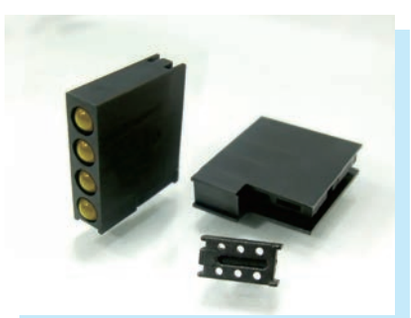

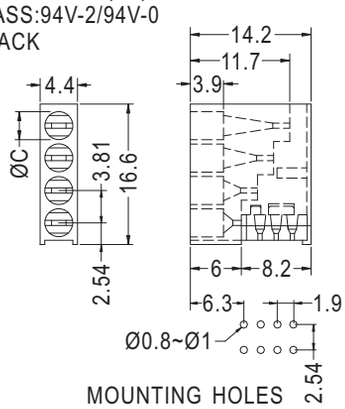



PART NO	C	PACKAGE
KLH-342	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使方形LED成90°焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

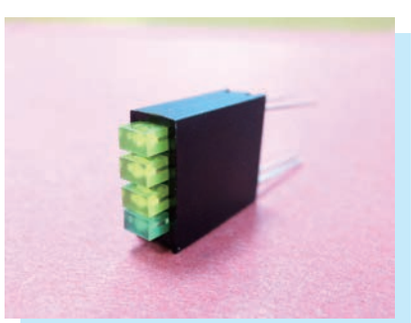

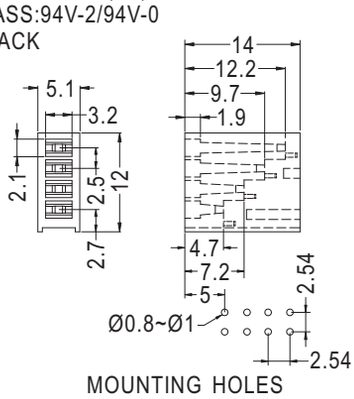


PART NO	PACKAGE
LED-341	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳，可組合使用。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LED-6301	4.1	2000






PART NO	C	PACKAGE
LED-6302	3.2	2000




PART NO	C	PACKAGE
★LED-6303	3.8	2000


90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳，可組合使用。

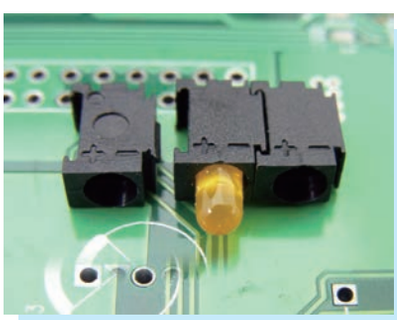

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

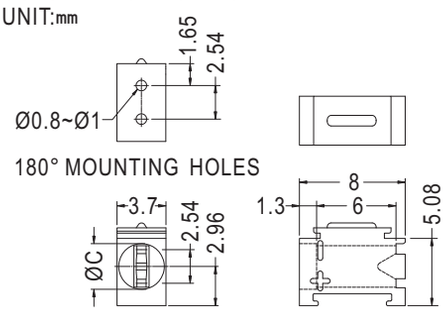





PART NO	C	PACKAGE
LED-344	3.45	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳，可組合使用。

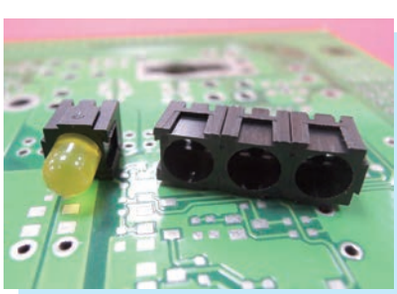


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LED-6501	5.0	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:可組合使用 LED成 90°焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜，可組合使用。

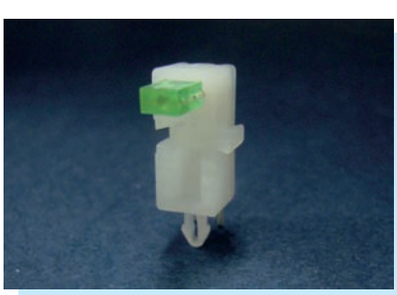


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

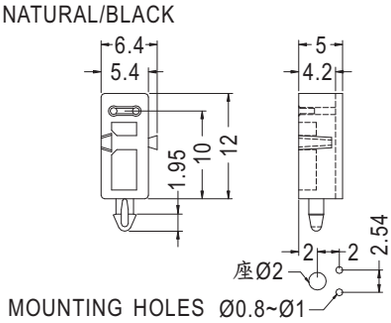


PART NO	PACKAGE
LEKH-6301	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

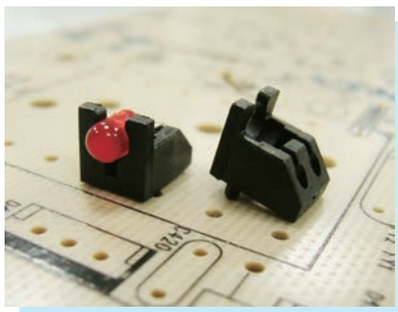


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLES

PART NO	A	B	PACKAGE
LEJ-4	4.0	6.0	1000
LEJ-5	5.0	7.0	
LEJ-6	6.0	8.0	
LEJ-7	7.0	9.0	
LEJ-8	8.0	10.0	
LEJ-9	9.0	11.0	
LEJ-13	13.0	15.0	

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0



PART NO	PACKAGE
LEJ-4S	1000


LEJN-4為底部無定位腳

PART NO	PACKAGE
LEJN-4	1000


3

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

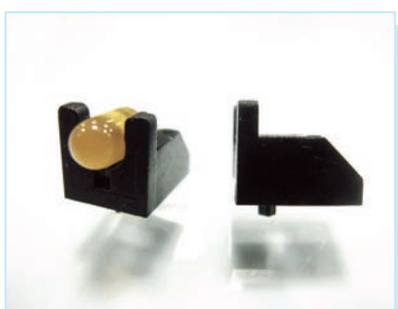

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEJT-4	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm 3 PIN LED 成 90°焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

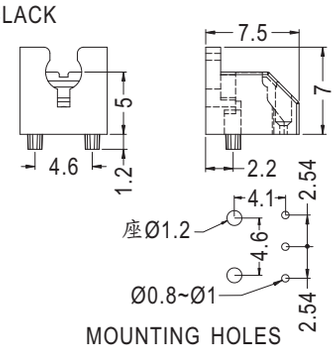


MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEJ3-5	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

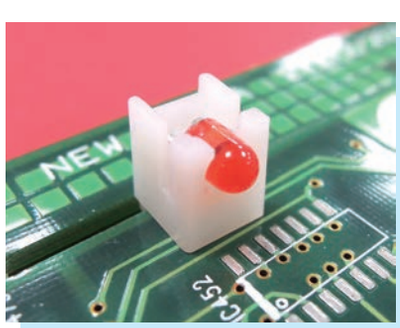

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEJA-5	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

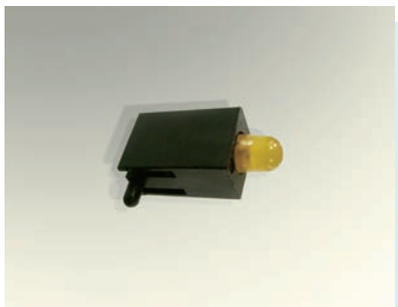

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

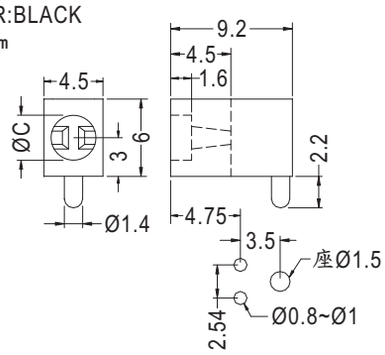

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-301	3.4	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

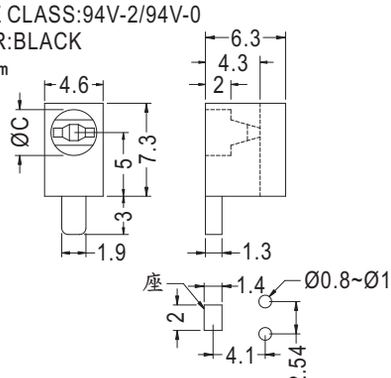


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-302	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm 3PIN LED 成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

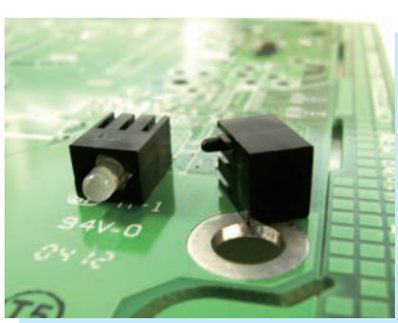

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

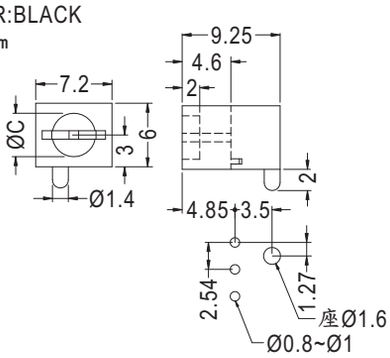


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-303	4.1	1000
LEK-303L	4.25	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 LED成90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

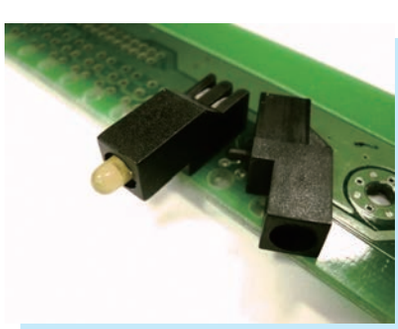

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

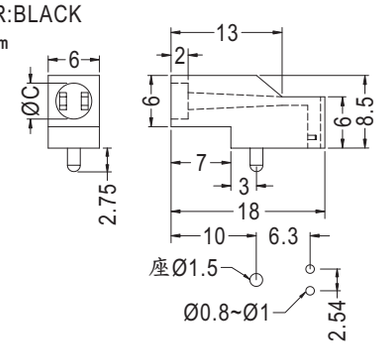


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-311	4.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成 90°焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

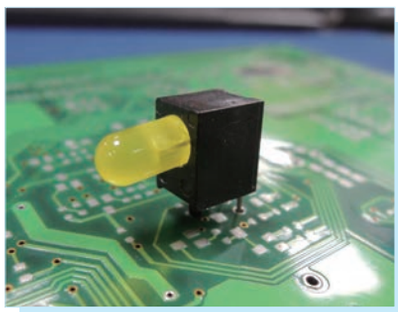

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

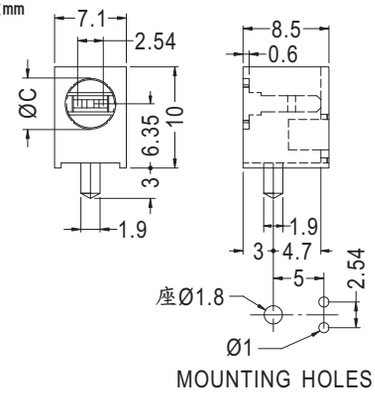


MOUNTING HOLES

PART NO	C	PACKAGE
LEK-541	5.0	1000


90°LED燈座 LED HOLDER

NEW

✤用途:使Ø5mm LED 成 90°焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

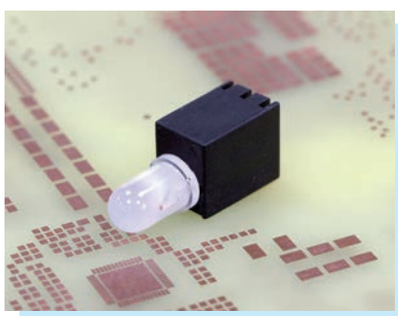

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

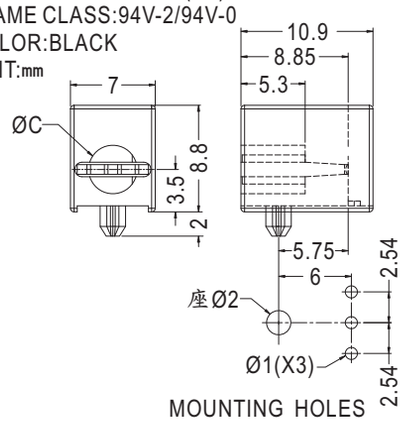

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-551	4.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成 90°焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

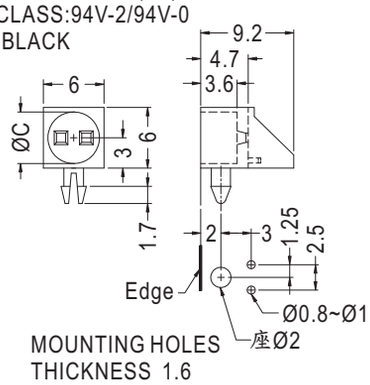

MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	C	PACKAGE
LEK-548	5.1	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成 90°焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

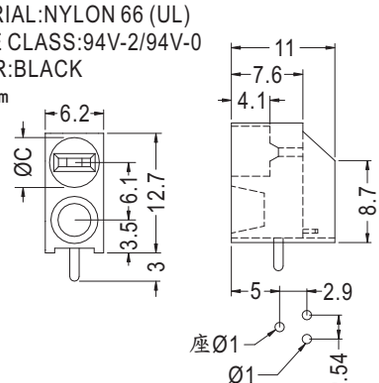


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-525	5.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5 mm LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

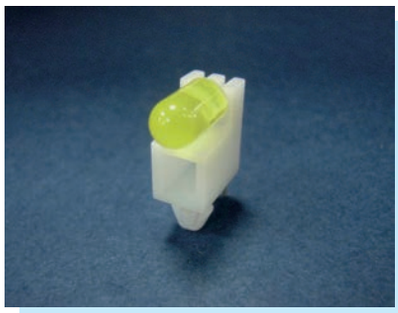

- MATERIAL:POM
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

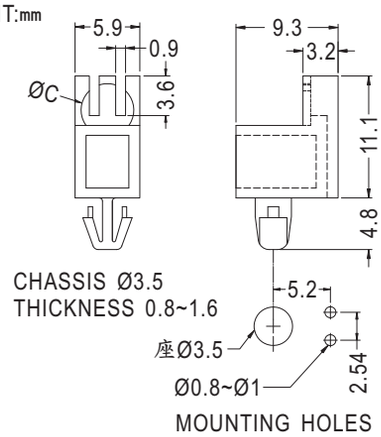


PART NO	C	PACKAGE
LEK-526	4.8	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5mm LED成 90° 焊於PC板上，有定位腳，不傾斜。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

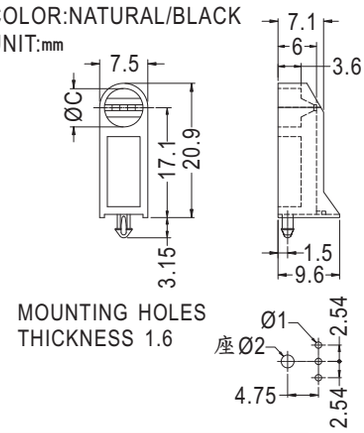


PART NO	C	PACKAGE
LEK-546	6.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm 3PIN LED 成90°焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

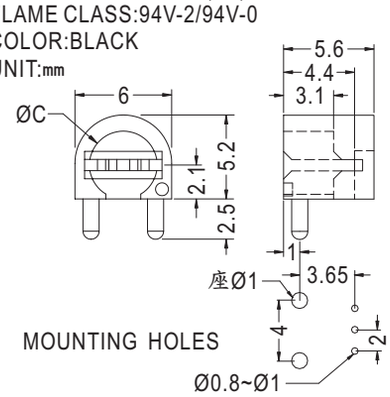


PART NO	C	PACKAGE
LEK-312	4.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 成 90° 焊於PC板上，高度一致 ，有定位腳，不傾斜。

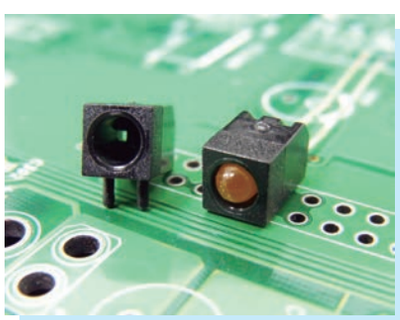

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

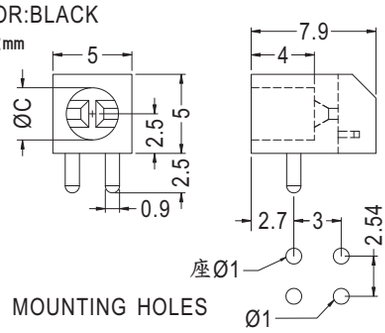


PART NO	C	PACKAGE
LEK-3111	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成 90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm

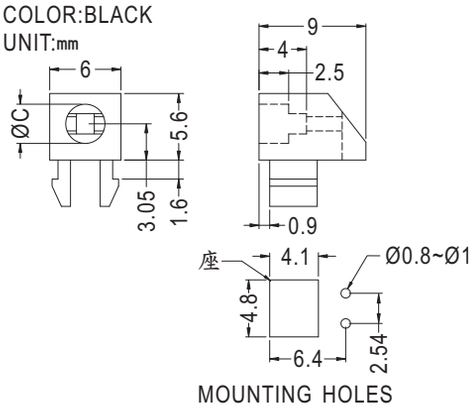

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-314	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成 90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm



MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	PACKAGE
LEK-304	1.0	6.4	3.5	1000
LEK-310	2.0	6.35	3.5	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 成 90° 焊於PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm



MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK54-17	5.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm

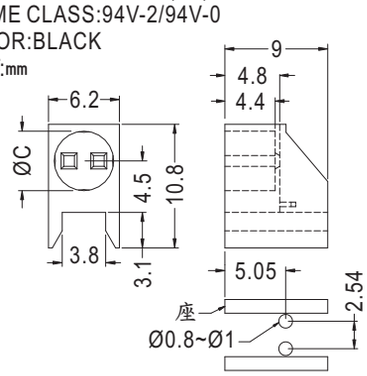


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-507	5.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

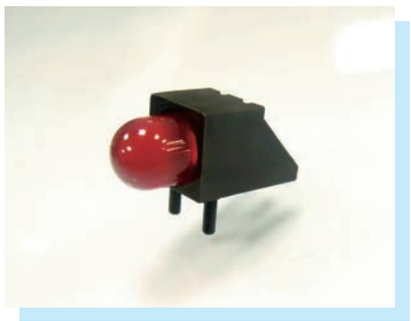

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

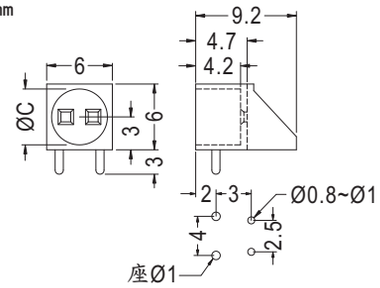

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-502	5.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-516	5.2	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

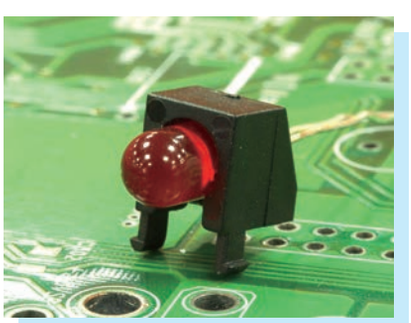

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

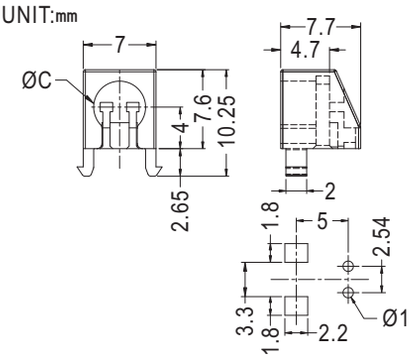


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEJB-4	5.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

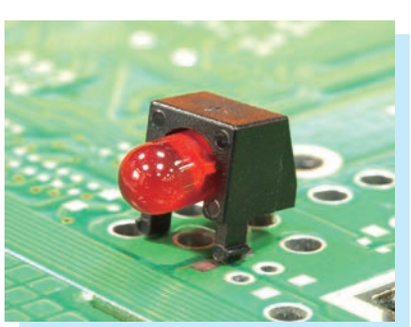

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

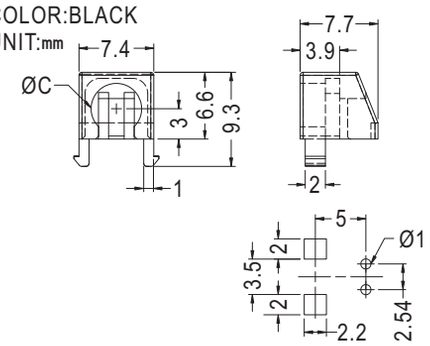


MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	C	PACKAGE
LEK-549	5.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

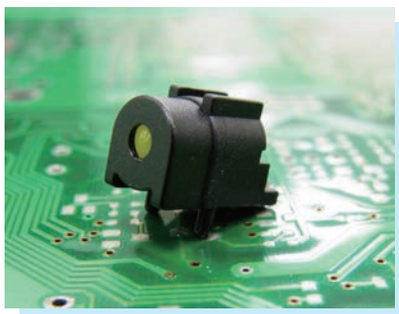

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

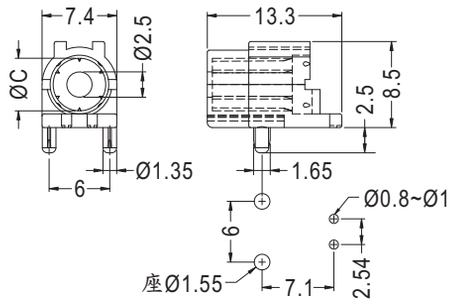

MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.0


PART NO	C	PACKAGE
LEK-533	5.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 3 PIN LED 成 90°焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

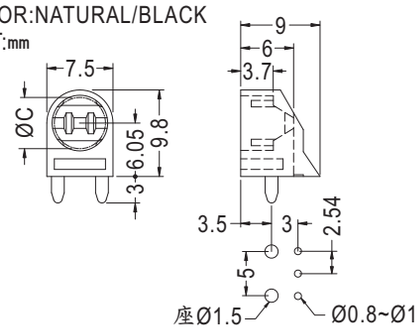


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-505	5.8	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

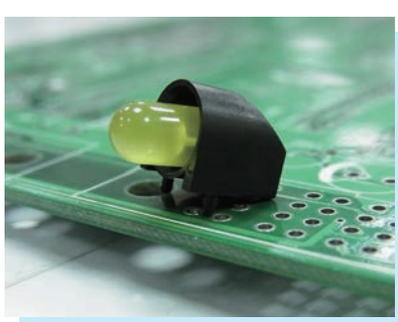

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

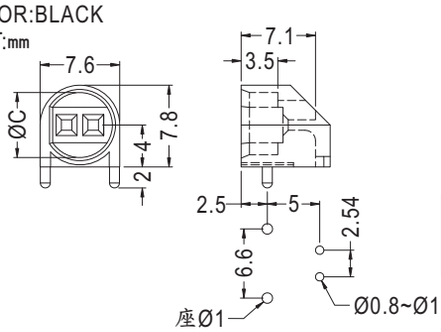


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-534	6.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

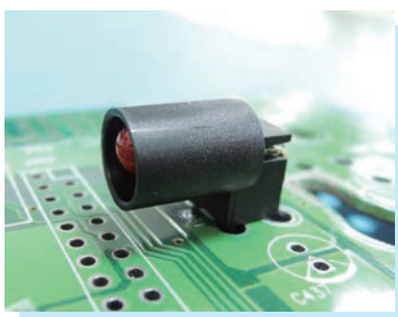

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

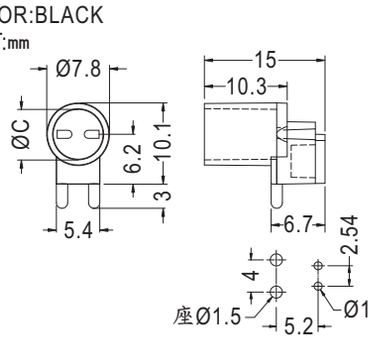


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-539	6.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

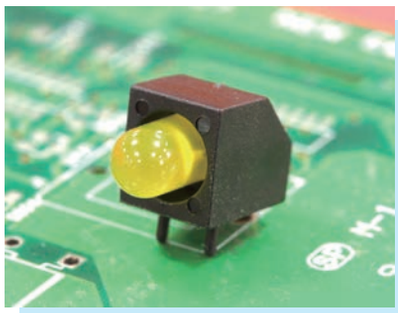

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

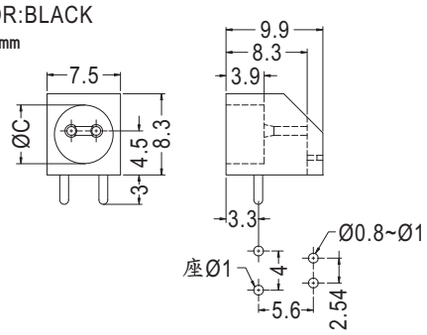


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-535	6.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成90° 焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

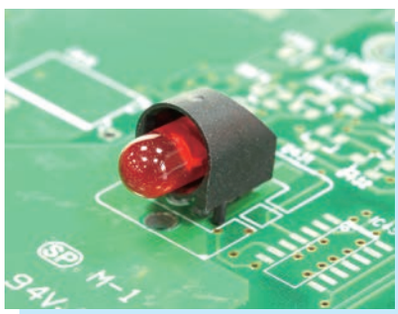

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

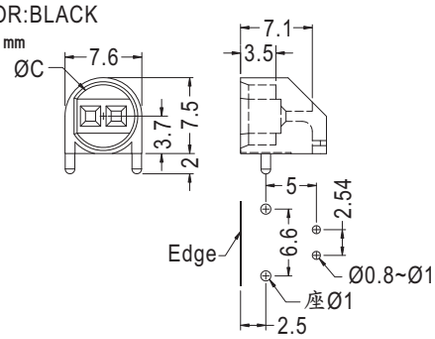

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-547	6.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 3 PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

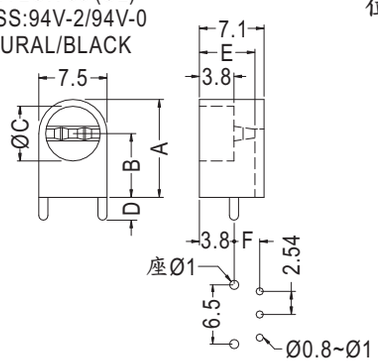

MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
LEK503-7	10.75	7.0	6.0	2.5	6.1	2.8	1000
LEK503-18	21.75	18.0	6.0	3.1	5.9	2.6	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 3 PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

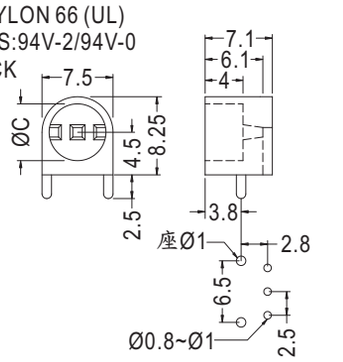

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-503	6.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5 mm 3 PIN LED成90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

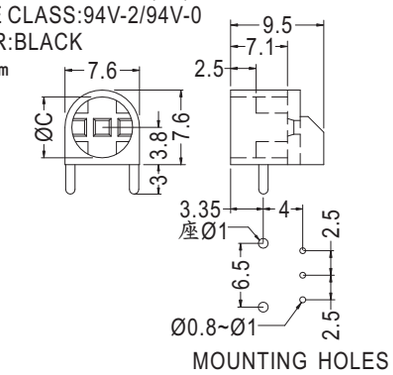

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-501	6.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:用於Ø5mm 2或3 PIN LED成90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

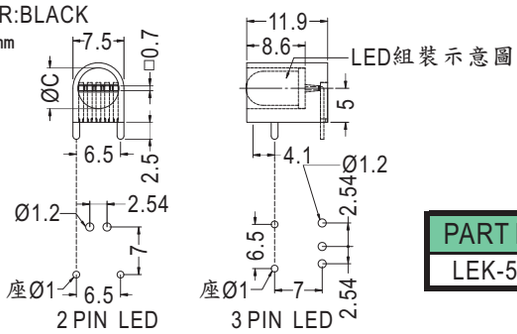

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-528	6.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5mm 3PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

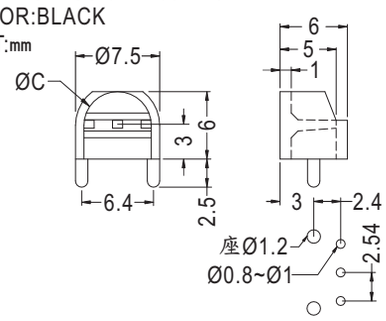


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-508	6.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5mm 3 PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

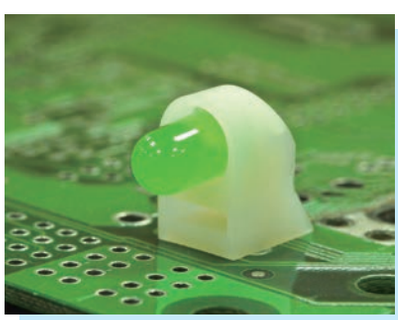

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	PACKAGE
LED5L-5	7.5	5.0	6.1	3.0	3.6	6.0	3.3	1.0	1000
LED5L-8	7.5	8.0	6.05	3.0	3.7	6.0	3.3	1.5	
LED5L-11	7.5	11.0	6.1	3.0	3.6	6.1	3.0	1.5	
LED5L-14	7.5	14.0	6.05	3.0	3.7	6.1	3.3	1.5	
LED5L-17	7.5	17.5	6.2	3.0	3.6	6.1	3.0	1.2	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5mm 3 PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

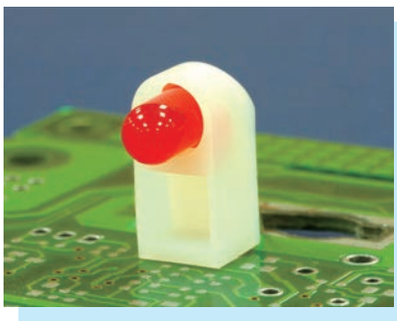

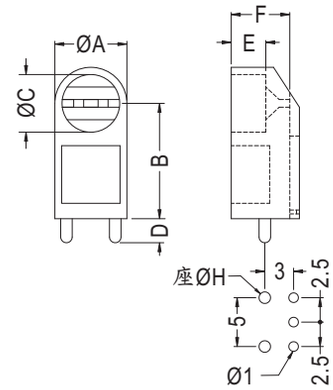

MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED5L-12	7.5	12.0	6.0	2.5	3.6	6.1	1.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 3 PIN LED 成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



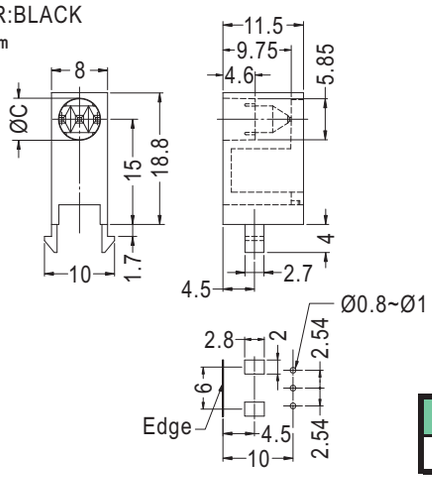

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-517	6.0	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



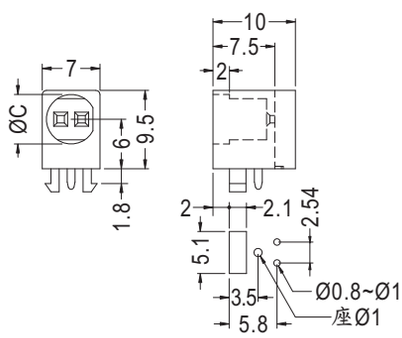


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-506	6.1	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 3 PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

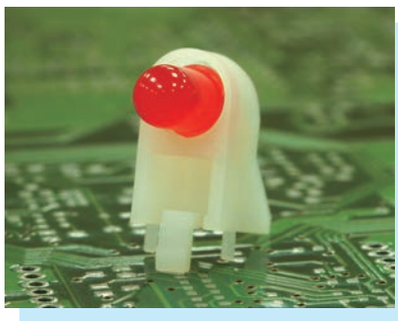

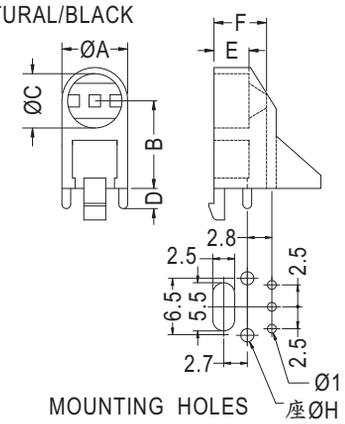


MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED5L-7	7.5	7.0	6.2	2.5	4.0	6.0	1.7	1000
LED5L-10	7.5	10.0	6.2	2.3	4.0	6.0	1.5	
LED5L-13	7.5	13.5	6.2	2.3	4.0	6.0	1.5	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm 3 PIN LED成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

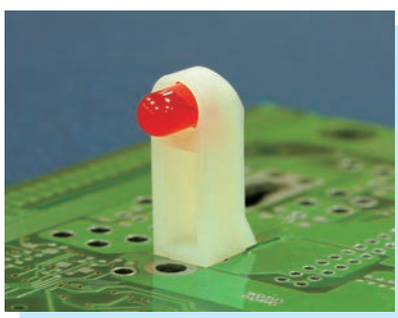

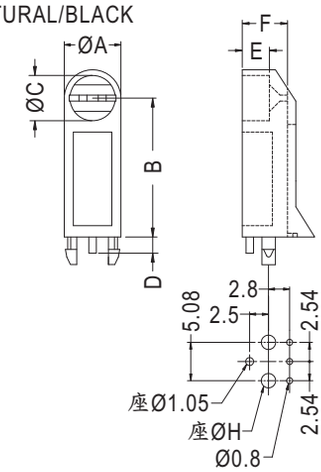


MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED5L-18	7.5	18.4	6.0	2.15	3.6	6.0	1.9	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3mm 3 PIN LED 成 90°焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

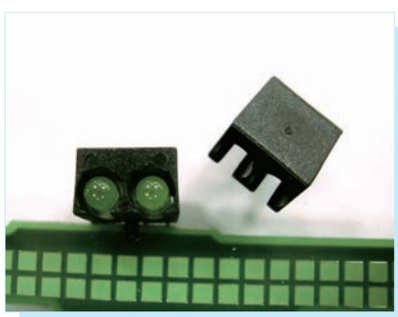

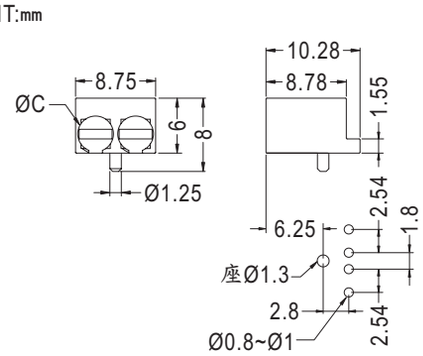


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-316	3.9	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 成 90°焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

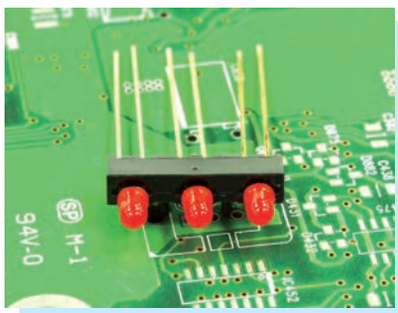

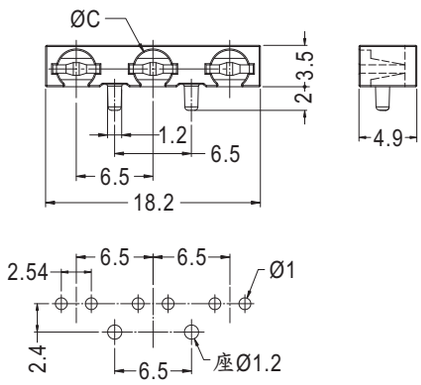

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-348	3.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 成90°焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



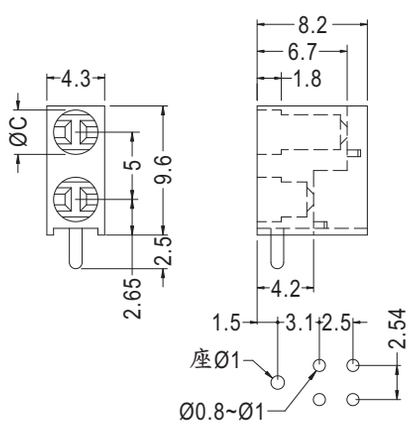


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-307	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 成90° 焊於PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

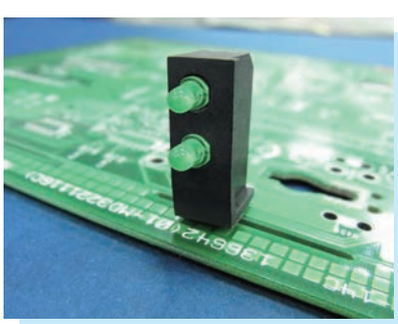

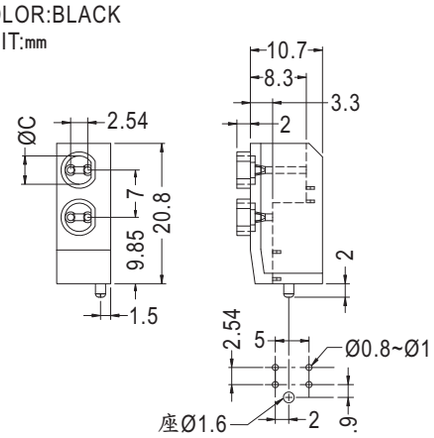


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-323	4.2	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm 3PIN LED 成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

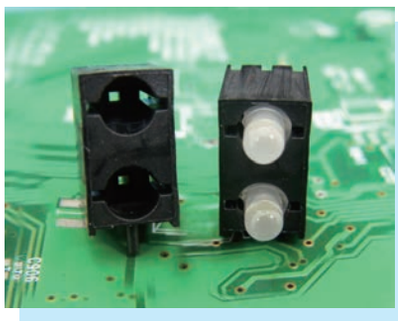

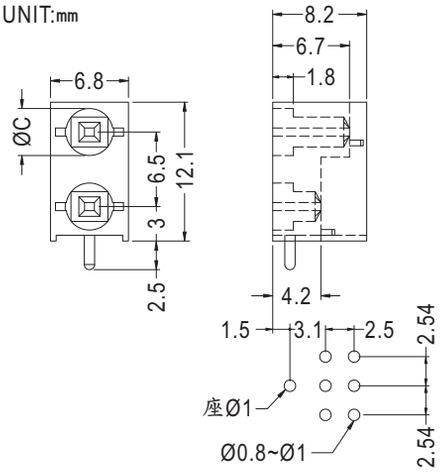

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-327	4.1	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED 成 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



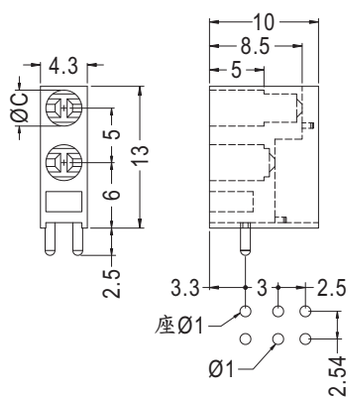

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-325	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED成90°焊於 PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



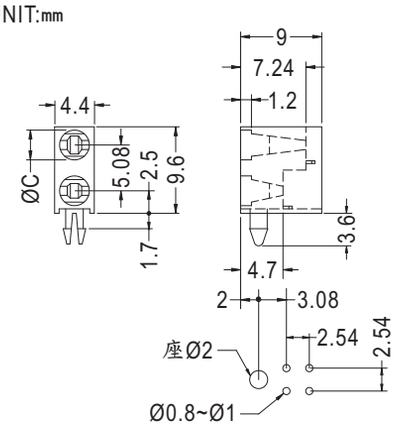

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-320	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3 mm LED成90° 焊於PC板上，高度一致，不斷腳。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



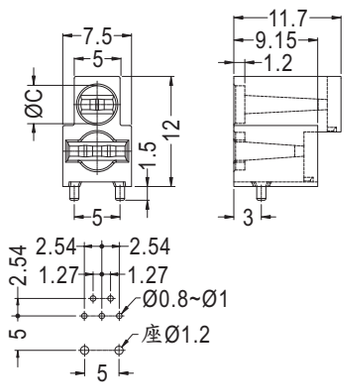

MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	C	PACKAGE
LEK-345	4.1	2000

90°LED燈座 LED HOLDER


✤用途:使Ø5mm LED 成 90°焊於 PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



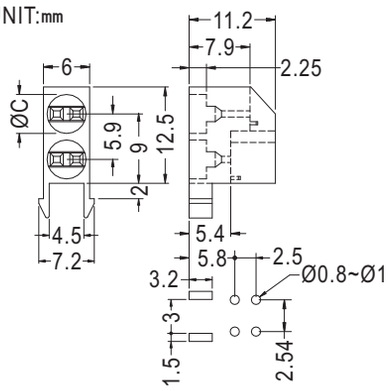

MOUNTING HOLES

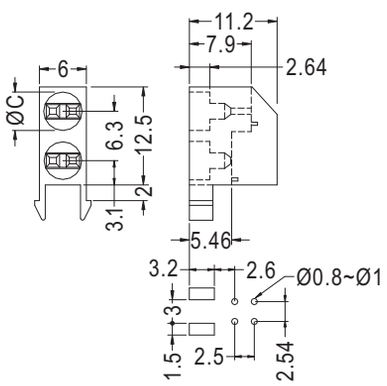

MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-512	5.05	1000


PART NO	C	PACKAGE
LEK-515	4.8	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

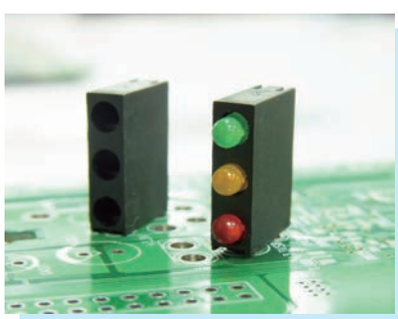

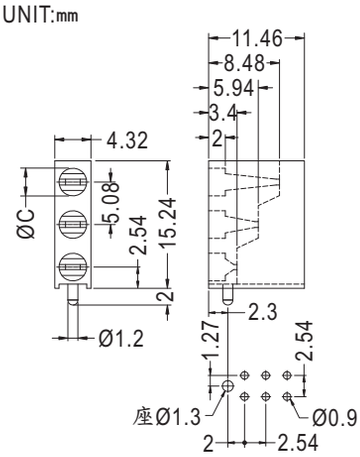

MOUNTING HOLES

PART NO	C	PACKAGE
LEK-331	3.3	1000


90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED成90°焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






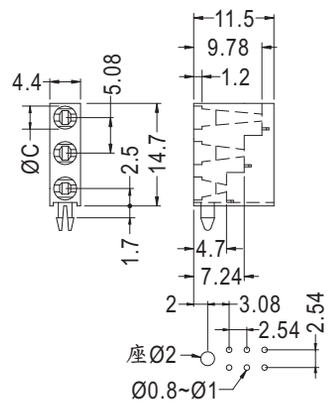

MOUNTING HOLES

PART NO	C	PACKAGE
LEK-330	3.3	1000

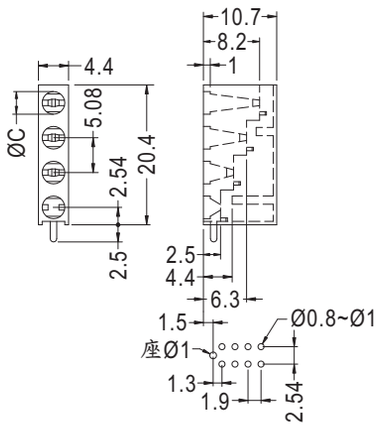


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-340	3.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使方形LED成90°焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

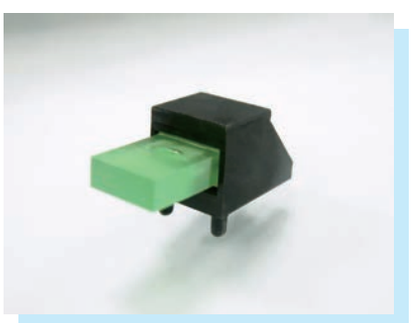

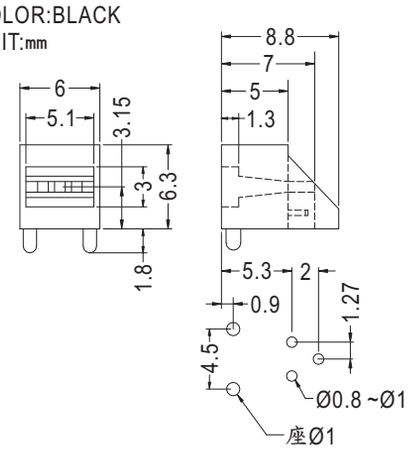


MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEK-518	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使方形LED成90°焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

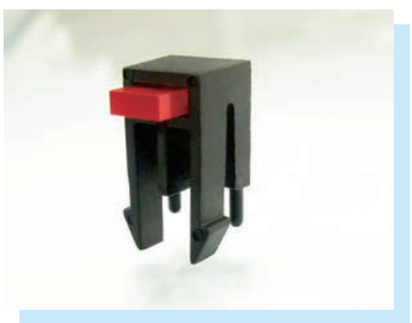

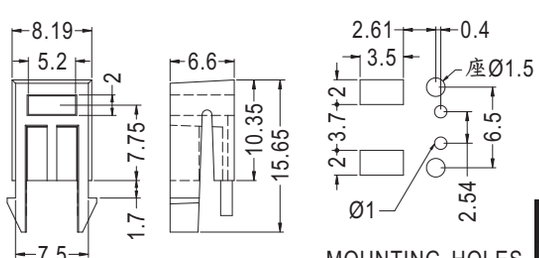


MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
LEK-520	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使方型LED 90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

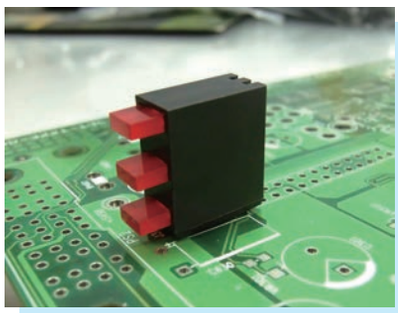

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

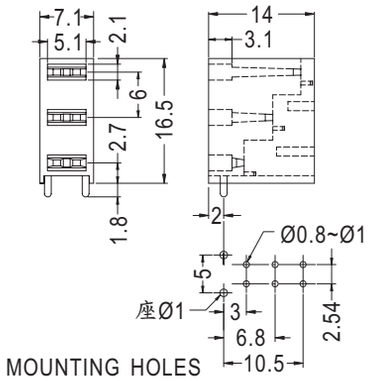


PART NO	PACKAGE
LEK-315	1000

LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使方形5X2 LED 10顆預先組合，可快速固定於PC板上。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LED101	500

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 立於PC 板上，高度一致，不斷腳。

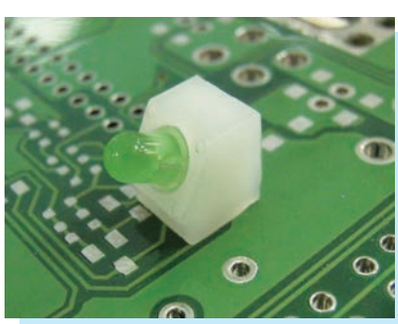


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

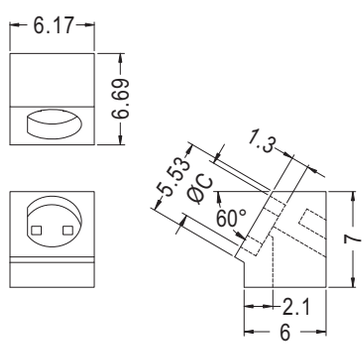


PART NO	C	PACKAGE
LEDA-4	4.3	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 立於PC 板上，高度一致，不斷腳。

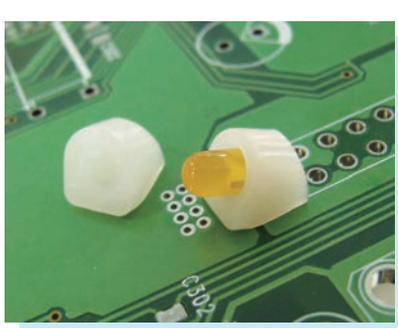


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

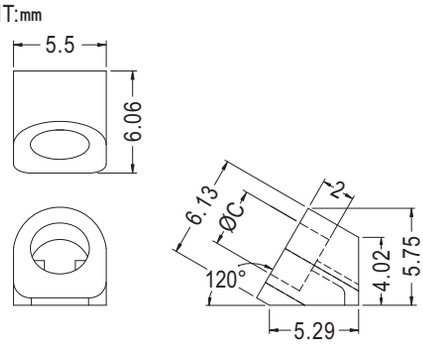


PART NO	C	PACKAGE
LEDA-5	3.5	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø3mm LED 立於PC 板上，高度一致，不斷腳。

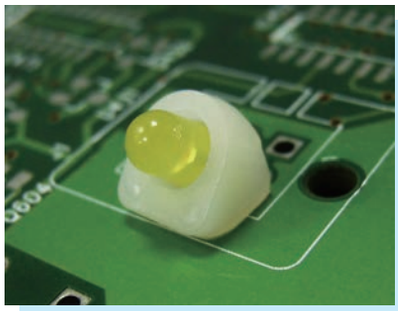


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	PACKAGE
LEDA-6	3.5	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使Ø5mm LED 立於PC 板上，高度一致，不斷腳。

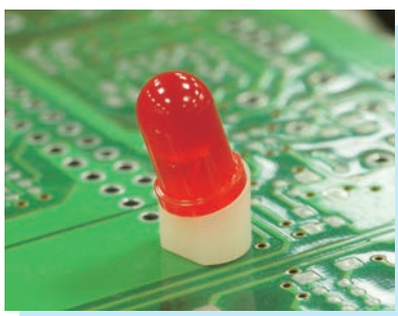


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
LEDA-2S	0.9	1000
LEDA-2	1.0	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5mm LED成斜角焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

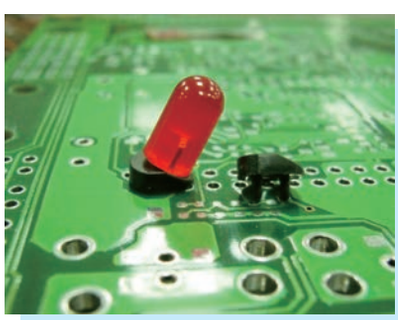


- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

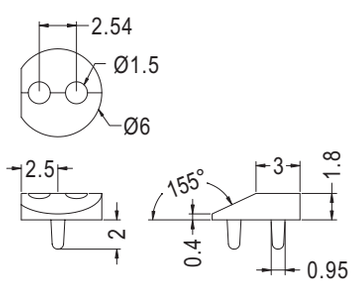


PART NO	PACKAGE
LEK-530	1000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5mm LED成斜角焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

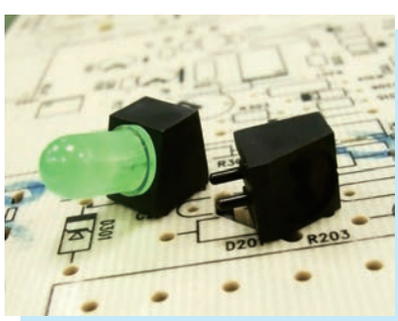

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

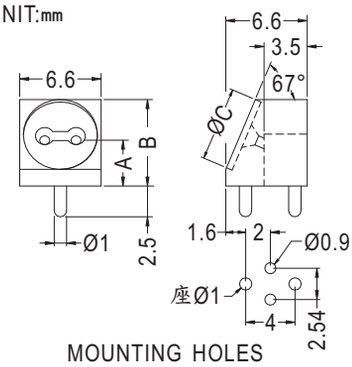

MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	PACKAGE
LEK-509	3.0	7.0	6.0	1000
LEK-531	7.0	10.3	6.0	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5mm LED成斜角焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



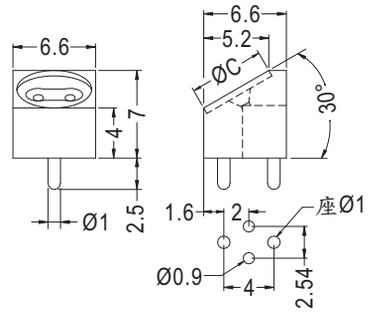


MOUNTING HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-513	6.0	2000

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø5mm LED成斜角焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

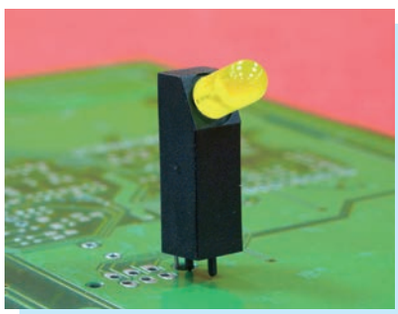




MOUNTION HOLES


PART NO	C	PACKAGE
LEK-545	6.2	1000


LED間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 Ø3mm LED成斜角焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

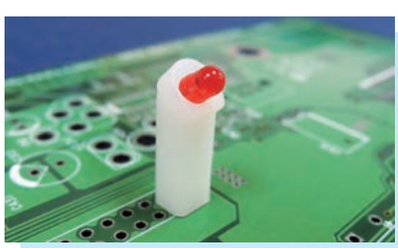

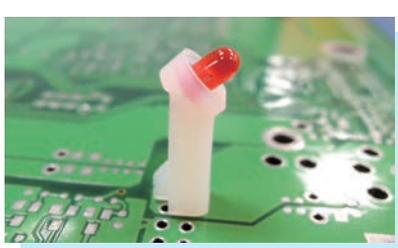

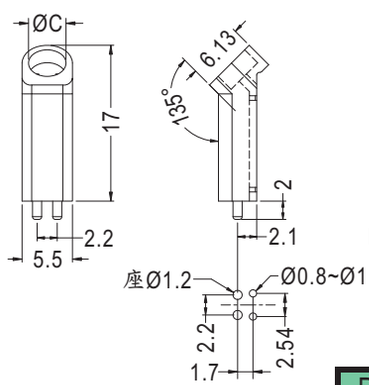

MOUNTING HOLES




FOR LEDA-17-1


PART NO	A	B	C	PACKAGE
LEDA-17			4.1	1000
LEDA-17-1	5.0	2.0	4.1	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 LED成 90°焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

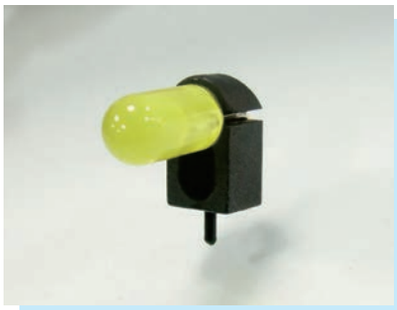

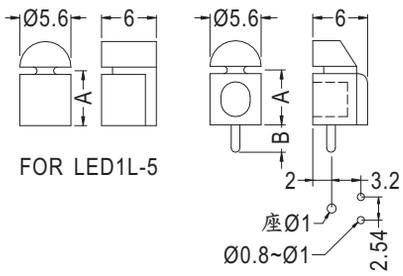

MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	PACKAGE
LED1L-5	5.0		2000
LED1L-6	6.0	3.0	
LED1L-7	7.0	3.0	
LED1L-8	8.0	3.0	1000
LED1L-9	9.0	3.0	
LED1L-10	10.0	2.5	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 LED成90°焊於PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




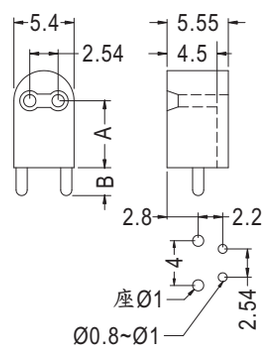

MOUNTING HOLES

PART NO	A	B	PACKAGE
LEKH-3	3.0	2.9	1000
LEKH-6	6.0	2.5	
LEKH-7	7.0	2.5	
LEKH-9	9.0	2.9	
LEKH-10	10.0	2.9	

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/N6T (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

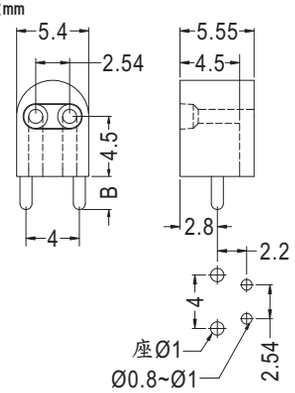


MOUNTING HOLES


PART NO	B	PACKAGE
LEKH-4.5	2.5	1000
★LEKH-4.5S	1.2	

90°LED燈座 LED HOLDER

✤用途:使 Ø3 mm LED 成90° 焊於PC板上，高度一致，有定位腳，不傾斜。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

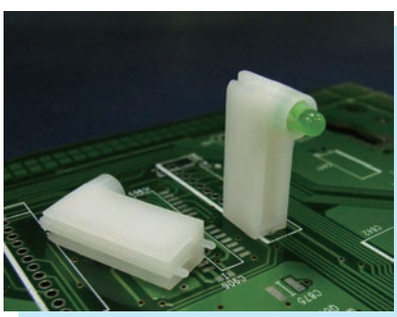

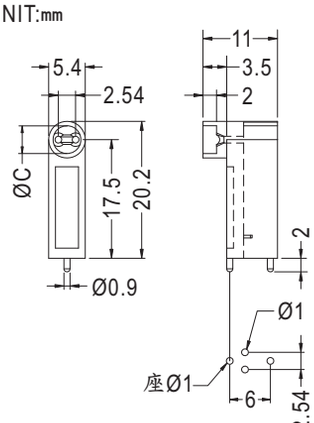

MOUNTING HOLES

PART NO	C	PACKAGE
LEAK-17.5	4.1	1000

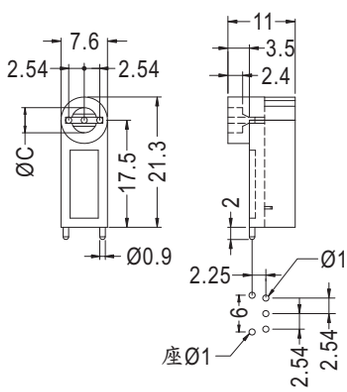

MOUNTING HOLES

◆ FOR 3 PIN LED


PART NO	C	PACKAGE
LEAK3-17.5	4.1	1000

LED 間隔柱 LED SPACER SUPPORT

✤用途:使 LED 成 80.5°焊於PC板上，高度一致，不斷腳，中間有隔板不短路。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



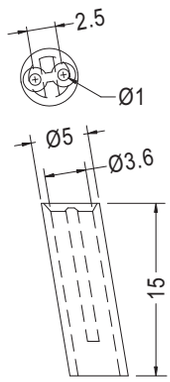


PART NO	PACKAGE
LEDA-15	1000

光纖晶體座 OPTICAL LENS HOLDER

✤用途:光纖晶體焊於 PC 板上，高度一致，有定位腳，不傾斜，可與OPC-1配合使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
PLT130T	1000

4




- 固定座
- 束線座
- 黏貼標誌貼紙
- 防高壓線環


- MOUNT
- LOCK
- STICK WIRE MARK
- F.B.T CLIP

排線固定板 FLAT CABLE MOUNT


✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

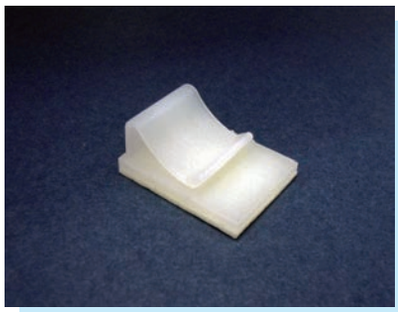



PART NO	PACKAGE
FC-19	500





PART NO	PACKAGE
FC-19L	500

排線固定板 FLAT CABLE MOUNT

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:PVC
◆ COLOR:GRAY
◆ UNIT:mm

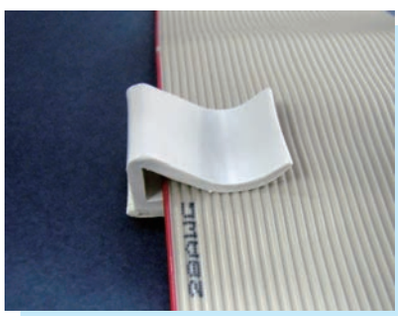

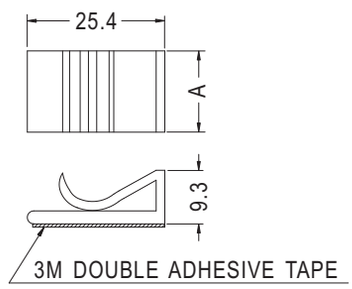



PART NO	A	PACKAGE
FCC-15	15.0	500
FCC-20	20.0	
FCC-25	25.0	250


排線固定板 FLAT CABLE MOUNT

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

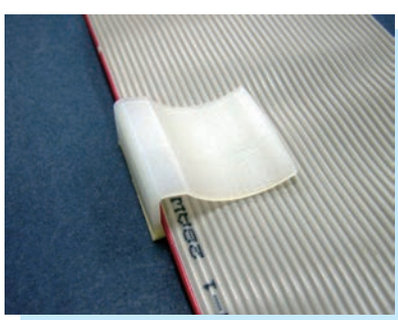





FOR FCN-16


PART NO	A	PACKAGE
FCN-15	15.0	500
FCN-16	15.0	
FCN-20	20.0	
FCN-25	25.4	

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

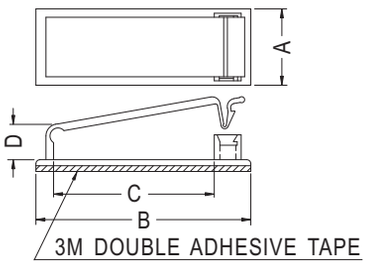

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FCA-1	19.7	77.6	64.0	9.95	50
FCA-2	19.0	53.5	40.0	8.9	100
FCA-3	19.0	45.8	32.0	8.44	200

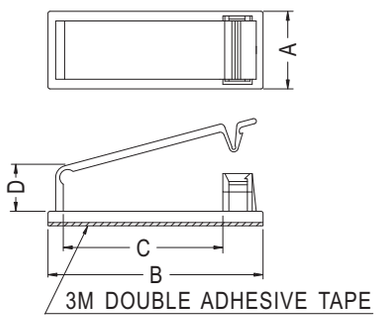

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FCA-5	19.8	45.4	31.8	15.2	200
FCA-6	19.3	53.5	39.7	12.0	
FCA-7	19.3	53.5	39.7	11.7	
FCA-8	19.2	53.5	39.7	9.5	

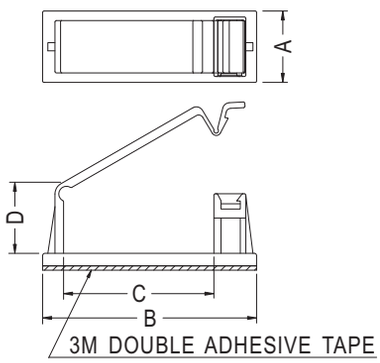


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FCA-9	15.0	45.0	31.6	14.95	200
FCA-10	19.0	78.2	64.6	14.8	100
FCA-11	15.0	38.5	27.0	11.6	200
FCA-14	19.8	66.5	52.6	12.1	
★FCA-17	14.8	38.0	26.9	24.1	
★FCA-18	14.8	38.0	26.9	30.1	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

NEW

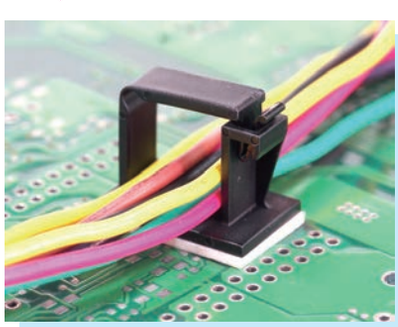


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

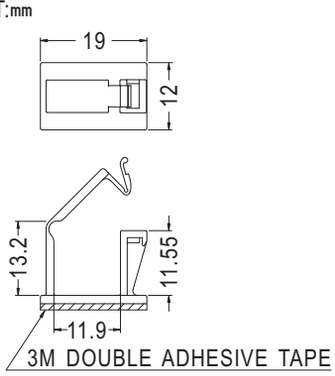


PART NO	PACKAGE
FCAB-1	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

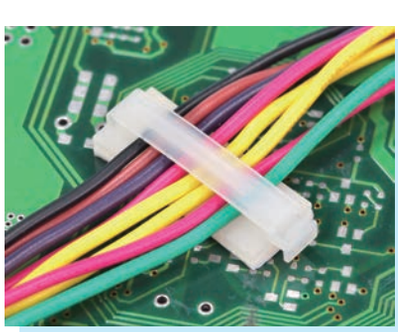


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
FCAB-2	500

電線固定座 WIRE MOUNT

NEW

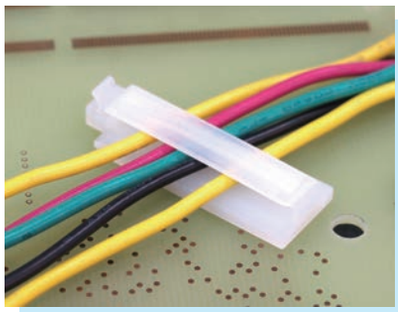

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

PART NO	PACKAGE
FCAB-3	200


電線固定座 WIRE MOUNT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FCU-1	12.7	40.7	31.5	5.5	200
FCU-2	12.7	36.0	27.0	11.2	
FCU-3	15.0	36.0	27.0	13.9	
FCU-4	12.5	35.8	26.8	8.3	
FCU-5	12.7	26.2	17.0	4.55	
FCU-8	12.9	72.3	63.1	6.7	100
FCU-9	18.8	30.7	20.9	16.0	

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

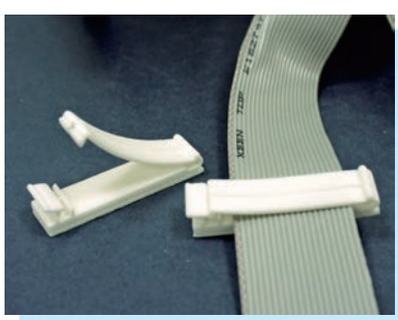

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。


PART NO	PACKAGE
FCJ-40	100

排線固定夾 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

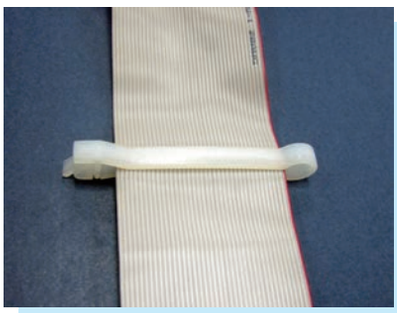

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK/NATURAL
- UNIT:mm

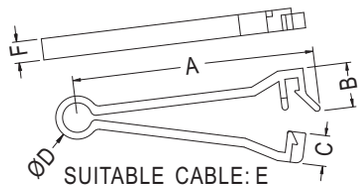


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
FCE-30	62.3	13.0	8.9	12.0	30 PIN	6.4	100
FCE-40	70.2	12.2	8.7	12.8	40 PIN	6.2	


排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
FCS-31	100


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:配合螺絲，固定電線美觀，不脫落。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
FCUA-1	200

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電線之固定。

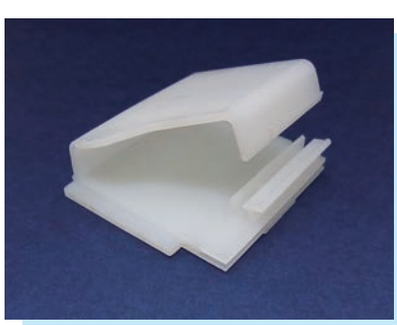


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

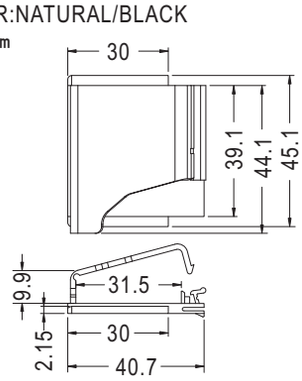


PART NO	PACKAGE
FCUA-2	200

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電線之固定。

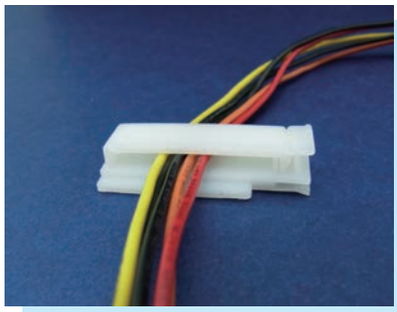

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
FCUA-4	200

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm

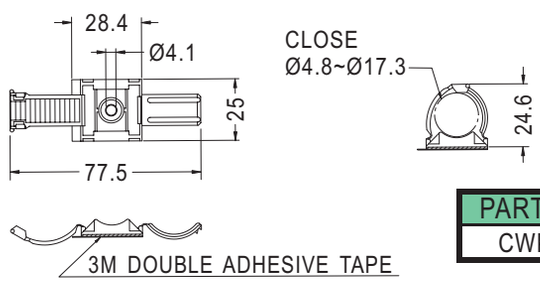


PART NO	PACKAGE
CWK-1	200

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm

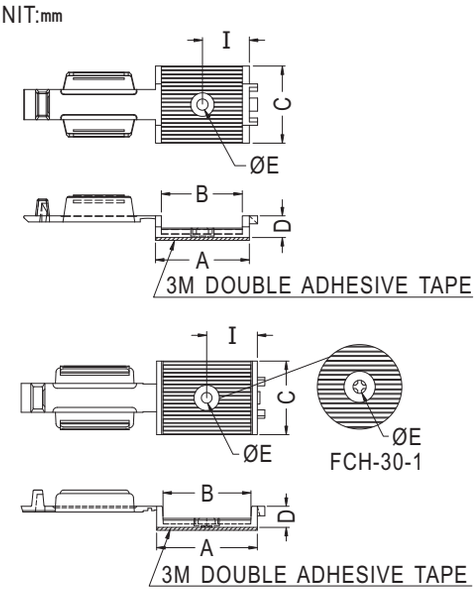



PART NO	A	B	C	D	E	I	PACKAGE
FCH29	30.7	26.5	25.2	7.1	3.7	15.4	100
FCH-30	35.0	30.5	25.4	8.2	3.7	17.5	
FCH-30-1	35.0	30.5	25.4	7.3	3.7	17.5	

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm

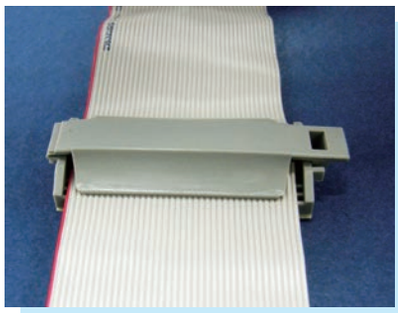

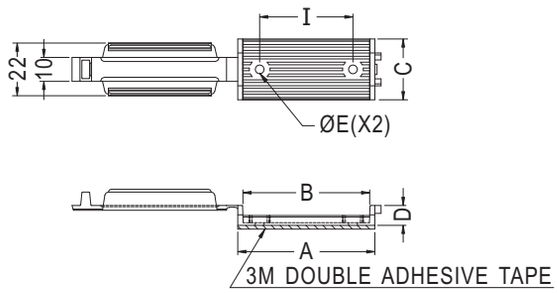


PART NO	A	B	C	D	E	I	PACKAGE
FCH-50	57.3	53.0	25.4	8.3	3.7	39.0	50
FCH-80	82.3	78.93	25.4	12.3	3.8	38.7	

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm



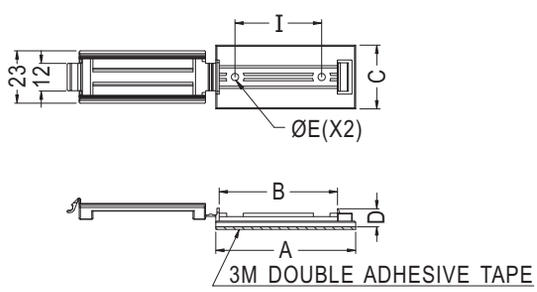


PART NO	A	B	C	D	E	I	PACKAGE
FCHA-1	61.5	52.0	28.0	8.0	3.2	38.1	50


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

NEW

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

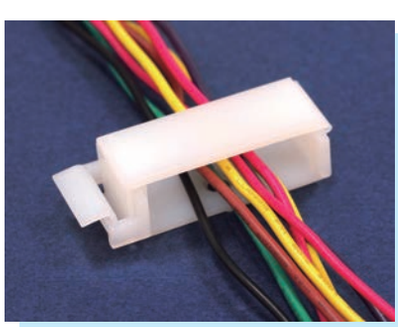


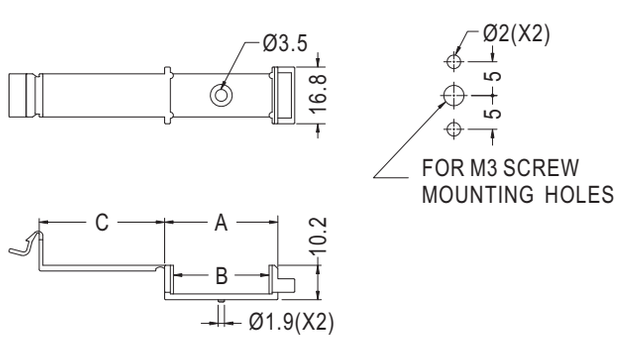


PART NO	A	B	C	PACKAGE
FCSA-2	33.6	28.4	37.2	100
FCSA-3	47.8	42.6	51.4	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

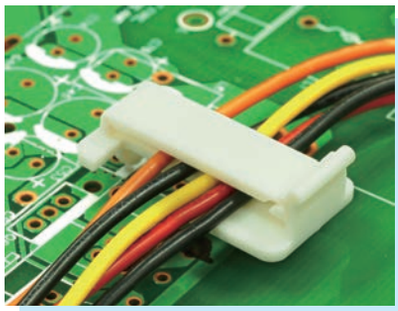

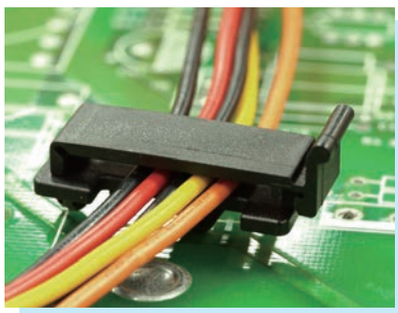

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
◆ UNIT:㎜

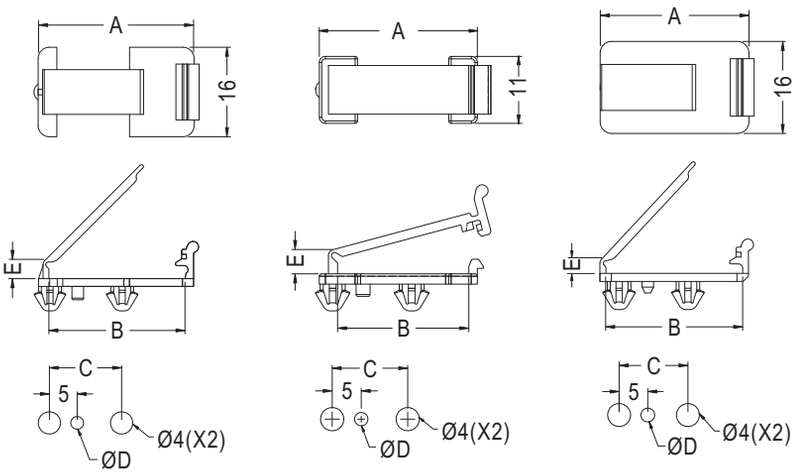

MOUNTING HOLES
THICKNESS: T
FOR MIBB-1

MOUNTING HOLES
THICKNESS: T
FOR MIBB-2

MOUNTING HOLES
THICKNESS: T
FOR MIBB-3,MIBB-5

PART NO	A	B	C	D	E	T	PACKAGE
MIBB-1	27.9	24.5	13.0	2.3	3.5	0.5~0.8	1000
MIBB-2	26.0	21.6	13.0	2.3	4.0	0.5~0.8	
MIBB-3	25.9	23.85	12.0	2.4	3.5	1.0	
★MIBB-5	25.9	23.85	13.0	2.4	3.5	1.0	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

NEW



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:㎜

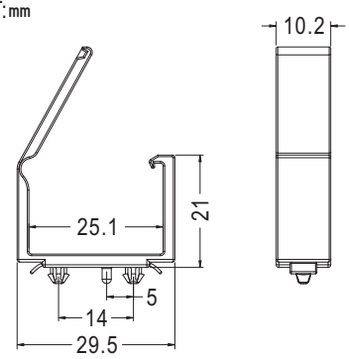

MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0


PART NO	PACKAGE
MIBA-4	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:㎜

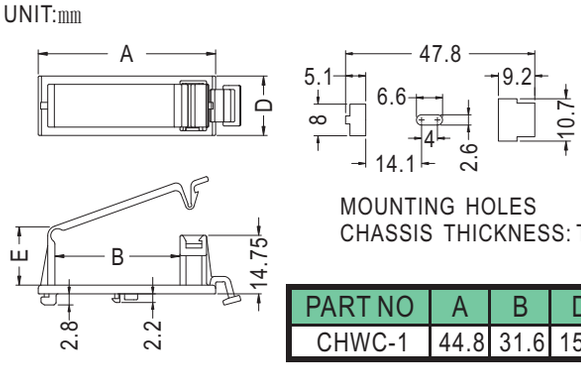


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS: T


PART NO	A	B	D	E	T	PACKAGE
CHWC-1	44.8	31.6	15.0	15.0	0.8	500


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

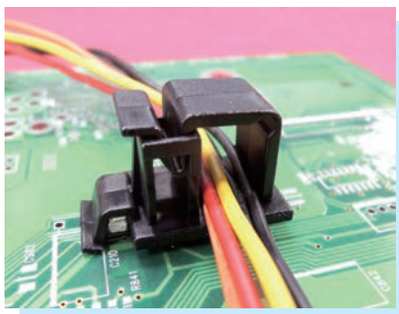

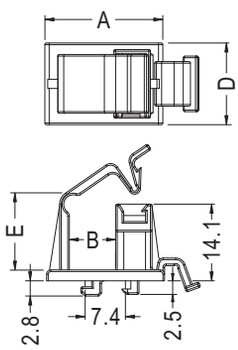




MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	D	E	T	PACKAGE
CHWC-2	21.7	8.5	15.0	14.5	1.0	500


電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

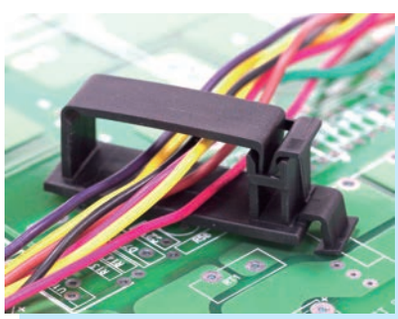





MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	D	E	T	PACKAGE
CHWC-3	45.0	31.6	15.0	17.17	1.2	500


電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm








MOUNTING HOLES
THICKNESS 0.8


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	PACKAGE
CHWB-1	20.7	10.3	7.0	10.2	9.51	4.5	4.0	2.0	9.9	2.2	5.2	500
CHWB-2	35.28	25.25	11.0	15.2	13.17	4.0	3.0	1.5	26.0	2.1	5.5	


電線固定座 WIRE MOUNT

NEW

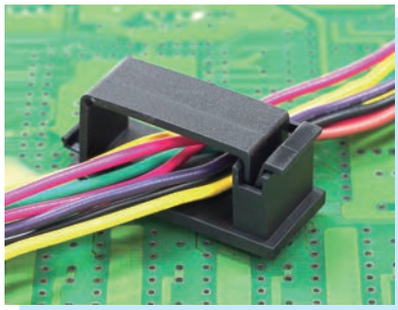

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLES
THICKNESS 0.8


✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

PART NO	PACKAGE
CHWB-4	500

電線固定座 WIRE MOUNT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

PART NO	A	B	D	E	G	T	PACKAGE
FCJA-1	44.5	31.8	18.6	14.8	6.5	0.8~1.6	200

電線固定座 WIRE MOUNT

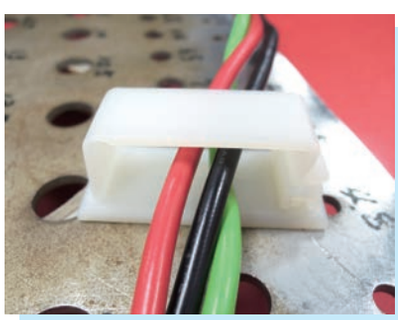

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不占空間。


PART NO	A	B	D	E	G	J	T	PACKAGE
FCUT-1	45.4	31.8	19.8	15.2	6.5~7.0	7.2	0.8~3.0	500


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

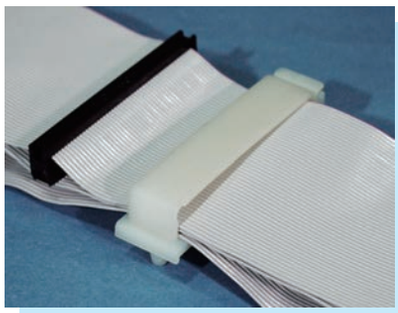

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	T	PACKAGE
FCT-1	77.4	64.0	64.5	19.6	7.8	4.8	0.8~2.2	100
FCT-1L	77.0			20.0	12.9			


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	T	PACKAGE
FCT-2	53.8	40.0	30.0	19.0	8.9	30.0	4.0	0.8~2.2	100
FCT-3	45.8	32.0	25.0			25.0			


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	T	PACKAGE
FCT-4	67.5	54.0	40.0	10.0	13.2	4.0	2.0	100
FCT-4S							0.8~1.0	
FCT-4M							0.8~2.0	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	T	PACKAGE
FCT-5	77.7	64.2	40.0	19.7	14.8	4.8	0.8~3.2	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

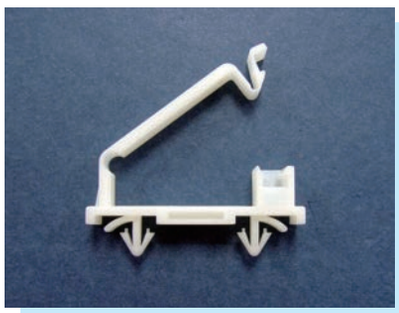

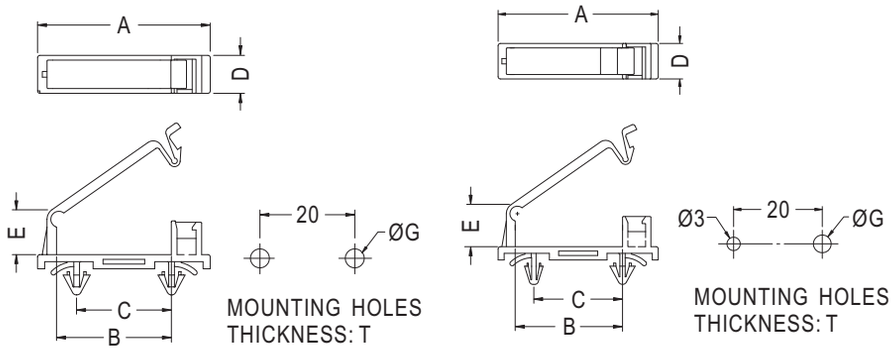


FOR FCT-12


PART NO	A	B	C	D	E	G	T	PACKAGE
FCT-6	36.0	24.2	20.0	8.0	9.9	4.0	0.8~1.2	100
FCT-6L	36.1	24.2	20.0	8.0	9.9	4.0	0.8~2.0	
FCT-8	40.0	28.3	20.0	7.9	11.4	4.0	0.8~1.2	
FCT-12	36.0	24.2	20.0	8.0	9.5	4.0	0.8~1.2	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

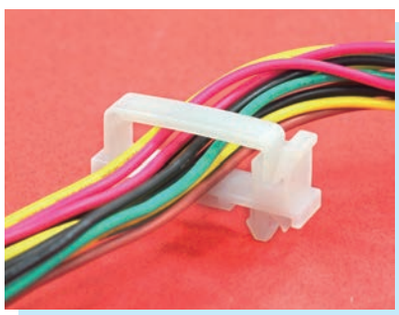

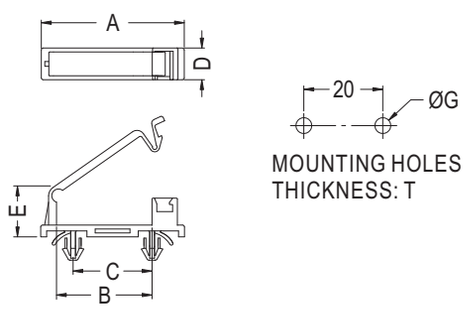


PART NO	A	B	C	D	E	G	T	PACKAGE
FCTB-1	36.5	24.2	20.0	8.0	12.9	4.0	1.2~2.5	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



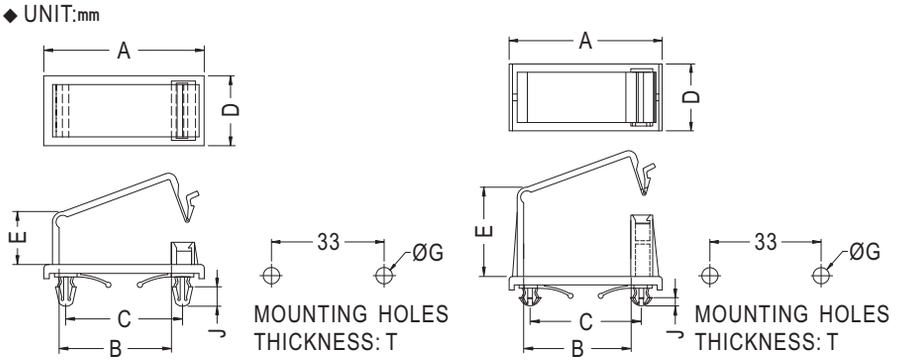


FOR FCT-11


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
FCT-7	45.4	31.8	33.0	19.8	14.9	4.8	5.5	0.8~2.2	100
FCT-9	45.4	31.8	33.0	19.8	14.9	4.8	2.4	0.8~2.2	
FCT-11	45.4	31.8	33.0	19.8	26.5	4.8	2.4	0.8~2.2	


電線固定座 WIRE MOUNT

NEW

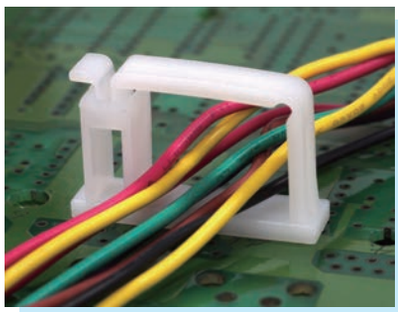

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

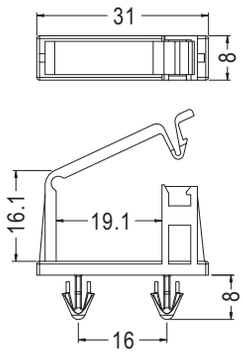




MOUNTING HOLE THICKNESS 3.0


✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。


PART NO	PACKAGE
FCTC-1	100

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

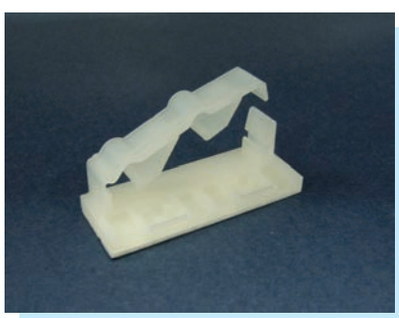

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK/NATURAL
- UNIT:mm



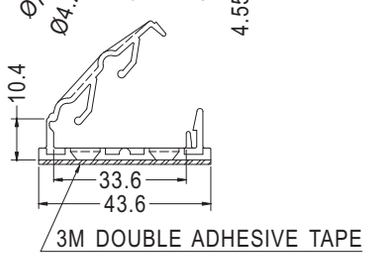


✤用途:可背膠或螺絲固定，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。


PART NO	PACKAGE
FCL-33	200

電線固定座 WIRE MOUNT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。


PART NO	PACKAGE
FCS-15	500

排線固定板 FLAT CABLE MOUNT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。


PART NO	PACKAGE
FCS-20	200

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

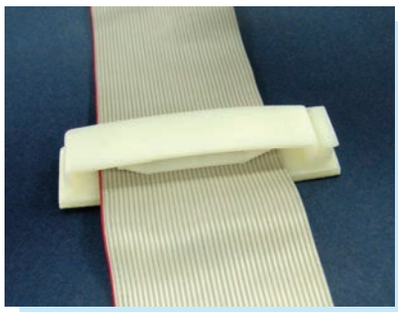


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

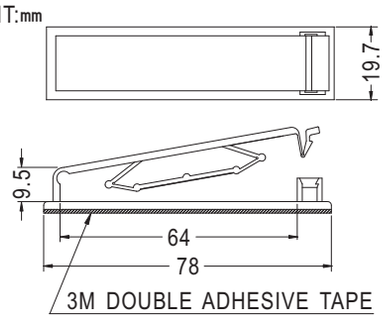


PART NO	PACKAGE
FCB-1	100

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP


✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

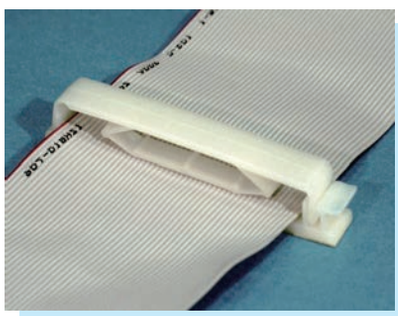

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

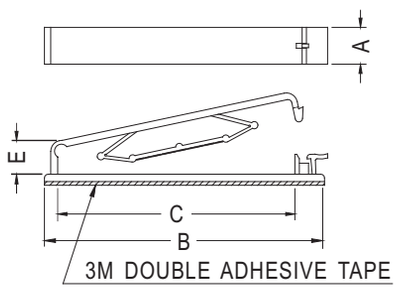

PART NO	A	B	C	E	S	PACKAGE
FCB-40	10.2	65.0	53.8	8.23	40 PIN	200
FCB-50	10.0	77.0	64.5	9.2	50 PIN	100

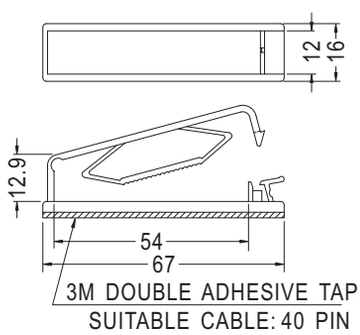




FCB-40MT
沒有擋板


PART NO	PACKAGE
FCB-40M	100
FCB-40MT	

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

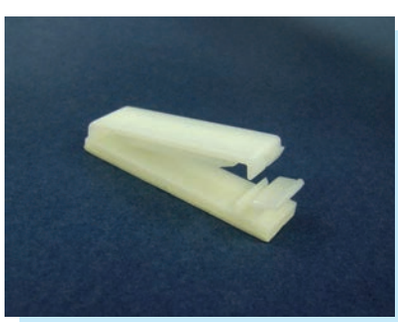


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

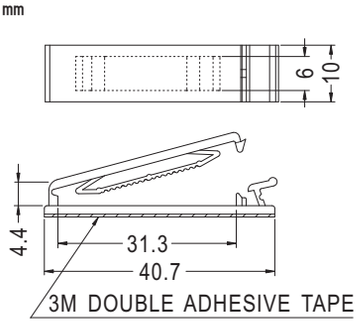


PART NO	PACKAGE
FCI-1	200

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

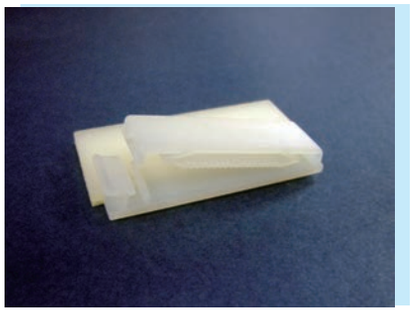

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

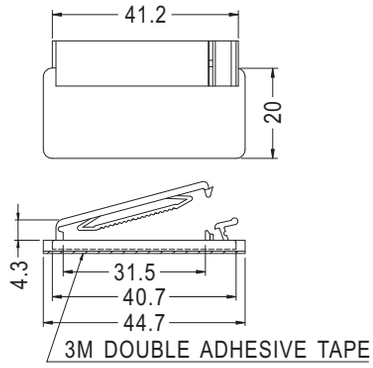


PART NO	PACKAGE
FCI-2	100

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

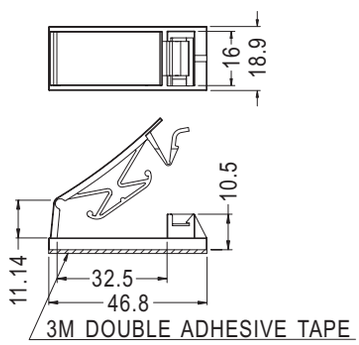


PART NO	PACKAGE
FCAM-1	100

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

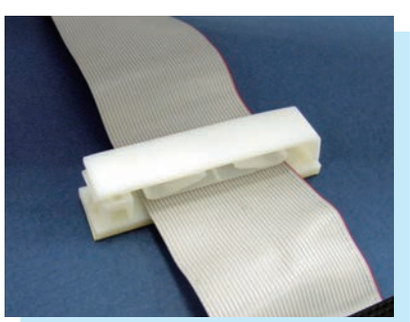


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

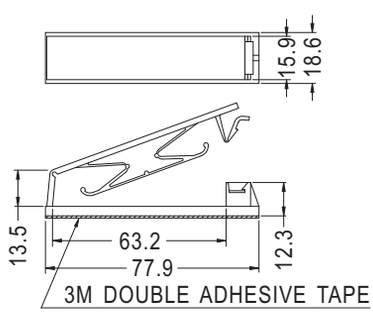


PART NO	PACKAGE
FCK-50	100

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

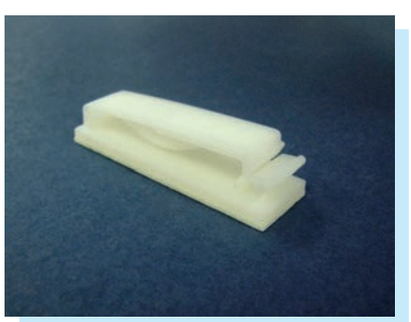


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	E	PACKAGE
FCE-1	31.5	40.7	4.8	200
FCE-2	52.0	61.2	4.8	100

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

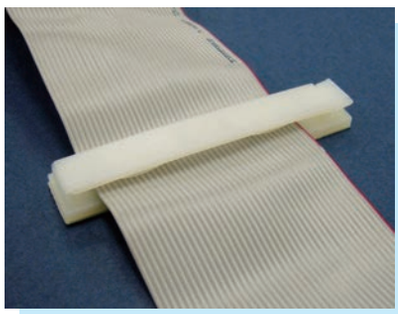

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK/NATURAL
- UNIT:mm

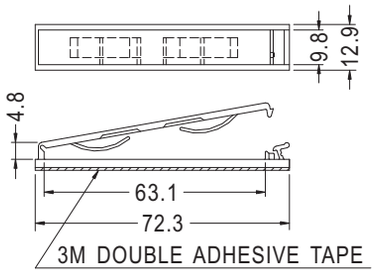


✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

PART NO	PACKAGE
FCE-3	100

電線固定座 WIRE MOUNT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

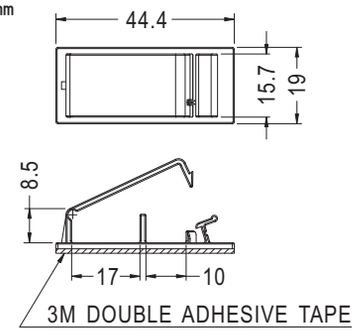


✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

PART NO	PACKAGE
FCUB-1	200

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

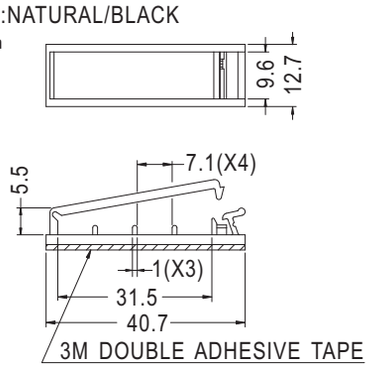


✤用途:背膠式，用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

PART NO	PACKAGE
FCUB-2	200

電線固定座 WIRE MOUNT



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm



CHASSIS: ØG
MAX. THICKNESS: T

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。


PART NO	A	B	D	E	G	J	T	PACKAGE
FCJ-30	44.3	31.2	18.8	9.4	6.5	5.5	0.5~2.2	200
FCJ-30S	44.5	31.2	19.0	13.5				


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	G	T	PACKAGE
WDT-20	28.0	20.6	20.0	8.0	3.0	0.8~1.2	500


排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm








MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
FDT-2	28.0	21.0	19.6	8.0	5.5	3.0	2.8	0.8~1.2	1000
FDT-2-1.6	28.0	21.0	19.6	8.0	5.5	3.0	2.8	0.8~1.6	


排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

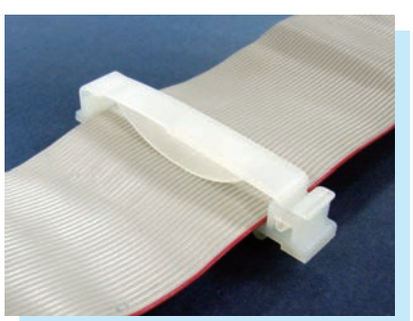






MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	T	PACKAGE
FDT-4	67.0	53.5	40.0	10.0	9.0	4.0	0.8~2.0	100


排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

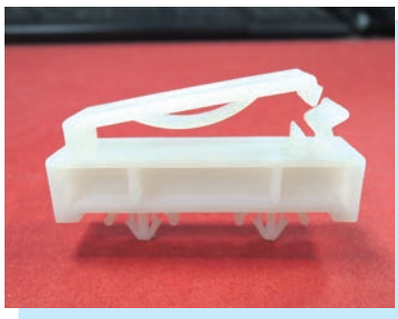





MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
FDT-3	43.5	30.0	20.0	10.0	5.0	4.0	3.0	0.8~2.0	500


排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLES
THICKNESS: T
SUITABLE CABLE: S


PART NO	A	B	C	D	E	G	S	T	PACKAGE
FCD-1	78.0	65.0	64.0	19.7	9.2	4.8	50 PIN	0.8~2.2	50


排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm








MOUNTING HOLES
THICKNESS: T
SUITABLE CABLE: S


PART NO	A	B	C	D	E	G	S	T	PACKAGE
FCD-35	55.0	39.6	35.0	12.5	9.0	4.0	35 PIN	0.8~2.2	100
FCD-40	65.0	53.8	40.0	10.2	8.0	4.0	40 PIN	0.8~2.2	
FCD-50	77.0	64.3	49.7	10.0	9.2	4.0	50 PIN	0.8~2.2	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機殼上，方便堅固。

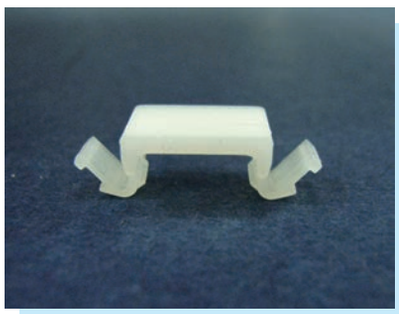


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

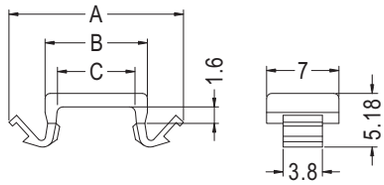


PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
CCMH-7.5	16.88	9.9	7.5	7.3	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機殼上，方便堅固。

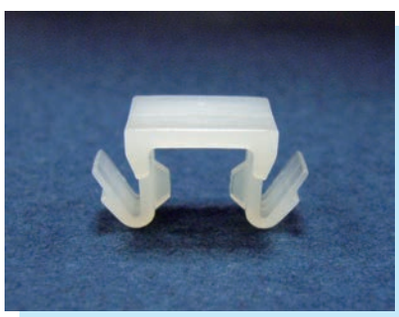


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

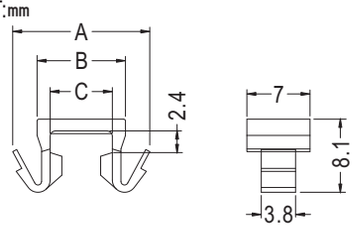


PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
CCMH-12	15.2	9.8	6.8	4.0	1000
CCMH-15.1	18.1	12.9	10.0	7.1	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機殼上，方便堅固。

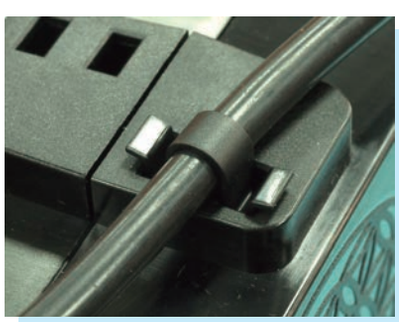


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

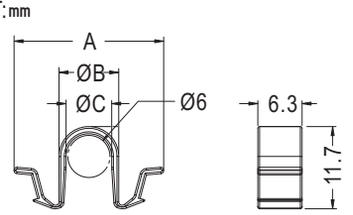


PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
CCMHA-6	21.3	8.5	6.5	6.5	1000


電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:用於電子，電腦LCD-TV內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

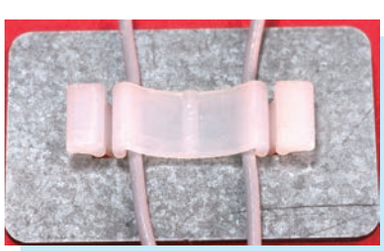


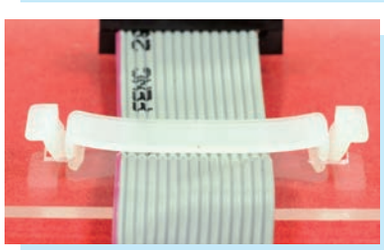

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm









PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
CCMB-10	20.0	12.36	10.36	10.0	1000
CCMB-15	27.0	17.4	15.35	15.0	
CCMB-30	42.0	32.18	30.18	30.0	
CCMB-31	30.3	20.5	18.2	18.4	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦LCD-TV內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落。

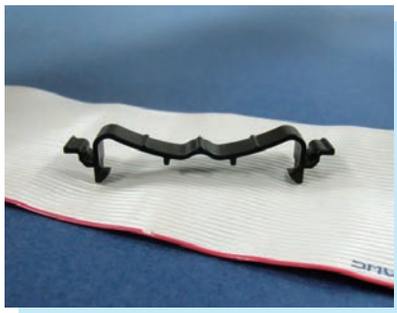

◆MATERIAL:PPO
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm

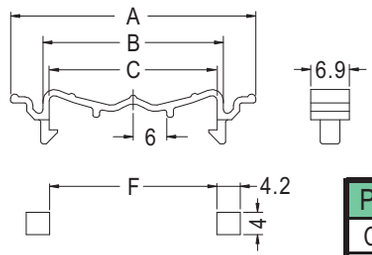

MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
CCMA-30	43.8	32.2	30.0	30.0	1000
CCMA-40	53.8	42.2	40.0	40.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機殼上，方便堅固。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

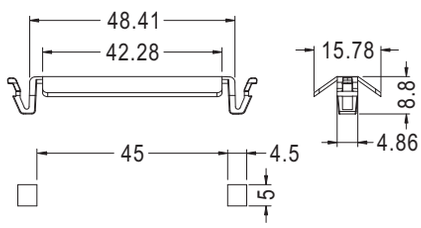

MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
CCMH-50	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可將排線固定於機殼上，電線不易磨損，配線整齊、美觀。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

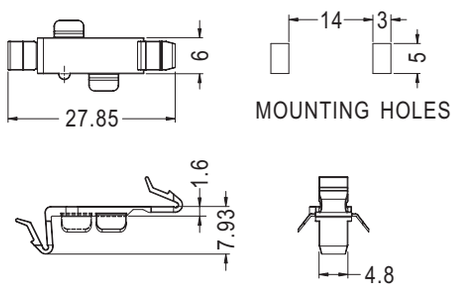


PART NO	PACKAGE
CCMD-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機殼上，方便堅固。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆UNIT:mm

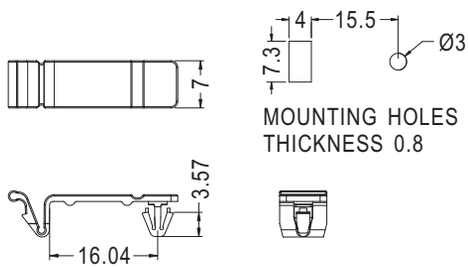


PART NO	PACKAGE
CCMC-1	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

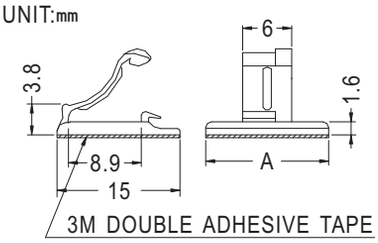

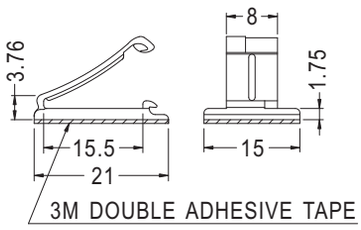

PART NO	A	PACKAGE
WDF-1	15.0	1000
WDF-3	6.0	


PART NO	PACKAGE
WDF-2	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

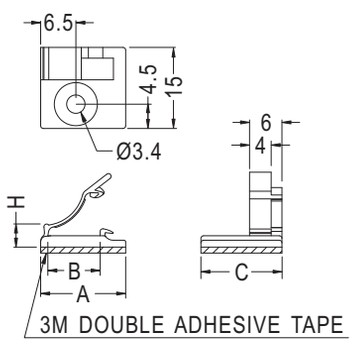


PART NO	A	B	C	H	PACKAGE
WDF-4	15.71	9.67	15.0	4.27	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	H	PACKAGE
WDF-6	15.9	9.8	10.0	2.9	1000
WDF-7	17.6	11.5	10.0	2.9	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

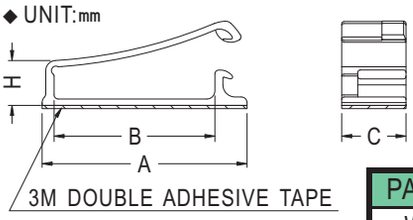


PART NO	A	B	C	H	PACKAGE
WDF-8	25.5	20.0	8.0	5.6	1000
WDF-9	35.5	30.0	8.0	5.6	


電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。



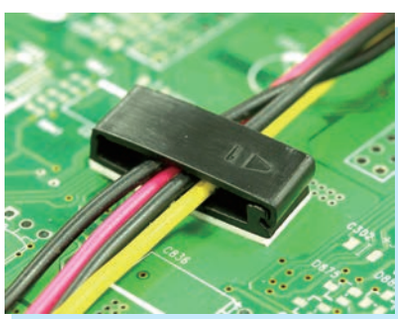

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



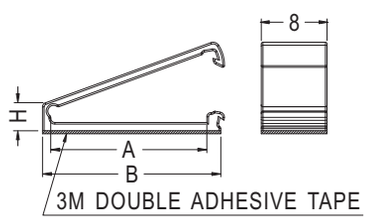

PART NO	A	B	H	PACKAGE
WCD-1	13.0	16.1	4.0	1000
WCD-2	19.0	21.7	3.38	
WCD-3	18.5	21.85	4.87	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

NEW



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

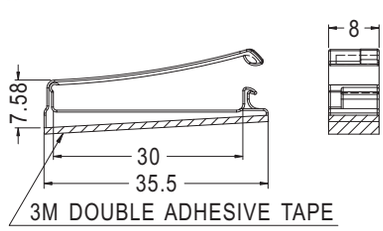


PART NO	PACKAGE
WDF-10	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

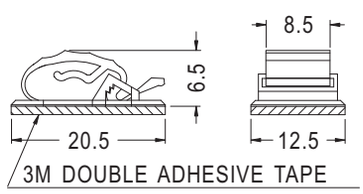

PART NO	PACKAGE
WCA-1	1000


電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:小型化，背膠式，可快速捆紮及解開電線。

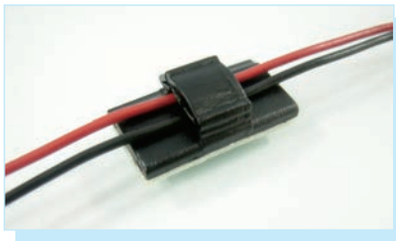



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	A	B	C	PACKAGE
WCC-1	10.0	6.3	19.0	1000
WCC-1S	10.0	6.3	11.0	1000
WCC-2	14.0	10.5	19.0	500
WCC-8	10.0	6.0	19.5	1000


PART NO	PACKAGE
WCC-3	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

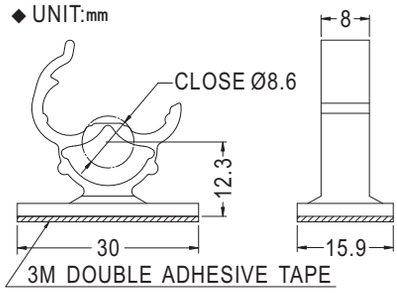


PART NO	PACKAGE
WSK-1	250

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

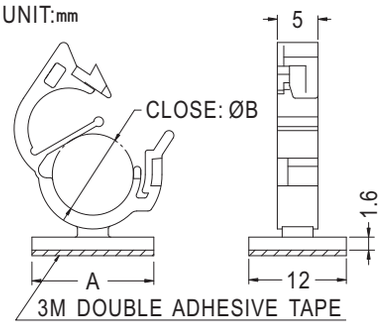


PART NO	A	B	PACKAGE
CHO-7.6	15.0	7.6	500
CHO-10	19.0	10.0	
CHO-12	20.0	12.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:小型化，背膠式，可快速捆紮及解開電線。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
WCC-5	1000

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:小型化，背膠式，可快速捆紮及解開電線。

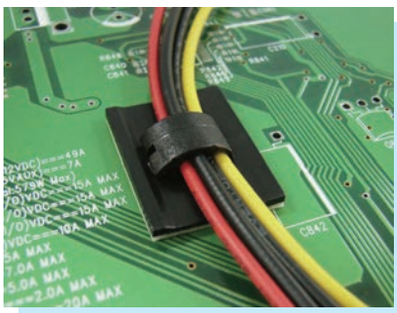

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

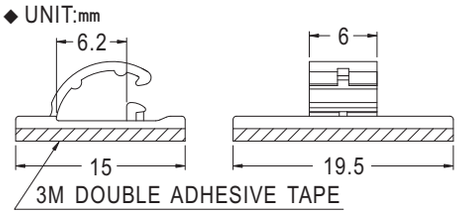


PART NO	PACKAGE
WCC-6	1000

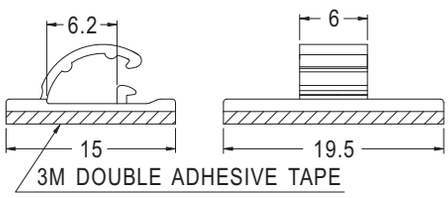


PART NO	PACKAGE
WCC-7	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:小型化，背膠式，可快速捆紮及解開電線。

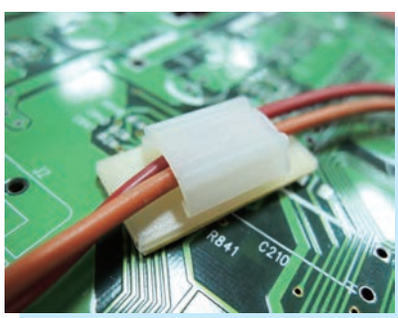

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

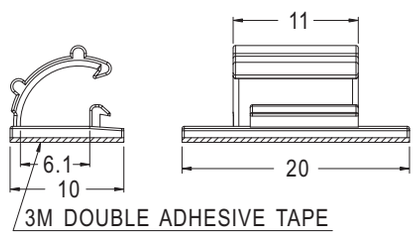


PART NO	PACKAGE
WCC-9	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	K	PACKAGE
MISD-1	11.0	10.0	500


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

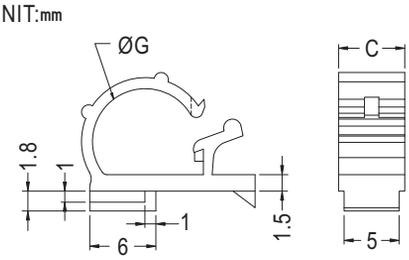




MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	C	G	T	PACKAGE
MISA-3	6.0	9.58	0.8	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

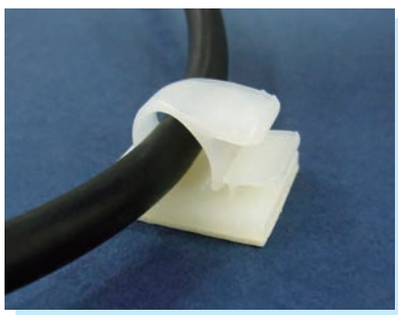


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

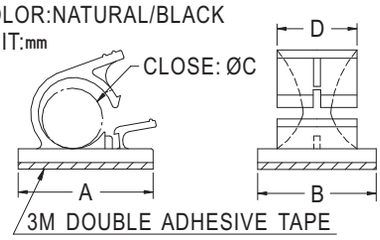


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FWU-1	13.0	10.0	4.0	6.8	1000
FWU-2	15.0	13.0	6.0	9.0	
FWU-3	21.6	19.0	9.0	12.8	500
FWU-4	25.0	20.0	11.0	13.2	250
FWU-5	32.0	25.4	13.4	16.0	200
FWU-6	35.8	24.8	18.0	16.8	100
FWU-7	56.1	50.0	25.4	20.1	50
FWU-8	56.1	50.0	30.0	20.1	
FWU-9	37.6	31.5	18.0	17.0	100
FWU-10	31.0	19.0	9.0	12.8	200

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

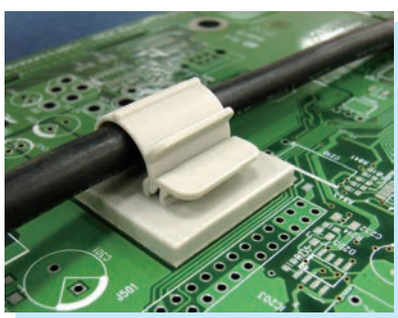


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/92V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FWAS-1	16.0	18.8	5.0	9.7	500
FWAS-2	25.3	25.4	11.0	16.1	250
FWAS-3	37.0	29.3	19.6	16.9	100
FWAS-4	57.1	50.5	26.8	31.7	50
FWAS-5	22.1	25.4	6.35	16.0	250
FWAS-6	30.73	25.4	12.7	16.26	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線。

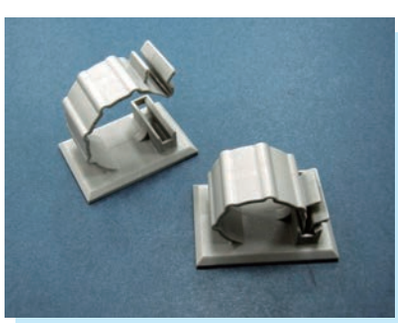

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/92V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FWC-6	17.5	20.5	6.2	8.6	200
FWC-7	25.5	17.5	7.0	9.8	
FWC-10	30.3	23.9	10.3	12.0	
FWC-10S	30.0	21.0	10.0	12.0	
FWC-15	29.9	23.9	14.5	14.0	
FWC-19	35.7	25.2	18.5	15.9	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



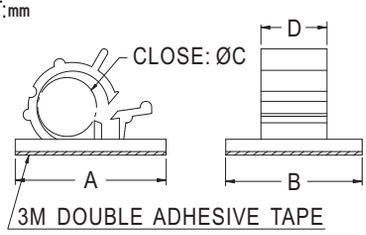



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FWS-1	21.0	19.0	8.2	9.2	500
FWS-2	25.0	20.0	9.0	12.0	250
FWS-3	25.0	19.7	10.6	12.1	
FWS-4	29.0	20.0	12.6	14.0	
FWS-7	29.6	19.5	12.8	14.8	
FWS-8	21.6	17.0	10.4	12.0	
FWS-10	19.0	19.0	6.8	8.8	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線，採背膠式，免打洞，維修容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

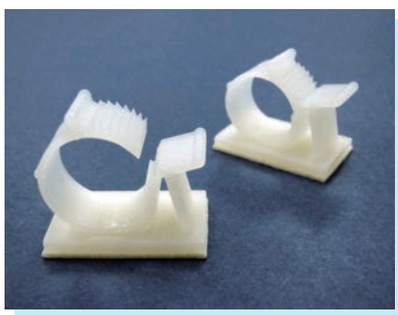



E217732
UL 1565


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE	UL
AWC-1	24.8	18.8	7.9~10.3	10.2	250	UL
AWC-2	25.4	15.0	11.0~13.3	10.0		UL
AWC-2A	30.2	15.0	11.9~14.3	10.0		
AWC-3	34.4	18.8	14.7~19.1	12.7	100	UL
AWC-4	36.0	19.0	18.0~22.0	12.7		UL
AWC-5	39.8	19.8	22.0~26.5	13.0		UL


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不占空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



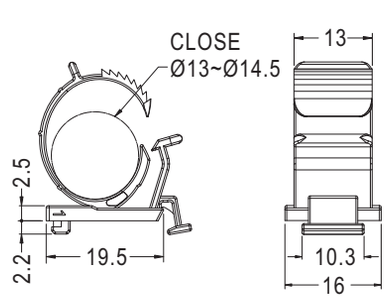




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
AWE-1	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:配合螺絲，固定電線美觀，不脫落。

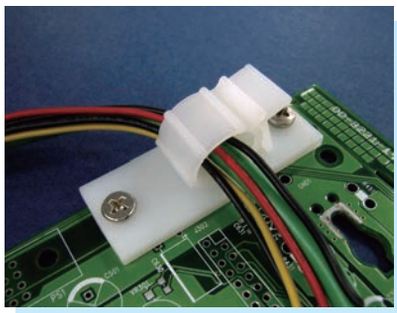


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
AWCA-1N	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於機器上之電線固定。

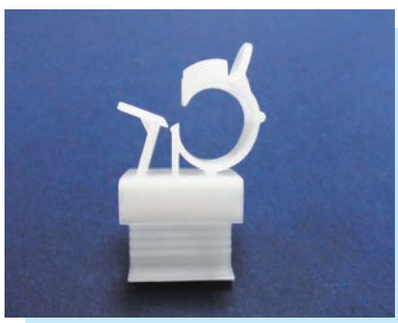


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

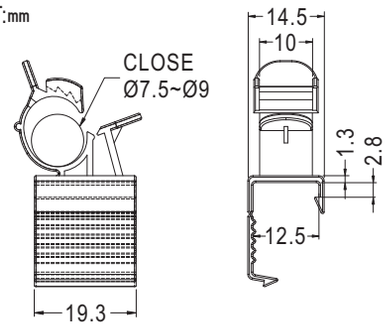


PART NO	PACKAGE
AWCB-1	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

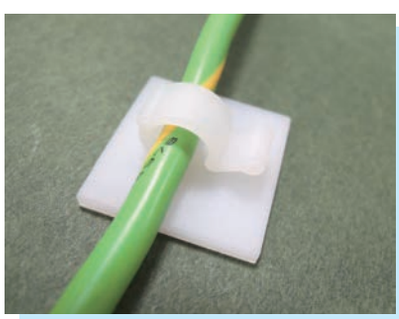


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

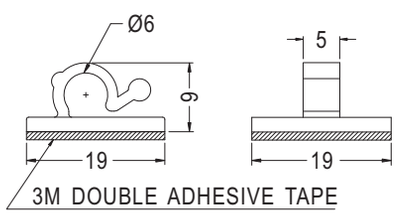


PART NO	PACKAGE
WRA-6	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

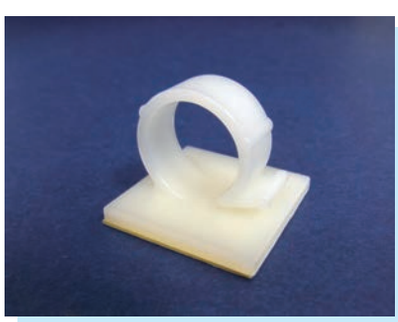

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

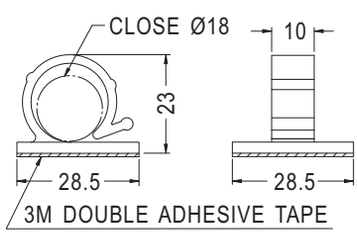


PART NO	PACKAGE
WRA-18	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於C.R.T.消磁線圈之固定。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

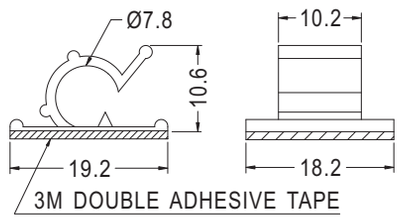


PART NO	PACKAGE
WC-1	500


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

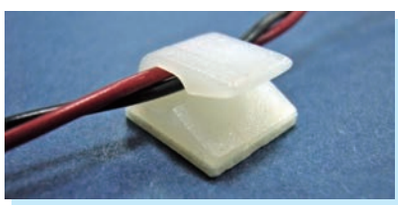

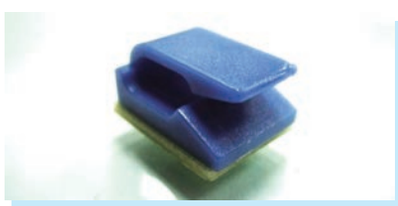


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WC-6	10.0	4.3	9.4	5.1	2.5	1000
WC-7	12.0	6.25	9.4	5.5	2.5	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

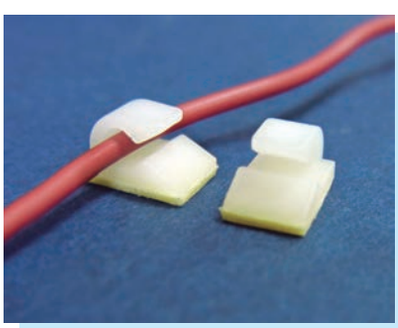


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
MWS-37	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

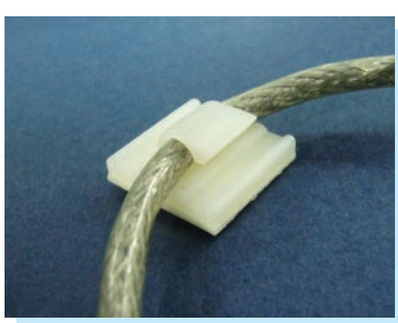


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

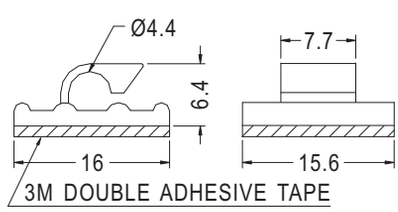


PART NO	PACKAGE
WC-5	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

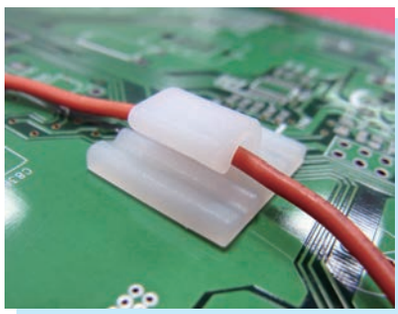


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

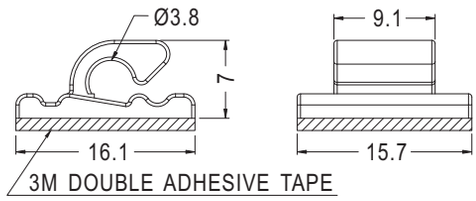


PART NO	PACKAGE
WC-10	1000

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

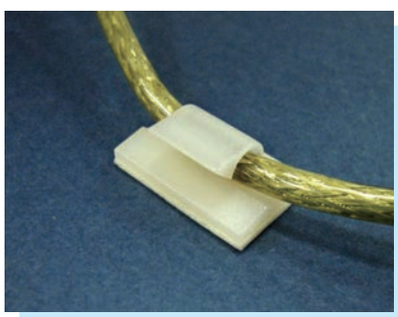

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

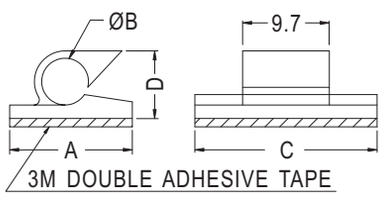


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WCL-11	11.8	4.5	18.9	6.5	1000

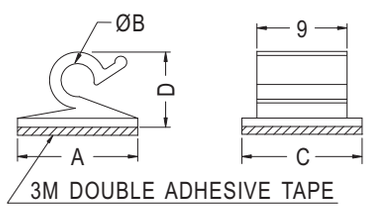


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WCL-12	12.0	3.3	12.0	7.5	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

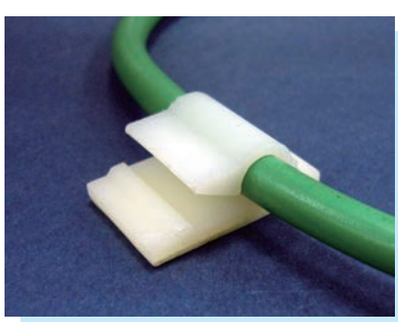

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

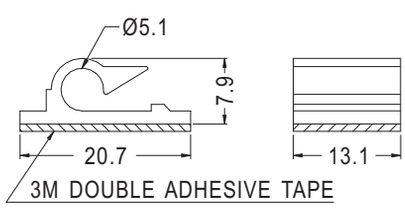


PART NO	PACKAGE
WCL-1	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

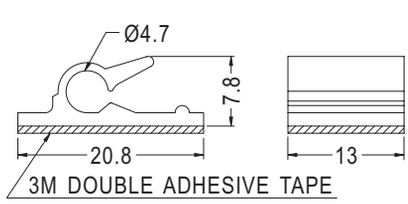


PART NO	PACKAGE
WCL-13	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

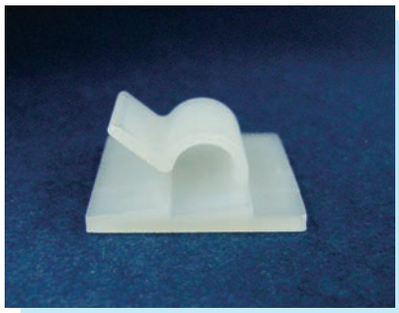


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

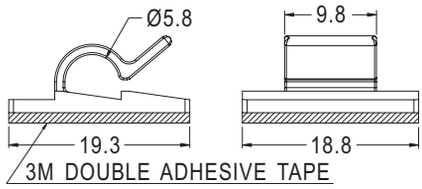


PART NO	PACKAGE
WCL-15	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

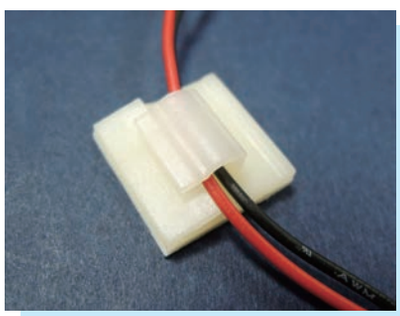

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

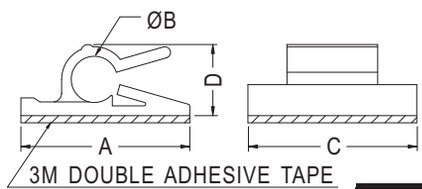


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WCT-4	15.9	4.0	15.9	5.7	500
WCT-5	19.0	5.2	19.0	8.0	
WCT-6	19.0	6.0	20.0	9.9	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

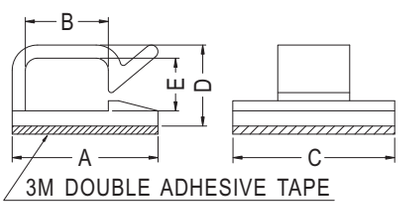


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WCL-4	14.4	8.2	16.0	8.0	5.2	1000
WCL-5	16.8	10.2	16.0	9.5	6.7	500
WCL-6	19.0	12.5	19.0	11.0	8.1	
WCL-7	20.8	13.6	19.0	11.3	8.2	
WCL-14	15.4	9.9	16.0	7.3	4.7	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

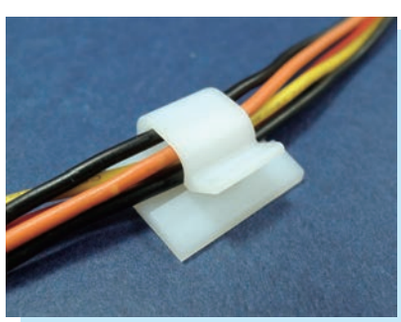

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WCL-18	14.9	7.9	19.0	8.7	6.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WCL-10	25.4	18.2	25.4	16.0	12.5	250

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



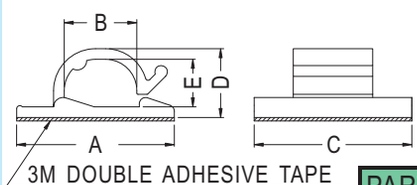



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WCL-8	25.4	11.6	15.5	11.3	7.8	500
WCL-9	25.2	11.6	25.2	11.0	7.6	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

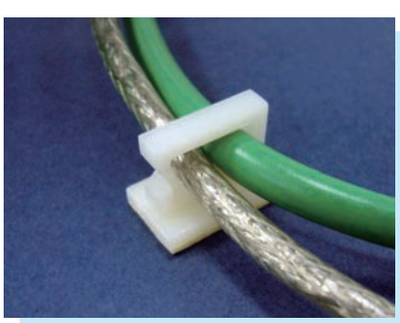

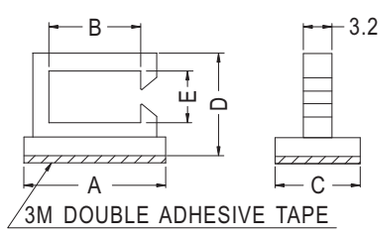



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WSS-1	15.9	10.3	9.5	11.6	5.8	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

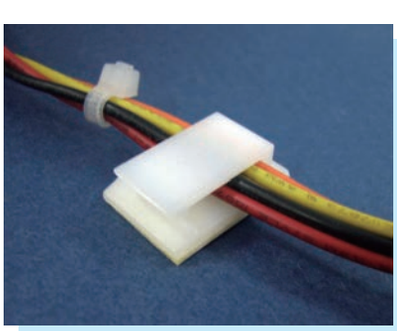


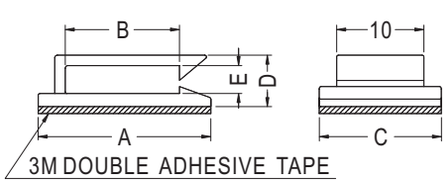


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MWS-30	19.8	13.1	14.0	5.9	3.2	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

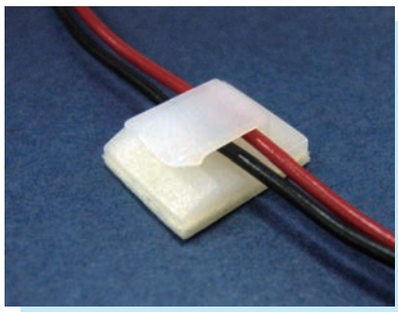


◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

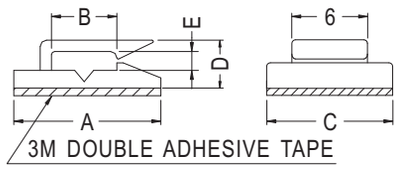


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WCLA-1	11.7	5.2	10.0	3.8	1.5	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

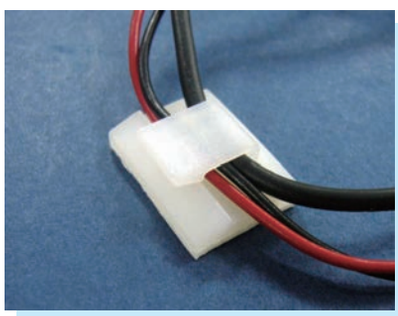


◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

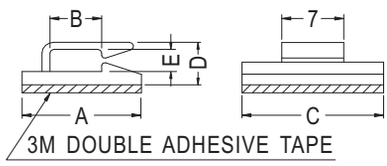


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WC-4	12.0	5.2	16.0	4.8	2.5	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

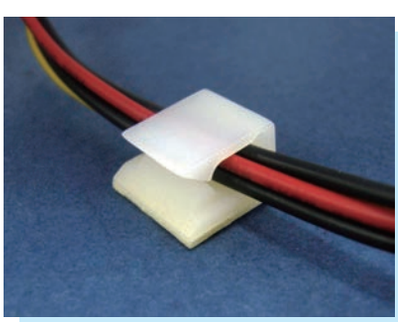

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm





FOR WSB-4,WSB-6


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WSB-1	12.0	6.2	12.1	6.3	3.6	1000
WSB-2	16.0	11.7	16.0	9.1	6.0	
WSB-3	14.1	7.6	15.8	9.1	6.1	
WSB-4	15.0	6.6	17.0	9.2	6.2	
WSB-5	14.0	10.5	12.1	6.25	3.5	
★WSB-6	15.0	6.6	17.0	9.2	6.2	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

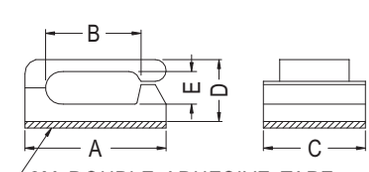



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MWS-2	13.0	8.5	9.2	5.6	3.0	1000
MWS-3	16.0	11.5	13.0	5.6	2.9	

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

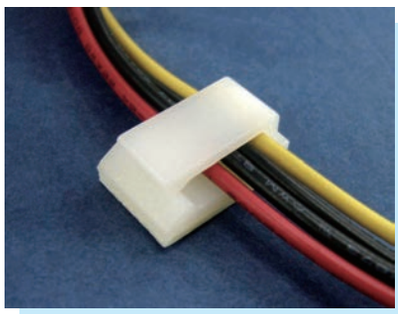

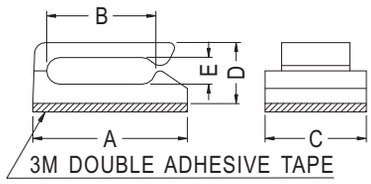

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MWS-2D	14.5	10.2	9.5	5.7	2.5	1000
MWS-27	12.5	8.4	9.5	5.2	2.8	
MWS-45	12.7	8.1	12.7	5.0	2.5	
MWS-46	9.8	6.65	9.5	3.85	1.4	

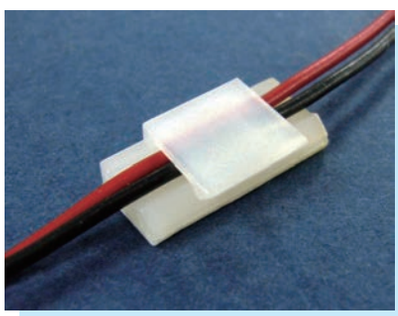

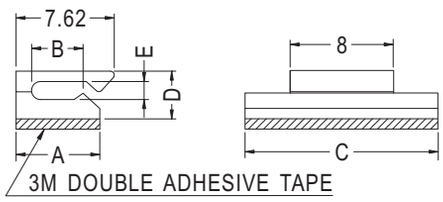


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MWS-22	6.5	4.0	15.0	3.7	1.4	1000


4

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

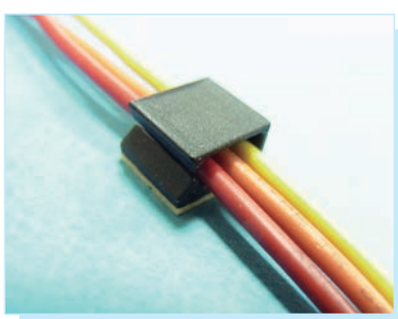

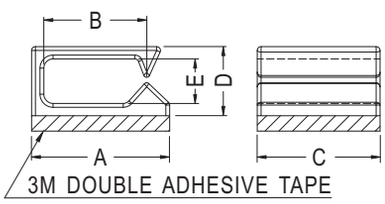



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MWS-32	9.0	6.7	8.0	4.5	2.9	1000
MWS-42	9.0	6.73	4.0	4.5	2.9	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

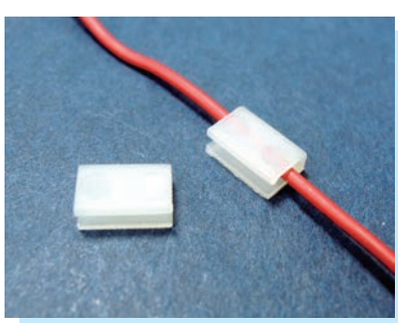

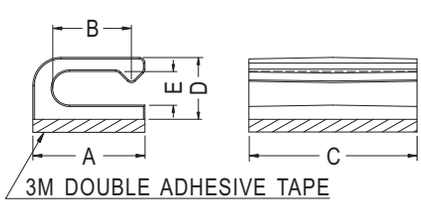



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MWS-43	4.0	2.82	6.0	2.2	1.2	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

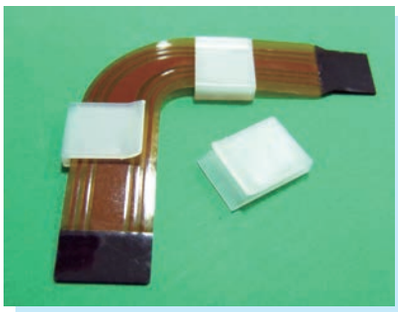

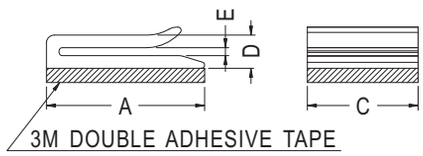



PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
MWS-33	10.0	7.0	2.1	0.5	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

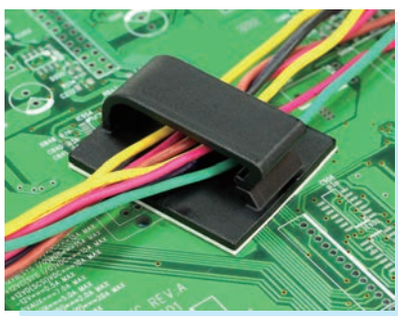

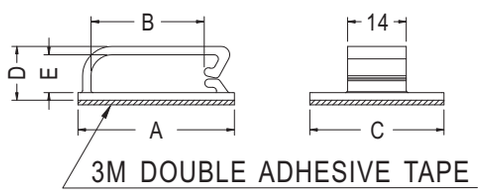



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MWS-49	37.3	27.0	32.0	12.8	9.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:可背膠或使用螺絲固定，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

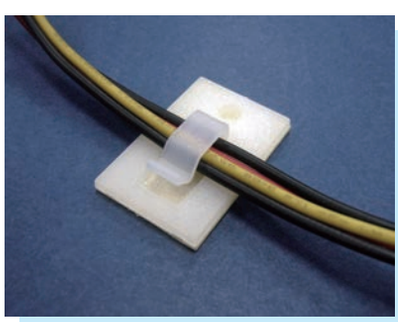

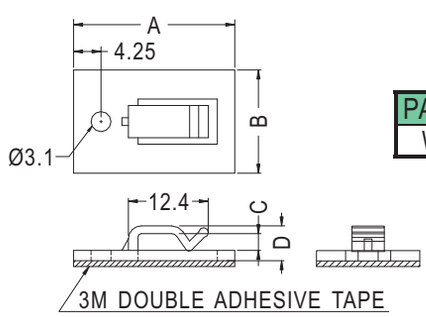

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WCS-1	25.0	16.0	2.6	5.4	500

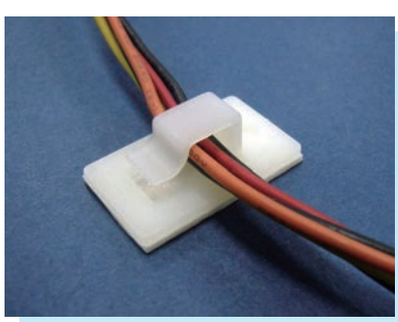

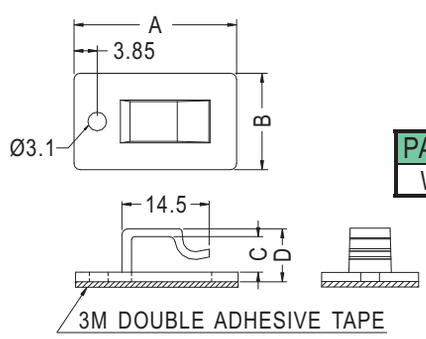



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WCS-2	27.0	16.0	5.9	8.8	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

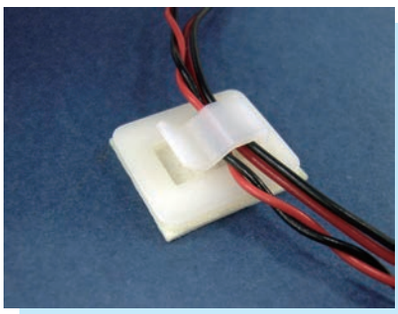

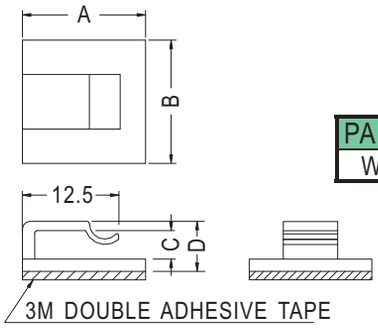



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WCS-3	16.0	16.0	3.7	6.5	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

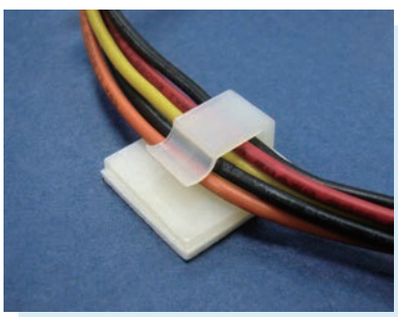

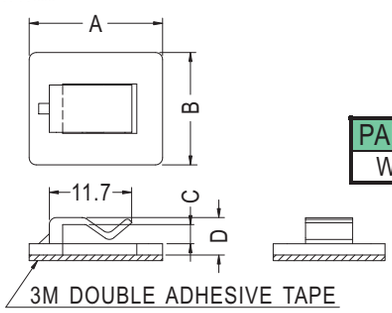



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WCS-4	18.9	15.9	2.7	5.3	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可用背膠或螺絲固定，可快速拆卸電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

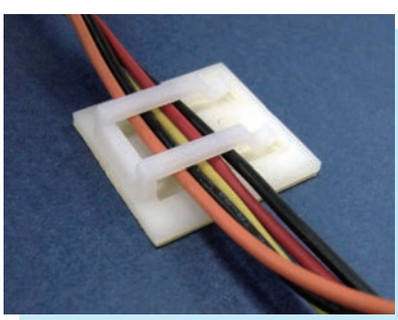

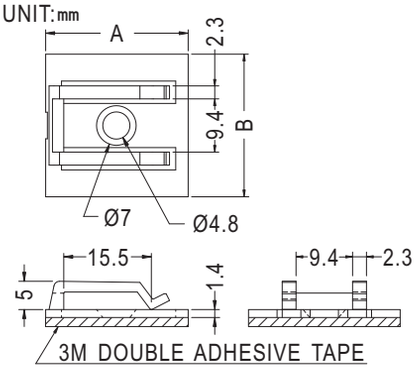



PART NO	A	B	PACKAGE
FCP-22	25.2	25.2	500
FCP-22SN	24.2	25.2	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可用背膠或螺絲固定，可快速拆卸電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

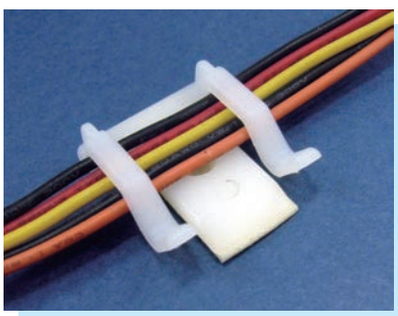


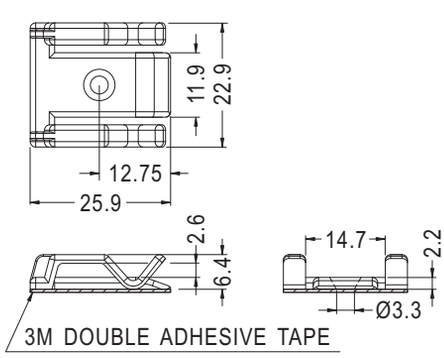


PART NO	PACKAGE
FCP-25	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電腦於機器中，整齊美觀。

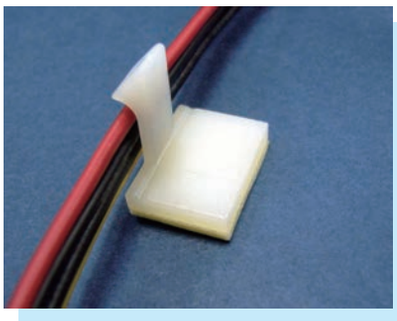


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

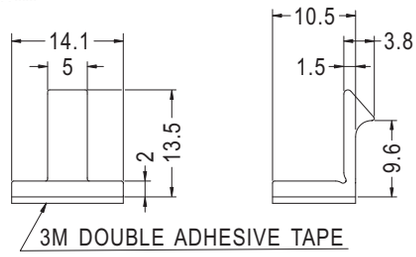


PART NO	PACKAGE
WCLL-1	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速捆紮電線，安裝容易，經特殊處理，不刮手，不會刮傷電線。

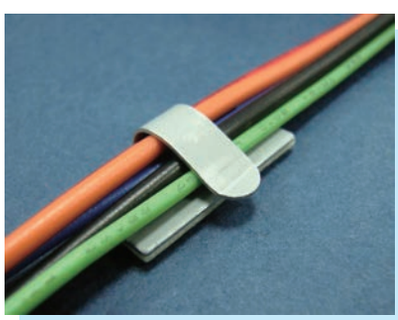


◆ MATERIAL:STEEL
◆ UNIT:mm

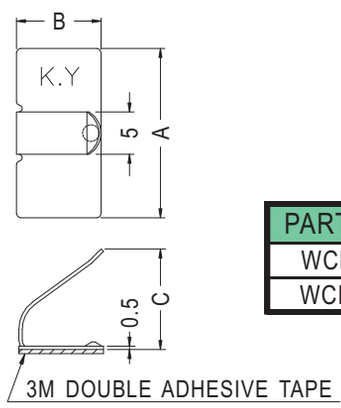


PART NO	A	B	C	PACKAGE
WCM-1	20.0	10.0	11.6	1000
WCM-2	25.0	15.0	17.1	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速捆紮電線，安裝容易，經特殊處理，不刮手，不會刮傷電線。

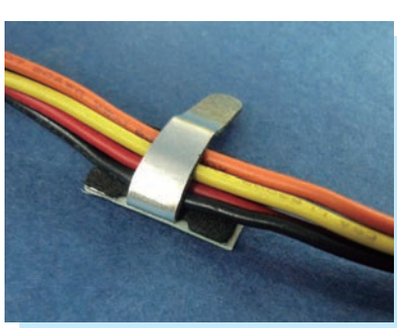


◆ MATERIAL:STEEL
◆ UNIT:mm

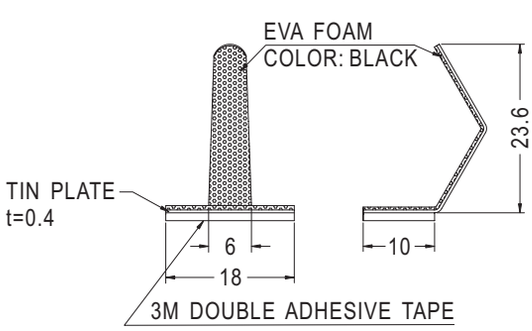


PART NO	PACKAGE
WCM-5L	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速捆紮電線，安裝容易，經特殊處理，不刮手，不會刮傷電線。

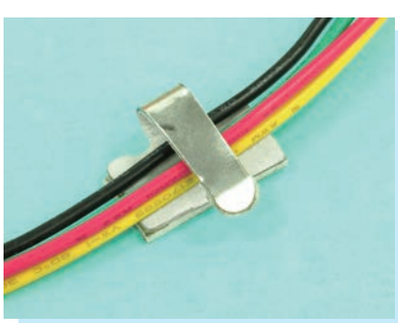

◆ MATERIAL:SPTE
◆ UNIT:mm

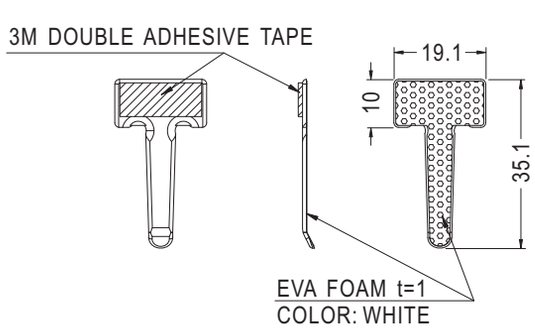



PART NO	PACKAGE
WCM-9A	1000

電線固定板 CABLE HOLDING PLATE

✤用途:背膠式，用於電線或零件之固定。


◆ MATERIAL:SPTE
◆ UNIT:mm

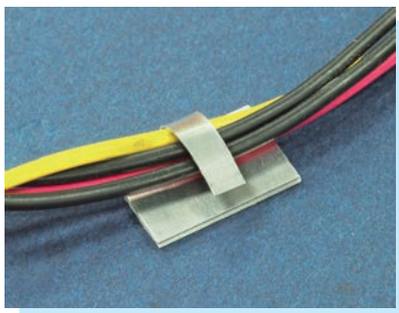

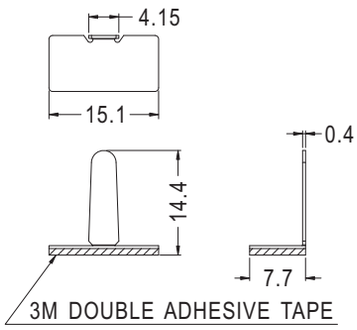

PART NO	PACKAGE
WCM-10	1000

◆ MATERIAL:ALUMINUM

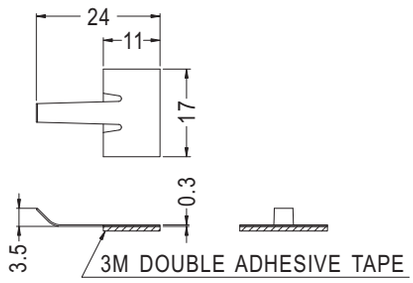


PART NO	PACKAGE
WCM-11	1000

電線固定板 CABLE HOLDING PLATE

✤用途:背膠式，用於電線或零件之固定。

◆ MATERIAL:ALUMINUM
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm






PART NO	H	L	T	W	PACKAGE
ALACO-01	9.4	16.0	0.45	10.6	500
ALACO-02	14.9	19.0	0.7	16.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速固定及解開電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




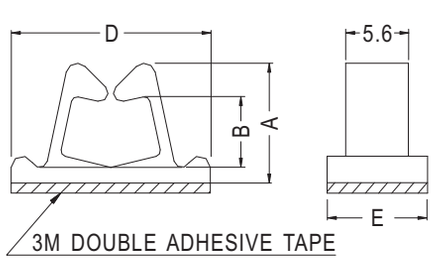


PART NO	A	B	D	E	PACKAGE
WT-2	10.7	6.3	17.8	8.9	1000
WT-2L	10.8	6.5	25.5	12.6	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

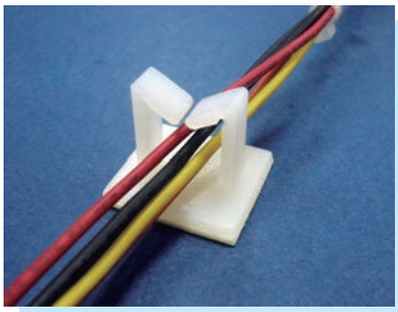


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

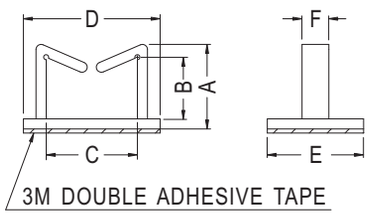




FOR WT-5,WT-8



FOR WT-7



FOR WT-9


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
WT-1	17.2	12.2	11.5	21.0	19.0	5.3	500
WT-3	16.7	12.16	18.0	27.0	19.0	5.3	
WT-4	26.0	21.2	11.5	21.0	19.0	5.3	
WT-5	17.1	11.5	11.5	15.4	12.5	5.3	
WT-6	17.0	12.17	11.5	17.0	12.5	5.3	
WT-7	28.5	25.1	5.8	9.0	20.0	8.0	
WT-8	17.5	12.7	16.5	20.5	19.0	7.0	
WT-9	15.4	10.5	11.2	21.0	19.0	5.3	

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:超小型，背膠式，可快速固定及解開電線。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
WLL-1	6.5	3.8	4.5	9.6	1000
WLL-1S	6.2	4.23	4.3	9.6	
WLL-13	6.2	4.23	4.3	8.5	
WLL-16	6.5	4.3	4.5	9.5	

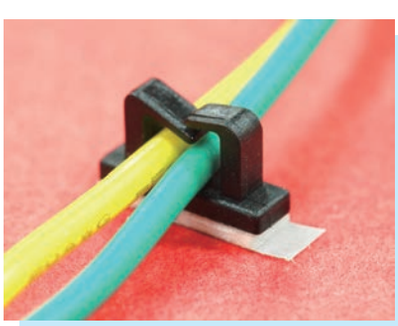

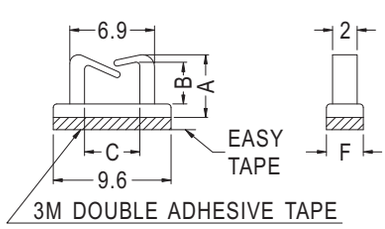

FOR WLL-14AD




FOR WLL-14


PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
WLL-14	5.1	3.4	4.5	3.0	1000
WLL-14AD					

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:超小型，背膠式，可快速固定及解開電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

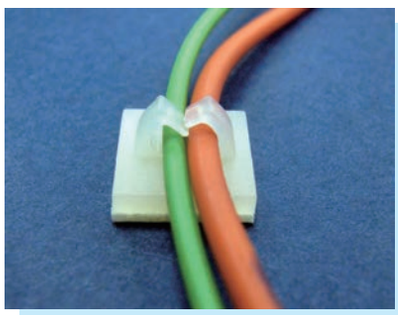

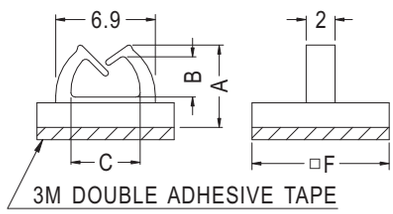



PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
WLL-2	5.7	2.79	4.6	9.5	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

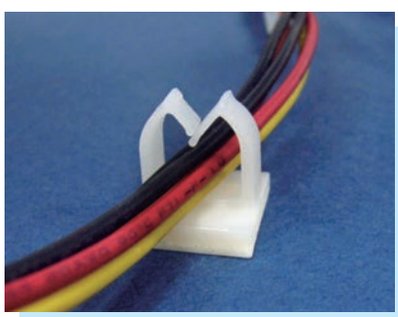

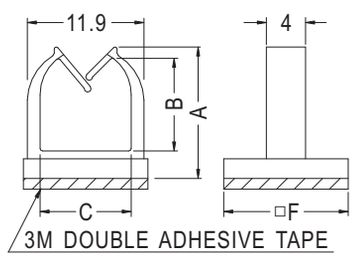


PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
WLL-3	13.4	9.46	9.3	12.7	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



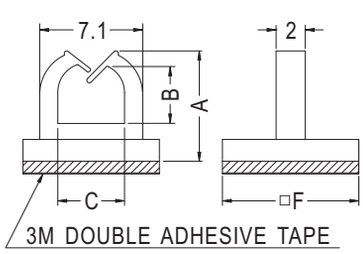



PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
WLL-6	7.6	3.94	4.6	9.4	1000
WLL-6L	9.3	5.64	4.6	9.4	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

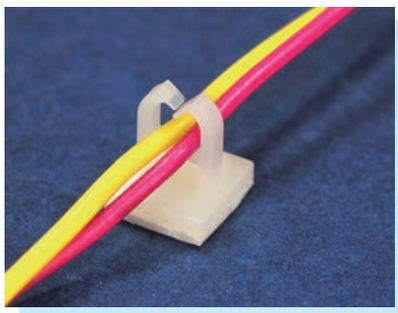





PART NO	PACKAGE
WLL-17	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

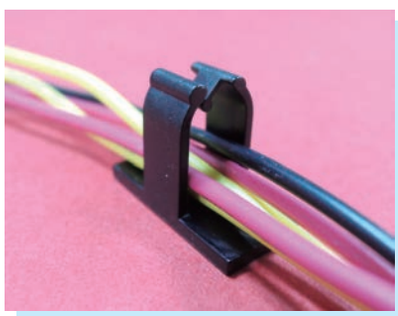

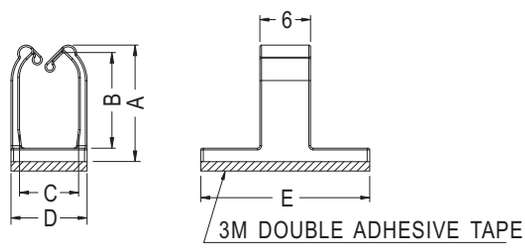


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WLL-9	13.8	11.31	7.0	9.0	20.0	1000
WLL-18	13.8	11.18	6.0	8.0	20.0	


電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:超小型，背膠式，可快速固定及解開電線。

NEW

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

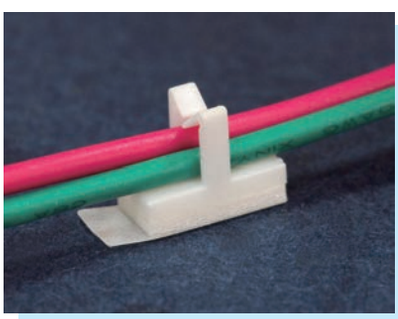

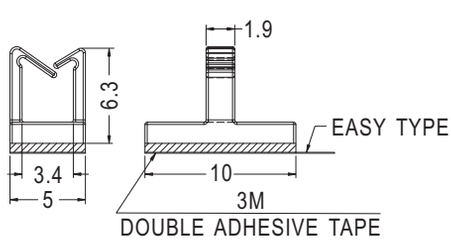

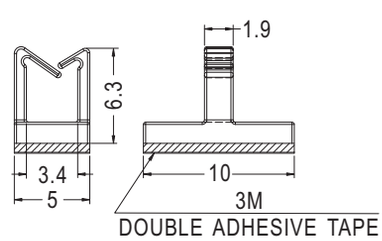


PART NO	PACKAGE
WLL-19AD	1000


PART NO	PACKAGE
WLL-19	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

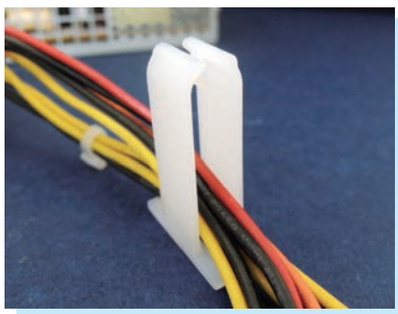


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WLL-10	32.0	29.16	6.8	10.0	23.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速固定及解開電線。

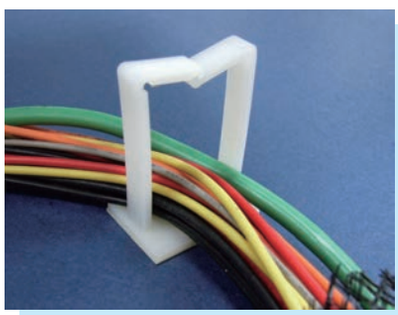

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WLU-1	40.1	38.1	23.0	30.0	20.0	200

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速固定及解開電線。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

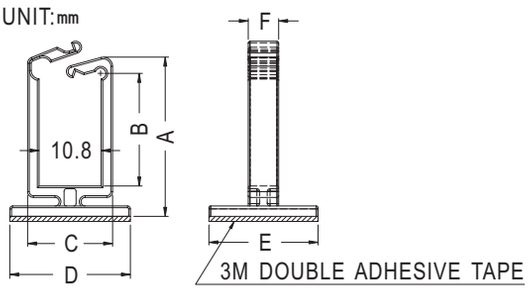


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
WLU-2	27.7	19.57	14.8	21.0	19.0	5.3	200
★WLU-3	27.7	19.6	14.8	16.0	19.0	9.3	

隔離束線座 WIRE SADDLE


✤用途:背膠式，亦可鎖螺絲，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

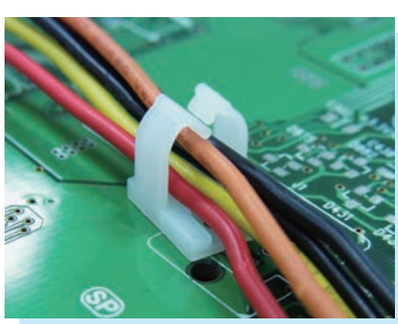

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
WLL-8	9.0	10.9	7.0	10.4	2.8	3.0	7.2	1000
WLL-11	9.0	10.9	7.0	14.0	2.85	2.7	10.8	
WLL-12	9.0	10.9	7.0	10.4	2.8	2.6	7.2	




隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:背膠式，亦可鎖螺絲，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

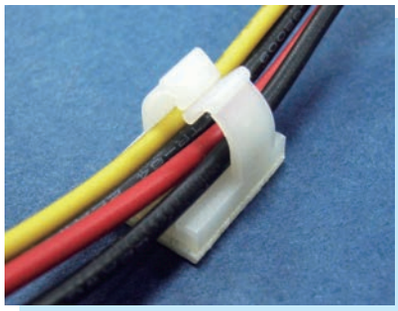

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

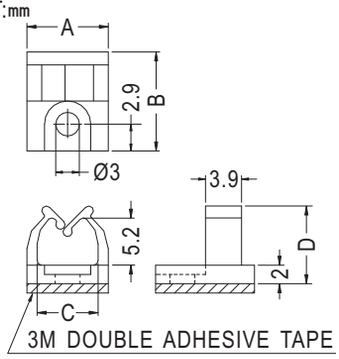


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MWS-9	8.8	10.7	6.6	8.4	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:可背膠式或使用螺絲固定，可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

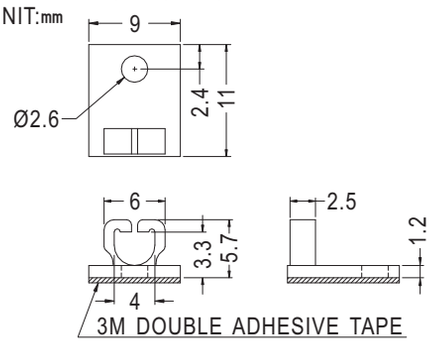


PART NO	PACKAGE
IMN-1	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

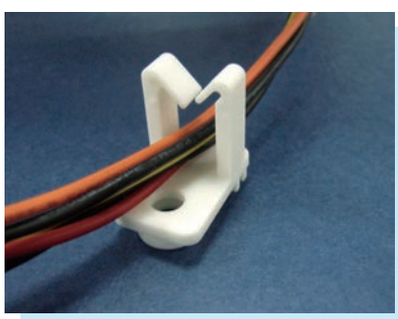


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

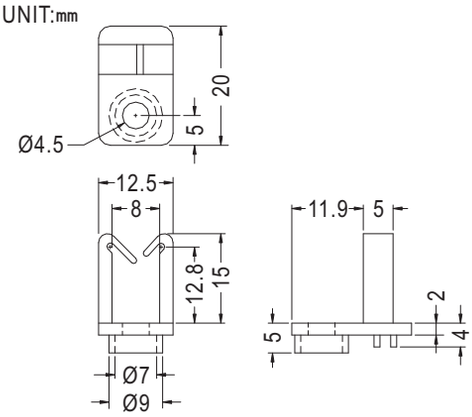


PART NO	PACKAGE
CHU-1	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

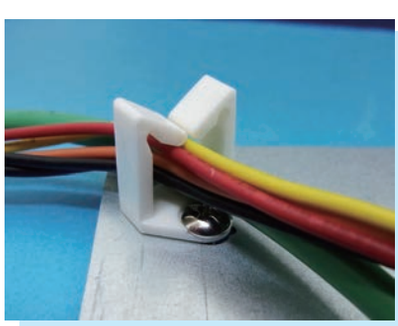


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

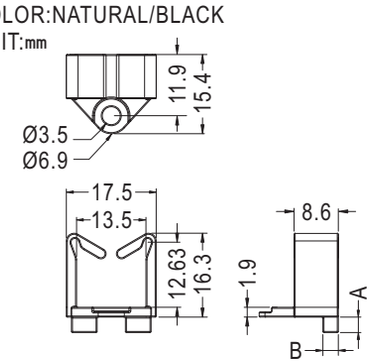


PART NO	A	B	PACKAGE
CHUA-1			1000
CHUA-2	3.0	3.0	

隔離束線座 WIRE SADDLE

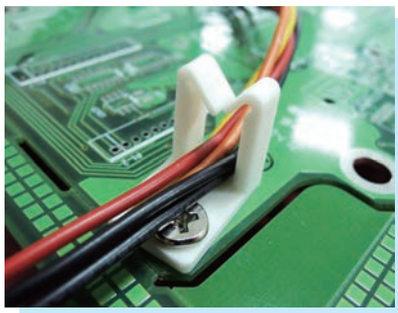


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

PART NO	A	B	C	PACKAGE
CHUB-1	12.5	18.5	8.0	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE

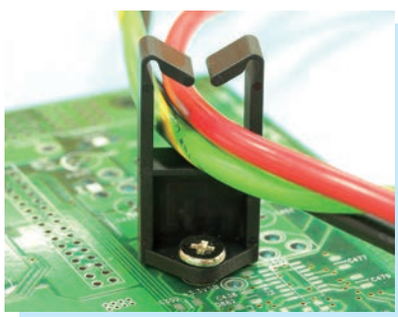

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

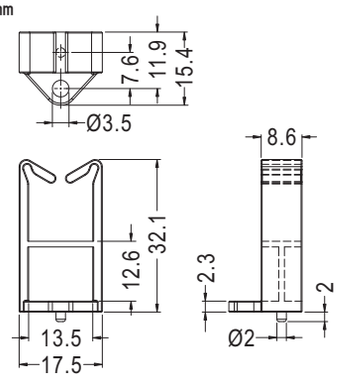


✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

PART NO	PACKAGE
CHUC-1	1000

電線固定扣 CABLE CLAMP



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

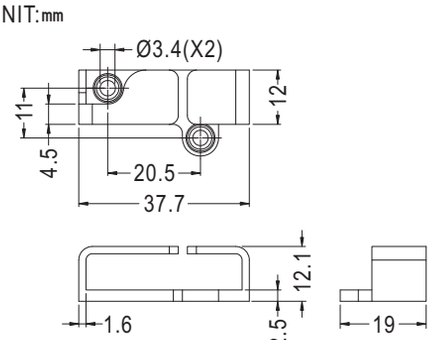


✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。


PART NO	PACKAGE
CCE-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

NEW

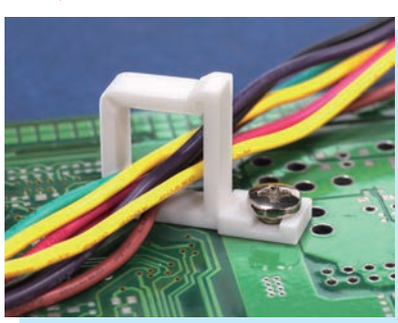

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:可用背膠或螺絲固定，可快速拆卸電線，維修方便，不佔空間。


PART NO	PACKAGE
CHUE-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途: 背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
WLLT-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線於機器中，整齊美觀。

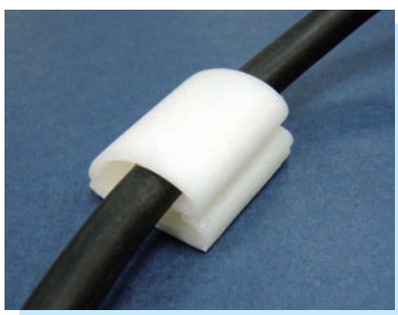


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

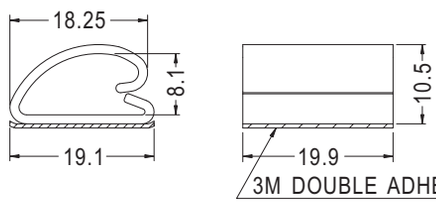


PART NO	PACKAGE
WUD-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

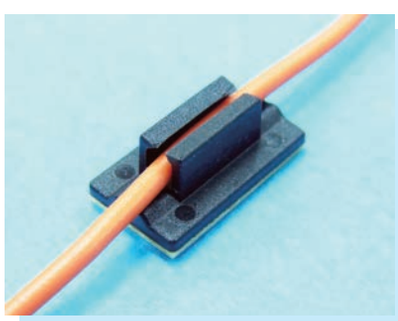


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

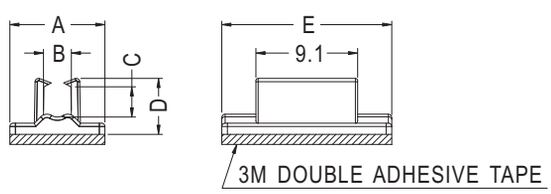


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
WTC-2	8.5	2.5	2.7	5.0	15.2	500
WTC-3	9.0	3.6	4.0	6.5	16.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線，維修方便。

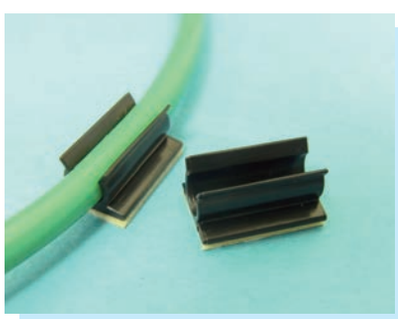


- MATERIAL:ABS
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

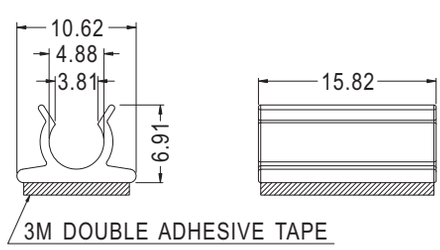


PART NO	PACKAGE
THVC-1	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途: 背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

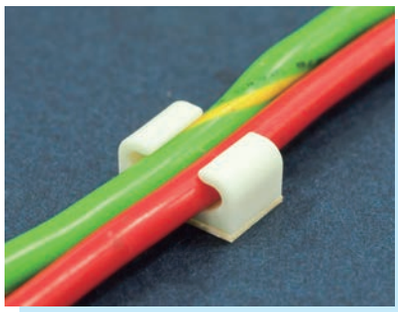


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

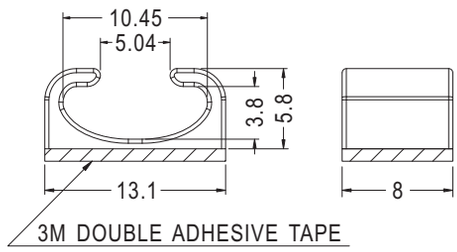


PART NO	PACKAGE
WLLT-3	1000

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:背膠式，固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

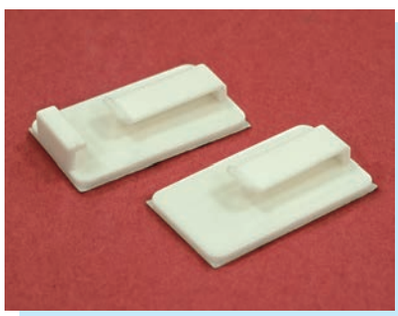


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	C	D	PACKAGE
MIB-9	27.0	16.0	9.5	1000
MIB-10	27.0	16.0		
MIB-17	31.9	16.0	10.0	

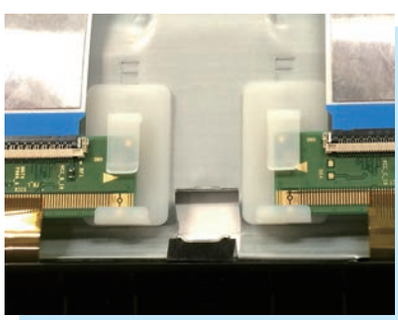





PART NO	A	C	D	PACKAGE
MIB-11	27.0	16.0	10.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

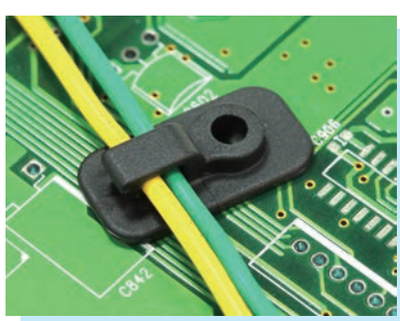

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
MIB-21	1000


電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

NEW

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm








MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	C	D	E	F	J	T	PACKAGE
MIB-16	28.5	16.0	10.0	4.2	2.1	3.5	0.5~0.8	1000
MIB-27	28.5	16.0		4.2	2.1	3.5	0.5~0.8	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

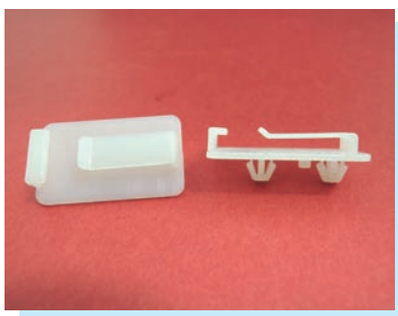







MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	C	D	E	F	G	H	J	T	PACKAGE
MIB-1	27.0	16.0	10.0	4.2	2.4	6.0	13.0	3.5	0.6~0.8	1000
MIB-3	27.0	16.0		4.2	2.4	6.0	13.0	3.5	0.6~0.8	
MIB-4	31.9	16.0	10.0	9.1	2.1	6.0	13.0	3.5	0.5~0.8	
MIB-5	46.2	16.0	10.0	23.4	2.1	6.0	13.0	3.5	0.5~0.8	500
MIB-7	22.5	16.0	10.0	4.2	2.1	6.0	12.0	3.5	0.5	1000
MIB-8	28.5	16.0	10.0	4.2	2.4	6.0	13.0	3.5	0.5	
MIB-12	31.9	16.0	10.0	9.1	2.1	6.0	13.0	3.5	0.5~0.8	
MIB-13	31.9	16.0	12.0	9.1	2.1	12.0	13.0	3.5	0.5~0.8	
MIB-14	27.0	16.0		4.2	2.4	6.0	13.0	3.5	0.6~0.8	
★MIB-25	27.0	16.0	10.0	4.2	2.2	6.0	13.0	3.5	0.6~0.8	



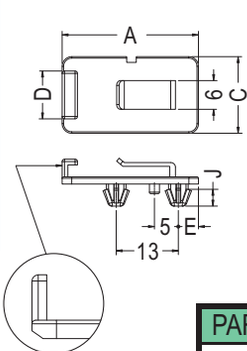





MOUNTING HOLES
THICKNESS: T



FOR MIB-23



FOR MIB-22



MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	C	D	E	F	J	T	PACKAGE
MIB-2	27.0	16.0	10.0	4.2	2.3	3.5	0.6~0.8	1000
MIB-6	28.5	16.0	10.0	4.2	2.4	3.5	0.6~0.8	
MIB-22						3.5	0.8	
★MIB-23						2.7	1.0	
★MIB-24						2.7	1.0	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

NEW

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

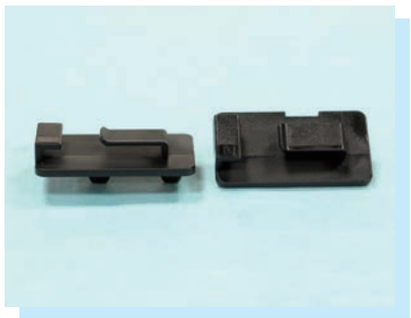

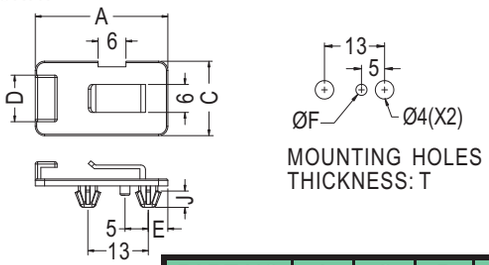


PART NO	A	C	D	E	F	J	T	PACKAGE
MIB-26	28.5	16.0	10.0	4.2	2.4	3.5	0.6~0.8	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

NEW

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

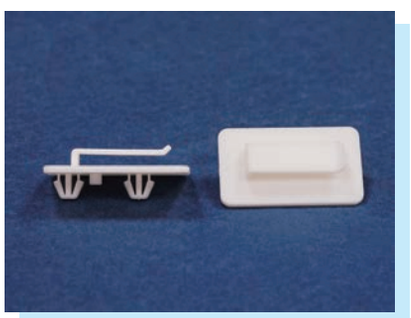

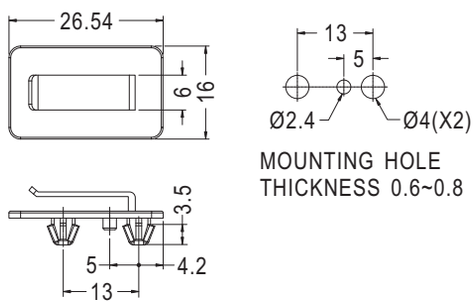



PART NO	PACKAGE
MIB-28	1000

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:背膠型，快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

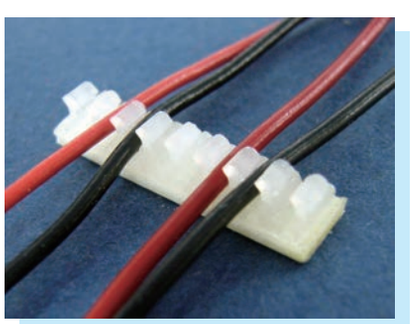

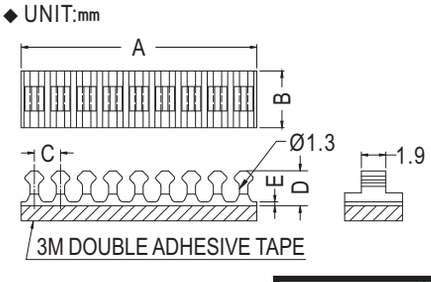

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MU-01-8	18.3	4.4	2.03	2.7	0.3	500

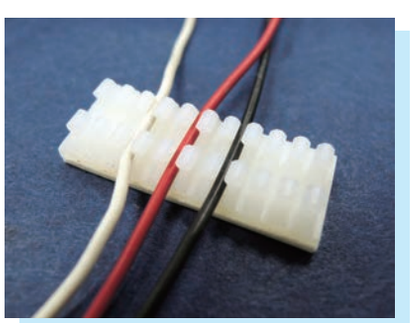


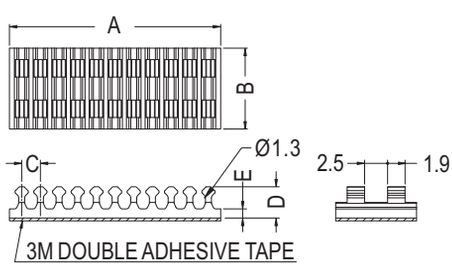


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MU-02-10	23.0	8.8	2.03	3.4	1.0	200

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:背膠型，快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

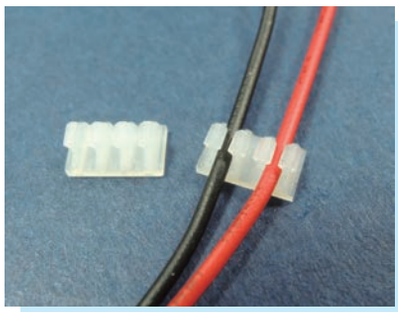


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



FOR MU-03-5



FOR MU-03-3




FOR MU-03-4


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MU-03-3	8.13	4.5	2.03	3.4	1.0	500
MU-03-4	10.0	4.5	2.03	3.4	1.0	
MU-03-5	12.0	4.5	2.03	3.4	1.0	

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:背膠型，快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

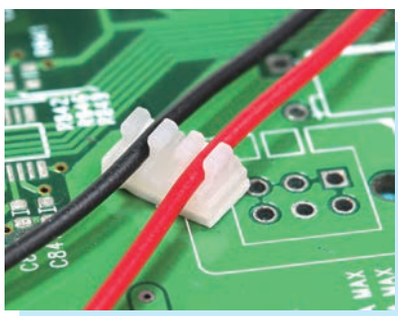


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



FOR MU-05-2



FOR MU-05-3

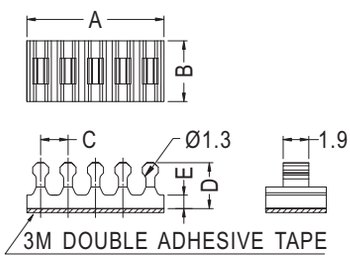


FOR MU-05-4


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MU-05-2	6.1	4.5	2.03	3.4	1.0	500
MU-05-3	8.13	4.5	2.03	3.4	1.0	
MU-05-4	10.16	4.5	2.03	3.4	1.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠型，快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

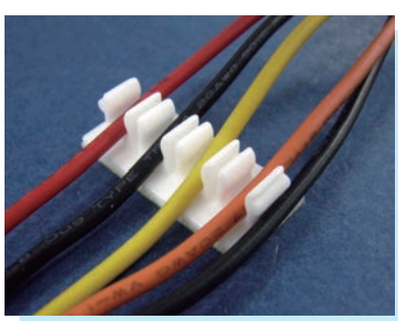


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

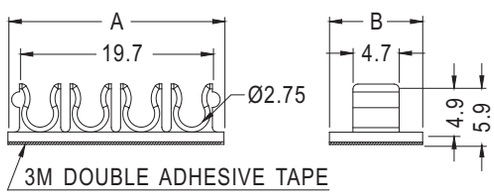


PART NO	A	B	PACKAGE
MUA-1	22.0	9.5	500

插頭固定座 PLUG MOUNT

✤用途:可快速拆卸，固定插頭。

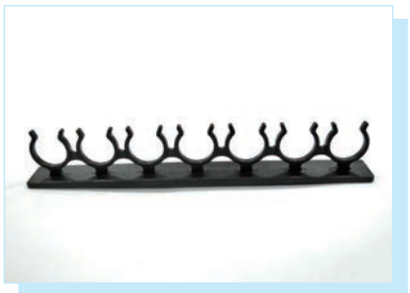

- MATERIAL:PP
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

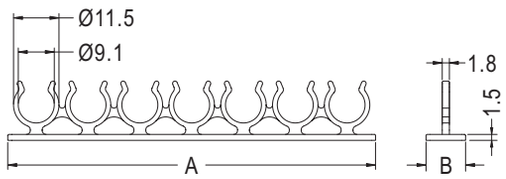


PART NO	A	B	PACKAGE
JETM-7	93.0	10.0	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方變，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

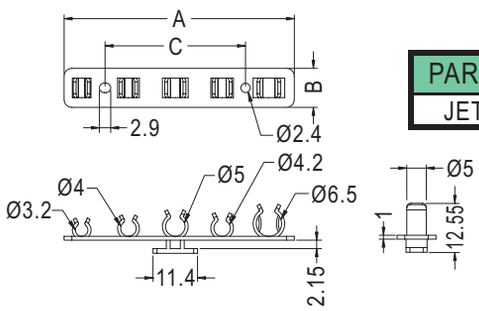


PART NO	A	B	C	PACKAGE
JETM-1	59.0	10.0	36.0	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方變，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

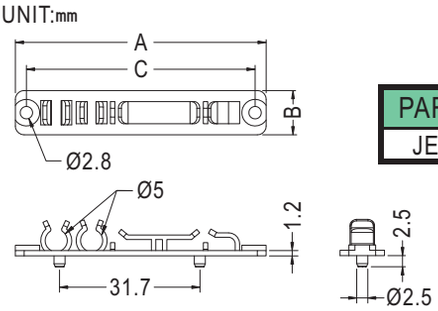


PART NO	A	B	C	PACKAGE
JETM-2	56.7	10.0	51.7	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

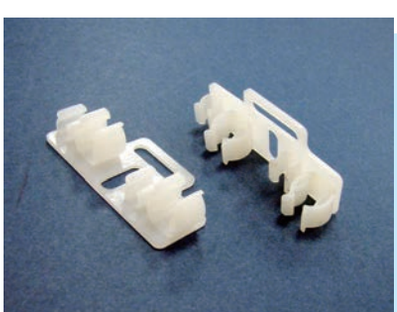

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

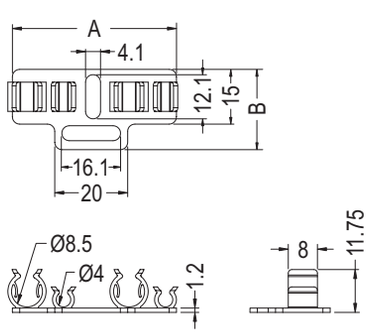



PART NO	A	B	PACKAGE
CMG-1	45.0	22.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

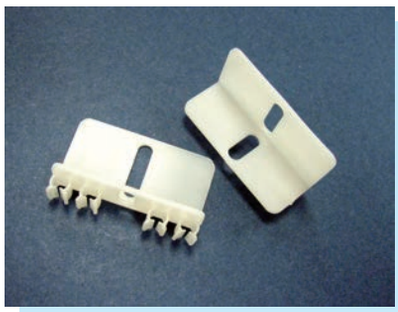




PART NO	A	B	PACKAGE
CMG-2	40.0	15.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機殼上。

- MATERIAL:PC+ABS
- COLOR:GRAY
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
CFMG-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線，美觀整齊。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	A	B	PACKAGE
AIM25071	30.0	8.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:可將電線固定於機殼上，電線不易磨損，配線整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




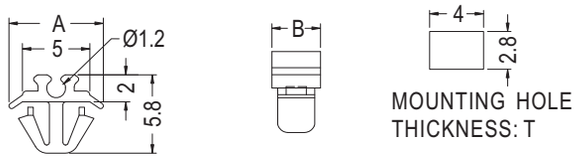


PART NO	A	B	T	PACKAGE
MUT-6	7.0	3.6	0.8	1000




PART NO	A	B	G	T	PACKAGE
MUT-5	6.3	3.5	2.0	1.0	1000

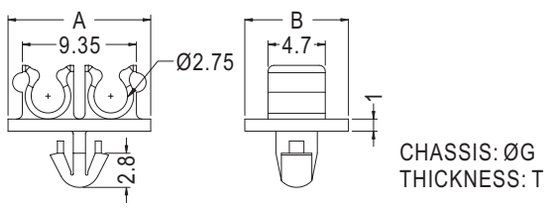

PART NO	A	B	G	T	PACKAGE
MUT-2	11.7	8.5	3.5	1.6	1000

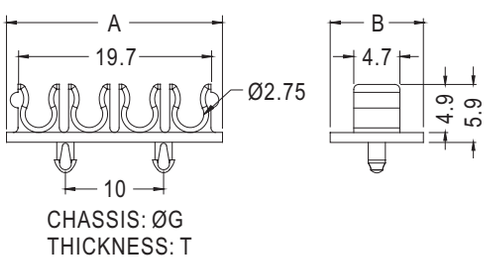


PART NO	A	B	G	T	PACKAGE
MUT-1	22.0	9.5	1.75	1.6	500

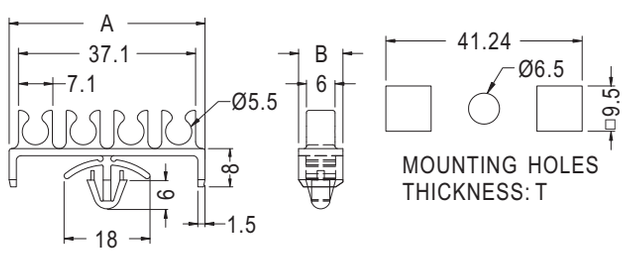


PART NO	A	B	T	PACKAGE
MUT-3	41.0	9.3	1.6~2.5	500

◆ MATERIAL:POM
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

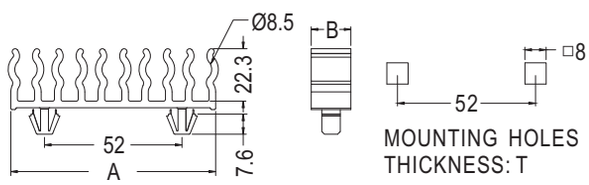


PART NO	A	B	T	PACKAGE
MUT-4	77.5	15.0	1.5~2.0	200

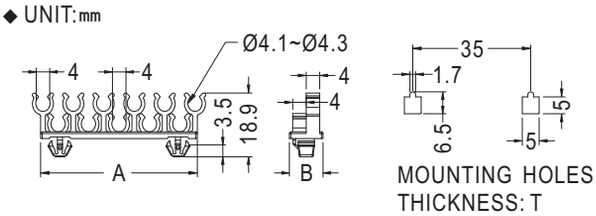


PART NO	A	B	T	PACKAGE
★ MUT-8	46.5	10.0	1.0~1.5	500

天線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:可將天線固定於機殼上，電線不易磨損，配線整齊美觀。

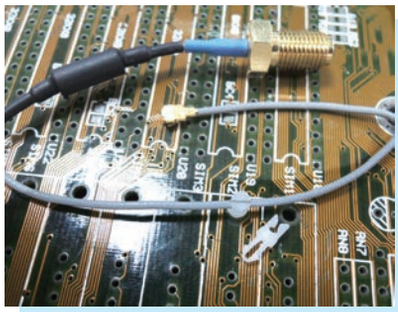

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



HOLE IN P.C.B: ØG
THICKNESS: T


PART NO	G	H	I	J	T	PACKAGE
CHBB-2	2.0	4.0	2.0	1.7	1.6~2.0	2000
CHBB-2-1					1.0~1.2	
CHBB-2-0.8					0.8	

天線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:可將天線固定於機殼上，電線不易磨損，配線整齊美觀。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




HOLE IN P.C.B: ØG
THICKNESS: T


PART NO	G	H	I	J	T	PACKAGE
CHBB-5	2.0	7.0	5.0	1.7	1.6~2.0	2000
CHBB-5-1					1.0~1.2	
CHBB-5-0.8					0.8	

天線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可將天線固定於機殼上，電線不易磨損，配線整齊美觀。

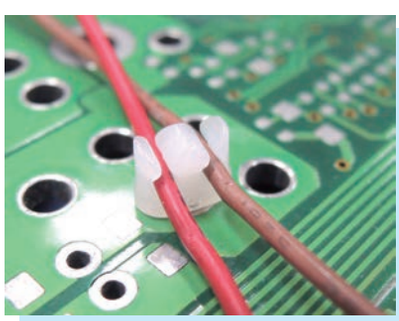

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



HOLE IN P.C.B: ØG
THICKNESS: T


PART NO	G	H	I	J	T	PACKAGE
CHBB2-2	2.0	4.0	2.0	1.7	1.6~2.0	2000
CHBB2-2-0.8					0.8	

T8固定座 T8 MOUNT

✤用途:用於輕鋼架之固定網路天線。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm





PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
EM-550	31.5	18.3	8.0	14.1	500
EM-551	31.5	28.5	15.0	15.5	
EM-552	31.5	42.85	15.0	15.5	250

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:可用背膠或螺絲固定，可快速拆卸電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

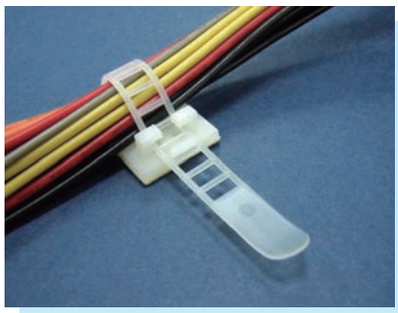

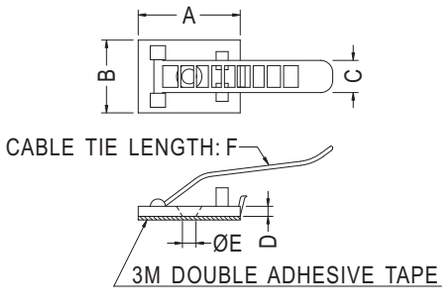

PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
CL-1	25.4	18.1	8.0	2.5	3.9	64.2	200
CL-2	25.4	18.1	8.0	2.5	3.9	85.0	

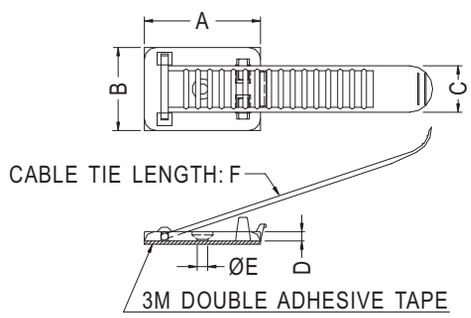


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
CL-3	35.0	25.0	14.0	2.8	3.2	88.3	200
CL-4	35.0	25.0	14.0	2.8	3.2	127.0	100
CL-5	30.2	21.0	12.0	2.5	3.5	91.0	
CL-6	30.0	21.0	12.0	2.5	3.7	117.0	
CL-7	20.0	15.0	5.0	2.5	3.4	55.0	200

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，固定電線，整齊、美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



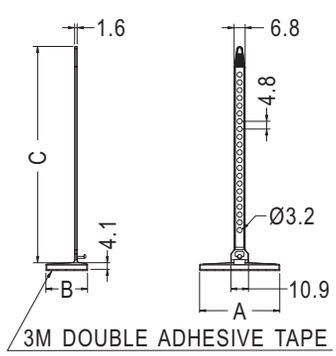


PART NO	A	B	C	PACKAGE
CLB-1	49.5	25.6	133.5	200

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可用背膠或螺絲固定，固定電線，整齊、美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



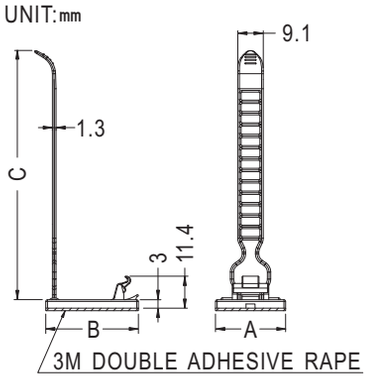


PART NO	A	B	C	PACKAGE
CLE-1	25.0	33.0	88.7	200

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品(PAT.)



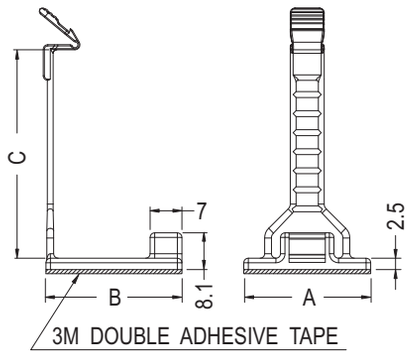



PART NO	A	B	C	PACKAGE
CLE-3	28.0	30.0	46.0	200

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

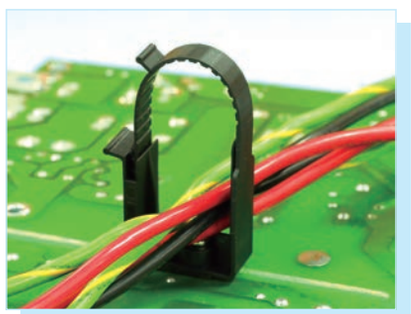

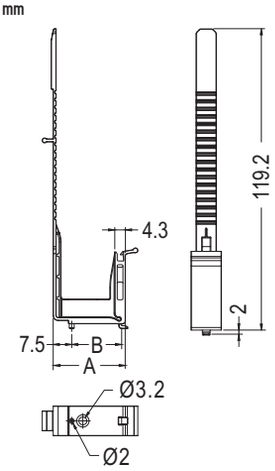

PART NO	A	B	PACKAGE
CLF-2	29.2	20.2	500
CLF-3	24.2	15.2	

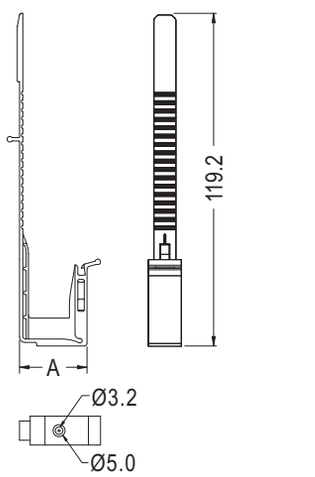


PART NO	A	PACKAGE
CLF-4	24.2	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊、美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



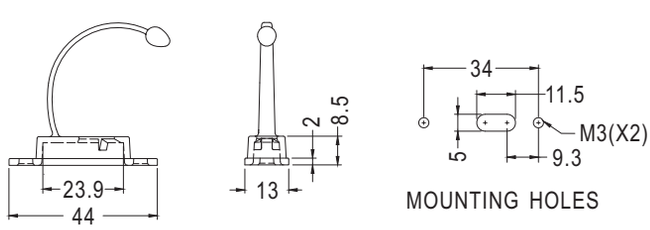



PART NO	PACKAGE
CLG-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:卡槽式，可快速捆紮及解開電線。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

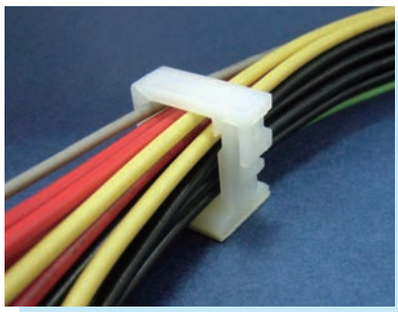



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WLF-1	19.05	11.0	14.72		500
WLF-2	18.95	11.0	14.72	3.0	

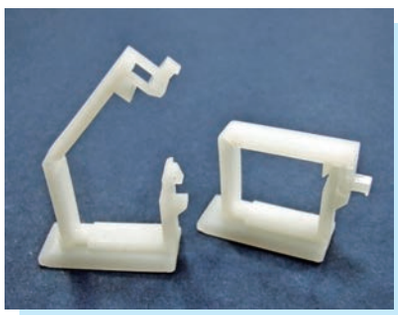





PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WLF-3	24.05	16.0	17.72	2.8	500
WLF-4	19.05	11.05	14.72	2.8	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

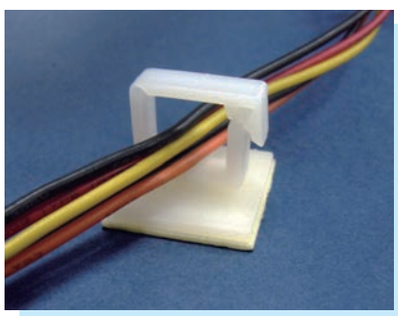

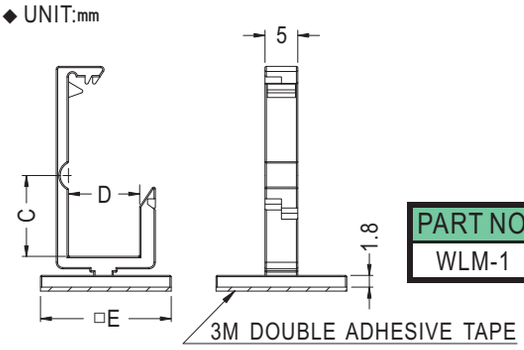



PART NO	C	D	E	PACKAGE
WLM-1	12.35	10.9	20.0	500


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

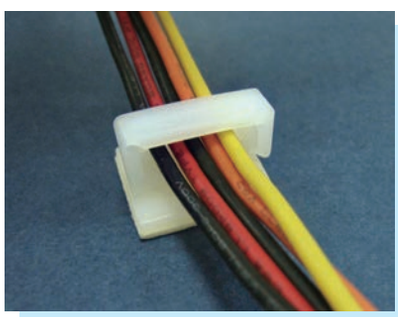



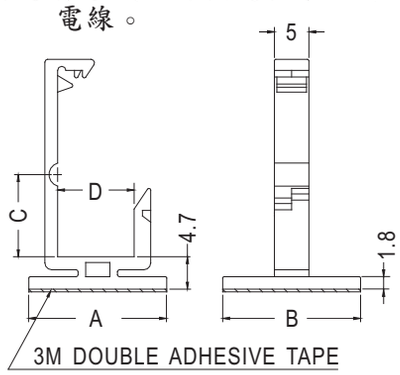


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WLN-1S	16.0	14.0	5.5	11.1	500
WLN-6	13.0	12.0	6.0	8.1	


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WLN-1	20.0	20.0	6.7	11.1	500
WLN-2	20.0	20.0	11.9	11.1	
WLN-3	20.0	20.0	15.7	15.7	
WLN-5	15.0	14.0	8.7	10.75	
WLN-7	16.0	12.0	8.7	10.75	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可用背膠或螺絲固定，可快速捆紮及解開電線。

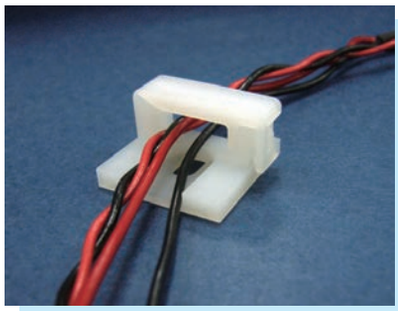


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

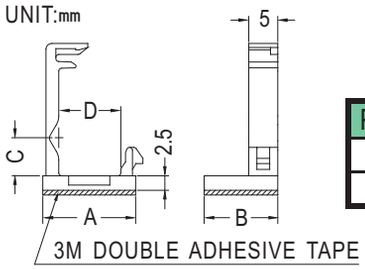


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WLT-1	16.0	12.7	6.5	10.7	500
WLT-2	21.6	12.7	11.7	16.3	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線。

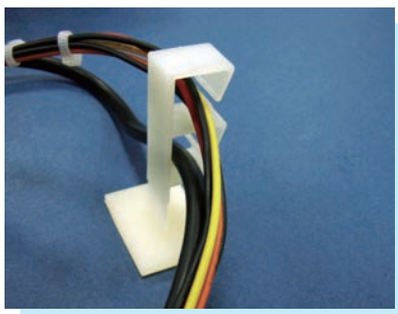


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

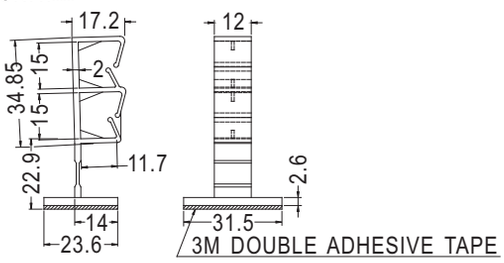


PART NO	PACKAGE
W2LK-1	50

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

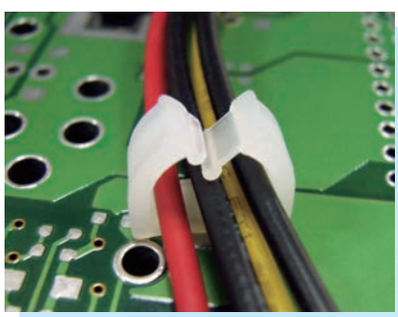


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-10	9.0	6.6	4.0	7.5	5.2	3.0	3.4	1.6	1000



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-31	10.7	8.3	4.0	9.6	7.0	3.3	3.3	1.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-11	9.0	6.6	4.0	7.65	5.15	3.5	3.2	1.6	1000
MWS-11S	9.0	6.6	4.0	7.65	5.15	3.5	2.8	1.0	
MWS-15	10.7	8.3	4.0	9.6	7.0	3.0	3.4	1.6	
MWS-15S	10.7	8.3	4.0	9.6	7.0	3.0	2.4	1.6	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

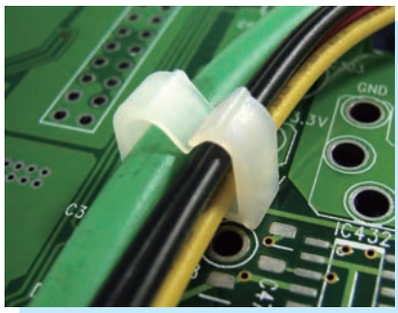




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-12	10.5	7.9	4.1	9.3	6.4	3.0	2.8	0.8~1.6	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

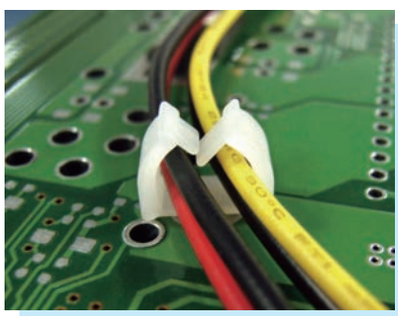



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


E217732
UL 1565


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE	UL
MWS-6	12.0	8.8	4.0	11.0	8.5	3.5	2.8	1.0~1.6	1000	UL
MWS-7	9.2	6.8		7.6	5.0	3.0	2.7		2000	UL
MWS-41	12.0	9.0		11.5	8.48	3.5	2.8		1000	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

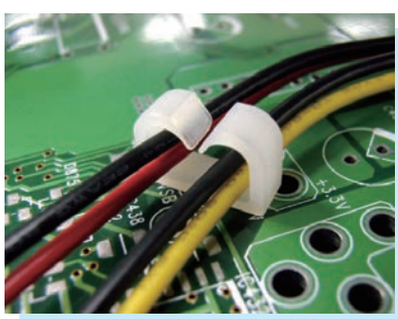




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-19	11.6	9.0	4.0	7.9	5.3	3.5	2.5	0.8~1.2	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

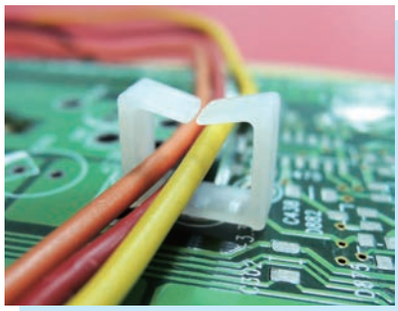

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
MWS-38	10.7	8.3	4.0	9.0	7.2	3.0	3.4	1.6	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

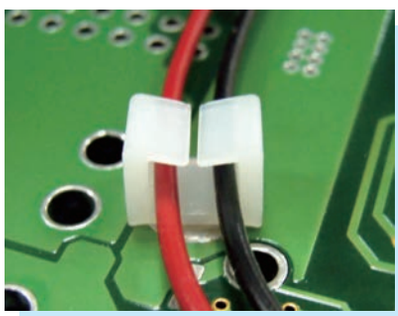

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
MWS-13	6.5	4.3	4.0	5.4	3.6	3.5	2.8	1.0	1000
MWS-13L	7.8	5.6	4.0	5.4	3.6	3.5	2.8	1.5	
MWS-14	6.5	4.3	4.0	5.4	3.6	3.5	2.8	4.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

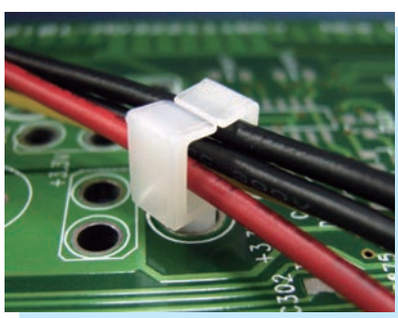

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
MWS-20	6.5	4.5	4.0	6.2	4.8	3.5	3.0	4.0	1000
MWS-25	6.5	4.3	4.0	6.2	4.8	3.5	3.0	2.5	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

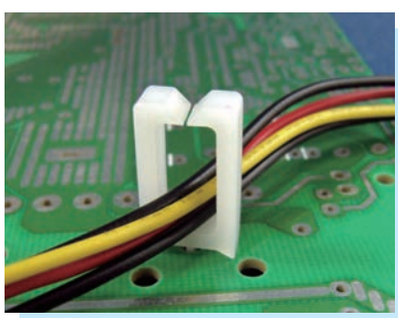

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHY-1	10.25	6.25	4.5	18.0	13.0	4.8	4.8	1.8	1000
CHY-1S	10.25	6.25	4.5	18.0	13.0	3.0	2.5	1.6	

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

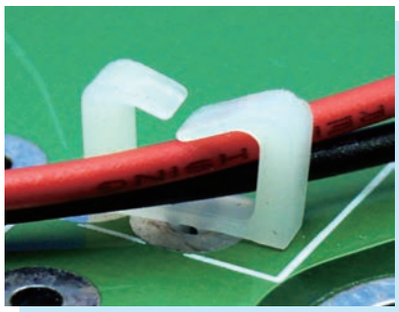

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B: ØG
THICKNESS: T




P.C.B: ØG
THICKNESS: T
FOR MWS-24


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-16	6.8	4.4	1.8	5.7	4.2	1.75	1.2	1.6	2000
MWS-24	6.98	4.25	2.0	11.3	9.5	2.8	1.46	2.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

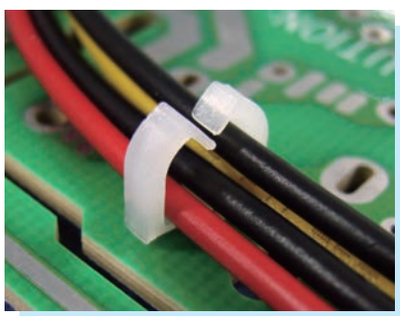

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-17	7.2	5.0	2.0	6.4	4.6	1.75	1.5	1.6	2000
MWS-44	8.5	6.5	2.0	7.0	5.2	1.75	1.5	1.6	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電子，電腦內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

NEW

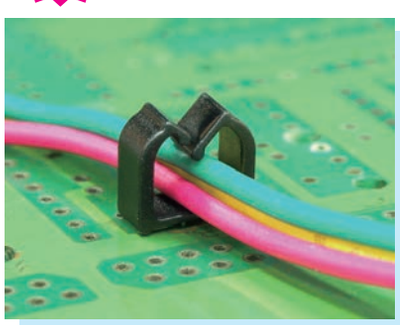

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 1.1


PART NO	PACKAGE
MWS-50	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

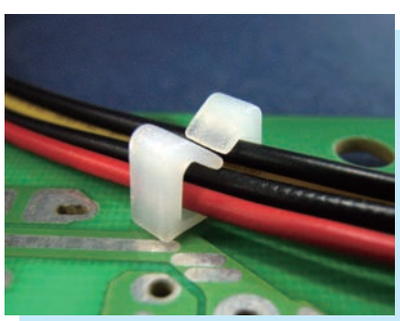

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-1	9.0	6.3	3.5	6.4	3.6	3.0	3.6	1.2~1.6	2000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

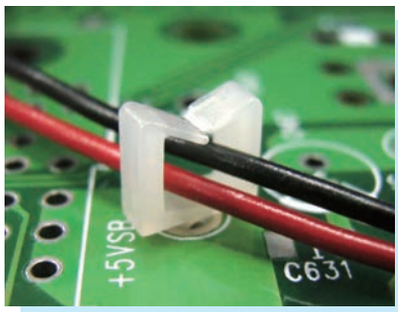

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-8	5.8	3.5	2.1	5.5	3.9	2.0	1.8	1.6~1.8	2000


電線固定座 WIRE MOUNT

NEW

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

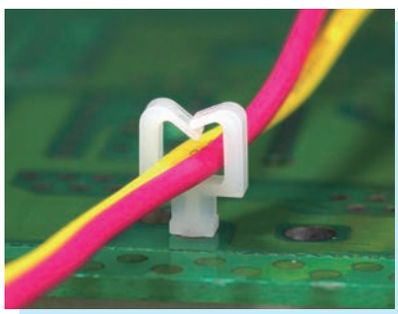

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø2.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
MWS-47	1000

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不占空間。

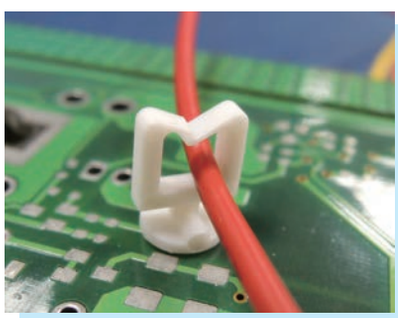

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWSD-3	6.9	4.3	5.8	6.4	4.26	1.8	1.3	2.4	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

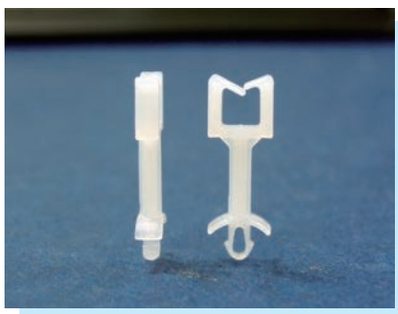



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	J	T	PACKAGE
MWSE-1	5.8	3.5	2.5	5.5	9.0	3.9	2.0	1.75	1.6~1.8	1000
MWSE-2					7.0					

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm






CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-28	8.9	5.4	4.5	11.85	8.15	4.0	5.5	2.2	2000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可將電線固定於機殼上，電線不易磨損，配線整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 6 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

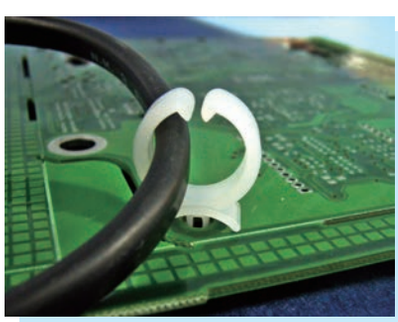



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	G	T	PACKAGE
CHBA-1	15.5	12.0	6.0	3.5	0.8~2.2	1000
★ CHBA-2				3.2		

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	G	T	PACKAGE
THCC-1	22.4	18.0	8.0	4.0	2.5	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不占空間。

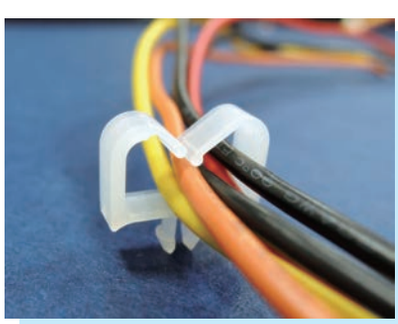

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE: ØG
CHASSIS THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWSC-2	12.4	10.0	4.0	8.3	6.3	3.0	1.9	1.5	1000
MWSC-2L	12.4	10.0	4.0	8.3	6.3	3.0	1.9	2.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

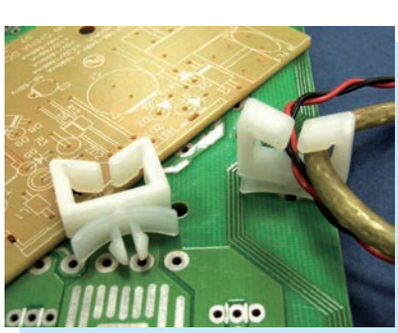

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHAE-1	15.9	11.1	5.6	13.0	6.5	4.8	2.5	0.8~1.6	1000
CHAE-1S	15.9	11.1	5.6	13.0	6.5	4.4	2.5	0.8~1.6	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

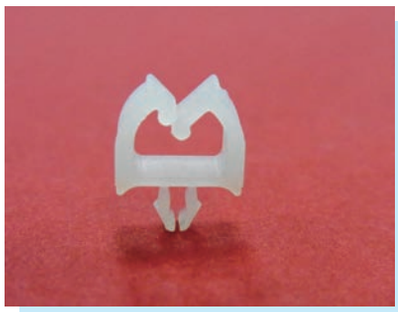

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWSC-1	9.0	6.6	4.0	7.3	5.3	3.0	2.0	1.2~1.6	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

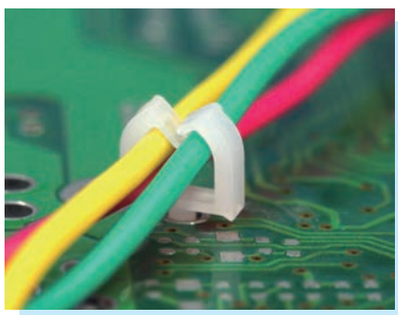

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø1.7
THICKNESS: T


PART NO	A	B	T	PACKAGE
MWSC-3	6.3	4.46	2.4	1000
★MWSC-4	4.0	2.2	2.4	
★MWSC-5	4.0	2.2	1.6	
★MWSC-6	6.0	4.2	1.6	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

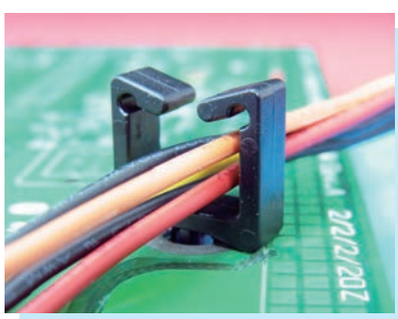

◆ MATERIAL:ABS+PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0/94V-2
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHAW-1	14.9	10.9	5.5	14.2	8.8	4.8	5.6	1.1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

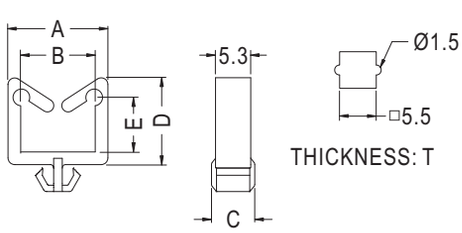


THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	T	PACKAGE
CHAB-1	15.0	11.2	6.5	12.0	7.2	1.0	1000
CHAB-2	15.0	11.2	6.5	17.0	12.2	1.0	500
CHAB-3	15.0	11.2	6.5	26.0	21.2	1.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於木板或機殼上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

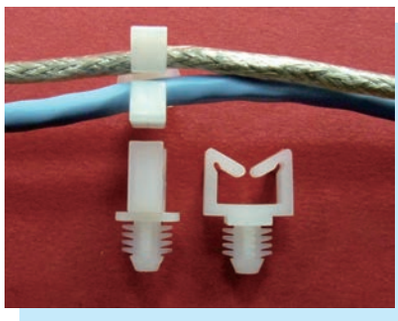

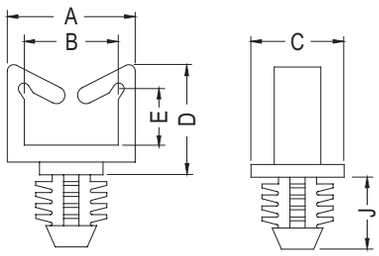


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
WSBH-7	15.1	11.1	11.0	13.0	6.7	7.9	8.5	6.4	1000
WSBH-12	15.5	11.1	11.1	18.3	12.3	7.9	8.5	6.4	
WSBH-19	15.1	11.1	11.1	27.2	21.0	7.9	8.7	6.4	
WSBH-29	15.1	11.1	11.0	35.0	28.7	7.9	8.5	6.4	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

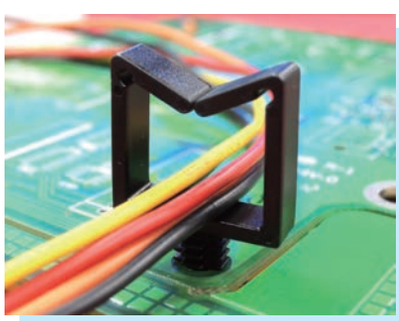

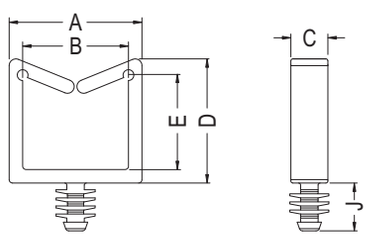


CHASSIS: ØG


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	PACKAGE
WSBH-13	19.7	15.7	5.5	18.2	14.0	5.3	7.3	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

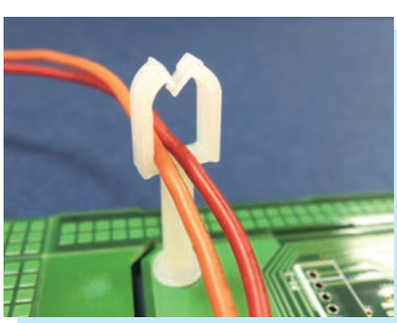



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

FOR MWSA-2



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

FOR MWSA-17.2


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWSA-2	9.1	6.7	4.6	7.3	5.5	3.8	1.9	1.6	1000
MWSA-17.2	9.2	6.8	7.0	12.0	9.5	3.8	1.8	1.7	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWSL-6	9.2	6.8	7.0	7.6	5.2	3.0	2.8	1.0~1.6	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

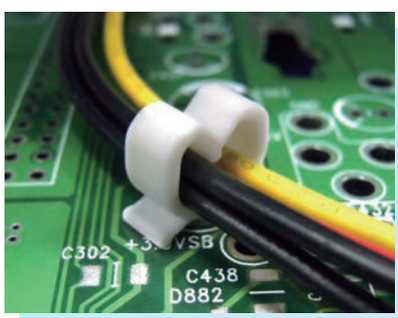

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	J	T	PACKAGE
MWC-2	9.7	7.2	4.0	7.1	4.5	5.6	3.0	2.2	0.6~1.6	2000
MWC-6	9.7	7.2	4.0	7.1	5.1	5.6	3.0	2.8	0.6~1.6	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	J	T	PACKAGE
MWC-3	12.1	9.5	4.0	12.8	4.5	10.9	3.0	2.2	0.6~1.6	2000
MWC-10	12.1	9.5	4.0	12.8	5.3	10.9	3.5	3.0	0.6~1.6	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

E217732
UL 1565



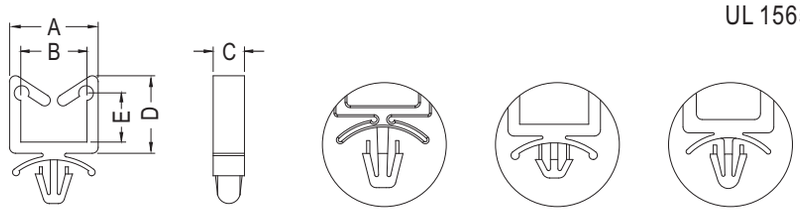


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

FOR CHA-5 FOR CHA-6 FOR CHA-9

PART NO	A	B	C	D	E	G	T	PACKAGE	UL
CHA-1	15.0	11.2	5.3	12.0	7.2	4.8~5.0	0.8~2.0	1000	UL
CHA-1L	15.0	11.2	5.3	12.0	7.2	4.8~5.0	2.2		
CHA-2	15.0	11.2	5.3	17.0	12.2	4.8~5.0	0.8~2.0	500	UL
CHA-3	15.0	11.2	5.3	26.0	21.2	4.8~5.0	0.8~2.0		UL
CHA-4	15.0	11.2	5.3	34.0	29.2	4.8~5.0	0.8~2.0		UL
CHA-5	15.1	11.1	5.6	17.8	11.65	4.75	1.6~3.2		
CHA-6	15.0	11.2	5.3	17.0	12.2	4.8	0.8~2.2		
CHA-6L	15.0	11.2	5.3	17.0	12.2	4.8	0.8~2.5		
CHA-9	15.0	10.6	5.2	20.0	15.3	4.8	0.8~2.2		

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm






CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHA-8	19.7	15.7	5.4	17.6	14.1	3.0	3.5	1.6~2.3	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

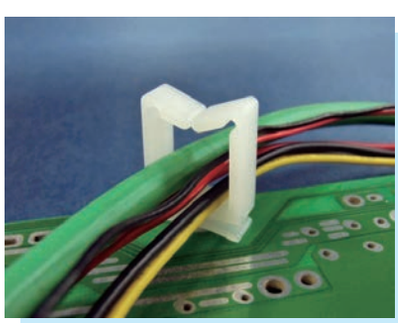




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHP-1	19.7	15.7	5.4	18.2	14.0	4.8~5.0	5.7	1.2~2.1	500
CHP-2	15.0	11.0	5.5	17.0	12.6	4.8~5.0	5.7	1.2~2.1	
CHP-3	18.5	14.6	5.5	17.0	12.55	5.0	6.1	1.2~2.0	

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

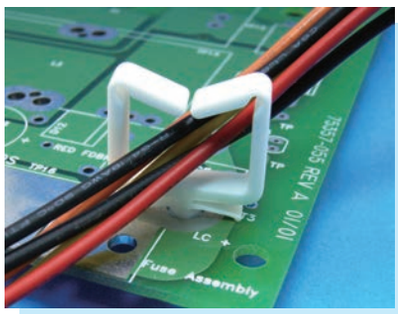

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHR-11	20.2	16.2	5.0	17.2	13.4	4.8	4.8	1.0~2.5	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

NEW

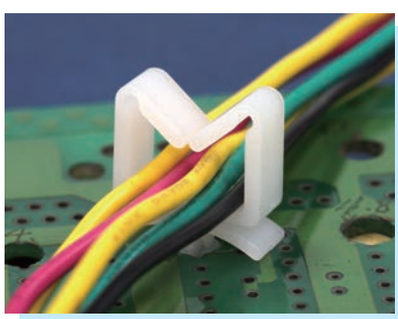


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

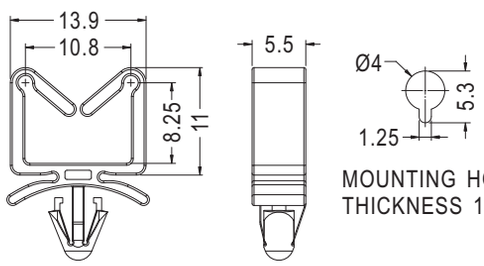


PART NO	PACKAGE
CHA-10	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

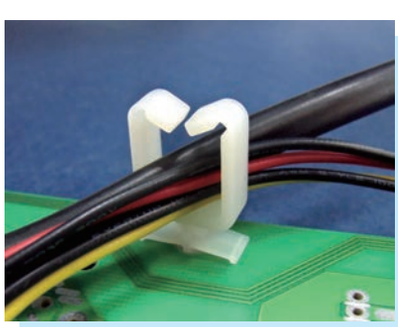


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/ BLACK/BLUE
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHX-1	13.6	10.0	5.0	15.8	12.4	5.0	3.5	0.8~1.6	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

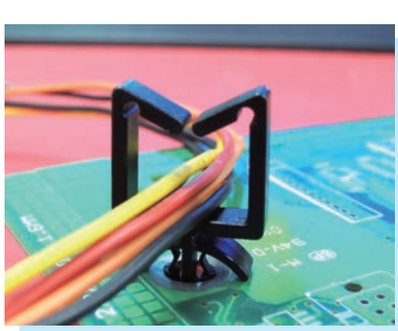

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHPA-1	18.6	14.6	5.6	17.5	12.87	5.0	2.5	2.4~3.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

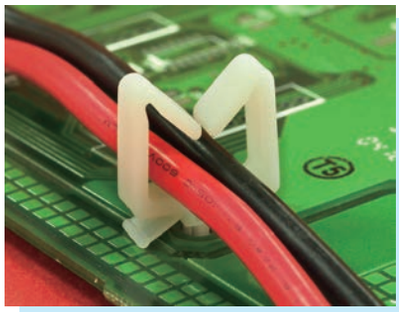




MOUNTING HOLE Ø3.4~Ø3.5
THICKNESS 2.5


PART NO	PACKAGE
CHPB-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

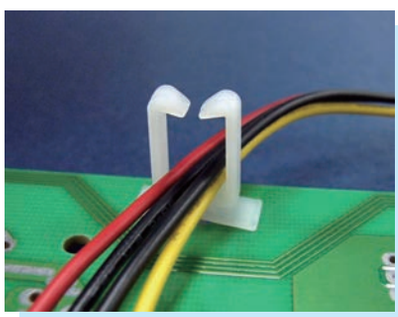




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHAD-1	9.7	7.1	4.7	13.2	9.5	4.8	6.0	0.8~1.6	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

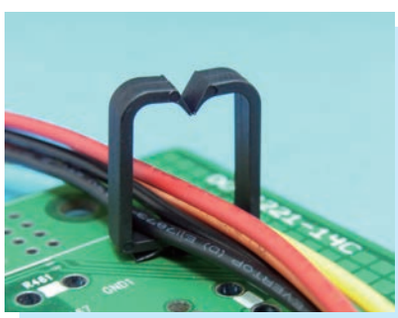




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MWS-34	14.6	12.0	4.0	16.8	14.0	4.0	2.4	0.8~2.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易，可板上拆卸。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

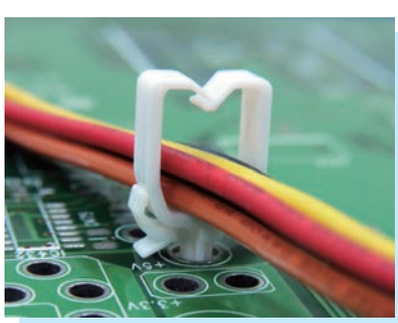



P.C.B: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	T	PACKAGE
MWSB-1	9.4	7.4	4.04	9.37	3.5	0.6~1.6	2000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



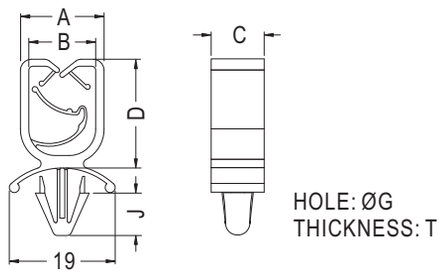



PART NO	A	B	C	D	G	J	T	PACKAGE
MWCA-1	15.0	12.0	9.5	19.5	6.3~7.0	7.6	0.6~3.0	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

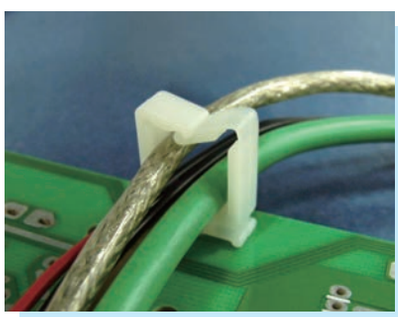






PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CH-10	14.8	10.8	5.4	15.9	11.2	4.8~5.0	5.2	0.5~2.0	500
CH-11	14.8	10.8	5.4	15.9	11.1	4.8	2.4	0.8~1.6	
CH-13	14.8	10.8	5.4	20.6	15.8	4.8	2.4	0.8~1.6	
CH-19	14.8	10.8	5.4	25.2	20.5	4.8~5.0	5.2	0.5~2.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



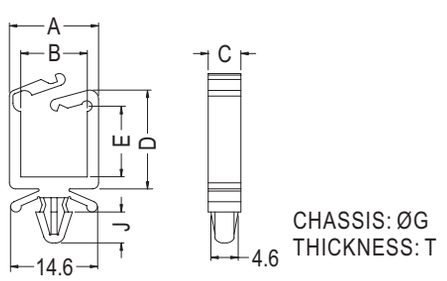



PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CH-14	15.0	11.2	5.5	16.6	11.9	4.8	5.2	0.8~1.8	500

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

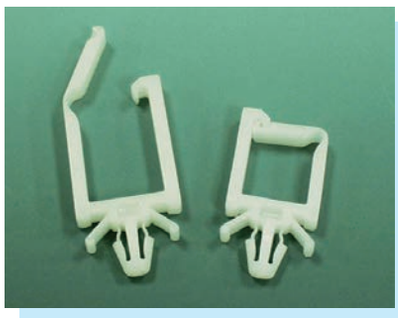




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
CHF-1	16.4	12.0	4.6	21.5	17.4	4.8	5.1	0.5~2.0	500
CHF-2	14.4	10.4	4.6	16.5	12.4	4.8	5.1	0.5~2.0	
CHF-3	18.4	14.0	5.0	24.0	20.0	4.8	5.1	0.5~2.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

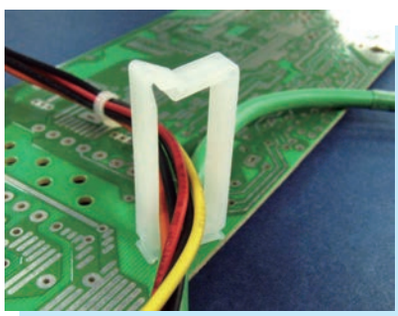




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CH-15	15.2	11.2	5.6	33.0	27.0	4.8	5.0	0.5~2.3	500
CH-15L	15.2	11.2	5.6	33.0	27.0	4.8	5.0	1.5~3.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板上或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

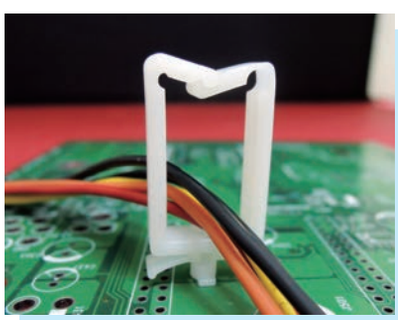

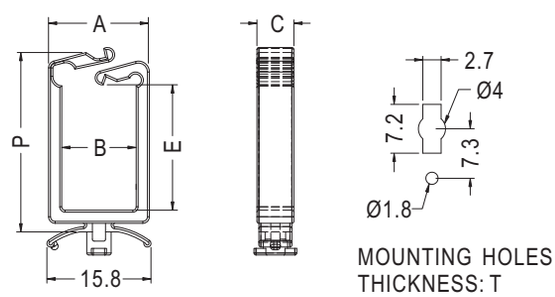


MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	E	P	T	PACKAGE
CHZC-1	15.3	11.3	5.6	4.8	13.0	0.8~1.6	500
CHZC-2	15.3	11.3	5.6	9.8	18.8	0.8~1.6	
CHZC-3	15.3	11.3	5.6	19.0	27.2	0.8~1.6	
CHZC-4	15.3	11.3	5.6	26.8	35.1	0.8~1.6	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

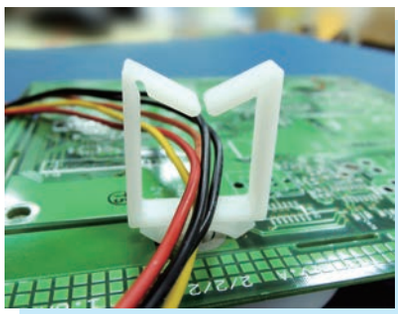

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

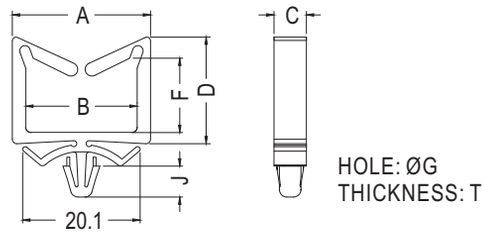


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
CHAH-1	23.6	19.05	5.6	18.2	12.7	4.75	5.3	1.2	500
CHAH-2	23.6	19.05	5.6	27.1	21.6	4.75	5.3	1.2	

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

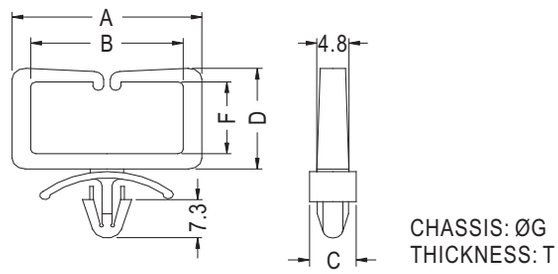


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
CHE-1	28.5	22.9	7.0	19.2	13.6	4.8~5.0	0.8~4.0	500
CHE-2	42.0	36.0	7.0	66.0	60.3	4.8~5.0	0.8~4.0	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不占空間。

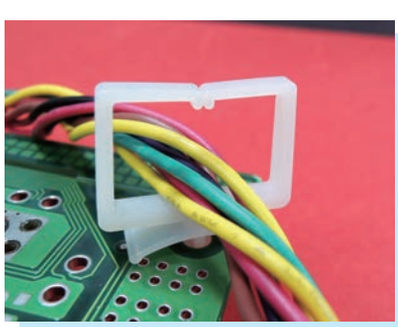

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

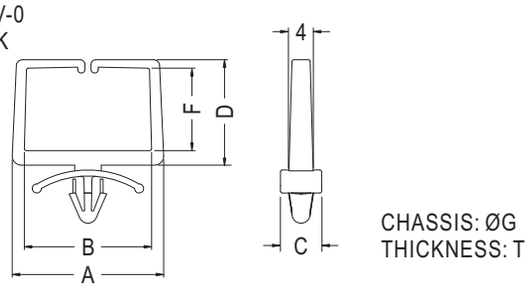


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
CHE-3	25.0	21.0	6.8	17.4	13.6	4.8~5.0	0.8~2.5	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可將電線固定於機殼上，電線不易磨損，配線整齊美觀。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

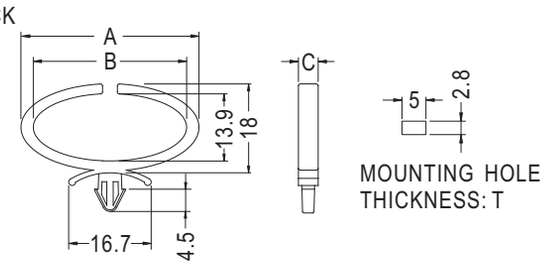



PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
WUCD-36	36.0	31.0	4.0	0.8~2.0	1000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

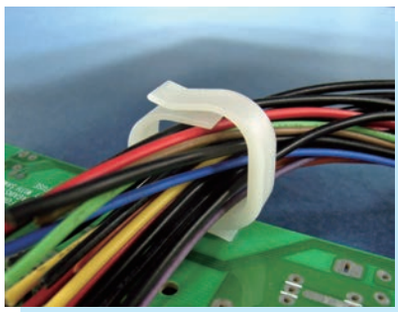

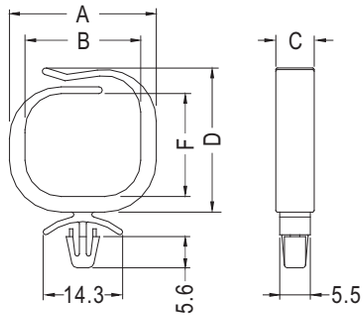


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
CHD-18	26.4	20.8	6.9	25.9	18.5	4.8~5.0	0.8~2.0	250

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

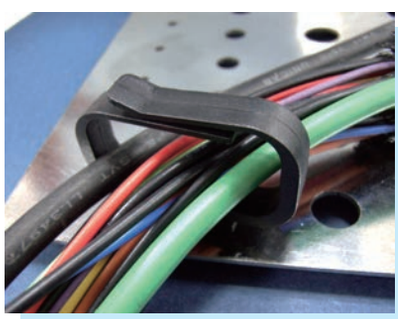

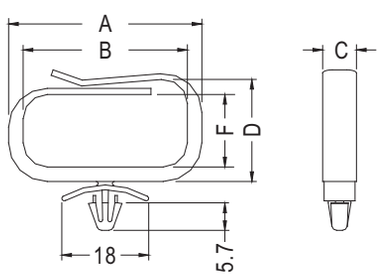


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
CHD15-34	40.0	34.0	7.0	21.12	15.0	4.8	0.8~2.0	250

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

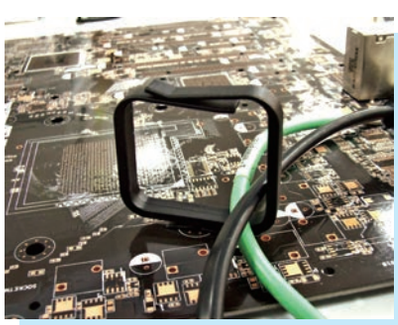




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
CHD35-40	46.0	40.0	7.0	41.12	35.0	4.8	0.8~2.0	200

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

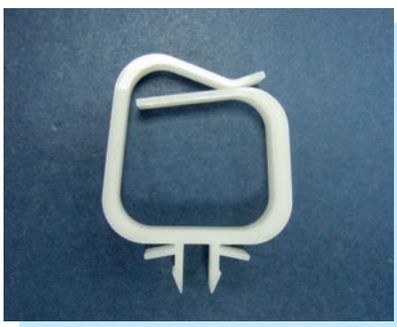


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

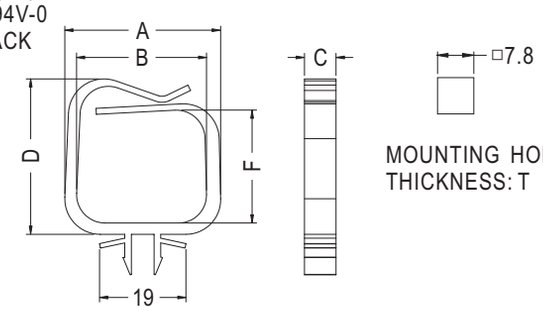


PART NO	A	B	C	D	F	T	PACKAGE
CHD-19	34.3	28.6	6.95	34.2	24.8	0.8~2.0	250

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

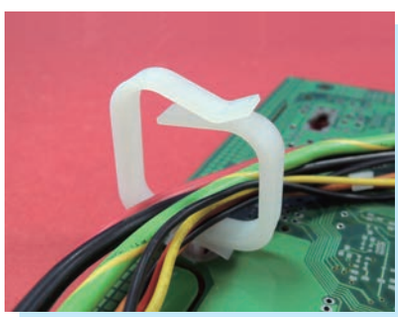


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

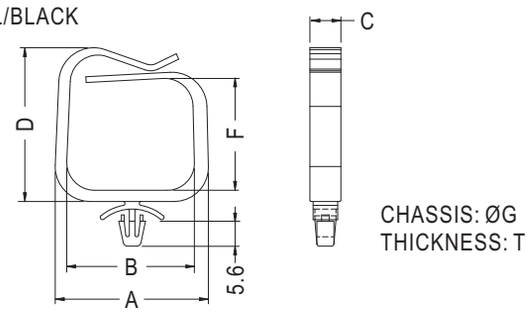


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
CHD-20	34.3	28.6	6.95	34.4	25.0	4.8	0.8~2.0	250

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可將電線固定於機殼上，電線不易磨損，配線整齊美觀。

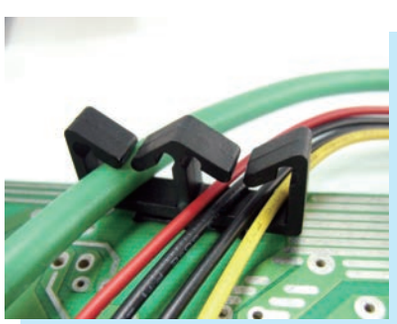


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

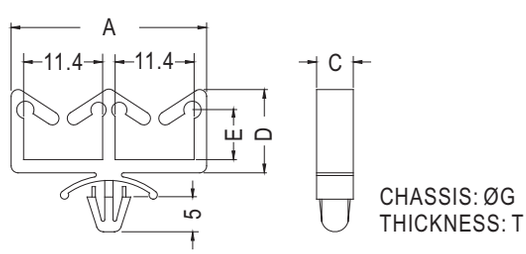


PART NO	A	C	D	E	G	T	PACKAGE
CHAA-1	28.2	5.3	12.0	7.2	4.8~5.0	1.2~2.1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

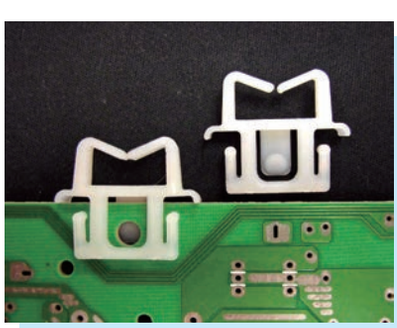

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

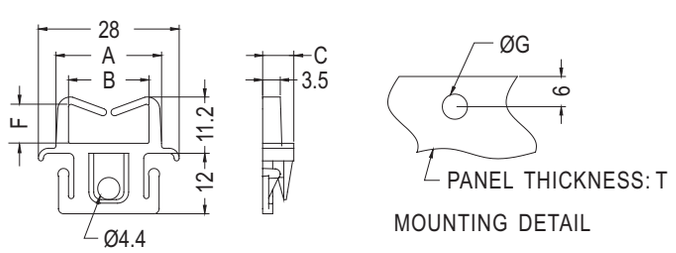



PART NO	A	B	C	F	G	T	PACKAGE
EDGE-1	21.0	16.0	6.2	7.75	5.0	1.0~2.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不占空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

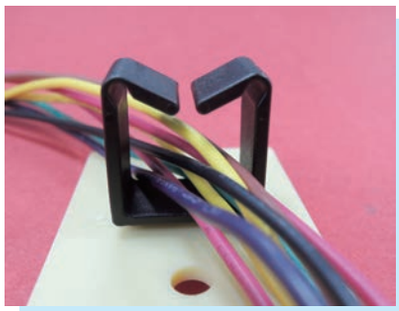




HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	J	T	PACKAGE
CHAF-3	20.0	16.0	10.0	20.0	13.4	4.0	3.0	0.8~2.5	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

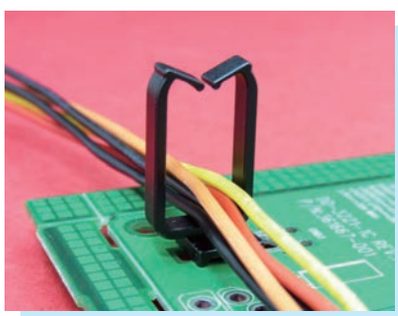






MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	E	J	T	PACKAGE
WSSA-1	14.0	11.0	9.0	18.5	6.0	0.8~2.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

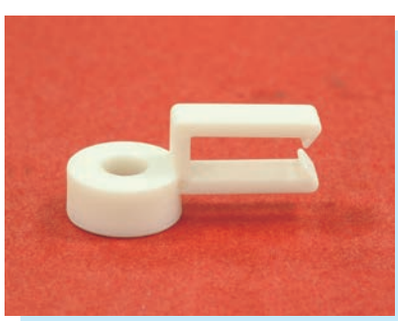




PART NO	A	B	C	E	PACKAGE
THP-1	6.95	3.85	9.95	9.5	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:將電線固定於LCD-TV上，電線不易磨損，配線整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)



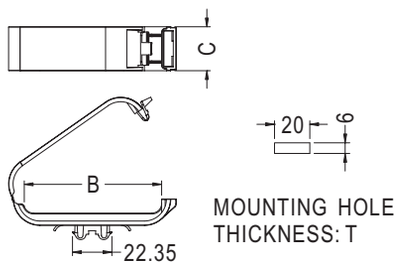


PART NO	B	C	T	PACKAGE
CMKB-1	77.9	24.9	1.0~2.5	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:將電線固定於LCD-TV上，電線不易磨損，配線整齊美觀。

◆ MATERIAL: NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



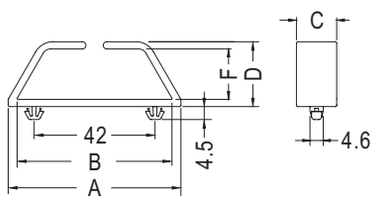


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
CHT-42	60.0	53.8	14.0	22.5	17.5	4.8	1.5	100


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:將電線固定於LCD-TV上，電線不易磨損，配線整齊美觀。

◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:COMPUTER/BLACK
◆ UNIT:mm








PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
CHV-59	64.0	58.4	15.0	27.4	100


PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
CHV-59K	64.0	58.4	15.0	27.4	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

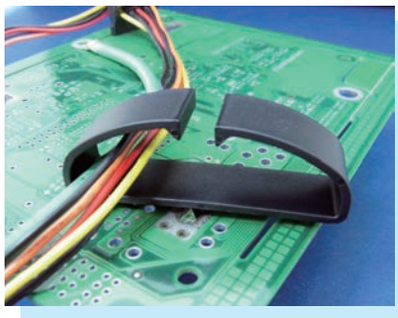

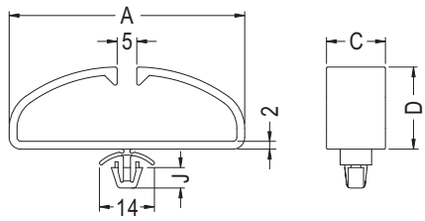

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	C	D	G	J	T	PACKAGE
CHAU-1	60.0	15.0	20.9	6.0	5.2	0.8~2.5	500


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:將電線固定於LCD-TV上，電線不易磨損，配線整齊美觀。

◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm







CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	D	G	T	PACKAGE
WUCD-100	100.0	34.0	4.0	2.8	100


PART NO	A	D	PACKAGE
WUCDF-100	100.0	34.0	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

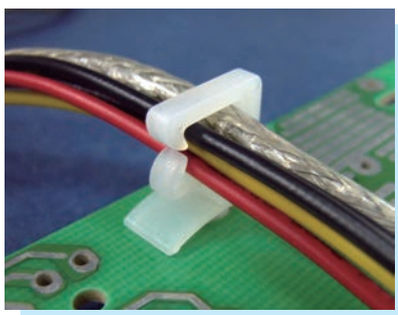

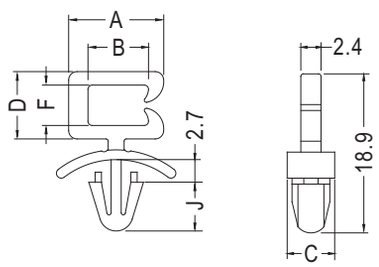


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
WAS-1	11.3	7.2	5.65	8.0	4.8	4.8	5.8	0.8~2.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

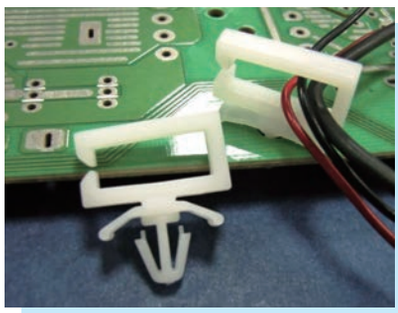

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

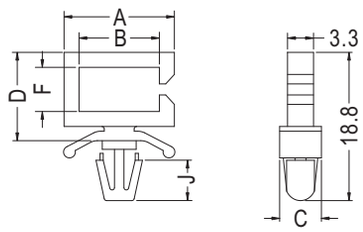


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
WSS-2	14.0	10.2	5.3	11.2	5.6	4.8	5.1	0.8~2.0	1000
WSS-2L	17.0	13.2							

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

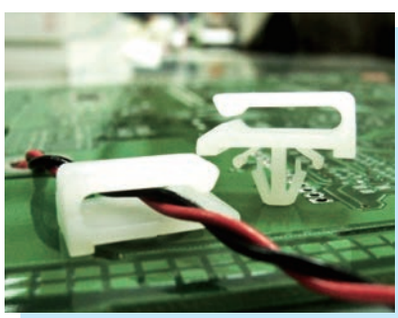

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

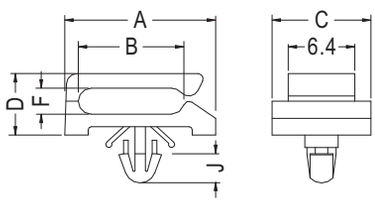


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
MIS-2	14.5	10.2	9.5	5.9	2.5	3.0	2.8	0.6~1.8	1000
MIS-9		10.15				4.0	3.15	1.6	


隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

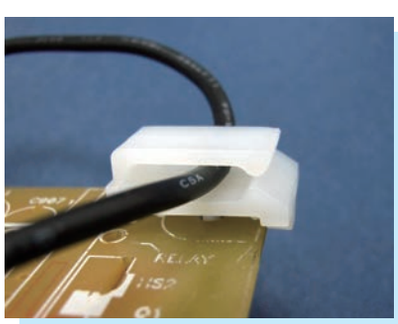

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

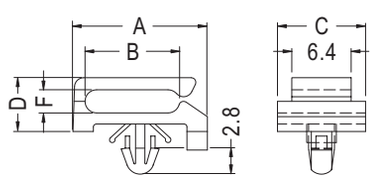



MOUNTING HOLES: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
MIS-11	14.5	10.2	9.5	5.8	2.5	3.0	0.6~1.8	2000
MIS-11L							1.0~2.2	


隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

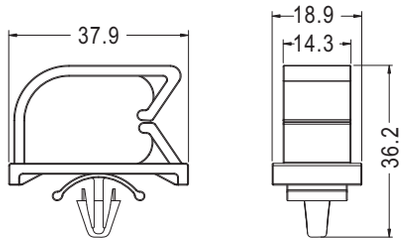


P.C.B Ø6.4
THICKNESS 1.9


PART NO	PACKAGE
MIS-20	500

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

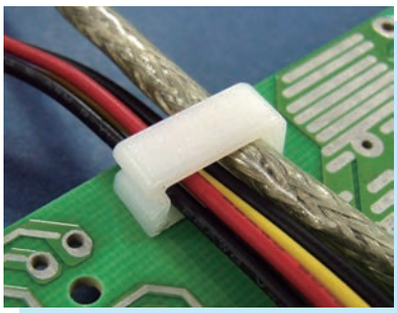


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

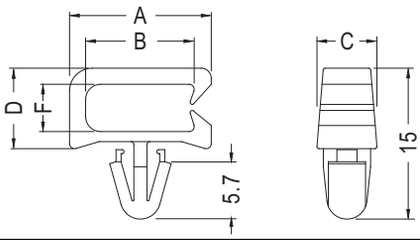


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
MIS-3	14.1	10.8	6.0	8.0	4.7	4.8	0.8~1.6	2000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

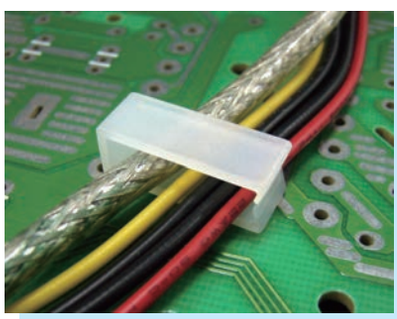

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

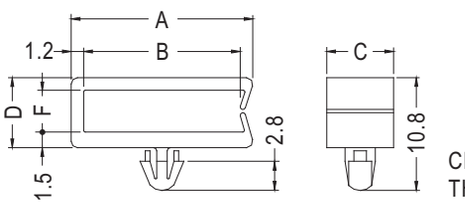


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
MIS-5	17.4	15.0	6.4	6.7	4.0	3.0	1.0	2000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

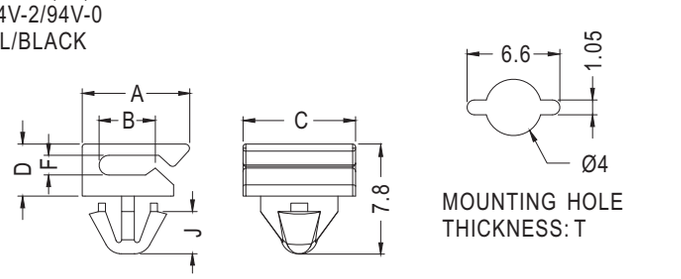


PART NO	A	B	C	D	F	J	T	PACKAGE
MIS-14	7.6	4.0	8.0	3.7	1.4	3.0	0.8	2000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

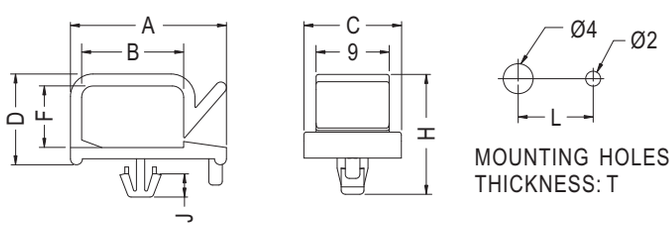


PART NO	A	B	C	D	F	H	J	L	T	PACKAGE
MIS-7	20.8	13.6	12.0	12.5	8.2	16.9	3.2	10.0	0.6~0.8	1000
MIS-8	16.8	10.5	12.0	10.3	6.5	14.3	3.2	7.0	0.8~1.0	
MIS-8M	16.8	10.5	12.0	10.3	6.5	14.8	3.2	7.0	1.2	
MIS-8L	16.8	10.5	12.0	10.3	6.5	15.2	3.2	7.0	1.6	

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

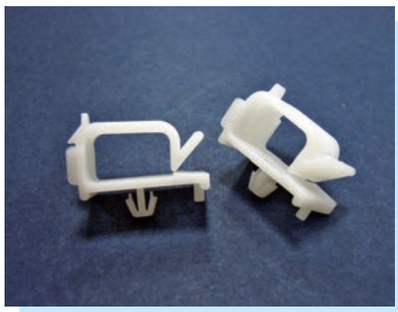


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

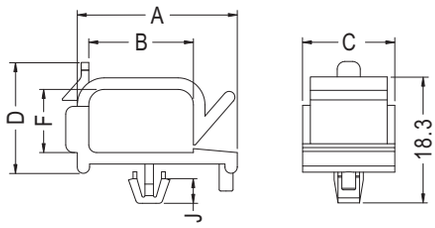


PART NO	A	B	C	D	F	J	T	PACKAGE
MIS-10	20.8	13.6	12.0	14.4	8.2	3.2	0.6~1.0	1000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

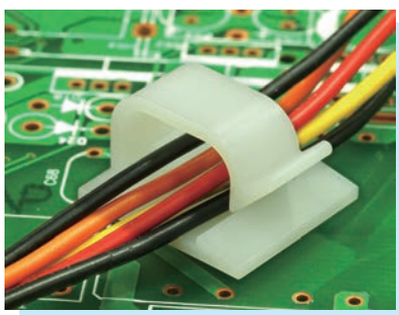


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

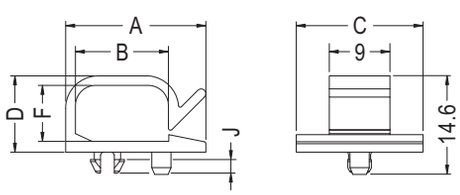


PART NO	A	B	C	D	F	J	T	PACKAGE
MIS-17	20.8	13.8	18.8	11.3	8.3	2.0	1.0	1000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

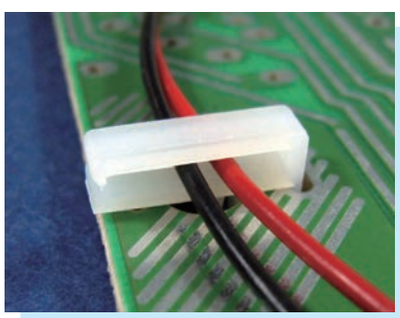


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

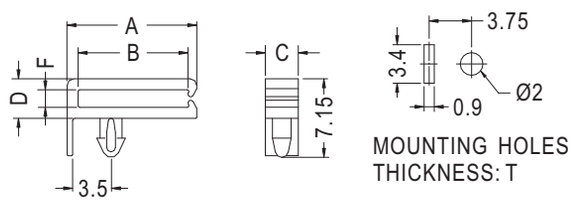


PART NO	A	B	C	D	F	T	PACKAGE
MIS-4	11.8	10.0	3.0	3.6	1.6	1.6	1000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

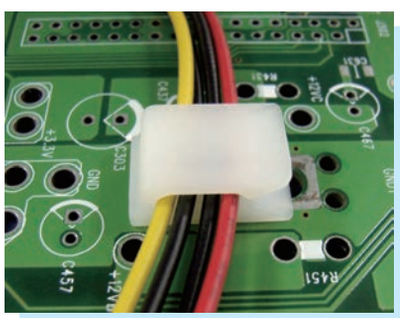

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

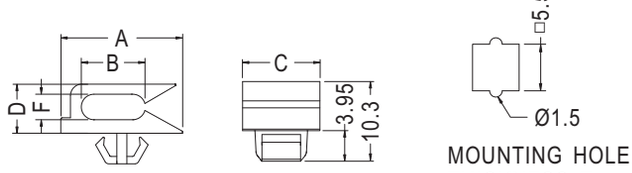



PART NO	A	B	C	D	F	T	PACKAGE
MIS-6	15.75	8.3	10.0	6.35	3.3	1.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於木板或機殼上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

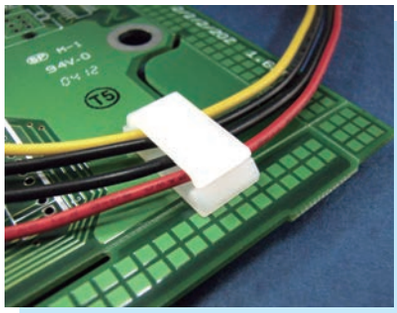

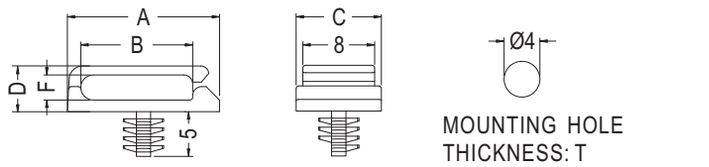



PART NO	A	B	C	D	F	T	PACKAGE
MISB-1	17.0	12.5	9.5	5.1	2.8	4.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

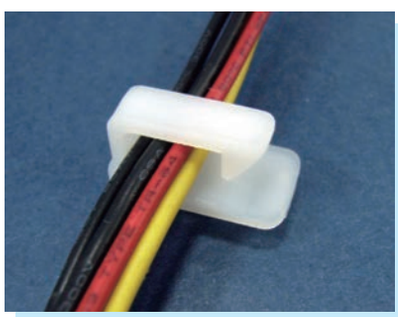

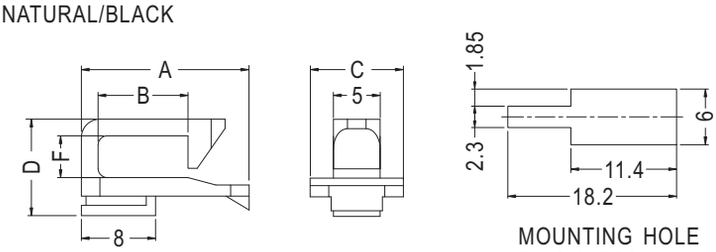



PART NO	A	B	C	D	F	T	PACKAGE
MISA-1	18.1	9.7	10.0	10.4	4.5	0.8	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

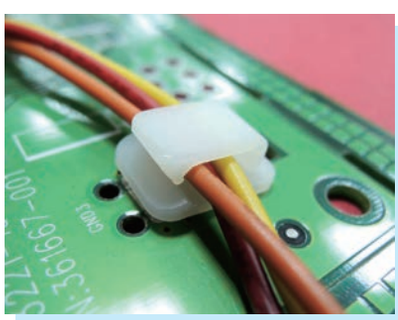

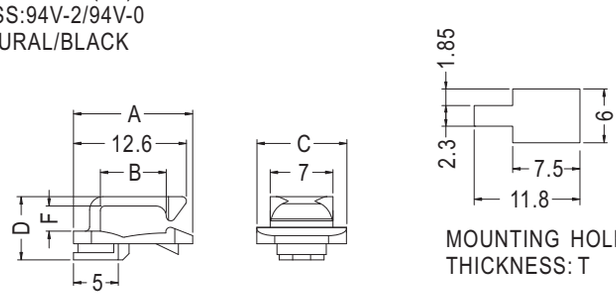



PART NO	A	B	C	D	F	T	PACKAGE
MISA-2	13.3	7.35	10.0	7.05	2.8	0.9	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速拆卸，固定電線維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

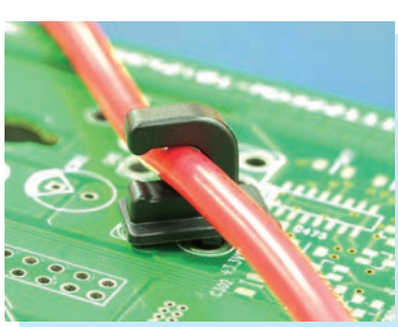

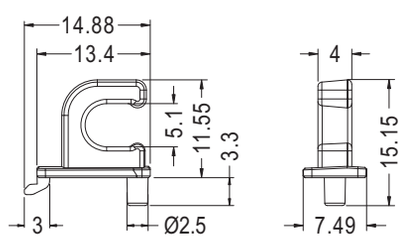


PART NO	PACKAGE
MISE-1	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE SIDE ENTRY

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

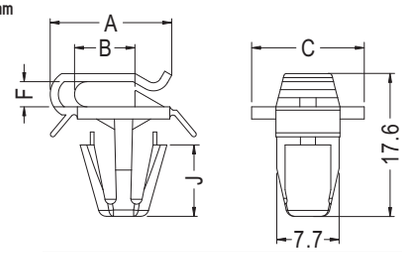


PART NO	A	B	C	F	G	J	T	PACKAGE
FCCA-1	15.0	7.45	13.9	3.1	8.0	8.8	1.0~2.8	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

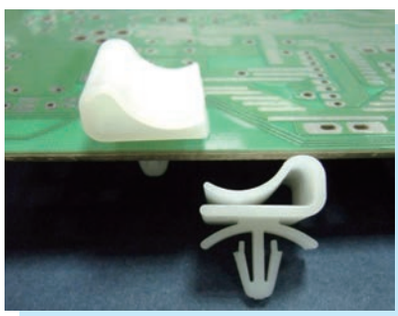


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

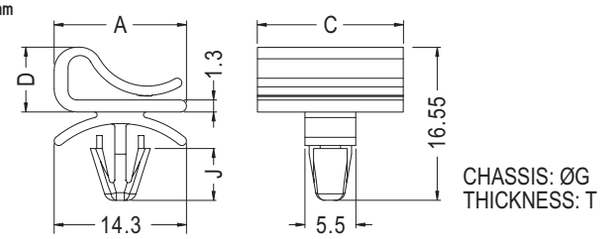


PART NO	A	C	D	G	J	T	PACKAGE
FCCB-1	14.3	15.8	7.0	4.8	5.6	0.6~2.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

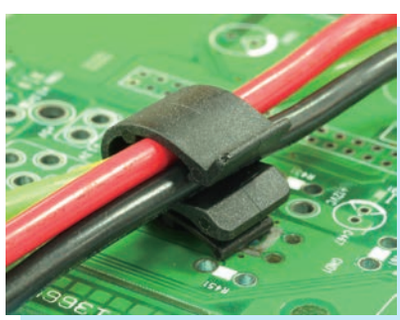

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

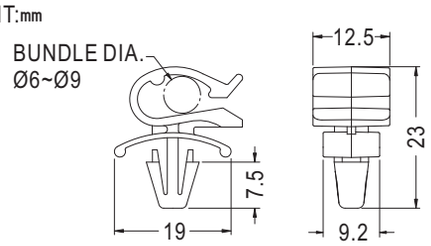


MOUNTING HOLE Ø6.3~Ø6.5
THICKNESS 1.0~3.0


PART NO	PACKAGE
FCCD-1	1000

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落，固定力強。

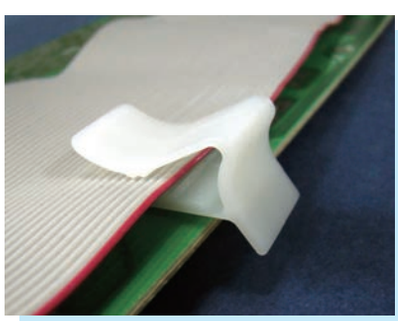

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

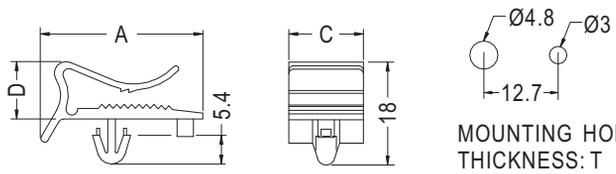



PART NO	A	C	D	T	PACKAGE
FCCT-12	28.0	12.7	9.8	0.8~2.5	500

排線固定座 FLAT CABLE CLAMP

✤用途:用於電子，電腦內部排線固定，裝配容易，美觀不脫落，固定力強。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

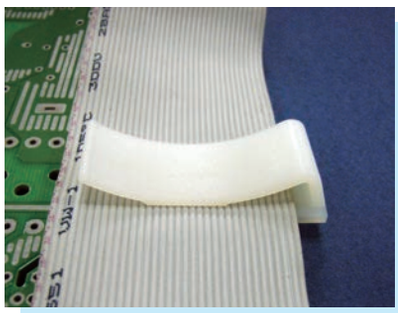

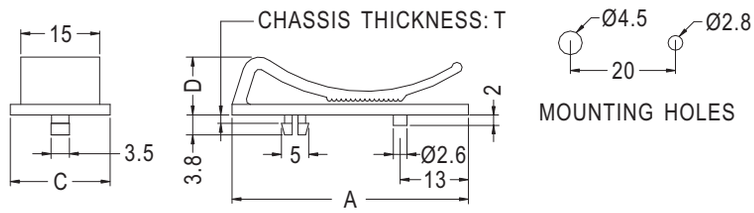



PART NO	A	C	D	T	PACKAGE
FCG-15	45.0	19.0	11.0	1.2	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE SIDE ENTRY

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

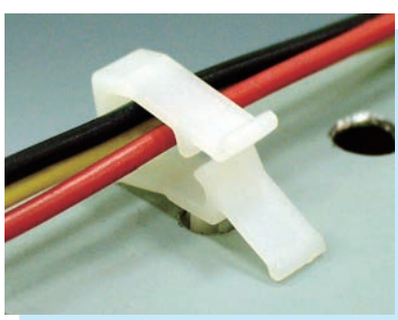

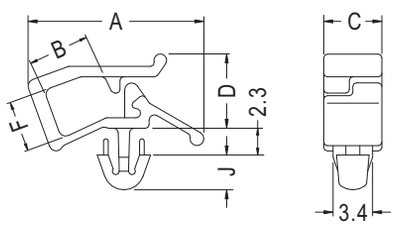


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	T	PACKAGE
WPEM-1	20.3	7.2	5.0	8.5	6.2	3.5	3.0	0.5~1.6	1000
WPEM-1S	15.2	5.3	5.0	6.4	4.3				
WPEM-2	13.5	4.1	5.0	5.0	2.6				

隔離束線座 WIRE SADDLE SIDE ENTRY

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm

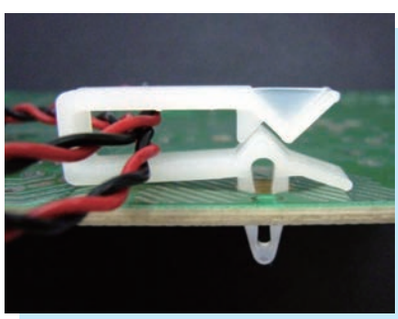

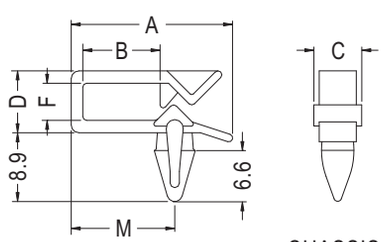

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	M	T	PACKAGE
WPEG-1	20.9	10.0	6.2	8.0	4.8	4.8	13.4	2.0	1000
WPEG-2	24.2	13.2					16.8		
WPEG-3	17.5	6.6					10.8		

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

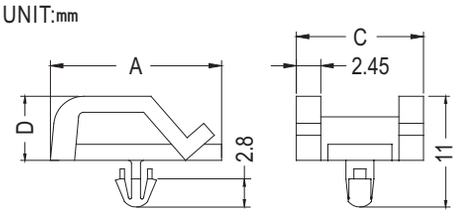


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	C	D	G	T	PACKAGE
FCPT-1	17.1	12.7	6.4	3.0	1.6	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

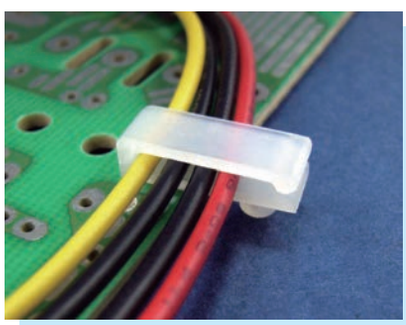

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

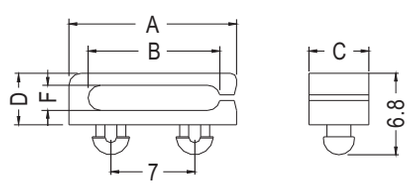


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
MWS-4	14.0	11.0	5.0	4.2	1.9	3.0	0.8~1.0	2000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

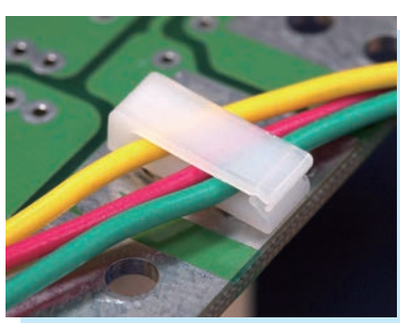

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

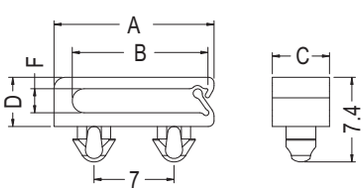


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	T	PACKAGE
MIS-18	14.0	11.9	5.0	4.3	2.1	3.0	0.8~1.0	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

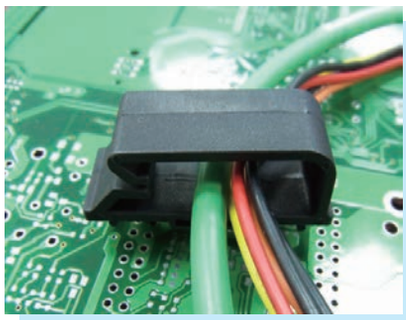

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

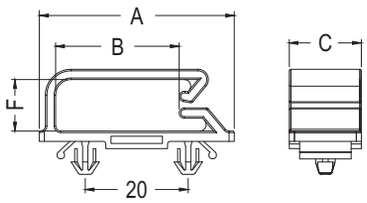





MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	F	G	T	PACKAGE
MIBA-1	37.9	24.0	14.0	18.7	4.0	0.8~2.0	500
MIBA-2	37.9	24.0	14.0	10.0	4.0	0.8~2.0	



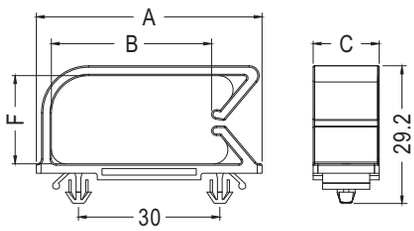




MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	T	PACKAGE
MIBA-3	47.9	34.0	14.0	18.7	4.0	0.8~2.0	500

電線固定扣 CABLE CLAMP

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

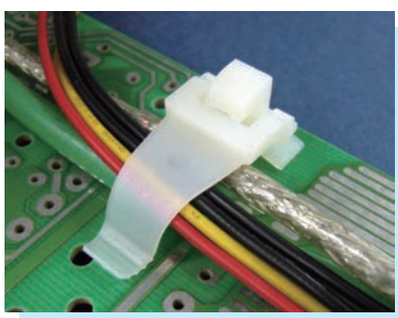

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

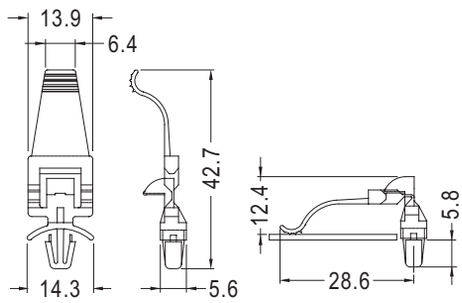

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 1.2~2.0


PART NO	PACKAGE
HFCC-12	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於木板或機殼上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS: ØG


PART NO	A	C	G	J	PACKAGE
WSBC-1	10.0	5.0	3.0	9.5	1000

風扇束線座 FAN CABLE TIE MOUNT

✤用途:用於風扇束線座。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

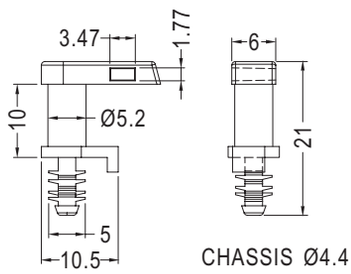

CHASSIS Ø4.4


PART NO	PACKAGE
WKM-10	500

風扇束線座 FAN CABLE TIE MOUNT

✤用途:風扇電線之固定，整齊美觀。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.3
CHASSIS THICKNESS 4.0


PART NO	PACKAGE
WKA-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，維修方變，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm

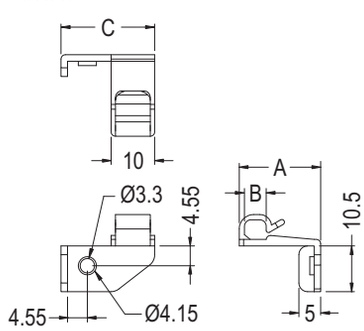


PART NO	A	B	C	PACKAGE
MISA-4	18.7	5.0	21.5	1000


隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF


✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

NEW

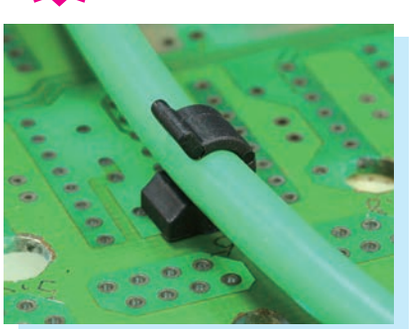

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	B	C	T	PACKAGE
CHQ-4.5	4.4	5.0	0.8~1.6	1000


隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	B	C	D	T	PACKAGE
CHQ-4	4.0	5.0	5.3	1.0~1.6	1000
CHQ-4L	4.0	5.0	5.5	1.0~1.6	


隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	B	C	T	PACKAGE
CH-9	8.0	8.0	0.8~1.6	1000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

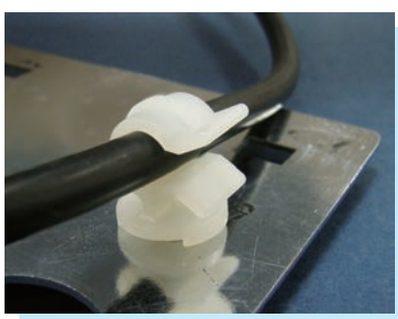

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	B	C	T	PACKAGE
CH-12	7.8	14.8	0.8~1.2	1000


隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

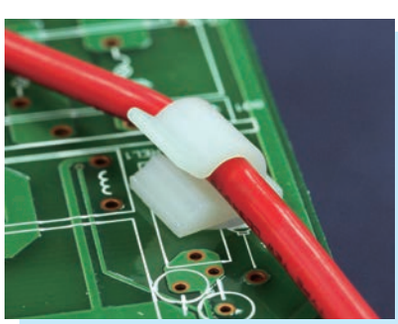

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	B	C	T	PACKAGE
CHQC-1	5.5	10.0	2.0	1000
★CHQC-1L	5.5	10.0	0.7~2.0	

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

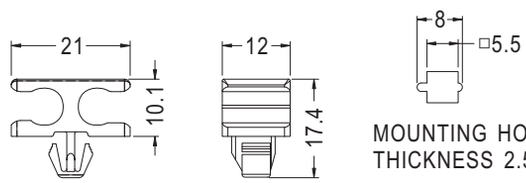


PART NO	PACKAGE
CHQE-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於Ø3.5板孔，可快速固定及解開電線。

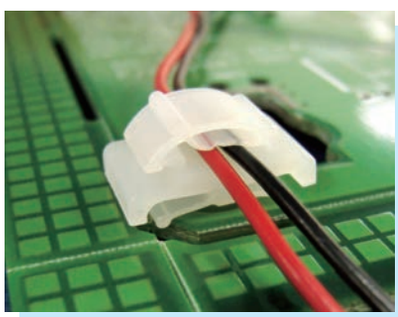

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

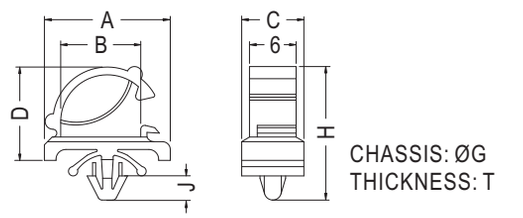


PART NO	A	B	C	D	G	H	J	T	PACKAGE
WLO-1	13.5	6.2	8.0	8.2	3.5	14.0	3.1	0.8~2.0	1000
WLO-1-2.5	13.5	6.2	8.0	8.6	3.5	14.6	3.1	0.8~2.5	
WLO-2	16.2	10.3	8.0	12.0	3.5	17.6	3.1	0.8~2.0	
WLO-2-2.5	16.2	10.3	8.0	12.0	3.5	18.0	3.1	0.8~2.5	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定及解開電線。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

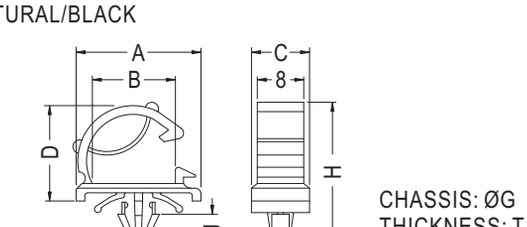


PART NO	A	B	C	D	G	H	J	T	PACKAGE
WLO-3	21.5	14.3	10.0	16.4	4.8	24.6	5.1	0.8~2.5	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

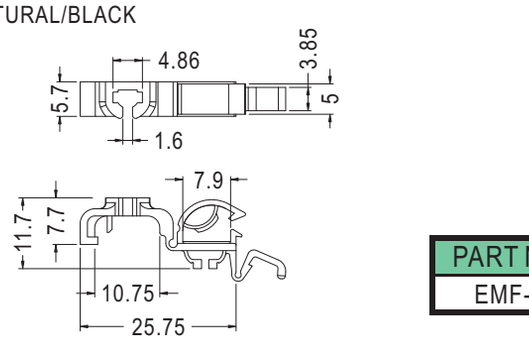


PART NO	PACKAGE
EMF-6	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於木板或機殼上，維修方便，不佔空間。

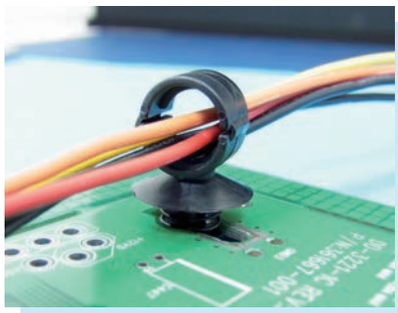

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

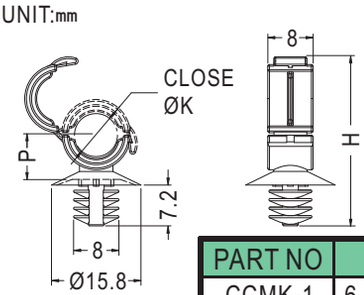


PART NO	G	H	K	P	T	PACKAGE
CCMK-1	6.5~7.0	24.4	5.5	6.3	0.8~9.0	1000
CCMK-2	6.5~7.0	29.8	8.0	7.7	0.8~9.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	G	T	PACKAGE
CCMI-1	20.0	6.2~6.7	0.5~2.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定及解開電線。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	G	H	K	T	PACKAGE
CHN-7.6	4.0	26.7	7.6	0.8~1.6	500
CHN-10	4.0	31.0	10.0	0.8~1.6	
CHN-12	4.0	34.4	12.0	0.8~1.6	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

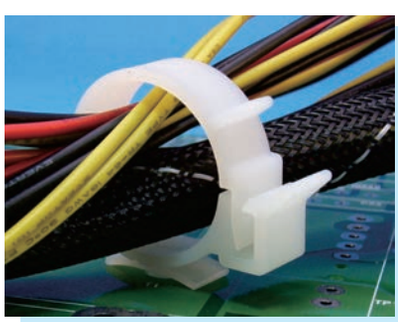


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	G	H	K	T	PACKAGE
FWT-25	9.5	6.5	52.8	25.0	0.8~1.6	100
FWT-30	9.5	6.5	59.7	30.0	0.8~2.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定及解開電線。

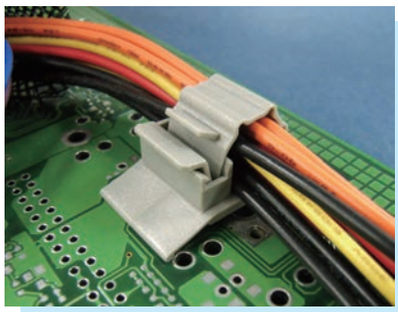

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm




PART NO	C	G	K	T	PACKAGE
CKS-7	15.0	6.4	7.0	0.8~2.3	200
CKS-10	17.2	6.4	10.3	0.8~2.3	
CKS-13-L	19.2	6.4	13.0	0.5~2.3	
CKS-14	19.3	6.4	14.8	0.8~2.3	
CKS-16-L	21.3	6.4	16.0	0.5~2.3	
CKS-20-L	23.2	6.4	20.0	0.5~2.3	
CKS-20-H	23.2	6.4	20.0	2.3~4.1	

T8 燈管固定座 T8 LAMP MOUNT

✤用途:可固定T8 LED燈管或電線使用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	G	K	L	T	PACKAGE
AWD-1	5.5	27.8~33.8	26.0	1.0~1.2	50
AWD-2	5.5	27.8~33.8	9.0	1.0~1.2	100
AWD-3	5.5	27.8~33.8	26.0	1.0~1.2	50

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:可固定電源線，避免不小心脫落，造成電腦停機。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

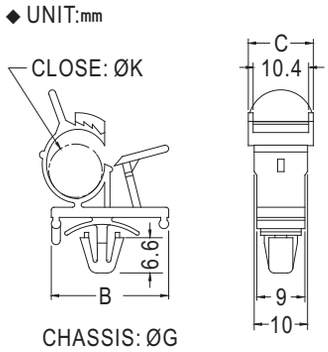


PART NO	B	C	G	K	T	PACKAGE
AWK-10	22.0	12.2	6.5	7.0~9.5	0.8~1.6	2000




PART NO	B	C	G	K	T	PACKAGE
AWK-16	27.6	12.2	6.5	7.0~9.5	0.8~2.5	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可固定電源線，避免不小心脫落，造成電腦停機。

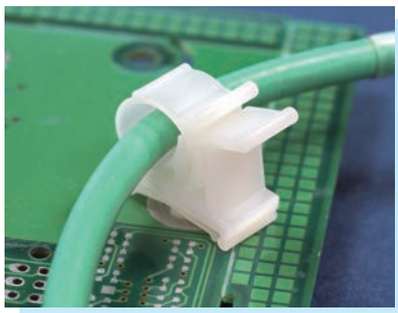

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	B	C	G	K	T	PACKAGE
AWKA-1	19.1	8.9	6.35	7.9~10.2	0.8~1.5	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不占空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	B	C	G	K	T	PACKAGE
FWK-5	31.8	19.3	5.0~6.0	12.7	0.6~2.7	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	B	C	G	K	T	PACKAGE
FWKA-1	23.9	14.7	6.5~7.0	9.5	0.6~2.7	250

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:可快速固定及解開電線。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T



FOR WL-1


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	B	C	G	K	T	PACKAGE
WL-1	25.7	16.8	6.5	10.5	0.8~1.6	500
WL-2	35.05	22.35	6.35	19.05	0.5~2.0	100
WL-3	25.4	14.73	6.35	6.35	2.3~3.8	500
WL-4	25.4	16.51	6.35	9.52	2.3~3.8	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可固定電源線，避免不小心脫落，造成電腦停機。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

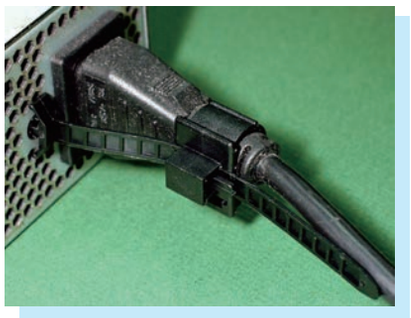


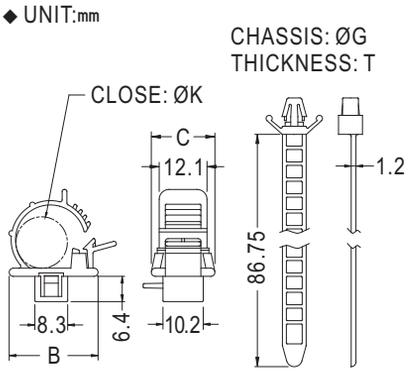

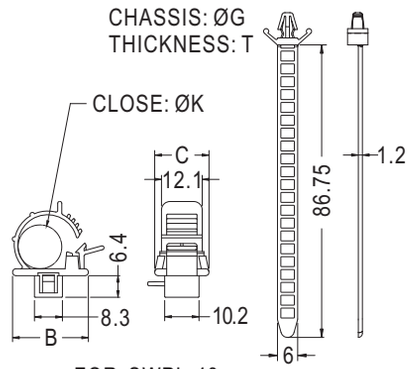


FOR SWPL-48


PART NO	B	C	G	K	T	PACKAGE
SWPL-1	22.5	16.1	4.8	11.0~13.0	0.8~2.0	100
SWPL-4	22.5	16.1	4.8	12.0~15.0	0.8~2.0	
SWPL-6	22.5	16.1	3.5	11.0~13.0	0.8~2.0	
SWPL-8	29.5	16.1	4.8	19.0~22.0	0.8~2.0	
SWPL-48	22.5	16.1	4.0	11.0~13.0	0.8~2.0	

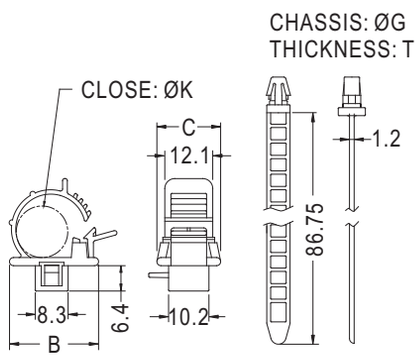


PART NO	B	C	G	K	T	PACKAGE
SWPL-2	22.5	16.1	4.8	11.0~13.0	2.0~3.0	100
SWPL-11	22.5	16.1	4.0	11.0~13.0	0.6~1.2	
SWPL-27	22.5	16.1	4.8	11.0~13.0	0.6~1.2	

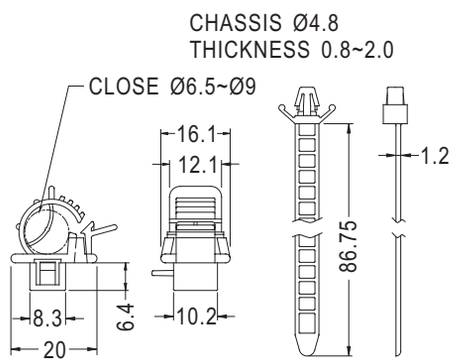

PART NO	PACKAGE
SWPL-3	100

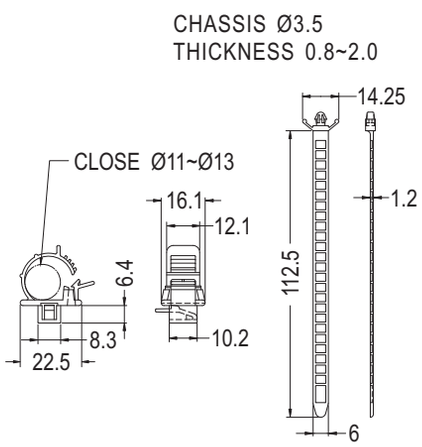

PART NO	PACKAGE
SWPL-22	100

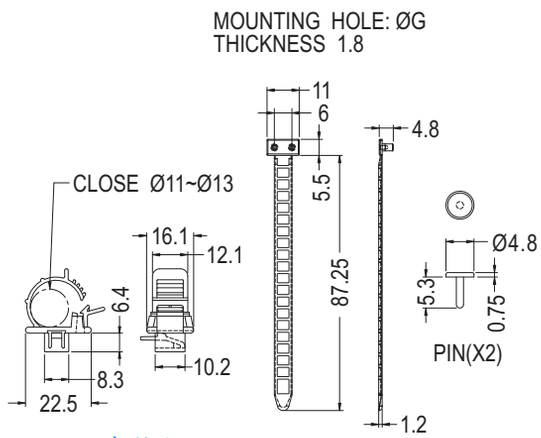


◆ 專利品 (P.A.T)

PART NO	G	PACKAGE
SWPL-37-1	2.5	100
SWPL-37S-1	2.3	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可固定電源線，避免不小心脫落，造成電腦停機。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

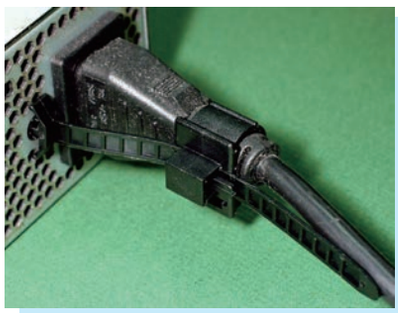


CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.6~1.8

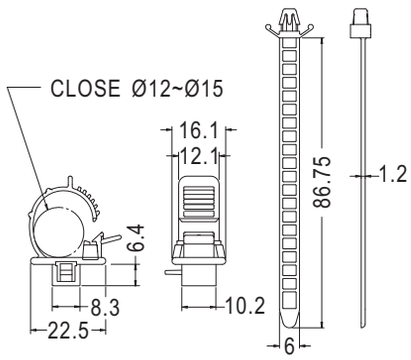


PART NO	PACKAGE
SWPL-57	100

CHASSIS Ø4.8~5.0
THICKNESS 0.8~2.0

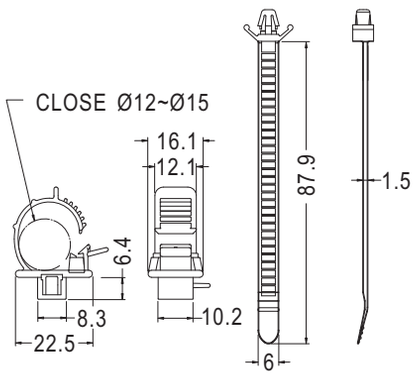


PART NO	PACKAGE
SWPL-58	100

CHASSIS Ø5.0
THICKNESS 0.5~2.0

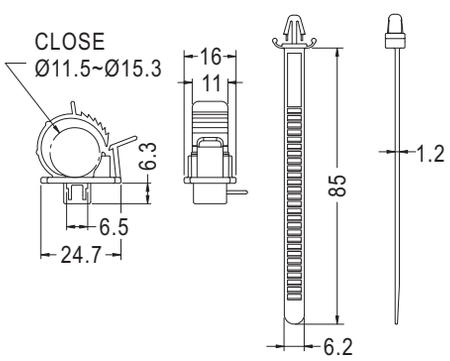


PART NO	PACKAGE
SWPL-65	100

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

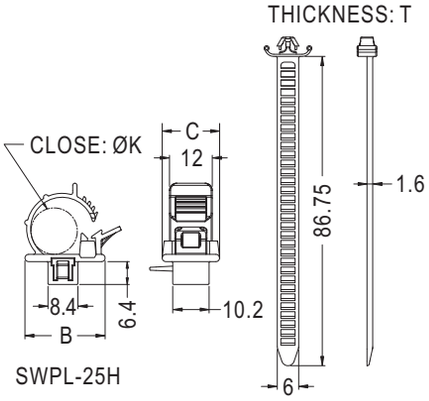

SWPL-25H

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

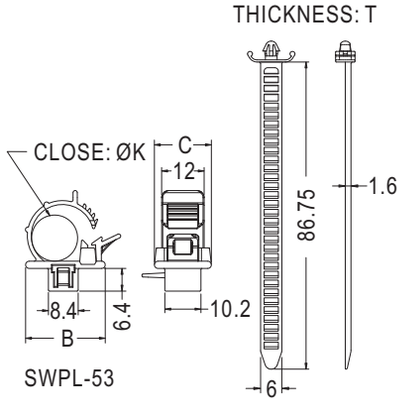


SWPL-53

PART NO	B	C	G	K	T	PACKAGE
SWPL-25H	22.5	16.1	4.8	11.0~13.0	0.8~2.0	100
SWPL-53	22.5	16.1	3.5	11.0~13.0	0.8~2.0	


◆ COLOR:BLACK/RED/
BLUE/GREEN

CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 0.8

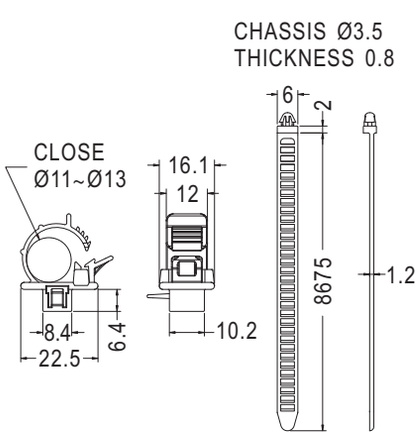


PART NO	PACKAGE
★SWPL-66	100

CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 0.8~2.0

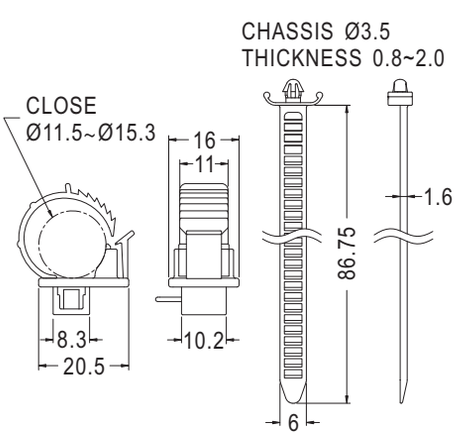

PART NO	PACKAGE
★SWPL-67	100

CHASSIS Ø2.2
THICKNESS 0.8~1.0

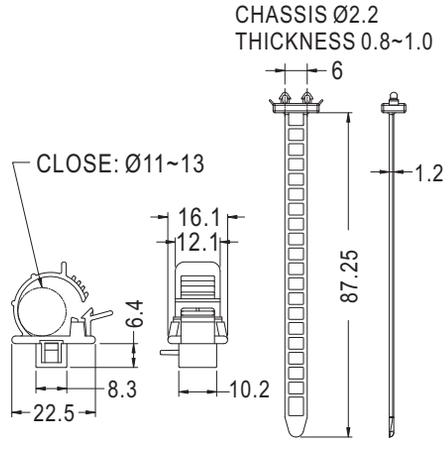

PART NO	PACKAGE
SWPL-15S	100


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可固定電源線，避免不小心脫落，造成電腦停機。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

CABLE Ø18
(DATA ONLY FOR REF.)

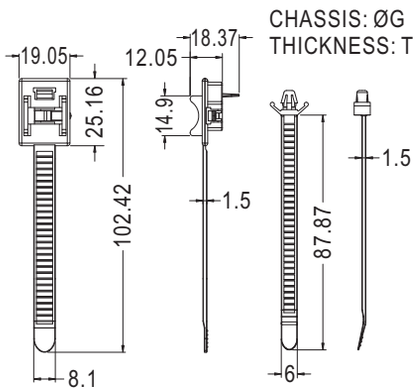


PART NO	G	T	PACKAGE
SWPL-16	4.8	0.8~2.0	500

CABLE Ø16
(DATA ONLY FOR REF.)

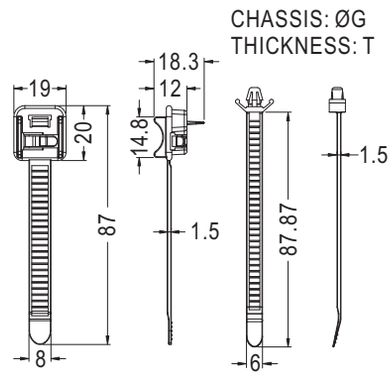


PART NO	G	T	PACKAGE
SWPL-21	4.8	0.8~2.0	500

MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.8~2.8

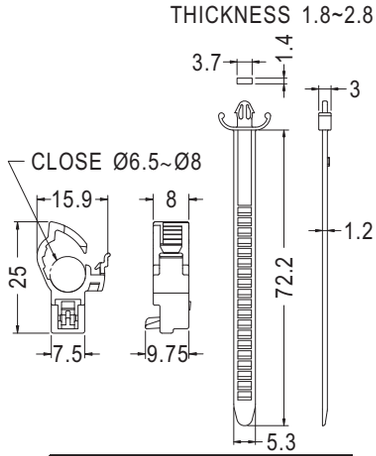


PART NO	PACKAGE
★ SWPL-69	100

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

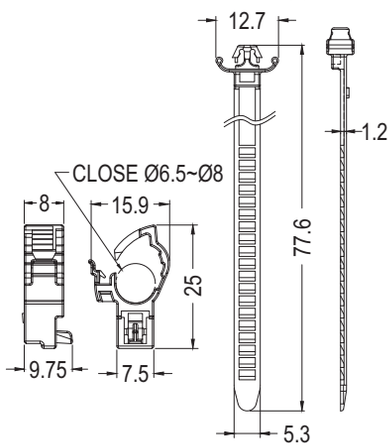


PART NO	PACKAGE
★ SWPL-18H	100

CHASSIS Ø4.8
THICKNESS 0.8~2.0

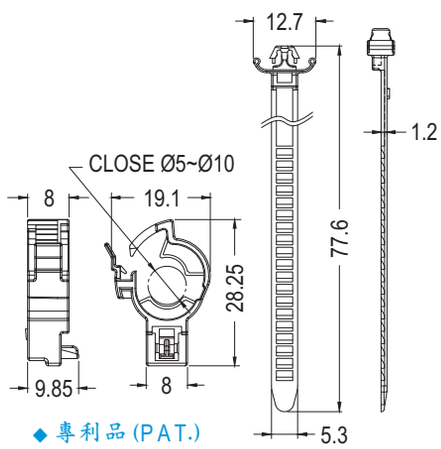


◆ 專利品 (PAT.)

PART NO	PACKAGE
★ SWPL-20H	100

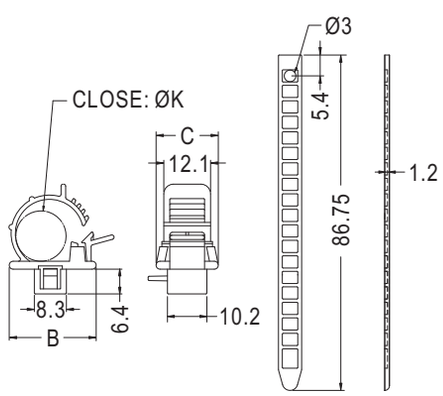

PART NO	B	C	K	PACKAGE
SWPL-19H	22.5	16.1	11.0~13.0	100

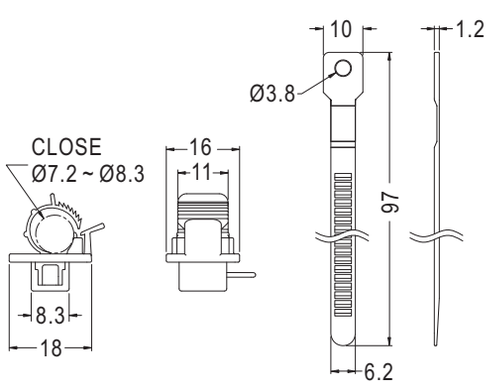


PART NO	PACKAGE
★ SWPL-72	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可固定電源線，避免不小心脫落，造成電腦停機。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



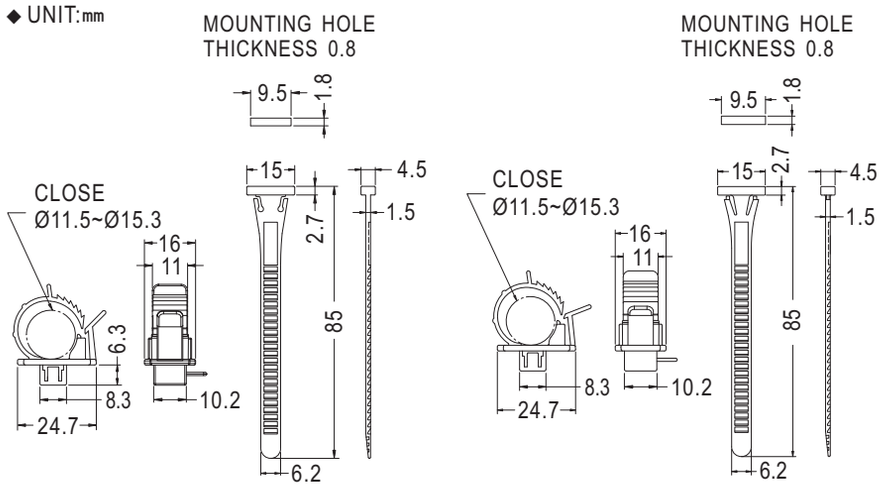


PART NO	PACKAGE
SWPL-23	100


PART NO	PACKAGE
★ SWPL-64	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可固定電源線，避免不小心脫落，造成電腦停機。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

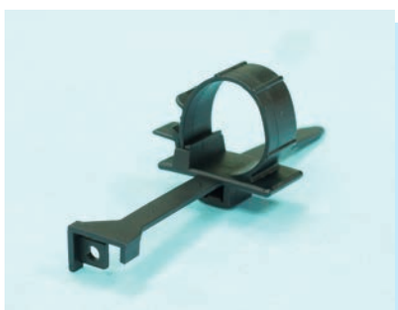

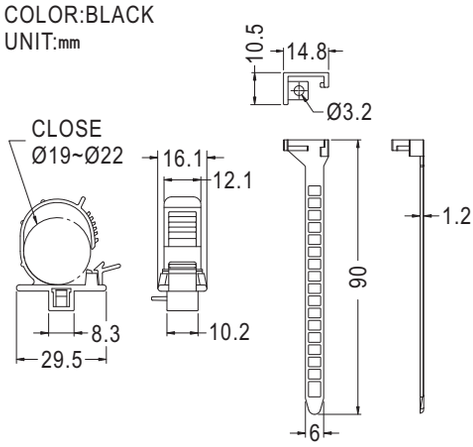


PART NO	PACKAGE
SWPL-43H	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可固定電源線，避免不小心脫落，造成電腦停機。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



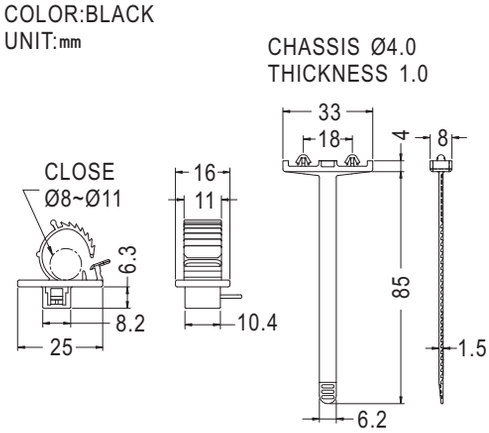


PART NO	PACKAGE
SWPL-46	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可固定電源線，避免不小心脫落，造成電腦停機。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)



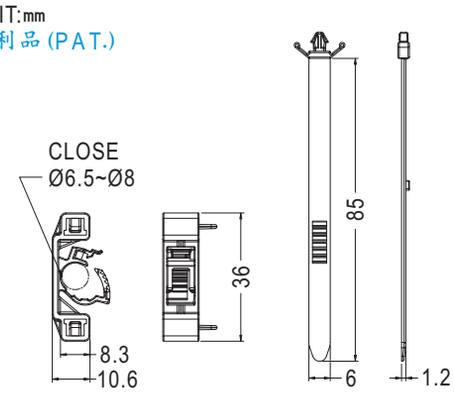



PART NO	PACKAGE
SWPL-50	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電源線、USB...等，中間對接延長，避免脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

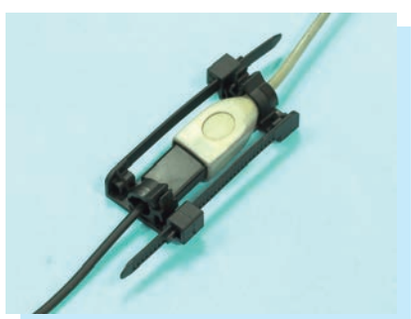

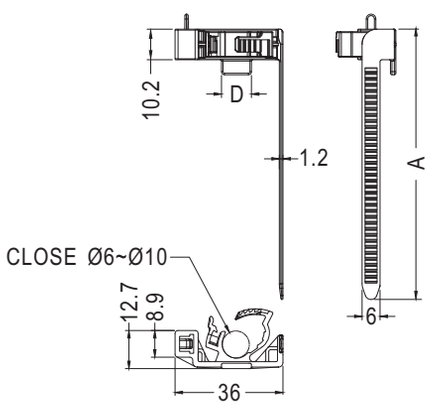



PART NO	A	D	PACKAGE
SWPL-52	90.17	10.0	100
SWPL-55	90.2		
SWPL-59	115.2	10.0	

電源插座固定座 POWER PLUG MOUNT


✤用途:用於避免電源插座脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

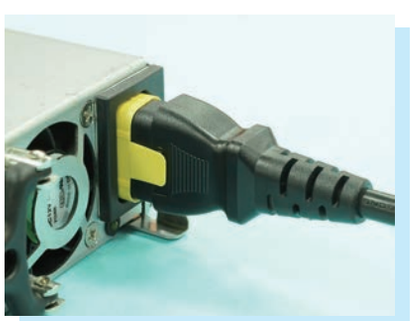



PART NO	PACKAGE
SWKL-1	1000




PART NO	PACKAGE
SWKL-2	1000

HDMI 固定座 HDMI MOUNT

✤用途:配合螺絲、束線帶，使用於USB 、HDMI等線材端子，固定於機殼上，避勾到脫落。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

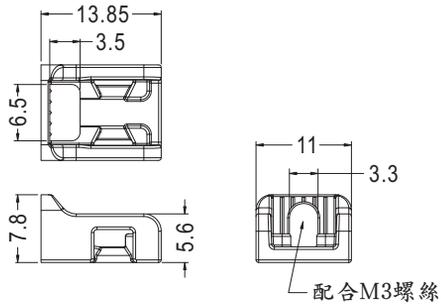


PART NO	PACKAGE
SWCM-1	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:固定於機板上，配合束線帶使用，固定電線。

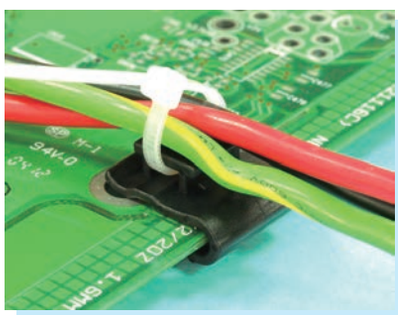


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

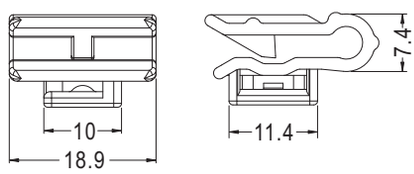


PART NO	PACKAGE
SWPC-1	500

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:固定於機板上，配合束線帶使用，固定電線。

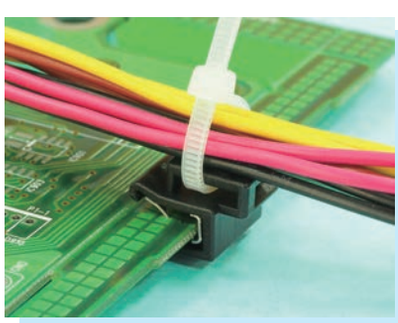

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

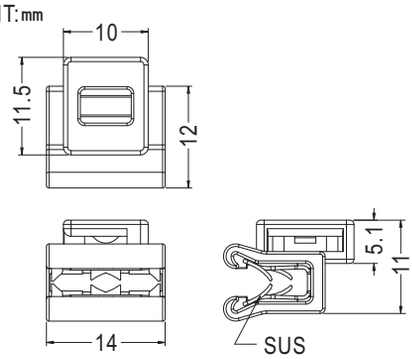

PART NO	PACKAGE
SWPC-2	1000


RECOMMEND SUITABLE FOR THICKNESS 1.5~2.0

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

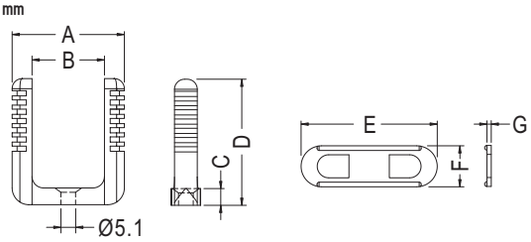



PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
DC-1	38.9	25.1	5.8	43.7	47.2	14.2	1.5	100
DC-1.5	55.2	37.0	7.9	56.6	62.7	17.8	1.2	

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

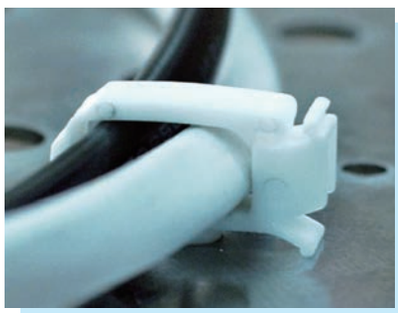



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	J	T	PACKAGE
CHI-3	11.5	6.2	5.0	2.4	3.5	1.9	0.8~2.2	1000
CHI-6	16.5	11.0	5.0	4.5	3.5	1.9	0.5~1.8	

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm






CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHK-6	19.8	11.6	6.0	5.2	4.8	5.0	7.0	0.8~3.5	1000
CHK-8	19.8	11.6	6.0	7.0	4.8	5.0	8.8	0.8~3.5	
CHK-12	19.8	11.6	6.0	12.4	4.8	5.0	14.2	0.8~3.5	500

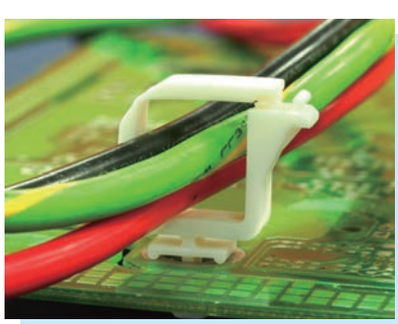




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHK-13	19.7	11.5	6.0	11.5	4.8	4.8	13.3	1.6	500

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

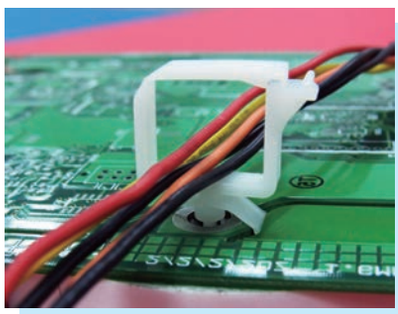



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHK-14	24.2	16.0	5.8	13.7	4.8	4.8	15.5	2.0~3.0	500
CHK-15	26.7	18.5	5.8	22.3	4.8	4.8	24.1	2.0~3.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



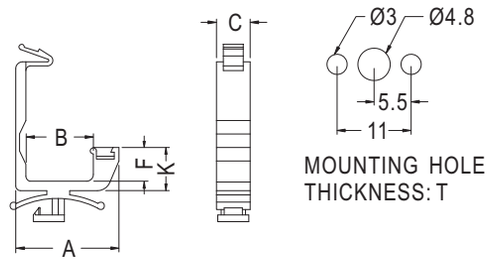

MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	K	T	PACKAGE
CHWA-2	15.3	10.0	5.0	5.0	6.4	0.5~1.6	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於固定電線，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm



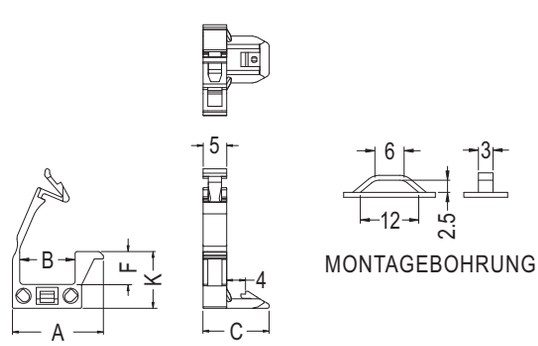


MONTAGEBOHRUNG


PART NO	A	B	C	F	K	PACKAGE
CHCK-1	19.25	11.74	14.0	6.95	12.0	500
CHCK-2	19.25	11.7	14.0	12.65	17.7	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

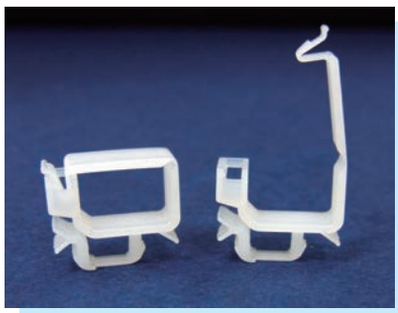





MOUNTUNG HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	K	T	PACKAGE
CHWK-1	17.4	12.0	5.8	7.6	8.8	0.8	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHWS-6	15.4	10.0	5.8	20.31	5.6	4.8	4.3	6.8	0.8~2.3	1000
CHWS-8.5	16.4	11.0	5.8	21.31	8.1	4.8	4.3	9.3	0.8~2.3	
CHWS-12	18.3	12.0	5.8	20.31	11.6	4.8	4.3	13.3	0.8~2.3	500
CHWS-14	21.4	16.0	5.8	23.31	13.6	4.8	4.3	14.8	0.8~2.3	
CHWS-20	25.4	20.0	5.8	27.31	19.6	4.8	4.3	20.8	0.8~2.3	
CHWS-30	31.4	25.6	5.8	33.31	29.4	4.8	4.3	30.8	0.8~2.3	250

隔離束線座 WIRE SADDLE


✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

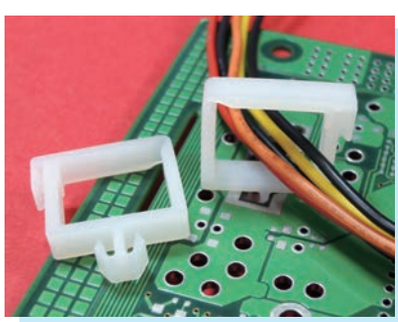

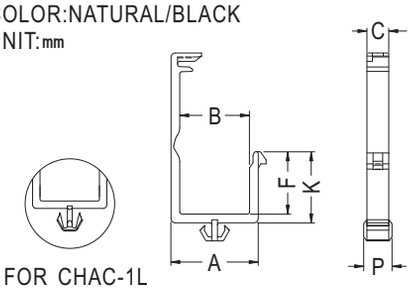

FOR CHAC-1L




MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	K	P	T	PACKAGE
CHAC-1	20.0	16.0	5.0	14.3	16.3	6.5	1.0	1000
CHAC-1L	20.0	16.0		14.3	16.3	6.7	2.0	
CHAC-2	15.1	11.1		10.5	12.5	6.5	1.0	
CHAC-3	15.1	11.1		5.3	7.3	6.5	1.0	

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

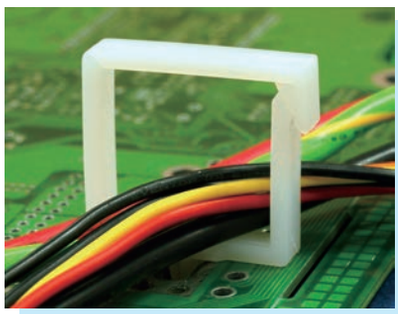


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

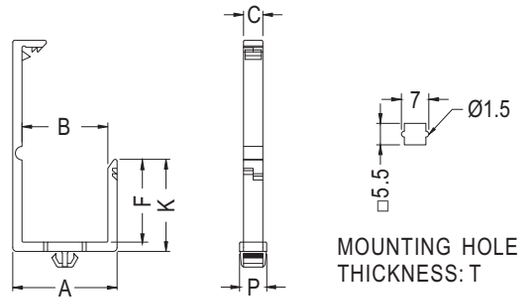


PART NO	A	B	C	F	K	P	T	PACKAGE
CHAC-4	27.0	22.2	5.0	21.4	23.8	7.0	0.8~1.0	500

隔離束線座 WIRE SADDLE


✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

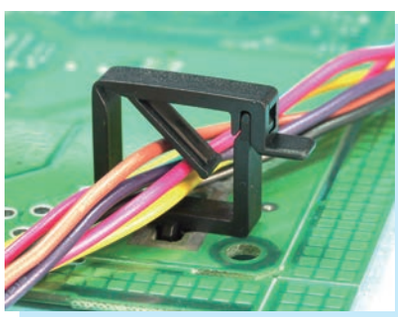


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

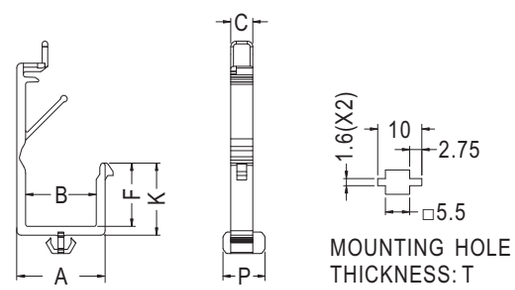

PART NO	A	B	C	F	K	P	T	PACKAGE
CHACA-1	20.0	16.0	5.0	14.3	16.3	9.5	1.0	1000

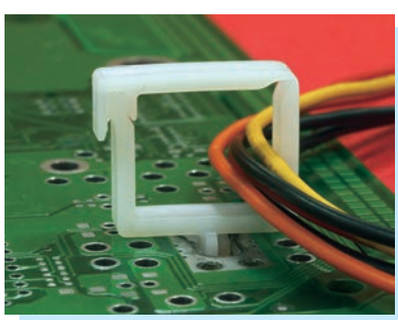

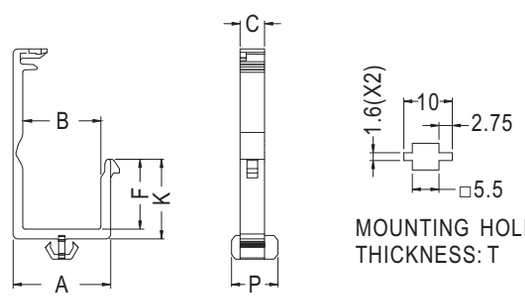


PART NO	A	B	C	F	K	P	T	PACKAGE
CHAC-5-1	20.0	16.0	5.0	14.3	16.3	9.5	1.0	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

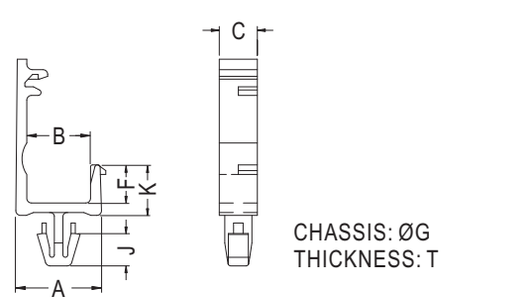



PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHL-3	9.0	6.7	4.0	4.0	3.0	3.4	5.3	1.2~1.7	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

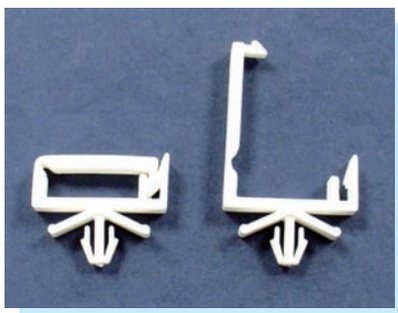




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHJ-3	16.7	11.75	5.0	5.6	3.5	3.0	6.8	0.8~2.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

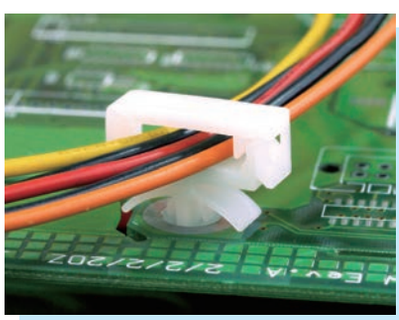

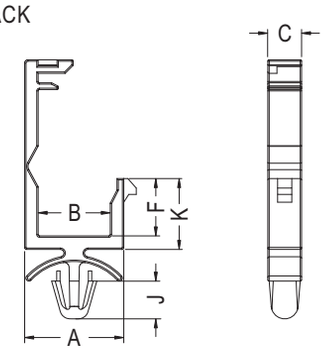


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHWT-3.4S	17.5	13.5	5.0	3.1	3.5	3.0	5.1	1.8	1000
CHWT-3.4	17.5	13.5	5.0	3.1	4.8	5.6	5.1	2.0	
CHWT-4.8	14.7	10.7	5.0	4.5	4.8	5.6	6.5	2.0	
CHWT-8.8	14.7	10.7	5.0	8.5	4.8	5.6	10.5	2.0	500
CHWT-10	20.3	16.3	5.0	9.7	4.8	5.6	11.7	2.0	
CHWT-14.1	20.3	16.3	5.0	13.8	4.8	5.6	15.8	2.0	
CHWT-21.7	22.0	18.0	5.0	21.4	4.8	5.6	23.4	2.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

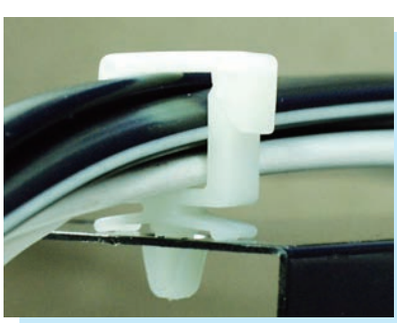



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	K	T	PACKAGE
CH-1	15.0	11.0	5.0	10.9	4.8	12.5	0.8~2.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速固定電線，安裝容易。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



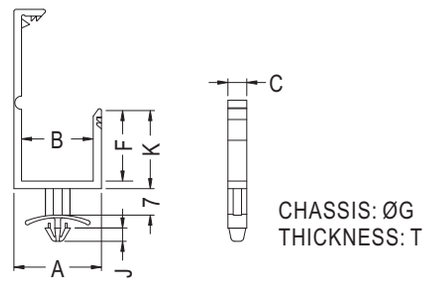


PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHH-3	23.2	19.0	5.0	18.7	4.8	3.54	20.7	0.8~1.6	500

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm



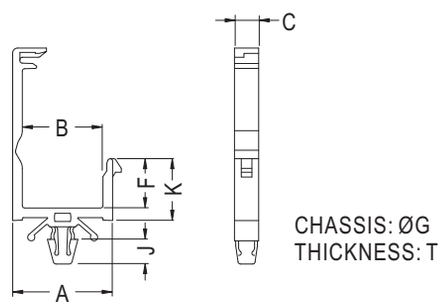



PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHM-10	20.7	16.7	5.0	10.2	4.8	5.1	12.8	0.5~2.0	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，安裝容易。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

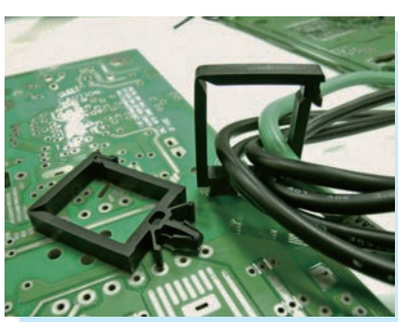

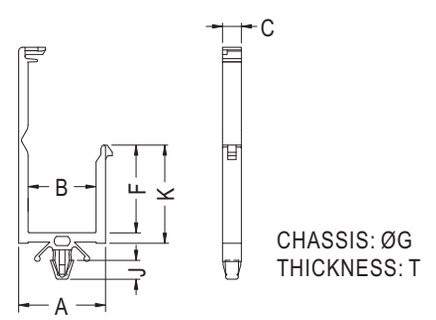



PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHM-20	23.0	18.0	5.0	23.2	4.8	5.0	26.0	0.5~2.0	1000


隔離束線座 WIRE SADDLE

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

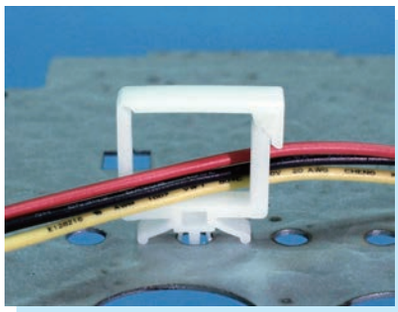

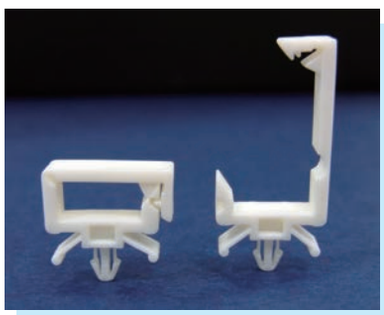




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


E217732
UL 1565

PART NO	A	B	C	F	G	K	T	PACKAGE	UL
CHC-1	20.25	16.0	5.0	14.0	4.8~5.0	15.9	1.2~2.4	500	UL
CHC-2	15.35	11.1	5.0	9.9	4.8~5.0	11.8	1.2~2.4		UL
CHC-3	15.35	11.1	5.0	4.9	4.8~5.0	6.8	1.2~2.4		UL
CHC-5	27.0	22.8	5.0	12.85	4.8	14.85	0.5~1.0		




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHCS-1	15.35	11.1	5.0	4.9	3.0	2.8	6.8	0.8~2.5	500



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHH-1	15.35	11.1	5.0	4.9	3.5	2.5	6.8	0.8~2.5	500
CHH-2	15.35	11.1	5.0	9.9	3.5	2.5	11.8	0.8~2.5	




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	J	K	T	PACKAGE
CHC-4	15.35	11.1	5.0	5.0	4.8	2.5	6.9	1.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

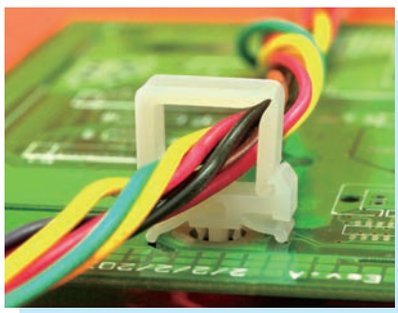

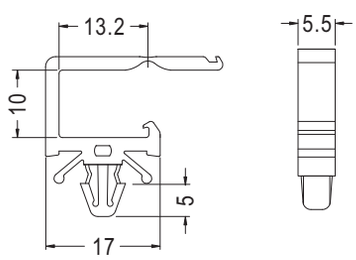


MOUNTING HOLE Ø4.8~Ø5.0
THICKNESS 1.2~2.4


PART NO	PACKAGE
CHC-6	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板上或機板上，維修方便，不佔空間。

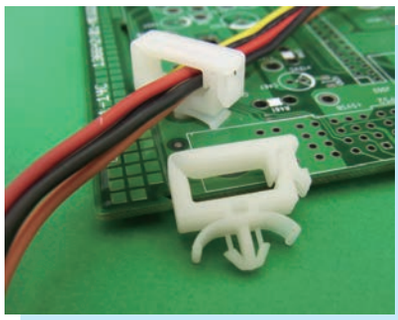

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	F	G	K	T	PACKAGE
CHZB-1	14.8	10.7	5.0	4.8	4.0	6.8	0.8~2.5	500


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板上或機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLES
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	A	B	C	F	K	PACKAGE
CHZ-1	16.5	10.7	5.0	9.95	11.95	500
CHZ-2	22.1	16.3		10.85	12.85	
CHZ-3	22.1	16.3		14.95	16.95	
CHZ-4	23.8	18.0		22.55	24.55	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板上或機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






MOUNTING HOLES
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	A	B	C	F	K	PACKAGE
CHZA-1	14.8	10.7	5.0	4.8	6.8	500
CHZA-2	14.8	10.7	5.0	9.0	11.0	
CHZA-3	20.4	16.3	5.0	9.9	11.9	
CHZA-4	20.4	16.3	5.0	14.0	16.0	
CHZA-5	22.1	18.0	5.0	21.6	23.6	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板上或機板上，維修方便，不佔空間。

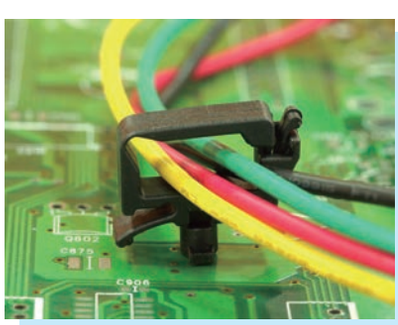

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






MOUNTING HOLES
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	PACKAGE
CHKA-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

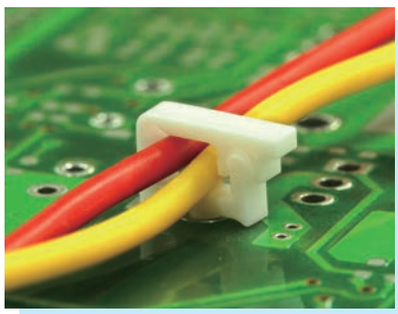


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:固定電線於PC板上或機板上，維修方便，不佔空間。

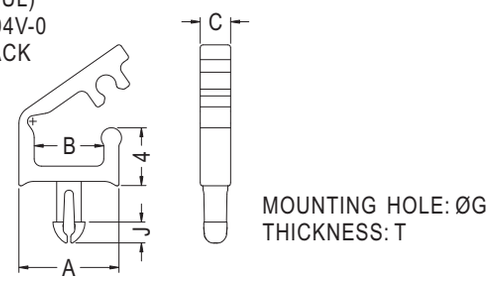


PART NO	A	B	C	G	J	T	PACKAGE
CHLB-1	6.9	4.8	2.1	1.7	1.5	2.4	1000

隔離束線座 WIRE SADDLE

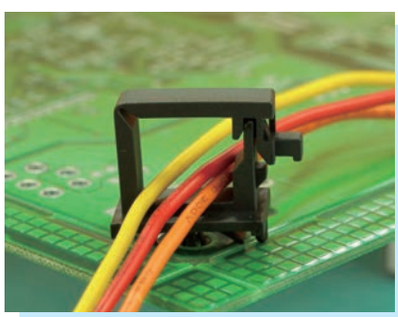


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

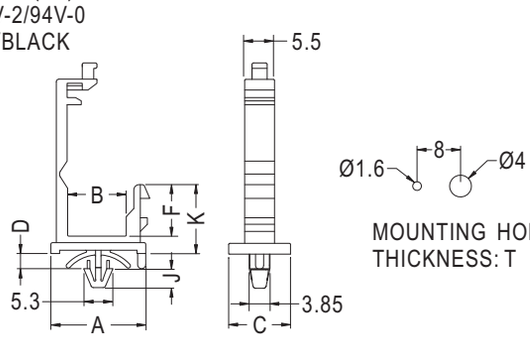


PART NO	A	B	C	D	F	J	K	T	PACKAGE
CHWE-1	17.5	10.8	11.4	2.79	9.5	3.5	12.7	1.6~2.0	1000
★CHWE-1S				1.7				0.8~1.0	
★CHWE-1M				2.0				0.8~1.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

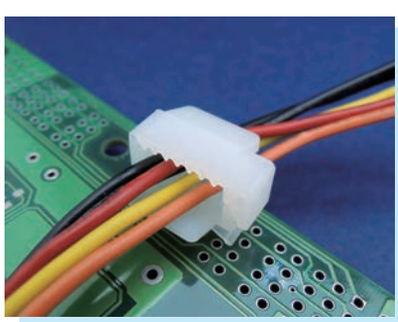


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

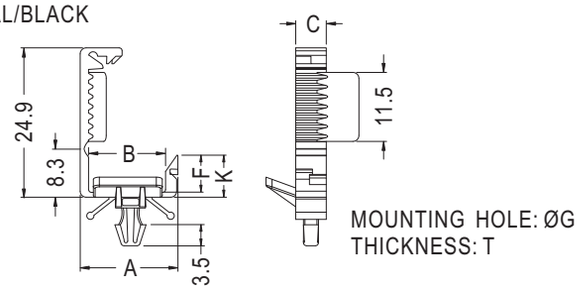


PART NO	A	B	C	F	G	K	T	PACKAGE
CHCA-1	16.1	12.85	5.1	6.2	3.5	7.0	1.0~2.5	500

電線固定座 WIRE MOUNT

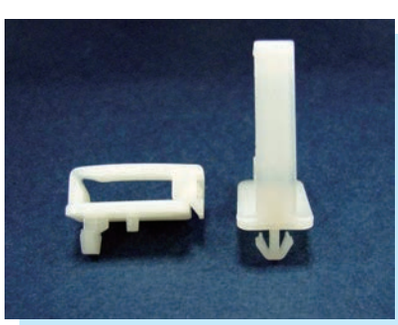

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:固定電線於機板上，維修方變，不佔空間。

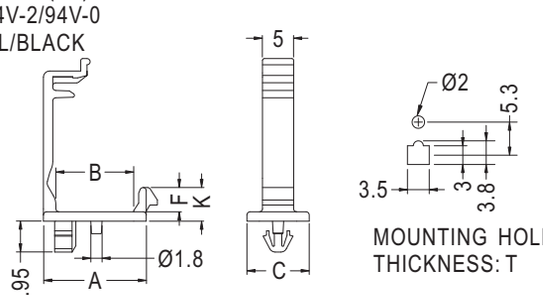



PART NO	A	B	C	F	K	T	PACKAGE
CHMK-1	16.5	12.5	10.0	3.9	5.4	2.0	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

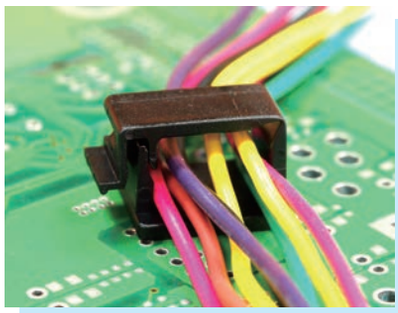

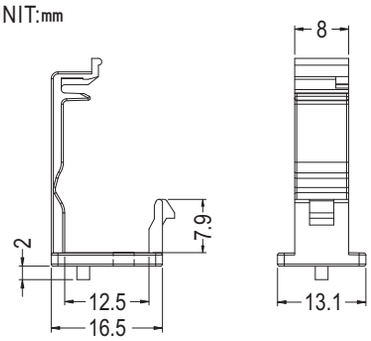




MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
CHMK-2	1000


隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

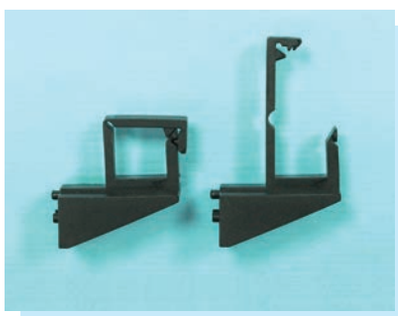







MOUNTING HOLES

PART NO	A	B	C	L	PACKAGE
CHW-1	12.0	11.1	14.0	25.0	250






MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	L	PACKAGE
CHW-2	11.0	7.5	13.0	27.0	250

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

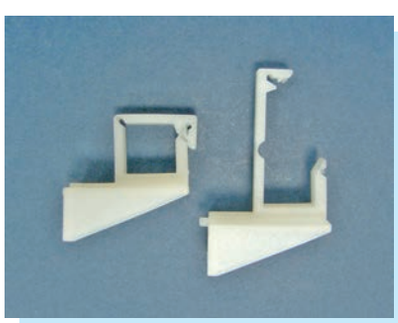


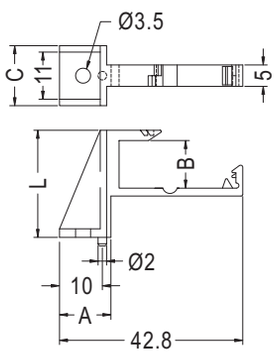

PART NO	A	B	C	L	PACKAGE
CHW-1T	12.0	11.1	14.0	25.0	250


電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:背膠式，固定電線，維修方便。

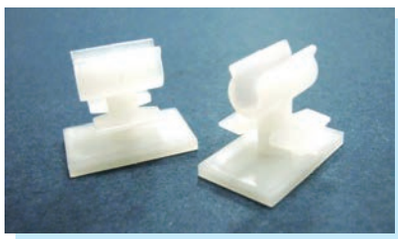



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



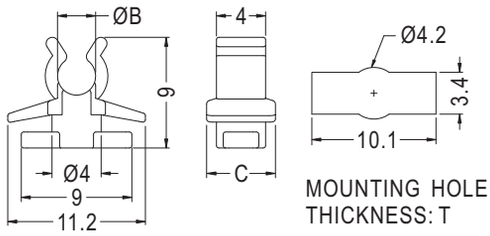

PART NO	B	C	PACKAGE
THVA-1	3.2	15.9	500


PART NO	B	C	T	PACKAGE
THVB-1	3.1	5.6	1.2	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	C	G	T	PACKAGE
OCSH-14	8.3	6.0	5.5	0.8~2.3	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，堅固方便，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	G	T	PACKAGE
OCC-4	5.5	4.2	6.55	6.5	1.2	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，堅固方便，不佔空間。

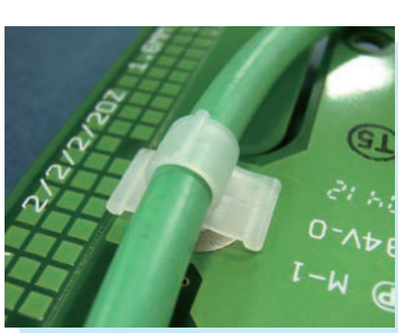

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	G	T	PACKAGE
OCC-5	6.6	5.2	6.9	6.0	2.0	1000

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，堅固方便，不佔空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

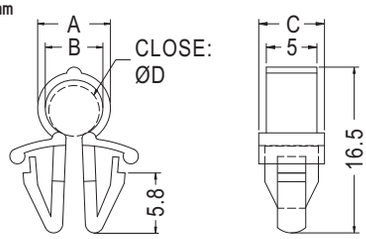

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	G	T	PACKAGE
OCC6.5-5	7.0	5.5	6.5	5.0	6.5	2.0	1000

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，堅固方便，不佔空間。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	G	L	T	PACKAGE
OCC-6	9.2	6.2	6.9	5.0	6.0	16.0	2.0	1000
OCC-8	11.2	8.2	6.9	7.0	6.0	17.6	2.0	500
OCC-10	13.2	10.2	6.9	9.0	6.0	20.1	2.0	

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，堅固方便，不佔空間。

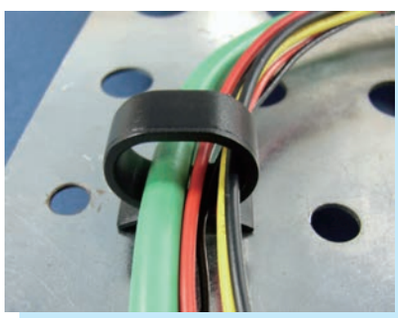

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	F	G	J	T	PACKAGE
OCCB-15	18.0	15.0	7.5	10.2	6.0~6.5	6.0	0.8~2.5	500


電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，堅固方便，不佔空間。

NEW



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø6.5
THICKNESS 3.5


PART NO	PACKAGE
OCCB-20	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

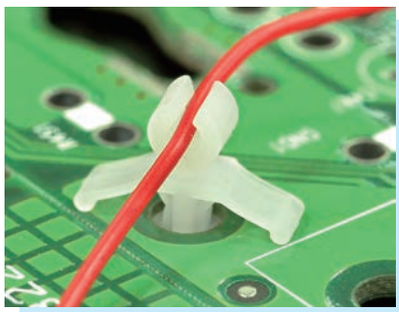




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	B	C	G	J	L	T	PACKAGE
THV-11	11.5	1.9	3.6	4.0	5.0	13.5	0.8~2.5	1000



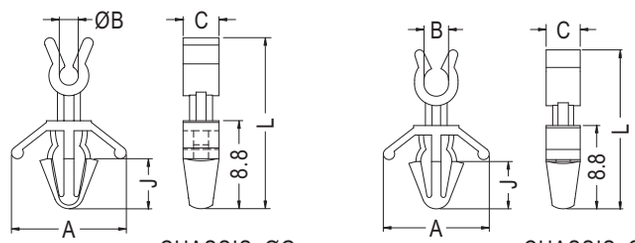

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

FOR THV-3,THV-4


PART NO	A	B	C	G	J	L	T	PACKAGE
THV-1	11.5	1.9	3.6	4.0	5.0	17.1	0.8~2.5	500
THV-7	11.5	1.9	3.6	4.0	5.0	25.1	0.8~2.5	
THV-3	11.2	2.6	3.6	4.0	5.0	16.8	0.8~2.5	
THV-4	11.2	2.6	3.6	4.0	5.0	20.7	0.8~2.5	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	J	L	T	PACKAGE
THV-5	7.0	2.6	3.6	5.0	12.4	0.6	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

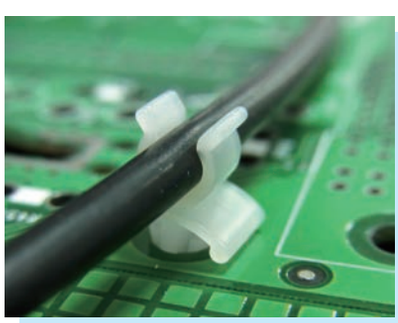

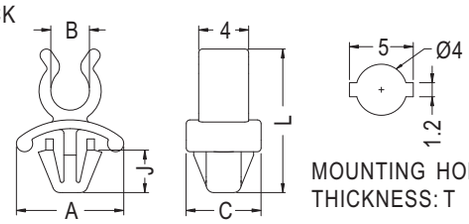


MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	J	L	T	PACKAGE
THV-6	8.6	3.3	6.0	3.4	11.6	0.8~1.2	1000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不占空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

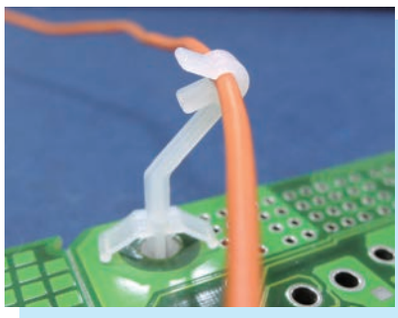



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	G	L	T	PACKAGE
THV-8	11.5	1.9	3.6	4.0	25.1	0.8~2.5	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm








MOUNTING HOLE


PART NO	A	B	C	J	L	PACKAGE
THV-9	22.45	11.0	15.0	6.65	28.9	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:用於電線之固定。

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT/WHITE
- UNIT:mm

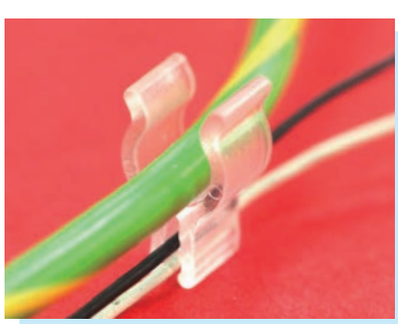

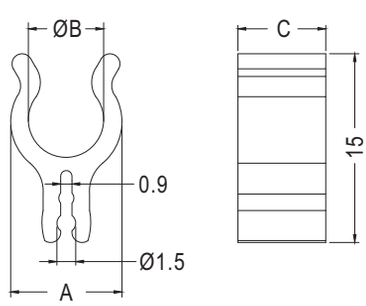



PART NO	A	B	C	PACKAGE
THVD-1	8.9	6.0	7.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

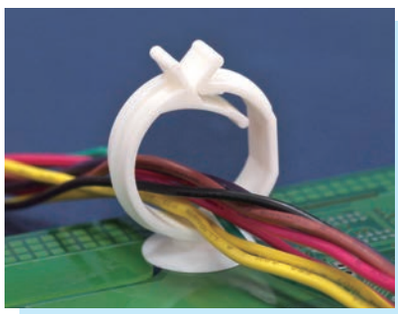

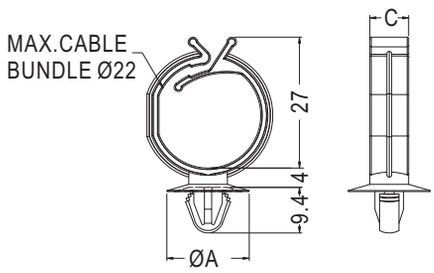

MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	C	G	T	PACKAGE
THW-2	17.0	8.0	6.5~7.0	0.6~2.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	C	G	J	K	T	PACKAGE
THW-1	26.2	7.5	6.35	8.7	12.3	0.8~1.6	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

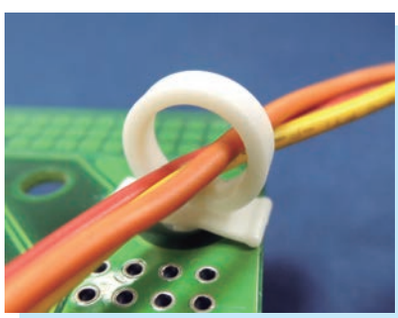



MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	G	J	L	T	PACKAGE
SLCB-8	11.7	7.7	5.0	4.0	3.0	16.5	0.6~2.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定冷陰極管或電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)

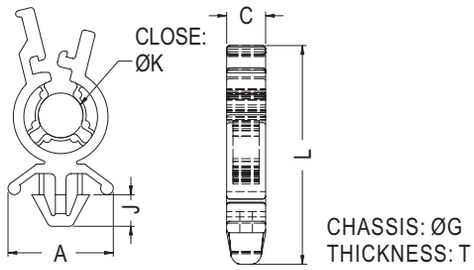


PART NO	A	C	G	J	K	L	T	PACKAGE
SLCPA-1	10.0	3.7	4.0	3.0	3.9	20.8	0.8~2.0	500
SLCPA-2	10.0	3.7	4.0	3.0	3.9	25.85	0.8~2.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不占空間。

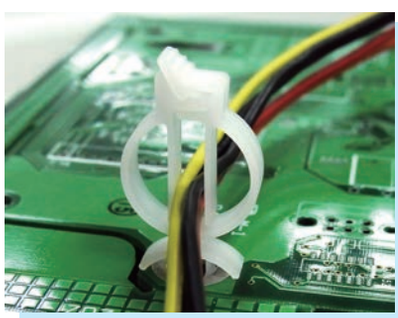

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

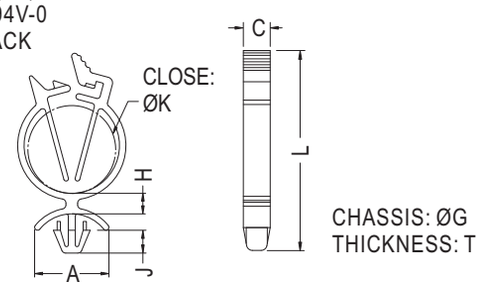


PART NO	A	C	G	H	J	K	L	T	PACKAGE
SLCA-15	12.7	4.6	4.8	3.5	3.9	15.0	34.14	0.8~2.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

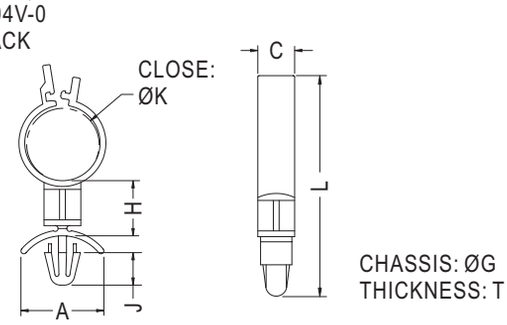


PART NO	A	C	G	H	J	K	L	T	PACKAGE
SLC-19	14.3	6.35	4.8	9.5	5.6	12.5	38.0	0.8~2.0	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

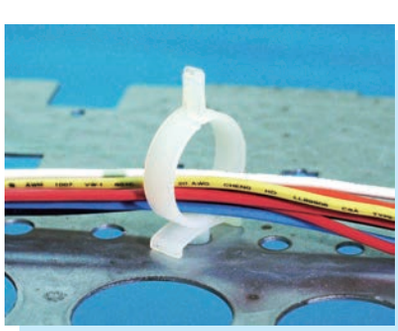

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

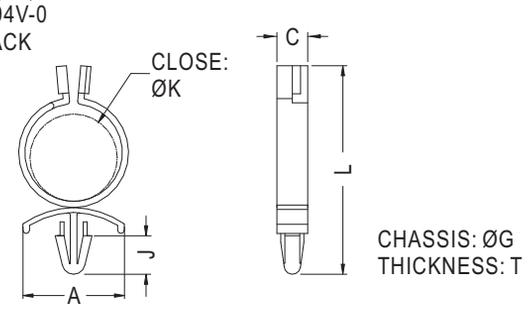


PART NO	A	C	G	J	K	L	T	PACKAGE
SLC-17	19.75	6.0	4.8	7.5	17.0	39.3	1.0~3.2	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



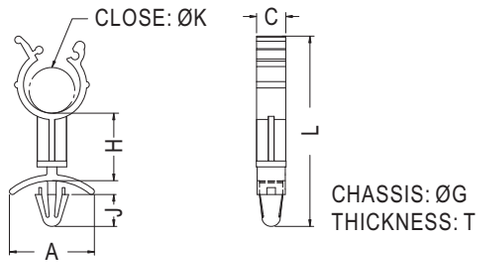



PART NO	A	C	G	H	J	K	L	T	PACKAGE
SLC-21	16.0	5.5	4.8	12.7	6.0	8.6	35.8	0.8~2.0	500
SLC-22	16.0	5.5	4.8	12.7	6.0	12.2	39.4	0.8~2.0	
SLC-24	16.0	5.5	4.8	6.4	6.0	8.6	29.5	0.8~2.0	
SLC-25	16.0	5.5	4.8	19.1	6.0	8.6	42.2	0.8~2.0	
SLC-26	16.0	5.5	4.8	19.1	6.0	6.1	39.4	0.8~2.0	
SLC-26L	16.0	5.5	4.8	19.1	6.0	6.7	39.4	0.8~2.0	

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF


✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

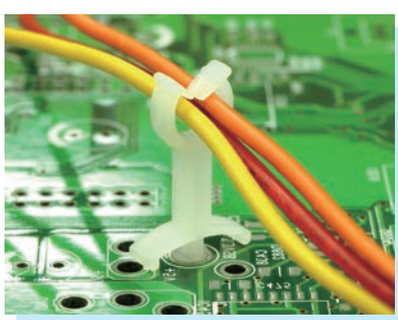

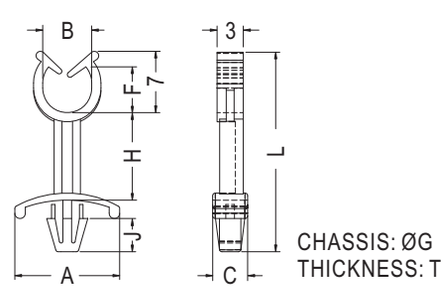



PART NO	A	B	C	F	G	H	J	L	T	PACKAGE
THE-11	12.0	5.6	4.0	5.22	3.5	10.0	3.8	22.9	0.6~1.6	500

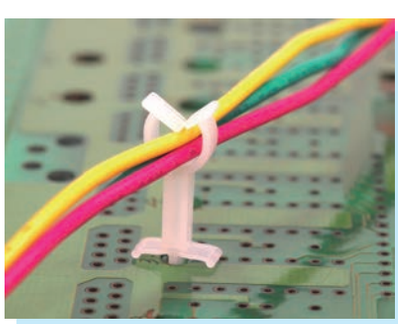

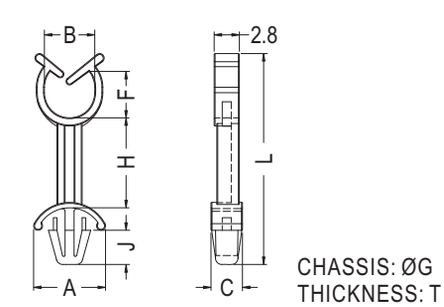

PART NO	A	B	C	F	G	H	J	L	T	PACKAGE
★THE-39	7.5	5.6	3.5	5.15	3.5	10.0	3.8	23.45	1.2~2.0	500

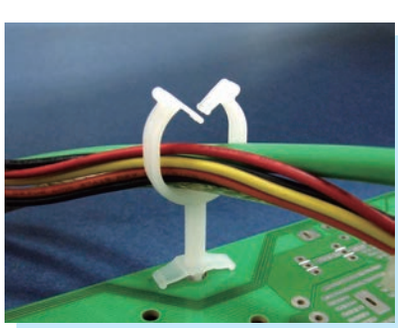

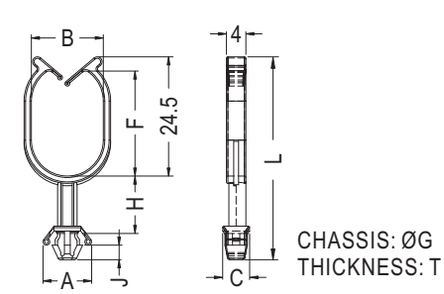



PART NO	A	B	C	F	G	H	J	L	T	PACKAGE
THE-38	10.0	14.8	5.5	21.6	4.8~5.0	11.8	3.0	41.7	0.5~2.0	500

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF


✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

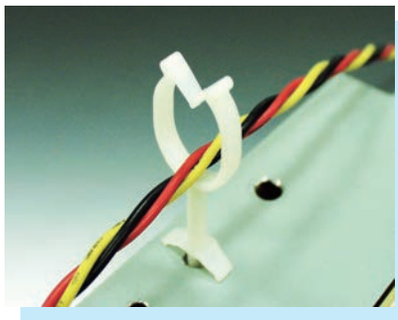



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T
FOR THE-9


E217732
UL 1565


PART NO	A	B	C	F	G	H	J	L	T	PACKAGE
THE-9	14.3	14.8	7.0	16.2	4.8~5.0	9.5	5.6	37.3	0.5~2.3	500
THE-12	14.1	14.8	5.7	16.2	4.8~5.0	12.7	3.6	38.5	0.5~2.3	
THE-17	14.1	14.8	5.7	16.2	4.8~5.0	16.8	3.6	42.6	0.5~2.3	
THE-25	14.1	14.8	5.7	16.2	4.8~5.0	25.0	3.6	50.8	0.5~2.3	
THE-37	14.1	14.8	5.7	16.2	4.8~5.0	36.8	3.6	62.6	0.5~2.3	

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

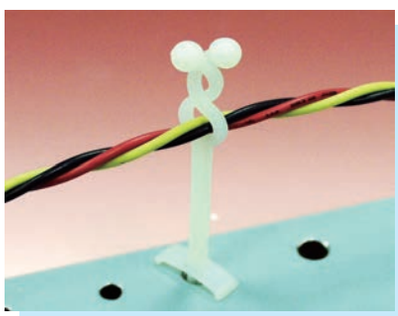



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


E217732
UL 1565


PART NO	A	C	G	H	J	K	L	T	PACKAGE	UL
THA-1	16.1	6.0	4.8~5.0	3.1	7.3	6.1	33.8	0.8~3.0	1000	UL
THA-2	16.0	5.9	4.8~5.0	20.0	7.3	6.1	51.0	0.8~3.0	500	UL
THA-3	16.0	5.9	4.8~5.0	35.3	7.3	6.1	66.0	0.8~3.0		UL
THA-4	16.0	6.0	4.8~5.0	2.8	7.3	9.8	39.6	0.8~3.0	1000	UL
THA-5	16.0	6.0	4.8~5.0	20.0	7.3	9.8	56.8	0.8~3.0	500	UL
THA-6	16.2	5.9	4.8~5.0	35.2	7.3	9.8	71.5	0.8~3.0		UL
THA-7	16.0	5.9	4.8~5.0	3.0	7.3	13.8	42.0	0.8~3.0	1000	UL
THA-8	16.1	6.0	4.8~5.0	20.4	7.3	13.8	59.3	0.8~3.0	500	UL
THA-9	16.0	5.9	4.8~5.0	35.8	7.3	13.8	74.7	0.8~3.0		UL
THA-10	16.0	6.0	4.8~5.0	16.2	7.3	18.4	63.5	0.8~3.0		UL
THA-11	16.0	5.4	4.8~5.0	3.0	7.3	22.3	56.8	0.8~2.5		UL
THA-12	16.0	6.0	4.8~5.0	15.3	7.3	9.7	53.1	0.8~3.0		UL
THA-14	16.0	6.0	4.8~5.0	8.0	7.3	18.7	55.3	0.8~3.0		UL
THA-15	16.4	6.0	4.8~5.0	10.5	7.3	6.8	43.8	0.8~3.0		
THA-16	10.5	6.0	4.8~5.0	5.6	7.3	7.0	34.7	0.8~2.0		
THA-19	13.8	6.0	4.8~5.0	4.4	7.2	9.8	40.9	0.8~2.5		
THA-21	12.9	4.8	3.0	8.0	3.7	7.7	37.7	0.8~2.4	1000	
THA-22	15.5	4.9	3.5	8.1	5.8	18.5	58.2	1.0~2.0	500	

隔離束線座 WIRE SADDLE SIDE ENTRY

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

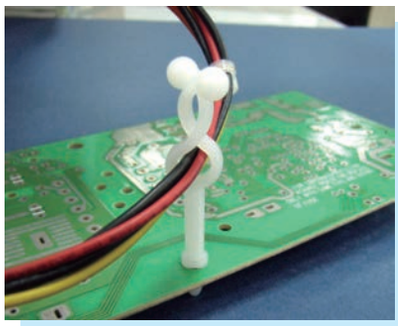

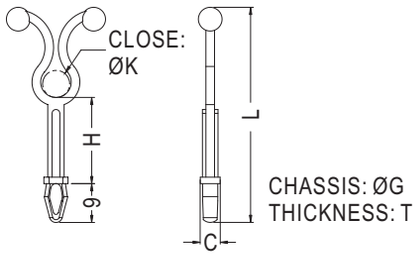



PART NO	C	G	H	K	L	T	PACKAGE
THN-1	4.6	4.6	20.0	6.0	49.9	2.5	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

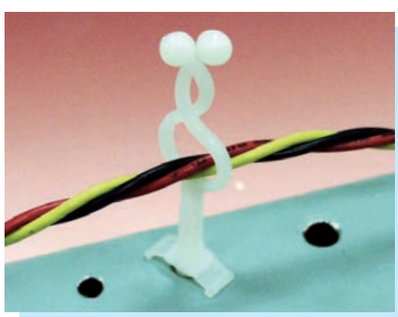

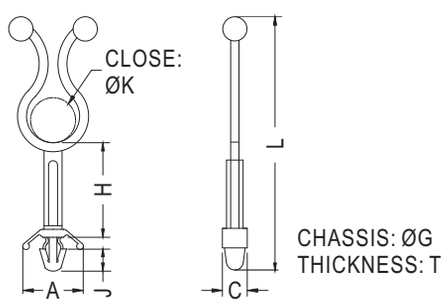



PART NO	A	C	G	H	J	K	L	T	PACKAGE
THC-1	13.8	5.5	4.8	21.0	5.0	10.4	56.5	0.8~2.2	500
THC-1S	9.2	4.9	4.0	3.0	3.1	7.2	26.7	0.8~2.2	1000
THC-2	13.8	5.6	4.8	34.0	5.0	5.0	59.8	0.8~2.2	500
THC-3	14.0	5.6	4.8	4.5	5.0	10.4	37.7	0.8~2.2	1000
THC-4	13.5	5.7	4.8	43.5	4.9	10.1	78.1	0.8~2.2	250



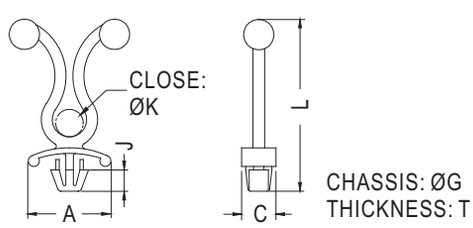

PART NO	A	C	G	J	K	L	T	PACKAGE
THC-5	12.0	5.0	4.0	3.1	4.0	25.0	0.8~2.0	1000

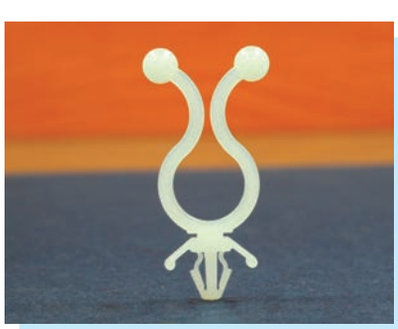


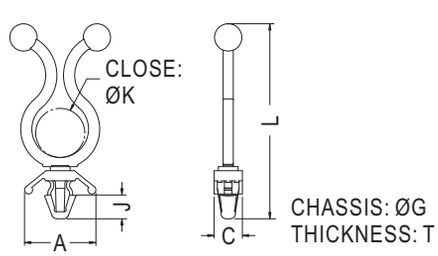


PART NO	A	C	G	J	K	L	T	PACKAGE
THC-6	14.1	5.6	4.8	4.7	9.7	38.5	0.8~2.5	1000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。

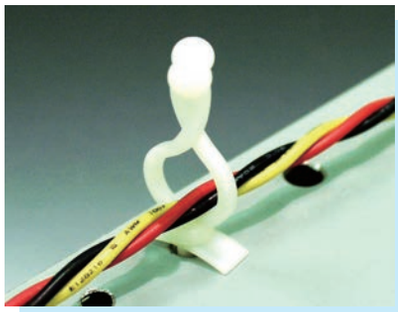


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

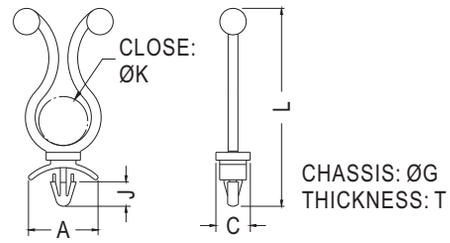


PART NO	A	C	G	J	K	L	T	PACKAGE
THI-4	14.2	7.0	4.0	5.0	10.0	40.4	0.8~2.0	500

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。

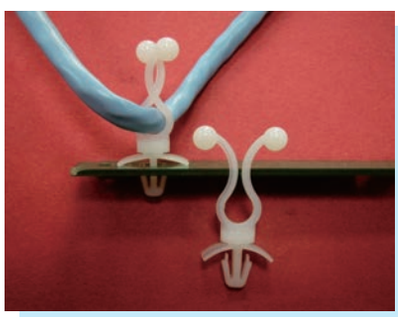


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

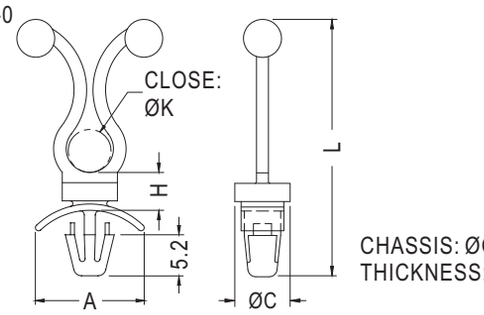


PART NO	A	C	G	H	K	L	T	PACKAGE
THL-4.8	13.8	7.0	4.8	4.8	5.2	32.5	0.8~2.0	1000

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF


✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。

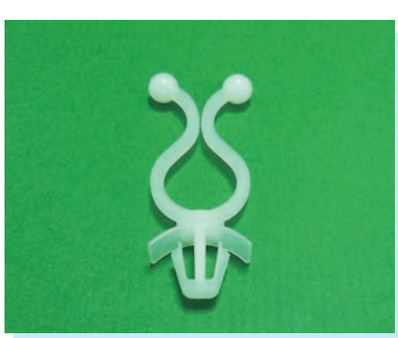

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

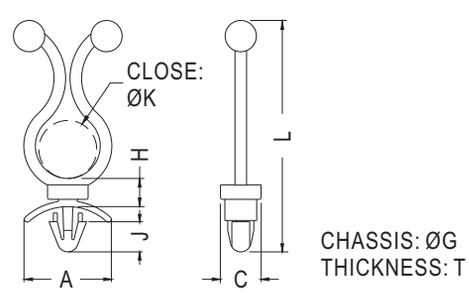

PART NO	A	C	G	H	J	K	L	T	PACKAGE
THD-1	15.0	7.0	4.8~5.0	4.9	5.2	9.8	40.2	0.8~2.0	500
THD-2	15.0	7.0	4.8~5.0	4.9	5.2	17.1	49.4	0.8~2.0	
THD-4	15.0	7.0	4.8~5.0	4.85	3.6	17.5	47.6	0.8~2.0	

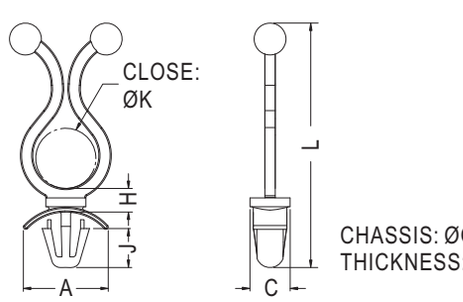


PART NO	A	C	G	H	J	K	L	T	PACKAGE
THD-3	15.9	6.8	6.0	4.0	6.6	10.2~12.7	41.4	0.78~2.0	500

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

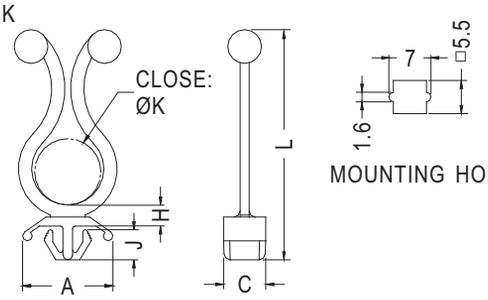


PART NO	A	C	H	J	K	L	PACKAGE
THG-12	15.0	7.0	3.5	5.0	11.0	38.3	500

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

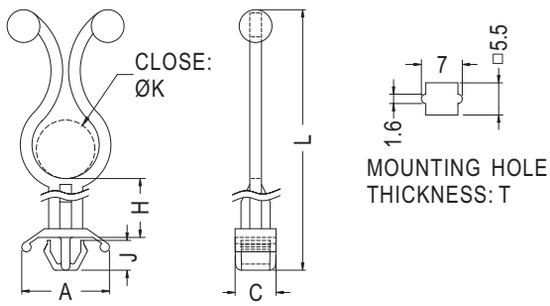


PART NO	A	C	H	J	K	L	T	PACKAGE
THG-13	15.0	7.0	47.0	5.1	10.0	81.45	0.8~1.6	500
THG-14			6.0	5.9	18.0	52.2	1.0~2.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。

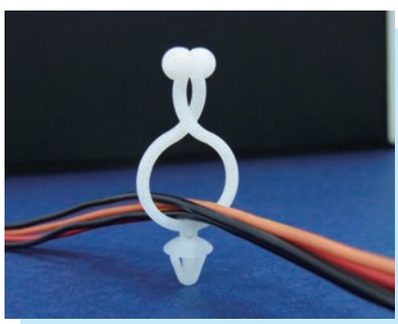


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

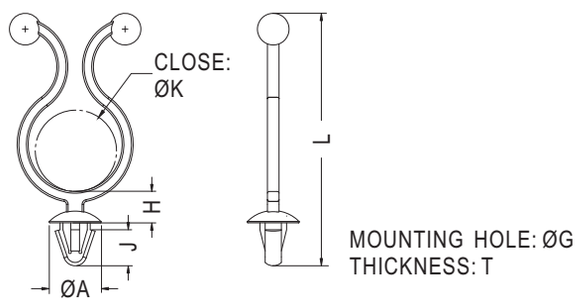


PART NO	A	G	H	J	K	L	T	PACKAGE
THCA-1	9.0	4.8~5.0	5.4	6.3	14.0	43.48	1.2~2.0	500

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。

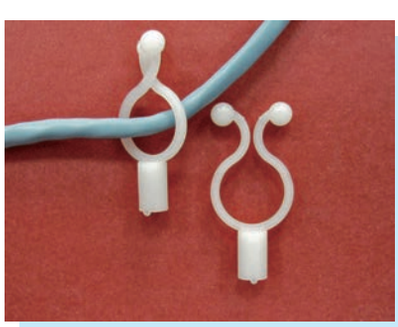

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	C	K	L	PACKAGE
THJ-15	6.8	13.5	41.0	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

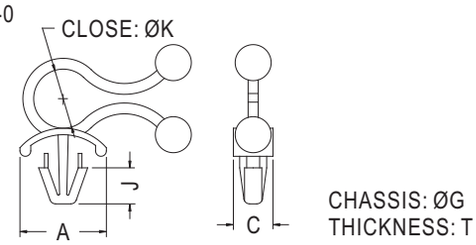


PART NO	A	C	G	J	K	T	PACKAGE
THH-8	12.0	5.5	4.0	5.0	6.7	1.6~4.0	500
THH-9	12.0	5.5	3.0	3.5	6.7	0.8~2.0	

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

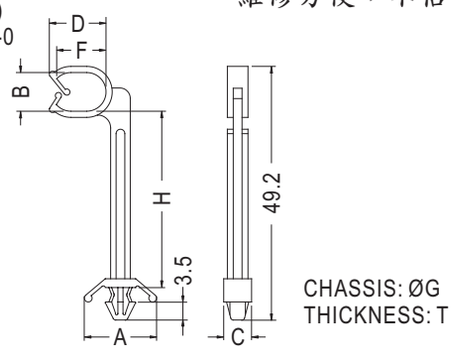


PART NO	A	B	C	D	F	G	H	T	PACKAGE
THEL-41	14.0	7.5	5.4	11.0	9.5	4.8~5.0	34.2	0.5~2.1	500

隔離束線座 TWIST LOCK STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

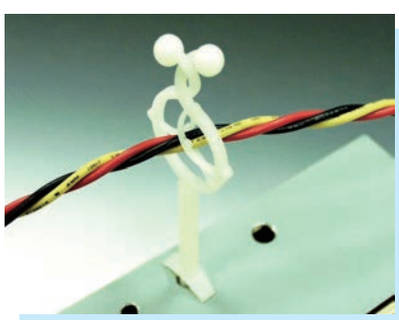

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

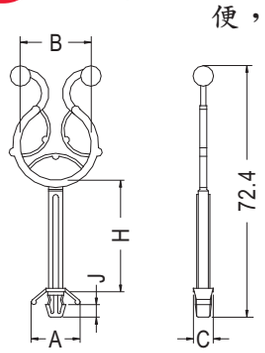


E217732
UL 1565


PART NO	A	B	C	G	H	J	T	PACKAGE
THF-1	14.1	20.5	5.7	4.8~5.0	32.1	3.6	0.5~2.3	500

隔離束線座 TWIST LOCK STANDOFF

✤用途:固定電線於機板上，維修方便，不佔空間。

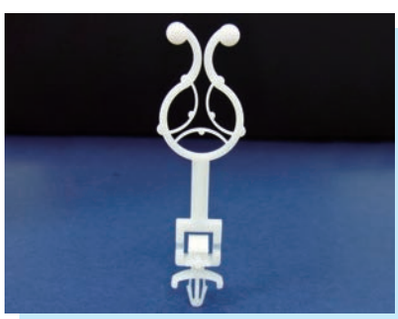

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

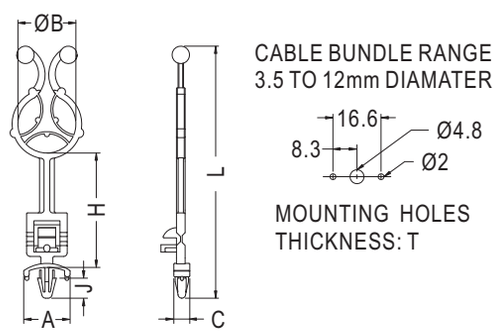


PART NO	A	B	C	H	J	L	T	PACKAGE
THFA-1	16.0	20.0	5.5	39.4	7.0	87.0	0.8~2.0	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:可快速捆紮及解開電線，裝配容易，可用於木板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:㎜





CHASSIS: ØG


PART NO	A	C	G	H	J	K	M	PACKAGE
WKL-10	14.6	5.5	5.0	4.9	11.2	9.0	25.9	500
WKL-10A		5.0	4.5					

隔離束線座 WIRE SADDLE SIDE ENTRY

✤用途:可快速捆紮及解開電線，裝配容易，可用於木板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:㎜



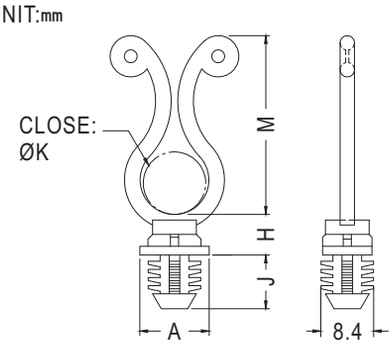

CHASSIS: ØG
PANEL THICKNESS: T


PART NO	A	G	H	J	K	M	T	PACKAGE
WTL-11	11.1	7.9	6.5	8.6	11.0	28.6	6.4	500
WTL-19					19.0	37.5		

隔離束線座 HARNESS CLIP STANDOFF

✤用途:可快速捆紮及解開電線，裝配容易，可用於木板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:㎜





CHASSIS Ø7.9
PANEL THICKNESS 6.4


PART NO	H	K	M	PACKAGE
WTL-764	6.4	7.6~10.2	25.4	500
WTL-795	9.5			
WTL-7127	12.7			
WTL-7159	15.9			
WTL-1064	6.4	10.2~12.7	28.6	
WTL-1095	9.5			
WTL-10127	12.7			
WTL-10159	15.9			
WTL-1764	6.4	17.8~20.3	38.1	
WTL-1795	9.5			
WTL-17127	12.7			
WTL-17159	15.9			

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



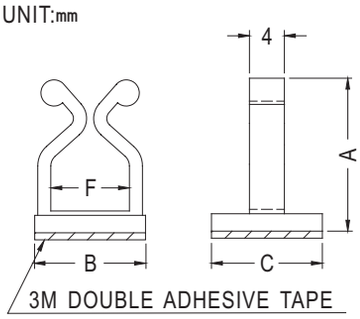



PART NO	A	B	C	F	PACKAGE
MWS-26	17.51	12.7	12.7	9.0	1000

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

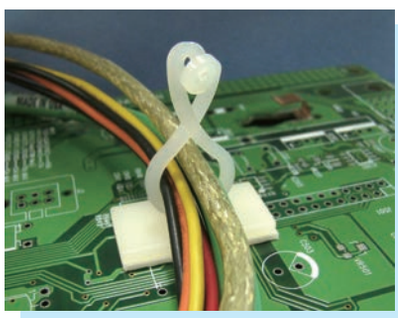





PART NO	A	B	C	K	PACKAGE
KLF-11	31.2	25.4	13.0	11.43	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

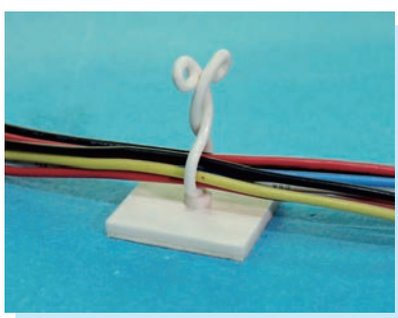

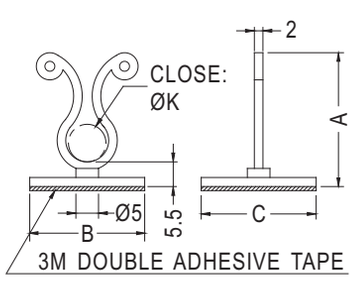


PART NO	A	B	C	K	PACKAGE
KLS-1	30.2	25.4	25.4	8.3	250


電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

E217732
UL 1565

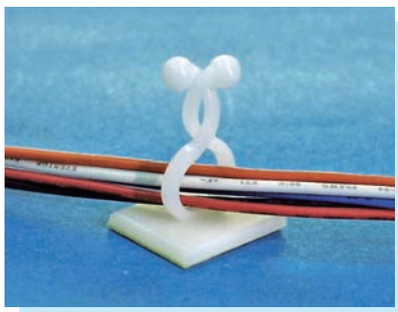





PART NO	A	B	C	K	PACKAGE	UL
KL-1	31.9	20.0	20.0	13.8	250	UL
KL-2	26.2	20.0	14.0	8.5	500	UL
KL-2L	27.9	25.0	13.0	8.2		UL
KL-3	28.2	21.0	19.0	10.0		UL
KL-4	27.3	18.5	21.0	10.0		
KL-5	56.2	38.0	20.0	34.0	100	UL
KL-6	27.6	10.0	19.8	5.8	500	
KL-7	21.9	20.0	13.0	7.2		UL
KL-11	30.0	21.0	19.0	10.0		
KL-14	34.8	22.1	13.0	12.5	250	
KL-16	37.0	25.0	13.0	17.0		UL
KL-19	39.0	25.0	13.0	20.0		UL
KL-22	41.0	28.0	15.0	23.0		UL
KL-23	34.7	25.0	20.0	13.2		
★KL-25	38.0	24.9	17.9	18.0		

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

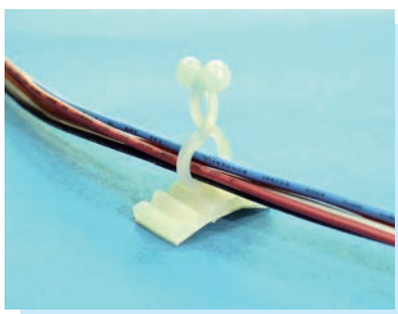




PART NO	A	B	C	K	PACKAGE
KLB-1	27.4	25.0	13.0	8.4	500

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	K	PACKAGE
KLC-1	31.2	16.0	21.0	10.4	250

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:背膠式，可快速捆紮及解開電線，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	K	PACKAGE
KLR-1	39.9	25.2	13.0	19.0	500


電線束線環 WIRE LOCK


✤用途:用於配線中，有快速捆紮及解開之優點，可重覆使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

E217732
UL 1565

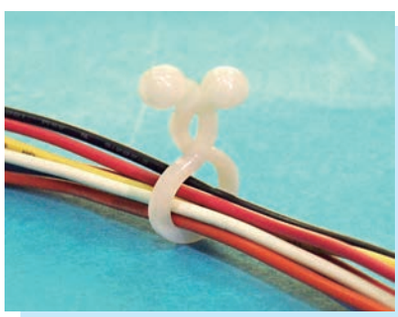






FOR TL-12,TL-34


PART NO	A	K	PACKAGE	UL
TL-1	17.8	4.0	1000	UL
TL-2	23.8	7.3		UL
TL-3A	27.5	10.0		UL
TL-4	30.4	13.8		UL
TL-5	35.0	17.2		UL
TL-6	41.4	24.2	500	UL
TL-7	42.0	19.5		UL
TL-8	16.5	5.0		
TL-9	30.0	9.7		
TL-10	38.5	16.3		
TL-11	22.0	4.2		
TL-12	26.0	8.0		
TL-13	32.5	11.5		
TL-14	35.1	14.5		
TL-27	46.0	27.0		
TL-28	55.5	26.8		
TL-29	40.0	17.0		
TL-31	40.0	20.0		
TL-32	35.0	13.5		
TL-34	17.8	4.0		


隔離束線座 WIRE SADDLE SIDE ENTRY

✤用途:可快速捆紮及解開電線，安裝容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

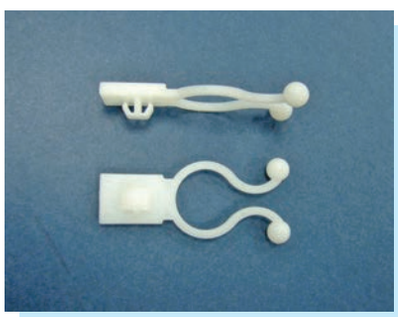





MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	K	T	PACKAGE
THJA-1	13.5	0.8~1.6	500

隔離束線座 WIRE SADDLE SIDE ENTRY

✤用途:可快速捆紮電線，安裝容易。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	K	PACKAGE
THM-1	13.0	1000


電線束線環 WIRE LOCK SPACER

✤用途:用於電子內部電線固定，裝配容易，美觀不脫落。

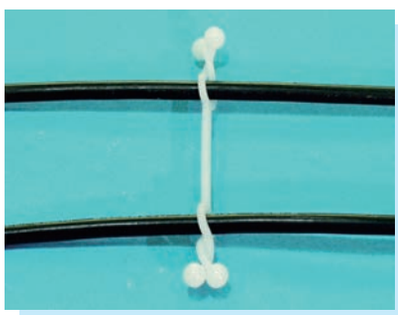

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






FOR 2L-10

E217732
UL 1565


PART NO	A	B	C	K	PACKAGE	UL
2L-7	75.0	1.8	33.2	6.3	500	UL
2L-8	56.0	1.6	13.2	8.5		UL
2L-10	82.2	2.0	30.0	8.6		


防落下固定帶 ANTI-EARTHQUAKE FASTENER

✤用途:預防 LCD-TV 於地震時落下，固定物件用。

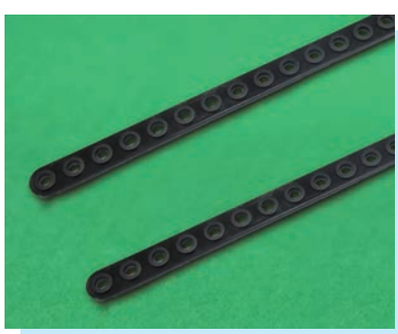

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-0/94V-2
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







PART NO	C	L	POLES	PACKAGE
CCHD-172	10.0	172.75	19.0	500
CCHD-210	10.0	210.0	22.0	

PART NO	C	L	PACKAGE
CCHD-220	8.5	220.0	500

- MATERIAL:PP
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



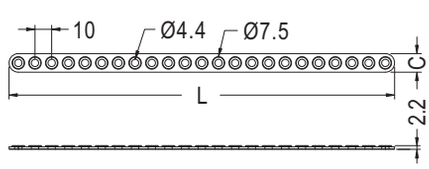


PART NO	C	L	PACKAGE
CCHD-175	11.0	175.0	500


PART NO	C	L	PACKAGE
CCHD-231	11.0	231.0	500

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶使用，固定電線，背膠式，免鑽孔，使機器內部走線美麗整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

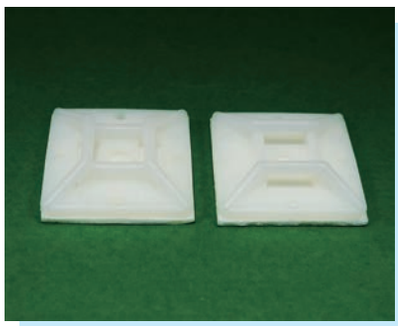





PART NO	A	C	D	M	N	P	Q	PACKAGE
CM-1	25.3	25.3	6.2	7.8	1.9	4.0	2.0	500

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

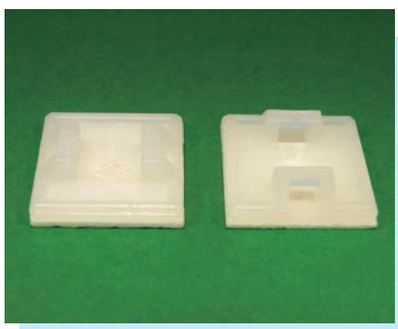





PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
CM-18	18.8	18.8	4.95	4.0	2.25	4.25	1000


束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶使用，固定電線，背膠式，免鑽孔，使機器內部走線美麗整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

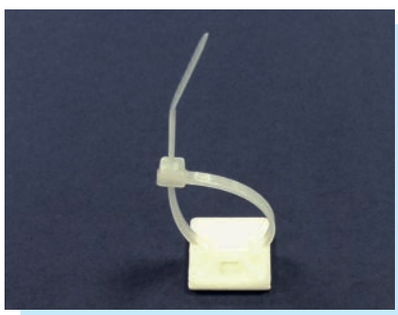

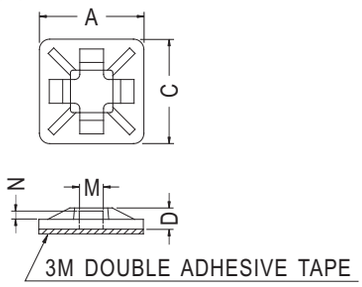

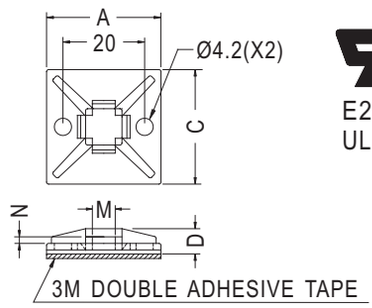

E217732
UL 62275

FOR CM-28S
◆ 可用螺絲加強固定


PART NO	A	C	D	M	N	PACKAGE	UL
CM-13	13.0	13.0	3.2	3.2	1.3	1000	UL
CM-16	16.0	16.0	4.0	3.8	1.5		
CM-19	19.1	19.1	4.0	4.0	1.6	500	UL
CM-19L	19.5	19.5	4.8	5.0	1.7		
CM-20	20.0	20.0	4.2	4.8	1.6		UL
CM-28S	28.0	28.0	5.2	5.6	1.6	250	

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶使用，固定電線，背膠式，免鑽孔，使機器內部走線美觀整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



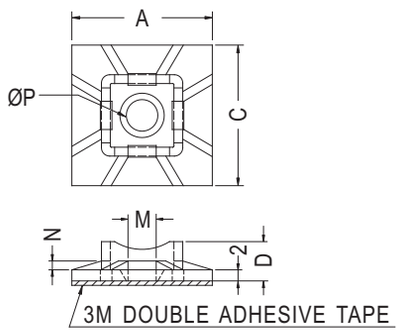



PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
CM-25	25.4	25.4	7.1	5.1	1.6	5.7	500

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶使用，固定電線，背膠式，免鑽孔，使機器內部走線美觀整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

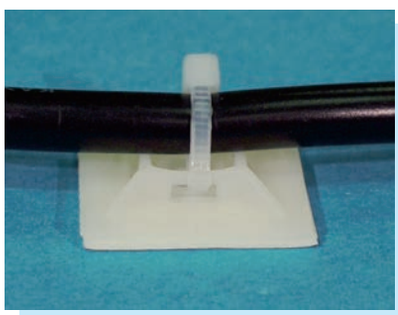

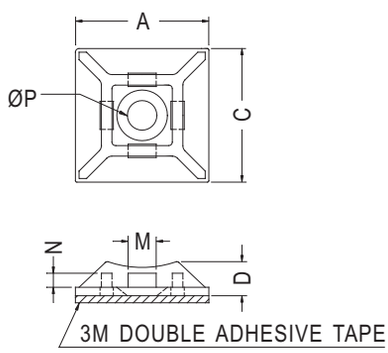



PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
CM-19S	19.0	19.0	5.0	4.0	1.9	4.0	500
CM-28	27.8	27.8	5.5	6.0	2.0	5.6	250

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶使用，固定電線，背膠式亦可配合螺絲，使機器內部走線美麗、整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

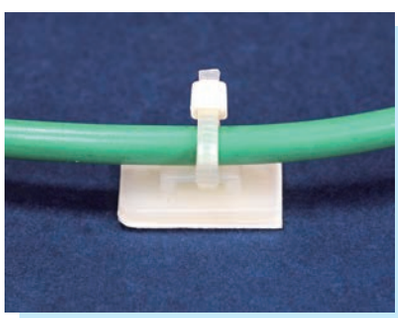


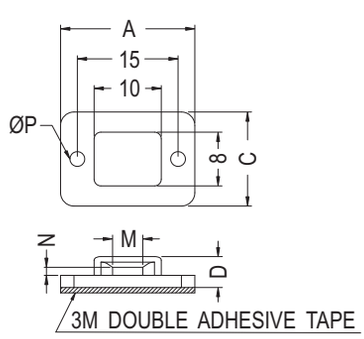


PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
CM-29	20.0	14.0	4.6	4.5	1.2	2.2	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶使用，固定電線，背膠式亦可配合螺絲，使機器內部走線美麗、整齊。

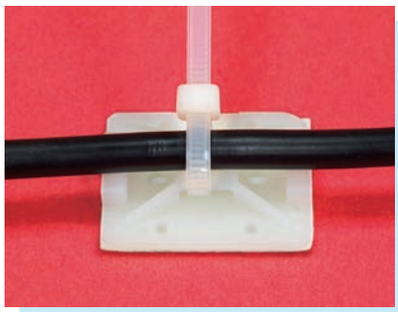

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

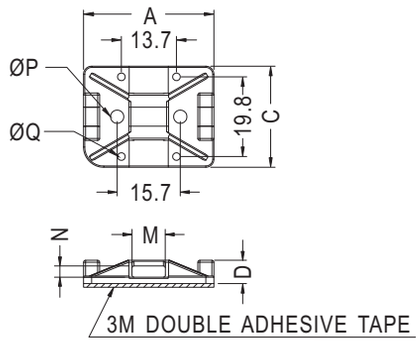


PART NO	A	C	D	M	N	P	Q	PACKAGE
CM-30	32.4	25.1	5.8	8.3	2.8	3.3	1.9	250

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
TH-1	19.5	9.6	4.9	5.0	2.0	4.4	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

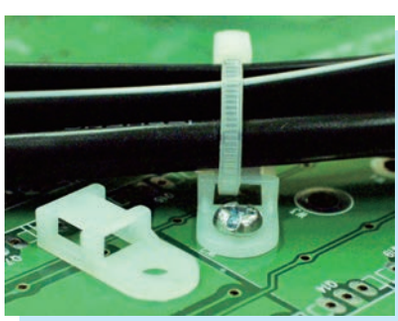

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
TH-3	19.5	9.5	4.8	5.5	2.2	3.6	1000
TH-3L	19.5	9.5	4.8	5.5	2.2	4.7	

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

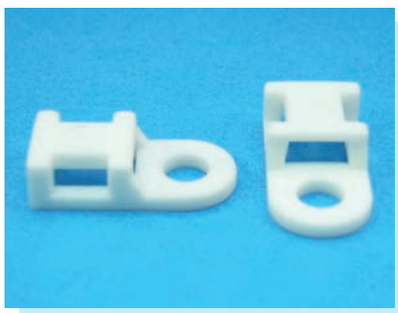



PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
TH-4	19.0	9.52	4.95	4.95	1.68	4.3	1000
TH-7						6.5	


束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT


✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm









FOR TH-5-1


PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
TH-5	19.2	9.8	6.0	5.2	1.9	4.3	1000
TH-5-1	19.2	9.8	6.0	5.2		4.3	

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
TH-6	13.07	8.5	3.8	3.52	1.4	3.5	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	C	D	M	P	PACKAGE
TH-8	19.3	12.6	3.3	5.5	4.4	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	C	D	M	P	PACKAGE
TH-9	10.2	8.1	2.5	2.8	3.3	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

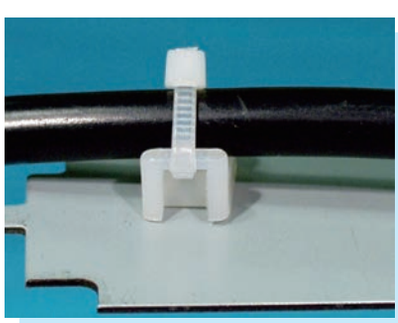





PART NO	A	C	D	M	N	P	R	PACKAGE
TH-2	15.2	9.7	6.6	5.2	2.0	3.5	6.9	1000
TH-2S	13.3	8.2	5.85	3.6	1.75	3.2	5.9	

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

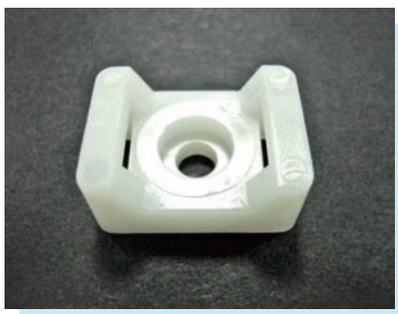




PART NO	A	C	D	M	N	P	R	PACKAGE
TM-2S6	14.9	9.6	7.2	5.6	1.5	3.7	7.8	1000
TM-2S8	14.9	9.6	7.2	5.6	1.5	4.5	7.8	
TM-3S8	22.0	16.0	9.6	9.2	2.3	4.5	8.0	500
TM-3S10	22.0	16.0	9.6	9.2	2.3	4.8	9.6	
TM-3S25	22.0	16.0	9.6	9.2	2.3	6.4	12.7	

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:用螺絲固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	C	D	M	N	P	PACKAGE
THMA-1	27.3	12.5	16.0	8.4	3.0	6.4	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT


✤用途:用背膠固定於機板上，配合束線帶固定電線。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	A	C	H	M	N	PACKAGE
THU-1	24.2	12.0	2.8	4.8	1.8	1000




PART NO	A	C	H	M	N	PACKAGE
THU-2	14.0	12.0	3.0	3.6	2.0	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	G	H	J	M	N	T	PACKAGE
CCMF-2	17.7	6.0	6.1	9.0	7.0	1.6	0.8~9.0	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm



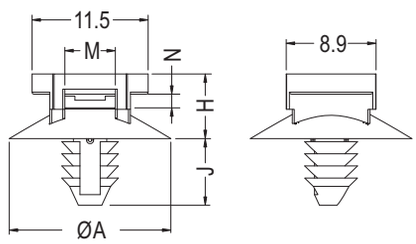


MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	G	H	J	M	N	T	PACKAGE
CCMF-3	16.0	4.5~5.0	6.4	6.6	5.0	1.15	0.8~7.0	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

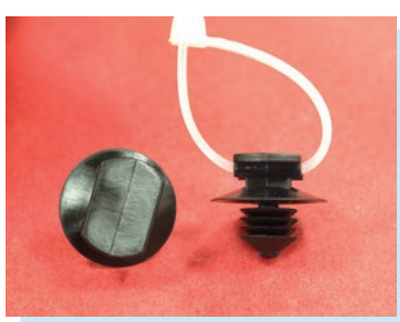



MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	G	H	J	M	T	PACKAGE
CCMF-5	15.8	6.5~7.0	6.3	7.2	5.0	0.8~3.0	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	C	G	H	J	M	N	T	PACKAGE
CCMF-1	11.1	8.3	7.9	4.4	8.6	3.8	1.6	6.4	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

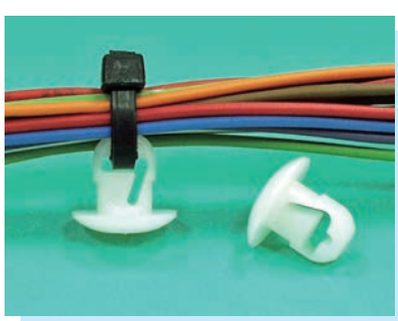



CHASSIS Ø6.4


PART NO	A	PACKAGE
CCM-1	10.8	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



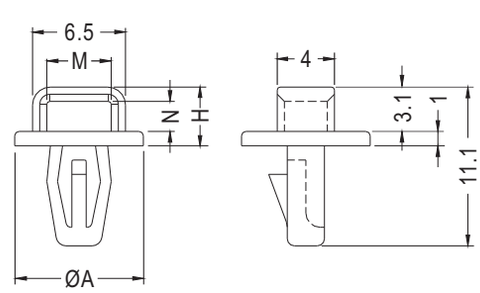

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	G	H	M	N	T	PACKAGE
CCMT-2	9.0	4.0	4.1	4.5	2.1	1.6~2.0	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



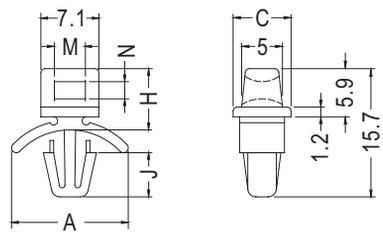


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	C	G	H	J	M	N	T	PACKAGE
CCME-1	14.3	7.1	4.8	7.5	5.4	3.8	2.1	0.8~2.0	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

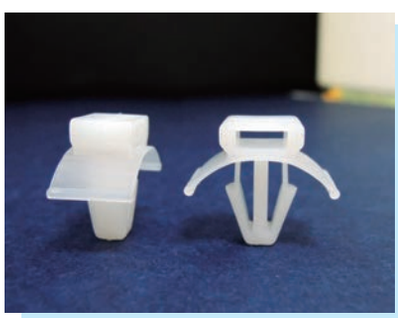

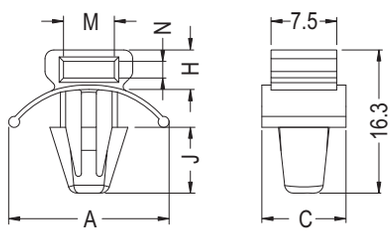

HOLE: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	C	G	H	J	M	N	T	PACKAGE
CCMW-3	18.3	9.6	6.2~6.35	4.5	7.5	5.8	1.9	0.8~3.6	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶，可固定電線於機板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0/94V-2
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PANEL HOLE DIA: ØG
PANEL THICKNESS: T MAX.


PART NO	A	C	G	H	M	N	T	PACKAGE
CCMV-1	9.8	7.6	6.4	4.6	5.4	2.0	3.17	1000

束線帶固定座 CABLE TIE MOUNT

✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0/94V-2
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

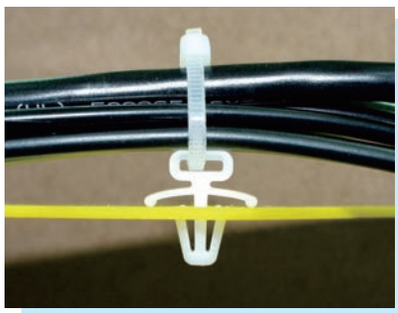




CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	C	G	H	J	M	N	T	PACKAGE
CCMW-1	15.6	7.2	6.4	6.6	7.1	6.4	1.7	1.2~2.8	1000

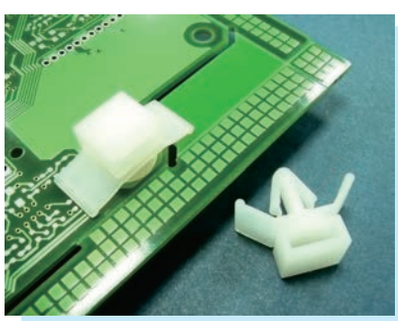



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	C	G	H	J	M	N	T	PACKAGE
CCMW-2	21.0	10.0	6.2	7.1	7.5	8.2	2.4	0.8~3.2	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於PC板或機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



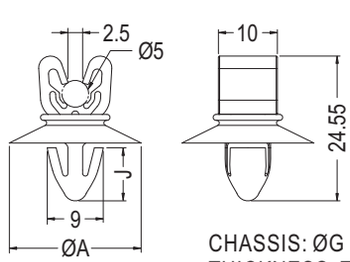

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

PART NO	A	G	J	T	PACKAGE
CHUK-1	22.4	8.0	9.0	1.2	500


插頭固定扣 SOCKET MOUNT


✤用途:配合束線帶固定電線於機殼上，方便堅固。


◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






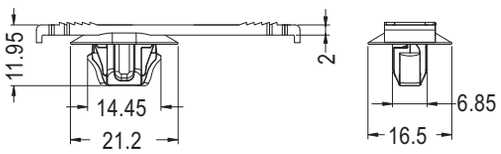







PART NO	PACKAGE
YJECL-1	500


PART NO	PACKAGE
YJECL-2	500


電線固定扣 CABLE CLAMP

✤用途:用於電線固定。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL/TRANSPARENT
◆ UNIT:mm







CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	G	T	PACKAGE
LPZ-5	3.0	2.4	1000

電線固定扣 WIRE BUTTON

✤用途:固定電線於機器上，維修方便，不佔空間。


◆ MATERIAL:NYLON 6/NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



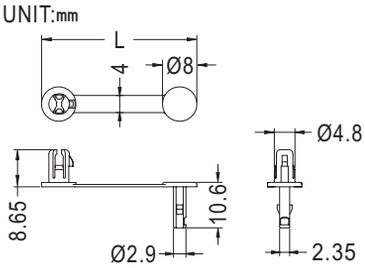

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

PART NO	G	L	T	PACKAGE
CCU-1	4.8	36.2	3.5	500

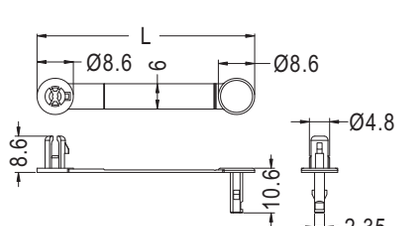

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	G	L	T	PACKAGE
CCU-2	4.8	51.6	0.8~3.2	500
CCU-3		71.6	0.6~3.0	
CCU-4		99.0	0.6~3.0	

電線固定扣 CABLE CLAMP


✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




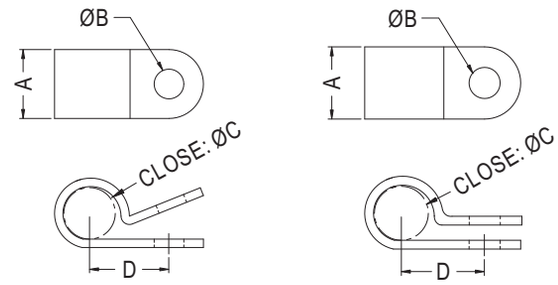


FOR CC-10,CC-35,CC-50




PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
CC-21	16.2	6.0	14.9	28.0	500



PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
CC-23	12.9	13.3	14.15	29.0	500



PART NO	A	C	D	E	F	PACKAGE
CC-24	9.6	5.6	7.5	15.7	4.4	500
CC-45	9.6	5.6	7.5	15.7	4.5	



PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
CC-25	9.5	3.2	9.86	17.0	500
CC-26	9.5	4.8	11.1	19.0	

PART NO	A	B	C mm	C inch	D	PACKAGE
CC-1SS	6.5	3.8	3.2	1/8	6.8	1000
CC-1S	9.2	5.4	3.2	1/8	8.2	
CC-1	13.2	5.4	3.0	1/8	8.9	
CC-2	10.0	5.4	4.5	3/16	10.2	
CC-3	9.3	5.0	6.2	1/4	10.2	
CC-4	9.5	5.0	7.6	5/16	10.5	
CC-4L	9.2	5.4	8.0	5/16	10.7	
CC-5	9.5	4.8	9.0	3/8	12.4	
CC-5L	12.3	5.4	9.0	3/8	13.2	500
CC-6	12.7	4.8	11.5	1/2	14.7	
CC-7	12.9	5.4	12.8	1/2	16.0	
CC-7S	12.5	4.8	15.5	5/8	17.1	
CC-8	12.9	5.4	17.0	3/4	20.2	200
CC-9	12.9	5.4	20.0	7/8	21.2	250
CC-10	12.9	5.4	24~27	1-1/8	23.5	200
CC-12	9.9	4.4	3.0	1/8	8.5	1000
CC-13	9.5	3.2	8.3	5/16	12.0	
CC-14	6.3	3.7	3.5	1/7	6.4	
CC-15	9.6	4.4	5.6	1/4	12.1	
CC-16	11.6	6.4	5.6	1/4	12.1	
CC-17	10.0	4.2	5.0	1/4	9.5	
CC-18	10.0	4.2	11.0	7/16	13.0	
CC-19	9.9	4.4	4.5	3/16	7.75	
CC-20	10.0	4.3	6.5	1/4	9.9	
CC-31	10.0	4.2	11.5	1/2	14.0	
CC-32	10.0	4.2	5.0	1/4	9.5	
CC-35	6.5	3.3	3.0	1/8	9.5	
CC-37	10.9	5.0	7.5	5/16	10.5	
CC-38	12.9	6.6	7.5	5/16	10.5	
CC-44	10.0	3.5	4.5	3/16	10.2	
CC-50	4.0	2.5	3.1	1/8	6.0	
★ CC-51	12.7	5.2	9.5		12.3	


4

電線固定扣 CABLE CLAMP


✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
CC-28	4.0	2.7	4.95	10.3	1000




PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
CC-29	9.5	8.3	12.0	21.9	1000




PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
CC-42	9.5	9.1	15.15	26.9	1000

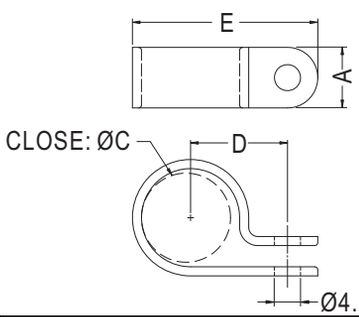


PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
CC-46	10.0	14.7	16.0	30.6	1000




PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
★ CC-49	12.4	19.6	21.1	38.0	1000




PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
★ CC-53	9.5	7.7	10.75	21.5	1000



PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
★ CC-54	9.4	10.0	12.3	23.0	1000

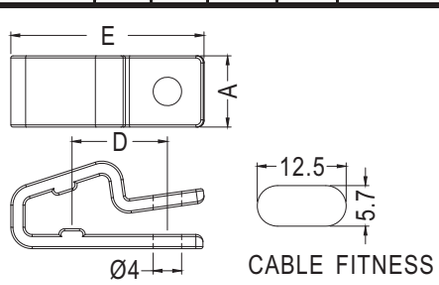

PART NO	A	D	E	PACKAGE
CCP-2	10.0	13.4	27.0	1000

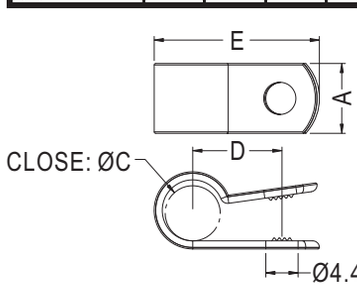


PART NO	A	C	D	E	PACKAGE
CCF-1	9.5	7.5	12.15	22.5	1000

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途: 配合螺絲，固定電線，整齊美觀。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
CCO-1	3.5	500
CCO-2	4.7	

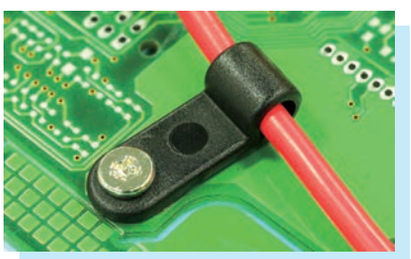



PART NO	A	B	D	G	H	PACKAGE
CCO-4	21.75	9.5	11.75	7.5	10.5	500
CCO-5	28.2	10.0	19.0	5.4	8.4	






PART NO	PACKAGE
★CCO-6	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途: 配合螺絲，固定電線，整齊美觀。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
CD-3.4	12.85	6.5	3.5	10.1	1.2	3.4	3.4	500

電線固定扣 CABLE CLAMP

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
CD-5	19.7	8.5	4.4	15.9	1.3	4.7	5.0	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

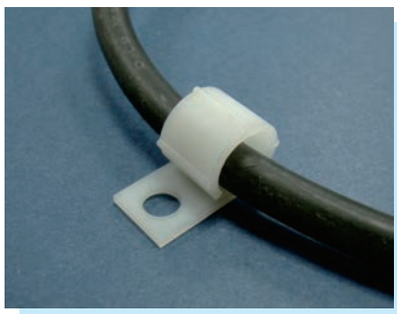

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
CD-6	21.2	10.3	5.2	16.7	1.5	6.3	6.0	500
CD-6S			3.2					
CD-9.2	20.0	10.2	5.2	14.5	1.3	4.4	9.2	
CD-9.2S			3.2					

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

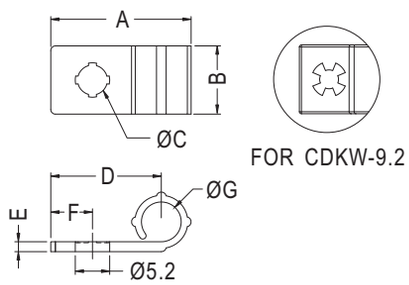


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
CDKW-6	21.2	10.3	4.5	16.7	1.5	6.3	6.0	1000
CDKW-6-3			3.0					
CDKW-9.2	20.7	10.2	2.8	14.0	1.3	4.4	9.2	

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	C	E	F	G	PACKAGE
CDV-2.3	18.3	7.0	3.2	1.5	3.5	2.0	1000

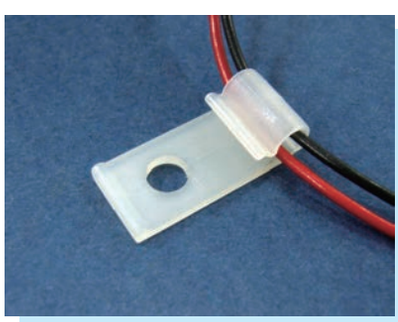





PART NO	A	B	C	E	F	G	PACKAGE
CDV-3.2	19.1	8.4	4.0	1.3	5.8	3.2	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

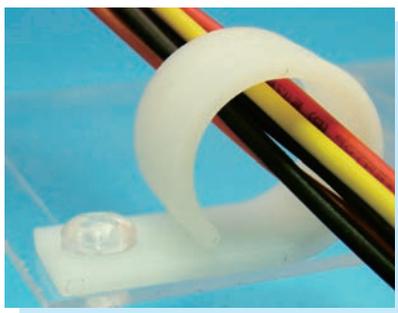






FOR CD-16-1


PART NO	A	B	C	E	F	G	PACKAGE
CD-12.7	29.5	10.2	5.08	1.8	6.35	12.7	500
CD-12.7-3.2	29.5	10.2	3.2	1.8	6.35	12.7	
CD-16	30.0	12.7	5.0	2.0	5.0	16.0	
CD-16-1	30.0	12.7	5.0	2.0	5.0	16.0	
CD-19	32.54	12.7	5.18	2.03	4.82	19.05	
CD-26	39.85	12.6	5.15	2.2	5.18	26.0	250
CD-40	53.5	12.6	5.0	2.5	4.8	36.9	100

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

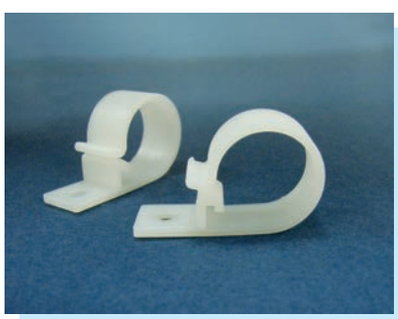




PART NO	A	B	C	E	F	H	I	PACKAGE
CCA-1	30.4	9.95	4.0	1.8	4.8	12.5	1.4	1000
CCA-2	30.4	9.95	4.0	1.4	4.8	12.5	1.3	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:配合螺絲，固定電線，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	C	E	F	H	PACKAGE
CCB-1	29.2	10.0	4.0	1.8	4.3	12.7	500
CCB-2	21.0	10.0	4.0	1.2	6.0	5.5	
CCB-2S	21.0	10.0	3.1	1.2	6.0	5.5	
CCB-3	39.6	12.7	4.0	2.0	4.2	17.8	200
CCB-4	50.0	12.7	4.0	2.2	4.3	25.0	

接地線夾 GROUNDING CABLE CLAMP

✤用途:用於夾持隔離電線再用螺絲固定接地效果佳，防干擾。

◆ MATERIAL:SPTE
◆ UNIT:mm

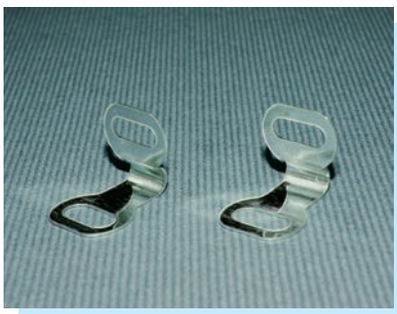

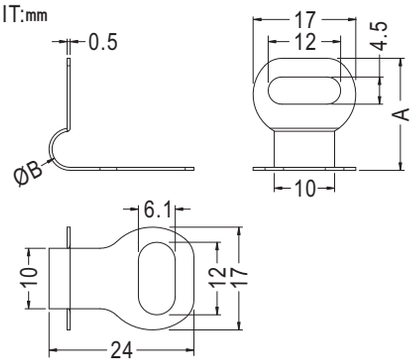


PART NO	A	B	PACKAGE
KMCC-1	18.55	6.0	500
KMCC-2	19.6	8.0	

接地線夾 GROUNDING CABLE CLAMP

✤用途:用於夾持隔離電線再用螺絲固定接地效果佳，防干擾。

◆ MATERIAL:SUS
◆ UNIT:mm




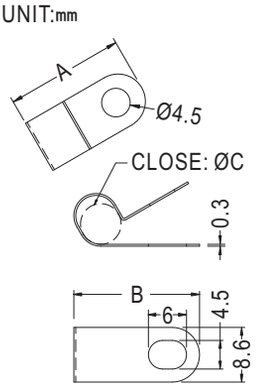

PART NO	A	B	C	PACKAGE
KTCC-3	17.20	17.60	3.0	1000
KTCC-4			4.0	
KTCC-5	17.90	18.70	4.8	
KTCC-6	18.70	19.80	6.4	
KTCC-9	18.65	20.62	9.0	

◆ MATERIAL:ALUMINUM
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
KTCC-12	1000

接地線夾 GROUNDING CABLE CLAMP

✤用途:用於夾持隔離電線再用螺絲固定接地效果佳，防干擾。

◆ MATERIAL:STEEL
◆ FINISH:ZINC PLATED
◆ UNIT:mm

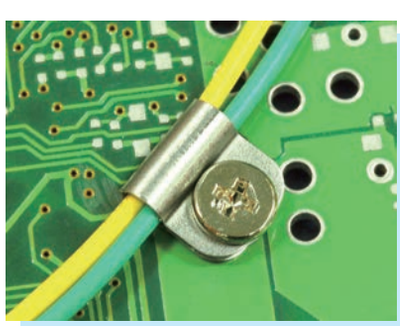





PART NO	PACKAGE
KTCC-16	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

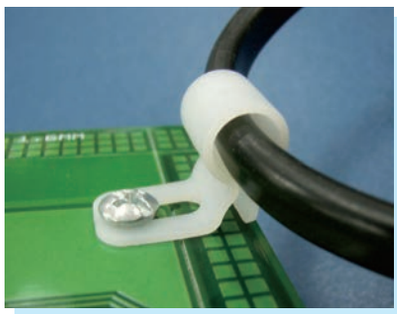




PART NO	PACKAGE
CCMG-1	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
CDK-1	1000


電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm









FOR CDK-3-1


PART NO	A	C	H	P	S	PACKAGE
CDK-3	34.15	12.8	9.5	4.6	8.0	1000
CDK-3-1	34.15	12.8	9.5	5.2	8.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
CDK-5	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
CLIA-3	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:背膠式，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

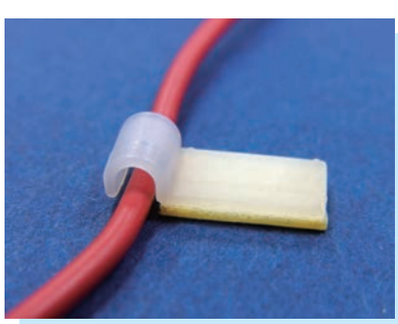




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
CDK-2	13.2	10.0	2.4	5.0	3.2	1000
CDK-6	12.3	10.0	1.5	5.0	2.4	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
WCL-2	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



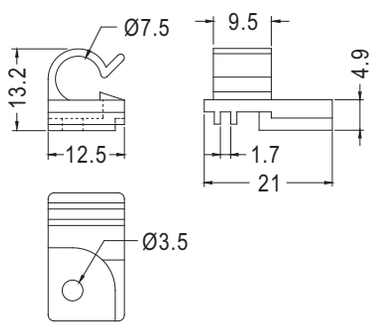



PART NO	PACKAGE
WCL-3	500


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，整齊美觀。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

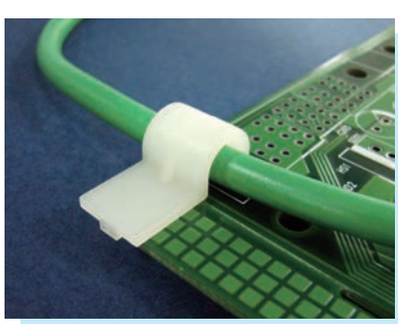

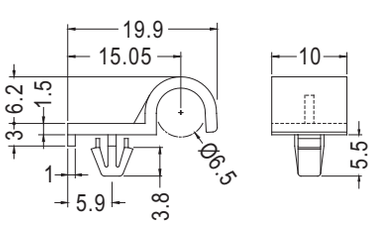




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
CLH-6	500

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:固定電線於機器中，整齊美觀。

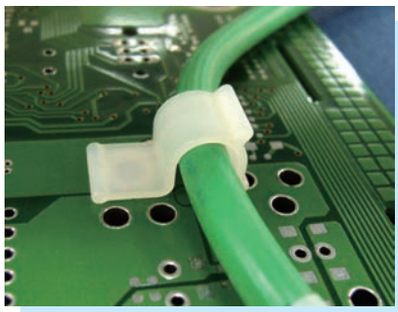

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS: ØG
THICKNESS: T

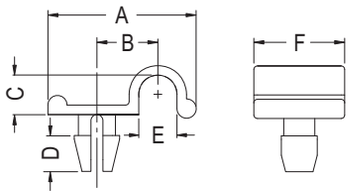

CHASSIS: ØG
THICKNESS: T
FOR CLI-4


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	T	PACKAGE
CLI-4	12.4	5.1	3.3	3.0	3.2	7.6	3.2	1.6	2000
CLI-5	14.1	6.1	4.9	3.0	4.8	7.6	3.2	1.6	
CLI-6	15.8	7.0	6.5	3.0	6.1	7.6	3.2	1.6	


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:適用螺絲M4、長12，可快速拆卸，固定電線，維修方便，不佔空間。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

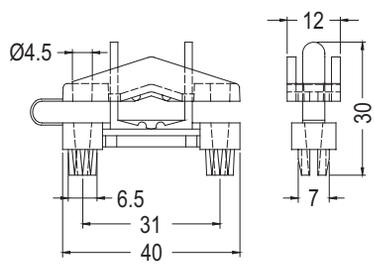



MOUNTING HOLES
THICKNESS MAX. 2.0


PART NO	PACKAGE
CLU-1	500


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定LCD TV背部電線，美觀整齊。



- MATERIAL:HIPS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:GRAY
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
LCDCM-1	100

電線束線座 WIRE HOLDER

✤用途:固定電線於機殼上，維修方便，不佔空間。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



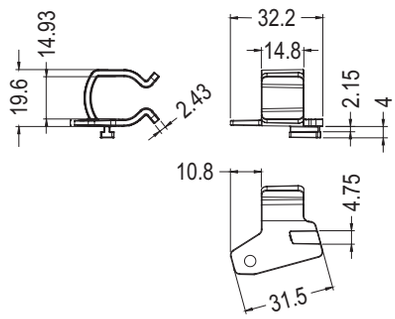


PART NO	PACKAGE
CCMJ-1	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，整齊美觀。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



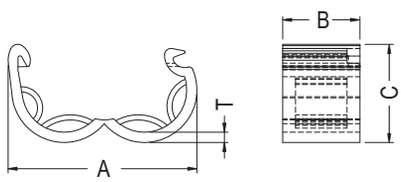



扣合示意圖


PART NO	A	B	C	D	E	T	PACKAGE
WAL-1	14.65	6.0	7.6	8.15	3.9	0.8	1000
WAL-2	18.34	5.3	11.6	10.2	5.3~5.5	1.0	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，整齊美觀。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
WAK-1	1000


電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，防止電線斷路。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)



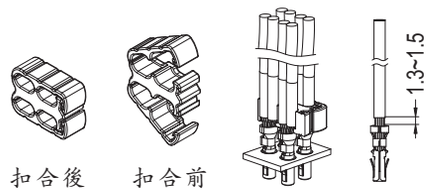


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
2WCA-2	13.6	9.8	5.6	5.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT


✤用途:固定電線於機器中，整齊美觀。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

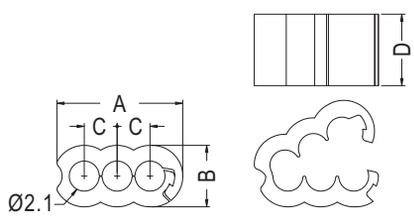


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
3WC-2	8.8	4.3	2.3	5.0	1000

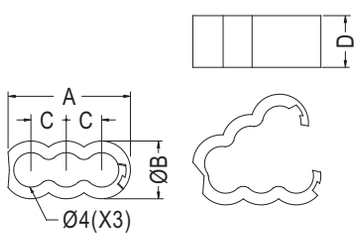

UNIT FOLDED VIEW

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
3WC-4	14.2	6.9	4.1	6.0	1000

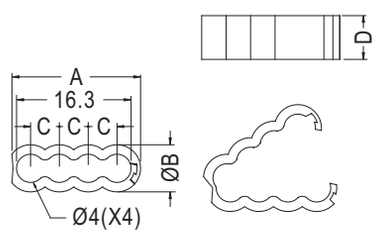

UNIT FOLDED VIEW


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
4WC-4	18.3	6.9	4.1	6.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:固定電線於機器中，整齊美觀。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
MUB-1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。



◆ MATERIAL:ABS (UL)/NYLON 66 (UL)/ PC+ABS(UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0/94HB
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	C	H	I	M	N	P	PACKAGE
CLT-1	27.8	11.0	7.8	19.0	9.7	2.7	4.4	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	C	H	I	M	N	P	PACKAGE
CLT-2	20.0	5.5	4.4	14.0	8.5	1.0	3.2	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	C	H	I	M	N	P	PACKAGE
CLT-4	23.0	7.3	5.0	16.0	7.0	0.7	4.4	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	C	H	I	M	N	P	PACKAGE
CLT-5	24.0	7.5	5.5	16.0	11.0	2.1	4.4	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



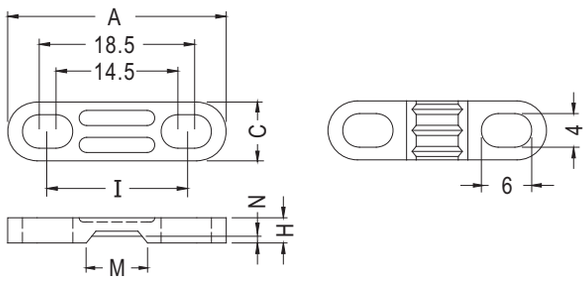


PART NO	A	C	H	I	M	N	PACKAGE
CLT-6	26.0	7.0	3.0	16.5	7.3	0.8	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線，不易鬆動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	C	H	I	P	PACKAGE
CLT-10	22.0	5.0	3.0	16.5	2.9	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線，不易鬆動。

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	C	H	I	M	N	P	PACKAGE
CLT-8	34.2	12.0	7.8	22.2	6.2	2.9	5.4	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線，不易鬆動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	C	H	I	P	PACKAGE
CLT-14	32.0	8.0	6.5	24.0	4.2	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm

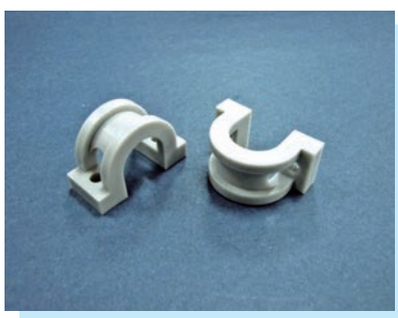




PART NO	A	C	H	I	M	N	P	PACKAGE
CLT-7	28.9	13.0	18.2	20.1	13.1	12.7	3.5	500

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	C	H	I	M	N	PACKAGE
CLT-9	23.0	7.0	14.6	18.7	10.2	13.1	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

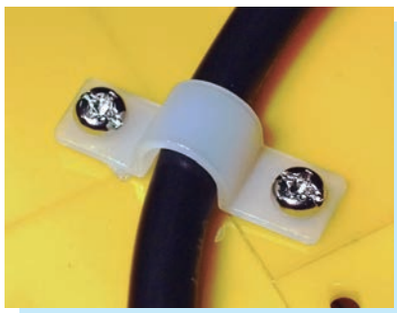




PART NO	A	C	H	I	M	N	P	PACKAGE
CLM-7.5	28.0	8.0	8.0	21.0	7.6	6.8	3.0	1000

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:STEEL
◆ UNIT:mm



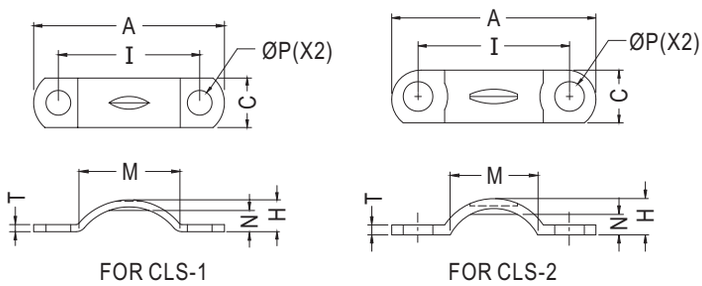


PART NO	A	C	H	I	M	N	P	T	PACKAGE
CLS-1	27.0	7.0	4.5	20.0	13.5	3.0	3.5	1.0	1000
CLS-2	31.0	8.0	5.5	23.0	13.3	3.1	4.5	1.5	

電線固定座 WIRE MOUNT

✤用途:使用螺絲將電線固定於機器中，固定電線不易鬆動。

◆ MATERIAL:ZINC PLATED STEEL
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
EM-514H	1000


軌道式線扣組 TRACK WIRE HOLDER SET


✤用途:用於電線固定於軌道上。


◆線材請勿裝超過橫切面的80%。

◆Wire please don't fill more than 80% of the cross-section.

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品(PAT.)
◆ 美國專利品(USA PAT.)

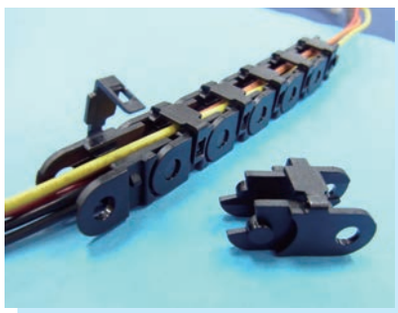


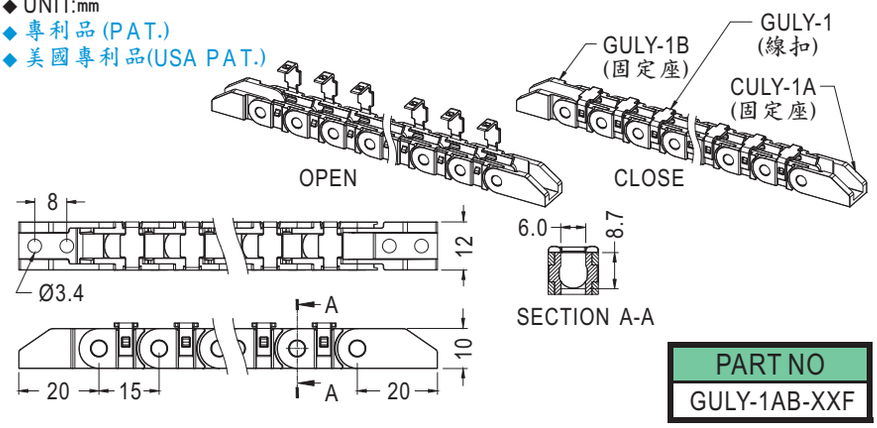


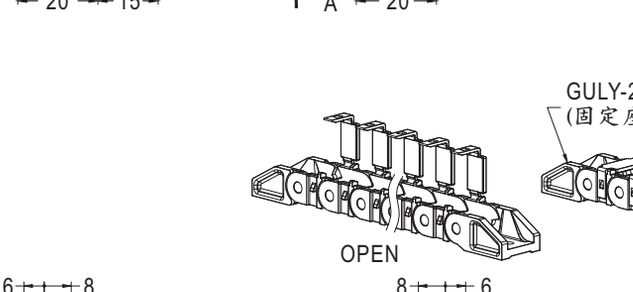


PART NO
GULY-1AB-XXF




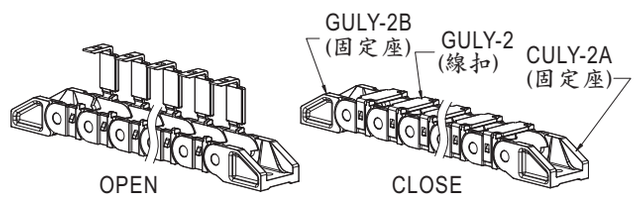


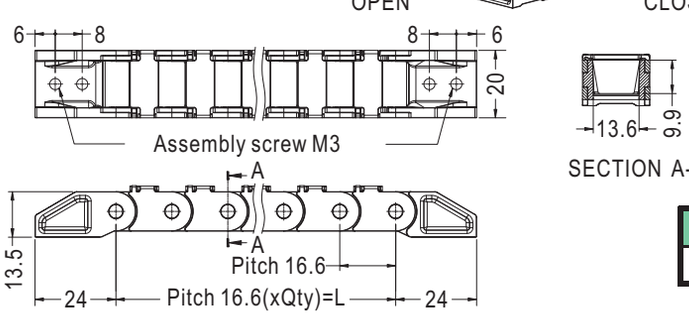

PART NO
GULY-2AB-XXF

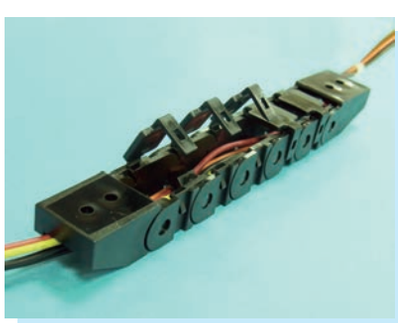


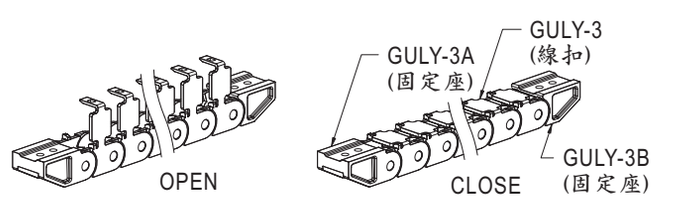


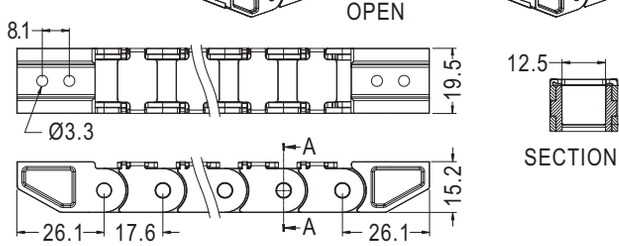


PART NO
GULY-3AB-XXF



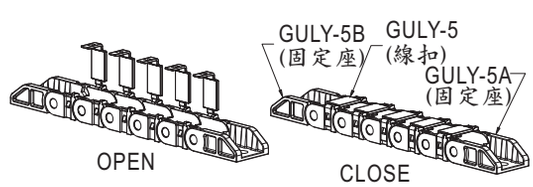

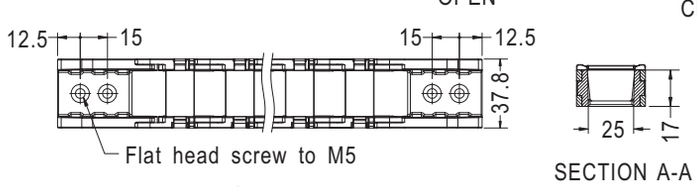

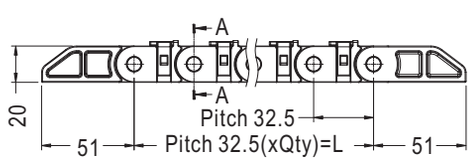

PART NO
GULY-5AB-XXF

4

軌道式線扣組 TRACK WIRE HOLDER SET


✤用途:用於電線固定於軌道上。


◆線材請勿裝超過橫切面的80%。

◆Wire please don't fill more than 80% of the cross-section.


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品(PAT.)
◆ 美國專利品(USA PAT.)




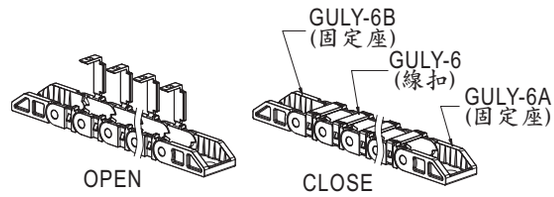


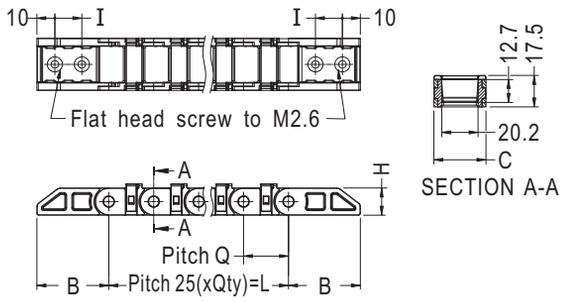


PART NO	B	C	H	I	Q
GULY-6AB-XXF	40.0	29.0	15.1	15.0	25.0

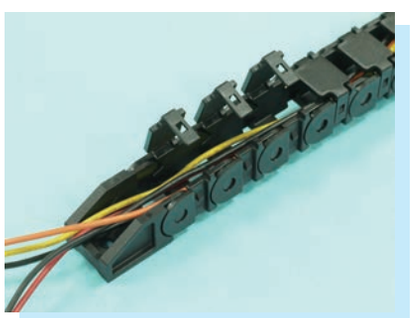


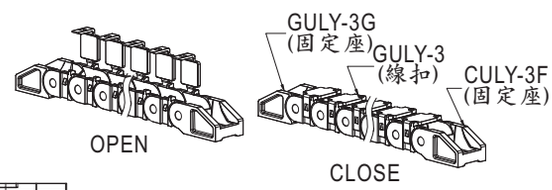


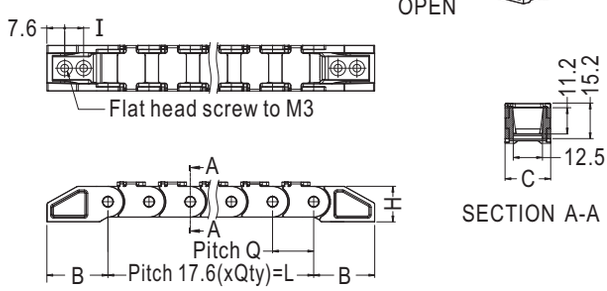

PART NO	B	C	H	I	Q
GULY-3FG-XXF	26.1	19.5	15.2	8.1	17.6

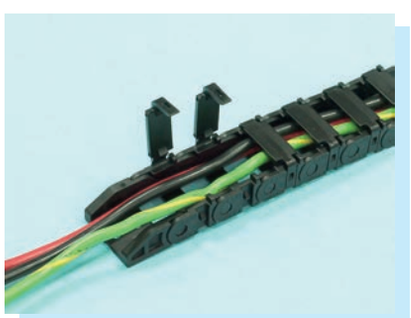

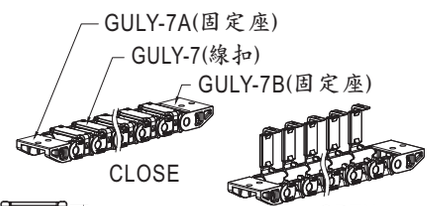

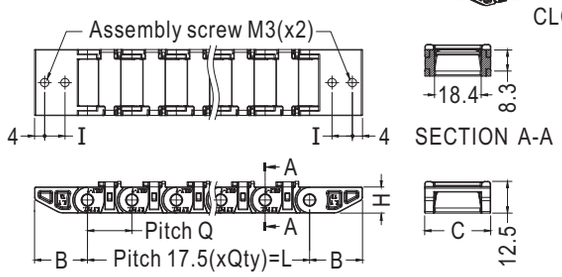

PART NO	B	C	H	I	Q
GULY-7AB-XXF	20.85	26.0	10.3	8.0	17.5


軌道式線扣組 TRACK WIRE HOLDER SET


✤用途:用於電線固定於軌道上。


◆線材請勿裝超過橫切面的80%。


◆Wire please don't fill more than 80% of the cross-section.

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)
◆ 美國專利品(USA PAT.)

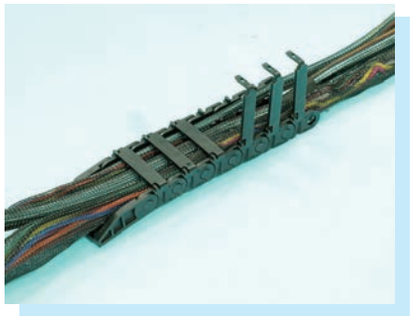


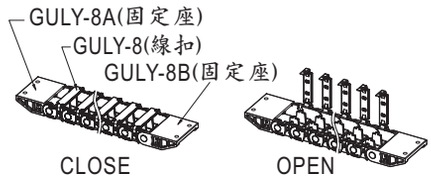

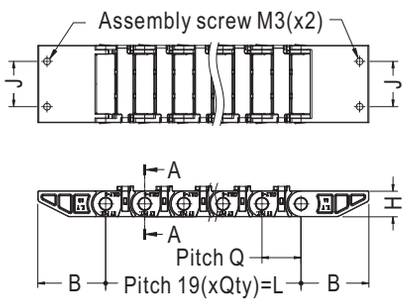





SECTION A-A




PART NO	B	C	H	J	Q
GULY-8AB-XXF	33.0	38.5	12.6	22.0	19.0




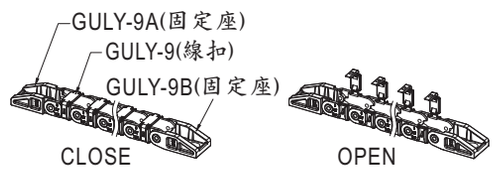








SECTION A-A






PART NO	B	C	H	I	Q
★GULY-9AB-XXF	25.0	15.8	9.9	9.0	16.5

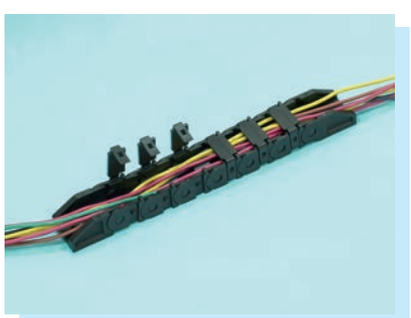


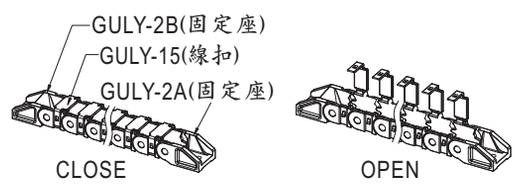






SECTION A-A

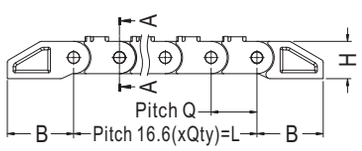



PART NO	B	C	H	I	Q
★GULY-15AB-XXF	24.0	20.0	13.5	8.0	16.6

軌道式線扣組 TRACK WIRE HOLDER SET


NEW





- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)
- 美國專利品(USA PAT.)


✤用途:用於電線固定於軌道上。

- 線材請勿裝超過橫切面的80%。
- Wire please don't fill more than 80% of the cross-section.

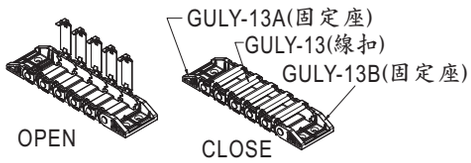








PART NO	B	C	H	J	Q
GULY-13AB-XXF	25.0	37.5	12.0	15.0	18.0


旋轉軌道式線扣組 ROTARY TRACK WIRE HOLDER SET

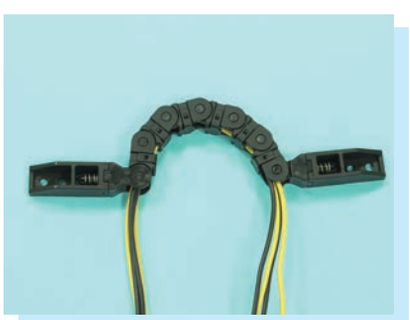



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)
- 美國專利品(USA PAT.)


✤用途:用於電線固定於軌道上，可轉方向，方便使用。

- 線材請勿裝超過橫切面的80%。
- Wire please don't fill more than 80% of the cross-section.

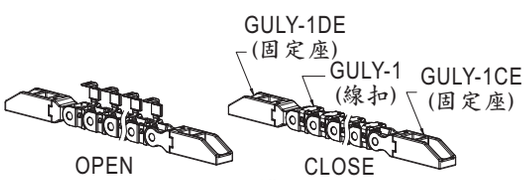








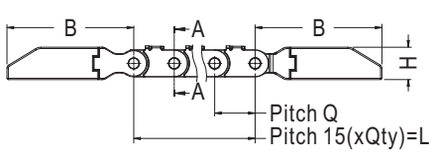



PART NO	B	C	H	I	Q
GULY-1CDE-XXF	47.0	12.0	12.0	8.0	15.0

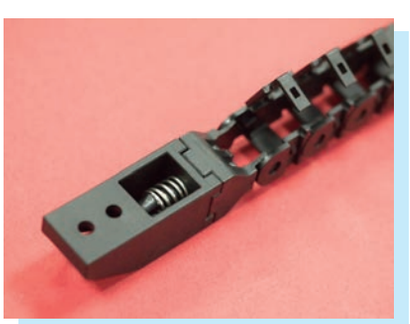

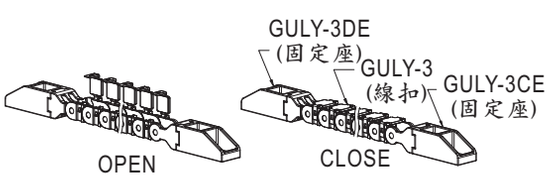







PART NO	B	C	H	I	Q
GULY-3CDE-XXF	70.0	19.5	19.5	9.5	17.6


軌道式線扣組 TRACK WIRE HOLDER SET


✤用途:用於電線固定於軌道上。

◆線材請勿裝超過橫切面的80%。


◆Wire please don't fill more than 80% of the cross-section.

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)
◆ 美國專利品(USA PAT.)

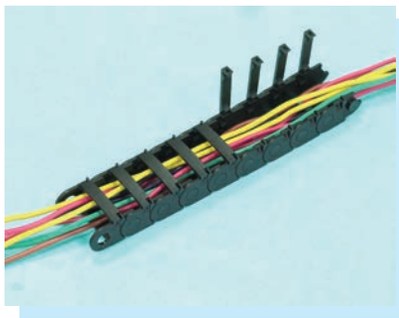

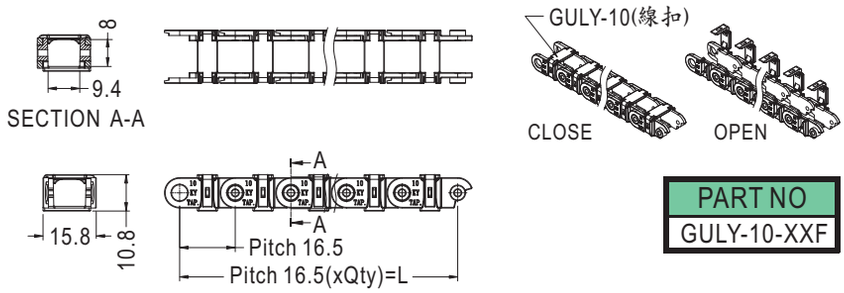

PART NO
GULY-10-XXF

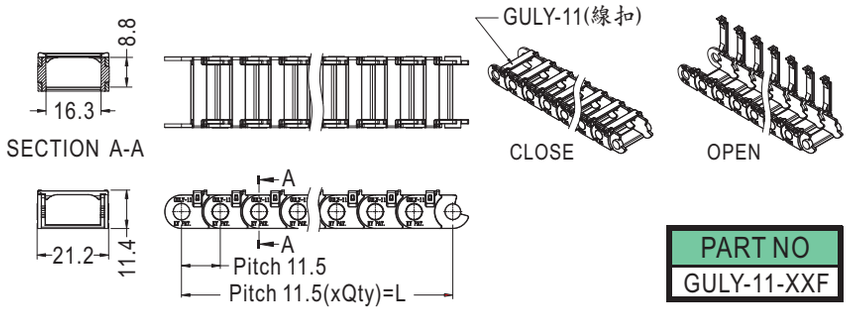


PART NO
GULY-11-XXF

電線束線環 WIRE LOCK

✤用途:用於配線中，電線整理美觀不脫落。

◆ MATERIAL:POM (UL)/NYLON 66(UL)
◆ FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	C	PACKAGE
★SMAP-6	9.4~11.2	16.3~19.6	5.5	250
SMAP-7	11.1	28.0	5.9	
SMAP-10	16.0	25.9	5.9	
SMAP-11	10.0	23.4	5.5	
SMAP-16	18.5	29.8	5.9	
SMAP-18	19.4	33.4	6.0	
SMAP-19	21.8	35.0	5.9	
SMAP-24	25.0	37.8	7.4	
SMAP-24S	22.2~25.4	38.7	5.6	
SMAP-28	28.3	40.6	7.3	
SMAP-32	30.9	43.8	7.3	
SMAP-34	38.5	48.6	7.4	

防高壓線環 F.B.T CLIP

✤用途:保護C.R.T 高壓線與管壁間之絕緣使用方便。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

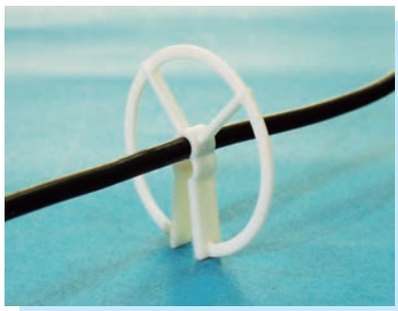



FIT CABLE: F


E217732
UL 1565


PART NO	A	B	C	D	F	PACKAGE
FBT-1	49.5	7.8	22.0	5.0	4.5~5.3	100
FBT-2	49.2	7.8	22.0	5.0	3.5~4.5	
FBT-3	50.2	7.4	23.0	5.0	2.5~3.5	
FBT-4	49.5	8.0	22.5	4.6	4.0~4.5 or 5.0~5.5	
FBT-5	49.2	8.0	22.0	4.7	3.7~4.2 or 4.5~5.2	


光纖固定座 FIBER CABLE HOUSING

✤用途:配合THA-、CH-系列產品使用，可固定光纖，不折斷，不衰減。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

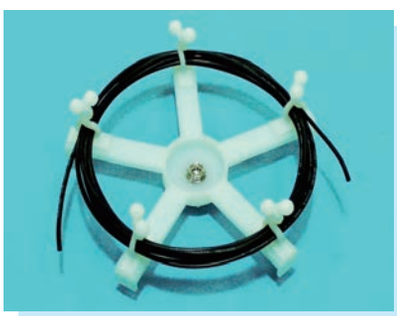

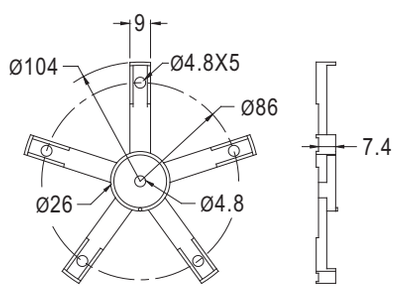



MOUNTING HOLES
FITTING: U


PART NO	U	PACKAGE
FSB-1	Screw	50
FSB-1A	Adhesive	


光纖固定座 FIBER CABLE HOUSING


✤用途:配合WPEM系列產品使用，可固定光纖，不折斷，不衰減。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



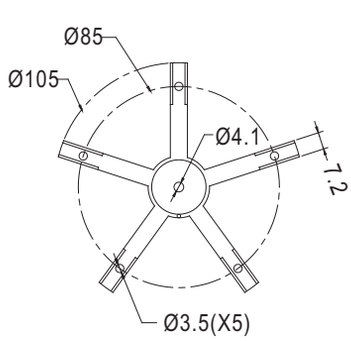





MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
FSB-2	50

5




- 護線環
- 橡膠線環
- 扣式塞頭
- 電源線扣
- 束線帶
- 把手


- SNAP BUSHING
- GROMMET
- HOLE PLUGS
- STRAIN RELIEF BUSHING
- CABLE TIES
- HANDLE

護線環 SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

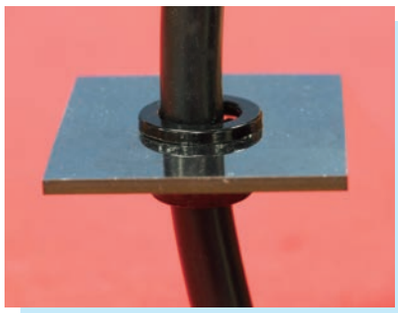

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE ØA

PART NO	A	B	C	D	F	G	搭配螺帽	PACKAGE
★MGM-10	10.0~10.5	15.0	7.0	12.0	M10X1.5P	6.5	M-10N	500
MGM-12	12.0~12.5	18.0	8.8	12.0	M12X1.5P	8.5	KGB12-07A	
MGM-16	16.0~16.5	21.7	11.2	13.5	M16X1.5P	11.0	KGB16-10A	
MGM-20	20.0~20.5	26.8	15.2	13.5	M20X1.5P	15.0	KGB20-14A	100
MGM-25	25.0~25.5	33.0	19.2	14.0	M25X1.5P	19.0	KGB25-16A	
MGM-32	32.0~32.5	42.0	26.2	19.0	M32X1.5P	26.0	KGB32-25A	


護線環 SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

E127489



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
312-3	8.0	9.5	5.2	8.2	0.8~1.8	1000
375-4	9.5	12.0	6.6	10.3	0.8~3.3	
0811	11.1	13.6	8.4	10.3	0.8~3.3	
0813	12.7	15.1	9.8	10.3	0.8~3.3	
1216	16.0	18.2	12.8	10.3	0.8~3.3	


護線環 SNAP BUSHING


✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

E127489






MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
NB-0710	10.0	12.1	7.2	6.6	0.8~1.8	1000
NB-1217	17.5	20.0	12.7	10.3	0.8~3.3	200
NB-1419	19.0	21.5	14.3	11.3	0.8~3.3	
NB-1722	22.2	25.1	18.6	11.2	0.8~3.3	100
NB-1922	22.2	23.8	19.0	6.3	0.8~1.6	
NB-1925	25.4	27.8	19.4	10.8	0.8~3.3	
NB-2428	28.0	31.5	24.1	11.3	1.0~3.3	200
NB-2430	30.1	34.0	24.5	11.7	0.8~3.3	
NB-2535	35.0	37.8	25.8	11.3	0.8~3.5	
NB-2935	35.0	37.8	29.7	11.3	0.8~3.5	
NB-2634	34.2	38.0	26.2	11.5	1.0~3.1	
NB-3034	34.2	38.0	30.4	11.5	1.0~3.1	
NB-3338	38.0	41.2	33.3	11.6	1.0~3.3	
NB-4150	50.8	53.8	41.8	11.4	0.8~3.2	100
NB-4450	50.8	53.8	44.3	11.4	0.8~3.2	
NB-4757	57.1	63.0	47.3	18.1	6.35	
NB-5063	63.5	67.5	50.5	18.1	6.35	
NB-5563	63.5	67.5	55.5	18.1	6.35	

護線環 SNAP BUSHING

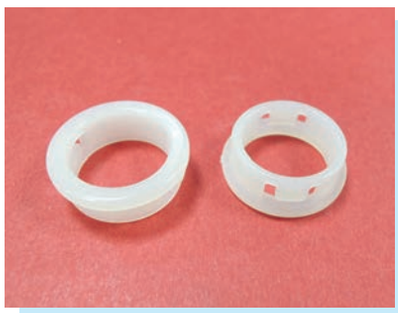


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



E127489



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
NB-1215	15.8	17.8	12.7	6.3	0.8~1.6	1000

開口式護線環 SNAP BUSHING




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 採開口式量法

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



E127489



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
0609C	9.5	11.9	7.3	6.5	0.6~1.6	1000
0813C	12.7	15.0	9.7	9.8	0.8~3.3	
1216C	15.9	18.4	12.8	10.4		
1419C	19.0	20.7	15.1	10.4		

開口式護線環 SNAP BUSHING




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 採開口式量法

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



E127489



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
NB-09	9.5	12.4	7.6	6.0	0.8~1.2	1000
NB-12	12.7	16.8	10.8	7.3	0.8~1.2	
NB-16	15.9	20.3	14.1	7.3	0.8~1.0	500
NB-19	19.0	22.5	16.5	7.3	0.8~1.0	
NB-22	22.0	26.0	20.0	7.3	0.8~1.0	
NB-25	25.4	28.6	22.0	7.9	0.8~1.6	


開口式護線環 SNAP BUSHING

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



MOUNTING HOLE Ø9.5
THICKNESS 0.6~3.2


PART NO	PACKAGE
NBA-0309C	1000

5


開口式護線環 SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

E127489

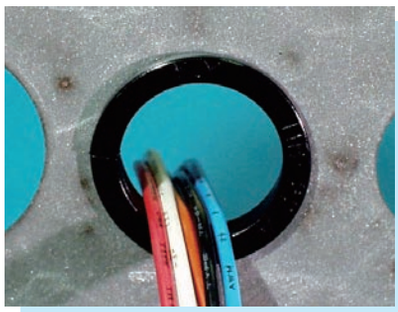


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 採開口式量法



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
NB-07A	7.0	10.4	6.0	4.8	0.8~1.0	1000
NB-12A	12.7	16.2	10.8	5.2		
NB-16A	16.0	19.3	13.0	5.2		500
NB-19A	19.0	23.0	15.6	5.5		
NB-21A	21.0	25.0	19.0	5.6		
NB-22A	22.0	25.8	19.5	5.5		
NB-23A	23.0	26.4	20.4	5.5		
NB-24A	24.0	27.0	20.8	5.3		
NB-27A	27.0	34.6	27.0	6.0		
NB-29A	29.0	34.0	26.3	7.0		
NB-30A	30.0	36.25	28.0	7.0		
NB-32A	32.0	36.9	30.0	6.7	0.8~1.2	





MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
NB-22T	22.0	26.4	20.3	5.5	0.6~0.8	500
NB-25T	25.4	30.3	23.3	8.0	0.6~1.6	
NB-25TS	25.0	30.3	23.3	8.0		



MOUNTING HOLE Ø19.5
THICKNESS 0.6

PART NO	PACKAGE
★ NB-19.5T	500


開口式護線環 SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

E127489



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 採開口式量法



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
NB-27C	27.0	34.6	27.0	6.0	0.8~1.2	500
NB-29C	29.0	34.6	27.0	7.0		
NB-32C	32.0	36.9	30.0	6.7		


開口式護線環 SNAP BUSHING

NEW

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø22.0
THICKNESS 0.8~1.0


PART NO	PACKAGE
NB-22U	500


開口式護線環 SNAP BUSHING



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/POM
- FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm
- 採開口式量法

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。






MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
NC-28A	28.0	30.5	25.0	7.0	500

開口式護線環 SNAP BUSHING

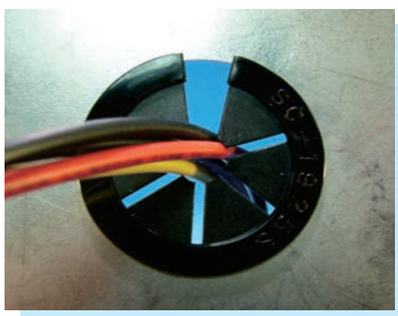


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 採開口式量法

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



E127489



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
SC-1925S	25.4	29.0	21.0	5.3	0.8~1.0	250
SC-1925A	25.4	29.0	21.0	11.4	0.8~3.0	
SC-1319A	19.0	22.6	15.3	9.75	0.8~3.2	500

開口式護線環 SNAP BUSHING




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 採開口式量法

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



E127489




MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E



CLOSE



OPEN



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E
FOR SC-1421S,SC-1422S

PART NO	DIMENSION						
	A	B	C	D	E	PACKAGE	UL
SC-0712	12.7	15.3	10.3	9.8	0.8~3.3	1000	UL
SC-1115	15.9	18.8	13.8	10.3			UL
★SC-1421S	21.0	24.5	17.85	8.9	0.6~1.6	250	
SC-1422	22.2	25.5	18.5	10.3	0.8~3.3		UL
SC-1422S	22.2	25.5	18.5	7.0	0.6~1.2		
SC-2027	27.8	31.5	25.5	10.3	0.8~3.3	100	UL
SC-2331	31.8	38.7	29.3				UL
SC-2534	34.9	39.2	31.2				UL
SC-2638	38.1	42.6	32.6	10.7			UL

護線環 SNAP BUSHING




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



E127489



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E MAX.

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
SC-1216	15.9	18.3	12.8	10.3	3.2	1000


護線環 SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

E127489





MOUNTING HOLE
THICKNESS: E

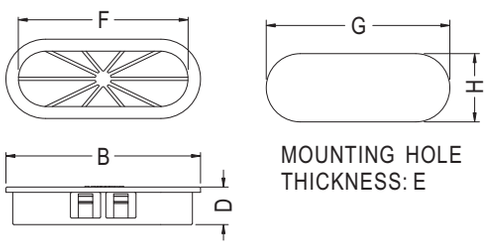

FOR NBR-7026,NBR-5520


PART NO	B	D	E	F	G	H	PACKAGE	UL
NBR-3025	34.0	6.5	0.8~1.5	26.7	30.5	25.0	1000	UL
NBR-3725	41.5	14.3	1.2~3.0	32.2	37.0	25.0	500	UL
NBR-5030S	54.2	7.5	0.8~1.6	44.9	50.0	30.0	100	UL
NBR-5030	54.2	14.3	1.2~3.0	44.9	50.0	30.0		UL
NBR-5520	59.2	14.3	1.2~3.2	49.9	55.0	20.0		
NBR-7026	74.2	14.3	1.2~3.2	64.7	70.0	26.0		
NBR-8054	84.5	14.3	1.2~3.0	71.4	80.0	54.0	50	UL


護線環 SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8~2.5


PART NO	PACKAGE
NBS-6423	100

線環 GROMMET

✤用途:用於電線之絕緣。

◆ MATERIAL:POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



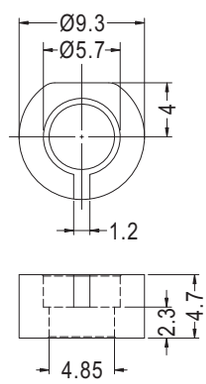


PART NO	PACKAGE
010406	1000


橡膠線環 GROMMET

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。




◆ MATERIAL:NBR/RUBBER/
SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLE




GM-16




GM-17




GM-35




GM-38,GM-46




GM-39




GM-40,GM-44




GM-45




GM-49




GM-55,GM-60,GM-65



GM-53



GM-64



GM-68


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
GM-1	8.0	4.8	3.2	1.6	6.4	2000
GM-1A	9.5	6.4	4.0	1.6	6.4	
GM-2	10.8	8.0	4.5	1.6	4.5	1000
GM-3	14.4	9.5	6.3	1.6	7.0	
GM-3A	14.2	11.0	8.0	1.6	4.8	
GM-4	17.5	12.7	9.5	1.6	6.8	
GM-5	22.0	17.5	14.2	1.6	4.8	
GM-6	22.0	19.0	16.0	1.6	5.5	500
GM-6A	25.0	19.5	18.0	1.6	6.0	
GM-7	31.4	25.2	18.5	1.6	8.0	250
GM-8	19.5	14.0	6.0	1.0	7.0	1000
GM-9	15.9	12.7	9.5	1.6	6.4	
GM-11	7.9	4.8	3.2	1.6	4.8	2000
GM-14NP	17.46	11.11	7.94	2.38	8.73	1000
GM-15	10.8	8.0	5.0	1.6	4.5	
GM-16	18.0	14.7	7.0	4.2	18.0	
GM-17	18.0	14.6	8.0	3.8	12.0	
GM-18	13.0	8.4	5.5	3.3	6.3	
GM-30	13.3	9.0	5.8	2.0	6.2	
GM-35	8.0	6.0	3.4	1.0	3.0	
GM-38	10.4	8.1	3.6	1.15	7.15	
GM-39	10.5	7.5	5.2	1.4	5.5	
GM-40	24.0	17.5	14.0	3.0	7.0	
GM-42	27.0	20.8	12.7	1.6	7.8	250
GM-43	11.0	7.9	4.7	1.6	6.0	1000
GM-44	12.3	8.0	5.0	4.0	8.0	
GM-45	16.0	9.5	6.2	2.0	7.0	
GM-46	7.5	6.0	3.5	1.0	5.0	
GM-47	17.5	13.5	10.0	2.0	7.0	
GM-48	10.8	8.0	4.5	1.2	4.5	
GM-49	7.8	5.8	2.33	0.8	4.0	
GM-50	17.5	12.0	10.0	2.0	6.8	
GM-51	12.0	9.0	6.5	1.5	5.5	
GM-53	7.5	4.5	3.5	2.0	4.0	
GM-55	7.0	6.0	3.5	1.0	5.0	
GM-56	7.7	5.0	3.1	1.3	2.8	
GM-57	8.8	6.0	4.1	2.5	7.0	
GM-58	11.0	9.0	6.0	2.5	6.6	
GM-60	7.0	6.0	3.5	1.0	3.0	
GM-61	17.5	12.7	9.0	1.6	6.8	
GM-62	17.5	12.7	8.6	1.6	6.8	
GM-64	12.9	10.5	9.3	0.8	2.4	
GM-65	24.0	18.0	14.0	3.0	7.0	
GM-68	15.0	12.1	6.0	3.0	5.0	

橡膠線環 GROMMET


✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NBR/RUBBER/
SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



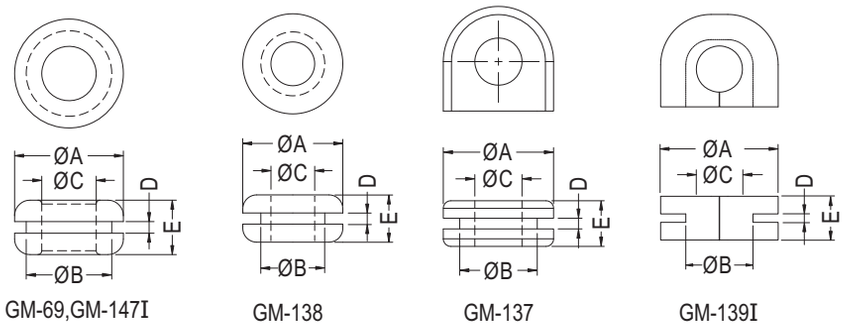


GM-69,GM-147I　GM-138　GM-137　GM-139I




GM-159I

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
GM-69	12.0	9.0	6.0	1.5	7.0	1000
GM-137	14.5	10.2	6.2	1.4	6.0	
GM-138	15.9	11.1	7.9	1.6	7.1	
GM-139I	14.0	8.0	5.5	1.0	5.2	
GM-147I	14.0	11.0	6.1	1.5	7.0	
★GM-159I	4.8	3.8	2.2	0.8	2.4	





PART NO	PACKAGE
★GM-158I	1000



MOUNTING HOLE Ø15.0~Ø15.5
(裝配孔尺寸僅供參考)


PART NO	PACKAGE
TF-346I	1000

矽膠線環 SILICON GROMMET

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0


PART NO	PACKAGE
GM-140I	1000

矽膠線環 SILICON GROMMET

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



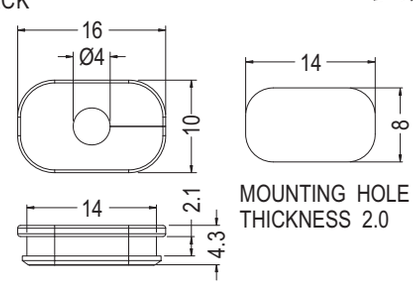


MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.0


PART NO	PACKAGE
TF-1333I	1000

抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET


✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。

◆ MATERIAL:NBR/RUBBER/
SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

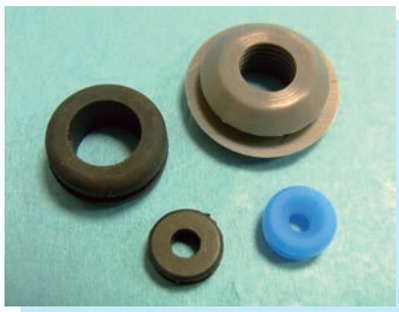





GM-70




GM-71,GM-81




GM-80



GM-98




GM-99




GM-154I

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
GM-70	6.63	4.52	1.5	1.0	3.8	1000
GM-71	8.0	6.0	4.1	1.1	3.4	
GM-80	14.0	11.0	7.0	1.5	7.0	
GM-81	12.0	9.0	6.0	1.0	9.0	
GM-98	7.8	5.8	2.33	1.2	4.0	
GM-99	11.1	8.5	5.0	2.0	3.6	
GM-154I	13.0	8.8	6.3	3.0	9.0	





GM-136

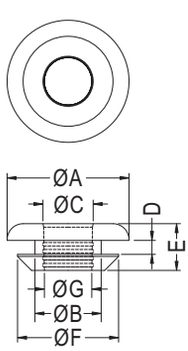

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
GM-67	17.5	9.5	7.2	2.0	6.7	14.5	6.8	1000
GM-73	17.5	9.5	6.8	2.0	6.7	14.5	6.3	
GM-74	18.5	10.5	8.2	2.0	6.7	15.5	7.8	
GM-75	19.5	11.5	9.2	2.0	6.7	16.5	8.8	
GM-77	21.8	13.8	11.2	2.0	6.7	18.8	10.8	
GM-82	17.5	9.5	6.2	2.0	6.7	14.5	5.8	
GM-96	17.5	11.5	7.2	2.0	6.7	16.5	6.8	
GM-97	17.5	11.5	7.6	2.0	6.7	16.5	7.2	
GM-136	12.0	8.5		1.1	3.6	9.5	6.7	








PART NO	PACKAGE
GM-92	1000

抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET

✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。

◆ MATERIAL:TPR
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
GM-131	30.0	25.5	22.0	1.6	8.0	1000


抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET

✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。

◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

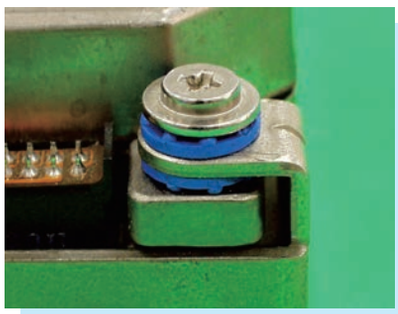


◆ MATERIAL:TPE
G: HARDNESS IS SHORE A45
H: HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK/BLUE/YELLOW/
PURPLE
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TGM-14	14.0	9.5	4.85	1.6	8.1	1000
TGM-15	14.0	11.0	4.85	1.6	8.1	
TGM-16	14.0	9.5	4.85	1.0	7.5	
TGM-25	14.0	9.5	4.85	1.0	8.1	
TGM-29	14.0	9.5	4.85	1.2	7.4	
TGM-128	14.3	9.52	4.78	1.65	8.2	

TGM-11可配合TGM3-10和
TGM632-10螺絲用




PART NO	PACKAGE
TGM-11	1000


TGM-17可配合
TGM-17SW螺絲用。



PART NO	PACKAGE
TGM-17	2000




PART NO	PACKAGE
TGM-18	1000




◆ MATERIAL:SILICON RUBBER


PART NO	PACKAGE
TGM-21I	1000




PART NO	PACKAGE
TGM-36	1000




PART NO	PACKAGE
TGM-38	2000




PART NO	PACKAGE
TGM-40	1000




PART NO	PACKAGE
TGM-41	1000



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TGM-44	11.0	8.0	6.0	2.0	5.0	1000
TGM-50	7.0	5.5	3.9	0.9	2.8	
TGM-56	12.7	9.5	4.8	1.6	5.4	
TGM-81	14.2	9.5	4.9	1.0	4.9	
TGM-130	14.2	9.5	5.4	1.0	4.9	
★TGM-138	8.6	7.0	5.5	0.8	7.8	




PART NO	PACKAGE
TGM-45	1000

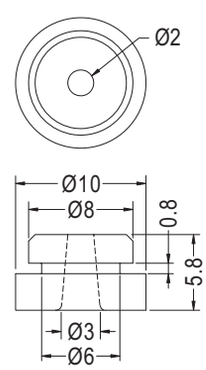

PART NO	PACKAGE
TGM-49	1000


抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET

✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。
◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

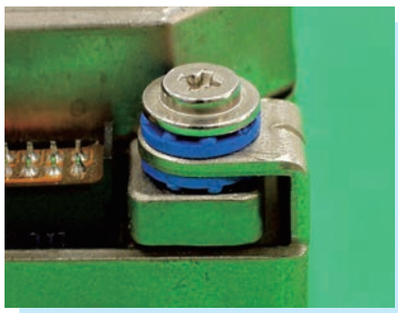


◆ MATERIAL:TPE
G: HARDNESS IS SHORE A45
H: HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm

◆ TGM-10可配合TGM-10SW螺絲用。
◆ TGM-13可配合TGM-13SW螺絲用。




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TGM-10	9.62	6.3	3.9	1.6	5.8	1000
TGM-13	10.5	7.8	4.75	1.5	6.75	
TGM-22	9.62	6.3	3.9	3.0	7.0	
TGM-23	11.0	7.8	4.75	1.0	8.0	
TGM-24	9.62	6.3	3.9	1.0	5.8	
TGM-28	9.62	6.3	3.9	1.2	5.8	
TGM-42	12.0	9.0	6.0	1.0	9.0	2000
TGM-52	9.62	6.35	3.9	0.8	5.8	1000
TGM-82	9.6	7.1	4.3	2.6	6.6	
TGM-129	9.0	6.0	4.0	1.3	3.7	
★TGM-151	9.2	6.5	4.1	1.0	4.6	
★TGM-153	7.8	6.0	4.0	1.1	4.5	

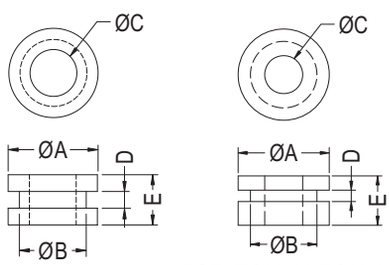


FOR TGM-46,TGM-86,TGM-97


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TGM-20	8.0	6.0	4.2	1.5	4.6	1000
TGM-46	7.0	5.5	4.0	0.6	5.5	
TGM-86	9.6	7.0	4.0	1.2	5.2	
TGM-97	8.0	6.0	4.2	0.8	2.9	
TGM-116	10.0	7.0	5.0	2.0	5.0	
TGM-131	8.8	6.6	3.6	0.8	3.8	
★TGM-137	8.8	6.0	4.2	0.9	2.9	
★TGM-143	8.0	6.0	4.2	0.9	2.9	
★TGM-145	9.6	7.6	5.6	0.8	2.8	
★TGM-146	6.5	5.0	4.0	1.0	3.8	

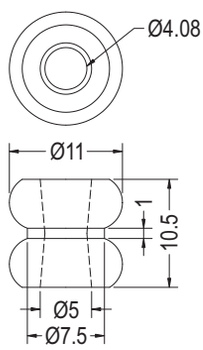


PART NO	PACKAGE
TGM-51	1000



PART NO	PACKAGE
TGM-64	1000




PART NO	PACKAGE
TGM-65	1000




◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:WHITE/BLACK

PART NO	PACKAGE
★TGM-67	1000




◆ MATERIAL:SILICON RUBBER

PART NO	PACKAGE
TGM-68I	1000




MOUNTING HOLE Ø7.0~Ø7.5
(裝配孔尺寸僅供參考)

PART NO	PACKAGE
TGM-71	1000




MOUNTING HOLE Ø6.0
(裝配孔尺寸僅供參考)

PART NO	PACKAGE
TGM-76	1000




PART NO	PACKAGE
TGM-83	1000



◆ COLOR:BLUE

PART NO	PACKAGE
TGM-88	1000




◆ FLAME CLASS:94V-0


PART NO	PACKAGE
TGM-123	1000

抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET

✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。
◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

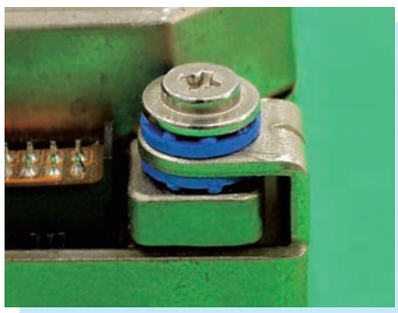


◆ MATERIAL:TPE (UL)
G: HARDNESS IS SHORE A45
H: HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK/BLUE

PART NO	PACKAGE
TGM-124I	1000




◆ FLAME CLASS:94V-0

PART NO	PACKAGE
★ TGM-140	1000




◆ COLOR:BLUE

PART NO	PACKAGE
★ TGM-141	1000




◆ FLAME CLASS:94V-0

PART NO	PACKAGE
★ TGM-149	1000



◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:WHITE/BLACK

PART NO	PACKAGE
★ TGM-152	1000




PART NO	PACKAGE
TGU-1	1000

抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET

✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。
◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度



◆ BODY MATERIAL:TPE
◆ PIN MATERIAL:ZINC PLATED STEEL
G: HARDNESS IS SHORE A45
H: HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TGM-96	1000


抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET

✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。


- ◆ MATERIAL:TPE
- ◆ PIN MATERIAL:ZINC PLATED STEEL
- ◆ COLOR:BLACK/BLUE
- ◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLE
(裝配孔尺寸僅供參考)





FOR TGM-117
PIN

◆ TGM-117為專利品 (P.A.T)

PART NO	A	B	C	D	E	L	PACKAGE
TGM-73	5.8	3.8	2.35	1.1	7.0	9.2	1000
TGM-117	5.8	3.8	2.35	1.1	7.0	9.2	




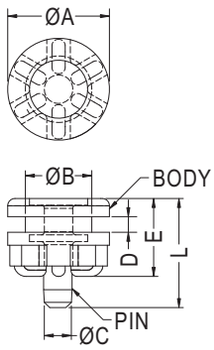





MOUNTING HOLE
(裝配孔尺寸僅供參考)


PART NO	A	B	C	D	E	L	PACKAGE
TGM-74	9.8	6.4	2.6	1.5	7.5	10.5	1000

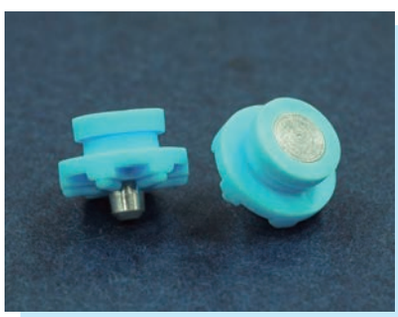



PART NO	A	B	C	D	E	L	PACKAGE
TGM-126	7.0	5.8	2.74	1.5	6.0	8.15	1000

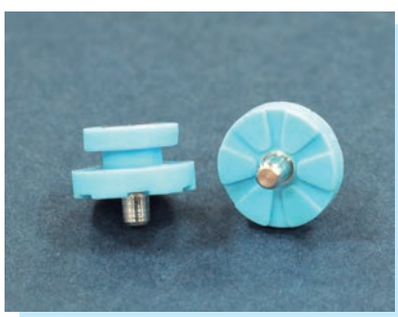

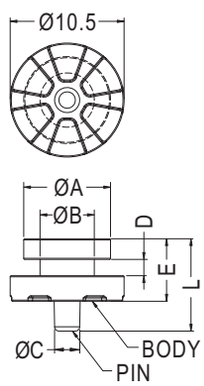

PART NO	A	B	C	D	E	L	PACKAGE
TGM-132	8.0	5.0	2.31	1.5	5.75	8.5	1000


5

抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET

✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。



- BODY MATERIAL:TPE
- PIN MATERIAL:ZINC PLATED STEEL
- COLOR:BLACK/BLUE
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	L	PACKAGE
TGM-58	9.8	6.4	2.5	1.5	5.0	8.5	1000
TGM-112	9.8	6.4	2.5	1.5	5.5	9.0	


抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET

✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。



- BODY MATERIAL:TPE
- SCREW MATERIAL:STEEL
- COLOR:BLUE
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
(裝配孔尺寸僅供參考)


PART NO	A	B	D	E	F	L	PACKAGE
TGM-69	7.4	5.1	1.4	3.8	4.2	7.7	1000
TGM-69-1	7.4	5.1	1.4	3.8	3.5	7.7	

磁碟機防震座 HDD ANTI-VIBRATION BASE

✤用途:用於磁碟機之防震保護。

- MATERIAL:TPE
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



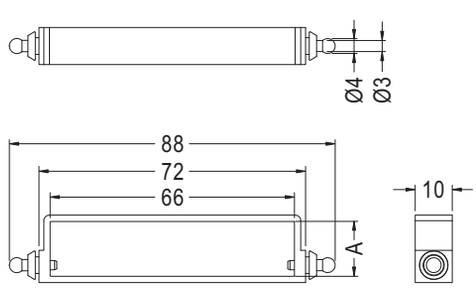



PART NO	A	HDD	PACKAGE
DKHR-1	14.8	3.5"	100
DKHR-7	6.7	2.5"	
DKHR-9	9.3		

螺絲 SCREW

✤用途:硬碟及精密零件之抗震線環用螺絲，可配抗震線環使用。


◆MATERIAL:STEEL
◆FINISH:NICKEL PLATING
◆UNIT:mm

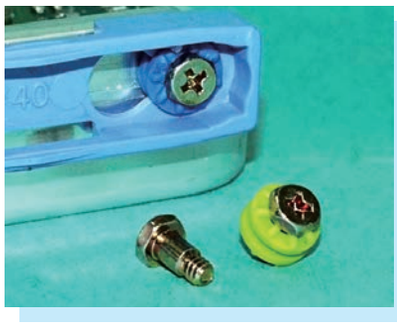




◆可配抗震線環TGM-11使用

PART NO	A	B	C	D	E	T	PACKAGE
TGM3-10	10.0	5.0	4.5	1.0	5.0	M3X0.5	1000
TGM632-10	10.0	5.0	4.5	1.0	5.0	6-32 UNC	




◆可配抗震線環TGM-10使用


PART NO	PACKAGE
TGM3-8SW	1000



◆可配抗震線環TGM-17使用


PART NO	PACKAGE
TGM-17SW	1000






FOR TGM3-9.8SW

PART NO	A	B	C	D	E	T	PACKAGE
TGM3-9.8SW	10.0	3.4	4.8	1.0	6.4	M3X0.5	1000
TGM3-11SW	6.0	4.0	4.0	3.0	4.01	M3X0.5	
TGM4-11SW	8.0	5.15	5.0	2.7	4.01	M4X0.7	
TGM4-13SW	8.0	7.25	5.0	2.7	4.01	M4X0.7	




PART NO	PACKAGE
★TGM4-13ST-1	1000



◆可配抗震線環TGM-10使用

PART NO	PACKAGE
TGM-10SW	1000

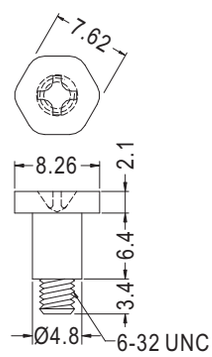

◆可配抗震線環TGM-13使用


PART NO	PACKAGE
TGM-13SW	1000

插梢 PIN

✤用途:硬碟及精密零件之抗震線環用插梢，可配抗震線環使用。

◆MATERIAL:PC (UL)
◆FLAME CLASS:94V-0
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm
◆專利品(PAT.)



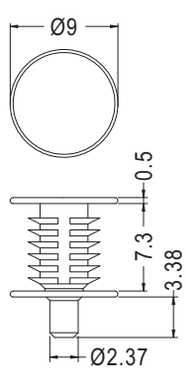

◆可配抗震線環TGM-128使用


PART NO	PACKAGE
TGM-128A	1000

抗震線環 ANTI-VIBRATE GROMMET


✤用途:用於硬碟及精密零件之防震。

◆ MATERIAL:NBR/RUBBER/
SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




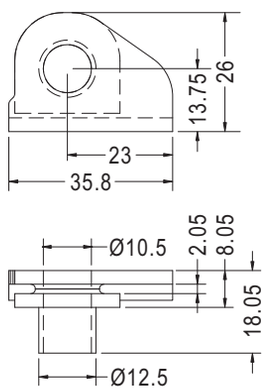


PART NO	PACKAGE
GM-25	1000

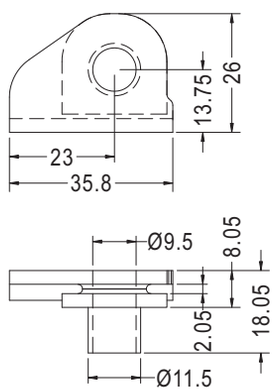


PART NO	PACKAGE
GM-26	1000

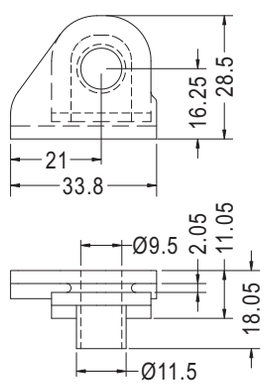


PART NO	PACKAGE
GM-27	1000

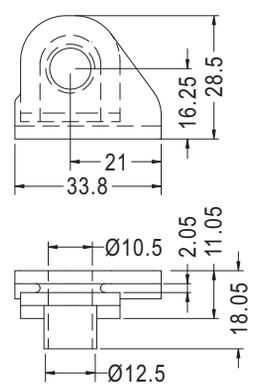


PART NO	PACKAGE
GM-28	1000

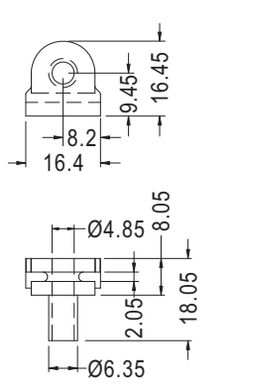


PART NO	PACKAGE
GM-31	1000

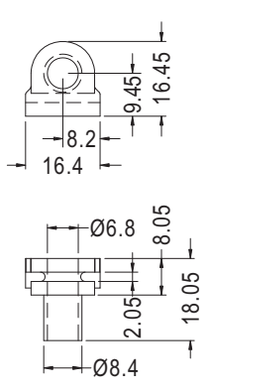

PART NO	PACKAGE
GM-32	1000

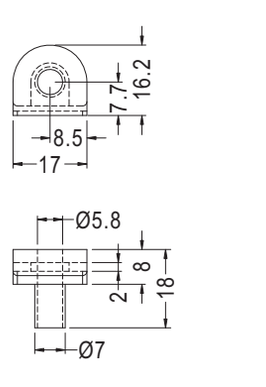

PART NO	PACKAGE
GM-33	1000

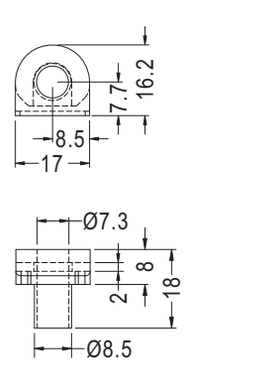

PART NO	PACKAGE
GM-34	1000


5

護線環 SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE: ØB


PART NO	A	B	C	PACKAGE
LGT-2	6.0	4.0	2.3	1000
LGT-6G	7.0	4.8	3.0	

矽膠護線環 SILICON SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TF-395I	1000

天線固定座 ANTENNA MOUNT

✤用途:用於機頂盒或路由器WIFI天線之固定。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

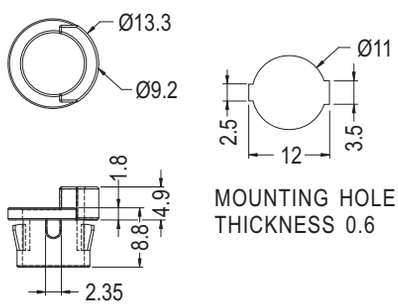


PART NO	PACKAGE
ANTCA-1	1000

天線護線環 ANTENNA SNAP BUSHING

✤用途:用於天線之絕緣與保護。

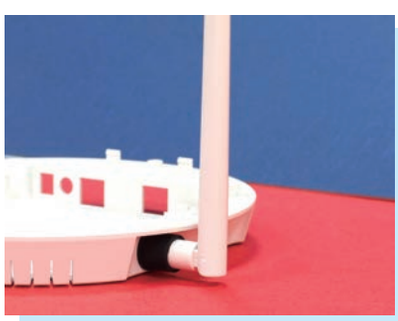

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
ANTCV-2I	500


天線固定座 ANTENNA MOUNT

✤用途:用於天線之固定與保護。

NEW




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

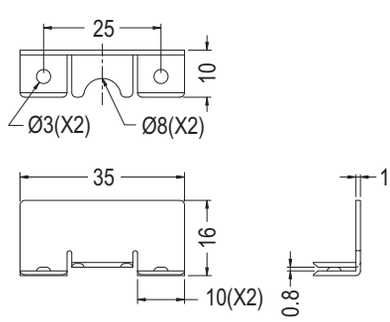


PART NO	PACKAGE
ANTCA-2	1000

扣式塞頭 HOLE PLUGS


✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。

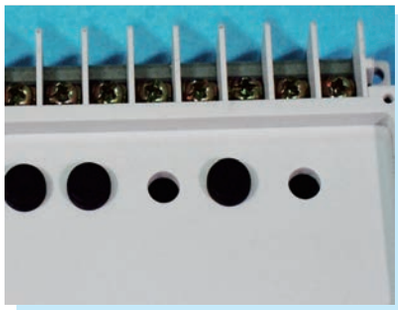


◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE: ØB




MOUNTING HOLE: ØB
FOR MHD-5L



MOUNTING HOLE: ØB
FOR MHD-4.5




MOUNTING HOLE: ØB
FOR MHD-7S




MOUNTING HOLE: ØB
FOR MHD-5.5,MHD-5.5I

PART NO	A	B	C	PACKAGE
★MHD-4.5	6.0	4.5	4.7	1000
MHD-5	7.0	5.0	5.2	
MHD-5L	7.0	5.0	5.2	
MHD-5.5	7.0	5.5	5.6	
MHD-6	8.0	6.0	6.2	
MHD-6.5	8.0	6.5	6.9	
MHD-7	9.0	7.0	7.2	
MHD-7S	9.0	7.0	7.3	
MHD-8	10.0	8.0	8.2	

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØB
(裝配孔尺寸僅供參考)
FOR MHD-7.5I



MOUNTING HOLE: ØB
FOR MHD-6.3I

PART NO	A	B	C	PACKAGE
MHD-5.5I	7.0	5.5	5.6	1000
MHD-7.5I	10.0	7.5	7.9	
MHD-6.3I	9.0	6.35	6.6	


扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。






◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.0

PART NO	PACKAGE
MHDA4.4-5.2	1000

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø5.5


PART NO	PACKAGE
MHCA5.5-5.6	1000

扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
MBH-1	1000

扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE: ØB


PART NO	A	B	C	PACKAGE
MHC-1	8.5	7.5	7.6	1000

扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。

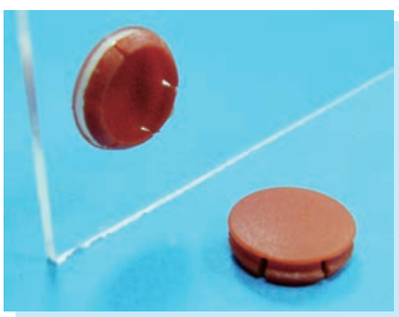

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/9V-0
- COLOR:WHITE/BLACK/BLUE/RED
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø11.0


PART NO	PACKAGE
MHE-11	1000

扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø12.0
CHASSIS THICKNESS 3.0

PART NO	PACKAGE
MHF-1	1000



MOUNTING HOLE Ø12.0
CHASSIS THICKNESS 3.0


PART NO	PACKAGE
MHF-2	1000

扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易，輕微防水。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/TPU
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØD
THICKNESS: E


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MBP-12.7	23.4	2.0~5.1	8.1	12.7	1.0~1.6	1000
MBP-15.9	26.2	3.3~9.5	8.1	15.9	1.0~1.6	
MBP-19.1	29.2	4.4~10.2	8.1	19.1	1.0~1.6	
MBP-22.2	32.5	3.3~11.4	8.1	22.2	1.0~1.6	500
MBP-25.4	36.3	5.1~18.2	8.1	25.4	1.0~1.6	
MBP-27.8	38.9	6.4~19.4	8.1	27.8	1.0~1.6	

扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。




◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: F

PART NO	A	B	D	E	F	G	PACKAGE
CDELT-1	24.0	22.0	1.0	4.0	0.8~1.0	22.0	1000
CDELT-4	16.0	13.0	1.0	3.5	0.8~1.0	13.0	





MOUNTING HOLE: ØG
THICKNESS: F

PART NO	A	B	D	E	F	G	PACKAGE
CDELT-6	16.0	13.0	1.0	3.5	1.0	13.0	1000
CDELT-7	16.0	13.0	1.3	5.1	1.0~1.2	13.0	


扣式塞頭 HOLE PLUGS

NEW

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø22
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	PACKAGE
CDELT-11	500



◆ MATERIAL:TPE (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø10
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	PACKAGE
CDELT-12	1000

塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø2.8
THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
FIXE-1	1000

扣式塞頭 HOLE PLUGS


✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E
FOR MBWK4-1


PART NO	A	B	C	D	G	E	PACKAGE
MBWK-1	11.0~14.0	18.5	10.4	1.7	9.8	0.8~3.5	500
MBWK-2	22.0~26.0	30.0	11.6	1.9	15.5		
MBWK4-1	9.5~11.0	16.0	12.6	1.6	8.5	0.8~3.2	

扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的電源線扣機殼出線口遮蓋，裝配容易。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE
THICKNESS: E


E127489



PART NO	B	D	E	G	H	PACKAGE	UL
M9.5U	12.0	10.5	0.8~3.5	9.5	7.9	1000	UL
★ M11U	14.5	10.6	3.3	11.0	9.9		
M12U	16.2	10.6	0.8~3.0	12.7	11.5	500	UL
★ M14U	17.8	10.6	3.3	14.3	13.4		
M16U	18.6	10.6	0.8~3.5	15.9	14.0		UL
M19U	22.7	10.6	0.8~3.0	19.0	16.5		UL
M22U	25.6	10.6	0.8~3.3	22.1	20.5		UL


扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。

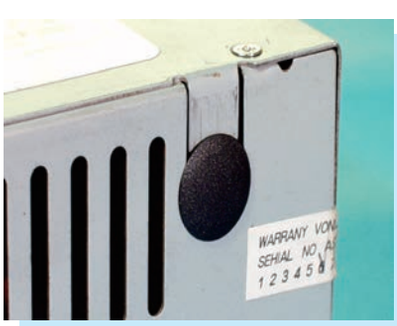


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm

E127489



MOUNTING HOLE: ØA
THICKNESS: E



THICKNESS: E
FOR M13.5

PART NO	A	B	D	E	PACKAGE	UL
M04	4.8	6.35	5.5	1.6	2000	UL
M06	6.4	7.6	5.6	1.6		UL
M07	7.0	10.9	7.0	0.8~1.8		UL
M07S	7.0	8.7	6.4	1.8		UL
M08	8.0	9.5	7.6	1.6	1000	UL
M09A	9.0	11.5	10.1	3.3		UL
M09S	9.5	13.0	5.5	1.4		UL
M09	9.5	11.9	10.1	3.3		UL
M10	10.3	11.9	6.4	1.6		UL
M11	11.0	14.0	10.1	3.3	500	UL
M12	12.0	14.3	10.1	3.3		UL
M13	12.7	14.6	10.1	3.3		UL
M13.5	13.5	15.2	6.2	2.2		UL
M14	14.0	16.3	10.1	3.3		UL
M15	15.0	17.3	10.1	3.3		UL
M16	16.0	18.7	10.6	3.3		UL


PART NO	A	B	D	E	PACKAGE	UL
M16S	15.9	20.0	7.7	2.0	1000	UL
M17	17.0	19.3	10.1	3.3	500	UL
M19	19.0	23.2	10.3	3.3		UL
M20	20.0	24.0	10.6	3.3		UL
M22	22.2	25.4	11.0	3.3		UL
M25	25.4	28.4	11.0	3.3	200	UL
M28	28.0	32.0	13.5	3.3		UL
M30	30.0	34.2	11.3	3.3		UL
M30L	30.1	34.0	11.8	0.8~3.2		
M32	32.0	36.0	12.0	3.3		UL
M35	35.0	38.1	11.5	3.2		
M38	38.1	42.4	11.8	3.2		
M44	44.5	48.4	11.8	3.2		
M50	50.8	56.4	17.0	6.4		UL
M53	53.0	57.5	19.0	0.8~6.5		UL
M63	63.5	71.2	19.1	0.8~6.4		


扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



- MATERIAL:PE
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.6~1.2

PART NO	PACKAGE
DVI-1	500


扣式塞頭 HOLE PLUGS


✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.3


PART NO	PACKAGE
DVI-2	500


扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS: F

PART NO	A	B	C	D	F	G	H	PACKAGE
MSQ-1	11.8	21.8	1.5	10.5	0.8~3.5	13.0	9.5	500
MSQ-2	11.9	35.0	1.5	10.5	0.8~3.5	26.0	9.5	
MSQ-4	12.0	16.0	1.5	10.5	1.4~3.5	13.0	9.5	
MSQ-5	15.0	15.0	2.0	11.0	0.75~3.8	13.5	13.5	
MSQ-6	14.0	24.3	1.5	10.5	0.8~3.5	16.0	11.5	
MSQ-7	8.0	18.0	1.5	10.5	0.8~3.5	16.5	6.5	
MSQ-9	19.0	19.3	1.5	10.5	0.8~3.5	17.3	17.0	
MSQ-10	15.7	39.0	1.5	10.5	1.4~3.5	35.5	12.2	


扣式塞頭 HOLE PLUGS


NEW

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8~3.5


PART NO	PACKAGE
MSQ-14	500


扣式塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。

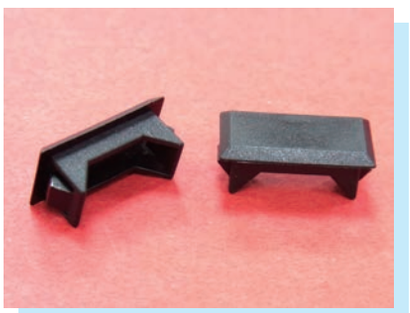

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0~2.0


PART NO	PACKAGE
MSQ-8	500

橡膠塞頭 RUBBER PLUGS


✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØB
FOR DGB-19



MOUNTING HOLE: ØB
FOR DGB-19A


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
DGB-19	25.4	19.0	16.0	2.0	7.1	500
DGB-19A	25.4	19.0	16.0	2.0	7.1	

橡膠塞頭 RUBBER PLUGS


✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØB
FOR DGB-25



MOUNTING HOLE: ØB
FOR DGB-26


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
DGB-25	31.4	25.4	22.4	1.5	5.0	500
DGB-26	37.2	28.5	25.5	1.5	5.42	

橡膠塞頭 RUBBER PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:CR (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø40.0
THICKNESS 2.0


PART NO	PACKAGE
DGB-40	500

塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø22.0


PART NO	PACKAGE
GDBB-1	1000

塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，亦可將M3螺絲孔塞住。



◆ MATERIAL:EPDM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



◆配合M3攻牙孔使用
(FOR M3 TAPPED)


PART NO	PACKAGE
TF-222	1000

塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE: ØB
(裝配孔尺寸僅供參考)


PART NO	A	B	C	PACKAGE
TF-039I	8.8	7.0	7.2	1000


5

矽膠塞頭 RUBBER PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

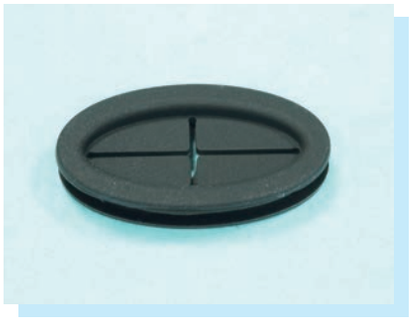




PART NO	PACKAGE
DGBB-1I	1000

矽膠塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，或亦可當機器腳墊使用。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE: ØB
THICKNESS: F
(裝配孔尺寸僅供參考)


PART NO	A	B	C	D	F	PACKAGE
TF-140I	8.6	7.0~7.3	11.0	1.8	1.0~1.5	1000

塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。

◆ MATERIAL:EPDM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE: ØB
(裝配孔尺寸僅供參考)


PART NO	A	B	C	PACKAGE
TF-461	13.0	8.3	8.32	1000

矽膠塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE: ØB
(裝配孔尺寸僅供參考)


PART NO	A	B	C	PACKAGE
TF-618I	10.0	5.5~5.8	6.0	1000

塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:用於水管頭之塞頭。

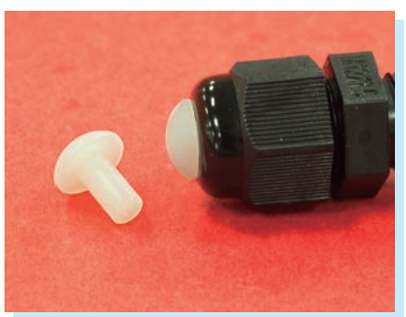

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
ACSRA-4	1000

塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:用於水管頭之塞頭。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
ACSRB-6	1000

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK



PART NO	PACKAGE
ACSRC-4.1	1000


塞頭 HOLE PLUGS

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。

NEW



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KPS-36	1000

螺絲塞頭 HOLE PLUGS SCREW


✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋具防水功能，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	C	D	M	PACKAGE
SPMA-10	15.0	12.0	8.5	M10X1.5	500
SPMA-12	15.0	10.0	6.0	M12X1.5	
SPMA-16	20.2	11.5	8.0	M16X1.5	
SPMA-20	24.0	12.5	7.5	M20X1.5	
SPMA-25	30.0	15.0	11.0	M25X1.5	
SPMA-32	37.0	15.7	10.8	M32X1.5	
SPMA-40	46.0	17.5	12.0	M40X1.5	

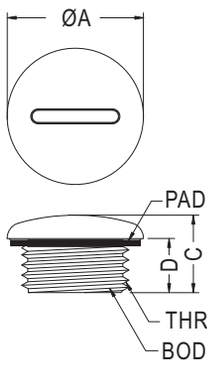


PART NO	A	C	D	M	PACKAGE
SPMB-10	15.0	12.0	8.5	M10X1.5	500
SPMB-12	15.0	10.0	6.0	M12X1.5	
SPMB-16	20.2	11.5	8.0	M16X1.5	
SPMB-20	24.0	12.5	7.5	M20X1.5	
SPMB-25	30.0	15.0	11.0	M25X1.5	
SPMB-32	37.0	15.7	10.8	M32X1.5	
SPMB-40	46.0	17.5	12.0	M40X1.5	

螺絲塞頭 HOLE PLUGS SCREW

✤用途:可將多餘的機殼出線口遮蓋，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SPM-16	500

塑膠螺絲 SCREW


✤用途:用於螺絲孔之防水及遮蔽。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



FOR MOTA-20



PART NO	A	B	C	D	E	F	T	PACKAGE
MOTA-12	6.1	15.0	16.5	4.5	13.0	2.2	M12X1.5P	500
MOTA-16	8.1	19.0	20.5	4.5	13.0	2.2	M16X1.5P	
MOTA-20	8.1	25.5	24.0	5.5	14.5	2.5	M20X1.5P	


電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

E127489



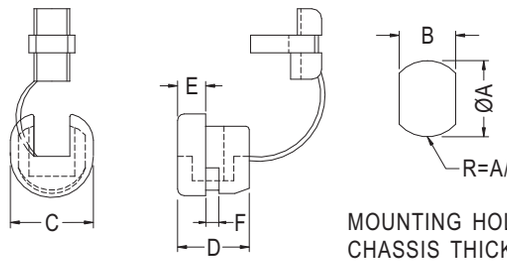

MOUNTING HOLE
CHASSIS THICKNESS: F

PART NO	WILL FIT THESE CABLE		CHASSIS DIMENSION		CHASSIS THICKNESS	DIMENSION			PACKAGE	UL
	UL/CSA DESCRIPTION	SIZE	A	B	F	C	D	E		
SB4F-2	SPT-2	4.1X 8.6	12.7	11.8	1.8~2.5	14.0	12.4	4.0	500	UL
SB5P-2	SJT2C#18	Ø6.8~7.8	12.7	11.8	0.8~2.6	14.0	12.5	4.4		
SB5R-2	SJT3C#16	Ø8.2~9.2	12.7	11.5	0.8~1.6	14.0	11.5	4.8		
SB5R-4	SJT3C#16	Ø8.2~9.2	13.1	11.5	0.8~1.6	13.4	10.9	4.2		UL
	SJT3C#18	Ø7.6	12.7							
SB5F-4	SPT-3	5.0 X10.0	14.3	13.4	0.8~1.6	15.5	15.4	6.2	250	UL
SB5F-6	SPT-3	5.0 X10.0	14.3	13.4	1.8~3.2	15.5	15.4	6.2		UL
SB6R-6	SJT3C#16	Ø8.2~9.2	15.9	14.0	0.8~1.6	16.6	14.6	5.6		UL

5


電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

E127489



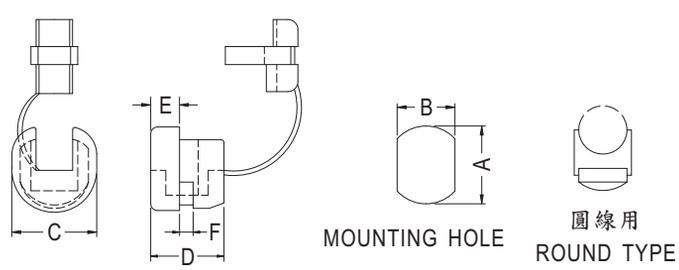

MOUNTING HOLE

圓線用
ROUND TYPE


PART NO	WILL FIT THESE CABLE			CHASSIS DIMENSION		CHASSIS THICKNESS	DIMENSION			適用線材斷面形狀 SECTION SHAPE	PACKAGE	UL
	UL TYPE DESIGNATION	AWG / CONDUCTORS	SIZE	A	B	F	C	D	E			
SB8R-2	SJT	14/3C	Ø13.5~15.2	22.0	21.7	1.8~2.5	22.6	20.4	8.4	圓線用 ROUND TYPE	100	UL
SB9R-2	SJT	10/3C	Ø15.2~16.3	28.0	25.4	1.2~7.0	27.5	25.2	10.6			
			Ø17.5	30.2								

交換式電源線扣 SWITCH POWER BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:BLACK
- ◆ UNIT:mm



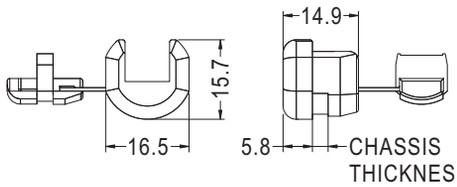

E127489


PART NO	WILL FIT THESE CABLE			CHASSIS DIMENSION		CHASSIS THICKNESS	PACKAGE
	UL TYPE DESIGNATION	AWG / CONDUCTORS	SIZE	A	B	適用板厚	
SB6P4-4	SPT-2	18/3	3.0X7.6	15.9	14.0	2.0~2.5	500
		16/3	4.1X10.4				

電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-294V-0
- ◆ COLOR:BLACK
- ◆ UNIT:mm



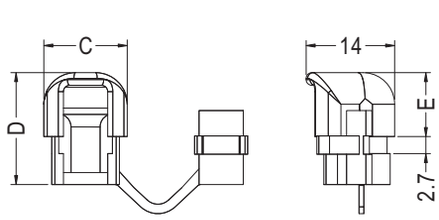

E127489


PART NO	WILL FIT THESE CABLE		CHASSIS DIMENSION		CHASSIS THICKNESS	DIMENSION			PACKAGE
	UL TYPE DESIGNATION	SIZE	A	B	F	C	D	E	
SB4L-4	SPT-2	3X6.6	12.7	11.2	2.5	13.2	17.7	10.1	500
SB5L-4	SVT	6.0							

電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於交換式電源供應器出線口保護和固定電線。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:BLACK
- ◆ UNIT:mm



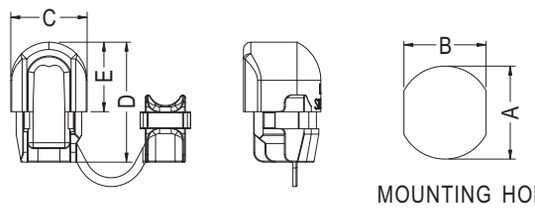

E127489


PART NO	WILL FIT THESE CABLE			CHASSIS DIMENSION		CHASSIS THICKNESS MAX.	DIMENSION			適用線材斷面形狀 SECTION SHAPE	PACKAGE
	UL TYPE DESIGNATION	AWG / CONDUCTORS	SIZE	A	B	適用板厚	C	D	E		
SB6L-6	SJT	18/3C	Ø7.4~8.2	15.9	14.0	3.2	15.4	24.5	14.2	圓線用 ROUND TYPE	100
SB7L-2	SJT	14/3C	Ø9.2~10.5	19.0	16.5	3.2	19.5	27.8	16.3		


電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於電子電器電源出線口，固定扣牢和保護電源免於被機殼刮傷，造成短路。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm







MOUNTING HOLE



圓線用
ROUND TYPE


PART NO	WILL FIT THESE CABLE	CHASSIS DIMENSION		CHASSIS THICKNESS	DIMENSION			適用線材斷面形狀 SECTION SHAPE	PACKAGE
	SIZE	A	B	F	C	D	E		
2P-1	Ø3.0~4.7	9.5	8.4	0.8~1.6	10.4	10.4	4.0	圓線用 ROUND TYPE	500


電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於電子電器電源出線口，固定扣牢和保護電源免於被機殼刮傷，造成短路。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm







MOUNTING HOLE

E127489



扁線用
FLAT TYPE




圓線用
ROUND TYPE


PART NO	WILL FIT THESE CABLE			CHASSIS DIMENSION		CHASSIS THICKNESS MAX.	DIMENSION			適用線材斷面形狀 SECTION SHAPE	PACKAGE
	UL TYPE DESIGNATION	AWG / CONDUCTOR	SIZE	A	B	F	C	D	E		
2P-4	SPT-1	18/2C	3X5.6	9.5	8.7	1.6	10.4	10.4	4.0	扁線用 FLAT TYPE	1000
3P-4	SPT-1	18/2C	3X5.6	11.0	9.9	1.6	11.5	10.4	4.0		
3W-1	SPT-1	18/2C	3X5.6	11.0	9.9	2.5	11.5	10.4	4.0		
4N-4	SPT-2	18/2C	3.7	12.7	11.8	1.6	13.3	10.4	4.0		
		16/2C	3.8X7.6	13.1							
4K-4	SPT-2	18/2C	3.7	12.7	11.8	2.5	13.3	10.5	4.0		
		16/2C	3.8X7.6	13.1							
5N-4	SVT	18/3C	Ø6.4~7.4	12.7	11.5	1.6	13.5	10.9	4.2	圓線用 ROUND TYPE	
				13.1							
5P-4	SVT	18/3C	Ø6.4~7.4	12.7	11.5	2.5	13.5	10.9	4.2		
				13.1							
6N-4	SJT	18/3C	Ø7.6	15.9	14.0	1.6	16.8	14.8	5.6		500
6P-4	SJT	18/3C	Ø7.6	15.9	14.0	3.2	16.8	14.8	5.6		
6N3-4	SJT	16/3C	Ø8.2~9.2	15.9	14.0	1.6	16.2	15.0	5.6		
6P3-4	SJT	16/3C	Ø8.2~9.2	15.9	14.0	3.2	16.2	14.8	5.7		
7N-2	SJT	14/3C	Ø9.2~10.5	19.0	16.5	1.6	19.5	19.1	7.8		100
			Ø11.0	19.8							
7P-2	SJT	14/3C	Ø9.2~10.5	19.0	16.5	3.2	19.5	19.4	7.8		
			Ø11.0	19.8							

交換式電源線扣 SWITCH POWER BUSHING

✤用途:用於交換式電源供應器出線口保護和固定電線。

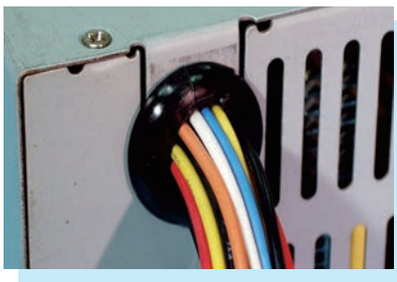

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



E127489


PART NO	WILL FIT THESE CABLE		CHASSIS DIMENSION	DIMENSION		CHASSIS THICKNESS	PACKAGE	UL
	UL/CSA DESCRIPTION	SIZE	A	B	C	F		
SB7R-7	SJT3C#10	14.0~17.0	19.0	17.0	25.0	0.8~1.6	100	UL
SB7R-7SP		12.0~15.2		17.8	25.3			

方形線扣 SQUARE STRAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於電子電器電源出線口,固定扣牢和保護電源免於被機殼刮傷,造成短路,安裝方便快速。
SB4F-4適用電線為SPT-1和SPT-2,
SB5R-5適用電線為線徑 Ø6.6~ Ø7.2。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

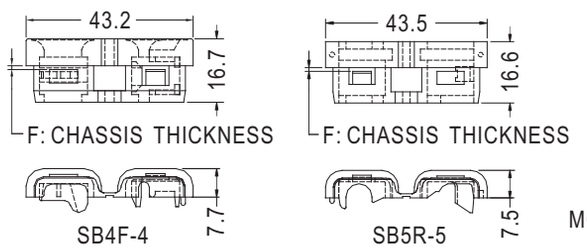

E127489

PART NO	WILL FIT THESE CABLE		CHASSIS THICKNESS	PACKAGE
	UL/CSA DESCRIPTION	SIZE	F	
SB4F-4	SPT-1,SPT-2	3X5.6, 3.71X7.6	0.8~1.2	250
SB5R-5	SVT3C#18	Ø6.6~7.2	0.8~1.2	

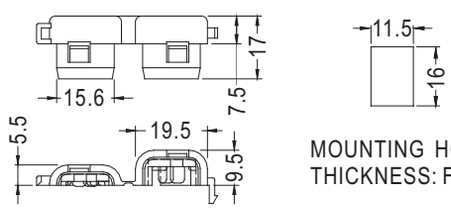

E127489


PART NO	WILL FIT THESE CABLE		CHASSIS THICKNESS	PACKAGE
	UL/CSA DESCRIPTION	SIZE	F	
SB4F-6	SPT-1,SPT-2	3X5.6, 3.71X7.6	0.8~1.2	200

方形線扣 SQUARE STRAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

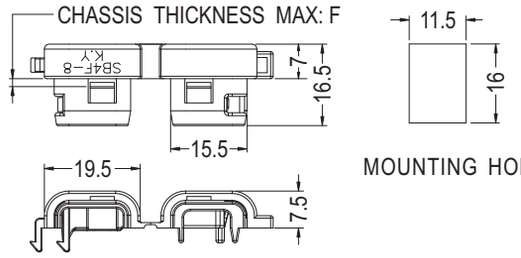


PART NO	WILL FIT THESE CABLE		CHASSIS THICKNESS (MAX)	PACKAGE
	UL/CSA DESCRIPTION	SIZE	F	
SB4F-8	SPT-1,SPT-2	3X5.6, 3.71X7.6	1.5	200

方形線扣 SQUARE STRAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

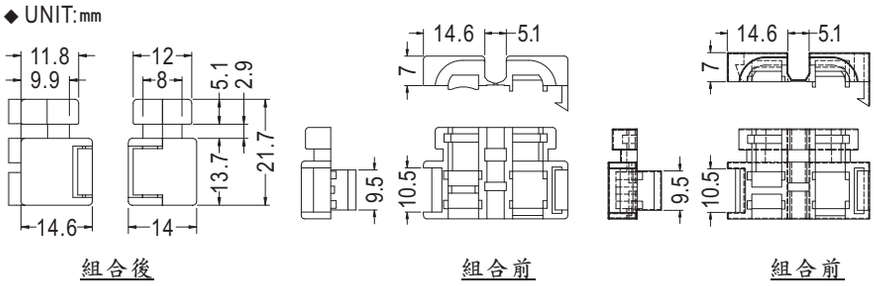

組合後　　組合前　　組合前

PART NO	PACKAGE
SBU4-4	1000


PART NO	PACKAGE
SBU4-4-1	1000

電線線扣 STARAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，固定扣牢和保護電線免於被機殼刮傷，造成短路。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS Ø7.0
THICKNESS 0.6~1.1


PART NO	PACKAGE
SBU-1	1000


電源線扣 STARAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，固定扣牢和保護電線免於被機殼刮傷，造成短路。

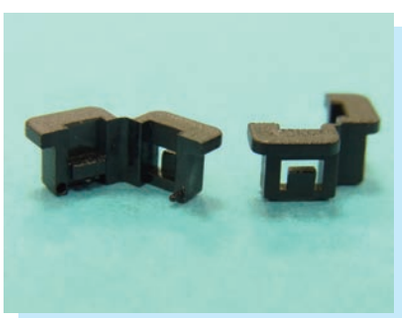

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8~1.0


PART NO	PACKAGE
SBU-2	1000

電源線扣 STARAIN RELIEF BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

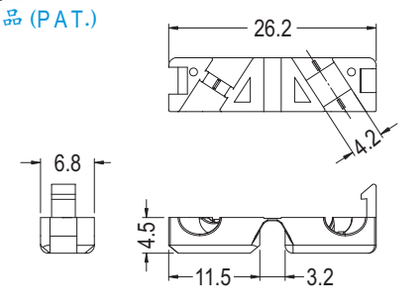


PART NO	PACKAGE
SBQC-1	100

電線固定夾 WIRE CLIP

NEW

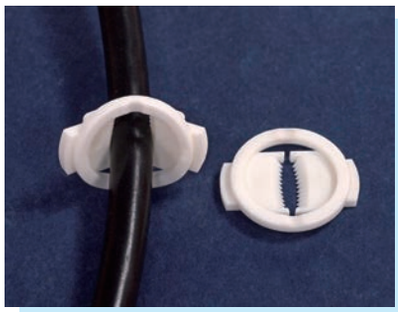


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:用於機殼的電線出線口，避免電源被拉出。

PART NO	A	B	C	SUGGESTED CABLE DIAMETER RANGE	PACKAGE
SBCR-7	17.7	20.8	3.75	Ø7.0	1000
SBCR-9	22.2	25.5	4.0	Ø9.0	


電纜固定頭 CABLE GLANDS

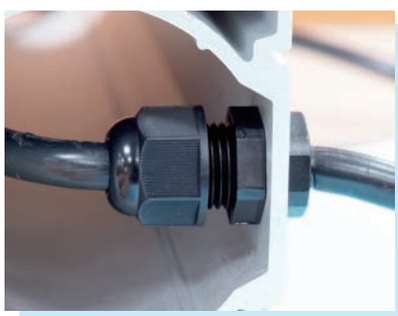


- MATERIAL:A,C,E=NYLON 66 (UL)
  B,D=EPDM
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

✤用途:電纜防水接頭。

◆通過IP68防水測試

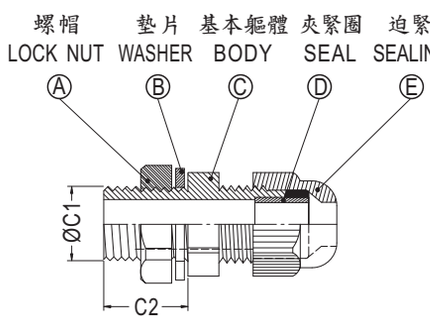

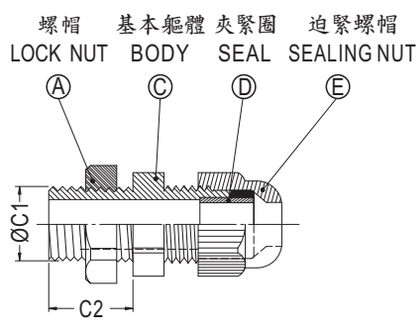


FOR KPGB7-5-1


PART NO	標準螺牙 THREADED ENTRY METRIC	適用電纜 CABLE RANGE	螺紋外徑 THREADED O. D. C1	螺紋長度 THREADED LENGTH C2	機板口徑 PANEL MOUNTING HOLE	板手徑 SPANNER SIZE A & E	PACKAGE
KGB12-07	M12X1.5P	Ø6.8~Ø4.0	Ø11.8	15.0	Ø12.0~Ø12.3	18/15	200
KGB12-07-ST	M12X1.5P	Ø6.8~Ø4.0	Ø11.8	8.5	Ø12.0~Ø12.3	18/15	
KGB12-08	M12X1.5P	Ø8.5~Ø4.5	Ø11.8	8.5	Ø12.0~Ø12.3	18/15	
★KGB16S-8.5-ST	M16X1.5P	Ø8.5~Ø5.0	Ø15.8	10.0	Ø16.0~Ø16.3	22/22	
KGB16-10	M16X1.5P	Ø10.4~Ø6.4	Ø15.8	15.0	Ø16.0~Ø16.3	22/22	
KGB16-10-ST	M16X1.5P	Ø10.4~Ø6.4	Ø15.8	10.0	Ø16.0~Ø16.3	22/22	
KGB20-14	M20X1.5P	Ø14.0~Ø8.5	Ø19.8	15.0	Ø20.0~Ø20.3	27/27	
KGB20-14-ST	M20X1.5P	Ø14.0~Ø8.5	Ø19.8	10.0	Ø20.0~Ø20.3	27/27	
KGB25-16	M25X1.5P	Ø16.0~Ø12.0	Ø24.9	15.0	Ø25.0~Ø25.4	33/33	
KGB25-16-ST	M25X1.5P	Ø16.0~Ø12.0	Ø24.9	10.0	Ø25.0~Ø25.4	33/33	
KGB32-25	M32X1.5P	Ø25.0~Ø18.0	Ø31.8	15.0	Ø32.0~Ø32.4	41/42	
KGB32-25-ST	M32X1.5P	Ø25.0~Ø18.0	Ø31.8	10.0	Ø32.0~Ø32.4	41/42	
KPGB7-5	PG7	Ø5.5~Ø3.0	Ø12.3	8.0	Ø12.5~Ø12.8	17/15	
★KPGB7-5-1	PG7	Ø5.5~Ø3.0	Ø12.3	8.0	Ø12.5~Ø12.8	17/15	
KPGB9-9	PG9	Ø8.0~Ø4.5	Ø15.1	8.5	Ø15.2~Ø15.5	22/19	
KPGB11-7	PG11	Ø7.0~Ø4.0	Ø18.4	10.0	Ø18.6~Ø18.9	24/22	
KPGB13.5-8	PG13.5	Ø9.0~Ø5.0	Ø20.2	10.0	Ø20.4~Ø20.7	27/24	

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

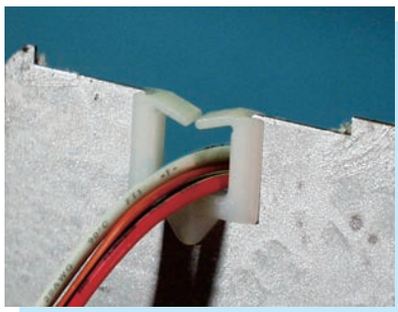

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

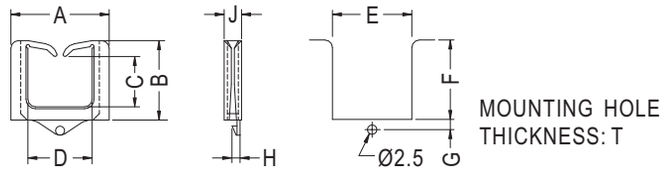


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	T	PACKAGE
SQE-1	19.8	12.1	7.3	11.5	14.0	12.3	2.8	2.3	4.5	0.8~2.0	1000
SQE-2	26.0	21.0	14.0	17.0	21.0	21.0	2.7	2.3	4.6		500
SQE-2-1								1.87	4.6		
SQE-3	33.2	28.8	22.4	22.7	27.0	29.0	2.8	2.3	4.5		

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

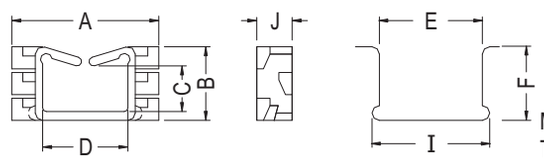


PART NO	A	B	C	D	E	F	I	J	T	PACKAGE
SQF-1	20.0	10.0	6.2	11.6	14.0	10.0	16.0	4.8	0.8~1.2	500
SQF-2	22.0	8.0	4.2	14.6	17.0	8.0	19.0	6.0	1.2~2.8	
SQF-7	20.0	10.0	6.2	11.6	14.0	10.0	16.0	4.8	1.9~2.0	

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

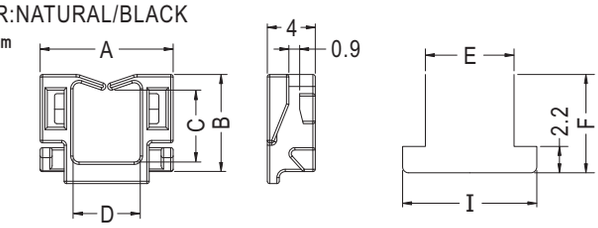


PART NO	A	B	C	D	E	F	I	PACKAGE
SQF-4	11.1	8.1	6.0	5.6	7.4	8.2	11.2	500

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

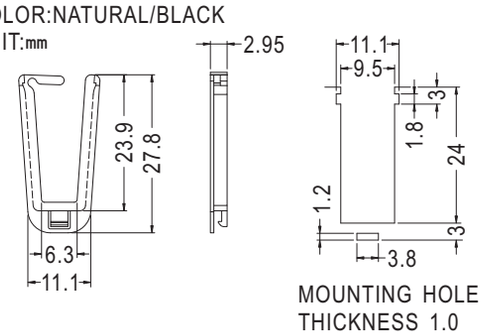


PART NO	PACKAGE
SQE-5	500

方形護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm



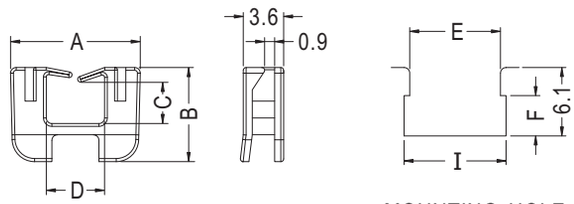

MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	I	T	PACKAGE
SQF-5	11.6	8.4	3.7	5.2	8.1	3.6	9.1	0.8~1.8	500
SQF-6	16.9	9.1	3.4	10.2	12.8	3.4	13.8	0.9~2.0	
★SQF-8	16.9	9.0	3.2	10.2	13.0	3.4	14.0	0.9~2.0	

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



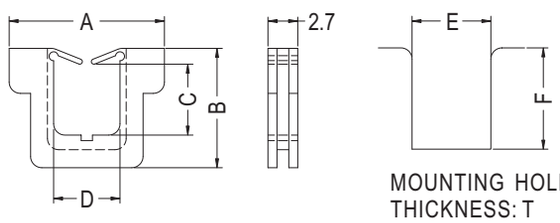

MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	T	PACKAGE
SQK-1	13.8	10.6	6.3	5.9	7.0	9.0	0.6~1.0	1000

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



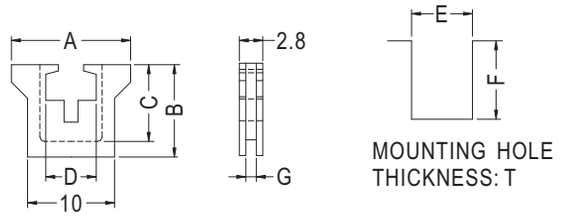

MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	T	PACKAGE
SQD-1	13.5	10.6	8.8	5.7	7.0	9.0	1.2	1.0	1000


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:㎜







MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	T	PACKAGE
SQB-1	18.4	14.5	8.9	11.0	14.0	12.3	2.7	2.7	0.8~2.0	500
SQB-2	21.5	18.8	11.9	13.9	17.2	18.5	3.5	3.0		


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:㎜







MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	I	T	PACKAGE
SQB-3	26.0	20.2	12.9	17.9	21.0	15.5	22.5	0.8~2.0	500


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:㎜







MOUNTING HOLE
THICKNESS: T



UNIT FOLDED VIEW


PART NO	A	B	C	D	E	F	I	T	PACKAGE
SQB-4	22.0	14.2	9.0	14.0	17.0	13.5	19.0	0.8~2.0	500
SQB-5	17.9	11.8	6.8	10.9	14.0	10.5	16.0		100


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



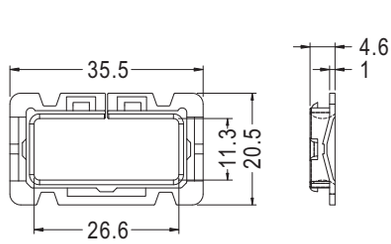



MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8~2.0
(裝配孔尺寸僅供參考)


PART NO	PACKAGE
SQL-1	500


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	I	T	PACKAGE
SQA-1	18.6	15.3	3.2	10.6	14.0	14.5	6.2	15.8	0.8~3.0	1000


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	J	T	PACKAGE
SQI-1	18.0	15.7	1.8	11.6	14.0	14.0	16.8	0.8~1.8	1000


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



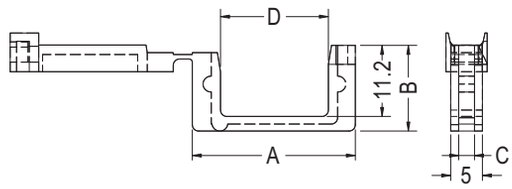



MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	J	T	PACKAGE
SQJ-1	25.7	13.5	2.5	17.0	20.0	12.6	22.8	2.1	1000


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



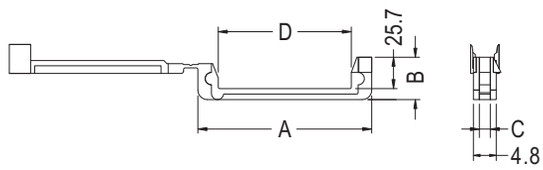



MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	J	T	PACKAGE
SQJ-2	36.6	8.9	2.3	28.0	31.0	9.1	33.7	2.0	1000

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING


✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PANEL MOUNTING DETAILS




THICKNESS: T

THROUGH HOLE INSTALLATION




EDGE INSTALLATION




THICKNESS: Z

PART NO	A	B	C	D	E	F	I	J	T	Z	PACKAGE
SQJA-1	30.4	11.6	4.1	19.6	21.8	10.7	25.0	26.0	0.8~1.6	2.0	500
SQJA-2	31.0	18.6	5.0	19.6	22.0	18.0	25.0	26.0	0.8~1.6	2.0	


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

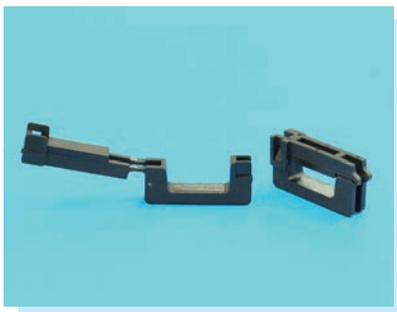

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

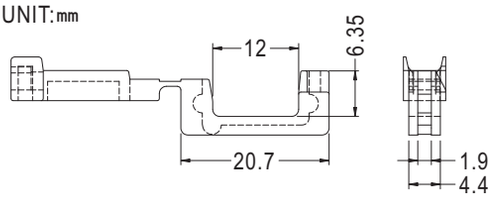


✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。




MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.5

PART NO	PACKAGE
SQJ-3	1000


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

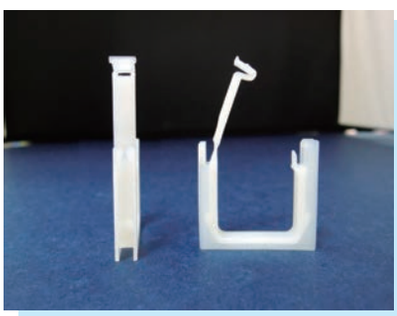

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。




MOUNTING HOLE
THICKNESS: T
(裝配孔尺寸僅供參考)

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	I	T	PACKAGE
SQA-2	27.0	25.5	3.3	18.0	22.5	24.7	6.0	24.1	0.8~3.0	1000


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

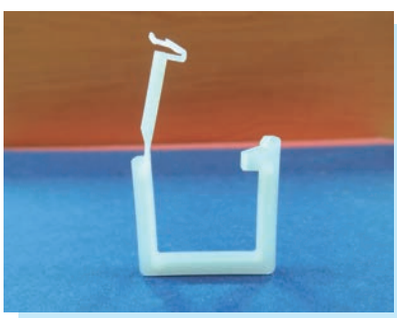

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。




MOUNTING HOLE
THICKNESS 3.0

PART NO	PACKAGE
SQA-3	1000


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

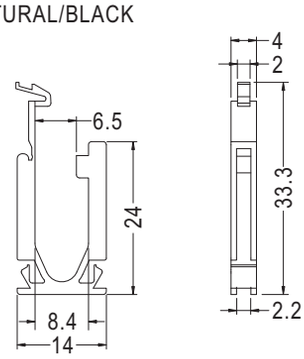

✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。



MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
SQR-1	500

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



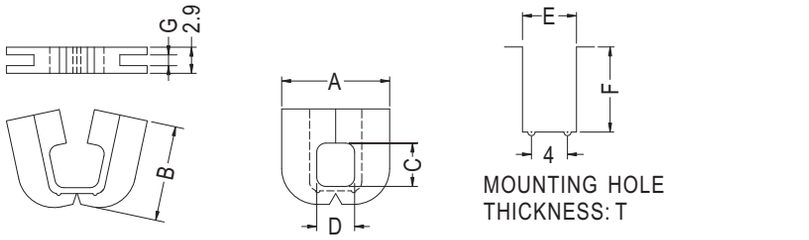



PART NO	A	B	C	D	E	F	G	T	PACKAGE
SQG-1	12.0	10.6	4.8	4.2	6.0	9.5	1.2	0.8~1.0	1000
SQG-3	12.0	10.9	4.5	2.3	6.0	9.5	1.1		
SQG-4	12.0	10.7	4.6	4.6	6.0	9.5	1.1		
SQG-6	12.0	10.9	6.8	2.3	6.0	9.5	1.2		



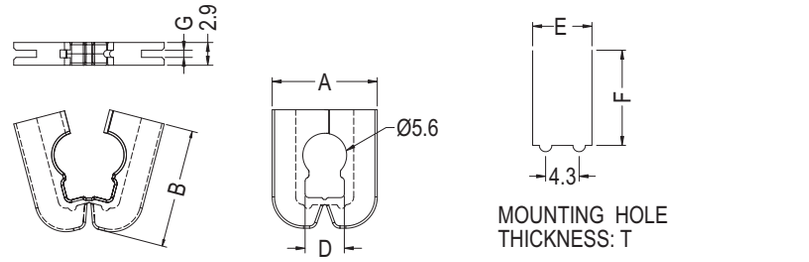


PART NO	A	B	D	E	F	G	T	PACKAGE
SQG-5	13.4	15.1	5.0	7.6	12.2	0.9	0.8	1000

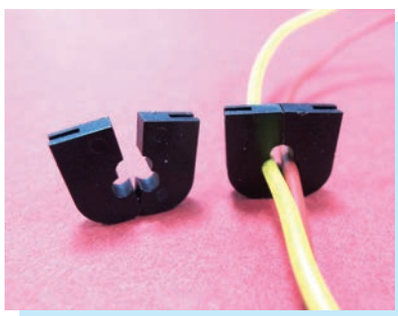

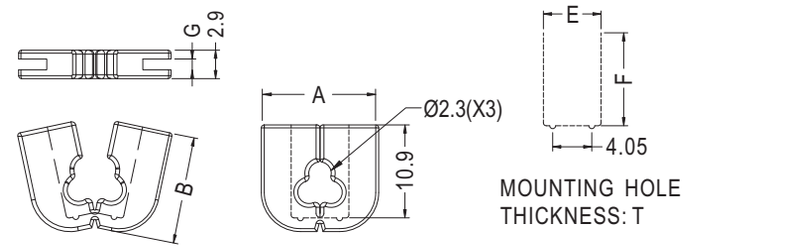

PART NO	A	B	E	F	G	T	PACKAGE
SQG-8	12.0	9.5	6.35	9.65	1.1	0.8~1.0	1000



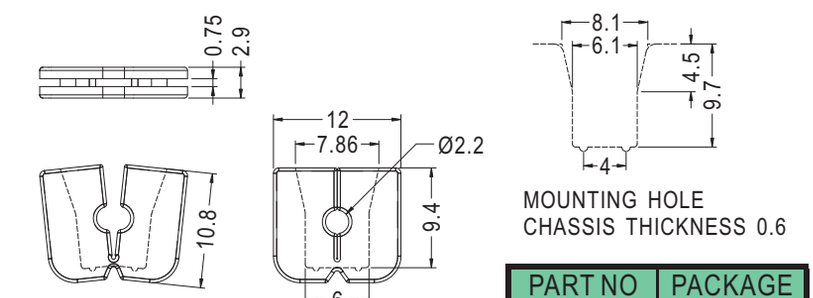


PART NO	PACKAGE
SQG-9	1000


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

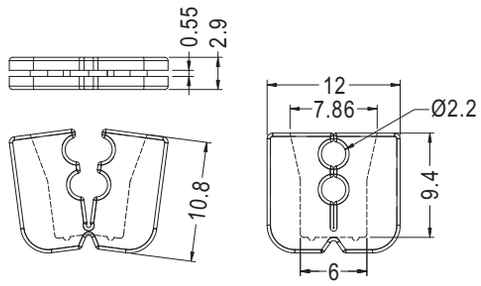


✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。




MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.6

PART NO	PACKAGE
SQG-10	1000


方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

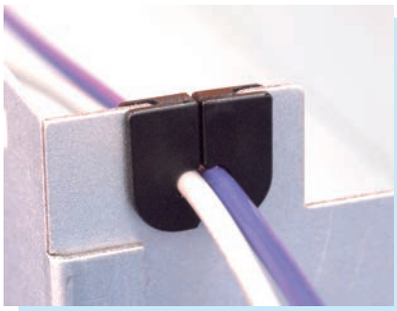

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

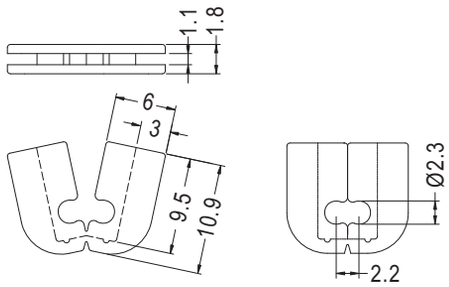

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8~1.0


PART NO	PACKAGE
SQG-12	1000

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING


NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。




MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8

PART NO	PACKAGE
SQG-13	1000

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

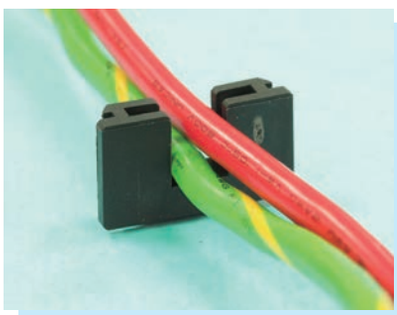


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
SQN-1	1000

✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。



PART NO	PACKAGE
SQN-2	1000


5

護線環 SNAP BUSHING

✤用途:用於電線、電纜之固定及保護。

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



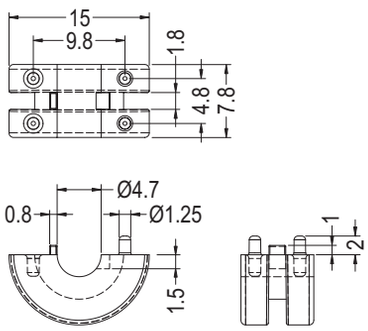



PART NO	PACKAGE
SBUT-1	1000

U型護線環 U TYPE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

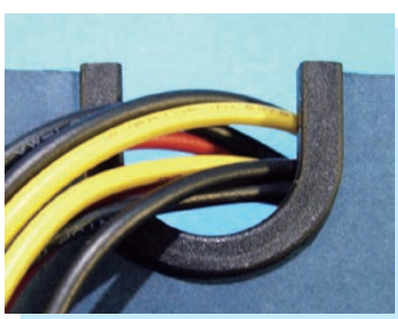

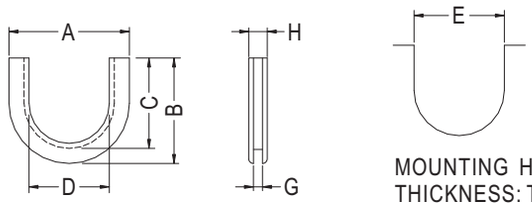


PART NO	A	B	C	D	E	G	H	T	PACKAGE
SQH-1	24.0	21.0	18.0	16.0	18.0	1.8	3.7	1.7~1.8	1000
SQH-2	24.3	27.0	24.5	17.5	19.3	1.9	3.9		
★SQH-2L	24.3	27.0	24.5	17.5	19.3	2.1	4.1	2.0	

U型護線環 U TYPE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



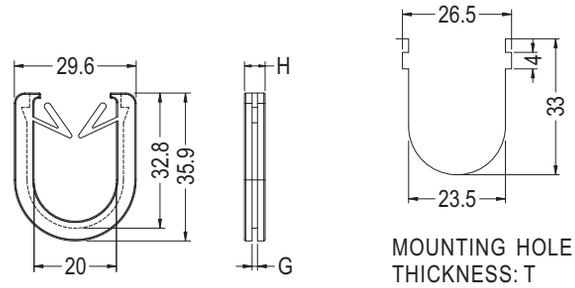



PART NO	G	H	T	PACKAGE
SQM-1	1.3	5.0	0.8~1.2	1000
★SQM-1L	2.1	5.8	2.0	


U型護線環 U TYPE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

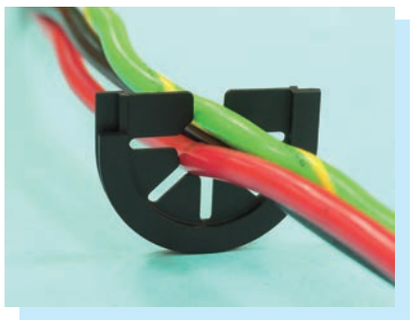


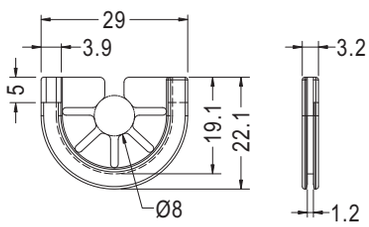





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0

PART NO	PACKAGE
SQHB-1	1000

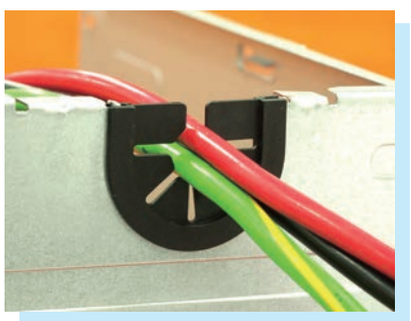







MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0

PART NO	PACKAGE
SQHB-7	1000









MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
SQHB-3	1000










MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.5

PART NO	PACKAGE
SQHB-5	1000

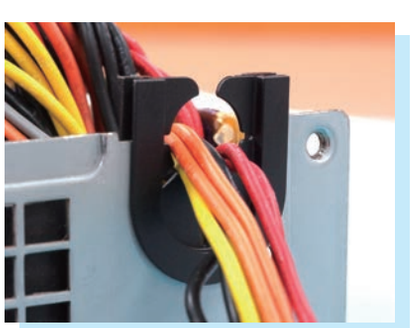





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.5


PART NO	PACKAGE
SQHB-6	1000


U型護線環 U TYPE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.5


PART NO	PACKAGE
SQHB-8	1000


U型護線環 U TYPE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.5

PART NO	PACKAGE
SQHB-9	1000

5


U型護線環 U TYPE SNAP BUSHING


✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
SQHB-13	1000


U型護線環 U TYPE SNAP BUSHING

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

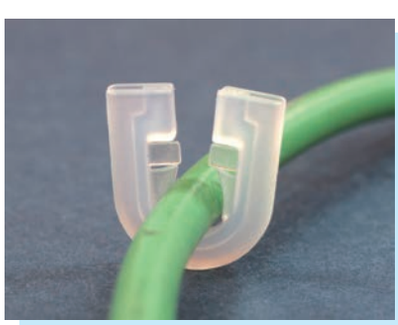

- MATERIAL:PE
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm







MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.6

PART NO	PACKAGE
SQHB-10	1000

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING

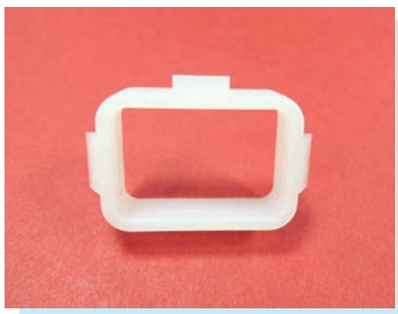

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於鐵板間電線出入刮傷之保護，不易脫落，使用方便，不佔空間之優點。

PART NO	PACKAGE
SQS-1	1000

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

PART NO	PACKAGE
SQS-2	500

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

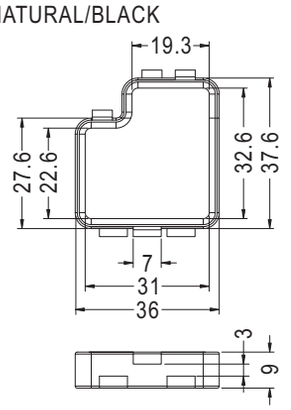


✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。


PART NO	PACKAGE
SQS-3	1000

方型護線環 SQUARE SNAP BUSHING



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.0

✤用途:用於機殼的電線出線口，保護電線不受機殼刮傷，裝配容易。

PART NO	PACKAGE
SQS-4	1000


電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線，物品。

◆本產品有UL安規。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ UL RECOGNIZED

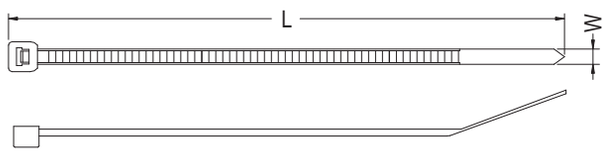

SELF-LOCKING TIES:


NEW PART NO	PART NO	APPROX LENGTH mm(in) L	APPROX WIDTH mm(in) W	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
GT-80M	YJ-80	80(3.15")	2.5(0.10")	17(0.67")	8(18)	1000
----------	YJ-98	98(3.86")	2.5(0.10")	22(0.87")	8(18)	1000
GT-100M	YJ-100	100(4.00")	2.5(0.10")	23(0.91")	8(18)	1000
GT-120M	YJ-120	120(4.72")	2.5(0.10")	30(1.18")	8(18)	1000
GT-140M	YJ-142S	142(5.59")	2.5(0.10")	36(1.42")	8(18)	1000
GT-160M	YJ-160	160(6.30")	2.5(0.10")	42(1.66")	8(18)	1000
----------	YJ-181	181(7.13")	2.5(0.10")	49(1.92")	8(18)	1000
GT-200M	YJ-203S	203(8.00")	2.5(0.10")	56(2.21")	8(18)	1000
----------	YJ-102	102(4.00")	3.6(0.14")	22(0.87")	18(40)	500
GT-120I	YJ-122	122(4.80")	3.6(0.14")	29(1.14")	18(40)	500
GT-140I	YJ-142	142(5.59")	3.6(0.14")	34(1.34")	18(40)	1000
----------	YJ-163	163(6.41")	3.6(0.14")	40(1.57")	18(40)	500
GT-180I	YJ-185	185(7.28")	3.6(0.14")	47(1.85")	18(40)	500
GT-200I	YJ-203	203(8.00")	3.6(0.14")	55(2.17")	18(40)	500
GT-250I	YJ-232	232(9.13")	3.6(0.14")	63(2.48")	18(40)	500
----------	YJ-263	263(10.35")	3.6(0.14")	73(2.87")	18(40)	500
GT-300I	YJ-295	295(11.61")	3.6(0.14")	83(3.27")	18(40)	500
----------	YJ-331	331(13.00")	3.6(0.14")	96(3.78")	18(40)	500
GT-370I	YJ-370	370(14.57")	3.6(0.14")	108(4.25")	18(40)	500
GT-120ST	YJ-115	115(4.53")	4.8(0.19")	29(1.15")	23(50)	500
GT-150ST	YJ-140	140(5.50")	4.8(0.19")	34(1.34")	23(50)	500
GT-160ST	YJ-162	162(6.38")	4.8(0.19")	42(1.66")	23(50)	500
GT-190ST	YJ-188	188(7.40")	4.8(0.19")	49(1.93")	23(50)	500
GT-200ST	YJ-201	201(8.00")	4.8(0.19")	53(2.08")	23(50)	500
GT-216ST	YJ-216	216(8.50")	4.8(0.19")	58(2.28")	23(50)	500
GT-250ST	YJ-242	242(9.53")	4.8(0.19")	66(2.60")	23(50)	500
GT-266ST	YJ-266	266(10.47")	4.8(0.19")	72(2.84")	23(50)	500
GT-300ST	YJ-292	292(11.50")	4.8(0.19")	82(3.23")	23(50)	500
----------	YJ-330	330(13.00")	4.8(0.19")	93(3.66")	23(50)	500
GT-370ST	YJ-368	368(14.49")	4.8(0.19")	106(4.17")	23(50)	500
----------	YJ-410	410(16.14")	4.8(0.19")	122(4.80")	23(50)	500
GT-430ST	----------	430(16.93")	4.8(0.19")	126(4.96")	23(50)	500
GT-450ST	YJ-450	450(17.72")	4.8(0.19")	135(5.31")	23(50)	100
GT-150HD	YJ-148	148(5.83")	7.6(0.30")	36(1.42")	54(120)	100
GT-200HD	YJ-182	182(7.17")	7.6(0.30")	46(1.81")	54(120)	100
----------	YJ-215	215(8.46")	7.6(0.30")	59(2.32")	54(120)	100
GT-250HD	YJ-254	254(10.00")	7.6(0.30")	71(2.80")	54(120)	100
GT-300HD	YJ-293	293(11.54")	7.6(0.30")	84(3.30")	54(120)	100
----------	YJ-332	332(13.00")	7.6(0.30")	95(3.74")	54(120)	100
GT-370HD	YJ-368L	368(14.49")	7.6(0.30")	109(4.29")	54(120)	100
----------	YJ-420	420(16.54")	7.6(0.30")	124(4.88")	54(120)	100
----------	YJ-470	470(18.50")	7.6(0.30")	140(5.51")	54(120)	100
----------	YJ-520	520(20.47")	7.6(0.30")	156(6.14")	54(120)	100
----------	YJ-178	178(7.00")	9.0(0.35")	45(1.76")	80(175)	100
----------	YJ-229	229(9.00")	9.0(0.35")	61(2.40")	80(175)	100
----------	YJ-280	280(11.00")	9.0(0.35")	77(3.03")	80(175)	100
----------	YJ-329	329(13.00")	9.0(0.35")	93(3.66")	80(175)	100
----------	YJ-382	382(15.00")	9.0(0.35")	110(4.33")	80(175)	100
----------	YJ-458	458(18.00")	9.0(0.35")	135(5.32")	80(175)	100
GT-530HD	YJ-530	530(20.87")	9.0(0.35")	155(6.10")	80(175)	100
----------	YJ-655	655(25.79")	9.0(0.35")	194(7.64")	80(175)	100
GT-780HD	YJ-780	780(30.71")	9.0(0.35")	234(9.21")	80(175)	100
GT-830HD	YJ-815	815(32.00")	9.0(0.35")	247(9.72")	80(175)	100

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線，物品。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

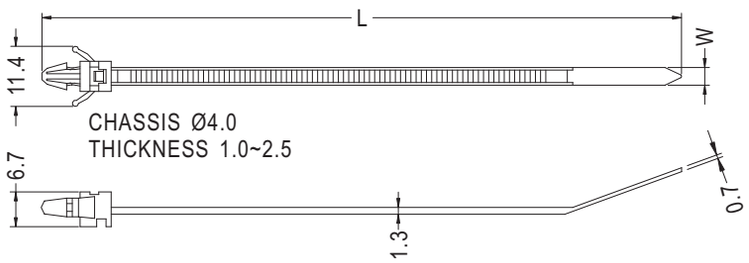

PUSH SELF-LOCKING TIES:


PART NO	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
	L	W			
YJ-123	123(4.84")	3.4(0.13")	25.4(1.00")	18.(40)	1000

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線，物品。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

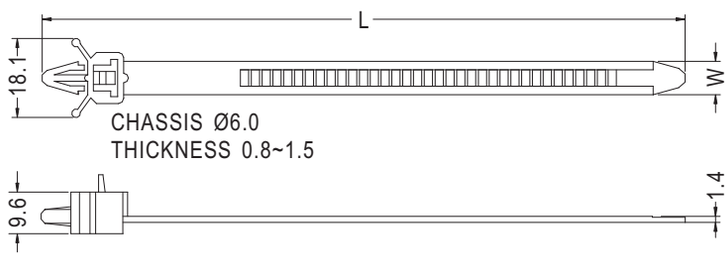


PUSH RELEASABLE TIES:


PART NO	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
	L	W			
YJ-R151	151(6.00")	7.8(0.30")	37(1.45")	40(88)	100
YJ-R191	191(7.50")		49(1.92")		
YJ-R231	231(9.00")		62(2.44")		

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線，物品。

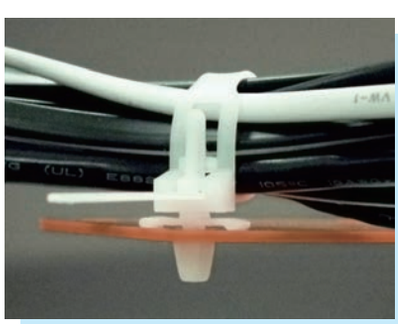

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

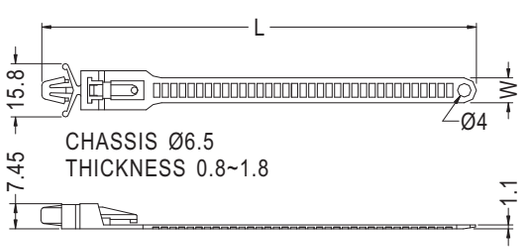


PART NO	APPROX LENGTH mm	APPROX WIDTH mm	PACKAGE
	L	W	
KYCB-129	129.1	7.4	250

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線，物品。


- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK
- ◆ UNIT:mm



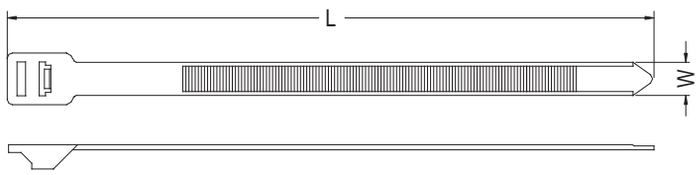

PART NO	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
	L	W			
YJ-228	228(9.00")	12.7(0.50")	54(2.12")	114(250)	100
YJ-256	256(10.00")		62(2.44")		
YJ-279	279(11.00")		70(2.75")		
YJ-305	305(12.00")		78(3.07")		
YJ-328	328(13.00")		86(3.38")		
YJ-355	355(14.00")		94(3.70")		
YJ-380	380(15.00")		102(4.00")		
YJ-405	405(16.00")		110(4.33")		
YJ-430	430(17.00")		118(4.64")		
YJ-455	455(18.00")		127(5.00")		
YJ-485	485(19.00")		135(5.31")		
YJ-510	510(20.00")		143(5.62")		
YJ-534	534(21.00")		151(5.94")		
YJ-560	560(22.00")		159(6.25")		
YJ-585	585(23.00")		167(6.57")		
YJ-610	610(24.00")		175(6.88")		
YJ-635	635(25.00")		183(7.20")		
YJ-660	660(26.00")		191(7.51")		
YJ-685	685(27.00")		199(7.83")		
YJ-710	710(28.00")		207(8.14")		
YJ-735	735(29.00")		215(8.46")		
YJ-760	760(30.00")		224(8.81")		
YJ-790	790(31.00")		232(9.13")		
YJ-813	813(32.00")		243(9.57")		
YJ-915	915(36.00")		274(10.79")		
YJ-1042	1042(41.00")		314(12.36")		



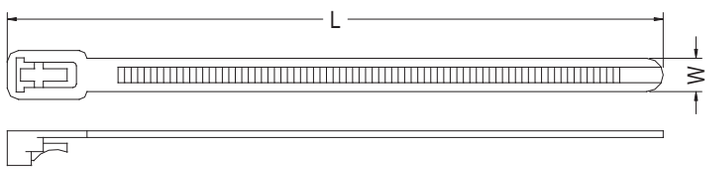

RELEASABLE TIES:


PART NO	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
	L	W			
YJ-R150	150(5.90")	7.5(0.295")	39(1.54")	23(50)	100
YJ-R200	200(7.87")		56(2.21")		
YJ-R250	250(9.84")		72(2.83")		

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線，物品。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK
- ◆ UNIT:mm




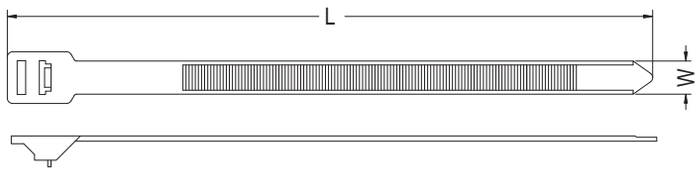

RELEASABLE TIES:

PART NO	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
	L	W			
YJ-R228	228(9.00")	12.7(0.50")	54(2.12")	114(250)	100
YJ-R256	256(10.00")		62(2.44")		
YJ-R279	279(11.00")		70(2.75")		
YJ-R305	305(12.00")		78(3.07")		
YJ-R328	328(13.00")		86(3.38")		
YJ-R355	355(14.00")		94(3.70")		
YJ-R380	380(15.00")		102(4.00")		
YJ-R405	405(16.00")		110(4.33")		
YJ-R430	430(17.00")		118(4.64")		
YJ-R455	455(18.00")		127(5.00")		
YJ-R485	485(19.00")		135(5.31")		
YJ-R510	510(20.00")		143(5.62")		
YJ-R534	534(21.00")		151(5.94")		
YJ-R560	560(22.00")		159(6.25")		
YJ-R585	585(23.00")		167(6.57")		
YJ-R610	610(24.00")		175(6.88")		
YJ-R635	635(25.00")		183(7.20")		
YJ-R660	660(26.00")		191(7.51")		
YJ-R685	685(27.00")		199(7.83")		
YJ-R710	710(28.00")		207(8.14")		
YJ-R735	735(29.00")		215(8.46")		
YJ-R760	760(30.00")		224(8.81")		
YJ-R790	790(31.00")		232(9.13")		
YJ-R813	813(32.00")		243(9.57")		
YJ-R915	915(36.00")		274(10.79")		
YJ-R1042	1042(41.00")		314(12.36")		





RELEASABLE TIES:

PART NO	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
	L	W			
YJ-R300	300(11.81")	7.6(0.30")	86(3.38")	23(50)	100
YJ-R350	350(13.87")		102(4.02")		
YJ-R400	400(15.75")		118(4.65")		
YJ-R655	655(25.79")	9.0(0.35")	194(7.64")	80(175)	
YJ-R780	780(30.71")		234(9.21")		
YJ-R815	815(32.00")		247(9.72")		


電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線，物品。

◆本產品有UL安規。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK
- ◆ UNIT:mm
- ◆ UL RECOGNIZED




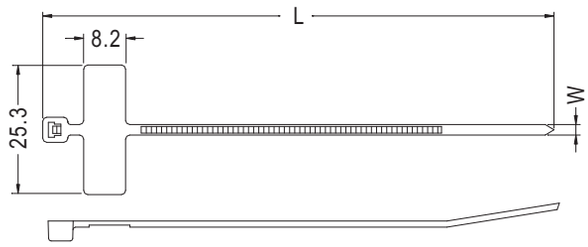

MARKER TIES:

PART NO	APPROX LENGTH mm(in) L	APPROX WIDTH mm(in) W	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
YJ-98X	100(4.00")	2.5(0.10")	22.(0.87")	8(18)	500






CLAMP MOUNTING TIES:


PART NO	APPROX LENGTH mm(in) L	D	APPROX WIDTH mm(in) W	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
YJ-110	110(4.33")	3.2	2.8(0.11")	23(0.91")	10(22)	500
YJ-156	156(6.14")	4.2	3.6(0.14")	35(1.38")	18(40)	1000
YJ-205	205(8.00")	5.4	4.8(0.19")	51(2.01")	23(50)	
YJ-255	255(10.00")			67(2.64")		
YJ-304	304(12.00")			83(3.27")		500
YJ-356	356(14.00")			101(3.98")		
YJ-406	406(16.00")			118(4.64")		
YJ-230	230(9.00")	6.4	7.6(0.30")	58(2.28")	54(120)	100
YJ-306	306(12.00")			84(3.31")		
YJ-381	381(15.00")			108(4.25")		
YJ-460	460(18.00")			133(5.24")		
YJ-535	535(21.00")			155(6.10")		

電線束線帶 CABLE TIES


✤用途:捆紮電線，物品。
◆本產品有UL安規。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ UL RECOGNIZED

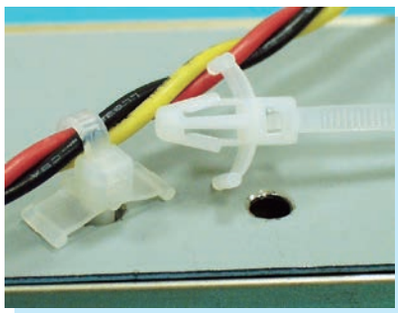

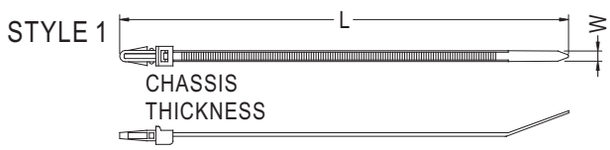



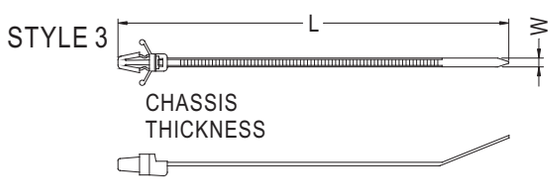


PART NO	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MAX BUNDLE mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	Hole Diameter CHASSIS	Max. Panel THICKNESS	STYLE	PACKAGE
	L	W						
GTP-130ST	132(5.12)	4.8(0.19)	25(0.98)	22.2(50)	6.4(0.252)	3.2(0.126)	3	1000
GTP-170ST	175(6.69)		38(1.50)					
GTP-190ST	200(7.68)		45(1.77)					
GTP-110M	110(4.33)	2.5(0.10)	22(0.87)	8.1(18)	4.8~5.0 (0.189)~(0.197)	0.8~2.4 (0.03)~(0.09)	2	
GTP-110MA								
GTP-130I	130(5.12)	3.2(0.13)	28(1.10)	13.6(30)	4.0(0.157)	1.0~2.0	3	
GTP-150I	150(5.91)	3.6(0.14)	32(1.26)		5.2(0.205)	1.0~2.8	1	
GTP-200ST	200(7.87)	4.8(0.19)	46(1.81)	22.2(50)	6.3(0.248)	3.6(0.141)		
Releasable Cable Tie								
GTRP-130I	130(5.12)	3.2(0.13)	28(1.10)	13.6(30)			3	1000


電源線收線帶 STRAP TIES


✤用途:捆紮機器電線，美觀不佔空間。

◆ MATERIAL:PE/NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



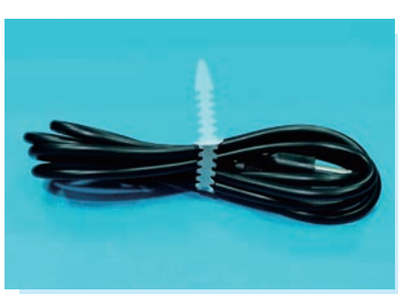

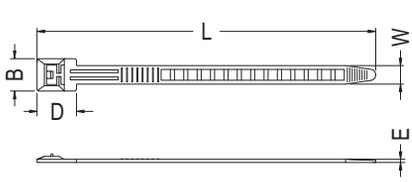

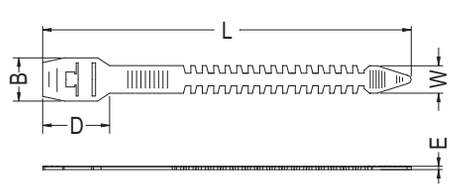

FOR ST-2,ST-3


PART NO	B	D	E	L	W	PACKAGE
ST-1SN	15.0	18.3	1.0	157.0	8.6	500
ST-1	15.0	18.3	1.5	157.0	8.6	
ST-2	15.8	21.4	1.2	135.0	10.0	
ST-3	15.4	24.5	1.2	140.0	10.0	
ST-4	15.0	18.3	1.7	205.0	8.6	
ST-5	13.0	16.0	1.45	125.0	7.5	
ST-5NS	13.0	16.0	1.0	125.0	7.5	
ST-11N	15.0	18.3	1.7	300.0	8.6	

電源線收線帶 STRAP TIES


✤用途:捆紮電線、物品。




◆MATERIAL:TPE
◆COLOR:BLUE
◆UNIT:mm

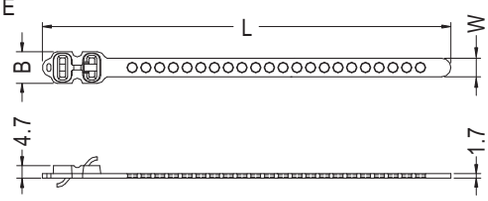

PART NO	B	L	W	PACKAGE
ST-6	11.9	205.6	7.0	250

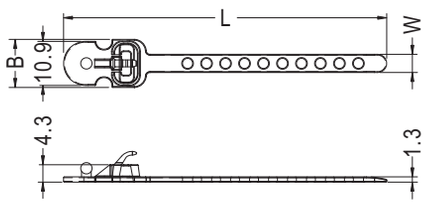

PART NO	B	L	W	PACKAGE
ST-13	11.9	80.0	4.5	500

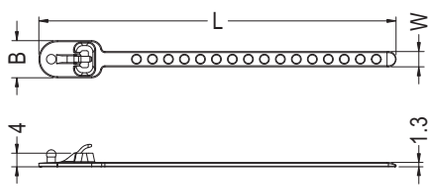


PART NO	B	L	W	PACKAGE
ST-15	10.9	105.0	4.5	500

電源線收線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。



◆MATERIAL:PE
◆COLOR:NATURAL
◆UNIT:mm

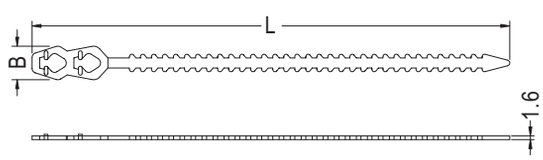


PART NO	B	L	PACKAGE
ST-7	14.6	208.0	500

電源線收線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。



◆MATERIAL:PE
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm

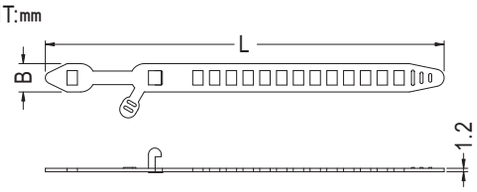


PART NO	B	L	PACKAGE
ST-8	9.8	138.0	500

珠型線束線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。



◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

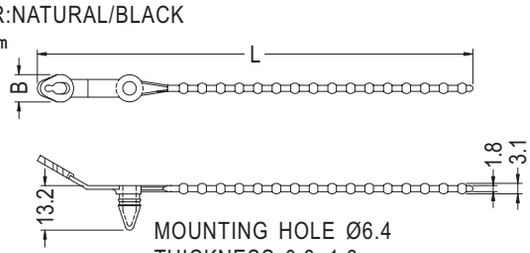

MOUNTING HOLE Ø6.4
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	B	L	PACKAGE
ST-9	8.1	129.0	500

珠型線束線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



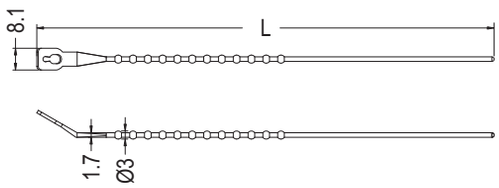


PART NO	B	L	PACKAGE
ST-19	8.1	170.0	500

珠型線束線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



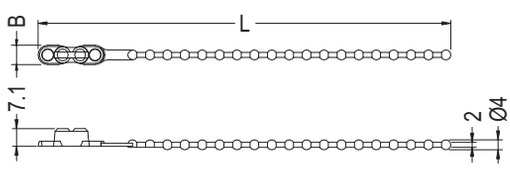



PART NO	B	L	PACKAGE
STO-166	7.6	168.0	500

電源線收線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

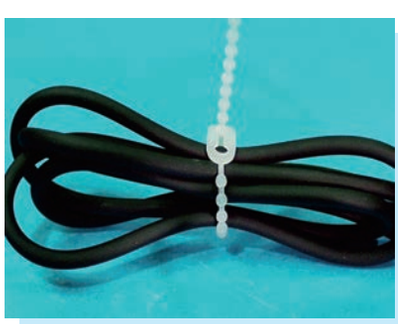

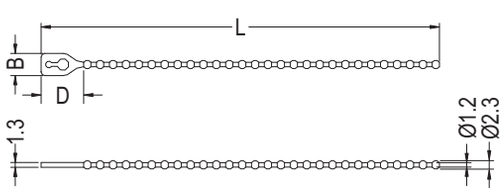


PART NO	B	D	L	PACKAGE
GTB-70	6.0	11.5	70.0	1000
GTB-100	6.0	11.5	112.0	

電源線收線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



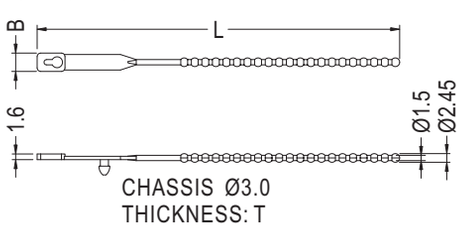


PART NO	B	L	T	PACKAGE
GTB-85	5.2	85.0	0.6~1.8	1000
GTB-103	5.2	103.0		

電源線收線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。



◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL/YELLOW
◆ UNIT:mm

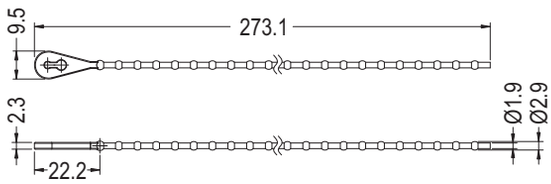

PART NO	PACKAGE
GTBA-273	500


電源線收線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

NEW



◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

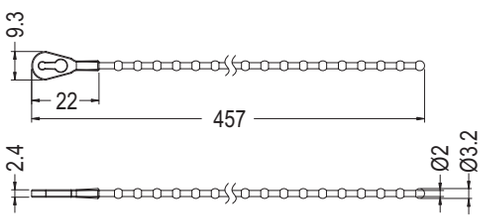


PART NO	PACKAGE
GTBA-457	500


5

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

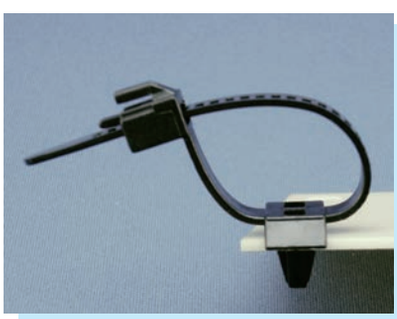

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

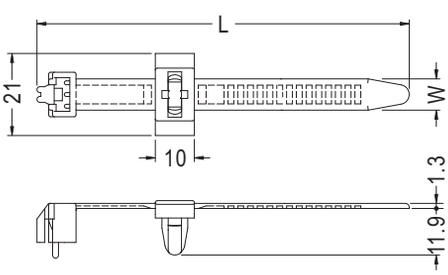

CHASSIS Ø7.0
THICKNESS 4.0


PART NO	L	W	PACKAGE
STC-115	115.3	8.0	200
STC-175	175.0	8.0	


電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:綑紮電線、物品。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

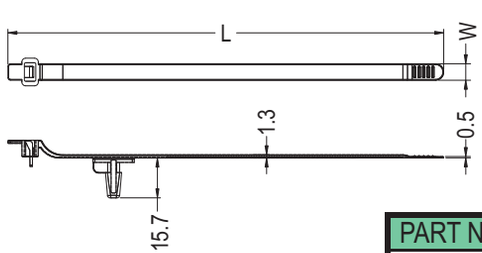



MOUNTING HOLE
THICKNESS: T


PART NO	L	T	W	PACKAGE
STC-173	172.0	3.8	6.5	200

電線束線帶 CABLE TIES


✤用途:捆紮電線、物品。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

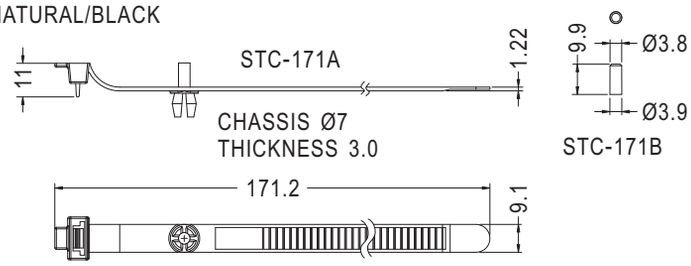


PART NO	組合件(ASSY)	PACKAGE
STC-171	STC-171A+STC-171B	250

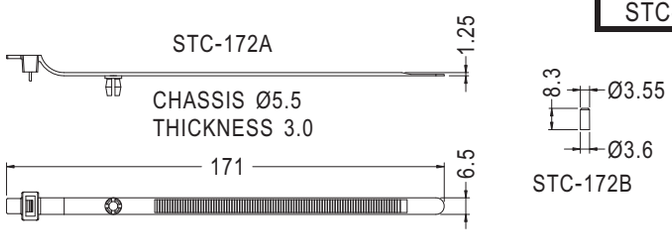

PART NO	PART NO	PACKAGE
STC-172	STC-172A	100
	STC-172B	
	此為子母包:內容物包含右方零件	

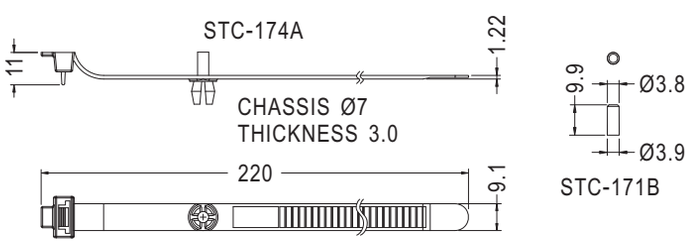


PART NO	PART NO	PACKAGE
STC-174	STC-174A	100
	STC-171B	
	此為子母包:內容物包含右方零件	

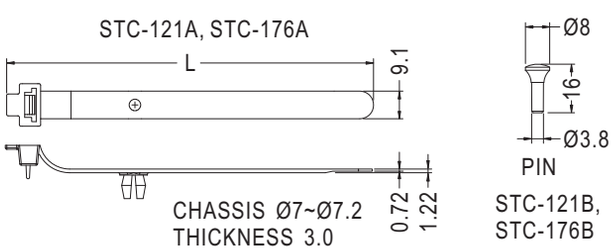


PART NO	PART NO	L	PACKAGE
STC-121	STC-121A	121.0	100
	STC-121B		
STC-176	STC-176A	171.2	
	STC-176B		
此為子母包:內容物包含右方零件			

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:細紮電線、物品。

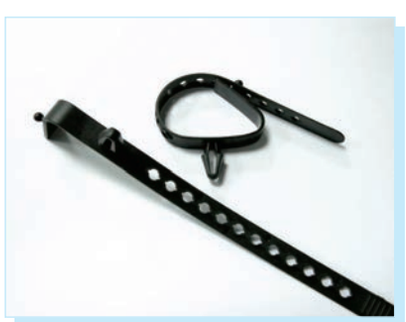

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

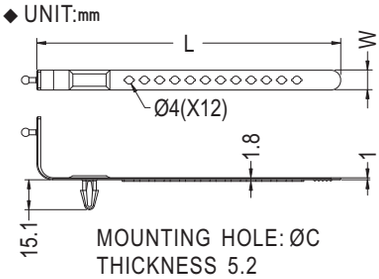

PART NO	C	L	W	PACKAGE
STCA-161	7.0	153.5	10.0	500


電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:細紮電線、物品。

NEW



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

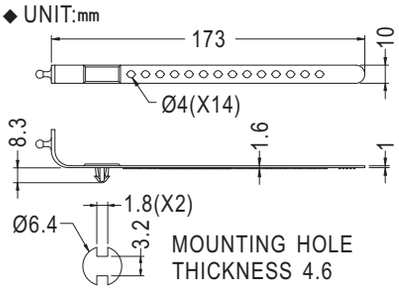

PART NO	PACKAGE
STCA-172	500


5

電線束線帶 CABLE TIES


✤用途:捆紮電線、物品。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/92V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE/GRAY
◆ UNIT:mm

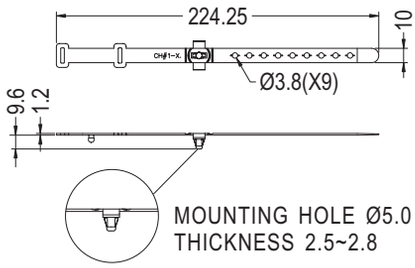

PART NO	PACKAGE
STCA-224	500

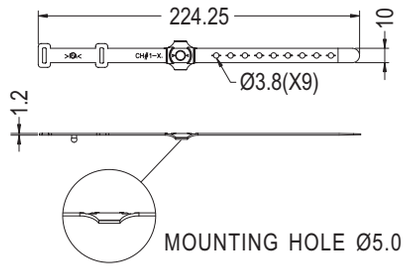


PART NO	PACKAGE
STCA-225	500


電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線、物品。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/92V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

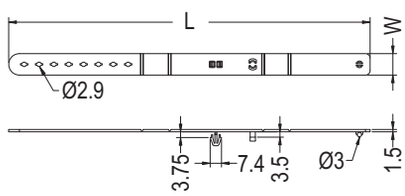





PART NO	L	T	W	PACKAGE
STCA-235	236.0	2.0~2.5	14.0	500

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

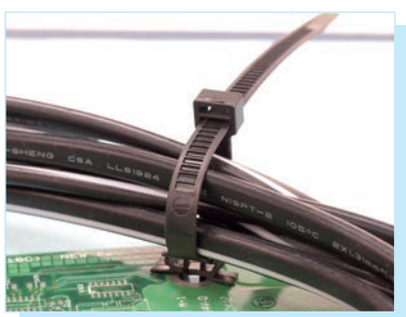

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/92V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

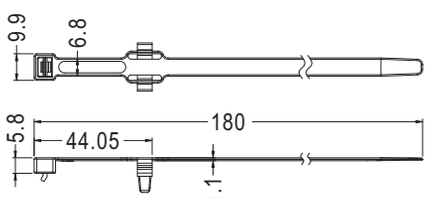


MOUNTING HOLE Ø5.5
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	PACKAGE
STC-180	500

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

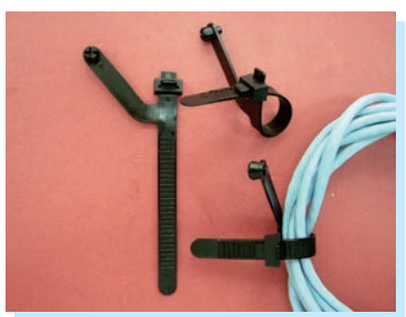

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

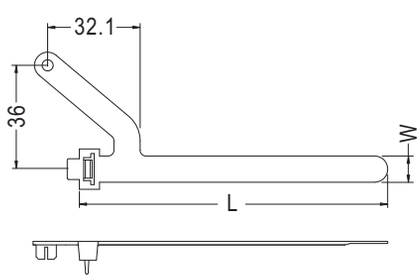

CHASSIS: ØC

PART NO	C	L	W	PACKAGE
STCL-100	7.0	107.0	9.1	100


5

電源線束線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



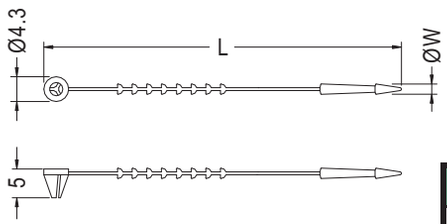


PART NO	L	W	PACKAGE
LOCK-145	145.0	1.8	1000
LOCK-200	200.0	2.0	

電源線束線帶 STRAP TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



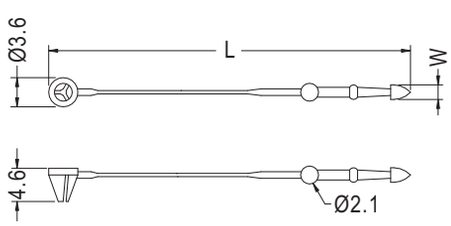



PART NO	L	W	PACKAGE
LOCK-150	150.0	2.2	1000

A.G.P卡固定帶A.G.P CARD HOLDER


✤用途:用於A.G.P卡之固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ AGP-1B MATERIAL:STEEL
◆ UNIT:mm

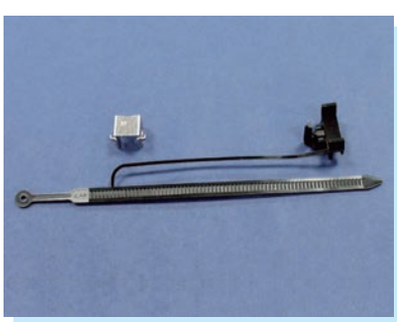

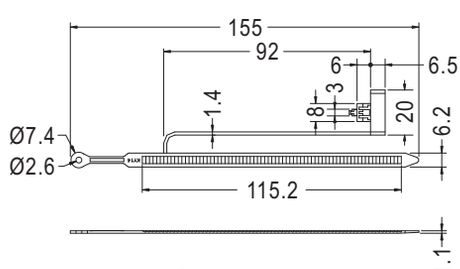

PART NO
AGP-1A

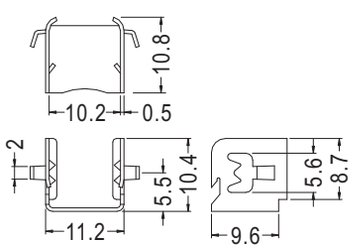


PART NO
AGP-1B


5

吊勾 HANDLE GRIPS

✤用途:用於電線之固定。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm

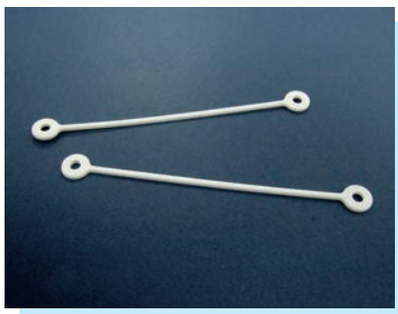

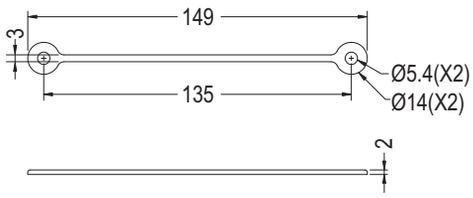



PART NO	PACKAGE
SFA-1	2000

束線座CABLE MOUNT

✤用途:配合束線帶可固定電線於機板上。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

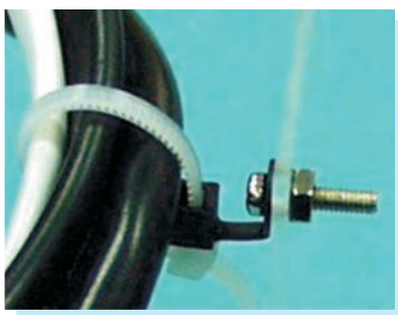




PART NO	A	PACKAGE
ASUS-1	2.8	2000
ASUS-3	3.1	

打包扣 PACKING FASTENERS

✤用途:用於打包繩束線用，整齊美觀，方便拆卸。

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



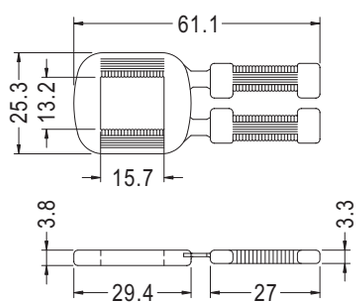



PART NO	PACKAGE
CTBX-1	250

束線帶扣 CABLE TIE BUCKLE

✤用途:用於束線帶定位與固定用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

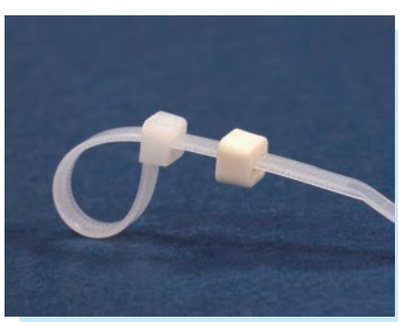




PART NO	PACKAGE
YJHH-4.8	1000


5

黏扣帶 VELCRO


- ✤用途:捆紮電線、物品。
- ✤依不同尺寸，可接受訂製。
- ✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。。


- ◆MATERIAL:NYLON
- ◆COLOR:BLACK
- ◆UNIT:mm

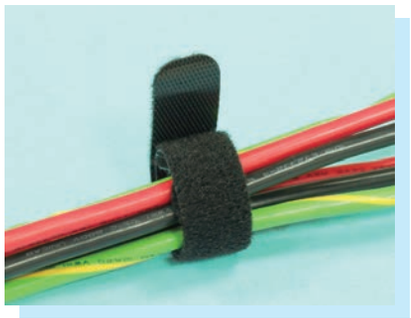

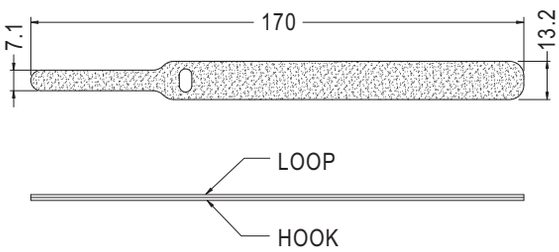


PART NO	PACKAGE
VCO-7NL	500

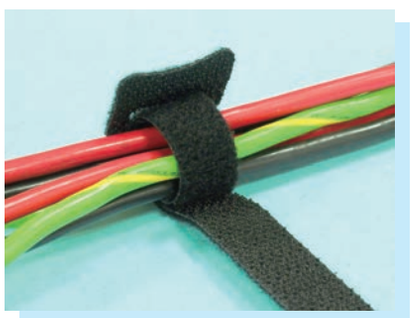

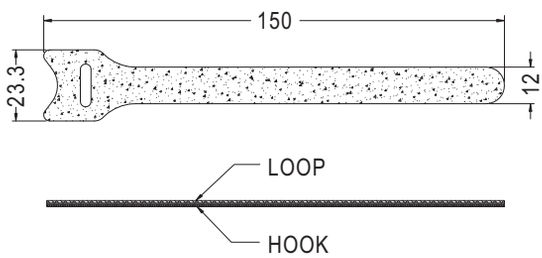


PART NO	PACKAGE
VCO15023	500



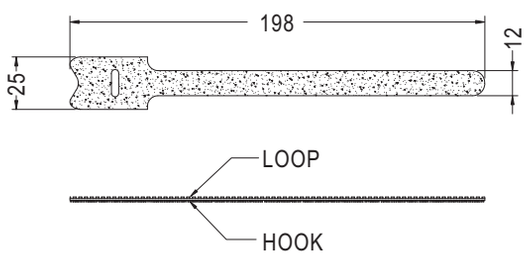



PART NO	PACKAGE
VCO19812	500



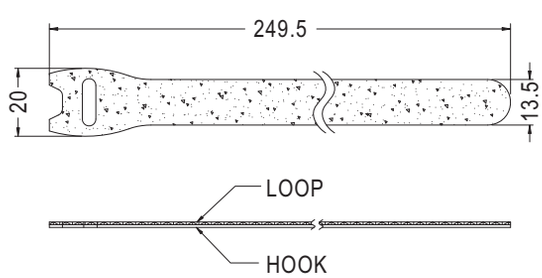

PART NO	PACKAGE
VCO25020	500

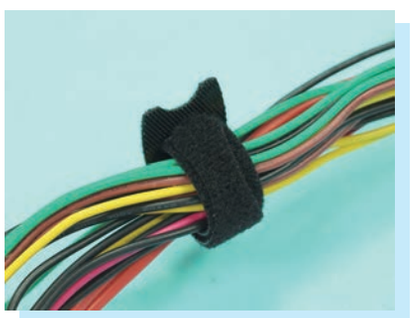

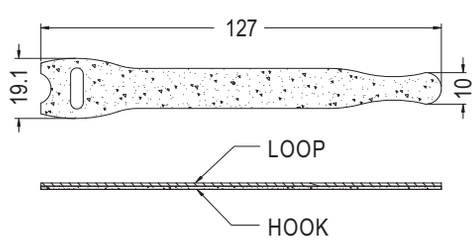



PART NO	PACKAGE
★VCO-888	500

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

◆ MATERIAL:SUS316
◆ UNIT:mm

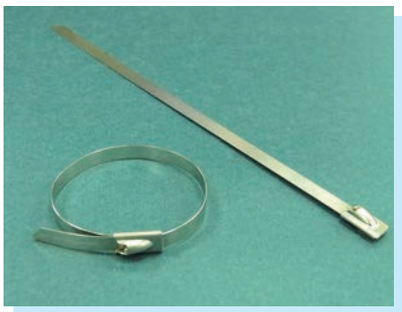

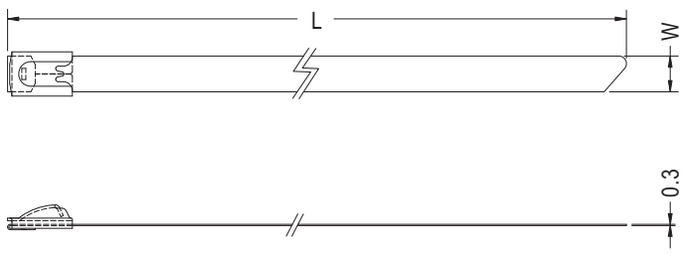

SELF-LOCKING TIES:

PART NO	MAX BUNDLE mm(in)	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
STB-152S	25(1.00")	152(6.00")	4.5(0.177")	45.3(100)	100
STB-200S	50(2.00")	200(8.00")	4.5(0.177")	45.3(100)	100
STB-360S	102(4.00")	360(14.0")	4.5(0.177")	45.3(100)	100
STB-520S	152(6.00")	520(20.0")	4.5(0.177")	45.3(100)	100
STB-680S	203(8.00")	680(27.0")	4.5(0.177")	45.3(100)	100
STB-840S	254(10.0")	840(33.0")	4.5(0.177")	45.3(100)	100
STB-1050S	318(12.5")	1050(41.0")	4.5(0.177")	45.3(100)	50


PART NO	MAX BUNDLE mm(in)	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
STB-152M	25(1.00")	152(6.00")	8.0(0.315")	113.3(250)	100
STB-200M	50(2.00")	200(8.00")	8.0(0.315")	113.3(250)	100
STB-360M	102(4.00")	360(14.0")	8.0(0.315")	113.3(250)	100
STB-520M	152(6.00")	520(20.0")	8.0(0.315")	113.3(250)	100
STB-680M	203(8.00")	680(27.0")	8.0(0.315")	113.3(250)	100
STB-840M	254(10.0")	840(33.0")	8.0(0.315")	113.3(250)	100
STB-1050M	318(12.5")	1050(41.0")	8.0(0.315")	113.3(250)	50


PART NO	MAX BUNDLE mm(in)	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
STB-290L	80(3.10")	290(11.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	50
STB-360L	102(4.00")	360(14.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	50
STB-430L	121(4.70")	430(17.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	50
STB-520L	152(6.00")	520(20.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	50
STB-600L	175(6.80")	600(24.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	50
STB-680L	203(8.00")	680(27.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	50
STB-750L	230(8.70")	750(30.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	50
STB-840L	254(10.0")	840(33.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	50
STB-910L	273(10.7")	910(36.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	25
STB-1000L	302(11.9")	1000(39.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	25
STB-1070L	325(12.8")	1070(42.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	25
STB-1200L	351(13.8")	1200(47.0")	12.0(0.472")	272.0(600)	25

電線束線帶 CABLE TIES

✤用途:捆紮電線、物品。

◆ MATERIAL:SUS316
◆ UNIT:mm

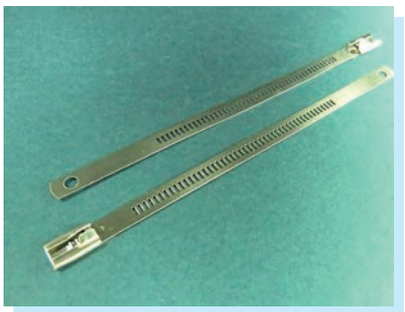

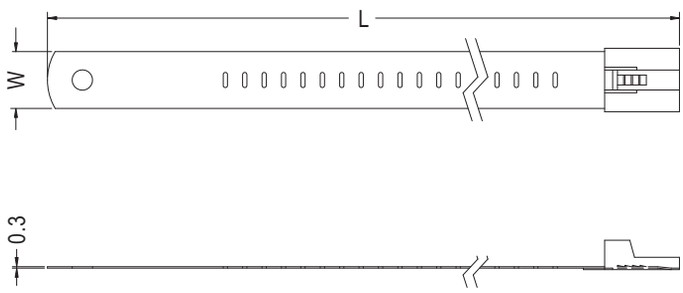

SELF-LOCKING TIES:


PART NO	MAX BUNDLE mm(in)	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
STL-150S	22(0.86'')	150(5.90'')	7.0(0.28'')	113.4(250)	100
STL-195S	45(1.70'')	195(8.00'')	7.0(0.28'')	113.4(250)	100
STL-255S	64(2.50'')	255(10.0'')	7.0(0.28'')	113.4(250)	100
STL-335S	89(3.50'')	335(13.0'')	7.0(0.28'')	113.4(250)	100
STL-490S	139(5.40'')	490(19.0'')	7.0(0.28'')	113.4(250)	100
STL-635S	185(7.20'')	635(25.0'')	7.0(0.28'')	113.4(250)	100


PART NO	MAX BUNDLE mm(in)	APPROX LENGTH mm(in)	APPROX WIDTH mm(in)	MIN. LOOP TENSILE STRENGTH kgs.(lbs.)	PACKAGE
STL-150M	22(0.86'')	150(5.90'')	12.0(0.472'')	113.4(250)	100
STL-195M	45(1.70'')	195(8.00'')	12.0(0.472'')	113.4(250)	100
STL-255M	64(2.50'')	255(10.0'')	12.0(0.472'')	113.4(250)	100
STL-335M	89(3.50'')	335(13.0'')	12.0(0.472'')	113.4(250)	100
STL-490M	139(5.40'')	490(19.0'')	12.0(0.472'')	113.4(250)	100
STL-635M	185(7.20'')	635(25.0'')	12.0(0.472'')	113.4(250)	100

PVC套管 NON HEAT-SHRINKABLE PVC TUBING

✤用途:用於電線，零件接頭之絕緣。

- ◆ MATERIAL:P.V.C
- ◆ COLOR:BLACK/TRANSPARENT
- ◆ UNIT:mm

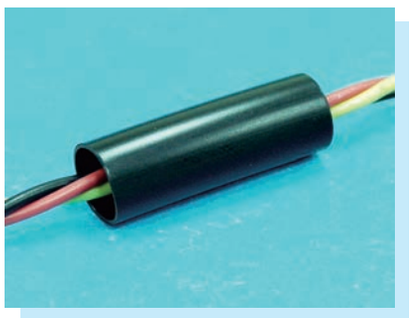

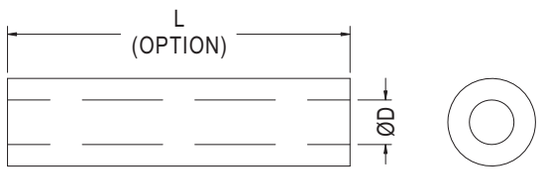

PACKAGE			
PART NO	FEET	(M)	(m/m)
P0.864~P5.94	1000	(304.8)	(304800)
P6.68~P11.1B P12.7B	500	(152.4)	(152400)
P11.1 P12.7	250	(76.2)	(76200)


PART NO	SIZE AWG	INSIDE DIAMETER	CAT.NO. DEV-300(300V.105℃)			CAT.NO. DEV-600 (600V.105℃)		
			OUTSIDE DIAMETER	AVG THICKNESS	MIN THICKNESS AT ANY POINT	OUTSIDE DIAMETER	AVG THICKNESS	MIN THICKNESS AT ANY POINT
P0.864	20	0.864	1.70	0.40	0.330	2.10	0.60	0.431
P0.965	19	0.965	1.80			2.20		
P1.067	18	1.067	1.90			2.30		
P1.19	17	1.19	2.00			2.60	0.70	0.559
P1.34	16	1.34	2.15			2.75		
P1.50	15	1.5	2.30			2.90		
P1.68	14	1.68	2.50			3.10		
P1.93	13	1.93	2.70			3.35		
P2.16	12	2.16	3.00			3.60		
P2.41	11	2.41	3.20			3.80		
P2.69	10	2.69	3.50			4.10		
P3.00	9	3.00	4.10	0.55	0.431	4.40		
P3.38	8	3.38	4.50			4.80		
P3.76	7	3.76	4.90			5.20		
P4.22	6	4.22	5.35			5.65		
P4.72	5	4.72	5.85			6.15		
P5.28	4	5.28	6.40			6.70		
P5.94	3	5.94	7.05			7.35		
P6.68	2	6.68	7.80			8.10		
P7.47	1	7.47	8.60			8.90		
P8.38	0	8.38	9.50			9.80		
P7.92	5/16"	7.92				9.35		
P9.53	3/8"	9.53				10.95		
P11.1	7/16"	11.10				12.50		
P12.7	1/2"	12.70				14.10		

熱縮套管 HEAT SHRINK TUBING

✤用途:用於電線、零件接頭之絕緣。

◆MATERIAL:POLYOLEFIN
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm







PART NO	收縮前狀態 DIMENSIONS BEFORE SHRINKAGE		收縮後狀態 DIMENSIONS AFTER SHRINKAGE		PACKAGE	
	內徑 (D) INSIDE DIA	管壁厚度(t) THICKNESS	內徑 INSIDE DIA	管壁厚度(t) THICKNESS	M/1 ROLL	mm/1 ROLL
Ø1.0	1.3	0.2	0.5	0.33	200	200000
Ø1.5	2.0		0.75	0.36		
Ø2.0	2.5		1.0	0.44		
Ø2.5	3.0	0.25	1.25			
Ø3.0	3.5		1.5			
Ø3.5	4.0		1.75			
Ø4.0	4.5		2.0			
Ø5.0	5.4		2.5	0.56	100	100000
Ø6.0	6.4		3.0			
Ø7.0	7.4	0.25	3.5	0.56	50	50000
Ø8.0	8.4		4.0			
Ø9.0	9.4		4.5			
Ø10.0	10.4		5.0			
Ø11.0	11.4		5.5			
Ø12.0	12.4		6.0			
Ø13.0	13.5	0.3	6.5	0.69		
Ø14.0	14.5		7.0			
Ø15.0	15.5		7.5			
Ø16.0	16.8		8.0			
Ø18.0	18.7	0.35	9.0	0.77		
Ø20.0	21.2		10.0			
Ø22.0	23.2	0.4	11.0			
Ø25.0	26.1		12.5	0.87		
Ø28.0	29.0	0.5	14.0			
Ø30.0	32.0		14.8			
Ø35.0	37.0		17.5			
Ø40.0	43.0		20.0	0.97		
Ø50.0	53.0		24.7			

織布管 SILICON GLASS FIBER SLEEVING

✤用途:用於電線之絕緣。

◆ MATERIAL:GLASS-FIBER
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm

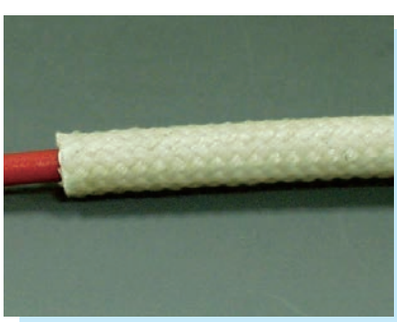




PART NO	內徑 (D) INSIDE DIAMETER	管壁厚度 (t) THICKNESS	PACKAGE
T1	1.0	0.28	200M
T2	2.0		
T3	3.0		100M
T4	4.0	0.30	
T5	5.0		
T6	6.0		
T7	7.0		
T8	8.0	0.35	50M
T9	9.0		
T10	10.0		
T12	12.0	0.36	
T14	14.0		
T16	16.0		

把手 HANDLE

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-2
使用，組裝方便。


◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm



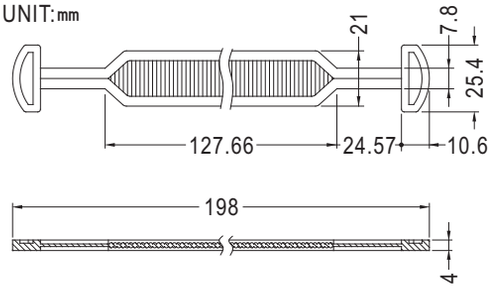

PART NO	PACKAGE
HAND-1	100

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-1
使用，組裝方便。

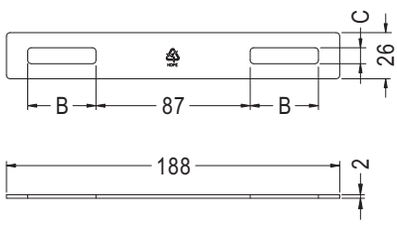



PART NO	B	C	PACKAGE
HAND-2	38.5	9.0	100
★HAND-65	26.2	8.4	

把手 HANDLE

✤用途:用於PC板之拉拔。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GREEN
◆ UNIT:mm

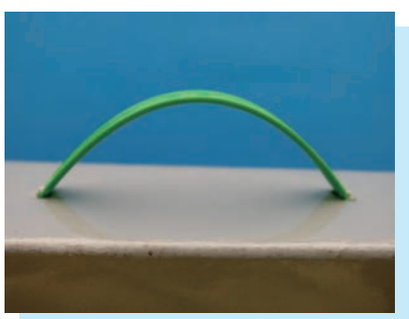

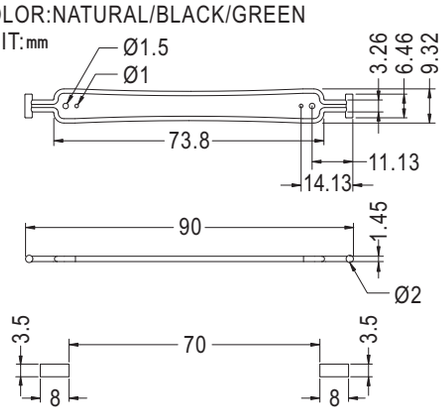

MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
HAND-7	500

把手 HANDLE

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-13
使用，組裝方便。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




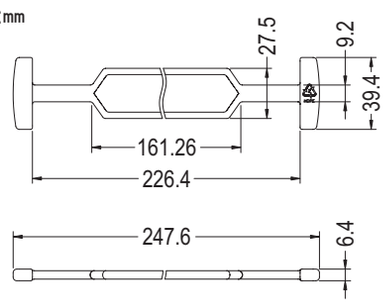

PART NO	PACKAGE
HAND-12	100

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-12
使用，組裝方便。



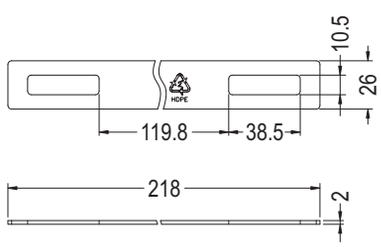



PART NO	PACKAGE
HAND-13	100

把手 HANDLE

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-23B使用，組裝方便。


◆MATERIAL:PE/PP
◆COLOR:NATURAL
◆UNIT:mm

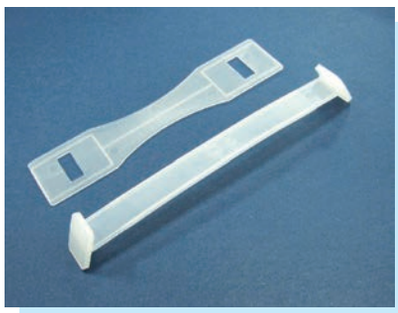

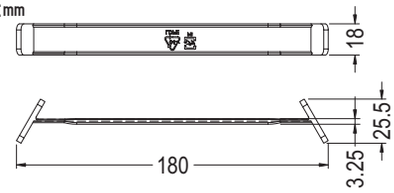

PART NO	PACKAGE
HAND-23A	100

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-23A使用，組裝方便。




PART NO	PACKAGE
HAND-23B	100

把手 HANDLE

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-14B使用，組裝方便。

◆MATERIAL:PE
◆COLOR:NATURAL
◆UNIT:mm




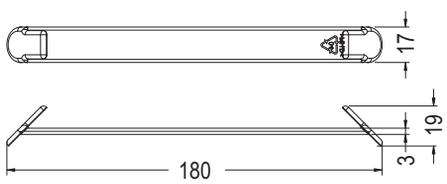

PART NO	PACKAGE
HAND-14A	100

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-14A使用，組裝方便。



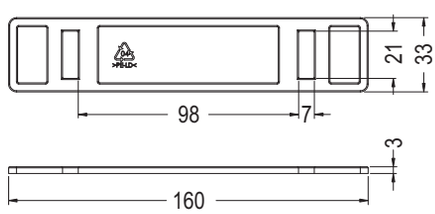


PART NO	PACKAGE
HAND-14B	100

把手 HANDLE

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-75B使用，組裝方便。

◆MATERIAL:PE
◆COLOR:NATURAL
◆UNIT:mm



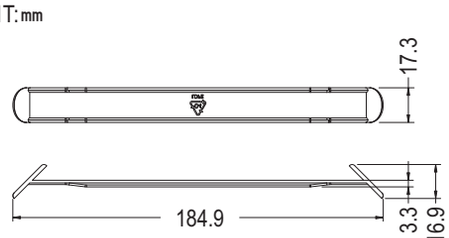


PART NO	PACKAGE
HAND-75A	100

◆MATERIAL:PP
◆COLOR:NATURAL
◆UNIT:mm

✤用途:用於包裝盒上配合HAND-75A使用，組裝方便。



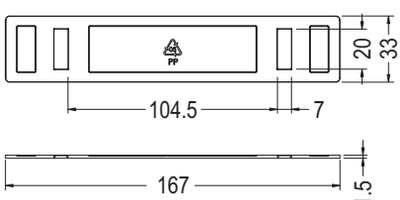


PART NO	PACKAGE
HAND-75B	100


把手 HANDLE


✤用途:用於包裝盒上使用，組裝方便。



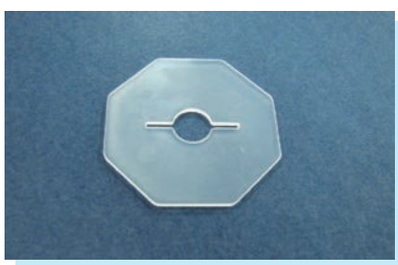

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL/GRAY
◆ UNIT:mm

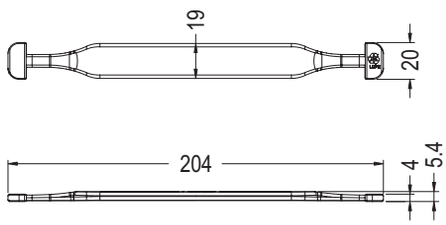



PART NO	PACKAGE
HANDN26A	100


PART NO	PACKAGE
HAND-26B	100

把手 HANDLE

✤用途:做為把手使用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

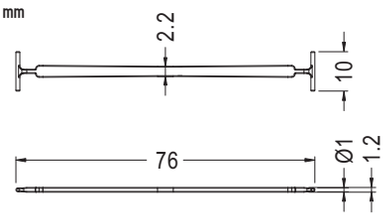


PART NO	PACKAGE
HAND-40	500

把手 HANDLE

✤用途:用於大型機殼之拉拔，耐負重。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

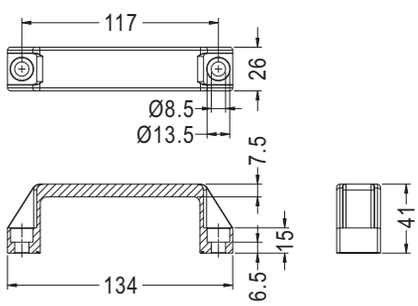


PART NO	PACKAGE
HAND-70	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

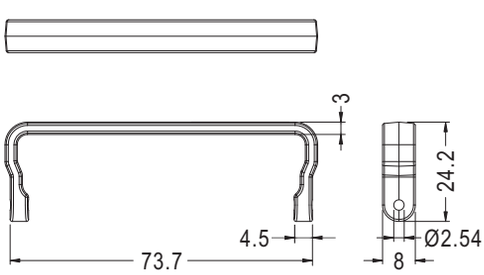


PART NO	PACKAGE
HAND-73	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
HAND-25	3.2	32.0	40.0	250
HAND-38	3.2	30.0	38.0	
HAND-41	4.0	30.0	38.0	
HAND-47	4.2	32.0	40.0	

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

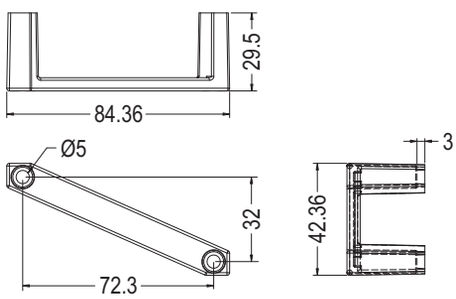


PART NO	PACKAGE
HAND-27	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

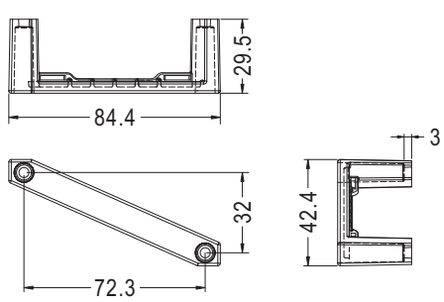

PART NO	PACKAGE
HAND-34	250


把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/RED
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HAND-87	1000

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:RED/BLUE
◆ UNIT:mm

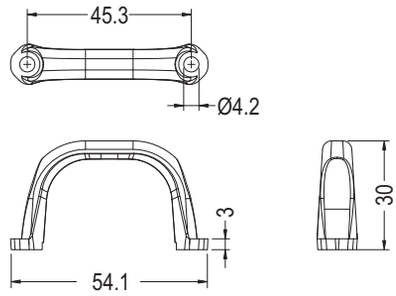


PART NO	PACKAGE
HAND-53	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

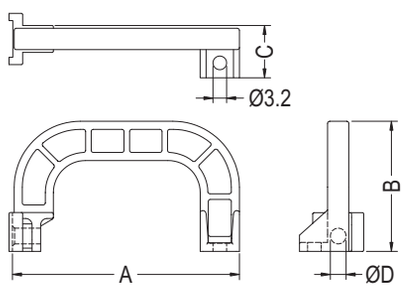


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
HAND-10	53.4	30.5	12.5	3.7	250
HAND-74	50.2	30.5	11.6	3.6	

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

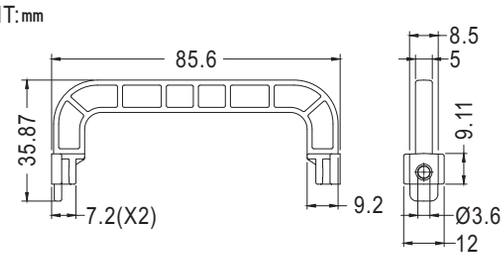


PART NO	PACKAGE
HAND-82	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

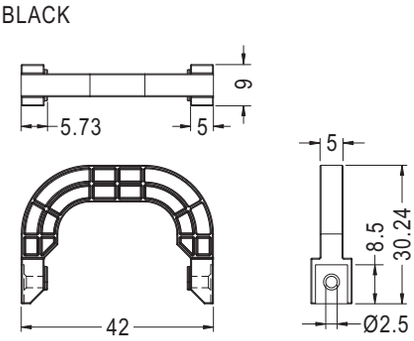


PART NO	PACKAGE
HAND-50	250


5

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。

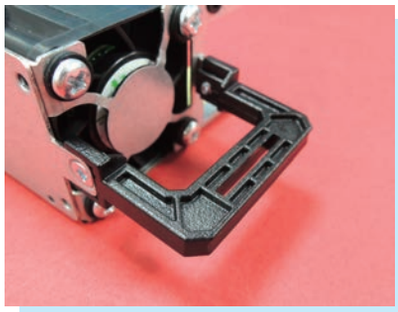

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

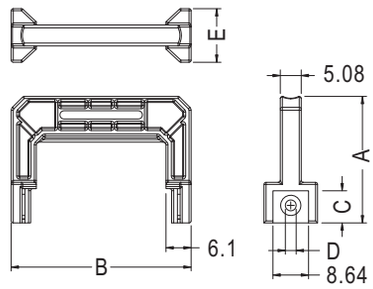


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
HAND-51	29.97	43.63	7.4	2.62	11.68	250
HAND-51L	30.67	43.63	7.8	2.62	13.0	
HAND-54	29.98	41.63	7.4	2.62	11.68	
HAND-55	29.98	34.59	7.1	2.6	11.68	

把手 HANDLE


✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

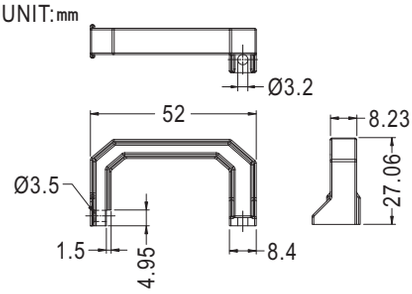

PART NO	PACKAGE
HAND-79	250




PART NO	PACKAGE
HAND-80-1	250


把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。





◆ BODY MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ METAL MATERIAL:ZINC PLATING SPCC
◆ BODY FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	E	PACKAGE
HAND-29	M2.5X0.45P	250







PART NO	E	PACKAGE
★HAND-84	M2.5X0.45P	250

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。

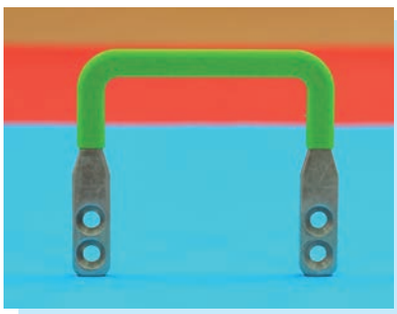

◆ BODY MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ METAL MATERIAL:ZINC PLATING SPCC
◆ COLOR:GREEN
◆ UNIT:mm

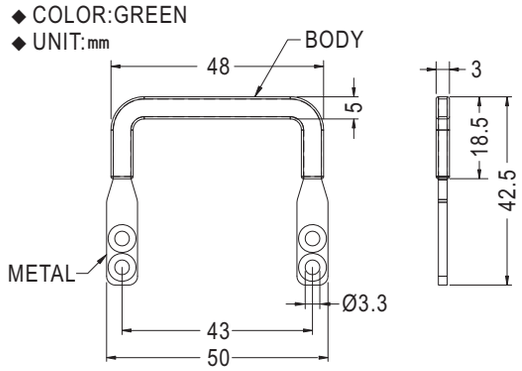


PART NO	PACKAGE
HAND-71	500

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ BODY MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ METAL MATERIAL:ZINC PLATING SPCC
◆ BODY FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

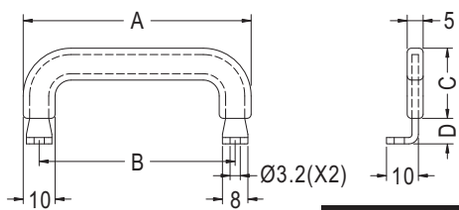


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
HAND-30	71.5	61.5	22.0	8.0	250
HAND-31	51.6	41.6	21.0	9.0	

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ BODY MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ METAL MATERIAL:SGCC
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

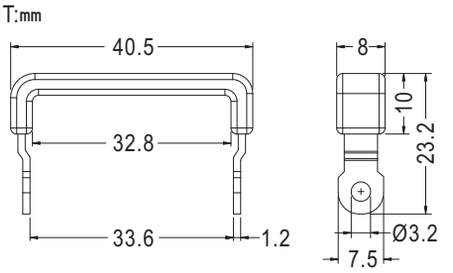


PART NO	PACKAGE
HANU-83	1000

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

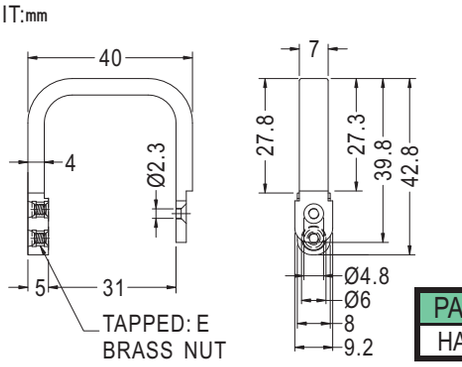


PART NO	E	PACKAGE
HANU-34	M2.5X0.45P	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

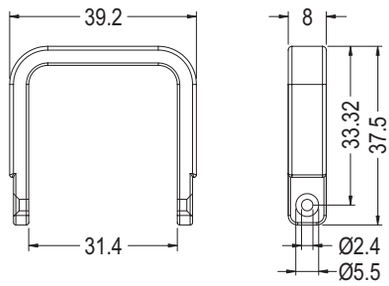


PART NO	PACKAGE
HANU-71	250

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

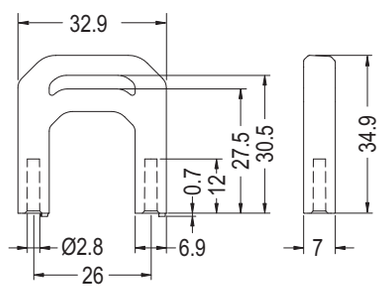


PART NO	PACKAGE
HANU-27U	250

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

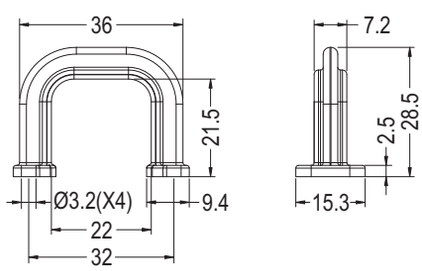


PART NO	PACKAGE
HANU-73	250

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

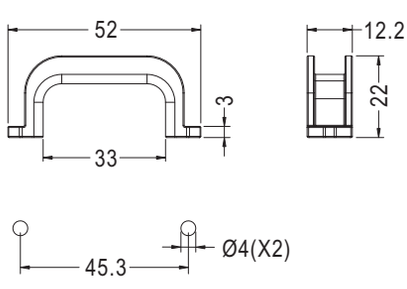

HOLE IN CHASSIS


PART NO	PACKAGE
HANU-91	250

把手 HANDLE

NEW



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



HOLE IN CHASSIS


✤用途:用於機殼之拉拔。

PART NO	PACKAGE
HANU-92	250

把手 HANDLE




- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
HANU-30PN	250

✤用途:用於機殼之拉拔。

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK/BLUE/COMPUTER/PURPLE
- UNIT:mm

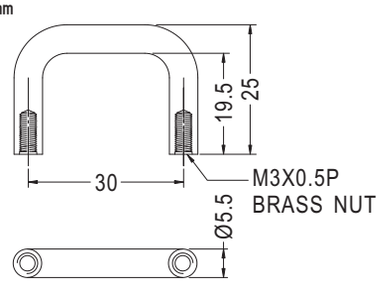


PART NO	PACKAGE
HANU-30PVB	250

把手 HANDLE




- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
HANU-32VB	250

✤用途:用於機殼之拉拔。

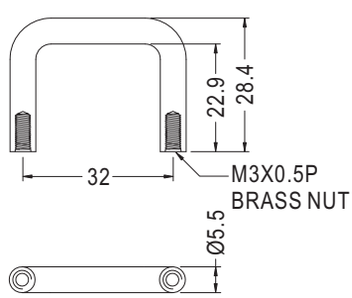


PART NO	PACKAGE
HANU-32PVB	250

把手 HANDLE



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



✤用途:用於機殼之拉拔。


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
HANU-77	32.0	29.3	23.0	6.3	250
HANU-97	32.0	23.3	17.0	6.3	
HANU-107	32.0	40.0	33.0	7.0	
HANU-109	29.0	40.0	33.0	7.0	
HANU-115	54.0	29.9	23.0	6.9	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PC+ABS (UL)/
PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

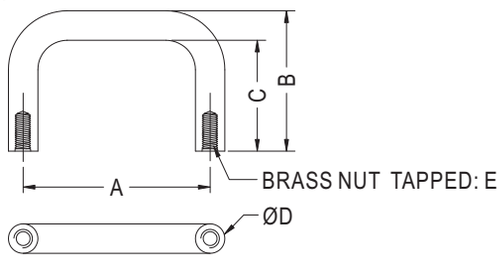


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
HANU-40	40.0	30.0	23.7	6.3	M3X0.5P	250
HANU-48	48.0	32.0	25.7	6.3		
HANU-51	51.0	32.0	25.7	6.3		
HANU-70-1	51.0	38.7	31.7	7.0		
HANU-70	51.0	38.7	31.7	7.0	6-32 UNC	
HANU-72	51.5	45.0	38.0	7.3		
HANU-76-632	32.0	22.5	15.5	7.0		
HANU-111	40.0	30.0	24.0	6.0	M3X0.5P	
★ HANU-123	48.0	26.0	19.7	6.3		
★ HANU-125	26.0	25.0	19.5	5.5		


把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



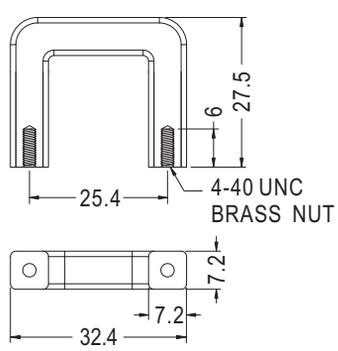

PART NO	B	E	PACKAGE
HANU-102	34.9	32.9	250
HANU-102-1	35.0	33.0	


PART NO	PACKAGE
HANU-103	250

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

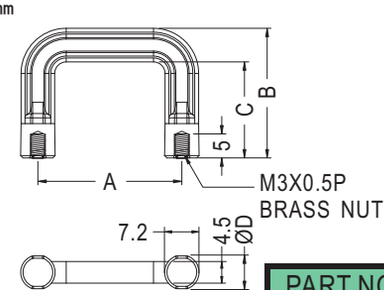


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
HANU-108	30.0	27.0	20.0	6.8	250
HANU-114	30.0	34.0	27.0	6.8	

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HANU-80	250

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
HANU-113	100


把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。

NEW



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HANU-117	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



- BODY MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- SCREW MATERIAL:STEEL
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

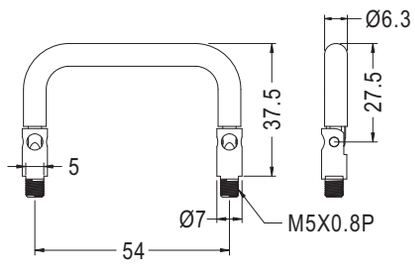


PART NO	PACKAGE
HANUL-2F	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



- BODY MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- SCREW MATERIAL:STEEL
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HANUL-3NF	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

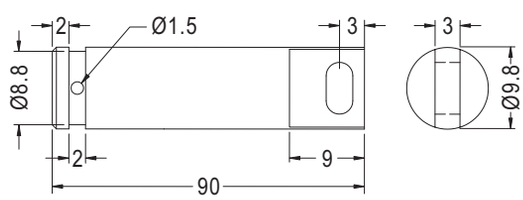


PART NO	PACKAGE
HANI-90	100

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

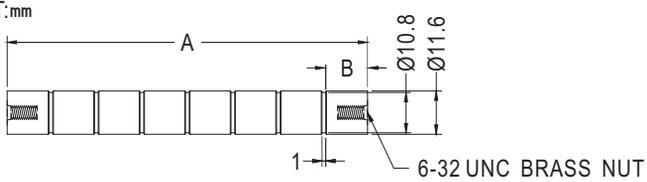


PART NO	A	B	PACKAGE
HANI-96	97.0	11.4	100
HANI-119	118.7	10.05	50


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:TPE
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK/PURPLE/GREEN/BLUE
◆ UNIT:mm





ASSEMBLY PART


PART NO	A	B	C	PACKAGE
HANE-21	15.52	8.64	4.06	250
HANE-21L	15.2	9.2	3.9	


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:SANTOPRENR
◆ COLOR:BLACK/ORANGE/GRAY
◆ UNIT:mm





ASSEMBLY PART
THICKNESS 0.8


PART NO	PACKAGE
HANE-35	250


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:TPR
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






ASSEMBLY PART


PART NO	PACKAGE
HANE-59	500


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

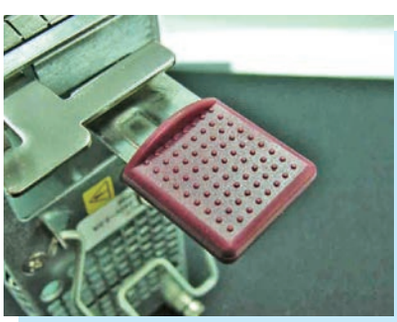

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/PURPLE
◆ UNIT:mm

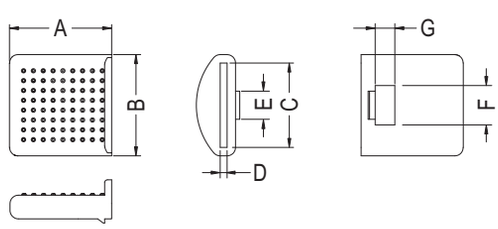



ASSEMBLY PART


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	T	PACKAGE
HANE18	18.47	18.29	15.24	1.24	5.08	7.11	3.56	1.0	250
HANE18LV	18.47	18.29	15.24	1.4	5.08	7.11	3.56	1.2	
HANE 29	18.5	18.3	15.1	1.2	5.1	7.0	3.2	1.0	

把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

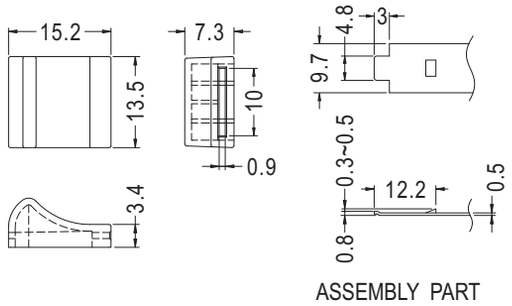


PART NO	PACKAGE
HANE-77	1000

把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/PURPLE
◆ UNIT:mm

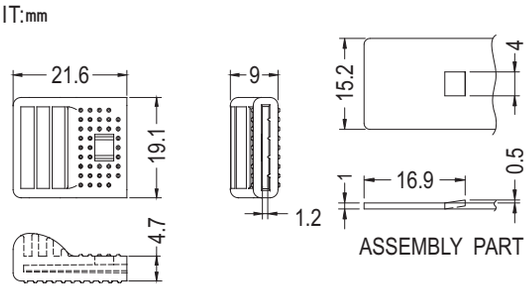


PART NO	PACKAGE
HANE-24	250

把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/ORANGE
◆ UNIT:mm

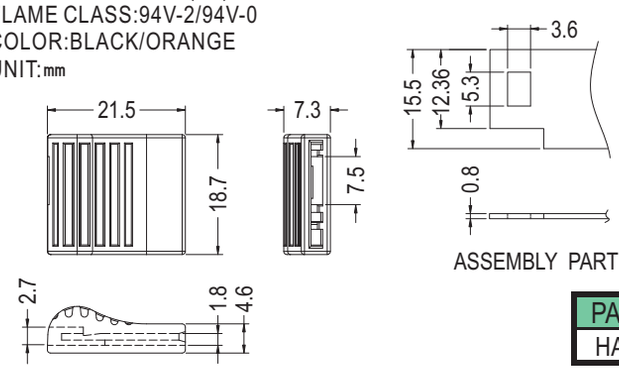


PART NO	PACKAGE
HANE-40	1000

把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/GREEN
◆ UNIT:mm

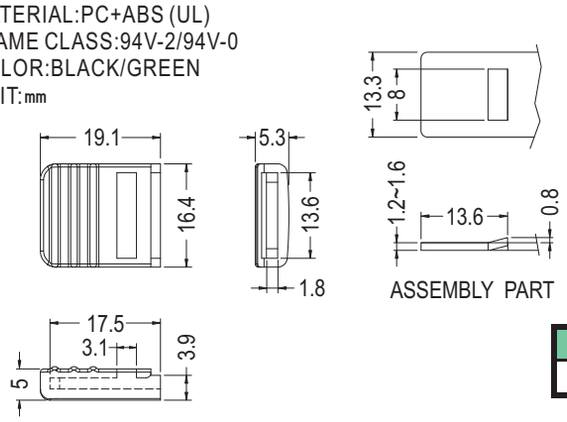


PART NO	PACKAGE
HANE-32	1000


5


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

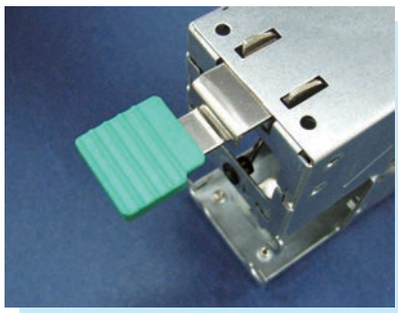

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/GREEN
◆ UNIT:mm





ASSEMBLY PART


PART NO	PACKAGE
HANE-33	1000


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/GREEN
◆ UNIT:mm





ASSEMBLY PART


PART NO	A	B	C	D	T	PACKAGE
HANE-36	20.5	18.0	4.0	1.0	0.8~1.0	1000
HANE-48	20.5	18.0	4.0	1.2	1.2	
HANE-55	20.5	18.0	3.7	1.0	0.8~1.0	
HANE-69	20.7	18.2	4.0	1.0	1.0	


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK/ORANGE
◆ UNIT:mm





ASSEMBLY PART


PART NO	PACKAGE
HANE-23	1000


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:TPE (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK/ORANGE
◆ UNIT:mm






ASSEMBLY PART
THICKNESS 0.8


PART NO	PACKAGE
HANE-37	1000


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

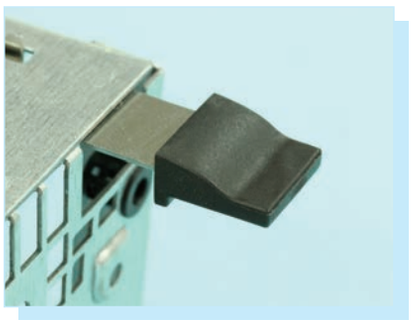


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/BLUE/GREEN
◆ UNIT:mm






ASSEMBLY PART

PART NO	PACKAGE
HANE-26	1000





ASSEMBLY PART


PART NO	PACKAGE
HANE-38	1000


把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLUE
◆ UNIT:mm





ASSEMBLY PART


PART NO	PACKAGE
HANE-74	1000


把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。



◆ MATERIAL:TPE (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:ORANGE
◆ UNIT:mm





ASSEMBLY PART


PART NO	PACKAGE
HANE-75	1000


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

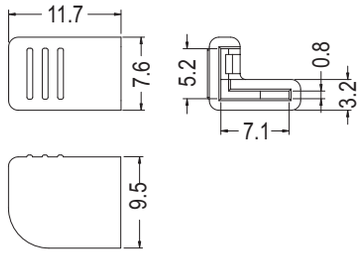




ASSEMBLY PART


PART NO	PACKAGE
HANE-30	1000

把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

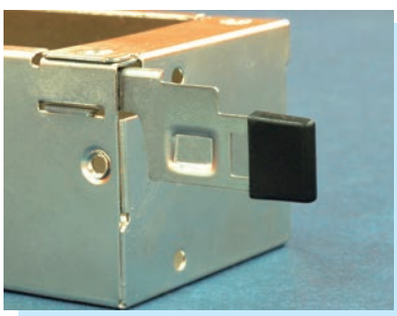


- MATERIAL:PC+ABS
- COLOR:BLACK/BLUE
- UNIT:mm

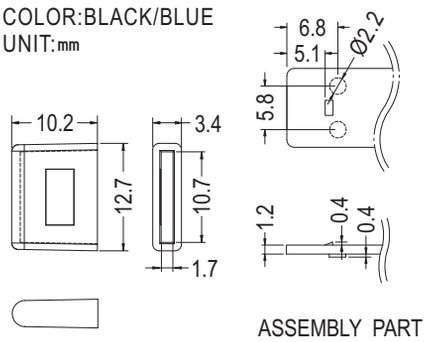

ASSEMBLY PART

PART NO	PACKAGE
HANE-27	1000


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HANE-72	1000


把手 HANDLE

✤用途:用於機殼之拉拔。

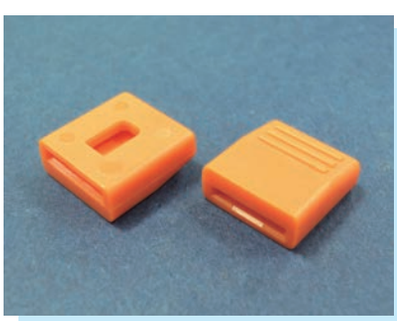

- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:ORANGE/RED
- UNIT:mm





ASSEMBLY PART


PART NO	PACKAGE
HANE-58	1000


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。



- MATERIAL:ABS/PC (UL)
- FLAME CLASS:94HB/94V-2
- COLOR:BLACK/RED
- UNIT:mm





ASSEMBLY PART
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	F	T	PACKAGE
HANE-46	7.8	4.84	3.2	6.6	2.6	3.4	0.6	1000
HANE-76	5.0	5.0	4.0	7.0	3.0	3.5	0.7	


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

◆ MATERIAL:TPV
◆ COLOR:ORANGE
◆ UNIT:mm







ASSEMBLY PART


PART NO	A	B	C	PACKAGE
HANE-22	20.2	13.1	6.6	250


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm



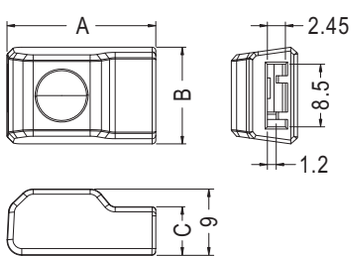



ASSEMBLY PART


PART NO	A	B	C	PACKAGE
HANE-41	20.25	13.15	6.6	250


把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/ORANGE
◆ UNIT:mm








ASSEMBLY PART


PART NO	PACKAGE
HANE-34	1000

把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:HOT PLUG RED
◆ UNIT:mm

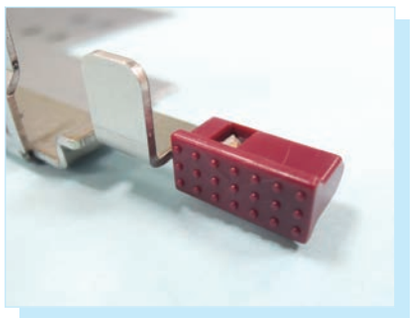

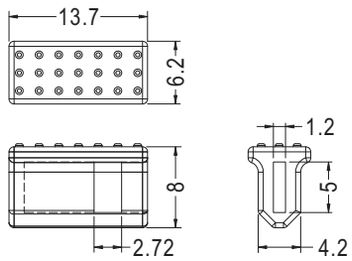



PART NO	PACKAGE
HANE-53	500

把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:RED
◆ UNIT:mm

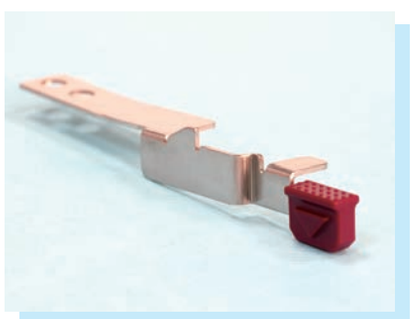

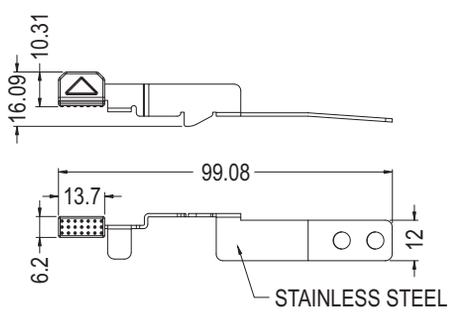


PART NO	PACKAGE
HANE-64	250

把手 HANDLE

✤用途:配合機殼之拉拔。

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:RED
◆ UNIT:mm



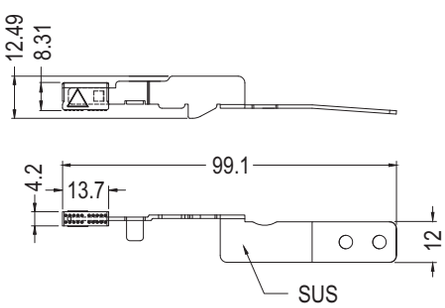

PART NO	PACKAGE
HANE-67	250


外箱扣 BOX HANDEL

✤用途:用於包裝盒上，組裝方便。

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






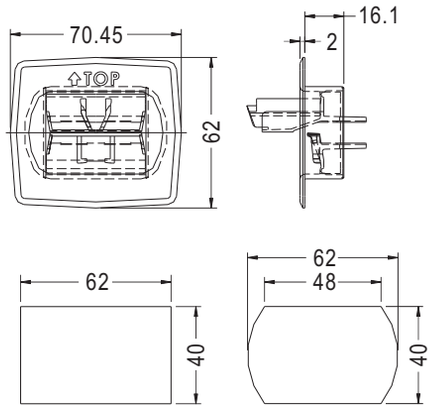


MOUNTING HOLE　MOUNTING HOLE
裝配孔以上兩者皆可

PART NO	PACKAGE
CABOX-1	50

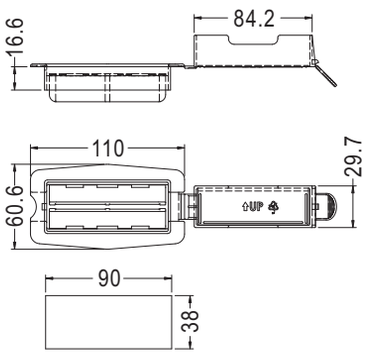


MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
CABOX-2	25

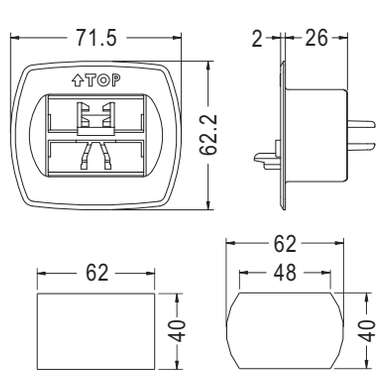


MOUNTING HOLE　MOUNTING HOLE
裝配孔以上兩者皆可

PART NO	PACKAGE
CABOX-3	50

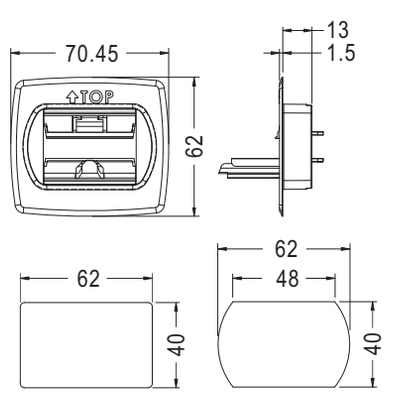


MOUNTING HOLE　MOUNTING HOLE
裝配孔以上兩者皆可

PART NO	PACKAGE
CABOX-5	50

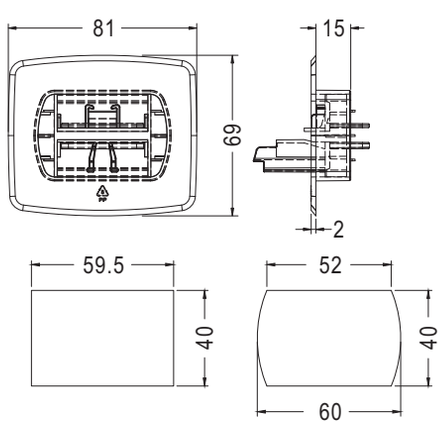

MOUNTING HOLE　MOUNTING HOLE
裝配孔以上兩者皆可

PART NO	PACKAGE
CABOX-6	40

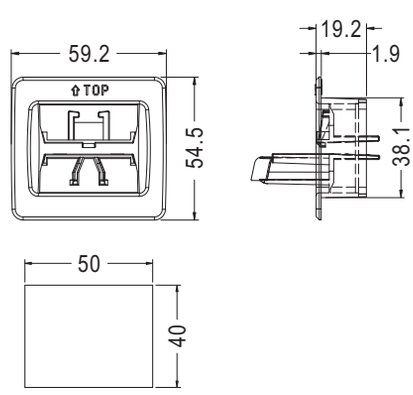

MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
CABOX-7	50


護線套 MOVEABLE BUSHING

✤用途:用於電線出線口，防止電線機殼刮傷。




◆ MATERIAL:NYLON 6
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm







CHASSIS THICKNESS: T

PART NO	A	B	L	T	PACKAGE
KGA13-185	1.3	5.0	185.0	0.8~1.2	500
KGA13-260			260.0		

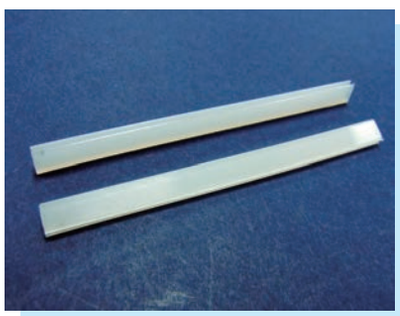

◆ MATERIAL:NYLON 6 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm





CHASSIS THICKNESS: T


PART NO	A	B	L	T	PACKAGE
KGC-013-45	1.3	5.0	45.0	1.0~1.2	500
KGC-013-70			70.0		

活用護線套 MOVEABLE BUSHING


✤用途:用於電線出線口，防止電線機殼刮傷。




◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



(切型)
FOR KG-16S



(平面型)
FOR KG-016C




THICKESS: T


PART NO	A	B	T	PACKAGE
KG-010	1.1	5.2	0.9~1.1	10M
KG-012	1.3	5.4	1.1~1.3	
KG-016	1.7	5.4	1.45~1.75	
KG-016S	1.6	5.3	1.45~1.75	
KG-016C	1.7	5.4	1.45~1.75	
KG-020	2.2	5.4	1.8~2.2	
KG-024	2.7	5.7	2.25~2.6	
KG-030	3.3	6.1	2.85~3.25	
KG-040	4.3	6.5	3.85~4.25	


活用護線套 MOVEABLE BUSHING

✤用途:用於電線出線口，防止電線機殼刮傷。

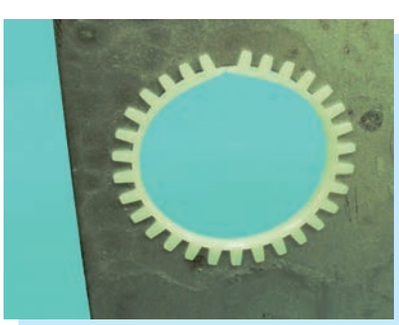

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm






CHASSIS THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	L	T	PACKAGE
KG-006N	0.6	3.8	3.1	260.0	0.5~0.7	500
KG-008N	0.8	3.8	3.1	260.0	0.7~0.9	
KG-010N	1.0	3.8	3.3	260.0	0.9~1.1	
KG-012N	1.2	3.8	3.5	260.0	1.1~1.3	
KG-014N	1.4	3.8	3.65	260.0	1.3~1.5	
KG-014N-290	1.4	3.8	3.65	290.0	1.3~1.5	
KG-016N	1.6	3.8	3.9	260.0	1.4~1.7	
KG-020N	2.0	3.8	4.3	260.0	1.8~2.0	
★KG-025N	2.5	3.8	4.8	260.0	2.0~2.5	
KG-030N	3.0	4.8	6.2	260.0	2.5~3.0	

黏貼標誌貼紙 STICK WIRE MARK

✤用途:軟式背膠，上印有文字，數字及符號可貼於不同規格電線電纜上，做為電線之標示。

- MATERIAL:VINYL CHLORIDE
- IDENICAL MARK:0~9 A~Z
- UNIT:mm
- 100PCS IN ONE SHEET OF 1 DIGIT

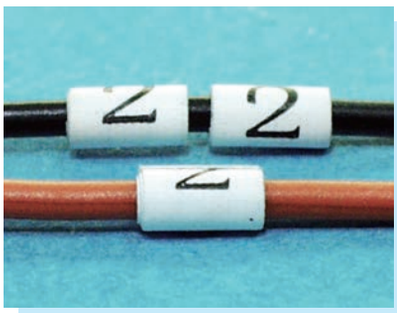


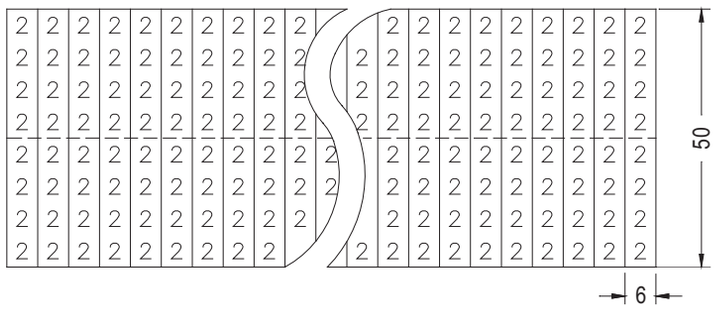


捲式保護帶 SPIRAL WRAPPING BANDS

✤用途:電線不易磨損，引導電線彎曲使外觀整齊美觀。

- MATERIAL:PE
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

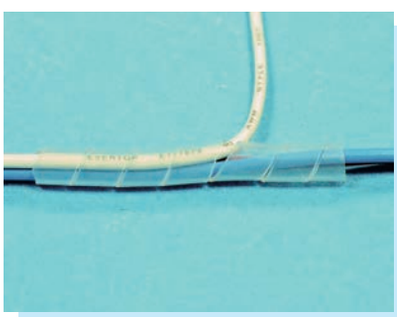





PART NO	A	C	T	PACKAGE
SWB-2	3.0	4.6	0.4	10M
SWB-3	4.0	7.6	0.5	
SWB-4S	5.0	8.5	0.5	
SWB-4	6.0	8.5	0.6	
SWB-6	8.0	13.0	0.7	
SWB-7.5	10.0	13.0	0.8	
SWB-9	12.0	15.0	0.85	
SWB-12	15.0	17.0	1.0	
SWB-16	19.0	19.0	1.2	
SWB-20	24.0	21.0	1.5	

快速捲束帶 FAST SPIRAL WRAPPING BAND AND CLAMP


✤用途:快速引導包覆電線，電線不易磨損，外觀整齊美觀。

- SPIRAL WRAP MATERIAL:PE
- SPIRAL WRAP COLOR:NATURAL
- CLAMP MATERIAL:ABS
- UNIT:mm

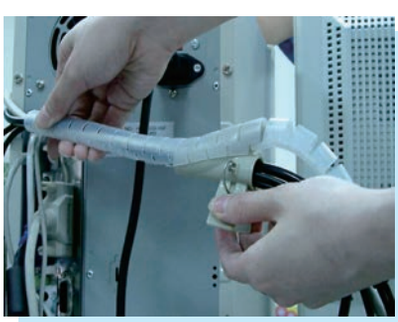


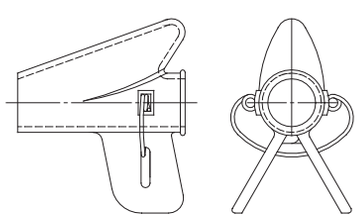

PART NO	THE SUITABLE FOR FAST SPIRAL WRAPPING BAND
KST-08	KYST-8
KST-15	KYST-15
KST-20	KYST-20
KST-25	KYST-25

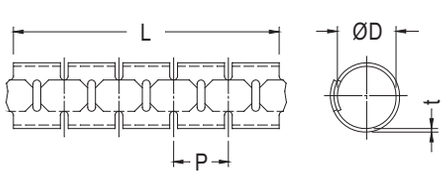


PART NO	INTERNAL ØD (mm)	MAX DIA (mm)	PITCH P(mm)	THICKNESS t(mm)	LENGTH L(M)
KYST-08	8.0	10.0	10.0	0.8	5
KYST-15	15.0	16.0	14.0	0.8	5
KYST-20	20.0	23.0	17.0	0.9	5
KYST-25	25.0	29.0	20.0	1.0	5

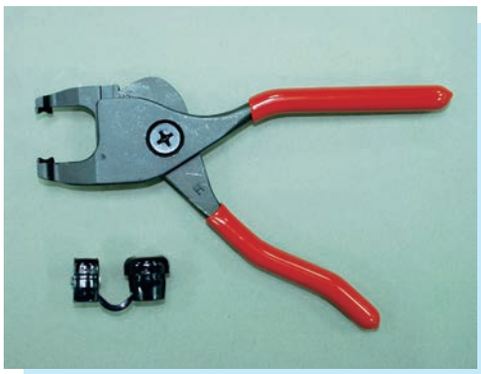

線扣工具 Bushing Tool	PART NO
	HT-205-1




進口束線槍 Cable Tie Gun	PART NO
	TGN-1

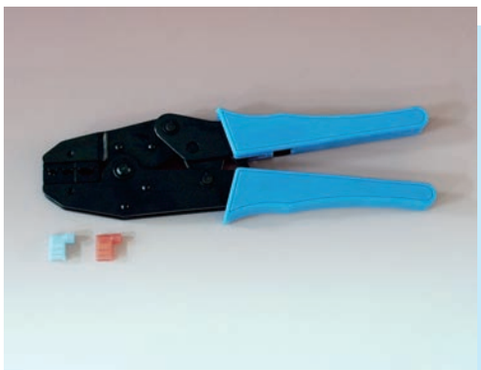

旗型端子工具 Crimp Tool for flag terminal	PART NO
	KY-1



國產束線槍 Cable Tie Gun	PART NO
	TGN-2

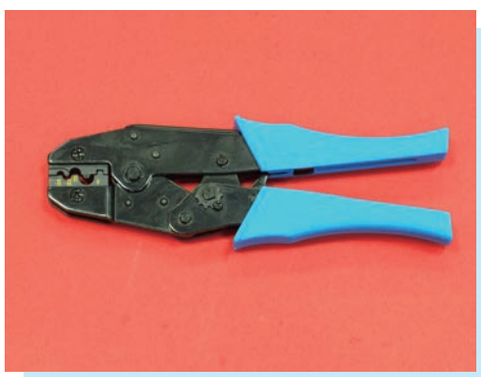


非絕緣端子工具 Non-Isolating Terminal Tool	PART NO
	KY-2



絕緣端子工具 Isolating Terminal Tool	PART NO
	HT-301H

6

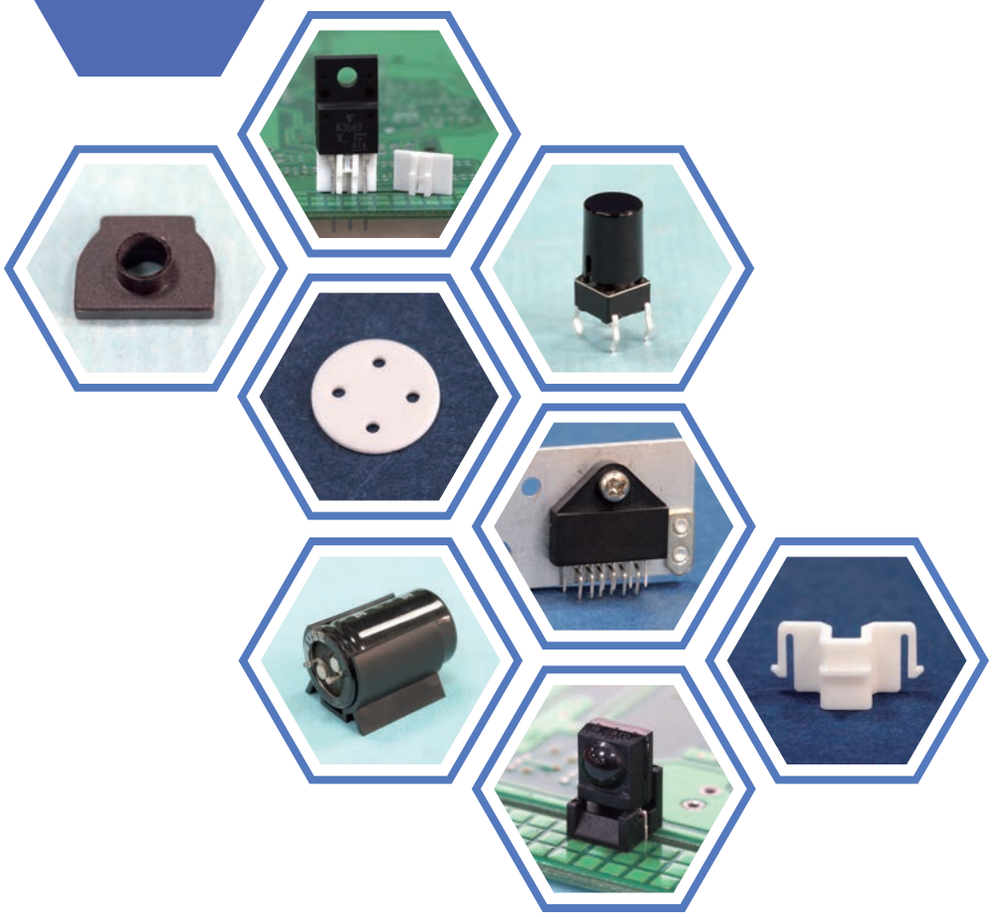


- 電晶體墊片
- 電晶體座
- 零件墊座
- 矽膠帽套/矽膠片
- PVC軟質保護套
- 末端套管
- 開關蓋
- 麥克風套
- 連接器座


- PARTS WASHER
- HOLDER
- SILICON INSULATOR
- SOFT PVC SLEEVES
- PVC CAP
- TACT SWITCH CAP
- MIC HOLDER
- CONNECTOR HOLDER

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER


✤用途:鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

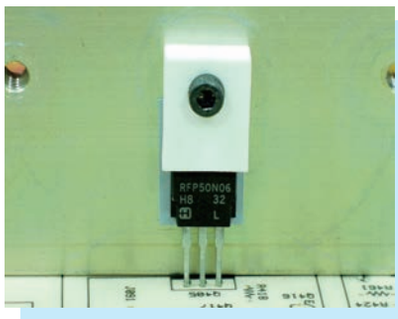


- MATERIAL:PBT (UL)/NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



TC-1/TC-1A/TC-1C/TC-2/
TC-16/TC-18/TC-19




TC-3




TC-4


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	適用晶體包裝	PACKAGE
TC-1	16.0	13.0	6.2	10.7	8.0	3.5	3.4	0.8	TO-220	500
TC-1A	19.3	13.0	6.2	10.7	10.0	3.6	3.4	0.8		
TC-1C	17.8	13.0	6.3	10.7	9.3	3.5	3.3	0.7		
TC-2	19.0	18.0	8.0	16.0	10.5	3.5	3.5	1.0	TO-218	
TC-3	28.0	19.0	8.8	16.5	12.8	3.9	2.8	4.0	TO-3P	200
TC-4	16.0	13.0	6.2	10.7	8.0	3.5	3.5	0.8	TO-220	1000
TC-5A	16.0	13.0	6.2	10.5	8.0	3.5	3.5	0.8		500
TC-6	13.0	13.2	6.2	10.7	6.8	3.3	3.3	0.8		
TC-7	13.0	13.2	7.0	10.7	6.8	3.3	3.0	2.1		
TC-8	20.0	25.4	7.0	22.5	12.7	3.3		2.6	整流器	
TC-9	23.0	12.9	8.3	10.8	9.3	3.5	2.8	1.0	TO-220	
TC-10	14.3	13.2	6.2	10.5	8.2	3.3	3.2	1.0		
TC-11	14.3	13.2	7.0	10.7	8.2	3.3	2.7	2.1		
TC-13	14.3	10.0	4.2		8.1	3.3	3.5	0.8		
TC-16	22.5	13.0	6.3	10.5	15.0	3.5	3.5	0.8	TO-220	
TC-18	16.0	13.0	6.2	10.7	8.0	3.5	3.5	0.5	TO-220	
TC-19	30.0	18.0	8.0	15.7	17.0	3.6	2.8	2.0	TO-3P	200
TC-20	17.7	12.1	5.6		10.0	3.8	3.5	0.7		500
TC-22	13.0	13.2	6.7	10.7	7.1	3.3	2.8	2.0	TO-220	
TC-23	19.1	15.2	6.1	12.0	11.8	3.6	3.5	0.8	TO-218	
TC-35	20.0	13.2	8.3		14.0	3.2	3.0	2.5		
TC-38	13.0	11.5	4.0	10.3	6.0	3.2	3.5	0.9		
TC-40	21.55	10.8	5.4	8.3	14.1	3.1	3.5	0.75		
TC-45	22.2	15.2	6.1	12.0	14.9	3.6	3.5	0.8	TO-218	
TC-46	13.0	11.5	6.0	10.3	6.0	3.2	3.5	0.9	TO-220	
TC-56	14.3	13.2	6.2	10.5	8.2	3.3	3.2	0.5	TO-220	




TC-5A




TC-6




TC-7




TC-8




TC-9




TC-10/TC-56




TC-11




TC-13




TC-20




TC-22




TC-23/TC-45




TC-35



TC-38



TC-40




TC-46

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:用於TO-220功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。







PART NO	A	B	C	D	F	H	I	J	PACKAGE
TC-21	19.3	13.0	5.9	10.7	3.6	0.9	13.3	5.8	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

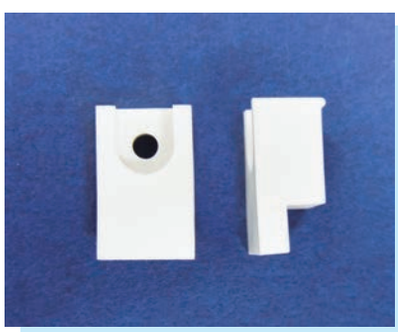





PART NO	A	B	C	F	H	I	K	PACKAGE
TC-39	15.7	10.0	7.5	2.6	4.0	7.0	6.0	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

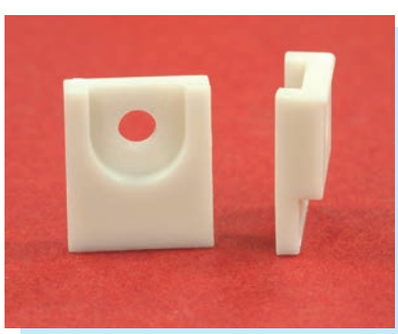





PART NO	A	B	C	F	H	I	K	PACKAGE
TC-41	14.0	12.2	4.35	3.2	2.0	8.0	8.0	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:用於TO-220功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

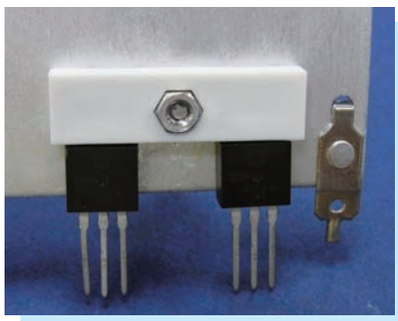

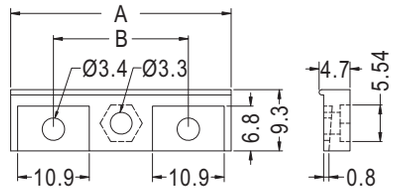



PART NO	A	B	PACKAGE
TC-29	33.5	20.5	1000
TC-53	34.3	21.7	

橋式整流蓋 BRIDGE RECTIFIER COVER

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:鎖於散熱片上之橋式整流器外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

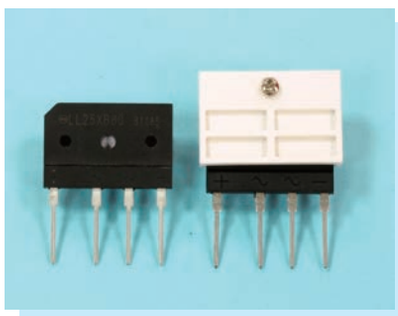

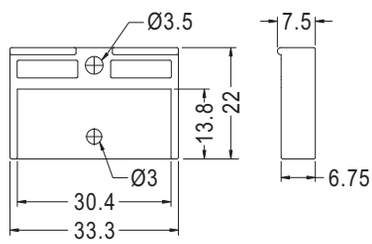


PART NO	PACKAGE
TC-59	500

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

- MATERIAL:PBT
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:用於TO-220功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。



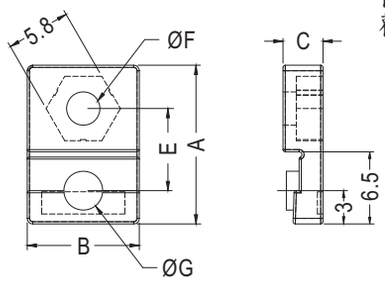


PART NO	A	B	C	E	F	G	PACKAGE
TC-50	14.3	10.1	3.6	7.4	3.1	3.5	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

- MATERIAL:PBT
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:用於TO-220功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。




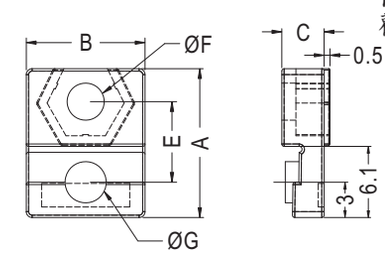


PART NO	A	B	C	E	F	G	PACKAGE
TC-51	12.65	10.1	3.6	6.85	3.2	3.5	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

✤用途:用於TO-3P功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

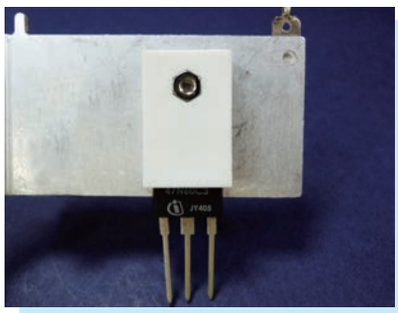

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
TC-48	28.0	18.5	8.75	16.5	12.8	3.6~3.9	250

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

✤用途:用於TO-220功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。




- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	E	PACKAGE
TC-49	15.3	10.1	3.6	8.35	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

✤用途:鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

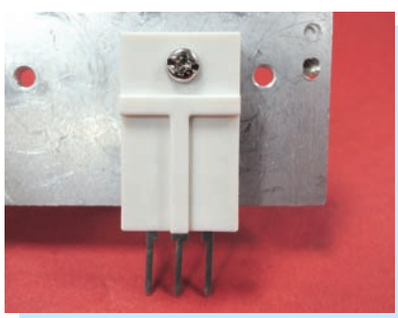


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TC-52	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

✤用途:用於TO-220功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

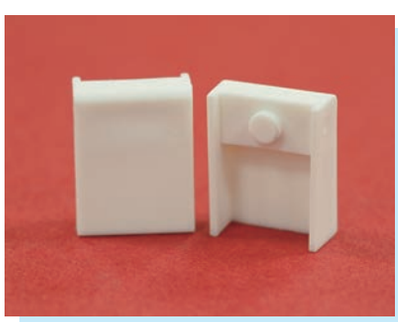

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
TC-58	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:用於TO-247功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

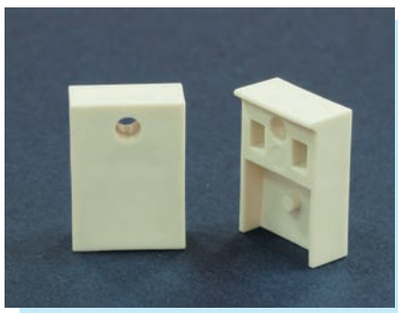





PART NO	G	PACKAGE
TC-60	1.8	1000
★ TC-67	3.3	

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:用於TO-264功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

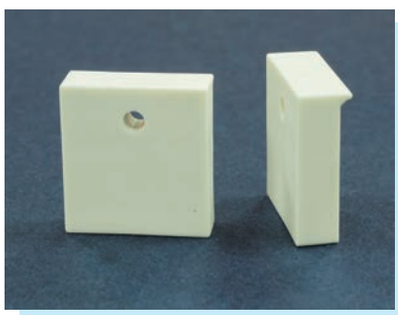





PART NO	PACKAGE
TC-61	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

✤用途:鎖於散熱片上之功率IC外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

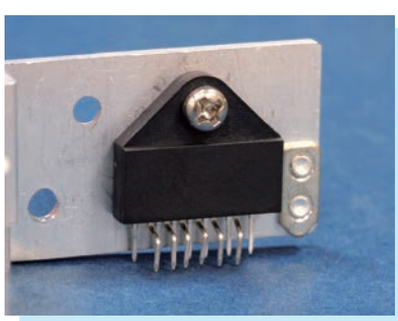




PART NO	PACKAGE
TC-62	1000

功率IC蓋 POWER IC COVER


✤用途:鎖於散熱片上之功率IC外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



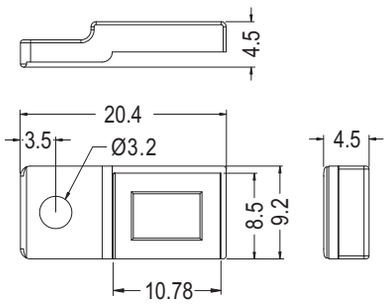



PART NO	PACKAGE
TC-26	1000

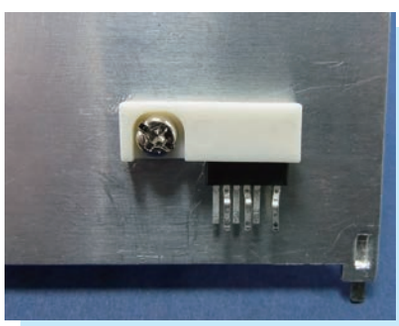


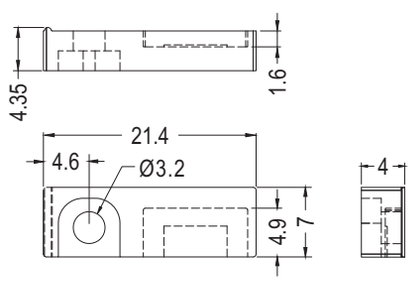

PART NO	PACKAGE
TC-31	1000

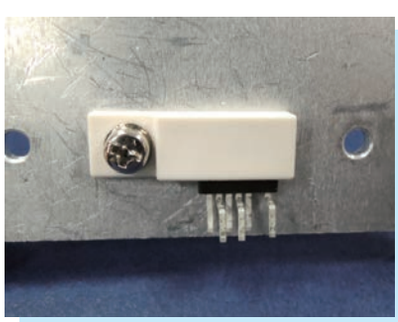


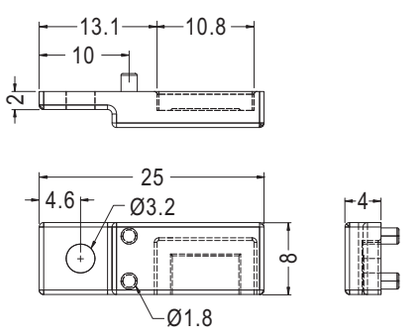





MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PH-44	1000

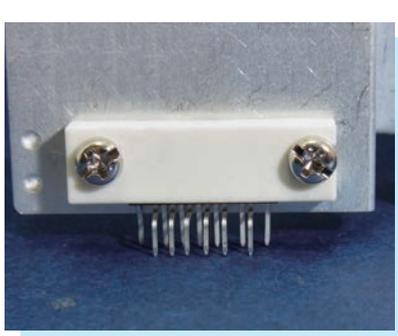

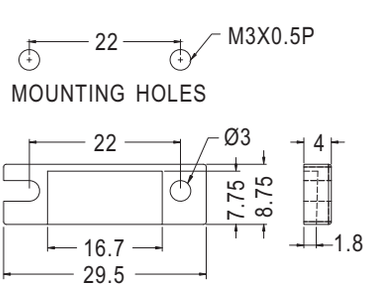



PART NO	PACKAGE
TC-42	1000



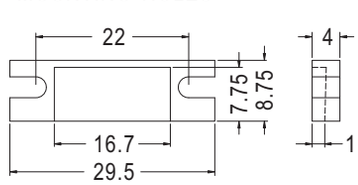


PART NO	PACKAGE
TC-47	1000



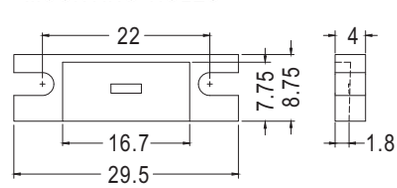


PART NO	PACKAGE
TC-63	1000

功率IC蓋 POWER IC COVER

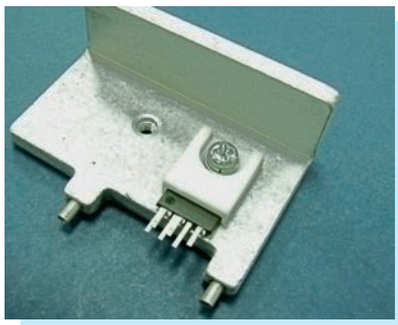


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:鎖於散熱片上之功率IC外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。




FOR TC-24



FOR TC-25


PART NO	A	B	C	D	F	H	I	K	PACKAGE
TC-24	14.0	12.2	4.4	10.5	3.2	2.0	8.0	8.0	1000
TC-25	14.0	12.2	4.35	10.5	3.2	2.0	8.0	8.0	

功率IC蓋 POWER IC COVER

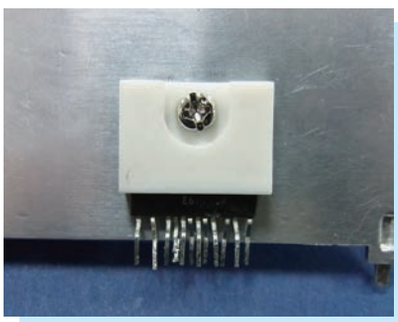


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:鎖於散熱片上之功率IC外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

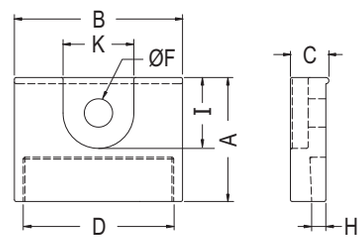


PART NO	A	B	C	D	F	H	I	K	PACKAGE
TC-30	14.0	19.0	4.35	17.0	3.2	1.6	8.0	8.0	1000

功率IC蓋 POWER IC COVER

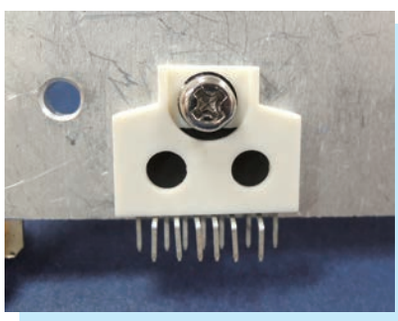


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

✤用途:鎖於散熱片上之功率IC外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

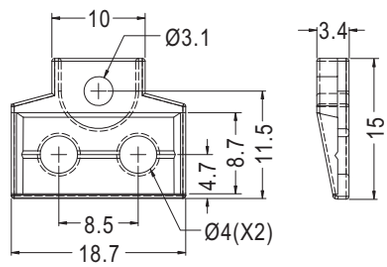


PART NO	PACKAGE
TC-54	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

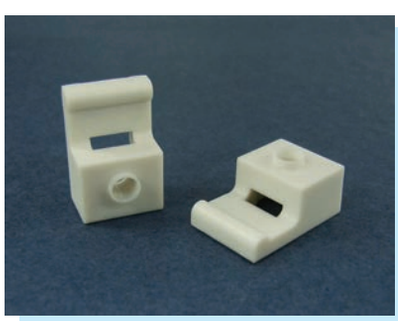

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm


✤用途:用於功率晶體之外殼絕緣。

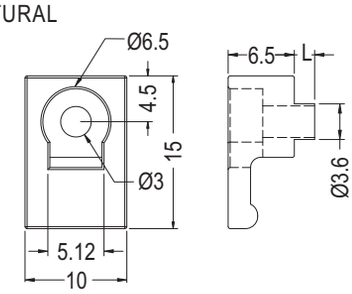


PART NO	L	PACKAGE
TC-28-1	1.0	2000
TC-28-2	2.0	

電晶體座 TRANSISTOR COVER

✤用途:鎖於散熱片之晶體外殼，絕緣性特性，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。

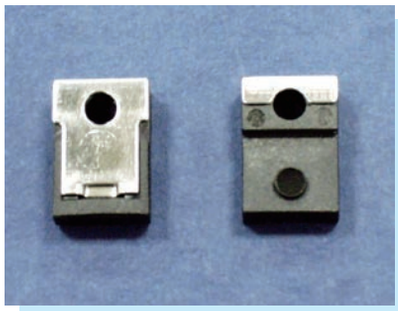

- BODY MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PPS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- CLIP MATERIAL:STAINLESS-430
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	E	F	G	PACKAGE
TCSE-1	14.5	10.0	4.5	8.1	3.5	3.45	1000
TCSE-7	14.7	10.0	4.5	8.1	3.5	3.45	

電晶體座 TRANSISTOR COVER

✤用途:用於TO-220功率晶體，鎖於散熱片上之晶體外殼，絕緣性特佳，防止高壓跳火，耐高溫，提高可靠度，增進美觀。



- BODY MATERIAL:PPS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- CLIP MATERIAL:STAINLESS-301
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

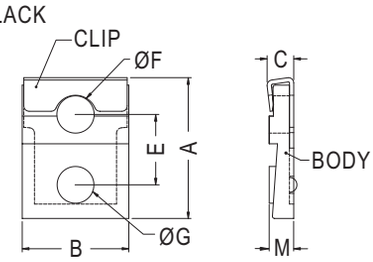


PART NO	A	B	C	E	F	G	M	PACKAGE
TCSE-2F	13.2	10.0	2.5	6.6	3.5	3.45	2.1	1000
TCSE-3F	13.2	10.0	2.5	6.6	3.5	3.45	2.2	

電晶體座 TRANSISTOR COVER

✤用途:用於TO-3P功率晶體，保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- CLIP MATERIAL:NI PLATED STEEL
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

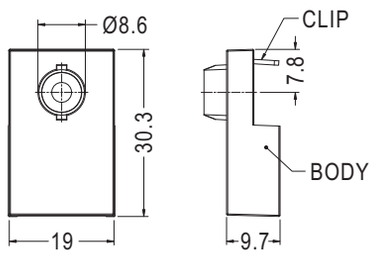


PART NO	PACKAGE
TCSE-8F	1000

功率晶體壓板 POWER TRANSISTOR CLAMP DEPRESSOR

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
TRK-35	500

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING


✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。


◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE
◆ UNIT:mm

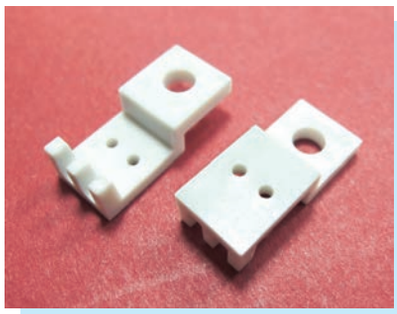



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
PH-1A	16.6	11.5	5.1	6.1	1000
PH-11	17.15	11.8	4.6	6.7	

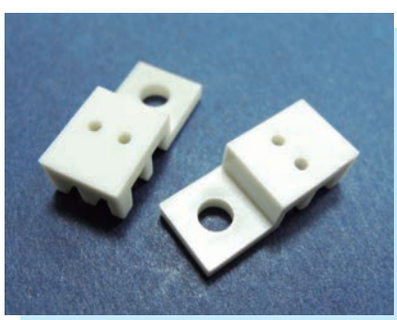




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
PH-24	16.6	11.5	5.1	6.1	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING


✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE
◆ UNIT:mm



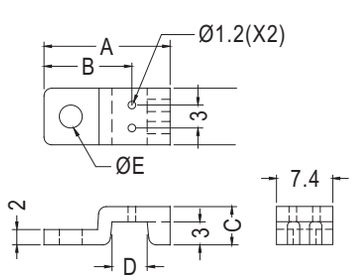


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
PH-1	16.5	11.5	5.0	4.7	3.2	1000
PH-47	16.5	11.5	5.0	4.7	5.15	




PART NO	A	C	PACKAGE
PH-2	14.5	3.5	1000

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B Ø3.0

PART NO	PACKAGE
PHK-1	1000

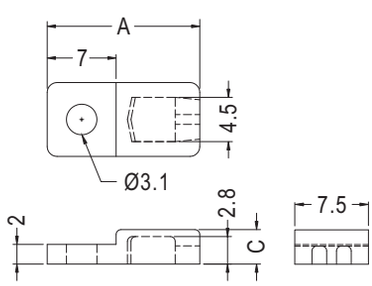

PART NO	A	C	PACKAGE
PH-2A	15.5	3.5	1000





PART NO	A	C	PACKAGE
PH-3	16.1	4.0	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING


✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE
- UNIT:mm

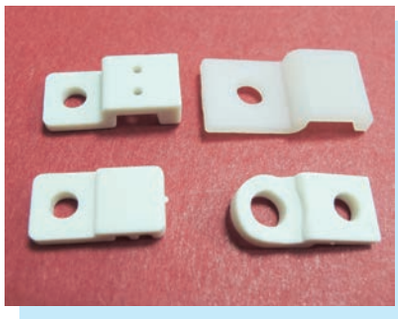


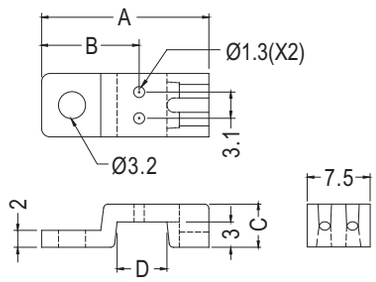


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
PH-5	19.8	11.55	5.1	5.9	1000




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
PH-7	19.5	15.0	5.1	5.0	1000



PART NO	A	C	D	PACKAGE
PH-12	20.65	6.0	7.0	1000

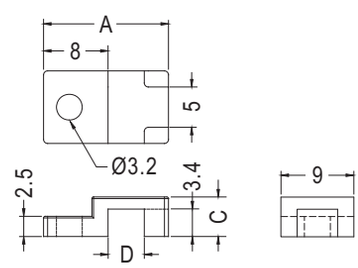

PART NO	A	C	D	PACKAGE
PH-14	15.5	4.9	4.5	1000

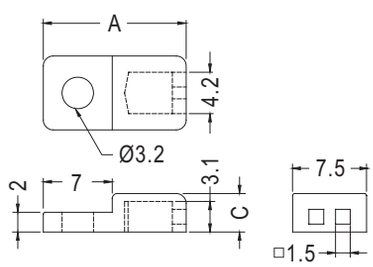


PART NO	A	C	PACKAGE
PH-16	14.5	3.9	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm



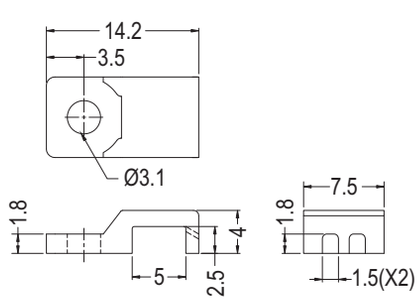


PART NO	PACKAGE
PH-46	1000


6

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

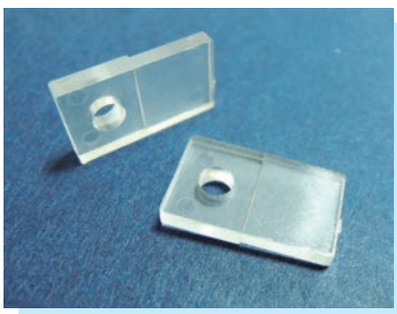


- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




PART NO	A	C	PACKAGE
PH-13	17.0	2.5	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

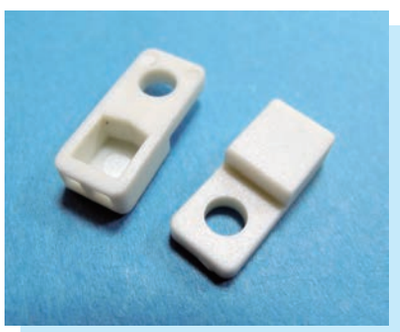


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

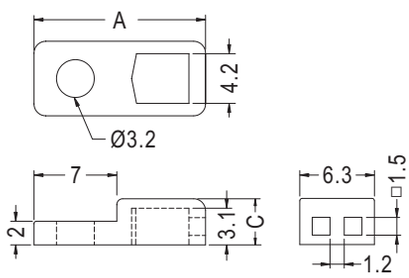


PART NO	A	C	PACKAGE
PH-18	14.5	3.9	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

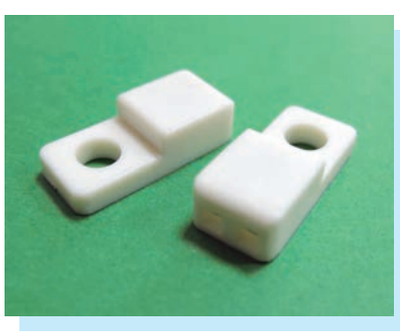


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

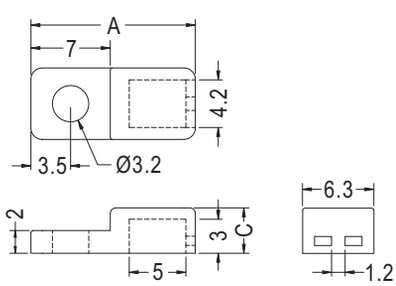


PART NO	A	C	PACKAGE
PH-20	14.5	4.0	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

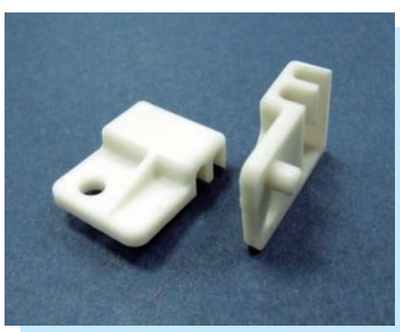


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

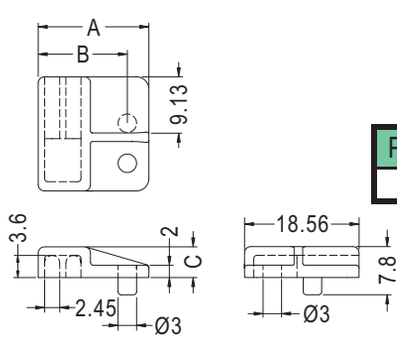


PART NO	A	B	C	PACKAGE
PH-21	18.0	14.5	5.0	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

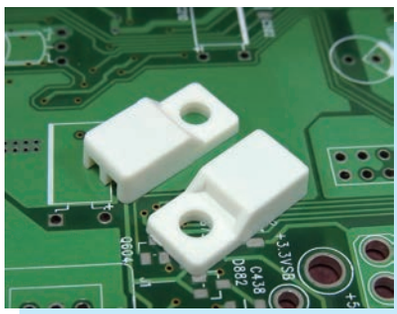

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

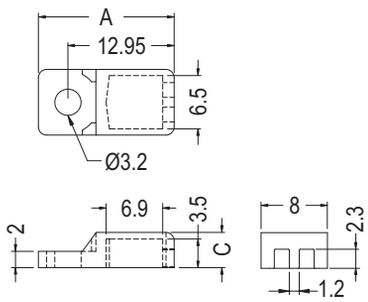


PART NO	A	C	PACKAGE
PH-22	16.55	4.3	1000
PH-40	16.55	4.3	

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

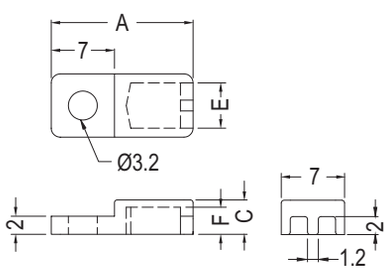


PART NO	A	C	E	F	PACKAGE
PH-23	15.7	3.8	5.0	3.0	1000
PH-23L	15.7	3.8	5.4	3.4	

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

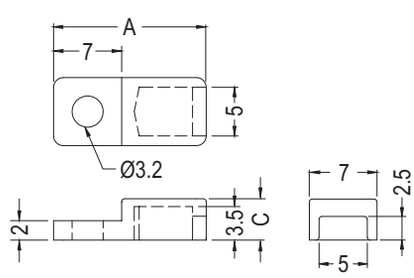


PART NO	A	C	PACKAGE
PH-27	15.7	4.3	1000
PH-31	15.7	4.3	

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。




- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

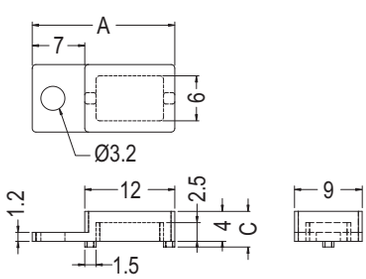


PART NO	A	C	PACKAGE
PH-30	19.0	4.75	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

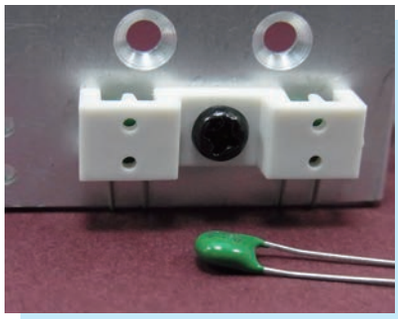


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




PART NO	A	C	PACKAGE
PH-37	26.5	5.1	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING


✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

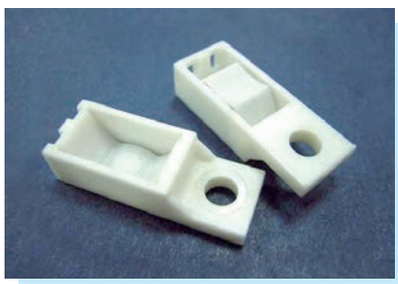



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)

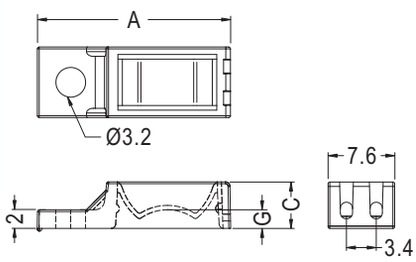

PART NO	A	C	G	PACKAGE
PHG-2	20.8	5.0	2.0	1000
PHG-3	20.8	5.0	0.71	

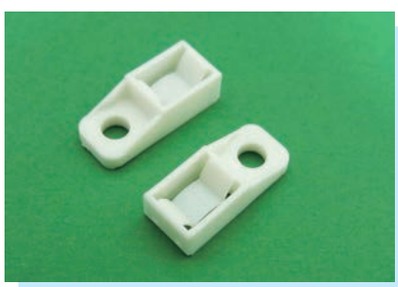

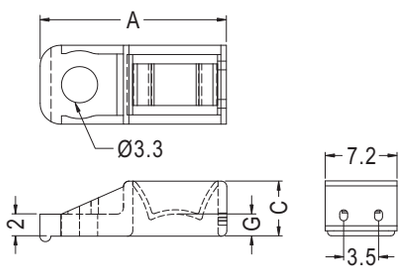

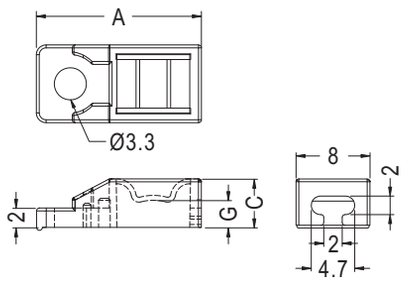


PART NO	A	C	G	PACKAGE
PHG-4	17.0	5.0	2.0	1000


PART NO	A	C	G	PACKAGE
PHG-11	17.0	5.0	2.8	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

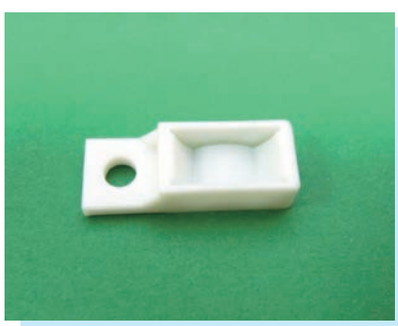


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)

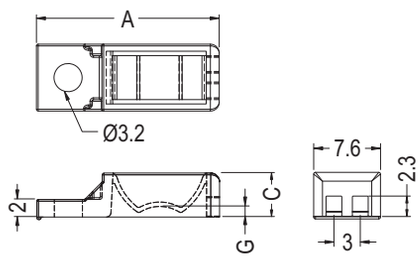


PART NO	A	C	G	PACKAGE
PHG-6	20.8	5.0	1.1	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

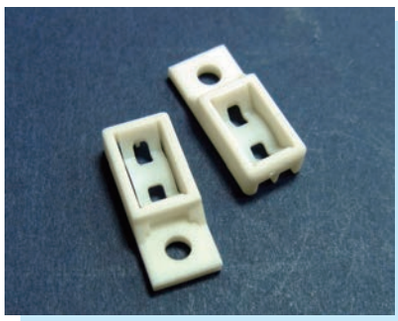

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)

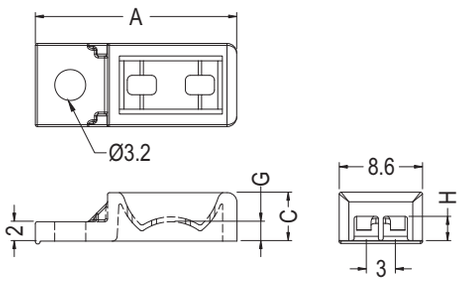


PART NO	A	C	G	H	PACKAGE
PHG-8	20.8	5.0	2.0	1.2	1000
PHG-10	20.8	5.0	2.0	2.5	

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)

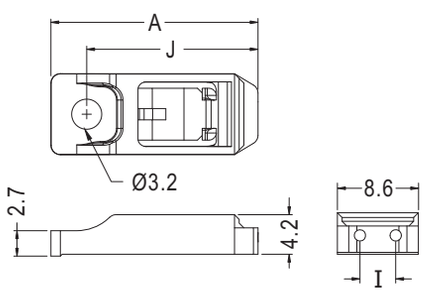


PART NO	A	I	J	PACKAGE
PHG-12	22.0	3.8	18.2	1000
PHG-14	21.5	3.5	17.7	

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。




- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

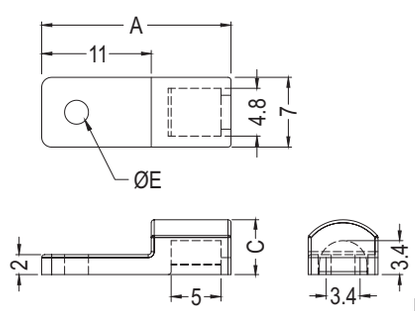


PART NO	A	C	E	PACKAGE
PH-28	19.0	5.5	2.4	1000
★PH-48	19.0	3.4	3.2	

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

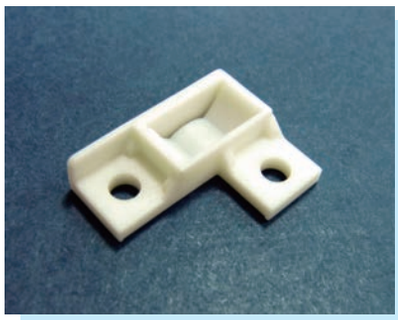

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)

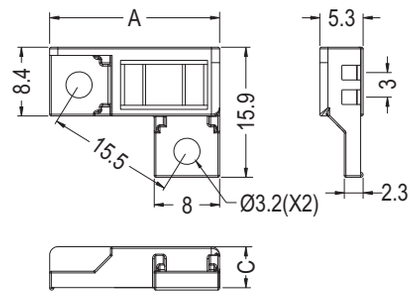


PART NO	A	C	PACKAGE
PHG-7	20.8	5.0	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)

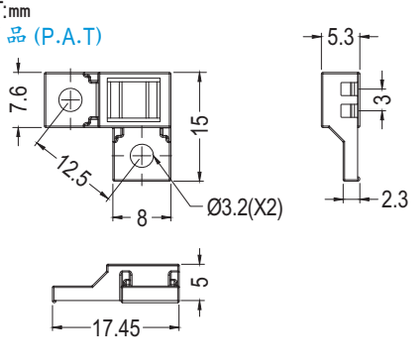


PART NO	PACKAGE
PHG-15	1000

保護蓋 INSULATED CAP


✤用途:用於零件之防塵與保護。

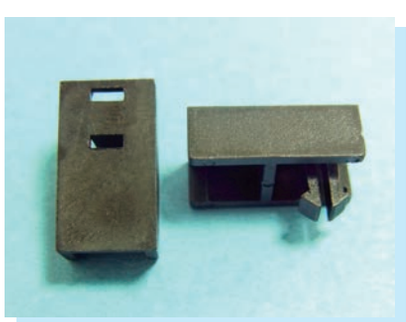

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	C	PACKAGE
PH-25	16.0	8.0	1000




PART NO	A	C	PACKAGE
PH-41	13.0	7.5	1000

保護蓋 INSULATED CAP

✤用途:用於零件之防塵與保護。

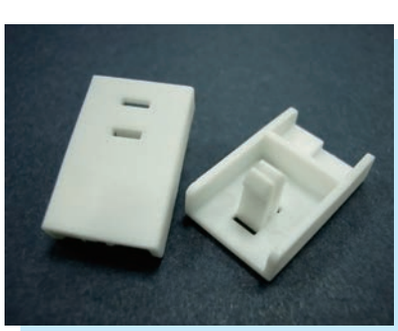


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
COVER-5	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING

✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

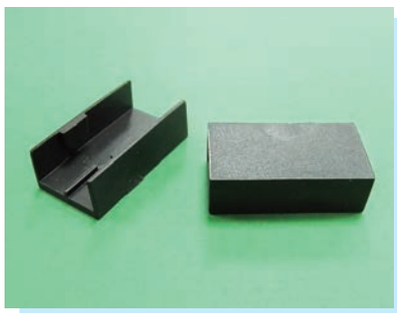


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/NATURAL
◆ UNIT:mm

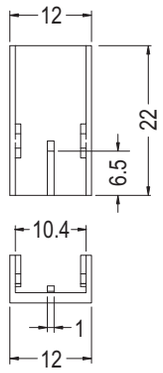


PART NO	PACKAGE
PH-34	1000

熱敏電阻座 NTC THERMISTOR SENSOR HOUSING


✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

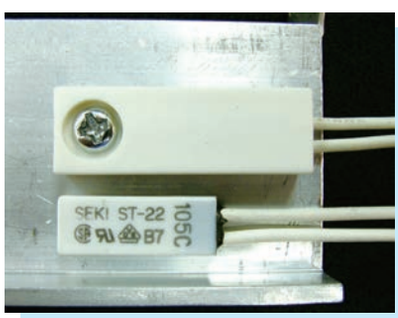

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

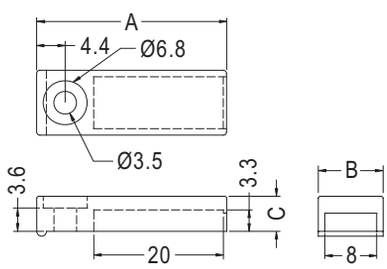

PART NO	A	B	C	PACKAGE
PH-15	29.3	10.0	5.4	1000

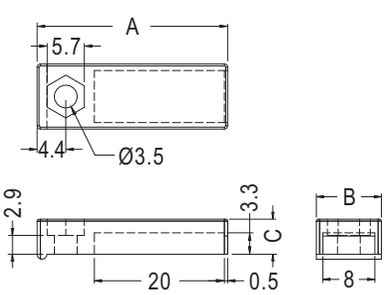


PART NO	A	B	C	PACKAGE
PH-43	29.3	10.0	5.4	1000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:用於功率晶體之固定。



◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TCP-1	1000


電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。


◆ MATERIAL:PBT,PC V-0,PC V-2,POM ,PPS, N46 V-0,N6 V-2,N66 V-0,N66 V-2
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







FOR TW-6A



FOR TW-66


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TW-1	6.0	3.6	3.0	1.5	1.5	
TW-2	6.2	3.5	3.0	3.0	1.5	
TW-3	6.2	3.5	3.0	2.5	2.0	
TW-4	6.0	3.5	3.0	2.0	2.0	
TW-5	6.2	3.5	2.9	1.2	1.0	
TW-6	6.2	3.5	2.9	1.4	1.2	2000
TW-6A	6.2	3.55	3.0	1.4	1.2	
TW-7	8.0	3.8	3.1	2.8	1.2	
TW-8	8.0	3.8	3.1	1.2	1.2	
TW-9	10.0	6.0	5.0	5.0	1.0	
TW-10	10.0	5.0	4.0	4.0	1.0	
TW-11	9.5	6.3	4.5	1.2	1.2	
TW-12	9.5	6.3	4.1	0.8	1.7	1000
TW-14	9.9	8.3	6.5	1.5	1.0	
TW-15	6.2	3.6	3.0	2.4	1.9	
TW-16	6.1	3.5	2.9	1.6	1.4	
TW-17	6.1	3.55	3.0	1.5	2.0	
TW-18	6.35	5.15	3.5	1.6	0.6	
TW-20	6.5	3.5	2.95	4.0	0.9	
TW-21	7.0	5.0	3.0	5.8	2.0	
TW-22	11.9	7.9	4.0	3.0	2.6	
TW-23	7.1	5.0	3.0	2.3	2.0	
TW-24	6.4	3.55	2.95	2.0	1.3	
TW-25	7.92	4.83	3.05	0.8	1.14	
TW-26	6.0	3.6	3.0	5.2	1.0	
TW-27	6.0	3.55	2.95	1.4	1.4	
TW-29	14.0	7.5	6.0	1.8	1.2	2000
TW-30	14.0	9.8	6.6	1.7	0.9	
TW-31	16.0	11.4	10.0	0.8	0.7	
TW-33	6.0	3.5	2.5	7.2	5.0	
TW-34	6.0	3.5	2.5	11.0	5.0	
TW-35	6.0	3.55	2.95	1.2	1.3	
TW-36	15.7	9.7	4.5	6.5	5.0	
TW-37	6.0	3.55	2.95	3.2	2.0	
TW-38	6.1	3.5	2.95	1.5	1.1	
TW-39	5.46	3.43	2.95	0.81	1.02	
TW-41	6.6	4.95	2.6	6.0	1.5	
TW-42	6.35	4.78	3.94	1.57	3.18	
TW-43	25.4	11.0	8.3	2.29	1.58	1000
TW-48	11.0	8.0	5.5	8.0	1.3	
TW-49	6.4	3.53	3.0	2.0	1.2	
TW-53	11.8	6.0	4.0	1.9	0.5	
TW-57	10.0	4.3	3.45	3.0	1.0	
TW-58	6.2	3.5	3.0	2.5	2.7	
TW-59	6.2	3.5	3.0	2.5	2.0	
TW-60	6.4	3.5	3.0	2.0	1.3	
TW-61	6.0	3.5	3.0	3.2	2.0	
TW-62	6.1	3.5	3.0	1.5	1.1	
TW-63	10.0	5.0	3.95	4.0	0.5	2000
TW-64	4.0	2.7	2.1	0.8	0.8	
TW-65	6.0	3.55	3.0	4.6	2.0	
TW-66	12.0	5.0	3.2	4.0	1.8	
TW-70	6.2	3.6	2.95	2.9	1.9	
TW-73	9.0	6.0	4.5	8.0	2.0	
TW-75	7.0	4.4	3.2	7.5	0.5	
TW-77	5.0	4.1	2.2	1.2	1.2	
TW-78	21.0	17.4	16.2	2.8	0.8	


電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。


◆ MATERIAL:PBT,PC V-0,PC V-2,POM ,PPS, N46 V-0,N6 V-2,N66 V-0,N66 V-2
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm









FOR TW-105




FOR TW-109




FOR TW-131,TW-148
TW-179




FOR TW-149,TW-192



FOR TW-164



FOR TW-182



FOR TW-185,TW-186


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TW-79	6.0	3.6	2.95	2.4	1.2	
TW-80	6.0	3.6	2.95	4.8	1.2	
TW-84	6.2	3.6	2.95	12.0	1.9	
TW-85	6.1	3.5	2.9	1.85	1.4	
TW-88	6.0	3.5	3.0	2.3	1.8	
TW-90	6.3	3.5	3.0	2.6	1.2	
TW-97	9.0	3.5	3.0	3.5	1.0	
TW-99	6.0	3.8	3.1	6.5	1.2	
TW-100	6.1	3.5	3.0	2.1	1.4	
TW-101	6.1	3.5	3.0	2.7	1.4	
TW-102	12.7	6.7	4.3	1.5	1.46	
TW-104	15.0	7.9	6.2	4.0	1.5	
TW-105	11.5	7.3	3.1	2.6	0.6	
TW-106	9.5	6.5	5.1	10.7	1.5	
TW-107	6.2	3.5	3.0	2.9	1.9	
TW-108	6.4	3.5	3.0	2.0	1.2	
TW-109	17.0	9.3	6.7	3.3	2.5	
TW-110	9.5	6.0	3.7	1.5	1.0	
TW-111	6.0	3.4	2.7	2.5	1.0	
TW-113	6.0	3.55	3.0	1.6	1.3	2000
TW-115	6.3	3.5	3.0	2.6	2.0	
TW-123	8.2	4.65	4.05	3.6	0.5	
TW-127	6.2	3.5	3.0	4.1	2.0	
TW-131	12.0	6.6	4.2	1.9	3.8	
TW-135	13.0	7.9	6.6	2.4	1.7	
TW-136	6.2	3.55	3.0	0.6	1.2	
TW-143	6.3	3.9	3.2	1.5	2.5	
TW-145	12.0	8.0	3.0	3.0	1.4	
TW-146	14.0	8.1	3.1	1.8	2.5	
TW-148	7.6	3.9	3.1	4.0	2.0	
TW-149	6.2	4.1	3.2	2.0	1.0	
TW-150	7.6	3.5	3.1	4.0	2.0	
TW-151	6.1	3.5	3.0	2.25	2.0	
TW-153	6.1	3.5	3.0	0.8	2.0	
TW-156	6.0	3.5	3.0	0.9	1.3	
TW-157	6.2	3.5	3.0	4.6	2.0	
TW-159	25.0	10.0	8.2	12.0	4.5	
TW-160	4.0	2.7	2.1	0.7	0.8	
TW-161	6.5	4.25	3.2	4.0	3.0	
TW-162	13.0	6.5	4.5	8.0	5.0	500
TW-163	12.0	11.2	9.0	3.0	1.1	
TW-164	6.6	3.5	2.5	11.0	5.0	
TW-165	12.0	7.6	6.1	16.5	2.0	
TW-168	6.2	3.5	3.0	2.0	1.9	
TW-169	14.0	8.6	7.95	5.0	2.0	
TW-171	13.0	7.9	6.6	6.4	1.7	
TW-172	10.36	6.1	5.59	4.75	1.57	
TW-173	6.0	4.2	3.2	3.5	0.6	
TW-175	10.0	6.3	4.2	10.5	7.0	
TW-176	10.0	6.3	4.2	15.5	7.0	2000
TW-177	11.0	8.2	5.5	15.0	2.0	
TW-179	14.0	7.6	5.2	2.0	3.0	
TW-182	6.0	3.8	3.2	1.1	2.9	
TW-185	6.0	3.5	2.5	5.2	3.1	
TW-186	6.0	3.5	2.5	8.6	3.1	
TW-188	15.75	10.0	6.5	19.0	3.0	
TW-189	15.75	10.0	6.5	39.0	3.0	
TW-192	6.2	4.3	3.1	2.0	1.0	
TW-194	5.0	3.6	2.95	4.8	1.2	

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS


✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。

◆ MATERIAL:PBT,PC V-0,PC V-2,POM ,PPS, N46 V-0,N6 V-2,N66 V-0,N66 V-2
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TW-198	8.7	5.4	4.6	6.5	2.0	
TW-199	8.1	3.6	2.95	2.5	1.3	
TW-202	4.8	3.0	2.6	3.5	4.7	
TW-203	3.0	2.0	0.9	3.5	0.5	
TW-204	6.2	3.55	2.95	8.0	2.2	
TW-207	11.0	6.2	5.0	4.9	1.0	2000
TW-208	11.1	6.35	5.1	6.35	7.9	
TW-209	8.0	4.25	3.2	3.0	2.0	
TW-211	15.0	10.0	8.0	6.0	1.0	
TW-212	9.0	5.0	4.2	3.0	1.0	
TW-213	6.5	5.4	5.1	2.5	1.0	
TW-214	13.0	6.0	3.85	0.8	1.2	1000
TW-215	9.0	6.0	4.0	6.3	2.0	
TW-219	4.6	3.0	2.3	1.6	1.2	
TW-222	3.0	1.8	0.9	1.0	0.5	
TW-223	6.0	3.1	2.6	1.5	1.0	
TW-224	20.0	11.9	6.5	2.5	3.0	
TW-225	11.0	8.0	5.5	8.0	3.0	
TW-226	4.2	3.0	2.6	1.0	2.25	
TW-227	23.7	13.0	10.0	13.0	2.0	
TW-228	23.7	13.0	10.0	23.0	2.0	
TW-229	20.0	11.0	8.1	8.0	2.0	
TW-230	20.0	11.0	8.1	13.0	2.0	
TW-234	8.0	4.4	3.2	0.9	2.0	
TW-235	13.0	7.9	6.6	1.6	1.7	
TW-237	13.0	9.8	4.5	10.3	2.0	
TW-238	16.2	14.2	12.0	2.49	1.19	
TW-239	2.4	1.6	1.2	0.6	0.3	
TW-240	8.0	4.65	3.7	12.0	1.0	
TW-242	6.1	3.55	3.0	1.5	0.9	
TW-243	10.5	9.5	8.0	0.7	1.0	
TW-245	11.5	7.5	6.7	2.0	1.0	
TW-246	15.0	7.9	4.2	2.0	1.5	
TW-249	8.5	5.75	5.2	3.0	1.2	2000
TW-250	8.7	5.2	4.4	0.8	1.6	
TW-252	16.0	8.0	5.0	1.55	0.85	
TW-253	22.0	16.0	10.5	4.5	1.5	
TW-256	8.7	5.2	4.4	4.7	1.6	
TW-257	12.0	9.0	6.0	6.0	2.0	
TW-258	20.0	12.0	8.0	10.0	3.0	
TW-259	20.0	12.0	8.0	7.0	2.0	
TW-260	10.0	7.0	5.0	10.0	1.0	
TW-261	20.0	10.0	8.0	3.0	3.0	
TW-262	20.0	12.0	10.0	2.0	3.0	
TW-263	25.0	12.0	10.0	5.0	1.0	
TW-264	18.0	16.0	12.0	9.0	1.0	
TW-266	15.0	7.9	6.2	2.0	2.0	
TW-268	15.0	9.9	8.2	2.0	1.5	
TW-270	20.0	10.0	8.0	12.0	3.0	
TW-273	15.0	8.9	6.2	3.0	1.5	
TW-274	16.0	12.0	10.0	4.0	2.0	
TW-275	10.0	7.0	5.0	2.0	1.0	
TW-276	26.0	16.0	14.0	5.0	5.0	
TW-278	12.0	8.0	5.0	7.0	2.0	
TW-279	12.0	6.0	4.0	15.0	2.0	




FOR TW-211, TW-212




FOR TW-214



FOR TW-238



FOR TW-239



FOR TW-240


6

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS


✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。

◆ MATERIAL:PBT,PC V-0,PC V-2,POM ,PPS, N46 V-0,N6 V-2,N66 V-0,N66 V-2, N6T V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
★TW-282	12.0	8.0	6.0	3.0	1.0	2000
★TW-283	14.0	8.0	6.0	3.0	3.0	
★TW-284	16.0	12.0	10.0	3.0	1.0	
★TW-287	16.0	8.0	6.0	6.0	5.0	
★TW-288	13.0	7.0	6.0	2.0	1.2	
★TW-289	27.5	20.8	20.2	9.2	0.8	1000
★TW-291	12.0	7.0	5.0	6.0	2.0	2000
★TW-292	5.5	3.5	3.0	2.6	0.6	
★TW-300	10.0	5.8	3.2	1.6	6.0	
★TW-301	19.0	9.4	8.2	1.7	0.8	
★TW-302	20.0	9.0	6.9	6.0	2.5	




FOR TW-288




FOR TW-289




FOR TW-300



FOR TW-302




FOR TW-19




FOR TW-68


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TW-19	6.22	3.56	3.02	1.02	1.02	2000
TW-68	13.0	9.6	6.3	2.4	1.0	
TW-195	9.53	8.26	5.72	1.27	1.91	
TW-201	7.0	3.5	3.0	3.2	5.0	
TW-233	20.0	11.9	6.5	1.8	3.0	
TW-247	13.0	8.75	5.8	1.9	1.0	




FOR TW-195



FOR TW-201



FOR TW-233




FOR TW-247

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。




- MATERIAL:PPS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL/BROWN/BLACK
- UNIT:mm

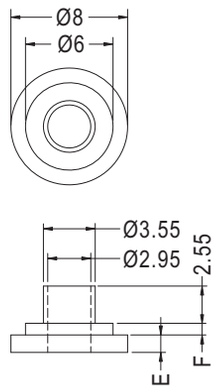


PART NO	E	F	PACKAGE
TW-147	1.2	0.8	2000
★ TW-297	1.0	1.6	

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。

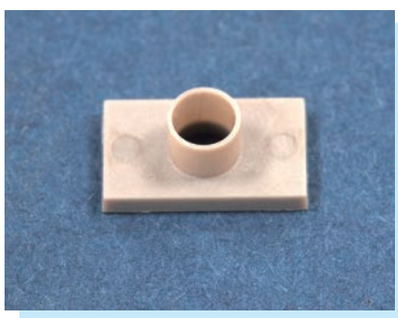

- MATERIAL:PET
- COLOR:GRAY
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
TW-241	1000


電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。

NEW



- MATERIAL:PPS
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

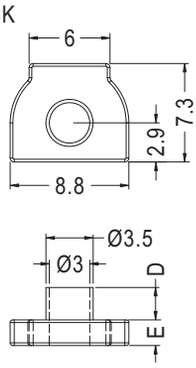


PART NO	D	E	PACKAGE
TW-298	2.4	1.9	1000
TW-299	1.6	1.3	

絕緣柱 ROUND SPACER

✤用途:用於零件之絕緣使用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

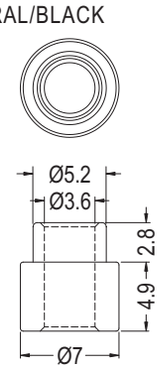


PART NO	PACKAGE
TW-133	2000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:用於零件之絕緣使用。

- MATERIAL:PC
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TW-210	1000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:用於零件之絕緣使用。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TW-178	1000

零件墊片 WASHERS

✤用途:做為零件之墊片。

- MATERIAL:PC+ABS/NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TWC-3	13.0	8.5	5.5	1.0	2.0	2000
TWC-5	13.0	8.5	5.5	1.0	7.0	
TWC-6	14.6	10.1	4.5	0.4	1.9	
TWC-7	7.6	5.84	3.25	1.27	0.38	
TWC-12	19.2	9.4	6.5	0.8	1.2	
TWC-13	15.0	10.0	5.5	1.2	2.5	
TWC-16	15.0	9.9	4.2	2.0	1.5	


零件墊片 WASHERS

✤用途:做為零件之墊片。





◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
FUG-1	16.8	12.5	9.5	2.0	2.0	1000
FUG-3	11.1	7.9	6.4	0.81	0.81	

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。



◆ MATERIAL:N46 (UL)/PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
TW-71	7.0	3.5	3.0	2.4	6.5	4.6	2000
TW-92				1.6	3.5	2.7	
TW-93				2.2	3.8	3.0	
TW-98				1.6	3.5	2.1	
TW-103				2.4	3.9	2.0	
TW-114				1.6	5.0	4.2	
TW-118				2.4	4.9	3.0	
TW-119				1.6	3.8	3.0	
TW-120				1.6	2.8	2.0	

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。



◆ MATERIAL:NYLON 46 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TW-124	2000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。




◆ MATERIAL:PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BROWN
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
TW-180	2000

◆ MATERIAL:NYLON 6T (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL




PART NO	A	PACKAGE
TW-236	3.6	2000
★ TW-277	4.2	

絕緣柱 ROUND SPACER

✤用途:用於M3螺母之絕緣使用。




◆ MATERIAL:N46/PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
UT-1	1.5	6.0	2000
UT-3	1.4	3.5	
UT-5	0.8	3.8	
UT-6	0.3	2.3	
UT-12	0.3	2.3	
UT-13	0.3	1.9	

絕緣柱 ROUND SPACER

✤用途:用於M3螺絲或螺母之絕緣使用。

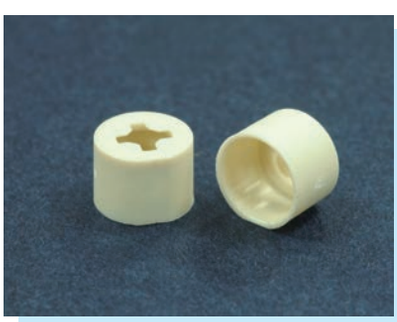

◆ MATERIAL:NYLON 46 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
UT-17	1000

絕緣柱 ROUND SPACER

✤用途:用於M3螺母之絕緣使用。



◆ MATERIAL:N46 (UL)/PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
UT-2	1.5	6.4	2000
UT-8	0.8	5.2	


6

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。

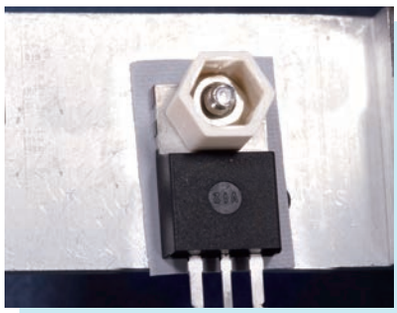


◆ MATERIAL:N46 (UL)/PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
TW-72	7.5	3.5	3.0	1.6	6.4	5.0	2000
TW-94				1.6	5.0	4.2	
TW-95				2.2	5.2	4.4	
TW-112				1.6	4.0	3.2	
TW-121				2.4	6.3	4.4	
TW-122				1.6	5.2	4.4	
TW-248				1.6	3.4	2.6	
★TW-285				2.2	3.8	3.0	
★TW-290	6.3	3.0	2.5	1.6	3.0	2.2	

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




FOR TW-290




FOR TW-285

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:鎖於電晶體上，避免晶體外殼與散熱片間造成短路。

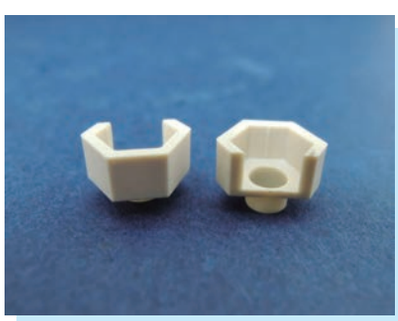

◆ MATERIAL:NYLON 46 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
TW-190	5.8	3.5	3.0	1.6	4.0	3.2	2000
TW-191					5.0	4.2	

絕緣柱 ROUND SPACER

✤用途:用於M3螺母之絕緣使用。



◆ MATERIAL:N46 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	B	C	PACKAGE
UT-4	5.2	6.25	2000
UT-7	4.0	5.8	
UT-11	4.0	6.25	

絕緣柱 ROUND SPACER

✤用途:用於零件之絕緣使用。




◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
UPD-1	1000

零件墊片 WASHERS

✤用途:做為零件之墊片。

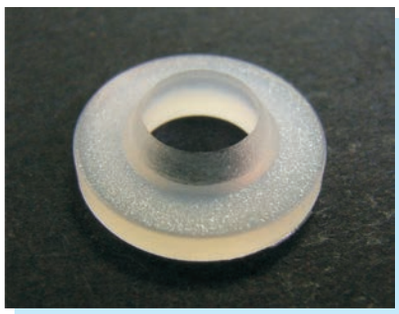

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TWC-1	2000

絕緣柱 ROUND SPACER

✤用途:用於零件之絕緣使用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TWC-2	2000

零件墊片 WASHERS

✤用途:做為零件之墊片。



- MATERIAL:PPS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BROWN
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TWC-15	2000

零件墊片 WASHERS

✤用途:做為零件之墊片。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TWC-8	1000

華司 WASHER

✤用途:做為螺絲之墊片。

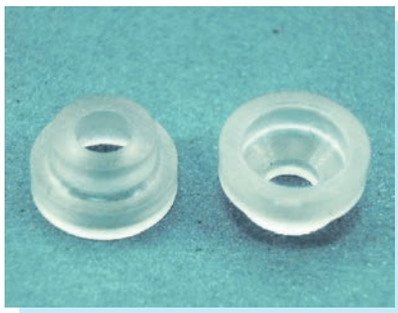

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
WSF-3	2000

零件墊片 WASHERS

✤用途:做為零件之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TWC-14	1000

零件墊片 WASHERS

✤用途:做為零件之墊片。




◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TWC-4	2000

零件墊片 WASHERS

✤用途:螺絲墊片，耐熱性良好。

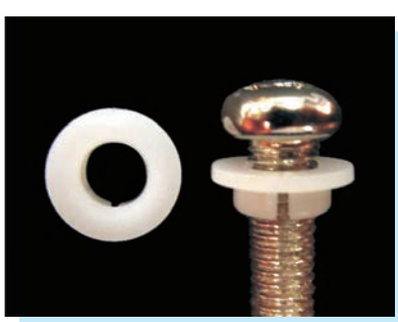


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	B	C	D	E	PACKAGE
TWU-1	5.0	4.2	1.0	5.0	2000
TWU-3	6.0	5.0	1.0	6.0	

◆ MATERIAL:POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB





PART NO	PACKAGE
TWU-2	2000

絕緣柱 ROUND SPACER

✤用途:用於零件之絕緣用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

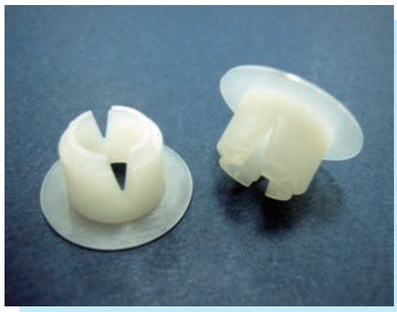





PART NO	PACKAGE
GLIN-10	1000

絕緣柱 ROUND SPACER


✤用途:用於零件之絕緣。
◆ RSUA-1A與RSUA-1B需配合使用。

◆ MATERIAL:POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

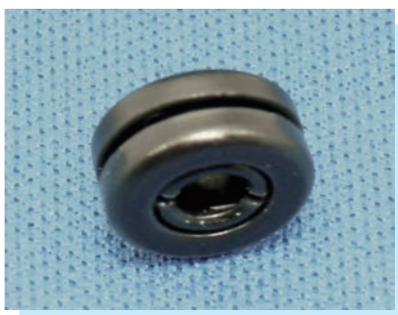



PART NO	PACKAGE
RSUA-1A	1000



PART NO	PACKAGE
RSUA-1B	1000


絕緣柱 ROUND SPACER

✤用途:用於零件之絕緣使用。


◆ MATERIAL:PC (UL)/PBT (UL)/POM/
NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm








FOR UPC-1,UPC-3



FOR UPC-4



FOR UPC-5


PART NO	MATERIAL	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
UPC-1	PC	25.4	17.67	4.3	11.07	9.36	1.79	1000
UPC-3		25.4	17.7	4.3	11.0	9.4	1.95	
UPC-4	PBT	25.0	15.0	4.3	11.8	6.9	2.4	
	POM	24.2	14.7	4.1	11.4	6.6	2.4	
UPC-5	NYLON 66	25.0	15.0	4.2	11.8	6.45	2.45	

絕緣柱 SPACER SUPPORT


✤用途:做為PC板與機板之絕緣用。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
U-4	4.9	3.8	3.2	5.7	7.0	2000
U-5	4.6	3.2	4.1	6.5	8.0	
U-6	10.0	7.0	3.0	8.5	11.0	1000
U-7	3.1	2.1	3.0	5.5	7.5	2000
U-8	3.0	1.5	3.7	7.4	9.4	
U-10	4.6	3.6	3.6	7.6	9.1	
U-11	4.0	3.0	2.9	6.3	7.8	
U-12	4.2	2.7	3.2	5.3	8.74	
U-14	6.5	6.0	6.0	8.0	9.0	
U-15	7.1	5.1	4.8	8.9	15.7	
U-16	5.1	4.0	7.0	10.0	12.0	
U-17	3.8	3.05	3.2	5.4	7.0	
U-18	6.4	3.4	3.2	5.0	7.0	
U-19	6.0	3.0	2.8	5.1	7.5	
U-23	3.8	2.25	3.4	5.95	8.0	
U-25	4.8	2.5	6.8	4.5	12.5	
U-27	4.5	3.75	3.1	4.2	6.0	
U-28	4.8	3.3	3.4	6.5	9.5	
U-29	6.5	6.0	3.5	6.0	8.0	
U-30	3.75	2.65	3.2	5.4	7.0	
U-31	2.3	1.7	3.25	5.5	6.7	
U-33	5.0	4.6		4.4	5.2	

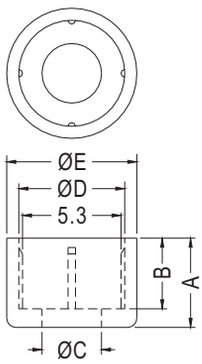


FOR U-4




FOR U-8,U-12,U-23




FOR U-17,U-18,U-19




FOR U-25




FOR U-27




FOR U-29



FOR U-30




FOR U-31



FOR U-33



◆ MATERIAL:N 46 (UL)/PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
UT-14	3.5	2.7	3.0	6.1	7.0	2000

絕緣柱 ROUND SPACER


✤用途:用於零件之絕緣使用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
UPA-1	1000




PART NO	PACKAGE
UPA-2	1000

絕緣柱 SUPPORT

✤用途:做為螺絲與機板之絕緣用。



◆ MATERIAL:NYLON 6T
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
R7-13	1000

零件墊片 WASHERS

✤用途:做為零件之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TWC-17	2000

絕緣柱 SUPPORT

✤用途:可用於散熱片上插梢使用。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
EM-579	1000




◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

✤用途: 做為PC板與機板之絕緣用。




PART NO	A	PACKAGE
EM-580	3.5	1000
EM-582	3.0	




PART NO	A	PACKAGE
EM-581	3.5	1000
EM-583	3.0	

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:保護TO-05包裝之晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致，增加可靠度。

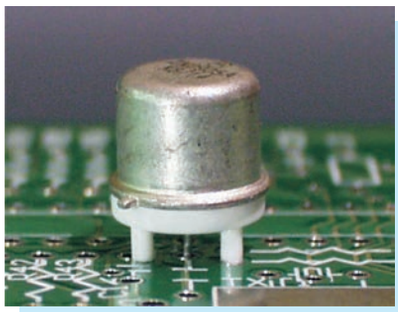


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TO-05	1000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:保護TO-05包裝之晶體立於PC 板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致，增加可靠度。

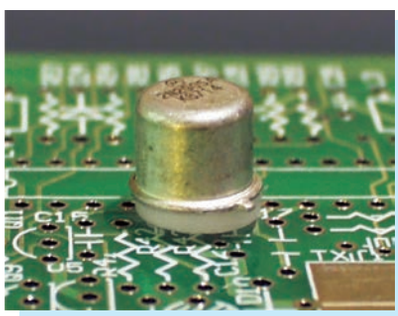

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TO-05S	2000


電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

NEW

✤用途:保護TO-05包裝之晶體立於PC板上，高度一致，不斷腳。

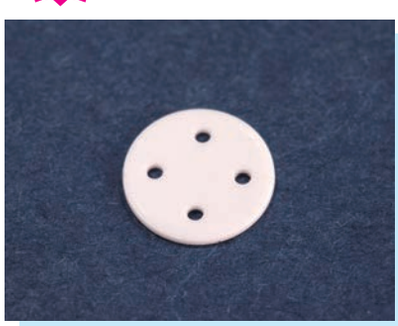


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITR/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TO-05-1	1000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS


✤用途:保護TO-18包裝之晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致，增加可靠度。

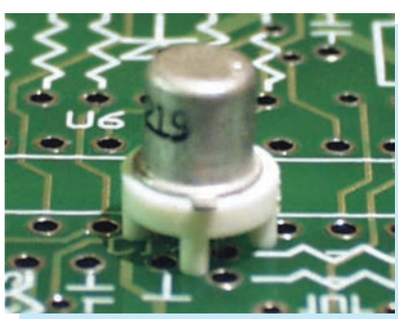


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
TO-18	1000



PART NO	PACKAGE
TO-18S	1000





PART NO	PACKAGE
TO-18M	2000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:保護TO-92包裝之晶體立於PC板上，高度一致，不斷腳。

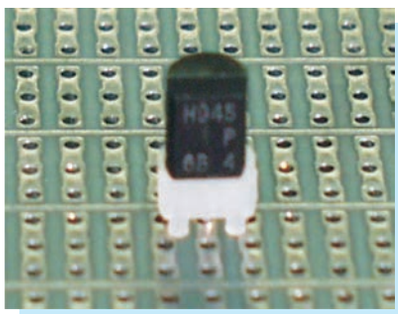



PART NO	PACKAGE
TO-92	2000




PART NO	PACKAGE
TO-92-4	2000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:保護TO-92包裝之晶體立於PC板上，高度一致，不斷腳。






PART NO	PACKAGE
TO-92-9	1000


電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於TO-92功率晶體，保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。








MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
TOA-92-9.5	1000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、不折斷、不短路，且高度一致，增加可靠度。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

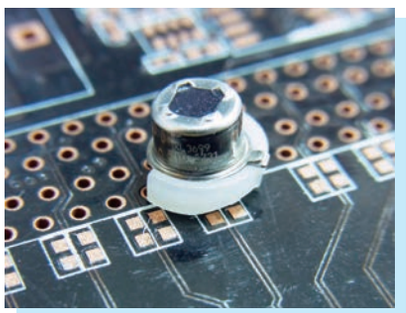

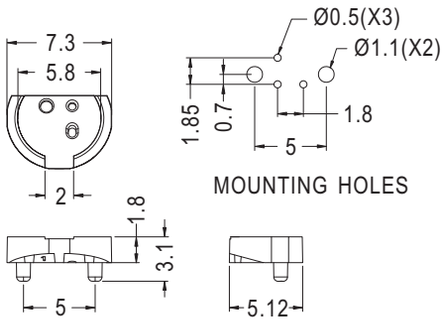



PART NO	PACKAGE
TRB-2	2000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:用於橋式整流器或電晶體之墊高。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

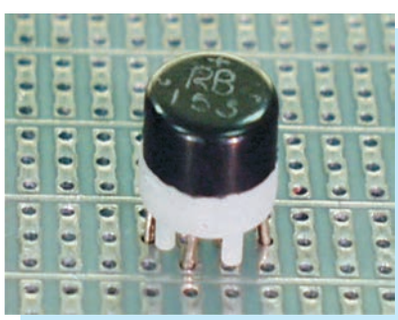




PART NO	A	B	C	PACKAGE
BW-1	9.0	2.0	4.2	2000
BW-2	14.0	1.0	2.1	

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、不折斷、不短路，且高度一致，增加可靠度。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TRB-1	2000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:保護晶體立於PC板上，高度一致，不斷腳。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TO-5	1000

電晶體墊片 TRANSISTOR WASHERS

✤用途:保護晶體立於PC板上，高度一致，不斷腳。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TO-5-1	1000


6

IC 座 IC HOUSING

✤用途:8 PIN鐵殼IC之架高與絕緣。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
- UNIT:mm

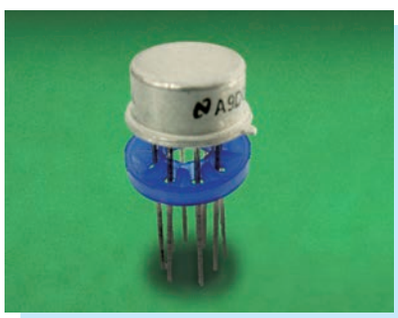




PART NO	A	B	PACKAGE
ICV-1	2.0	2.2	1000
ICV-2	4.8	5.0	

TO-3電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:鎖於TO-3功率晶體與散熱片之間，作為絕緣與保護之用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TR-4	500

TO-3電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:鎖於TO-3功率晶體與散熱片之間，作為絕緣與保護之用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TR-6	1000

TO-3電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:鎖於TO-3功率晶體與散熱片之間，作為絕緣與保護之用。

◆ MATERIAL:BAKELITE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



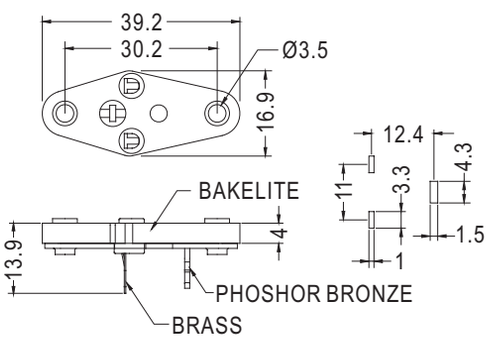


PART NO	PACKAGE
TO-3APF	1000

電晶體蓋 TRANSISTOR COVER

✤用途:用於TO-3功率晶體之外殼絕緣。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TRC-1	200

PC 板墊片 SPACER

✤用途:用於零件之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 46 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

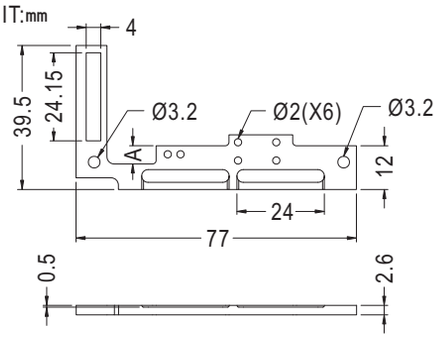


PART NO	A	PACKAGE
EM-51	5.0	500
EM-63	5.5	

PC 板墊片 SPACER

✤用途:用於零件之墊片。




◆ MATERIAL:NYLON 6T (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

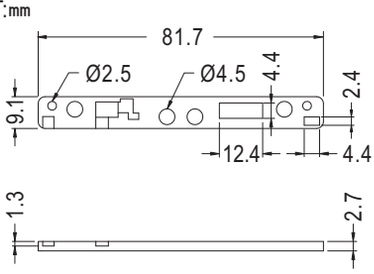

PART NO	PACKAGE
EMD-106	500




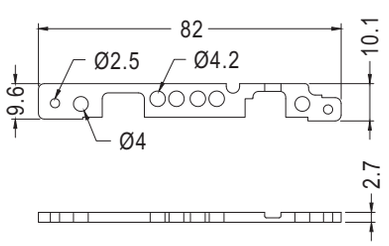


PART NO	PACKAGE
EMD-42	500

PC 板墊片 SPACER


✤用途:用於零件之墊片。

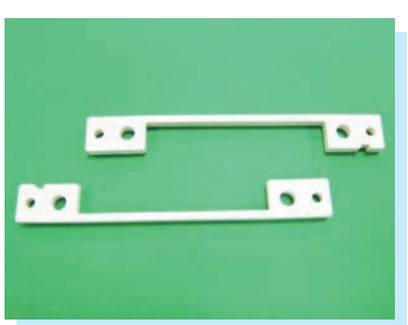

◆ MATERIAL:NYLON 6T (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
EMD-142	500



PART NO	A	PACKAGE
EMD-108	2.9	500
EMD-109	3.4	



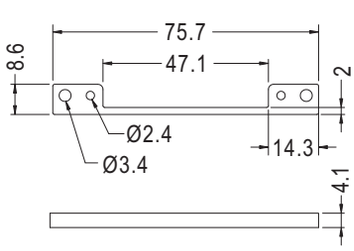

PART NO	PACKAGE
EMD-260	1000

6


PC 板墊片 SPACER

✤用途:用於零件之墊片。


- MATERIAL:NYLON 46 (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





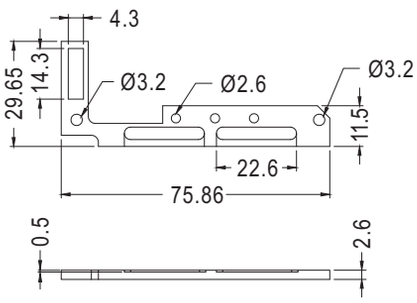


PART NO	PACKAGE
EML-7	200

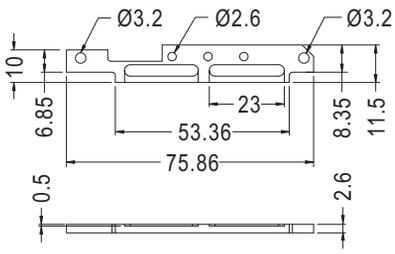


PART NO	PACKAGE
EML-10	500




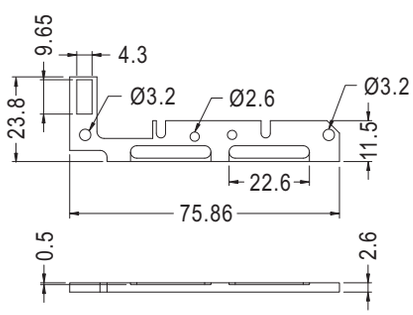


PART NO	PACKAGE
EML-13	200

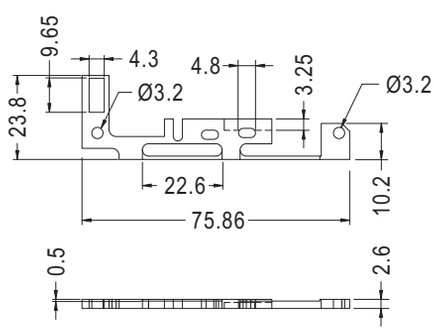


PART NO	PACKAGE
EML-23	200

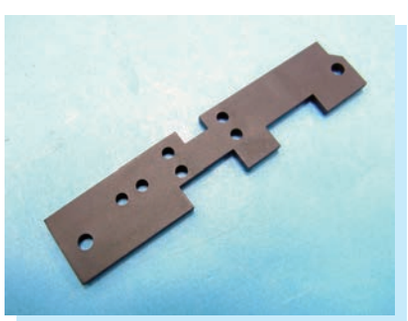

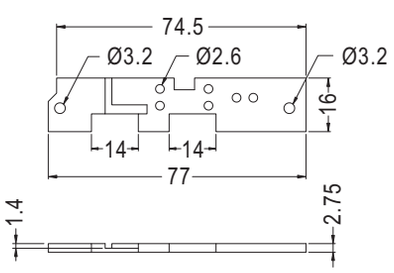

PART NO	PACKAGE
EML-22	500





PART NO	PACKAGE
EML-52	500

零件墊座 PARTS HOUSING


✤用途:用於電源供應器，球擊測試的保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

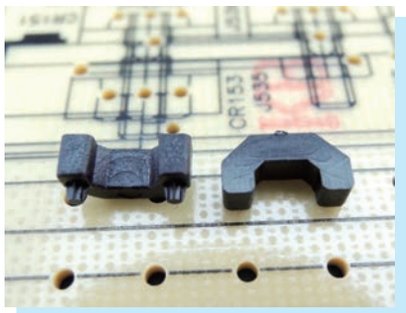

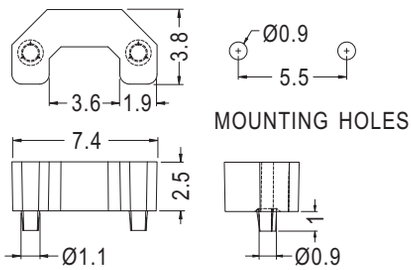

PART NO	PACKAGE
EMD-25	2000

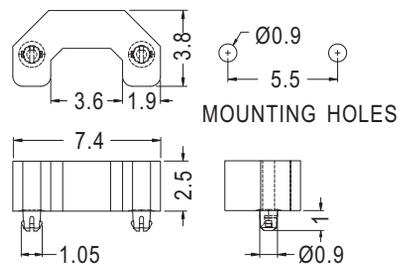


PART NO	PACKAGE
EMD-118	2000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於電源供應器，球擊測試的保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



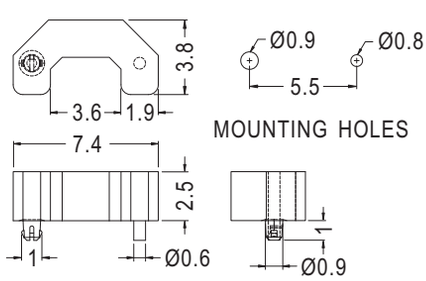



PART NO	PACKAGE
EMD-203	2000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於電源供應器，球擊測試的保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

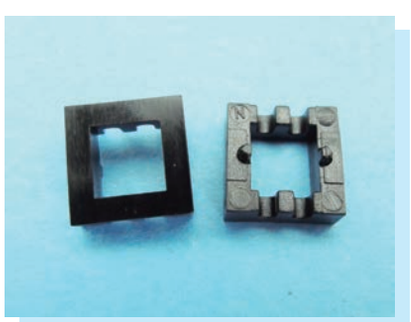

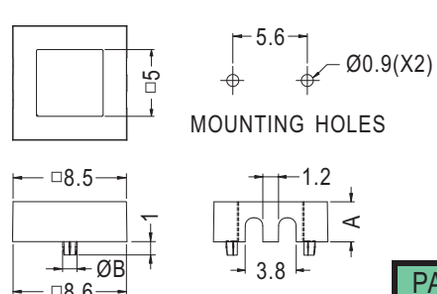


PART NO	A	B	PACKAGE
EMD-14	2.5	0.9	2000
EMD-136	3.0	1.08	

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於電源供應器，球擊測試的保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



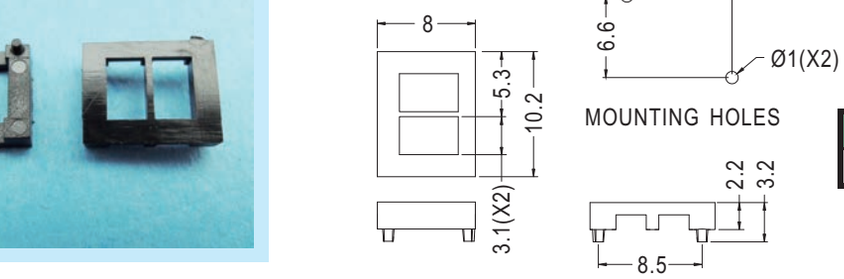



PART NO	PACKAGE
EMD-29	2000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於電源供應器，球擊測試的保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

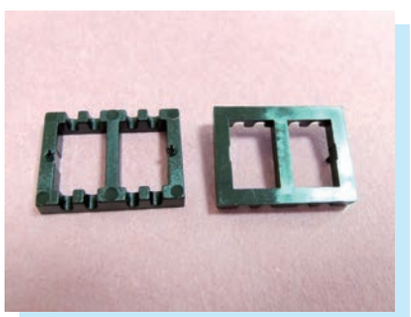

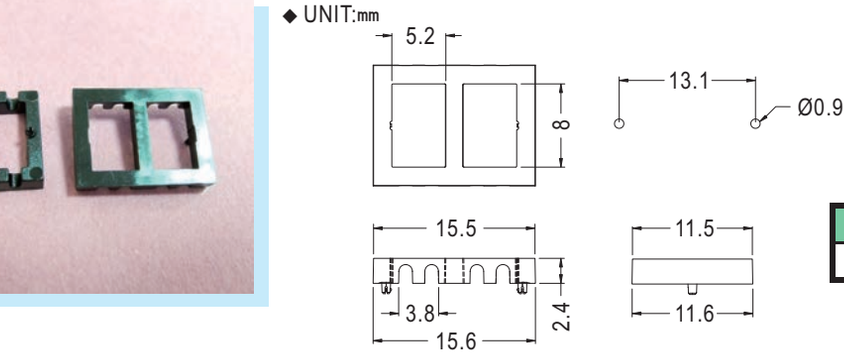



PART NO	PACKAGE
EMD-147	1000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於電源供應器，球擊測試的保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

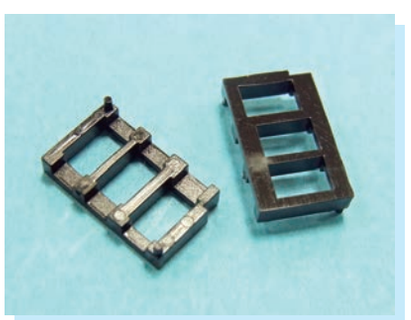

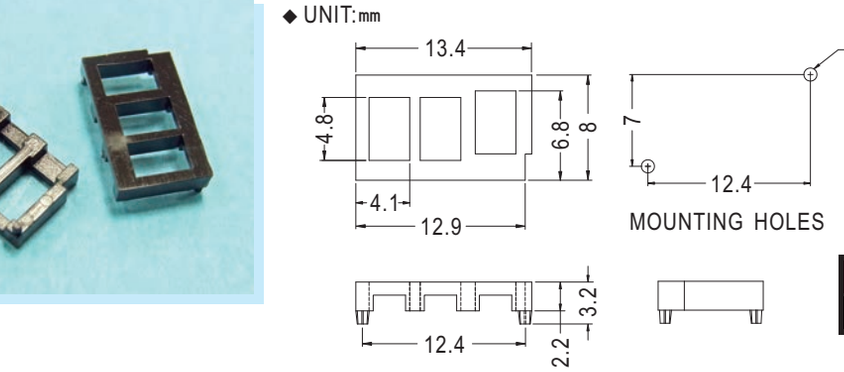


PART NO	PACKAGE
EMD-131	1000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於電源供應器，球擊測試的保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



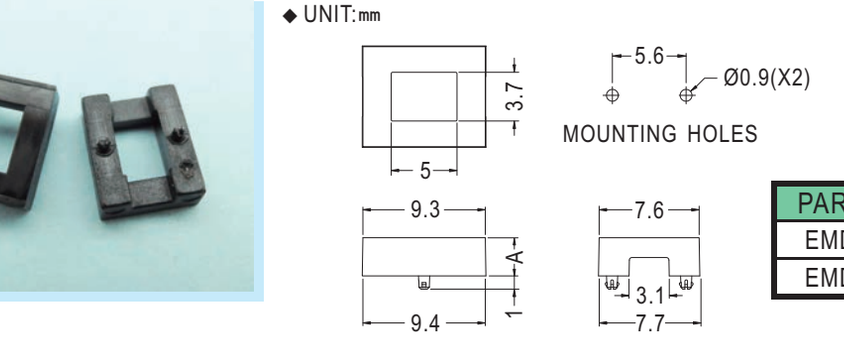



PART NO	A	PACKAGE
EMD-129	2.4	2000
EMD-140	2.9	

球擊緩衝墊片 IMPACT BUFFER PAD


✤用途:做為球擊測試之緩衝墊片。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

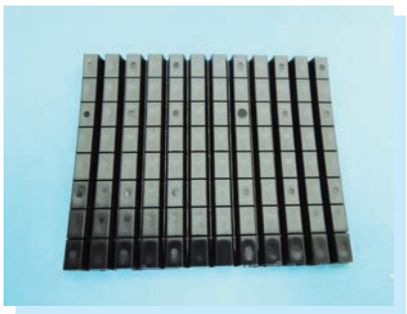

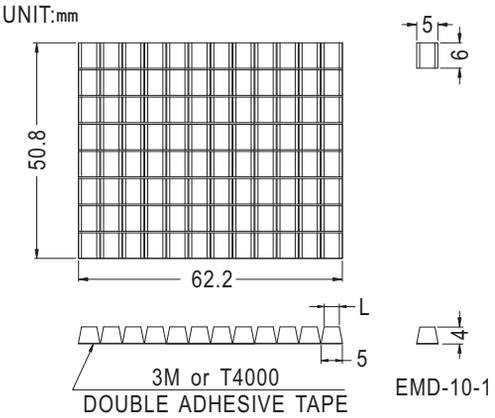


PART NO	L	SHEET
EMD-10	3.59	96PCS

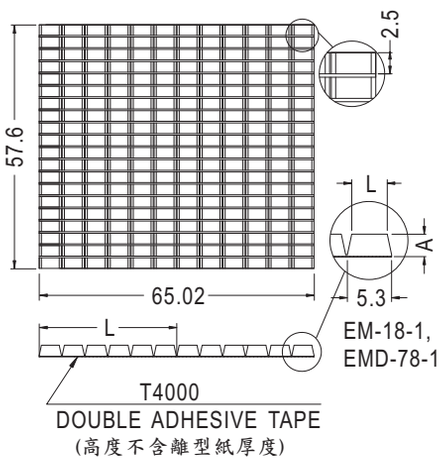


PART NO	L	A	SHEET
EM-18-1	4.2	2.5	240PCS
EM-18-2	9.65		
EM-18-3	15.1		
EM-18-4	20.5		
EM-18-5	25.95		
EM-18-6	31.4		

PART NO	L	A	SHEET
EMD-78-1	4.2	2.7	240PCS
EMD-78-2	9.65		
EMD-78-3	15.1		
EMD-78-4	20.5		
EMD-78-5	25.95		
EMD-78-6	31.4		

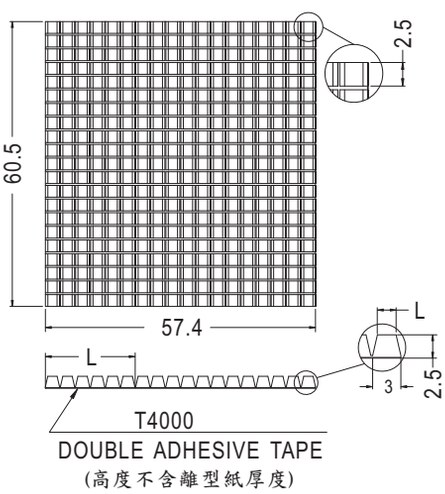

PART NO	L	SHEET
EM-40-1	1.98	378PCS
EM-40-2	5.18	
EM-40-3	8.38	
EM-40-4	11.58	
EM-40-5	14.78	
EM-40-6	17.98	

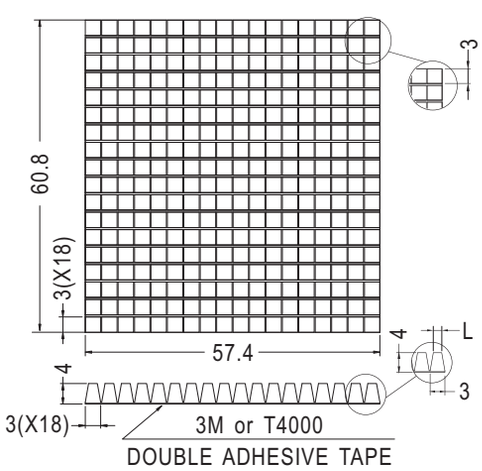


PART NO	L	SHEET
EM-535	1.7	324PCS


6

固定座 CLBLE MOUNT

✤用途:用於電容固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

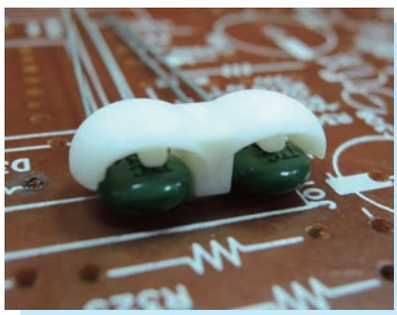

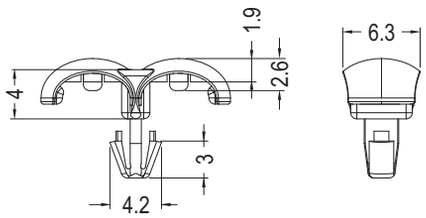

MOUNTING HOLE Ø3.0
CHASSIS THICKNESS 1.5


PART NO	PACKAGE
CLDK-1	1000

固定座 CLBLE MOUNT

✤用途:用於電容固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
DELT-20	100

固定座 CLBLE MOUNT

✤用途:用於零件固定。


◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:GRAY
◆ UNIT:mm



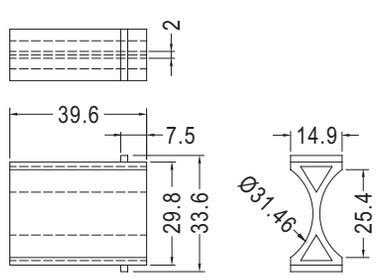


PART NO	PACKAGE
KYPC-40	250

TO-220電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

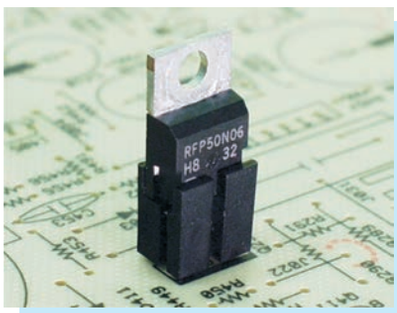


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:保護 TO-220 包裝之晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致，增加可靠度。

PART NO	PACKAGE
TR-1	1000

TO-220電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

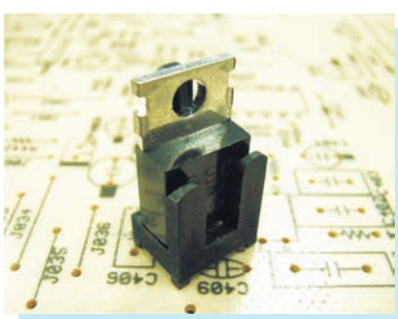


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:保護 TO-220包 裝之晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致，增加可靠度。

PART NO	PACKAGE
TR-2	1000

TO-220電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

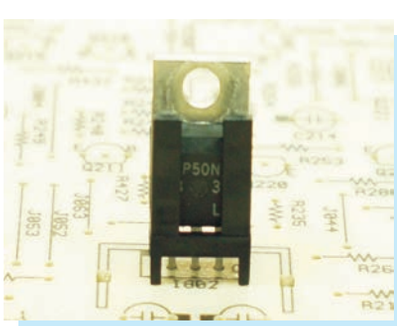


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:保護 TO-220 包裝之晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致。

PART NO	PACKAGE
TR-5	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

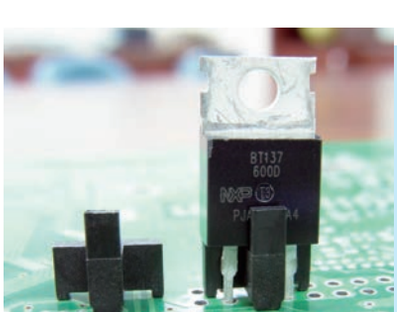

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

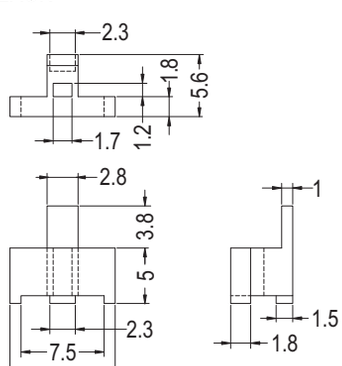


✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。


PART NO	PACKAGE
TR-30	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING


✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

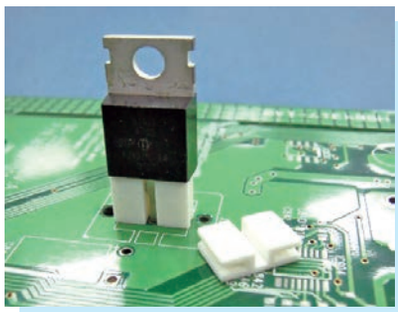


◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TR-7	1000





PART NO	PACKAGE
TR-8	1000

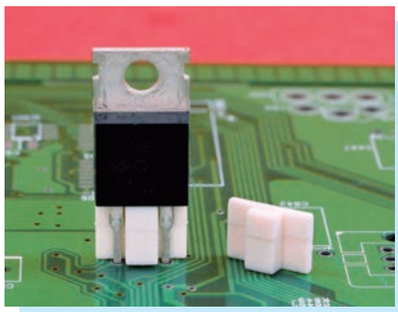




PART NO	PACKAGE
TR-10	1000

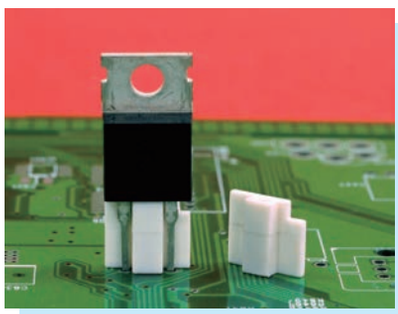


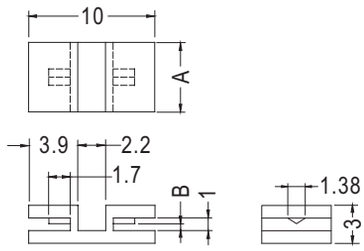


PART NO	A	B	PACKAGE
TR-10A	5.5	0.5~0.6	1000
TR-10S	5.5	0.4	
TR-17	7.5	0.5~0.6	




PART NO	A	C	PACKAGE
TR-11	4.5	2.8	1000
TR-13	6.5	3.25	




PART NO	PACKAGE
TR-14	1000

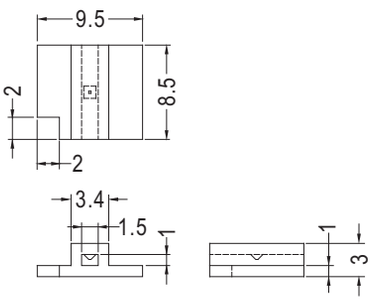

PART NO	PACKAGE
TR-16	1000

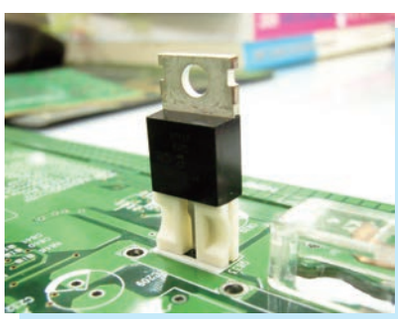

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

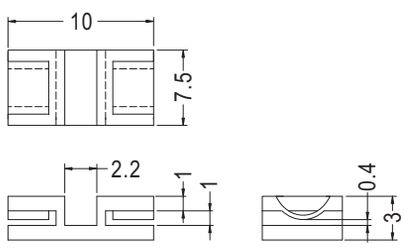



PART NO	PACKAGE
TR-18	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING


✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

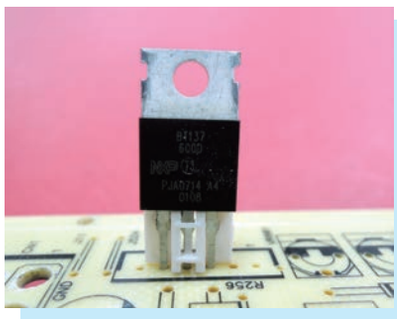




PART NO	PACKAGE
TR-21	1000




PART NO	PACKAGE
TR-22	1000







PART NO	PACKAGE
TR-23	1000





PART NO	D	PACKAGE
TR-23S	0.3	1000
TR-26	0.5	

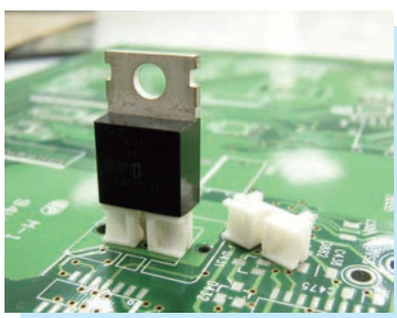

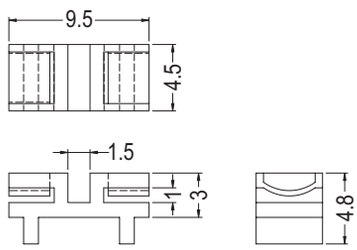



PART NO	PACKAGE
TR-24	1000

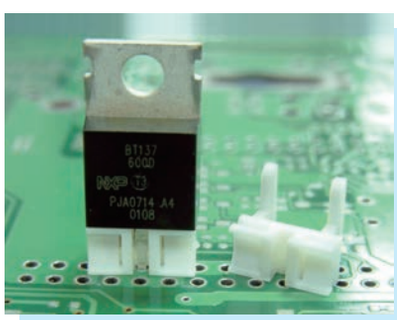



PART NO	PACKAGE
TR-25	1000

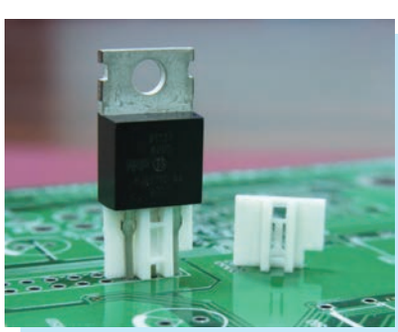




PART NO	PACKAGE
TR-29	1000


6

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING


✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

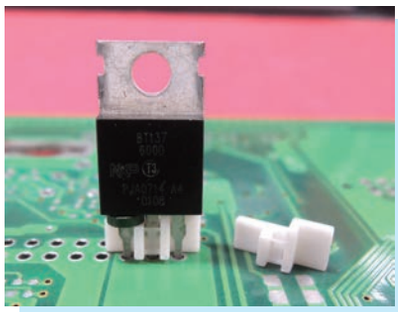


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

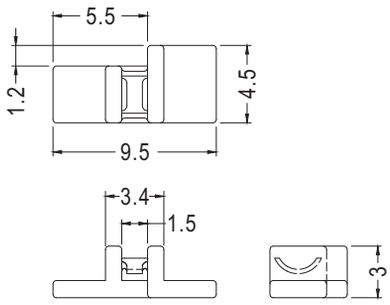


PART NO	PACKAGE
TR-35	1000

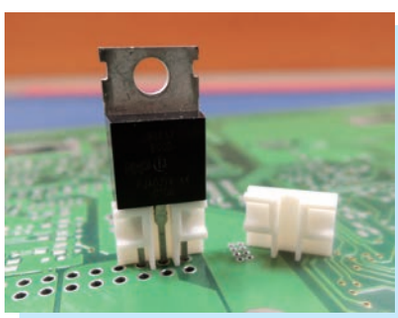




PART NO	PACKAGE
TR-37	1000

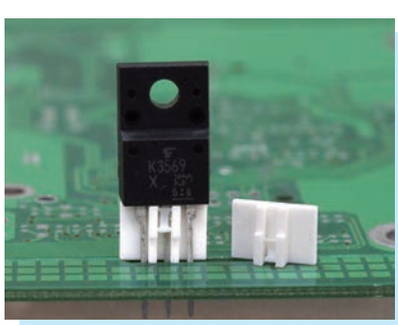


◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (P.A.T)




PART NO	PACKAGE
★ TR-45	1000

TO-3電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:用於TO-3P功率晶體，保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致。

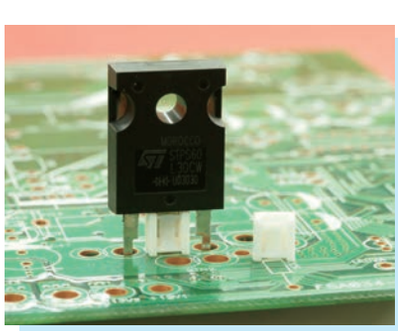

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

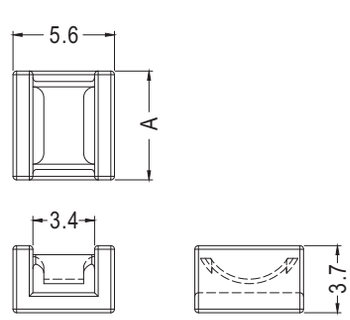



PART NO	A	PACKAGE
TR-34	4.2	1000
TR-36	6.0	
TR-38	4.6	

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT(UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)

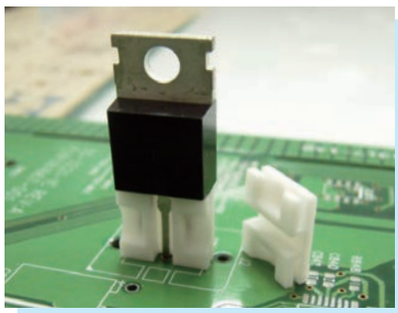


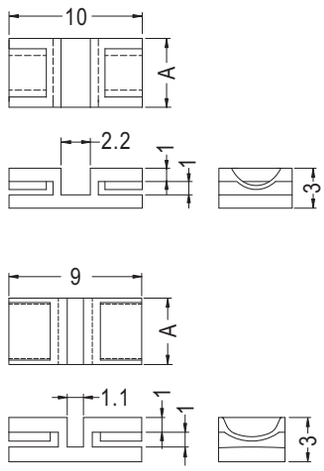


FOR TRG-4.5L


PART NO	A	PACKAGE
TRG-3.5	3.5	1000
TRG-4	4.0	
TRG-4.5	4.5	
TRG-4.5L	4.5	
TRG-5	5.0	
TRG-5.5	5.5	
TRG-6	6.0	
TRG-6.5	6.5	
TRG-7	7.0	
TRG-7.5	7.5	
TRG-8	8.0	
TRG-8.5	8.5	
TRG-9	9.0	
TRG-9.5	9.5	
TRG-10	10.0	

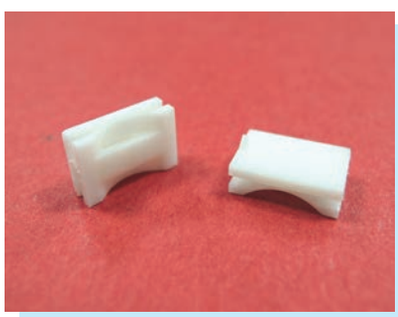




PART NO	PACKAGE
TRGS-9	1000

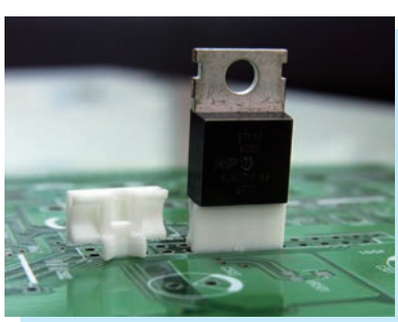

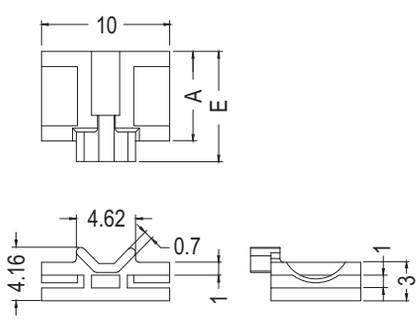

PART NO	A	E	PACKAGE
TRGV-5	5.0	6.6	1000
TRGV-6.7	6.7	8.3	
TRGV-7	7.0	8.6	




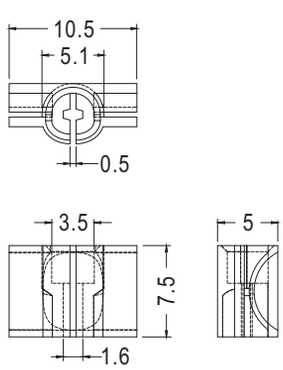


PART NO	PACKAGE
TRO-7.5	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

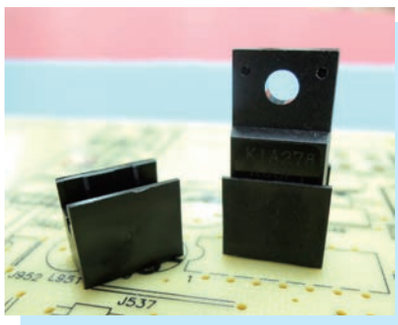


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

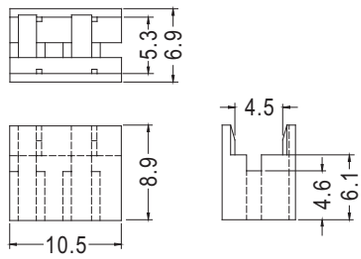


PART NO	PACKAGE
TRD-1	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING


✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致。

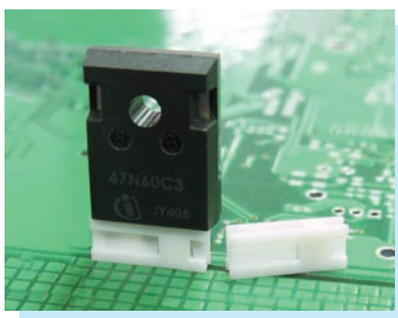


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)



PART NO	PACKAGE
TRS-6.5	500

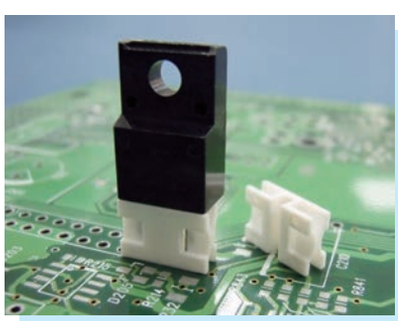




PART NO	F	PACKAGE
TRU-6.5	0.4	1000
TRU-6.5PV05	0.5	


電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護電晶體接腳間之絕緣，不使接腳短路。

NEW

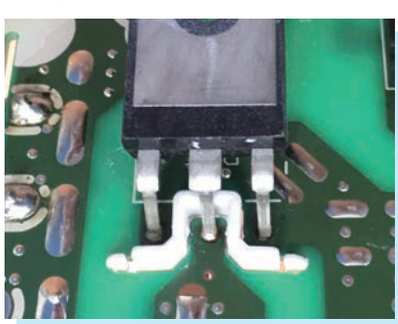


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

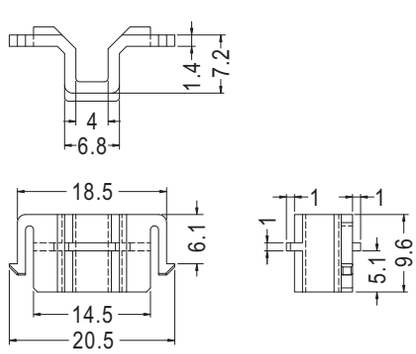


PART NO	PACKAGE
TRGL-1	1000

TO-220電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:用於TO-220功率晶體組裝。

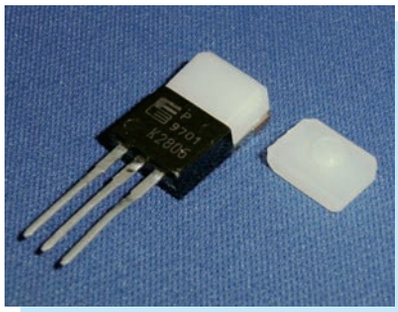


- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK
- ◆UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TRF-1	2000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

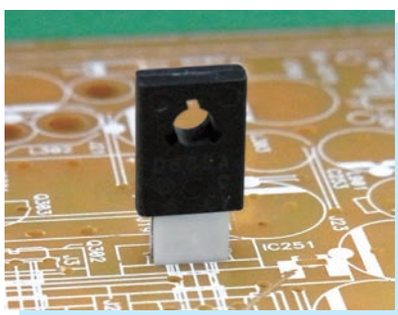


- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK
- ◆UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TR-9	1000

TO-3電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:用於TO-3P功率電晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

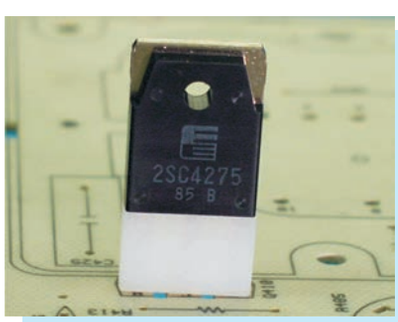


- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK
- ◆UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
TRW-8	8.0	1000
TRW-10	10.0	

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:用於TO-3PF功率晶體，保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致。

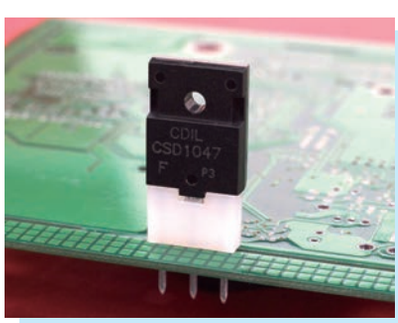


- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:WHITE/BLACK
- ◆ UNIT:mm




PART NO	L	PACKAGE
TRWF-8	8.0	1000
TRWF-10	10.0	

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

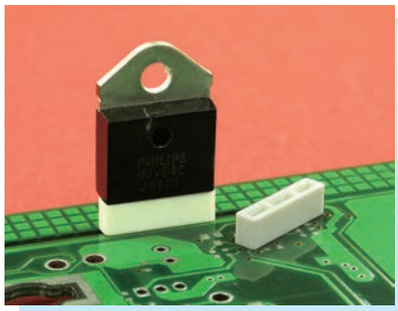


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:WHITE
- UNIT:mm

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。




PART NO	PACKAGE
TRW3-2	1000

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TRW3-3	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

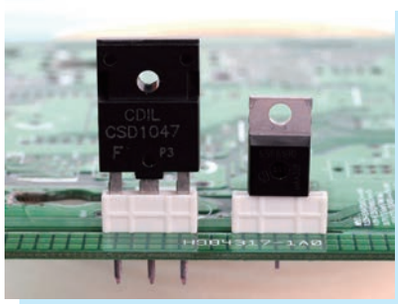


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE
- UNIT:mm

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。




PART NO	PACKAGE
TRW3-4	1000




PART NO	PACKAGE
★TRW3-5	1000

TO-220電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

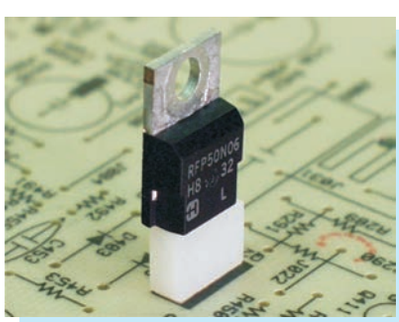


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm


✤用途:保護TO-220包裝之晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致，增加可靠度。



PART NO	A	G	PACKAGE
TR3-3S	3.0	9.8	1000
TR3-3	3.7	9.8	
TR3-4	4.0	9.8	
TR3-5	5.0	10.0	
TR-3	6.0	9.8	
TR3-7	7.0	9.8	
TR3-8.5	8.5	9.8	
TR3-9	9.0	9.8	
TR3-9.5	9.5	9.8	



PART NO	PACKAGE
TR-19	2000

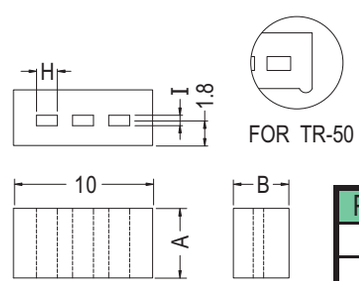


PART NO	A	B	H	I	PACKAGE
TR-12	5.0	4.0	1.5	0.75	1000
TR-31	3.0	3.0	1.5	0.75	
TR-50	5.0	4.3	1.7	1.0	

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

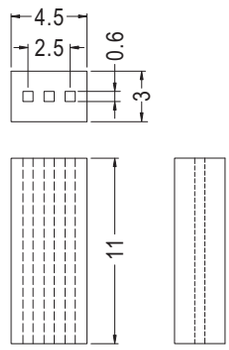


PART NO	PACKAGE
TR3-11-1	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

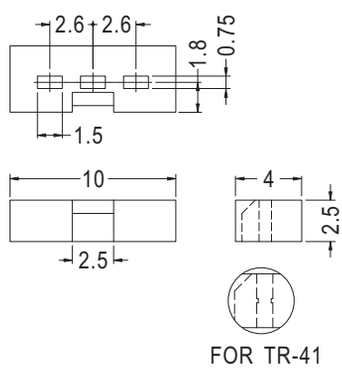


PART NO	PACKAGE
TR-32	1000
TR-41	

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

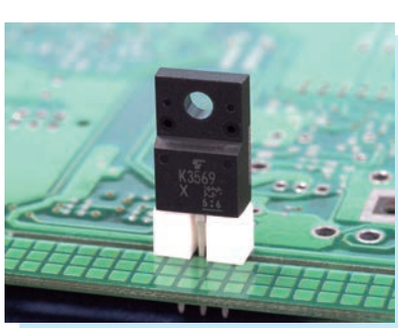


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TR-43	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:用於電晶體或零件之墊高與保護。

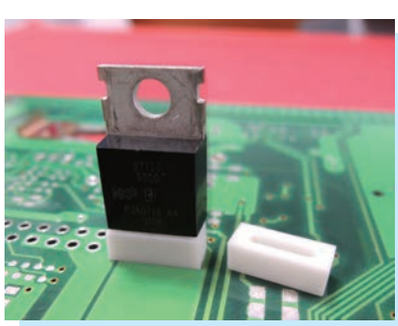


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TR-33	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:用於電晶體或零件之墊高與保護。

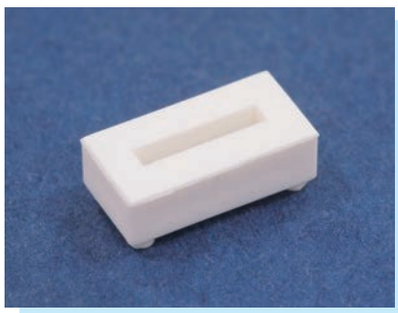


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:WHITE/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TR-42	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING


✤用途:用於電晶體或零件之墊高與保護。

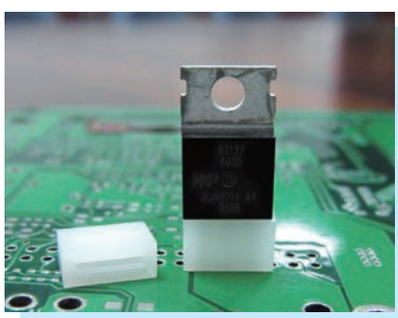

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SUMA-6	1000




PART NO	PACKAGE
SUM-6	1000

電晶體座 TRANSISTOR HOUSING

✤用途:用於功率晶體之絕緣與防塵。

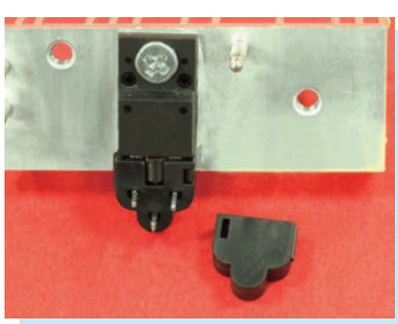


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)




PART NO	PACKAGE
TRGB-1	1000

橋式整流座 BRIDGE RECTIFIER HOUSING


✤用途:保護橋式整流器立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路、且高度一致。

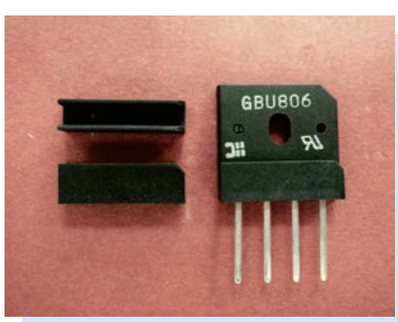

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
BGCV-15	500

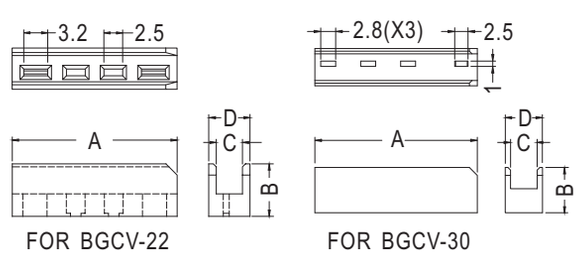


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
BGCV-22	22.0	7.0	3.5	5.5	500
BGCV-30	30.5	8.5	5.0	7.0	

橋式整流座 BRIDGE RECTIFIER HOUSING

✤用途:保護橋式整流器立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

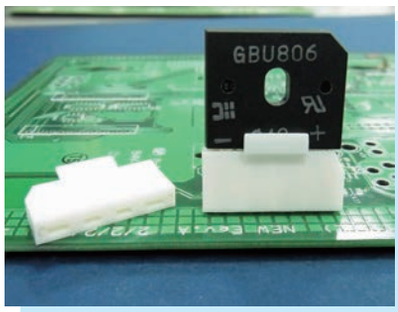


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

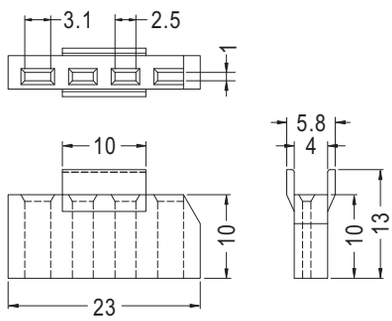


PART NO	PACKAGE
BGCV-23	500

橋式整流座 BRIDGE RECTIFIER HOUSING

✤用途:保護橋式整流器立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

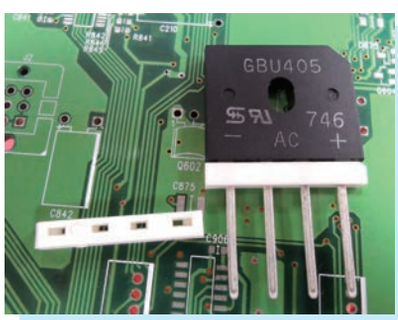


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

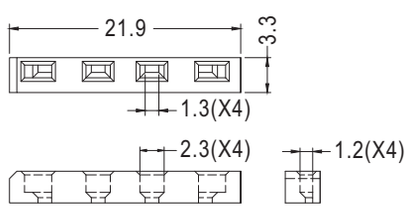


PART NO	PACKAGE
BGCA-22	1000

橋式整流座 BRIDGE RECTIFIER HOUSING

✤用途:保護橋式整流器立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

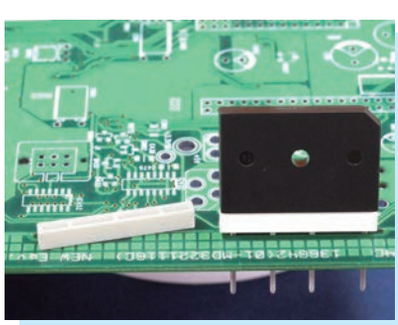


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:WHITE
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
BGCB-30	1000

橋式整流座 BRIDGE RECTIFIER HOUSING

✤用途:保護橋式整流器立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

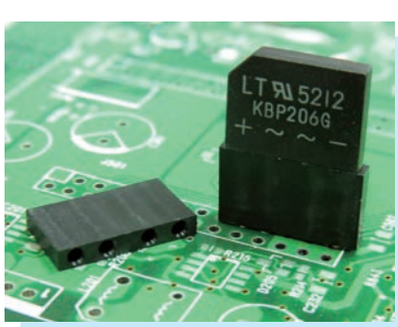


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	B	PACKAGE
BWC-1	9.0	1000
BWC-2	18.0	


霍爾晶體座 HALL SENSOR HOUSING


✤用途:保護霍爾晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

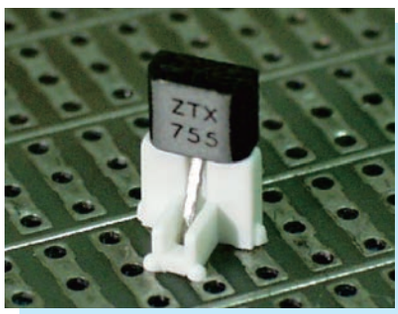

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm







MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
HLS-1	4.6	2.5	1.5	1.5	2000
HLS-2	10.5	2.4	1.7	1.4	


可變電阻蓋 VR. COVER


✤用途:可變電阻調整好，避免誤觸。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)









PART NO	PACKAGE
VRCV-1	2000


熱敏電阻座 ELECTRIC RESISTANCE HOLDER


✤用途:用於熱敏電阻接腳之固定與保護。

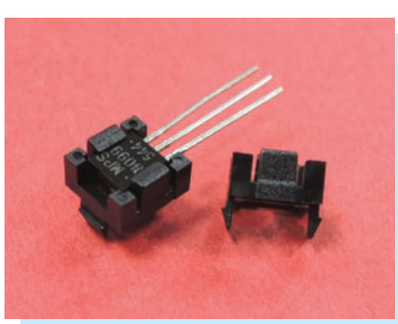

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm








THICKNESS 0.8


PART NO	PACKAGE
TRE-1-1	2000

光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:保護IR晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

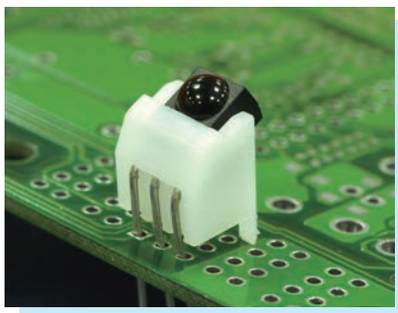

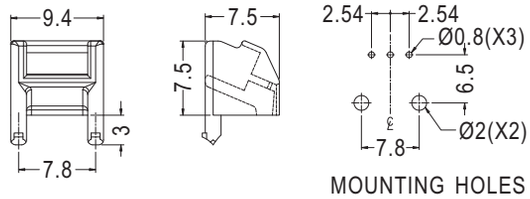

MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
RECD-3	1000

IR晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:保護IR晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)



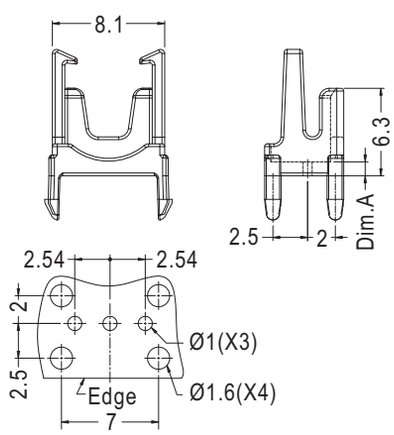


MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	Dim.A	PACKAGE
RECA-1	1.0	1000
RECA-1.5	1.5	
RECA-2	2.0	
RECA-2.5	2.5	
RECA-3	3.0	
RECA-3.5	3.5	
RECA-4	4.0	
RECA-4.5	4.5	
RECA-5	5.0	
RECA-5.5	5.5	
RECA-6	6.0	

IR晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:保護IR晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

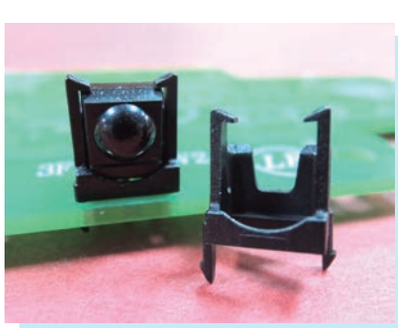

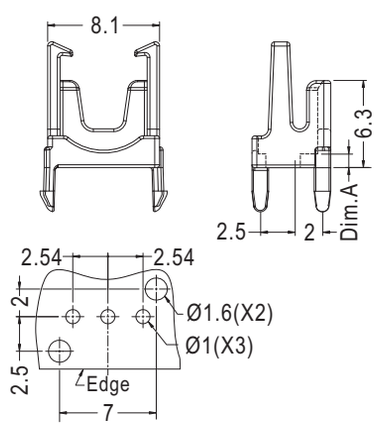


MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6

PART NO	Dim.A	PACKAGE
RECG-1	1.0	1000
RECG-1.5	1.5	
RECG-2	2.0	
RECG-2.5	2.5	
RECG-3	3.0	
RECG-3.5	3.5	
RECG-4	4.0	
RECG-4.5	4.5	
RECG-5	5.0	
RECG-5.5	5.5	
RECG-6	6.0	

IR晶體座 IR RECEIVER HOLDER




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

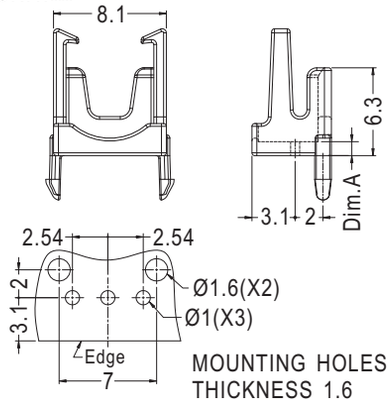


✤用途:保護IR晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。


PART NO	Dim.A	PACKAGE
RECC-1	1.0	1000
RECC-1.5	1.5	
RECC-2	2.0	
RECC-2.5	2.5	
RECC-3	3.0	
RECC-3.5	3.5	
RECC-4	4.0	
RECC-4.5	4.5	
RECC-5	5.0	
RECC-5.5	5.5	
RECC-6	6.0	

IR晶體座 IR TRANSISTOR HOUSING

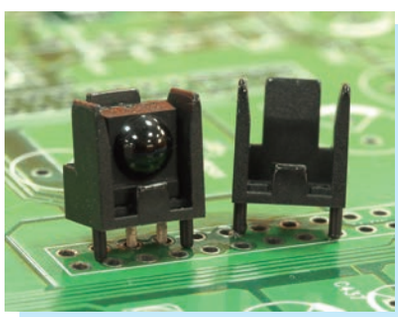

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






✤用途:保護IR晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

PART NO	PACKAGE
RECI-1	1000

IR晶體座 IR TRANSISTOR HOUSING




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

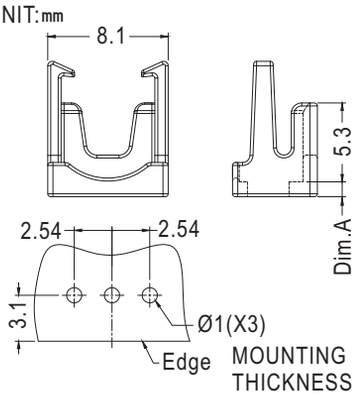


✤用途:保護IR晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

PART NO	Dim.A	PACKAGE
RECE-1	1.0	1000
RECE-1.5	1.5	
RECE-2	2.0	
RECE-2.5	2.5	
RECE-3	3.0	
RECE-3.5	3.5	
RECE-4	4.0	
RECE-4.5	4.5	
RECE-5	5.0	
RECE-5.5	5.5	
RECE-6	6.0	

電晶體座 IR TRANSISTOR HOUSING

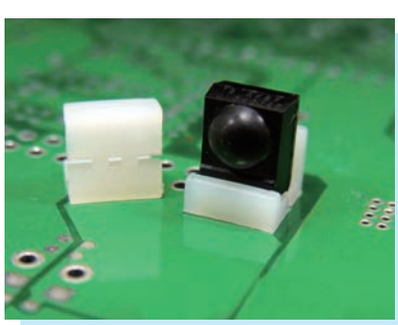

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

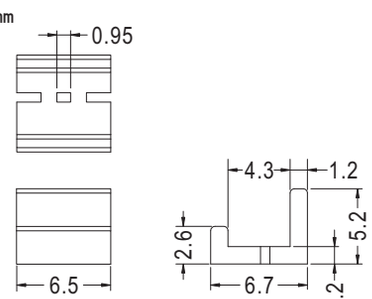

✤用途:保護 IR 晶體立於 PC 板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。


PART NO	PACKAGE
TRA-1	1000

電晶體座 IR TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護IR晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



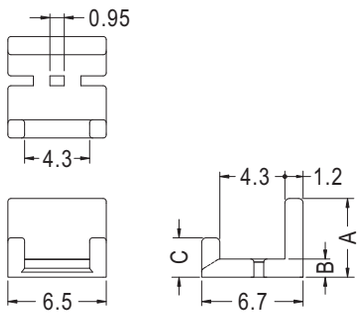



PART NO	A	B	C	PACKAGE
TRAC-1.2	5.2	1.2	2.6	1000
TRAC-2	6.0	2.0	3.4	
TRAC-5.3	9.3	5.3	6.7	

電晶體座 IR TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護 IR 晶體立於 PC 板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

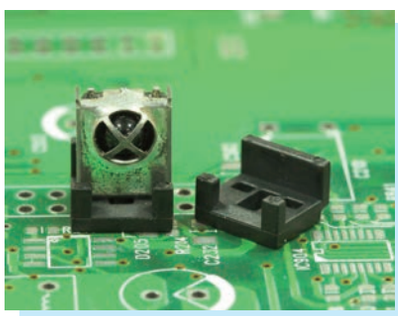

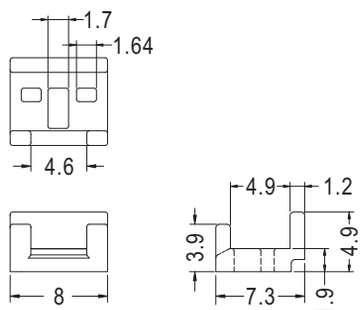


PART NO	PACKAGE
TRAD-0.9	1000


電晶體座 IR TRANSISTOR HOUSING

✤用途:保護 IR 晶體立於 PC 板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。

NEW

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

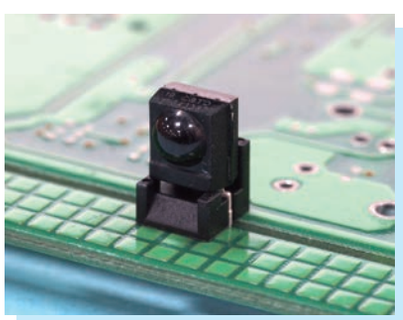




PART NO	PACKAGE
TRAE-2.35	1000


電晶體座 IR TRANSISTOR HOUSING



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

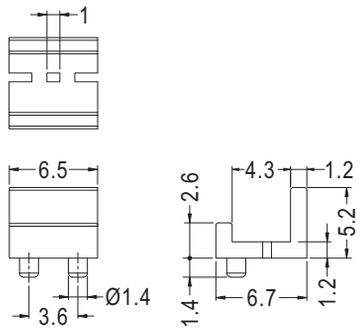

✤用途:保護IR晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。




MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
TRAB-1	1000


電晶體座 IR TRANSISTOR HOUSING



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

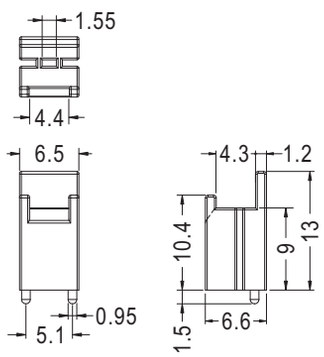


✤用途:保護IR晶體立於PC板上，使接腳不彎曲、折斷、短路，且高度一致。




MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
TRAC-9	1000

光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

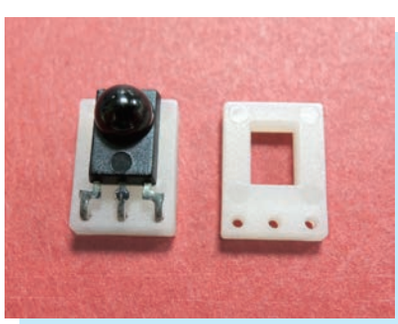


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

PART NO	PACKAGE
RCEA-2	1000

光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

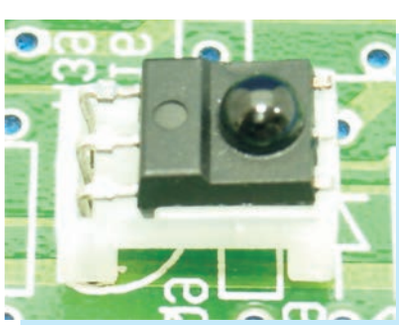

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。


PART NO	PACKAGE
RCEA-4	1000

光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER


✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

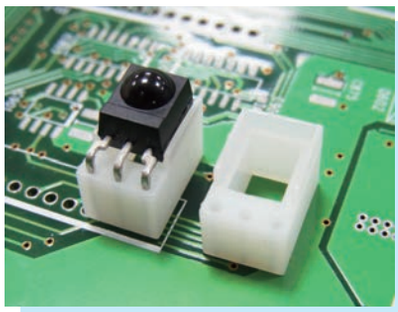

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
RCEA-3	3.0	1000
RCEA-5	5.0	
RCEA-6	6.0	
RCEA-12.6	12.6	




PART NO	PACKAGE
RCEA-10	1000

光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

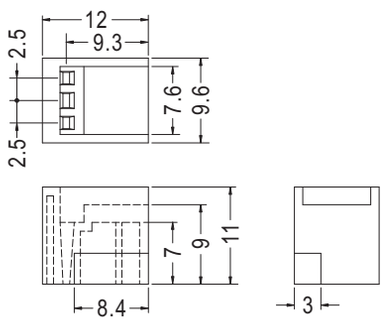


PART NO	PACKAGE
RCEA-9	1000

光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

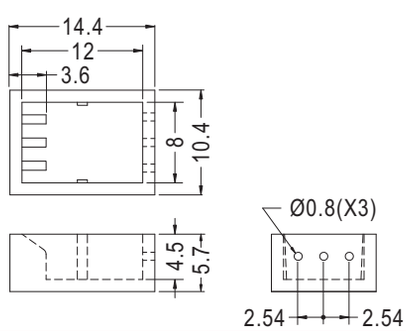


PART NO	PACKAGE
RCEC-2	1000

光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

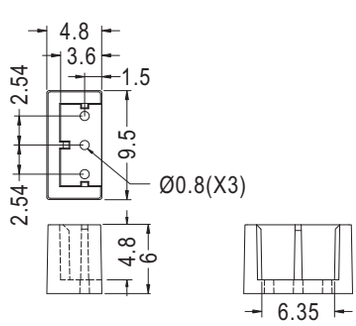


PART NO	PACKAGE
RCEF-1	1000


6


光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

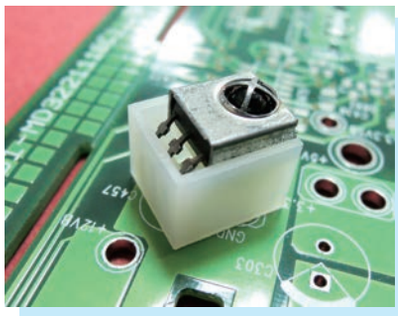

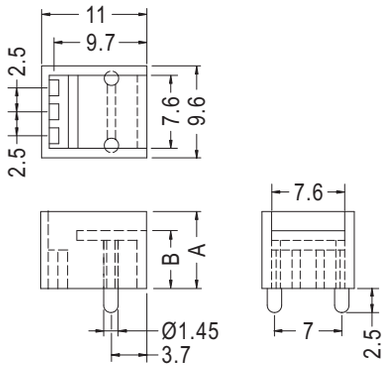



MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	PACKAGE
RCEB-4.5	6.5	4.5	1000
RCEB-6	8.0	6.0	


光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



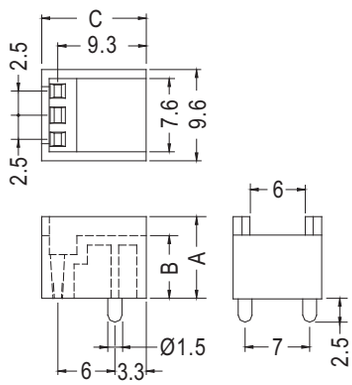




MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	PACKAGE
RCEB-3.5	5.5	3.5	12.0	1000
RCEB-3.5D	5.5	3.5	12.0	
RCEB-8	10.0	8.0	11.0	
RCEB-9	11.0	9.0	11.0	
RCEB-10.5	12.5	10.5	11.0	


光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

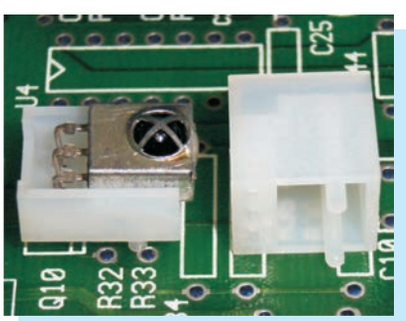

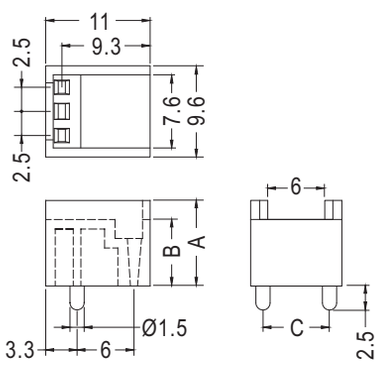




MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	PACKAGE
RCEB-7	9.0	7.0	7.0	1000
RCEB-15	17.0	15.0	6.0	


光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

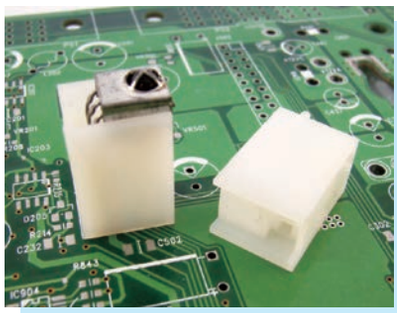






MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
RCEB-15.7	1000

光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER


✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

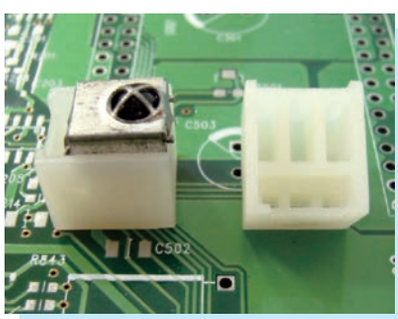

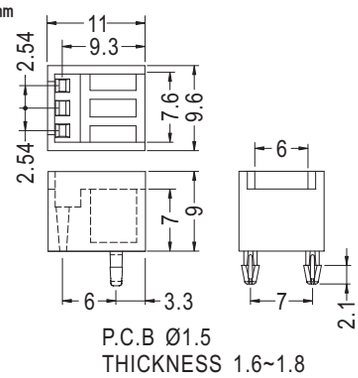

P.C.B Ø1.5
THICKNESS 1.6~1.8




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
RCEE-7	1000


光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

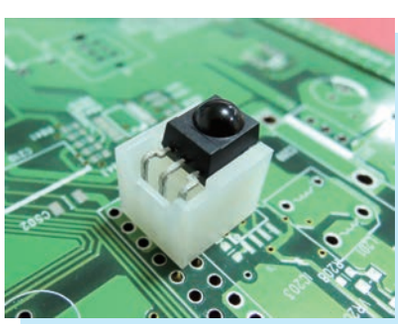

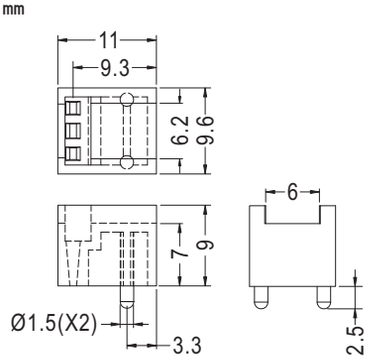




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
RCEH-1	1000


光電晶體座 IR RECEIVER HOLDER

✤用途:用於光晶體腳座，固定高度，可過錫爐，美觀整齊。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

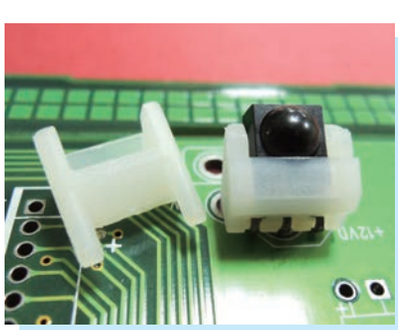






MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
RECD-1	1000


尼龍華司 WASHER


✤用途:做為零件之墊片。

✤可依客戶需求訂製不同材質。
✤VARIOUS MATERIALS AVALIBLE TO CUSTOMIZE.

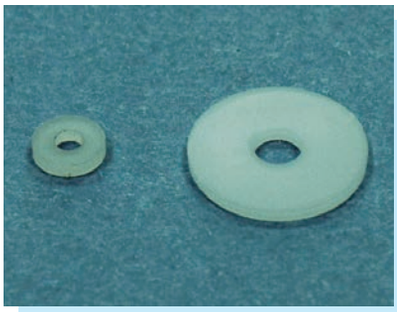


◆ MATERIAL:NYLON 66/NYLON 6 (UL)/ PBT (UL)/PP(UL)/POM (UL)
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






FOR WS6-31-2, WS063614



FOR WS3.25-0.9




FOR WS5.3-0.7


PART NO	A	B	C
WS3.5-1810	3.5	1.8	1.0
WS3-2-1	3.7	2.2	1.0
WS2.2-12	3.7	2.2	1.2
WS2.5-0.5S	4.0	2.5	0.5
WS2.6-2	4.0	2.6	2.0
WS4-3.1-1	4.0	3.1	1.0
WS4-3-12	4.1	3.1	1.2
WS42-19-05	4.2	1.9	0.5
WS45-2-08	4.5	2.0	0.8
WS2.1-0.8	4.5	2.1	0.8
WS4.5-2.1-09	4.5	2.1	0.9
WS4.5-2.1-1.1	4.5	2.1	1.1
WS4.5-2.1-1.15	4.5	2.1	1.1
WS4.5-2.1-1.2	4.5	2.1	1.2
WS4.5-2.1-1.3	4.5	2.1	1.3
WS452117	4.5	2.1	1.7
★ WS4.5-2.1-1.8	4.5	2.1	1.8
WS2.5-0.5	4.5	2.5	0.5
WS-4529	4.5	2.9	1.2
WS4.9-3715	4.9	3.7	1.5
WS2.1-2	5.0	2.1	2.0
WS5-2.1-1	5.0	2.1	1.0
WS2.5-10	5.0	2.5	1.1
WS2.5-13	5.0	2.5	1.3
WS5-3-2.5	5.0	3.0	2.5
WS5-3.1-1	5.0	3.1	1.0
WS3.1-1.8	5.0	3.1	1.8
WS53205	5.0	3.2	0.5
WS5-2-0.5	5.5	2.3	0.5
WS3.2-2.8	5.5	3.2	2.8
WS3-5-1.5	5.6	3.1	1.5
WS3.7-0.3	5.6	3.73	0.3
WS6-23-08	6.0	2.3	0.8
WS2-0.5	6.0	2.5	0.5
WS6-2.7-3	6.0	2.7	3.0
WS6-31-2	6.0	2.9	2.35
WS6-3008	6.0	3.0	0.8
WS6-31-05	6.0	3.1	0.5
WS3-1.5	6.0	3.1	1.5
WS3-2	6.0	3.1	2.0

PART NO	A	B	C
WS3-3.4	6.0	3.1	3.4
WS6-3.2-0.5	6.0	3.2	0.5
WS6-3.2-1	6.0	3.2	1.0
WS063214	6.0	3.2	1.4
WS063614	6.0	3.6	1.4
WS6-3.8-1	6.0	3.8	1.0
WS6-38-15	6.0	3.8	1.5
★ WS4-0.6	6.0	4.0	0.6
WS-6451N	6.0	4.5	1.0
WS6.1-1.2	6.1	3.7	1.2
WS63-42-15	6.3	4.2	1.55
WS6352125	6.35	2.3	2.5
WS63530512	6.35	3.05	1.27
WS6.3-3.1-1.5	6.35	3.18	1.58
WS6.5-3.1-20	6.5	3.1	2.0
WS3.25-0.9	6.5	3.25	0.9
WS3.8-0.5	6.5	3.8	0.5
WS4-1.6	6.5	4.0	1.65
WS4-2.2	6.5	4.0	2.2
WS4-2.5	6.5	4.0	2.5
WS4-1	6.8	4.2	1.0
WS2.2-0.5	7.0	2.2	0.5
WS3-1	7.0	3.0	1.0
WS7-3-0.8	7.0	3.0	0.8
WS7-3.1-0.5N	7.0	3.1	0.5
★ WS7-3.2-0.5	7.0	3.2	0.5
WS7-3.3-2	7.0	3.3	2.0
WS7-3.6-3.2	7.0	3.6	3.2
★ WS4.3-2	7.0	4.3	2.0
WS4.3-2.3	7.0	4.3	2.3
WS4.6-0.6	7.0	4.6	0.6
WS7-5-1.6	7.0	5.0	1.6
WS3.7-0.5	7.1	3.7	0.5
WS71316	7.11	3.05	1.57
WS7.1-55158	7.13	5.53	1.58
★ WS7.4-4.5-0.5	7.4	4.5	0.5
WS4.7-0.8	7.5	4.7	0.8
WS3.5-0.5	7.5	3.5	0.5
WS-7543	7.5	4.3	0.65
★ WS5.3-0.7	7.7	5.3	0.7

尼龍華司 WASHER

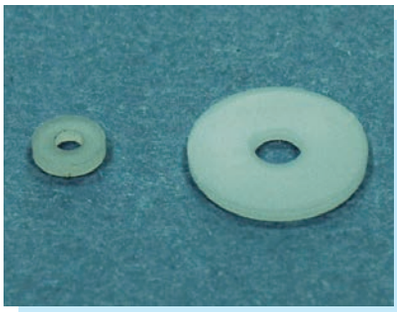


◆ MATERIAL:NYLON 66/NYLON 6 (UL)/PE/PBT (UL)/PP(UL)/POM (UL)
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/YELLOW
◆ UNIT:mm



✤用途:做為零件之墊片。

✤可依客戶需求訂製不同材質。
✤ VARIOUS MATERIALS AVALIBLE TO CUSTOMIZE.



FOR WS8-55-18

PART NO	A	B	C
WS8-2-2	8.0	2.0	2.0
WS3-5	8.0	3.1	0.5
WS3-8	8.0	3.1	0.8
WS3-10	8.0	3.1	1.0
WS3-15	8.0	3.1	1.5
WS3-20	8.0	3.1	2.0
WS8-3.6-08	8.0	3.6	0.8
WS8-3.6-25	8.0	3.6	2.5
WS8-4-2	8.0	4.0	2.0
WS4-5	8.0	4.1	0.5
WS4-8	8.0	4.1	0.8
WS4-10	8.0	4.1	1.0
WS4-15	8.0	4.1	1.5
WS4-20	8.0	4.1	2.0
WS8-4.2-2.8	8.0	4.2	3.0
WS4-3	8.0	4.6	0.3
WS8-5-1	8.0	5.0	1.0
WS5-5	8.0	5.0	5.0
WS8-5.1-2	8.0	5.1	2.0
WS5-0.5	8.0	5.2	0.5
WS855075	8.0	5.5	0.75
WS-855	8.0	5.5	1.5
WS8-55-18	8.0	5.5	1.8
WS5.6-1	8.3	5.65	1.0
WS6.1-1	8.3	6.1	1.0
WS8.6-4.1-1	8.65	4.1	1.0
WS2-1.5	8.8	2.0	1.5
WS2.5-1	9.0	2.5	1.0
★ WS3.2-0.5	9.0	3.2	0.5
★ WS9-4.3-1	9.0	4.3	1.0
WS4.5-0.5	9.0	4.5	0.5
WS9-55-075	9.0	5.5	0.75
WS9-6.2-1.2	9.0	6.2	1.2
WS9-6.7-2	9.0	6.7	2.0
WS96-44-08	9.6	4.4	0.8
WS3.1-10-1	10.0	3.1	1.0
WS10-4.3-4	10.0	4.3	4.0
WS4.5-1.5N	10.0	4.5	1.5
WS10-5124	10.0	5.1	2.4
WS10-5.2-0.8	10.0	5.2	0.8

PART NO	A	B	C
WS5-1	10.0	5.2	1.0
WS5-2	10.0	5.2	2.0
WS5.5-0.8	10.0	5.5	0.8
WS10-5710	10.0	5.7	1.0
WS10-5720	10.0	5.7	2.0
WS6.1-1.6	10.0	6.1	1.6
WS-1064	10.0	6.4	0.8
WS106428	10.0	6.4	2.8
WS8-1.6	10.0	8.0	1.6
WS1015PC	10.2	5.2	1.5
WS5.2111.5	11.0	5.2	1.5
WS11785	11.0	7.0	0.8
WS7.2-1.2	11.0	7.2	1.2
WS7.2-2.5	11.0	7.2	2.5
WS11-5-1.3	11.3	5.4	1.3
WS7.6-0.5	11.3	7.6	0.5
WS115-35-4	11.5	3.5	4.0
WS3.2-1	11.6	3.2	1.0
WS7.6-1	11.6	7.6	1.0
WS4.3-1	12.0	4.3	1.0
WS12-5-2	12.0	5.0	2.0
WS5.2-0.8	12.0	5.2	0.8
★ WS5.3-2	12.0	5.3	2.0
WS12-64-1.4	12.0	6.4	1.4
WS1276415	12.7	6.48	1.52
WS1276420	12.7	6.48	2.0
WS1276565	12.7	6.5	6.5
WS12779215	12.7	7.9	1.57
WS6-0.8	12.8	6.4	0.8
WS6-2	12.8	6.4	2.0
WS8.1-1.6	13.0	8.1	1.6
★ WS12.5-1	13.4	12.5	1.0
WS-148	14.0	8.0	1.2
WS-1482	14.0	8.0	2.0
WS14-11-1	14.7	11.5	1.0
WS4.3-1.5	15.0	4.3	1.5
WS7-1	15.0	7.1	1.0
WS10-5	15.0	10.3	5.0
WS7.1-1.5	15.8	7.1	1.5
WS15.8-9.1-1.7	15.8	9.1	1.65


尼龍華司 WASHER

✤用途:做為零件之墊片。

✤可依客戶需求訂製不同材質。
✤VARIOUS MATERIALS AVALIBLE TO CUSTOMIZE.



◆ MATERIAL:NYLON 66/NYLON 6 (UL)
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	C
WS6-1.6	16.0	6.0	1.6
WS8.4-1.6	16.0	8.4	1.6
WS16-96-15	16.0	9.6	1.5
WS10-0.8	16.0	10.0	0.8
WS10-1.5	16.0	10.0	1.5
WS16-11-32	16.0	11.4	3.2
WS10.3-1.5	16.2	10.3	1.5
WS10.1-2	17.0	10.1	2.0
WS18-6.4-1.6	18.0	6.4	1.6
WS8-1	18.0	8.2	1.0
★ WS8.4-1.5	18.0	8.4	1.5
WS19-11-1.6	19.0	11.0	1.6
WS12.1-2.5	19.0	12.1	2.5
WS19-14-3.2	19.05	14.35	3.18
WS5-1.2	19.5	5.0	1.2
WS20-6.5-2	20.0	6.5	2.0
WS17-1.3	20.2	17.8	1.3
WS14-3.6	20.3	14.5	3.65
WS14-4	20.3	14.5	4.0


PART NO	A	B	C
WS10-3	20.7	10.0	3.0
WS21-10-2	21.0	10.5	2.0
WS19.1-0.5	21.8	19.1	0.5
WS13-2	23.0	13.0	2.0
WS8-3	24.0	8.05	3.0
WS16.1-3	24.0	16.1	3.0
WS25-10	25.0	14.5	10.0
WS29-17-3	29.5	17.2	3.0
WS30-6-1.5	30.0	6.0	1.5
WS20.1-3.5	30.0	20.1	3.5
WS33-28-15	33.5	28.5	1.5
WS22.1-4	34.75	22.1	4.0
WS34-26-1	34.8	26.2	1.0
WS24.1-4	36.0	24.1	4.0
WS2905U	38.0	29.0	0.5
WS27.1-4.5	39.0	27.1	4.5
WS421905	42.0	19.0	0.5
WS40-1.5	45.5	40.0	1.5

墊片 WASHER

✤用途:做為零件之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
WSA6-1.5	12.7	6.35	1.58	1000
WSA6-6.3	12.7	6.35	6.35	

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




RECOMMENDED
MATING SCREW: M2


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
KWS2-05	4.8	2.5	0.5	1.8	2000
KWS2-08	4.8	2.5	0.8	1.8	
KWS2-10	4.8	2.5	1.0	1.8	
KWS2-15	4.8	2.5	1.5	1.8	
KWS2-20	4.8	2.5	2.0	1.8	
KWS2-25	4.8	2.5	2.5	1.8	

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。

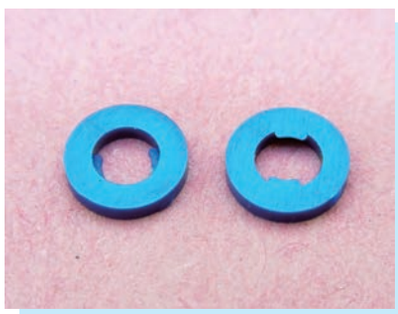

◆ MATERIAL:PE/LDPE
◆ COLOR:NATURAL/BLUE/GREEN
◆ UNIT:mm



RECOMMENDED
MATING SCREW: G


PART NO	A	B	C	D	G	PACKAGE
KWSP-2.5	5.0	2.7	1.0	2.0	M2.6	2000
KWSP-2.6	6.0	3.2	1.0	2.4	M3	
KWSP-9	18.0	10.5	1.5	8.7	M9	1000

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/LDPE
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/RED
◆ UNIT:mm




RECOMMENDED
MATING SCREW: G


PART NO	A	B	C	D	G	PACKAGE
KWSP2-1	5.0	2.7	1.0	2.2	M2.6	2000
★KWSP2-1.1	6.5	2.7	1.1	2.2	M2.6	
KWSP2-1.5	5.0	2.7	1.5	2.2	M2.6	

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。

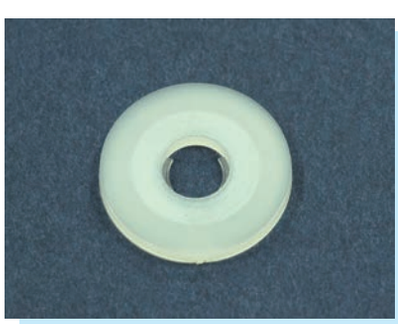

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



RECOMMENDED
MATING SCREW: G

PART NO	A	B	C	D	G	PACKAGE
KWSP5-15	15.0	5.3	1.5	4.3	M5	1000


螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。

NEW



◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



RECOMMENDED
MATING SCREW: M6

PART NO	PACKAGE
KWS5-1.6	1000


螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。

NEW



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




RECOMMENDED
MATING SCREW: M8


PART NO	PACKAGE
KWS8-1.6	1000

墊片 WASHER


✤用途:做為零件之墊片。

◆ MATERIAL:POM
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

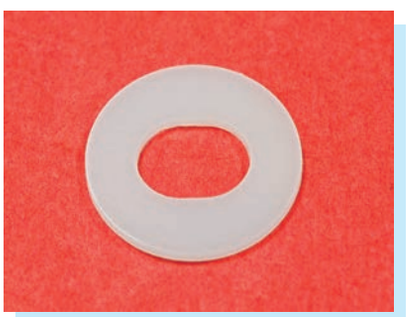



PART NO	PACKAGE
★ WSH-1	1000



PART NO	PACKAGE
WSR9.1-8.6-1	1000


6

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合M3螺絲使用之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/ORANGE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KWA3-0.7	1000

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。




◆ MATERIAL:NYLON 6 (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
KWS-2.6	4.8	2.2	0.5	2000
KWS-2.6-08	4.8	2.2	0.8	
KWS-2.6-1	4.8	2.2	1.0	
KYWS-3	8.0	2.5	0.5	

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。

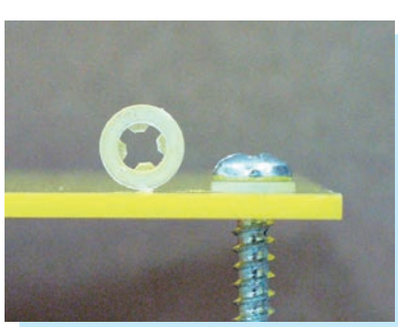

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




RECOMMENDED
MATING SCREW: G


PART NO	A	B	C	F	G	PACKAGE
KWS-3S	5.0	2.5	0.6	4.0	M3	2000
KWS-3	6.7	2.5	0.8	4.0	M3	
KWS-3-1.2	6.7	2.5	1.2	3.5	M3	
KWS-4	8.0	3.3	1.0	5.0	M4	
KWS-4.6	15.0	4.6	0.9	9.5	M4	
KWS-5	15.0	5.0	0.9	9.5	M5	
KWS-6	15.0	5.8	0.9	9.5	M6	
KWS-632	8.3	3.2	0.8	5.0	6-32 UNC	
KWS-632-1.6	8.35	3.15	1.64	9.46	6-32 UNC	

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片，不脫落。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

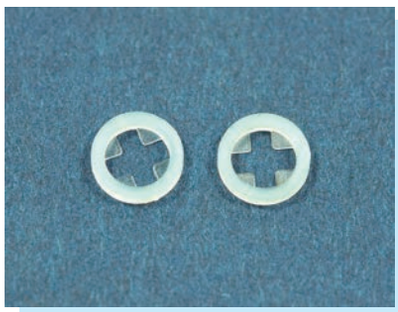




RECOMMENDED
MATING SCREW: G


PART NO	A	B	C	F	G	PACKAGE
KWS-2	5.15	1.8	0.8	3.6	M2	2000

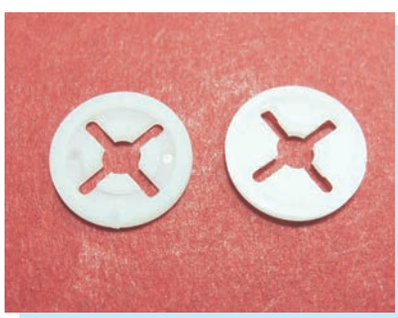




RECOMMENDED
MATING SCREW: G


PART NO	A	B	C	F	G	PACKAGE
KWS-3.6	12.5	3.6	1.05	9.5	M4	2000

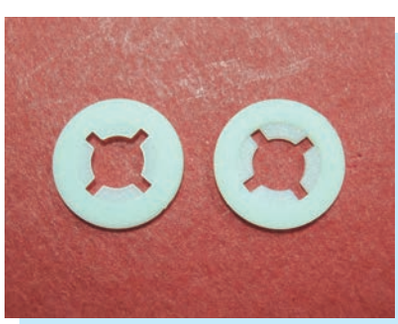




RECOMMENDED
MATING SCREW: G

PART NO	A	B	C	F	G	PACKAGE
KWS-3.8	9.92	3.86	0.81	5.97	M4	2000
KWS-5S	11.45	4.6	0.85	7.1	M5	

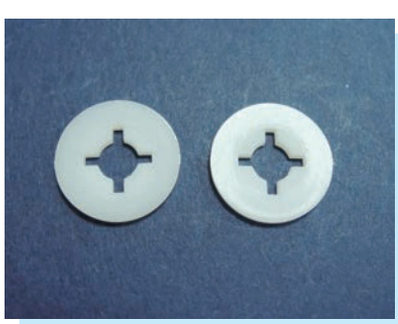




RECOMMENDED
MATING SCREW: G

PART NO	A	B	C	F	G	PACKAGE
KWS-6L	17.5	5.8	1.6	9.5	M5	2000





RECOMMENDED
MATING SCREW: G

PART NO	A	B	C	F	G	PACKAGE
KWS-6-1	18.0	5.6	1.6	9.5	M5	2000


華司 WASHER

✤用途:做為零件之墊片。

NEW

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
KWSA-5	1000

華司 WASHER

✤用途:做為零件之墊片。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
WSW8-3.4-0.5	1000


華司 WASHER

✤用途:做為零件之墊片。

NEW

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
COCF-1	1000

華司 WASHER

✤用途:做為零件之墊片。

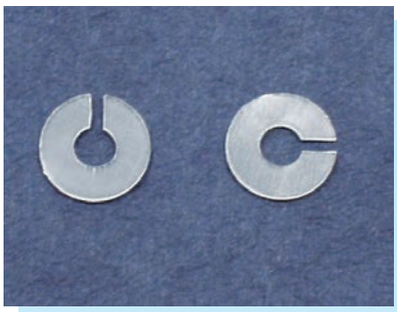

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/NYLON 6 (UL)/
PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	E	PACKAGE
COC2-0.5	4.0	2.3	0.5	1.0	2000
COC3-1	6.0	3.0	1.0	1.0	
COC5-4	8.0	5.0	4.0	2.5	1000

華司 WASHER

✤用途:用於零件之墊片。



◆ MATERIAL:POM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
COCE-1	1000

華司 WASHER

✤用途:做為零件之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
COCA3.5-2.3	1000

華司 WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。



◆ MATERIAL:POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
WSUA-1	9.1	5.4	1.8	2000

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 6 (UL)/NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



RECOMMENDED
MATING SCREW: G


PART NO	A	B	C	D	E	G	PACKAGE
WSUB-1	12.0	4.4	3.2	3.8	8.6	M4	1000
★ WSUB-4	22.0	6.4	4.5	5.2	13.0	M6	500

螺絲墊片 SCREW WASHER

✤用途:可配合M3.5螺絲使用之墊片。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

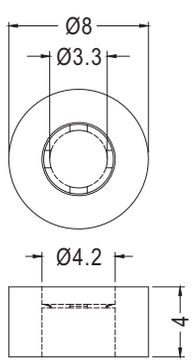


PART NO	PACKAGE
KWS4-4	1000

墊片 WASHERS

✤用途:做為零件之墊片。




◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
WSUC-1	24.0	10.0	1.5	1000

華司 WASHER

✤用途:可配合螺絲使用之墊片。

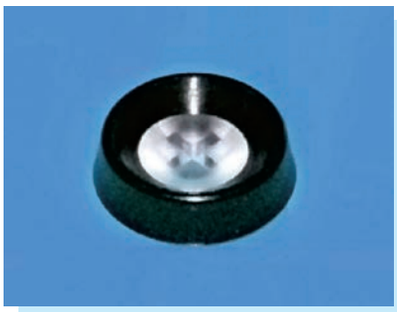


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	B	C	PACKAGE
WSU-515	14.7	5.0	3.85	2000




- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:NATURAL/WHITE
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
WSU-1	28.0	8.0	4.5	1000

墊片 WASHER

✤用途:螺絲墊片，耐熱性良好。

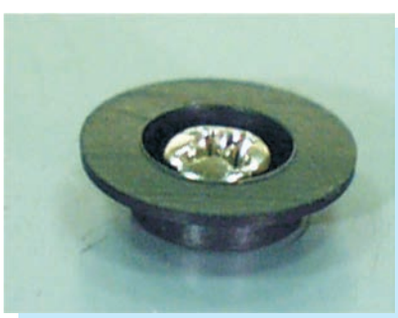


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
WSC-1	11.5	6.2	0.5	2.3	2000

墊片 WASHER

✤用途:做為零件之墊片。

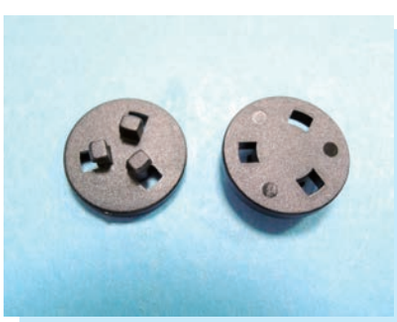

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	C	D	PACKAGE
WSG-1	12.1	1.5	3.5	2000

墊片 WASHER

✤用途:風扇螺絲墊片，抗震性良好。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK/RED
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	C	PACKAGE
WSQ4-2	8.6	3.3	2.3	2000

墊片 WASHER

✤用途:用於電源插座接點間之絕緣。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

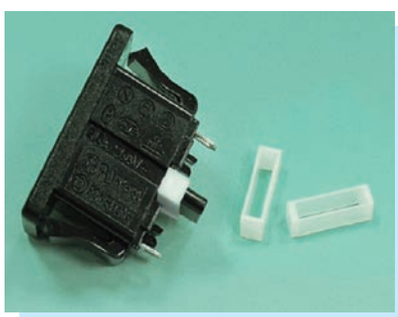





PART NO	PACKAGE
SQCP-3.4	2000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:做為零件蓋片。

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

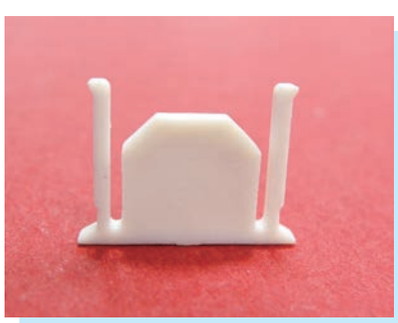





PART NO	PACKAGE
WPBT-1	1000

墊片 WASHER

✤用途:用於零件，如高瓦特數電阻接腳之墊高，避免熱氣積存於PC板上。

◆ MATERIAL:PBT (UL)/NYLON 6 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE
◆ UNIT:mm

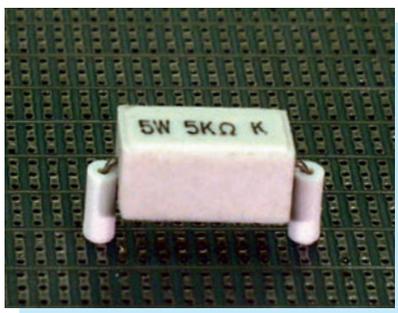





PART NO	A	B	C	PACKAGE
PW-1	4.0	1.4	4.2	2000
PW-1A	4.5	1.8	4.2	
PW-2	4.0	1.4	8.0	1000
PW-3	4.0	1.3	3.0	2000
PW-4	3.5	1.3	3.6	
PW-5	5.0	2.0	2.0	
PW-6	3.2	1.4	2.5	
PW-7	3.2	1.4	1.0	
PW-8	2.4	1.3	3.1	
PW-9	4.4	1.6	7.0	1000
PW-10	2.5	1.25	5.0	2000
PW-11	2.2	0.8	5.0	
PW-12	2.8	1.3	1.8	
PW-13	2.5	1.1	2.5	
PW-14	3.2	0.8	7.9	1000
PW-15	2.2	0.9	10.5	
PW-16	3.2	0.8	1.5	2000

陶瓷零件墊片 CERAMIC PARTS WASHER

✤用途:用於零件，如高瓦特數電阻接腳之墊高，避免熱氣積存於PC板上。

◆ MATERIAL:CERAMIC
◆ COLOR:NATURAL/WHITE
◆ UNIT:mm

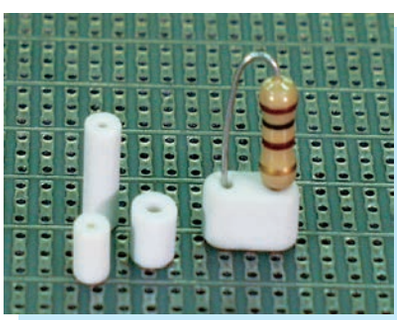

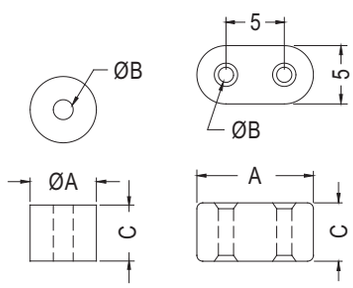


FOR CHS-6


PART NO	A	B	C	PACKAGE
CHS-1	3.8	1.0	4.5	2000
CHS-2	3.8	1.0	9.0	
CHS-3	4.5	1.8	3.0	
CHS-4	4.5	1.8	4.5	
CHS-5	4.5	1.8	9.0	
CHS-6	10.0	1.3	5.0	
CHS-7	2.6	0.9	6.9	
CHS-8	2.5	1.1	3.1	
CHS-9	4.1	1.9	15.4	1000
CHS-10	4.1	1.9	13.0	
CHS-18	4.0	1.6	15.0	
CHS-19	4.5	1.8	2.0	2000

電阻保護座 ELECTRIC RESISTANCE HOLDER

✤用途:用於電阻接腳之固定與保護。

◆ MATERIAL:PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

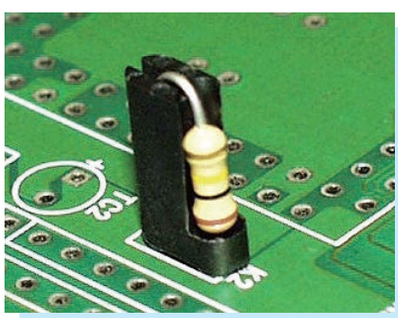

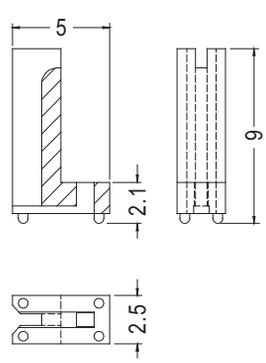



PART NO	PACKAGE
RPCL-9	2000

電阻保護座 ELECTRIC RESISTANCE HOLDER

✤用途:用於電阻接腳之固定與保護。

◆ MATERIAL:PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

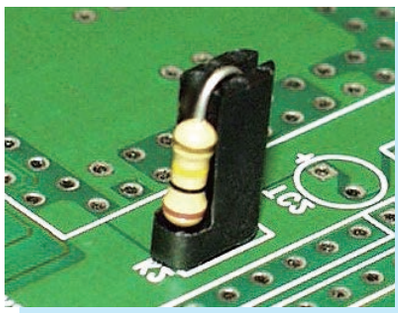

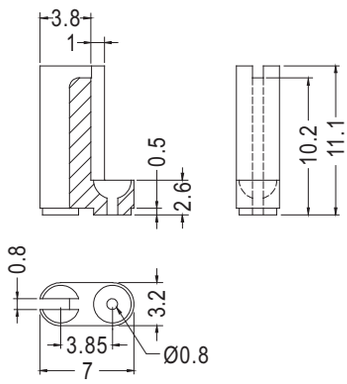



PART NO	PACKAGE
RPCL-11	2000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於零件之墊高。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

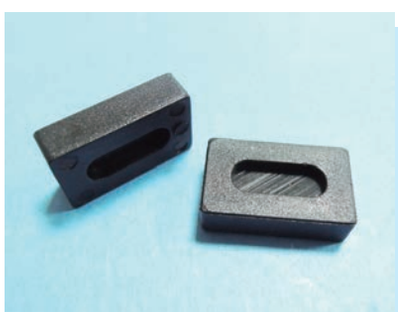





PART NO	A	B	C	PACKAGE
DVT-1	16.5	10.0	4.5	1000

跳線座 JUMPER HOUSING

✤用途:立於PC板上，將兩跳線做隔離與保護固定用。

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

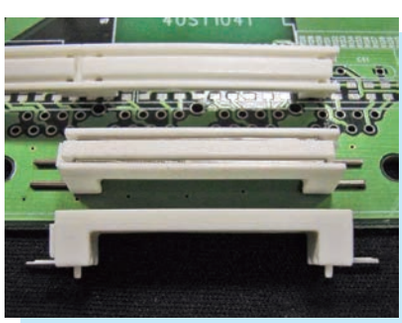

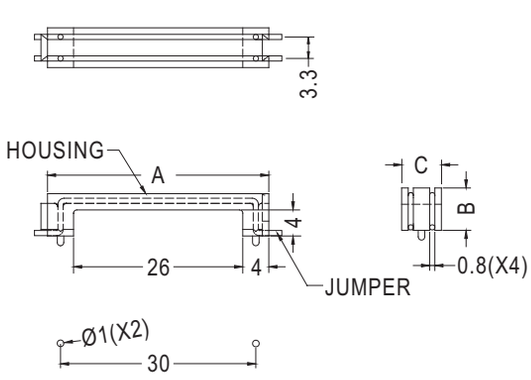



PART NO	A	B	C	PACKAGE
JPC-1	34.0	6.5	6.1	1000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於零件之墊座。

◆ MATERIAL:PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

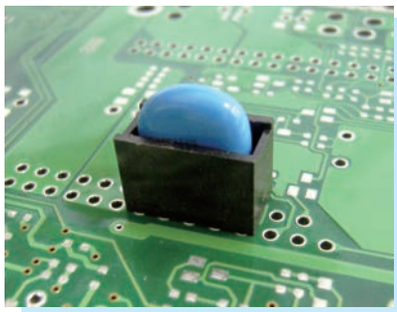





PART NO	PACKAGE
PH-26	1000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於零件接腳之墊高與保護。

◆ MATERIAL:PBT (UL)/PPS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

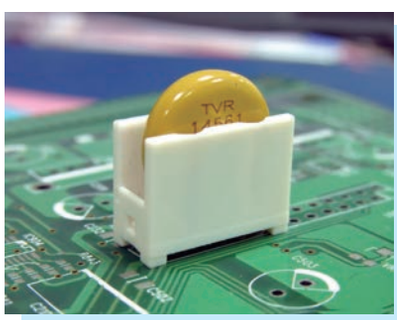





PART NO	A	B	C	PACKAGE
PHC-2	7.5	13.1		500
PHC-11	7.2	14.5		
PHC-12	7.5	13.1	1.7	

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於零件接腳之墊高與保護。

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

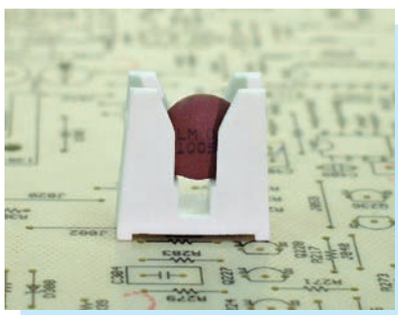





PART NO	A	B	PACKAGE
PHC-1	9.5	20.0	500

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於零件接腳之墊高與保護。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

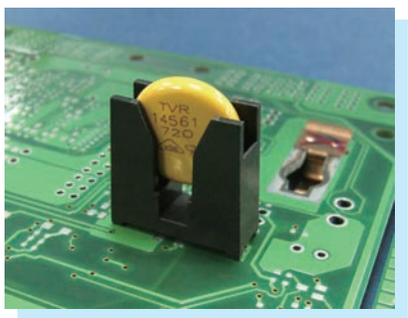





PART NO	A	B	PACKAGE
PHC-8	9.5	20.0	1000

零件墊座 PARTS HOUSING

✤用途:用於零件接腳之墊高與保護。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

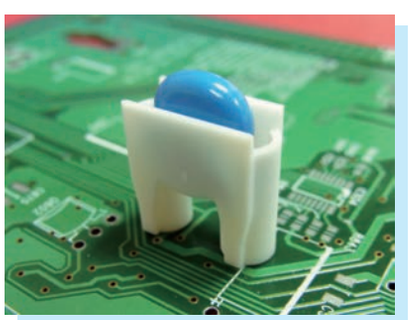





PART NO	A	B	PACKAGE
PHC-13	10.0	15.0	500

線圈座 PARTS HOUSING

✤用途:用於線圈接腳之墊高與保護。


- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

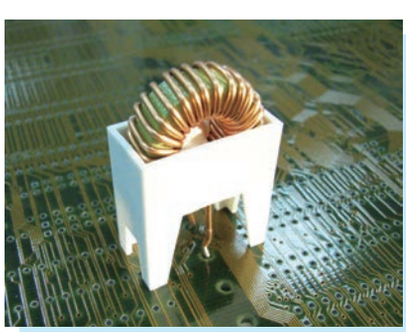




PART NO	A	B	PACKAGE
COILC-21	23.0	25.0	500


濾波器墊片 CRYSTAL WASHER

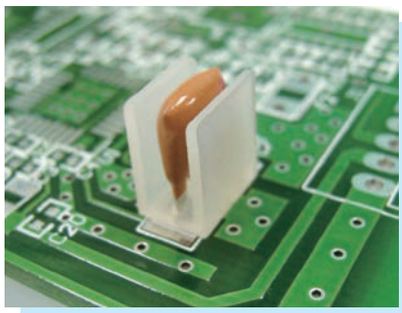

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於濾波器絕緣，立於PC板上，且高度一致增加可靠度。




MOUNTING HOLES

PART NO	A	B	C	PACKAGE
QCL-3	7.0	8.3	5.0	1000


濾波器墊片 CRYSTAL WASHER

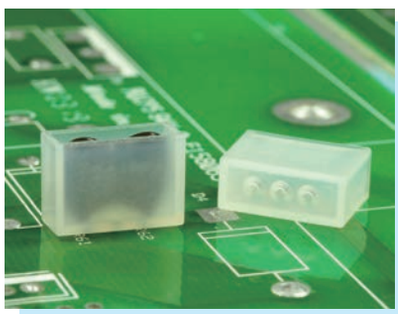

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於濾波器絕緣，立於PC板上，且高度一致增加可靠度。




MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
QCL-1	1000

電容器墊片 CAPACITOR WASHER

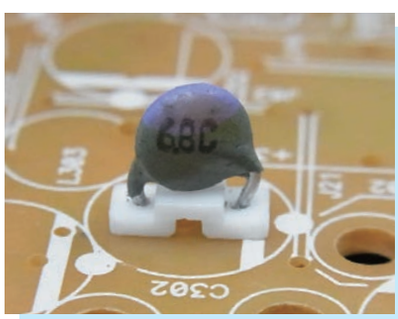


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於電容器接腳保護。

PART NO	C	D	F	PACKAGE
CWT-11	2.0	4.8	3.4	2000

電容器墊片 CAPACITOR WASHER

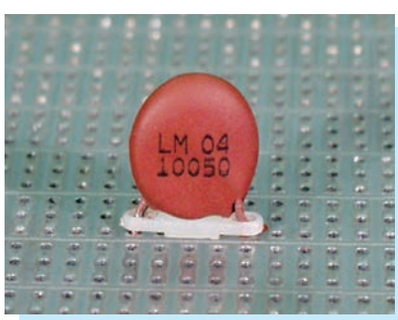

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於電容器接腳保護。


PART NO	C	D	F	PACKAGE
CWT-5	1.5	5.08	3.2	2000
CWT-8	1.2	7.6	4.0	
CWT-10	1.2	10.1	5.0	

石英晶體墊片 CRYSTAL WASHER


✤用途:保護石英震盪晶體立於PC板上外殼不會與PC板短路，且高度一致增加可靠度。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

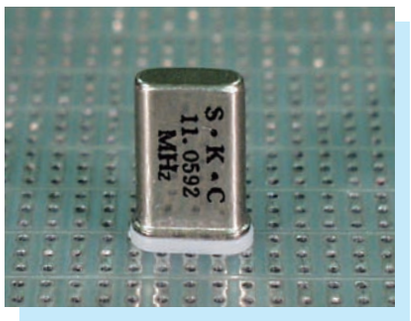





PART NO	A	B	C	PACKAGE
QW-1	10.6	4.3	1.0	2000
QW-5	10.6	4.3	0.5	



PART NO	A	B	C	PACKAGE
QW-3	11.2	5.0	1.0	2000



PART NO	A	B	C	PACKAGE
QW-6	7.8	3.0	1.0	2000





PART NO	A	B	C	PACKAGE
QW-8	12.8	5.1	0.8	2000

石英晶體墊片 CRYSTAL WASHER


✤用途:保護石英震盪晶體立於PC板上外殼不會與PC板短路，且高度一致增加可靠度。

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

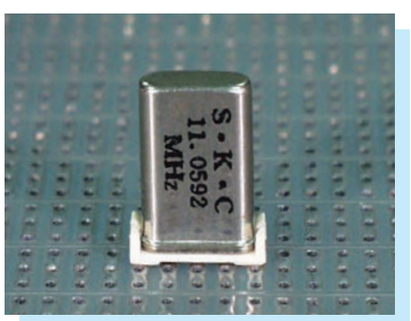




PART NO	A	B	C	PACKAGE
QW-2	11.8	4.6	2.4	2000



PART NO	A	B	C	PACKAGE
QW-7	6.0	4.0	1.1	2000





PART NO	A	B	C	PACKAGE
SWS311030	31.1	10.0	3.0	1000

石英晶體墊片 CRYSTAL WASHER

✤用途:保護石英震盪晶體立於PC板上外殼不會與PC板短路，且高度一致增加可靠度。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

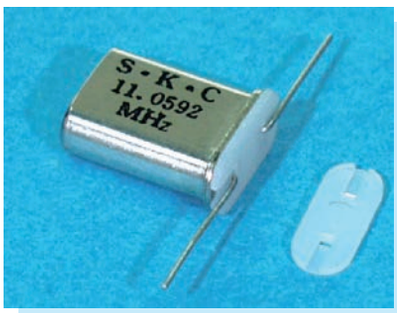





PART NO	A	B	C	PACKAGE
QW-4	11.0	4.5	0.7	2000

零件墊片 PARTS HOUSING

✤用途:用於繼電器之墊高與保護。

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

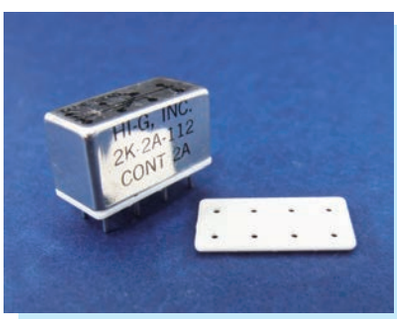




PART NO	A	B	C	PACKAGE
PAD-1	20.2	10.0	1.25	500

電容器墊片 CAPACITOR WASHER

✤用途:用於電容器接腳保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	D	E	PACKAGE
CWL-15	17.8	3.7	15.5	12.4	1000
CWL-22	25.0	7.0	22.5	17.0	


電容器座 CAPACITOR HOLDER

✤用途:用於電容器接腳保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)

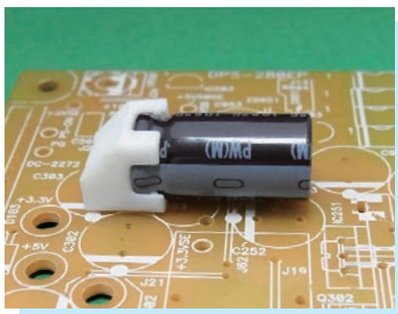








MOUNTING HOLES

PART NO	A	B	C	PACKAGE
CAPH-10	10.0	10.0	7.5	1000

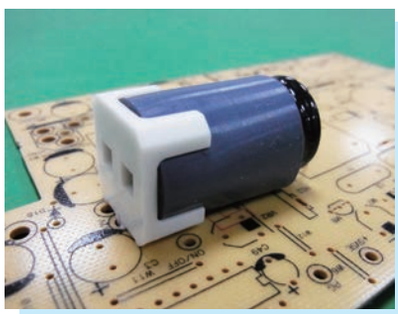








MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	A	B	C	PACKAGE
CAPI-18	18.0	18.5	10.0	500

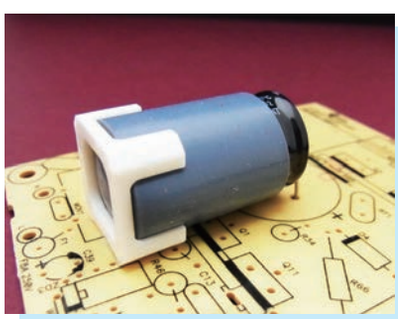







MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	A	B	C	PACKAGE
CAPJ-18	18.0	18.5	10.0	1000

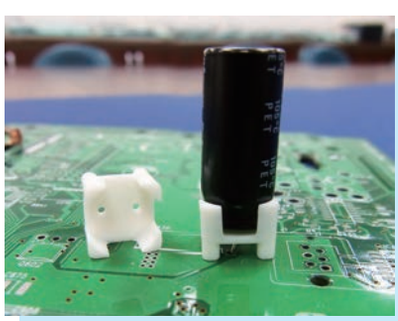



適用於Ø10的電容


PART NO	A	B	C	PACKAGE
CAPL-3.5	10.0	10.0	8.0	1000

電容器座 CAPACITOR HOLDER

✤用途:用於電容器接腳保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
TRB-12	1000


6

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於塑膠機殼螺絲孔之塞頭。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
CAPX-6	2000

電容器固定座 CAPACITOR MOUNT

✤用途:固定電容器於機板上，維修方便，不佔空間。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
CWCK-10	1000


電容器座 CAPACITOR HOUSING

✤用途:用於電容器接腳保護，配合束線帶固定使用。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



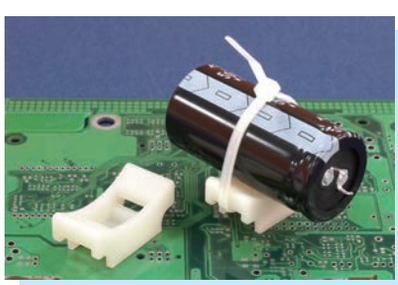


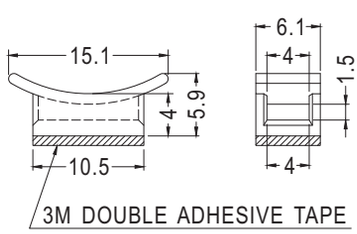


PART NO	PACKAGE
THMB-1	1000




PART NO	PACKAGE
THMB-2	1000

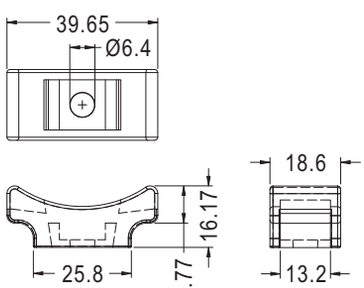

PART NO	PACKAGE
THMB-3	1000




PART NO	PACKAGE
THMC-1	1000

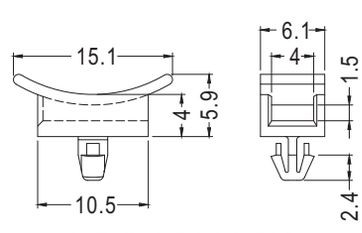


PART NO	PACKAGE
THMK-1	1000

電容器座 CAPACITOR HOUSING

✤用途:配合束線固定用。

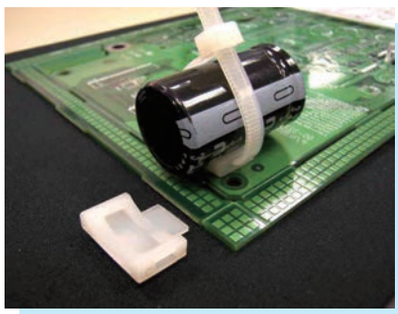


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

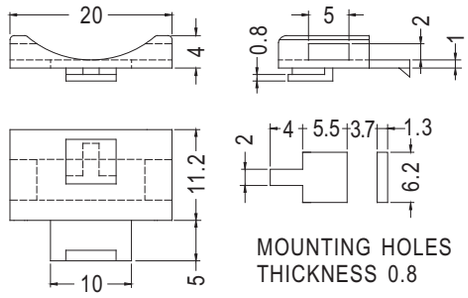


PART NO	PACKAGE
MTAC-1	500

電容器座 CAPACITOR HOLDER

✤用途:配合束線固定用。

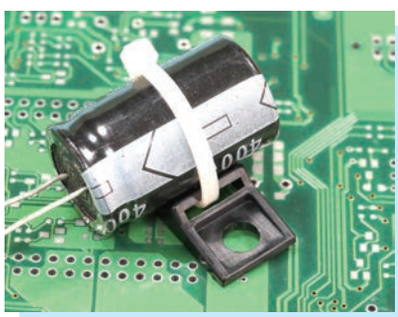

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




Mounting Screw Size: F


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
MTAB-5	17.4	13.5	5.7	5.3	10.1	#10	1000
MTAB-10	27.4	21.4	10.3	8.4	16.7	5/16	500

電容器座 CAPACITOR HOLDER

✤用途:用於電容器接腳保護。

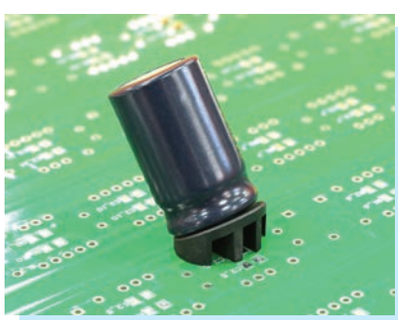

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

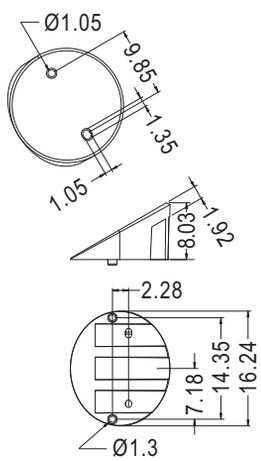


PART NO	PACKAGE
TRB-3	1000

電容器座 CAPACITOR HOLDER

✤用途:用於電容器接腳保護。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TRB-4	1000

電容器座 CAPACITOR HOLDER

✤用途:用於電容器接腳保護。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
CWCD-2	27.3	13.9	25.6	6.9	3.5	500
CWCD-3	32.3	16.4	30.5	6.9	3.5	
CWCD-5	18.3	8.9	16.6	6.9	2.7	1000
CWCD-6	20.3	8.9	18.6	6.9	2.7	

電容器墊片 CAPACITOR WASHER


✤用途:用於大電容器之墊座。

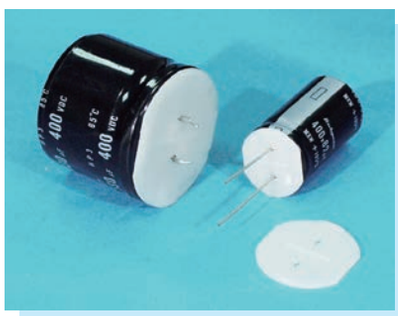


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
CW-1	22.8	19.8	2.7	10.4	0.9	500
CW-10S	10.5		1.0	5.0		1000
CW-12	12.0		1.2	5.5		
CW-16	16.2	14.6	1.0	7.5	0.5	
CW-18	18.2	16.4	1.5	7.5	1.0	
CW-22	22.2	20.0	1.0	10.0	0.5	500
CW-25	25.7	23.0	1.0	10.0	0.5	
CW-25S	25.7	23.0	0.8	10.0		
CW-30	30.3	27.2	1.0	10.0	0.5	
CW-35	35.3	31.8	1.5	10.0	0.5	
CW-35L	35.3	31.8	2.0	10.0	1.0	




FOR CW-1



FOR CW-10S



FOR CW-12




FOR CW-25S

電容器墊片 CAPACITOR WASHER


✤用途:用於大電容器之墊座。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
CW-2	1000




PART NO	PACKAGE
CW-3	1000

電容器墊片 CAPACITOR WASHER

✤用途:用於電容器接腳保護。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
CWCA-10	24.5	11.2	5.0	5.0	1000
CWCA-16	31.8	16.5	7.4	7.4	


電容器蓋 CAPACITOR COVER

✤用途:用於電容器之絕緣與保護。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
BCB-16	500

電容器帽套 CAPACITOR COVER

✤用途:用於大電容器之絕緣與保護。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
BCC-16	16.7	18.2	1.75	13.7	10.2	500
BCC-18	18.7	20.2	1.75	15.7		
BCC-22	22.0	23.4	1.05	18.0	8.0	2000
BCC-25	26.0	27.2	0.75	22.0		


電容器固定座 CAPACITOR MOUNT

✤用途:固定電容器於機板上，維修方便，不佔空間。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




WALL THICKNESS 1.7


PART NO	PACKAGE
WLLC-1	500

陶瓷零件墊片 CERAMIC PARTS WASHER

✤用途:用於零件之絕緣散熱，散熱性佳。

◆ MATERIAL:CERAMIC
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

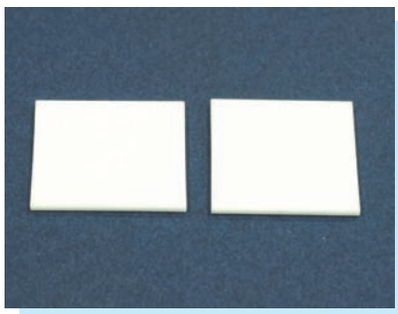





PART NO	PACKAGE
CHSA-1	100

陶瓷零件墊片 CERAMIC PARTS WASHER

✤用途:用於零件之絕緣散熱，散熱性佳。

◆ MATERIAL:CERAMIC
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

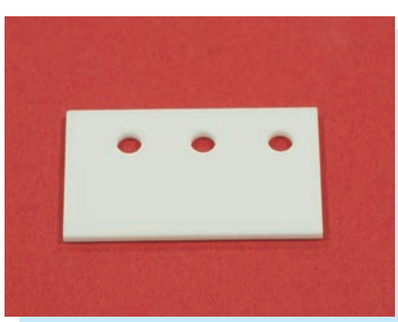




PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	PACKAGE
CHSA-2	37.7	22.0	32.0	20.5	9.5	6.0	1.55	3.7	50
CHSA-4	34.8	20.0	28.8	17.3	5.8	4.0	1.0	3.7	100
CHSA-5	42.0	20.0	33.8	20.2	6.0	4.0	1.0	3.7	50
CHSA-6	30.0	13.6		15.0		4.5	1.0	3.5	100
CHSA-7	16.0	21.0		8.0		5.9	2.5	3.5	

散熱陶瓷墊片 CERAMIC HEAT SINK

✤用途:用於零件之絕緣散熱，散熱性佳。

◆ MATERIAL:CERAMIC
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	D	F	G	H	PACKAGE
TO-3PAWO	15.0	21.9	7.5	6.0	1.6	3.5	200
TO-220AWO	13.7	19.0	6.85	5.0	2.0	3.8	100

矽膠片 SILICON INSULATOR

✤用途:鎖於功率晶體與散熱片之間，導熱、絕緣性特佳。

- MATERIAL:SILICON (UL)
- FLAME CLASS:94V-0/94HB
- COLOR:GRAY
- UNIT:mm

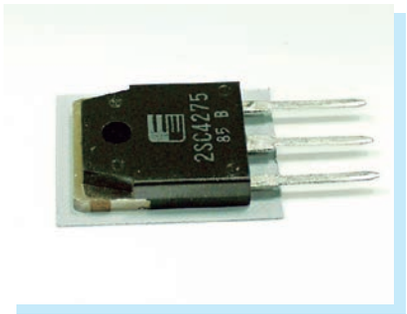




PART NO	A	B	D	PACKAGE
TO-3P	25.0	19.0	7.2	1000
TO-220	19.0	13.2	5.0	

矽膠片 SILICON INSULATOR

✤用途:鎖於功率晶體與散熱片之間，導熱、絕緣性特佳。

- MATERIAL:SILICON (UL)
- FLAME CLASS:94V-0/94HB
- COLOR:GRAY
- UNIT:mm





PART NO	A	B	C	PACKAGE
TO-3	43.5	31.0	0.3	1000


CPU散熱矽膠片 CPU EXCLUDE HEAT SILICON

✤用途:CPU或手提電腦散熱用，可用背膠(單面或雙面)，尺寸可依客戶要求。

✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。

- MATERIAL:SILICON RUBBER
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:GRAY
- UNIT:mm
- THICKNESS:0.5~4.0mm
- PROVIDING SERVICE FOR ANY DIMENSIONS REQUIRED







PART NO	A	B	C
CPU140920A	14.0	9.0	2.0

矽膠帽套 SILICON INSULATOR COVER

✤用途:固定於功率晶體與散熱片之間，絕緣性特佳。

◆ MATERIAL:SILICON (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0/94HB
◆ COLOR:GRAY
◆ UNIT:mm

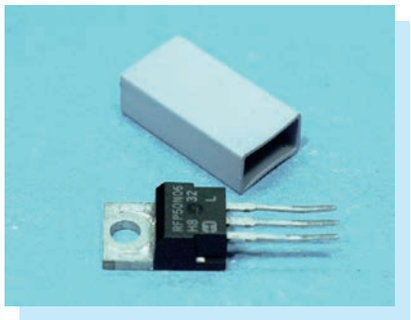

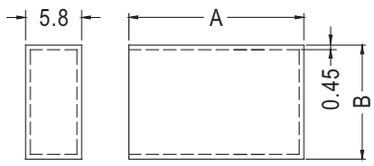


PART NO	A	B	PACKAGE
TO-3PCV	28.5	17.5	1000
TO-3PCV-C	25.0	17.5	
TO-220CV	21.7	11.5	

矽膠帽套 SILICON INSULATOR COVER

✤用途:固定於功率晶體與散熱片之間，絕緣性特佳。

◆ MATERIAL:SILICON (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0/94HB
◆ COLOR:GRAY
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
SRT-111758	16.0	11.4	5.5	0.45	500
SRT-182864	28.5	18.0	6.4	0.75	
SRT-203464	35.0	20.0	6.4	0.75	

矽膠帽套 SILICON INSULATOR COVER

✤用途:用於大電解電容之外殼絕緣，絕緣性特佳。

◆ MATERIAL:SILICON (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0/94HB
◆ COLOR:GRAY
◆ UNIT:mm







PART NO	D	L	PACKAGE
SCT-0726	7.8	26.0	500
SCT-1615	16.7	15.0	
SCT-1825	18.5	25.0	

矽膠帽套 SILICON INSULATOR TUBE

✤用途:固定於功率晶體與散熱片之間，絕緣性特佳。

◆ MATERIAL:SILICON (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0/94HB
◆ COLOR:GRAY
◆ UNIT:mm

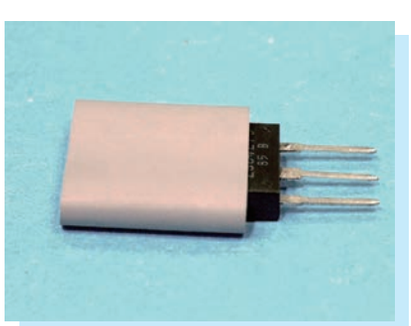

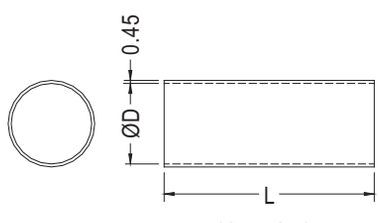

(OPTION)


PART NO	D
SRT6	6.0
SRT8	8.0
SRT10	10.0
SRT12	12.0
SRT14	14.0
SRT16	16.0
SRT18	18.0
SRT20	20.0

保險絲蓋 FUSE COVER

✤用途:用於保險絲之絕緣與防塵。

◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:BLUE/BLACK
◆ UNIT:mm





◆ 如需UL認可材質，請在料號尾碼加UL下單.
◆ Please add UL after Part Number for UL purpose.


PART NO	A	B	C	D	T	PACKAGE
FH-1	20.0	6.0	11.0	1.0	1.2	1000
FH-1L	22.0	6.0	11.0	1.0	1.5	
FH-1S	18.0	5.3	9.0	1.0	1.0	
FH-3A	31.8	9.1	12.0	1.5	1.2	
FH-3	31.8	9.5	13.0	1.5	1.3	
FH-4UL	41.0	12.8	19.0	2.0	1.2	
FHC-5	19.0	3.3	10.0	1.0	1.2	

保險絲蓋 FUSE COVER

✤用途:用於保險絲之絕緣與防塵。

◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FUSE-1	20.0	6.0	11.0	1.0	1000
FUSE-2	31.8	9.5	13.0	1.5	500
FUSE-3	36.1	8.1	9.9	1.0	1000

保險絲蓋 FUSE COVER

✤用途:用於SMT保險絲蓋之防塵與保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
FUSEA-1	1000

保險絲蓋 FUSE COVER

✤用途:用於保險絲之絕緣與防塵。

◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	PACKAGE
FH-13	12.2	4.7	9.0	1000

電容器護套 CAPACITOR COVER

✤用途:用於電容器之絕緣與防塵。



◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




◆ 如需UL認可材質，請在料號尾碼加UL下單.
◆ Please add UL after Part Number for UL purpose.


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
HU-8	8.5	7.5	10.0	3.0	3.0	1000
HU-10	10.5	9.0	12.3	3.0	4.0	
HU-12	12.0	10.0	15.0	3.8	4.8	

電容器護套 CAPACITOR COVER

✤用途:用於電容器之絕緣與防塵。

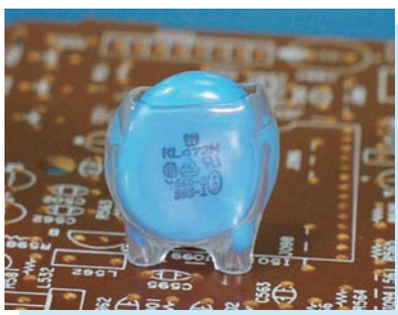

◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

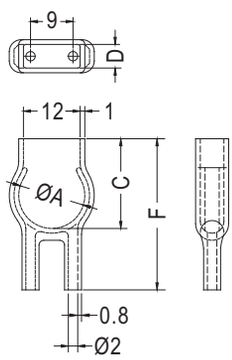

◆ 如需UL認可材質，請在料號尾碼加UL下單.
◆ Please add UL after Part Number for UL purpose.


PART NO	A	C	D	F	PACKAGE
HU-14	14.0	16.0	4.0	22.0	1000
HU-16	16.0	19.0	5.0	32.0	

防塵套 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器之絕緣與防塵。



◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:BLUE
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
FH-17	16.2	10.6	12.7	1000

零件蓋 PARTS COVER


✤用途:用於連接器之絕緣與防塵。



◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

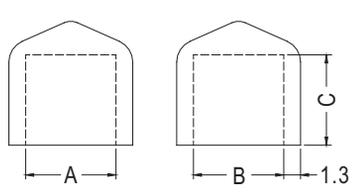

PART NO	A	B	C	PACKAGE
VC0707008	7.0	7.0	8.0	1000

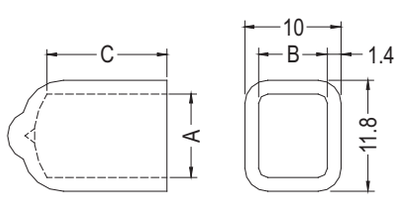


PART NO	A	B	C	PACKAGE
VC907413	9.0	7.2	12.8	500

末端套管 VCP CAP

✤用途:特殊管末端切開時之保護套，及各種電線，電纜運送途中防濕防塵用。



◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:NATURAL/RED/BLACK/YELLOW/GREEN/BLUE/WHITE
◆ UNIT:mm



PART NO	A	C	T	PACKAGE
VCP02012	2.0	12.0	0.8	
VCP02607	2.6	7.0	0.8	
VCP02608		8.0	0.8	
VCP02609		9.0	0.8	
VCP02655		5.5	0.8	
VCP03206	3.2	6.0	0.8	
VCP03210		10.0	0.8	
VCP03213		13.0	0.8	
VCP04006	4.0	6.0	0.8	
VCP04008		8.0	0.8	
VCP04809	4.8	9.0	1.0	
VCP04813		13.0	0.8	
VCP05708	5.7	8.0	1.0	
VCP05710		10.0	1.0	
VCP05713		13.0	1.0	1000
VCP06008	6.0	8.0	1.0	
VCP06012		12.0	1.0	


PART NO	A	C	T	PACKAGE
VCP06513	6.5	13.0	1.0	
VCP07013	7.0	13.0	1.0	
VCP07020		20.0	1.0	
VCP07608	7.6	8.0	1.0	
VCP07613		13.0	1.0	
VCP08008	8.0	8.0	1.0	
VCP08010	8.0	10.0	1.0	1000
VCP08509	8.5	9.0	1.0	
VCP08515		15.0	1.0	
VCP09516	9.5	16.0	1.0	
VCP10020	10.0	20.0	1.2	
VCP11420	11.4	20.0	1.2	
VCP12016	12.0	16.0	1.2	
VCP14035	14.0	35.0	1.2	
VCP15014	15.0	14.0	1.2	500
VCP17813	17.8	13.0	1.2	
VCP22016	22.0	16.0	1.2	

軟質端子保護套TERMINAL SOFT SLEEVES

✤用途:用於端子壓著後端子與外界間之絕緣，可作為線材之分色標記，安全美觀。



◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:RED/WHITE/BLACK/BLUE/YELLOW/GREEN
◆ UNIT:mm

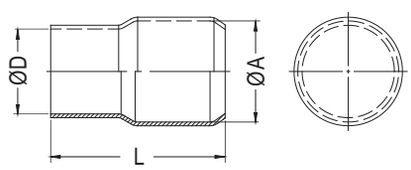

PART NO	WIRE mm²	A	D	L	PACKAGE
V-1.25	1.25	3.3	3.1	15.0	
V-2	2.0	4.5	3.7	16.0	
V-3.5	3.5	5.7	4.1	18.0	
V-5.5	5.5	5.7	5.2	20.0	
V-8	8.0	7.2	6.2	21.0	100
V-14	14.0	10.0	8.0	28.0	
V-22	22.0	12.0	9.5	29.0	
V-38	38.0	14.0	11.8	34.0	
V-60	60.0	17.0	13.9	42.0	
V-70	70.0	17.9	15.1	45.0	
V-80	80.0	19.5	16.0	46.0	
V-100	100.0	22.0	18.0	55.0	
V-125	125.0	24.4	20.0	60.0	
V-150	150.0	26.0	22.0	65.0	
V-185	185.0	29.0	24.0	66.7	
V-200	200.0	32.2	24.0	69.0	50
V-250	250.0	37.5	26.5	75.0	
V-325	325.0	37.5	30.0	75.0	
V-400	400.0	45.1	37.5	83.0	
V-500	500.0	48.2	40.2	85.0	
V-630	630.0	53.8	45.2	93.0	

軟質端子保護套TERMINAL SOFT SLEEVES

✤用途:用於端子壓著後端子與外界間之絕緣。


◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:NATURAL/BLUE
◆ UNIT:mm



◆ 如需UL認可材質，請在料號尾碼加UL下單.
◆ Please add UL after Part Number for UL purpose.

SERIES-110					
PART NO	W	D	L	WIRE SIZE(O.D)	PACKAGE
S4020	4.0	2.0	22.0	2.0	1000
S4025		2.5	22.0	2.5	
S4028		2.8	22.0	2.8	
S4030		3.0	22.0	3.0	
S4035		3.5	22.0	3.0	
SERIES-187					
PART NO	W	D	L	WIRE SIZE(O.D)	PACKAGE
S5825	5.8	2.5	22.0	2.5	1000
S5830		3.0	22.0	3.0	
S5835		3.5	22.0	3.5	
S5840		4.0	22.0	3.5	
SERIES-205					
PART NO	W	D	L	WIRE SIZE(O.D)	PACKAGE
S6525	6.5	2.5	24.0	2.5	1000
S6530		3.0	24.0	3.0	
S6530/37		3.0	37.0	3.0	
S6535		3.5	24.0	3.5	
S6540		4.0	24.0	4.0	
SERIES-250					
PART NO	W	D	L	WIRE SIZE(O.D)	PACKAGE
S8030	7.8	3.0	26.0	3.0	1000
S8035		3.5	27.0	3.5	
S8040	8.0	4.0	27.0	4.0	
S8045		4.5	27.0	4.5	
S8050	7.8	5.0	27.0	5.0	
S9535	9.5	3.5	26.0	3.5	

FLAT INSULATING SLEEVES

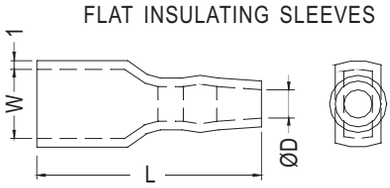


軟質端子保護套TERMINAL SOFT SLEEVES

✤用途:用於端子壓著後端子與外界間之絕緣。

◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:NATURAL/BLUE
◆ UNIT:mm



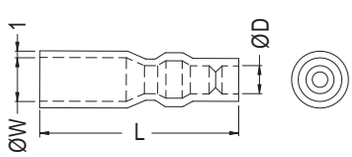


PART NO	W	D	L	PACKAGE
R4028/38	5.0	2.8	32.0	1000
R5025	5.0	2.5	33.0	
R5028	5.0	2.8	33.0	
R5030	5.0	3.1	33.0	
R5035	5.2	3.5	33.0	
R5040	5.5	4.0	33.0	

軟質端子保護套TERMINAL SOFT SLEEVES

✤用途:用於端子壓著後端子與外界間之絕緣。

◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



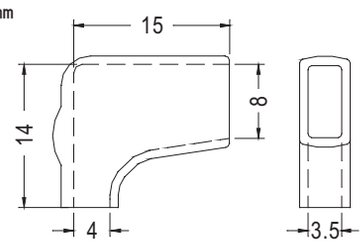


WIRE SIZE(O.D) Ø4.0


PART NO	PACKAGE
F8040	1000

PC 端子保護套 TERMINAL HOUSING


✤用途:用於電池端子之絕緣與保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

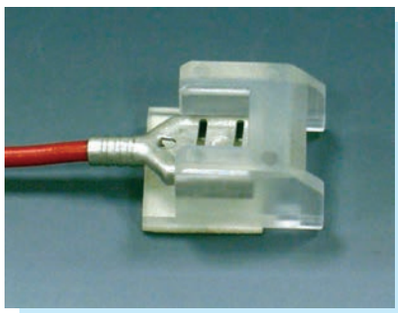

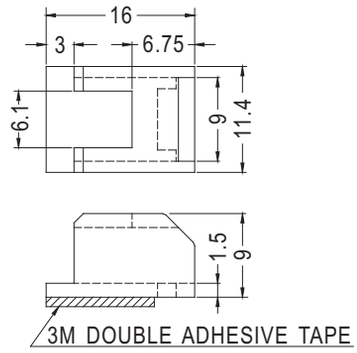

PART NO	PACKAGE
PCTT-1	1000

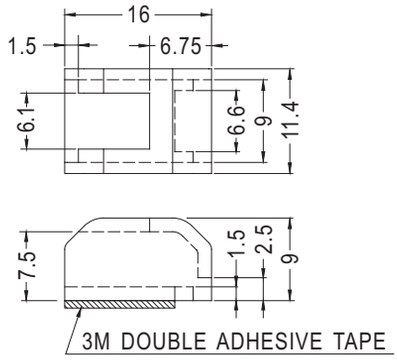


PART NO	PACKAGE
PCTT-2	1000

PC 端子保護套 TERMINAL HOUSING

✤用途:用於電池端子之絕緣與保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



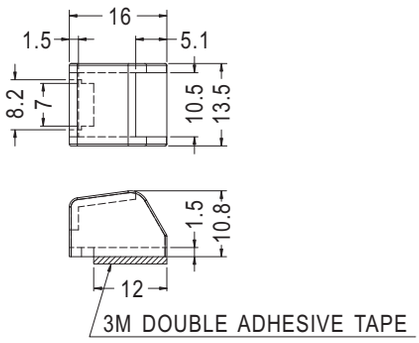


PART NO	PACKAGE
PCTT-3	1000

PC 端子保護套 TERMINAL HOUSING

✤用途:用於電池端子之絕緣與保護。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




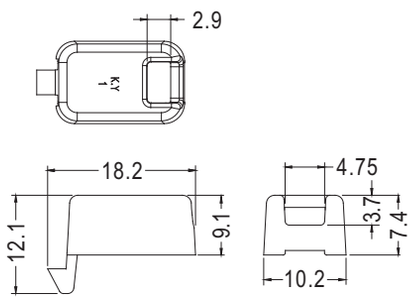


PART NO	PACKAGE
CVER-1	1000

保護蓋 INSULATED CAP

✤用途:用於HUB 掛載孔之防塵與絕緣。

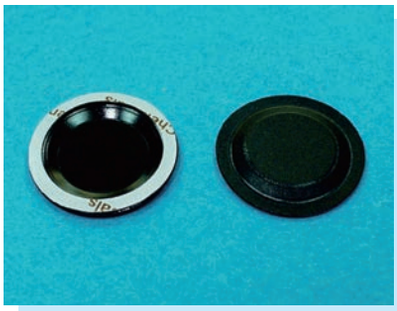


◆ MATERIAL:NYLON 66/PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
SCD-1	24.0	15.0	2.0	1000
SCD-2	31.5	18.0	2.4	
SCD-3	32.0	22.0	2.2	500
SCD-4	37.0	22.0	2.5	
SCD-8	26.0	18.6	2.3	2000
SCD-13	55.0	40.0	3.5	500
SCD-14	32.0	22.4	3.7	1000

保護蓋 INSULATED CAP

✤用途:用於HUB 掛載孔之防塵與絕緣。

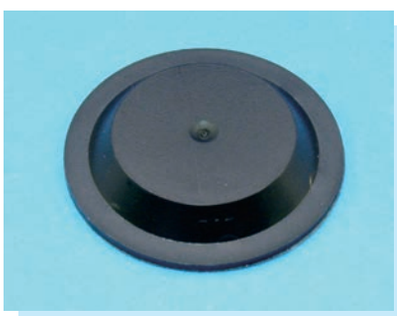

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
SCD-6	24.0	15.8	3.25	2000


保護蓋 INSULATED CAP

✤用途:用於HUB 掛載孔之防塵與絕緣。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
SCD-5	33.3	26.2	2.5	19.0	1000


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
SCD-7	51.7	39.23	3.0	28.0	2000

保護蓋 INSULATED CAP

✤用途:用於維修用孔之防塵與絕緣，可用螺絲固定。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

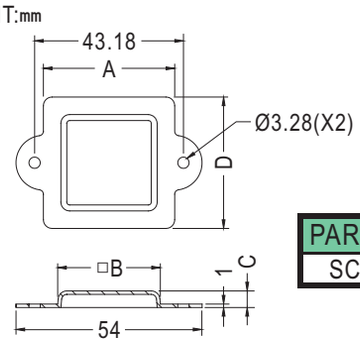


PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
SCD-9	38.1	29.5	4.81	38.1	2000

保護蓋 INSULATED CAP

✤用途:用於HUB 掛載孔之防塵與絕緣。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
SCD-10	43.0	24.6	4.0	24.0	2000

保護蓋 INSULATED CAP

✤用途:用於HUB 掛載孔之防塵與絕緣。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
SCD-12	33.9	24.4	3.0	19.0	2000

保護蓋 INSULATED CAP

✤用途:用於機器之可調電阻，灌膠之保護，可配合MHD系列使用。

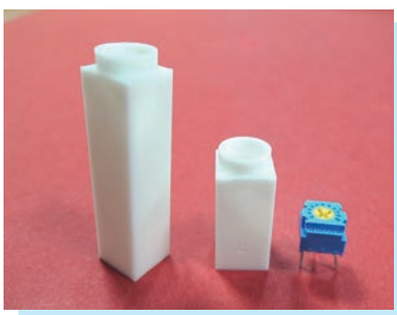


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
VRCVA-18	8.95	8.95	20.5	6.9	100
VRCVA-21.4	8.95	8.95	23.9	6.9	
VRCVA-27.5	8.95	8.95	30.0	6.9	
VRCVA-33	8.9	8.6	35.5	6.6	

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:用於開關之加長與保護。

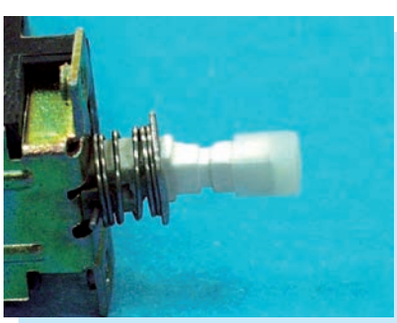


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
SWC-1	5.6	2000
SWC-2	4.7	

開關蓋 TACT SWITCH CAP


✤用途:用於TACT開關之帽蓋。

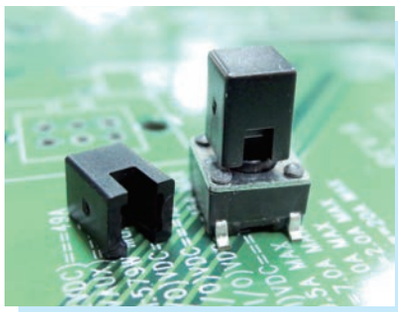

- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-1	1000




PART NO	A	PACKAGE
TSC-2	3.3	2000
TSC-2A	4.0	

開關蓋 SWITCH COVER

✤用途:用於開關之帽蓋。

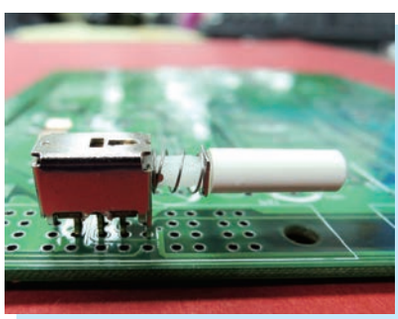

- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:WHITE
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-22	1000

帽蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:用於TACT開關之帽蓋。



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-23	1000

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:用於TACT開關之帽蓋。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
TSC-8	6.0	2.5	2.45	1000
★TSC-46	8.0	2.8		


開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:用於TACT開關之帽蓋。



◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	A	B	C	PACKAGE
TSC-10	7.0	3.0	3.25	1000


PART NO	A	C	PACKAGE
TSC-11	7.0	3.3	1000

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:用於TACT開關之帽蓋。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/RED/GRAY
◆ UNIT:mm

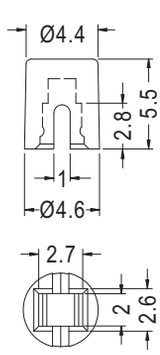


PART NO	PACKAGE
TSC-19	1000

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
TSC-33	1000

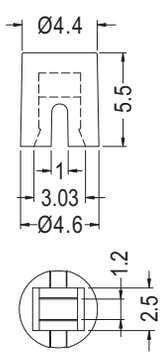


PART NO	PACKAGE
TSC-32	1000

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:將TACT開關固定於機板上。




- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
TSC-40	1000

- MATERIAL:ABS
- COLOR:WHITE
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-45	1000

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:用於TACT開關之帽蓋。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
TSC-26	12.0	3.0	1000

帽蓋 TACT SWITCH CAP


✤用途:用於TACT開關之帽蓋。



- MATERIAL:ABS (UL)/NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	B	C	PACKAGE
TSC-4	12.7	3.0	2.0	1000
TSC-5	12.7	4.2	3.0	
TSC-25	11.6	3.0	2.0	




PART NO	A	C	PACKAGE
TSC-6	9.9	2.7	1000

端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於端子之絕緣。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-28	1000

測試針遮蓋 TEST PIN CAP

✤用途:把多餘PIN腳遮蓋，避免刺傷工作人員。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-42	1000

開關蓋 SWITCH COVER

✤用途:用於TACT開關之帽蓋。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PENCOMC-1	1000

開關蓋 SWITCH COVER

✤用途:用於開關之按鍵。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-20	1000

開關蓋 SWITCH COVER

✤用途:用於開關之帽蓋。



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:GRAY/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-9	1000

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:用於TACT開關之帽蓋。




- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
TSC-3	12.0	3.8	12.0	3.1	1000
TSC-18	9.0	3.8	9.0	2.8	

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:用於TACT開關之帽蓋。

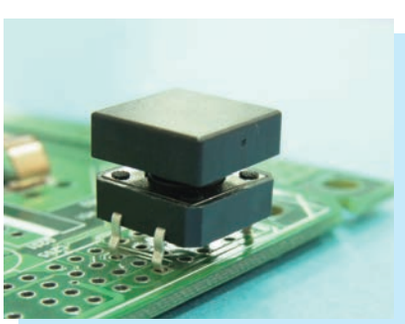


- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-36	1000

開關蓋 SWITCH COVER


✤用途:用於開關之帽蓋。

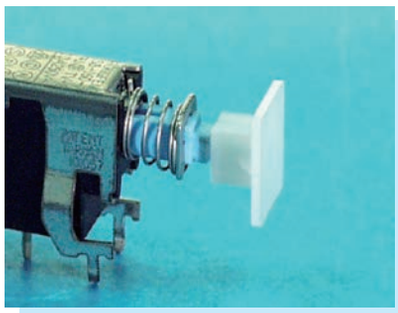

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
SWCL-7	1000

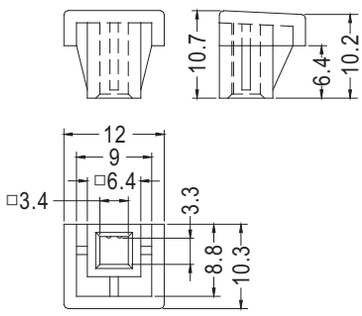


PART NO	PACKAGE
SWCL-10	1000

LED 按鍵蓋 LED PUSHBUTTON CAP

✤用途:用於LED按鍵蓋。




- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
LEM-72	1000

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:防止TACT開關之誤觸。

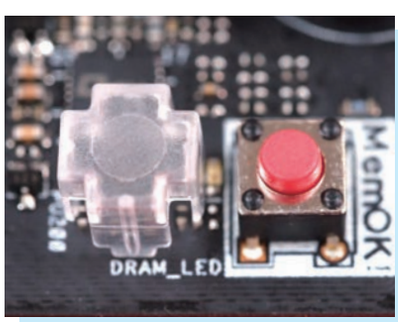

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-38	1000

開關蓋 SWITCH COVER

✤用途:用於電源插座防塵與保護。



- MATERIAL:PVC
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
ABSC-2318	1000

開關蓋 TACT SWITCH HOLDER

✤用途:將TACT開關固定於機板上。




◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

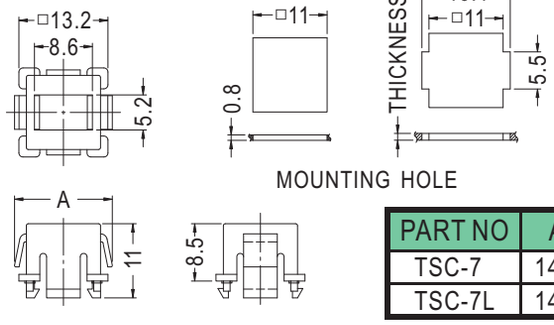


PART NO	A	T	PACKAGE
TSC-7	14.5	1.0	1000
TSC-7L	14.3	1.4	

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL/COMPUTER
◆ UNIT:mm

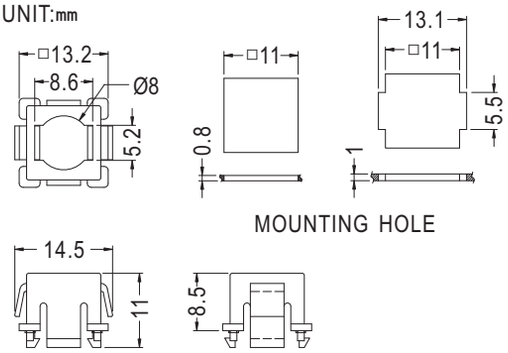

PART NO	PACKAGE
TSC-7T	1000


◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/COMPUTER
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-7Y	1000

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:將TACT開關固定於機板上。

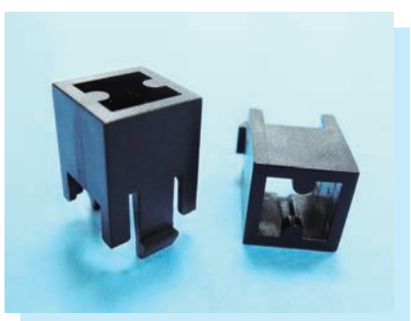


◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

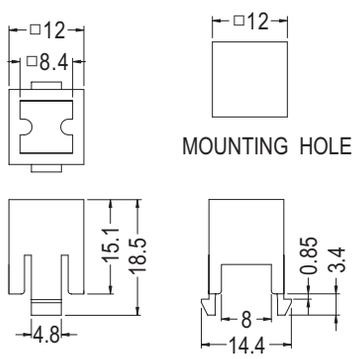


PART NO	PACKAGE
TSC-24	1000

開關蓋 TACT SWITCH HOLDER

✤用途:將TACT開關固定於機板上。

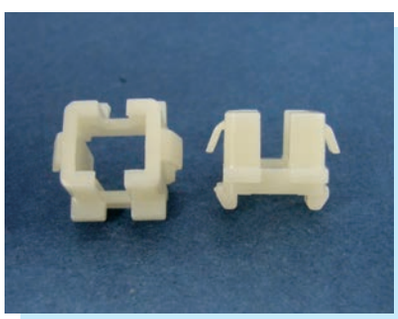

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

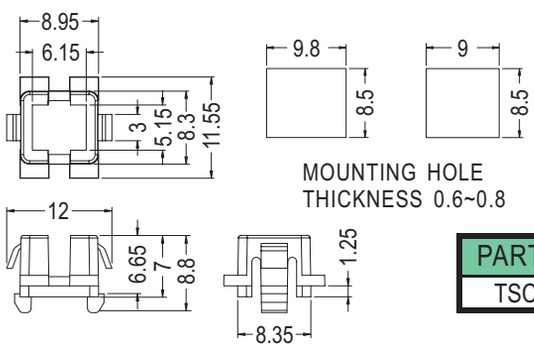


PART NO	PACKAGE
TSC-27	1000

麥克風套 MIC HOLDER

✤用途:用於麥克風之帽套，防止共振。




◆ MATERIAL:RUBBER/SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MIC-1	12.0	8.6	7.0	9.5	3.0	1000
MIC-1A	12.5	9.0	7.0	9.5	3.0	
MIC-4	8.0	6.0	5.0	5.8	3.0	2000
MIC-9	7.1	3.3	2.5	6.0	4.0	
MIC-32I	7.1	4.7	4.0	6.0	4.0	
★MIC-36I	10.5	6.8	6.0	10.0	4.0	1000
MIC-38I	25.1	12.0	10.9	22.8	16.1	




◆ MATERIAL:NBR
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MIC-3	10.8	9.2	7.0	7.5	1000




◆ MATERIAL:NBR
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
MIC-5	8.0	4.0	3.0	6.0	2.8	2000




◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
MIC-6	6.5	3.2	2.6	5.8	4.1	3.1	2000



◆ MATERIAL:SILICON RUBBER (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

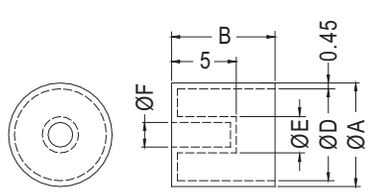


PART NO	A	B	D	E	F	PACKAGE
MIC-10	8.0	8.0	7.1	2.9	1.9	2000

耳機護座 MIC HOLDER

✤用途:用於IP PHONE 話筒麥克風座，可降低雜音、噪音。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



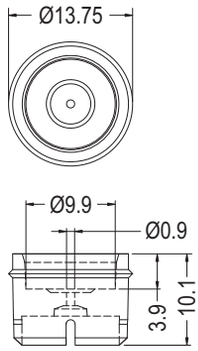



PART NO	PACKAGE
MIC-31	1000

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:開關之絕緣。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

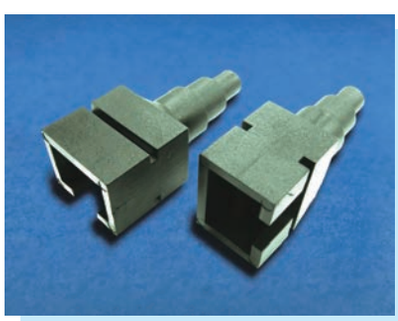

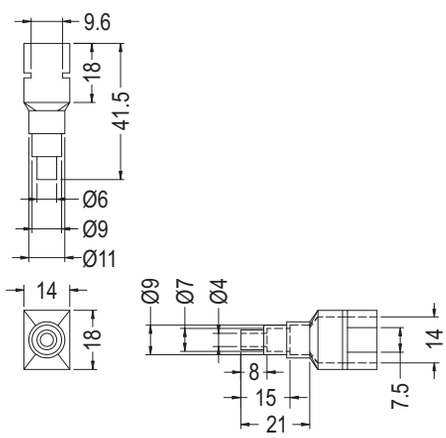


PART NO	PACKAGE
EM-19	500

絕緣蓋 INSULATOR COVER

✤用途:用於波段開關旋扭。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
EMAC-463	1000

7



- USB護蓋
- 防塵蓋
- 鉚釘
- 門扣
- 螺絲固定座


- USB HOUSING
- CONNECTOR COVER
- SNAP RIVET
- DOOR LOCK
- PLASTIC CONICAL ANCHORS

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB接頭防塵與保護。




◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

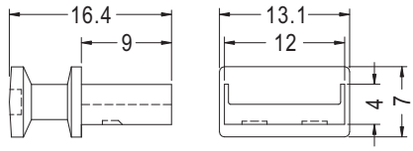


PART NO	PACKAGE
USBC-2	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB接頭防塵與保護。

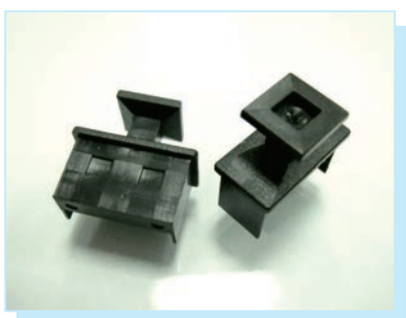

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

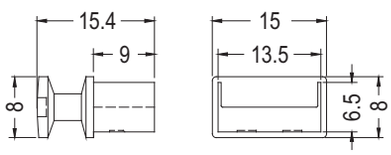


PART NO	PACKAGE
USBC-6	1000


USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB防塵與保護。



◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

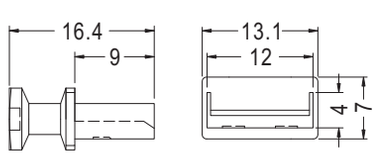



PART NO	PACKAGE
USBC-24	1000


PART NO	PACKAGE
★ USBC-37	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB接頭防塵與保護。



◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

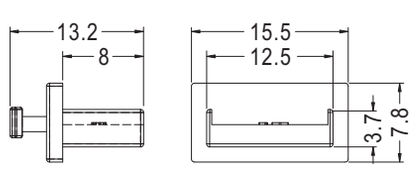


PART NO	PACKAGE
USBC-33	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB接頭防塵與保護。




◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

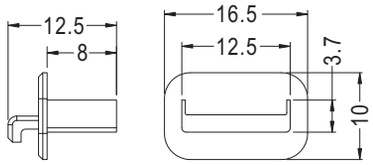


PART NO	PACKAGE
USBC-14	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB接頭防塵與保護。

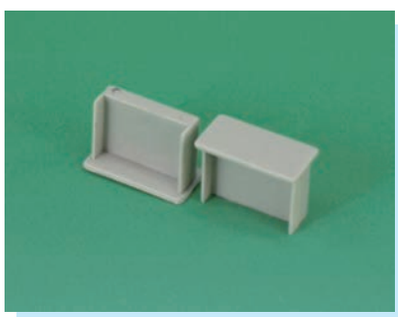

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:BLACK/COMPUTER
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
USBC-4	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB接頭防塵與保護。




◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE/
GRAY
◆ UNIT:mm

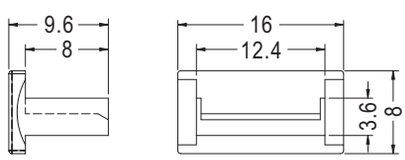


PART NO	PACKAGE
USBC-11	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於重要的USB接頭之堵塞，避免重要資料洩漏。拔卸困難，兼具防塵與保護。

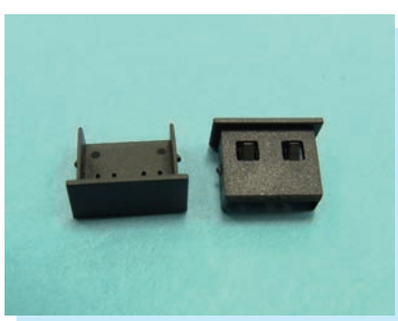

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

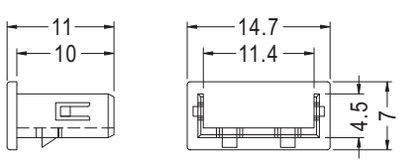


PART NO	PACKAGE
USBC-8	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於重要的USB接頭之堵塞，避免重要資料洩漏。拔卸困難，兼具防塵與保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



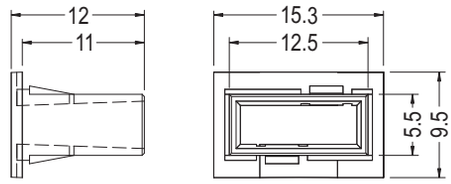



PART NO	PACKAGE
USBC-7	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB接頭防塵及保護。

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

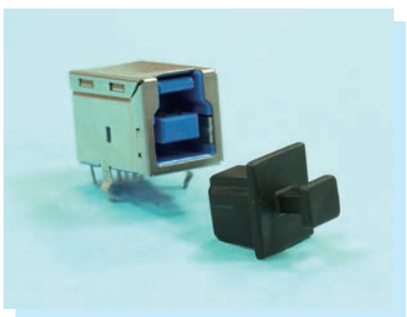

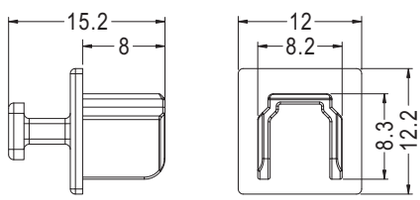


PART NO	PACKAGE
USBC-34	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB接頭防塵與保護。

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



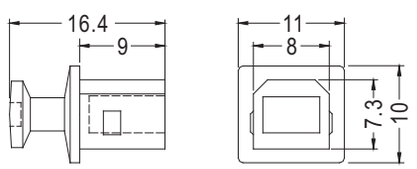



PART NO	PACKAGE
USBC-1	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB接頭防塵與保護。

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:BLACK/COMPUTER
◆ UNIT:mm

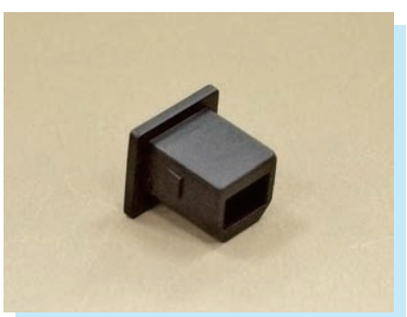


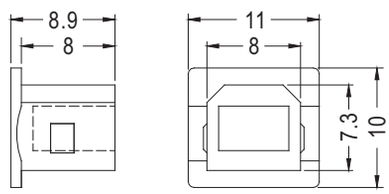


PART NO	PACKAGE
USBC-3	1000

MICRO USB防塵蓋 MICRO USB CONNECTOR COVER

✤用途:用於MICRO USB 接頭防塵與保護。

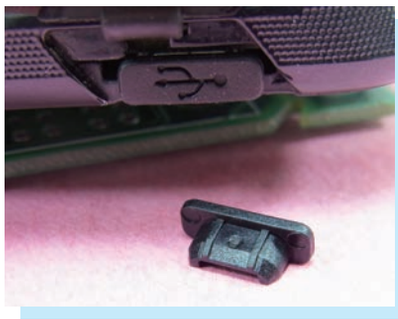

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
USBC-15	1000

MICRO USB防塵蓋 MICRO USB CONNECTOR COVER

✤用途:用於MICRO USB 接頭防塵與保護。




◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

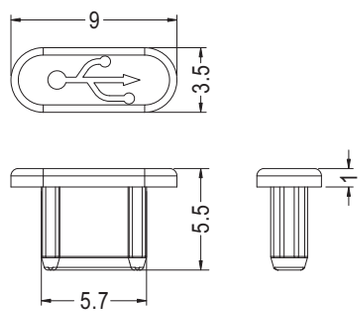

PART NO	PACKAGE
USBC-31	1000

◆ MATERIAL:TPE (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
USBC-31-1	1000

MINI USB座 護 蓋 MINI USB HOUSING

✤用途:用於 MINI USB 接頭防塵與保護。



◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

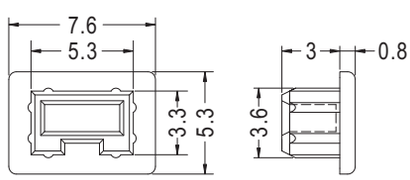


PART NO	PACKAGE
USBC-9	1000

MINI USB座 護 蓋 MINI USB HOUSING


✤用途:用於MINI USB 接頭防塵與保護。



◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
USBC-10	1000




PART NO	PACKAGE
USBC-13	1000

MINI USB座 護 蓋 MINI USB HOUSING

✤用 途:用 於MINI USB 接頭防 塵 與 保護 。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



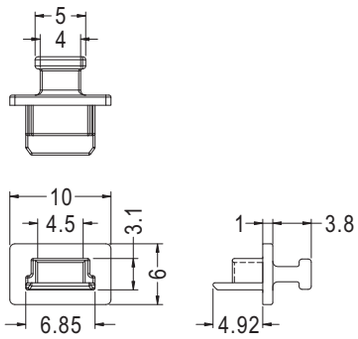


PART NO	PACKAGE
USBC-25	1000

MINI USB防 塵 蓋 MINI USB CONNECTOR COVER

✤用 途:用 於MINI USB 接頭防 塵 與 保護 。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



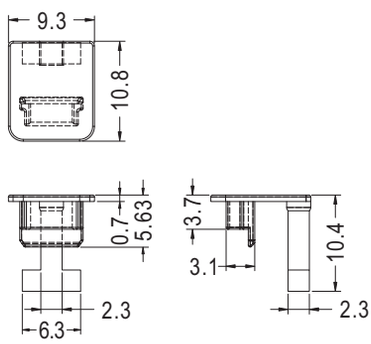



PART NO	PACKAGE
USBC-16	1000

MINI SAS HD防 塵 蓋 MINI SAS HD COVER

✤用 途:用 於 MINI SAS HD接頭防 塵 與保護 。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

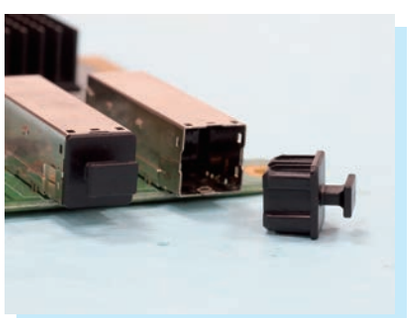



PART NO	PACKAGE
KPS-32	1000


MINI SAS HD防 塵 蓋 MINI SAS HD COVER

✤用 途:用 於 MINI SAS HD接頭防 塵 與保護 。

NEW

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
KPS-39	1000


7

USB座 護 蓋 USB HOUSING

✤用 途:用 於USB接頭防 塵 與保護。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



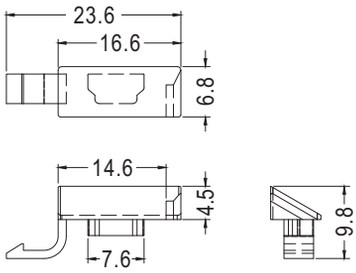


PART NO	PACKAGE
USBC-17	1000

USB座 護 蓋 USB HOUSING

✤用 途:用 於USB防 塵 與保護。

◆ MATERIAL:TPU
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



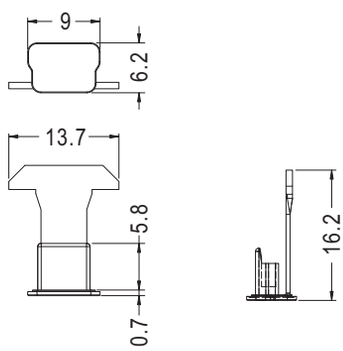


PART NO	PACKAGE
USBC-30	1000

防 塵 蓋 CONNECTOR COVER

✤用 途:用 於汽 車 點 煙 器防 塵 與保護用。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
DCVER-1	500


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於USB防塵與保護用。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK/WHITE/ORANGE
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
COVER-1	500


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於USB防塵與保護用。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.0


PART NO	PACKAGE
CJCV-3	1000


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於USB接頭防塵及保護。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.5


PART NO	PACKAGE
CJCV-7	1000


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於USB防塵與保護用。



- MATERIAL:TPU
- COLOR:BLACK/WHITE
- UNIT:mm






MOUNTING HOLES


PART NO	A	PACKAGE
CJCV-1	1.8	500
CJCV-2	12.0	


BBU防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於BBU的防塵與保護用。

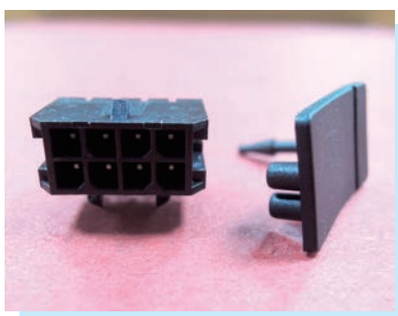

- MATERIAL:TPU
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

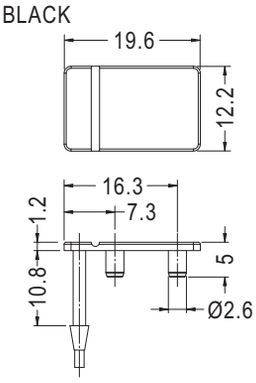



MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
CJCV-4	1000


連接器蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器之防塵與保護。



- MATERIAL:TPU
- COLOR:BLACK/WHITE
- UNIT:mm



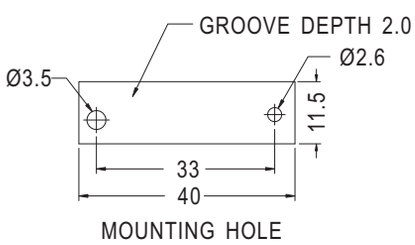

MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
EMC-1	500

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於 SIM CARD CAP 防塵與保護用。




- MATERIAL:TPU
- COLOR:BLACK/WHITE
- UNIT:mm

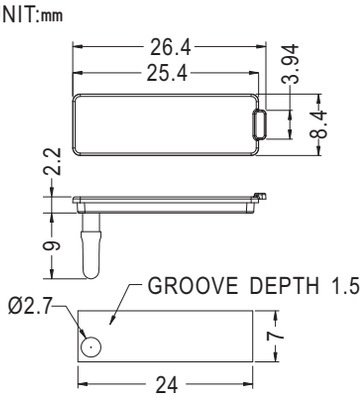

MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
EM-303	500

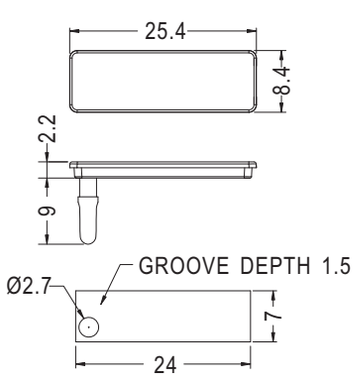

MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
EM-303-1	500


SD 防塵蓋 SD CONNECTOR COVER

✤用途:用於SD防塵與保護用。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
CJCV-6	1000

USB TYPE-C 防塵蓋 USB TYPE-C COVER


✤用途:用於USB 3.0 TYPE-C接頭之防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
USB3C-1	1000




PART NO	PACKAGE
USB3C-2	1000

USB TYPE-C 防塵蓋 USB TYPE-C COVER

✤用途:用於USB 3.0 TYPE-C接頭之防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
USB3C-3	1000

USB TYPE-C 防塵蓋 USB TYPE-C COVER

✤用途:用於USB 3.0 TYPE-C接頭之防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

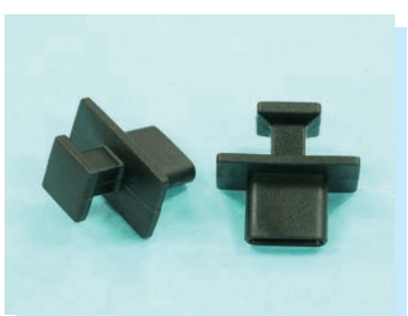




PART NO	PACKAGE
USB3C-4	1000

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB 3.0接頭防塵與保護。




- MATERIAL:TPE
- CLASS:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
USBC-21	1000


防塵蓋 CONNECTOR HOLDER

✤用途:用於KVM連接器之防塵與保護。

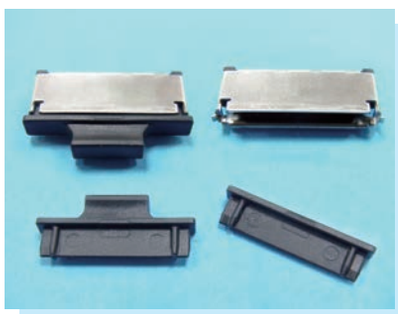

- MATERIAL:PE
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

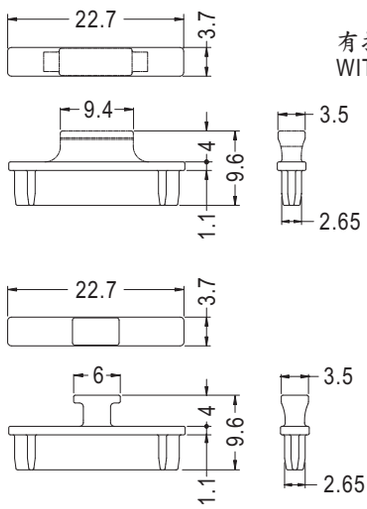

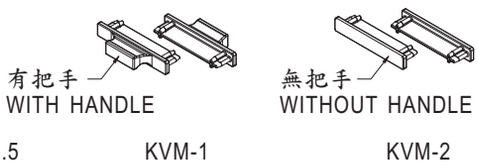

KVM-1　　KVM-2

PART NO	PACKAGE
KVM-1	1000
KVM-2	


PART NO	PACKAGE
KVM-3	1000

CF 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於CF連接器之防塵與保護。



- MATERIAL:TPU
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

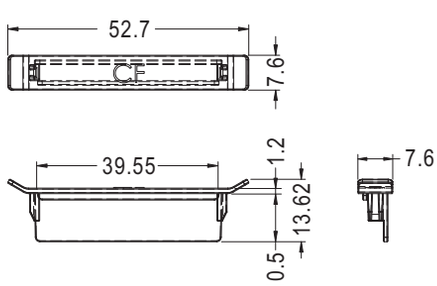


PART NO	PACKAGE
CFC-1	500

USB座 護蓋 USB HOUSING

✤用途:用於USB防塵與保護。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
USBH-1	1000

IPHONE防塵蓋 IPHONE CONNECTOR COVER

✤用途:用於iPhone連接器的防塵與保護用。

◆ MATERIAL:TPU
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	FOR	PACKAGE
IPOD-1	1.5	i PHONE 3	1000
IPOD-2	1.0	i PHONE 4	

IPHONE防塵蓋 IPHONE CONNECTOR COVER

✤用途:用於iPhone連接器的防塵與保護用。

◆ MATERIAL:TPU
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



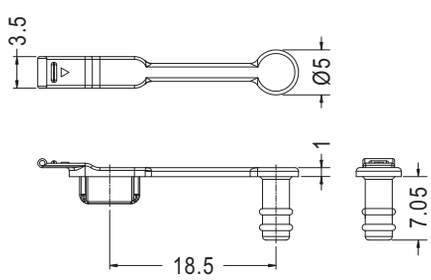

PART NO	PACKAGE
IPOD-3	1000


7

IPHONE防塵蓋 IPHONE CONNECTOR COVER

✤用途:用於iPhone連接器的防塵與保護用。

◆ MATERIAL:TPU
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



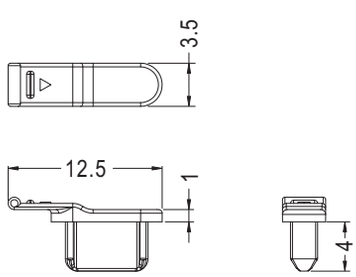


PART NO	PACKAGE
IPOD-4	1000

IPHONE防塵蓋 IPHONE CONNECTOR COVER

- MATERIAL:PE
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm






✤用途:用於iPhone充電器接頭之防塵與保護。

PART NO	PACKAGE
IPWC-1	1000

IPHONE防塵蓋 IPHONE CONNECTOR COVER

- MATERIAL:PE
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm






✤用途:用於iPhone充電器接頭之防塵與保護。

PART NO	PACKAGE
IPWC-2	2000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

- MATERIAL:PE
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm






✤用途:用於MINI USB接頭之防塵與保護。

PART NO	PACKAGE
KPS-20	2000


MICRO USB防塵蓋 MICRO USB CONNECTOR COVER

- MATERIAL:PE
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
KPS-21	2000




PART NO	PACKAGE
KPS-24	1000


✤用途:用於MICRO USB接頭防塵與保護用。

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於 RJ-45 連接器之防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

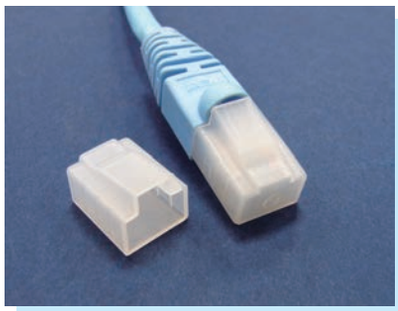

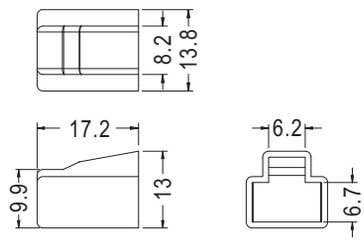



PART NO	PACKAGE
PJCV-1	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於 RJ-11 連接器之防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

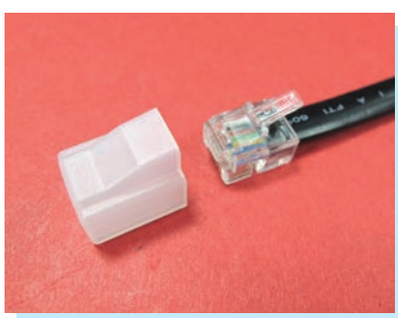



PART NO	PACKAGE
PJCV-11	1000

7


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於USB接頭防塵與保護。


◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
KPS-5	1000




PART NO	PACKAGE
KPS-6	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器之防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
KPS-1	15.8	13.4	11.2	10.0	500
KPS-2	10.7	9.0	9.6	8.6	1000
KPS-3	10.3	8.4	8.0	7.0	

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器之防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
KPS-16	1000

連接器蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於天線連接器之防塵與保護。

◆ MATERIAL:SILICON ROBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TF-589I	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器之防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
KPSA-1	5.7	2.85	3.85	7.8	2.0	1000
KPSA-3	4.5	2.3	3.3	3.5	3.2	

光纖連接器護蓋 PHOTO TR. HOUSING

✤用途:用於光纖連接器之防塵、保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

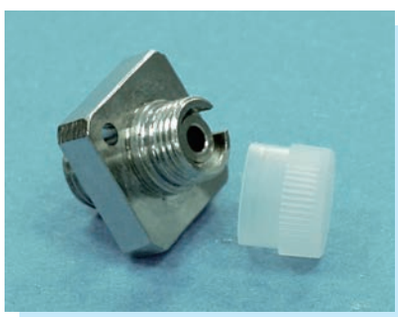





PART NO	PACKAGE
KPS-4	1000

端子蓋 TERMINAL COVER

✤用途:用於連接器RCA端子之防塵與保護用。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

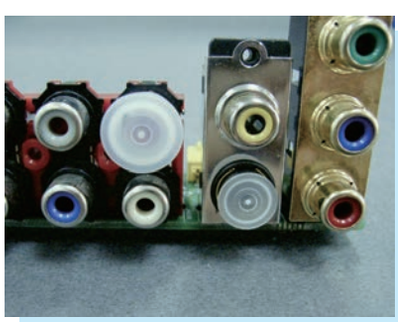




PART NO	PACKAGE
KPS-9	1000

端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於RCA端子防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
CRCAM-1	1000

端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於F端子之防塵與保護用。

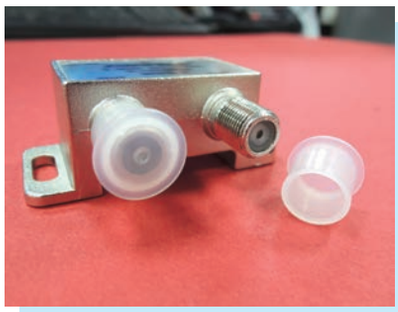

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KPS-12	1000

端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於F端子之防塵與保護。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KPS-31	1000

端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於天線端子之防塵與保護。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KPS-29	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器之防塵與保護。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK/RED
◆ UNIT:mm

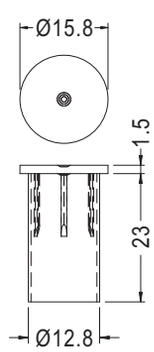


PART NO	PACKAGE
KPS-15	1000

端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於端子之防塵與保護。




- MATERIAL:PP (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KPS-13	1000

端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於端子之防塵蓋、美觀。

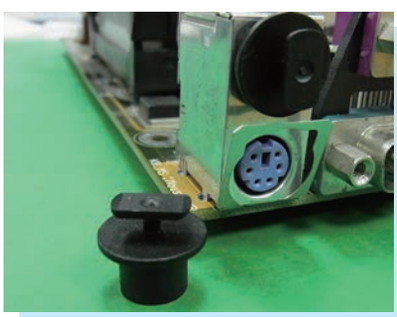

- MATERIAL:PP
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

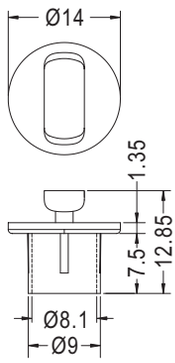


PART NO	PACKAGE
MOUC-1	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於電源連接器防塵與保護。



- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

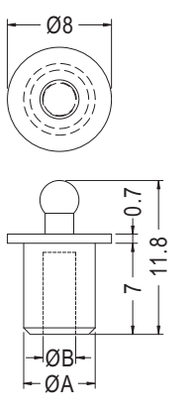


PART NO	A	B	PACKAGE
JKCV-1	5.5	2.5	1000
JKCV-4	4.0	2.0	

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器的防塵與保護。



- MATERIAL:PP (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

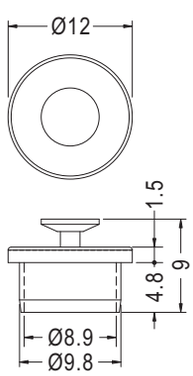


PART NO	PACKAGE
KPS-18	1000

S端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:S端子之防塵蓋、美觀。




◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
SVDOC-1	8.0	9.0	9.6	1000
SVDOC-3	8.1	9.1	6.0	

S端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:S端子之防塵蓋、美觀。

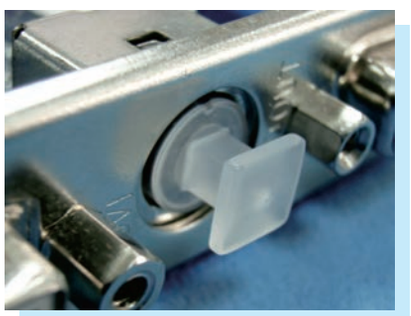


◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

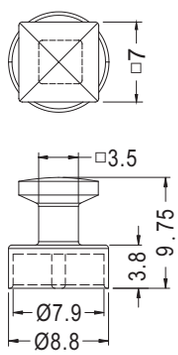


PART NO	PACKAGE
SVDOC-1S	1000

S端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:S端子之防塵蓋、美觀。

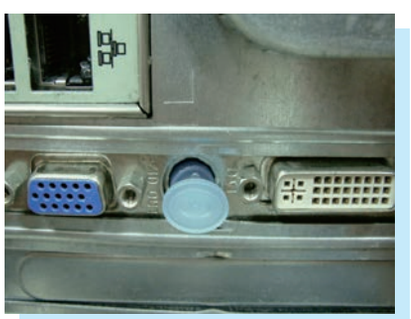

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:TRANSPARENT BLUE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SVDOC-2	1000

平衡端子蓋 BALANCED CONNECTOR CAP


✤用途:平衡端子XLR座之防塵蓋、美觀。



◆ MATERIAL:PP/PE
◆ COLOR:COMPUTER
◆ UNIT:mm

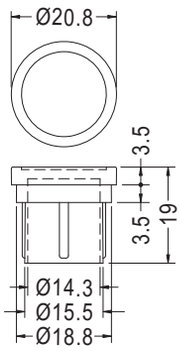


PART NO	PACKAGE
XLR-1	250

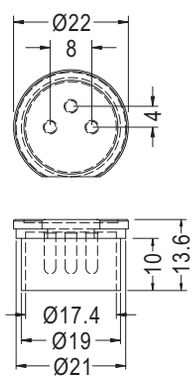


PART NO	PACKAGE
XLR-2	250

BNC 絕緣座 BNC ROUND BASE

✤用途:用於BNC端子之絕緣。

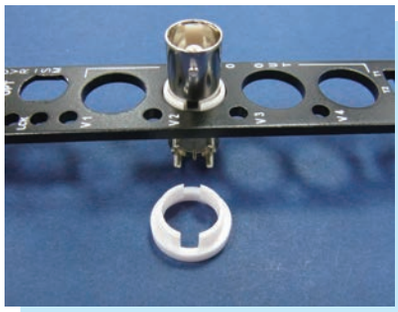


- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
BNCH-1	1000

BNC防塵蓋 BNC CONNECTOR COVER

✤用途:用於BNC接頭防塵保護用。

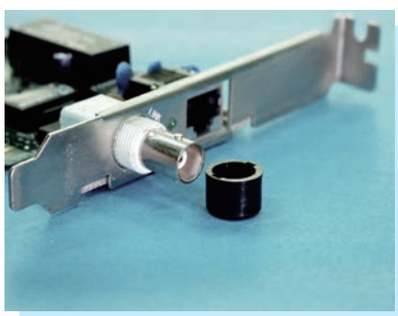

- MATERIAL:PE
- COLOR:BLACK/GRAY
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
BNC-2	1000

BNC防塵蓋 BNC CONNECTOR COVER

✤用途:用於BNC接頭防塵保護用。




- MATERIAL:PE
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

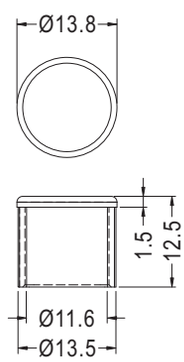


PART NO	PACKAGE
BNC-4	1000

端子蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:RJ-45轉接RJ-11接頭。

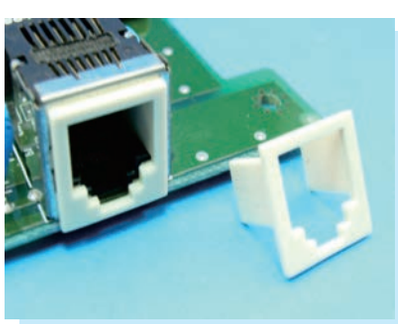

- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:NATURAL/WHITE/IVORY
- UNIT:mm



PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
ASID-1	13.5	12.0	6.8		8.0	1.1	12.9	1000
ASID-2	13.9	11.9	7.1	1.3	7.9	1.1	12.0	
ASID-3	11.8	9.6	7.0	1.5	8.0	1.0	12.5	


7

RJ防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於RJ-11連接器之防塵蓋。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
CRJ-11	1000

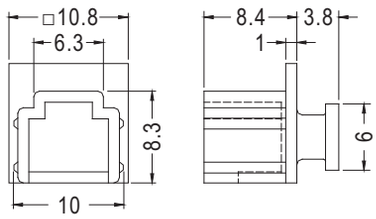


PART NO	PACKAGE
CRJ-11S	1000







PART NO	PACKAGE
CRJ-11-2	1000

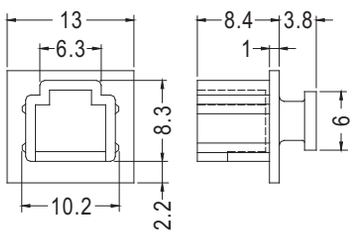


PART NO	PACKAGE
CRJ-11-2S	1000

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:GRAY

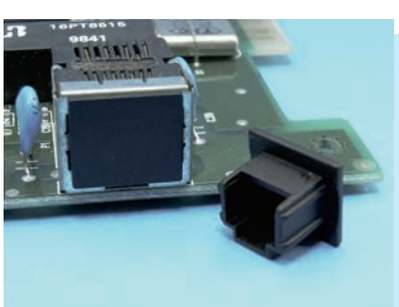

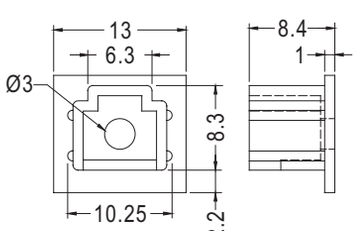

PART NO	PACKAGE
CRJ-11-3	1000





PART NO	PACKAGE
★CRJ-11-6	1000

RJ 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於多餘的 RJ-11 連接器之堵塞，避免誤用。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

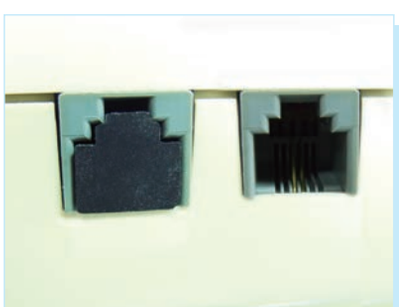

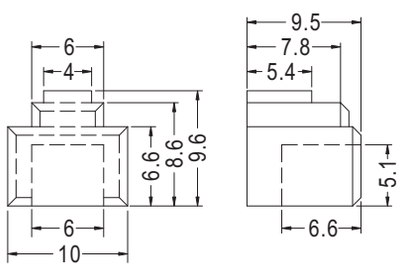


PART NO	PACKAGE
CRJ-11-4I	1000

RJ 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於RJ-11連接器之防塵蓋。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



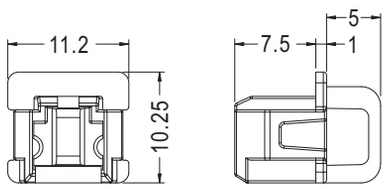


PART NO	PACKAGE
CRJ-11-5	1000


RJ 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於RJ-11連接器之防塵蓋。

NEW

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm

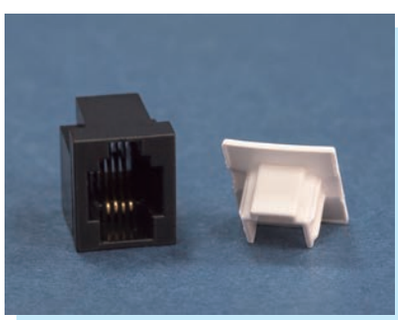

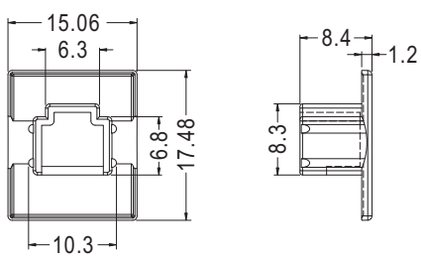


PART NO	PACKAGE
CRJ-11-7	1000


7

RJ 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於網路接頭 RJ-12 防塵與保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

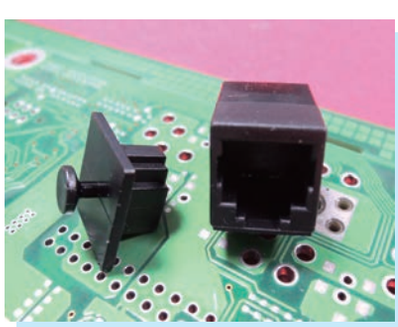

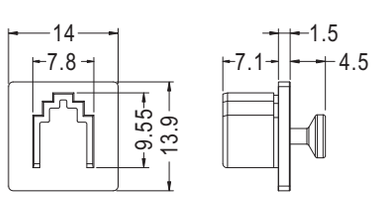


PART NO	PACKAGE
CRJ-12	1000

RJ-22防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於網路接頭RJ-22防塵與保護。

◆MATERIAL:PE
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm



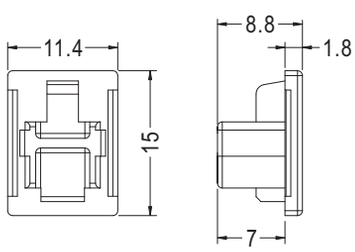



PART NO	PACKAGE
RJ-22	1000

RJ-45防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於網路接頭RJ-45防塵與保護。

◆MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆COLOR:NATURAL/BLACK
◆UNIT:mm

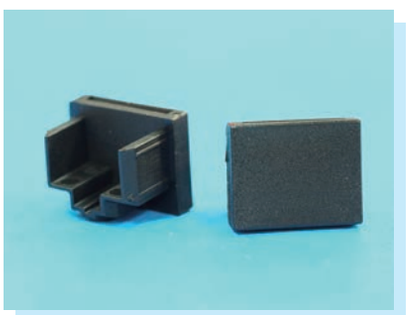




PART NO	PACKAGE
PJB-45	1000

RJ-45防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於網路接頭RJ-45防塵與保護。

◆MATERIAL:ABS
◆COLOR:WHITE
◆UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
PJSA-45	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於網路接頭RJ-45防塵與保護。

◆MATERIAL:PVC
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm



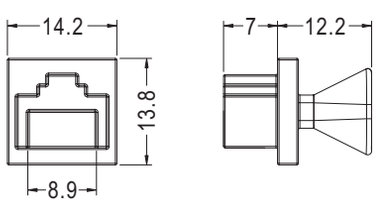

PART NO	PACKAGE
RJ-45	500


RJ-45防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於網路接頭RJ-45防塵與保護。





- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

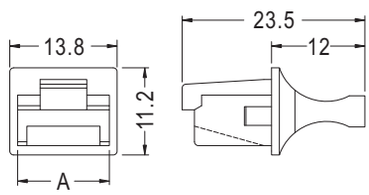



PART NO	A	PACKAGE
PJC-45	11.9	500
PJC-45L	12.0	


PART NO	PACKAGE
PJS-45	500


RJ-45防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於多餘的RJ-45連接器之堵塞，避免誤用。



- MATERIAL:PE
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
PJT-45	500

PART NO	PACKAGE
PJU-45	500


RJ-45防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於網路接頭RJ-45防塵與保護。

NEW

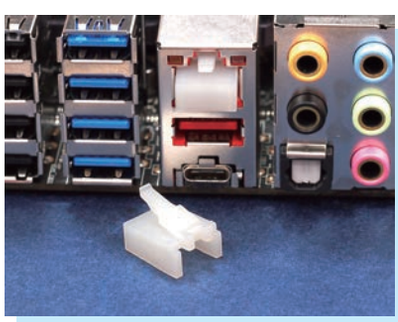


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

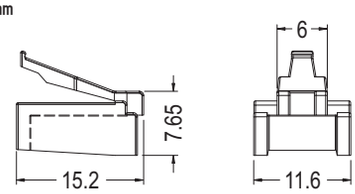


PART NO	PACKAGE
PJRA-45	500

RJ-45防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於網路接頭RJ-45防塵與保護。

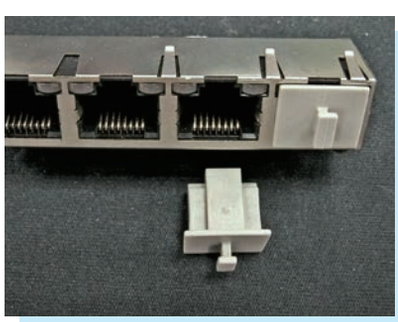

- MATERIAL:PE
- COLOR:GRAY/BLACK
- UNIT:mm

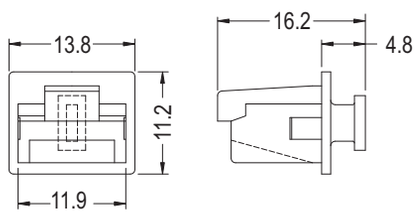


PART NO	PACKAGE
PJR-45	500

RJ-45 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於網路接頭 RJ-45 防塵與保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



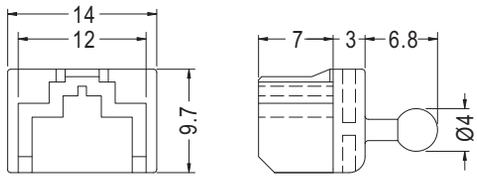



PART NO	PACKAGE
PJV-45	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於CD ROM音源線之防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

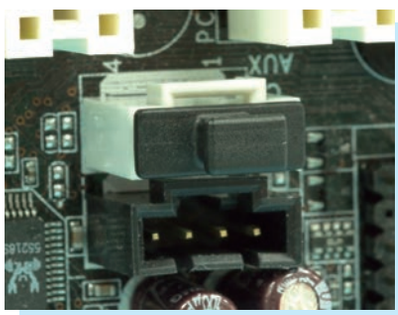

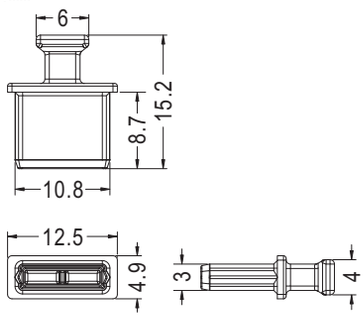

PART NO	PACKAGE
CDMCV-1	1000




PART NO	PACKAGE
CDMCV-2	1000

光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭 PLT130T 防塵與保護。

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



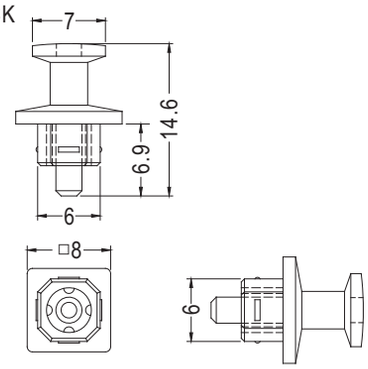



PART NO	PACKAGE
OPC-1	1000

光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭 PLT130T 防塵與保護。

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

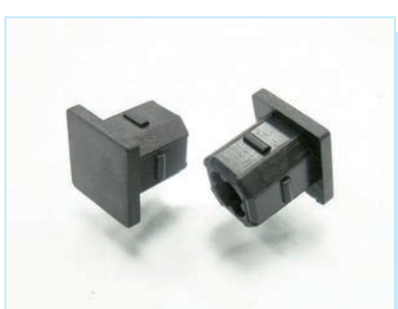





PART NO	PACKAGE
OPC-2	1000

光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

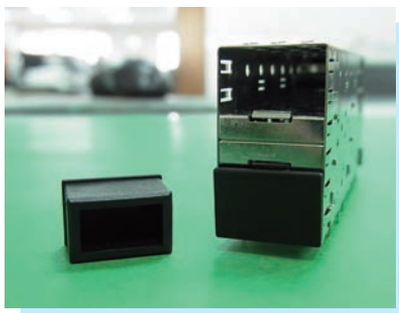

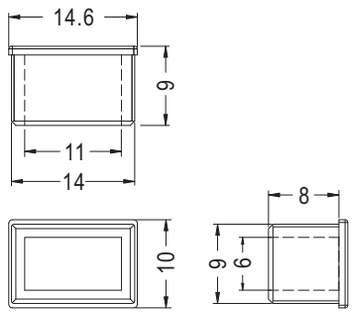



PART NO	PACKAGE
SFPC-3	1000

光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

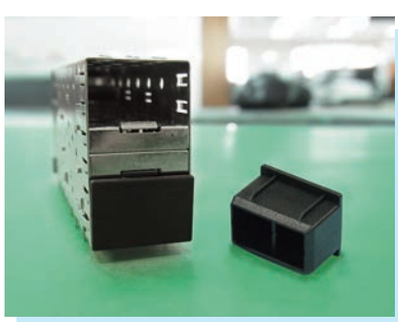



PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
SFPC-13	9.0	8.0	14.0	9.25	11.0	1000
★SFPC-17	11.0	10.0	18.5	8.9	10.0	


7

光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



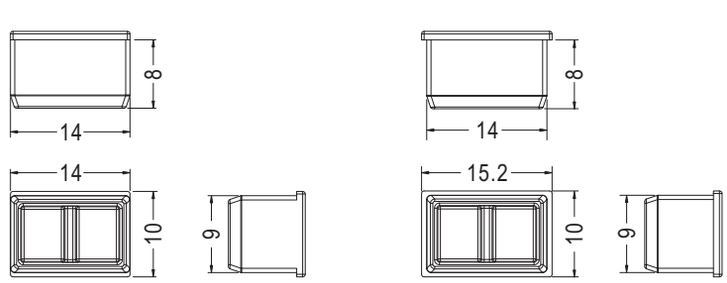


PART NO	PACKAGE
SFPC-7	1000


PART NO	PACKAGE
SFPC-8	1000


光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

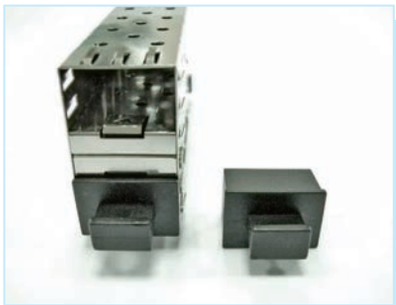

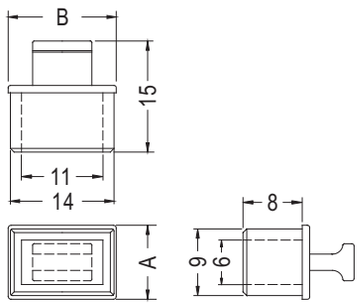




PART NO	A	B	PACKAGE
SFPC-1	10.0	14.6	1000
SFPC-10	9.8	14.4	


PART NO	PACKAGE
SFPC-2	1000


光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

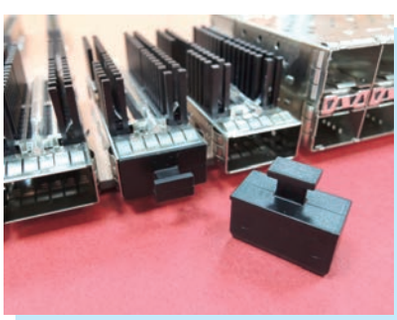

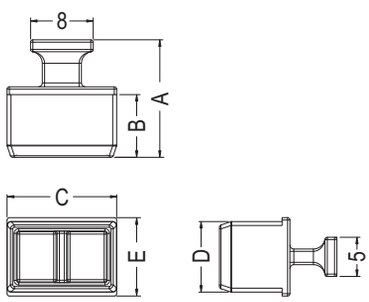

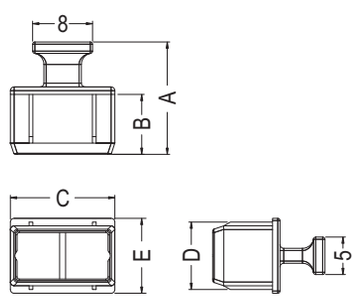


FOR SFPC-11,SFPC-12,SFPC-14


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
SFPC-4	15.0	8.0	14.0	9.0	10.0	1000
SFPC-5	17.0	10.0	18.5	8.7	10.0	
SFPC-11	15.0	8.0	14.0	9.0	10.0	
SFPC-12	17.0	10.0	18.5	8.9	10.0	
SFPC-14	15.0	8.0	14.0	9.25	11.0	

光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭防塵與保護。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

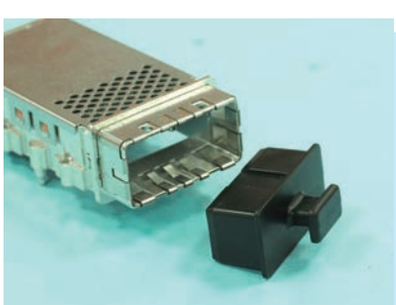

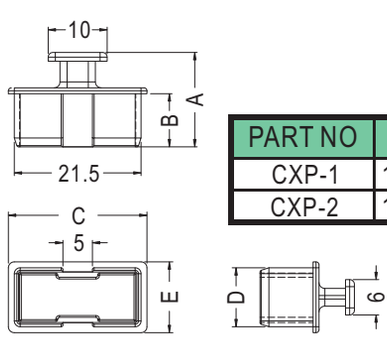

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
CXP-1	16.0	9.0	23.5	10.0	12.0	1000
CXP-2	16.0	9.0	22.0	10.0	11.0	

7


光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭防塵與保護。

NEW




◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

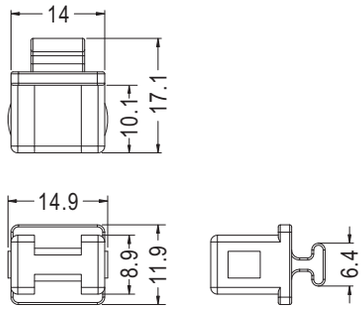


PART NO	PACKAGE
SFPC-9I	1000

光纖連接器護套 FIBER OPTIC CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖接頭防塵與保護。

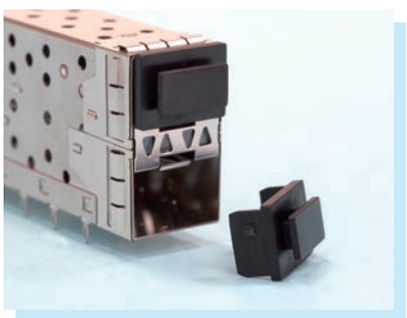

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
SFPC-15	1000


光纖防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖座之防塵與保護。


NEW



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
COVER-11	1000




PART NO	PACKAGE
COVER-12	1000

光纖防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於光纖座的防塵與保護。




◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

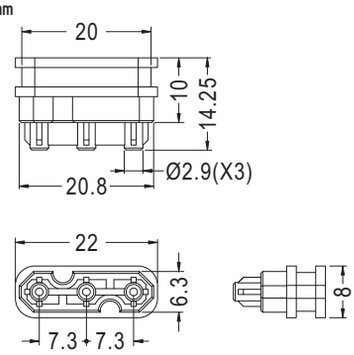


PART NO	PACKAGE
COVER-3	1000

SATA 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於多餘不使用的SATA端子之遮蔽，避免誤用。

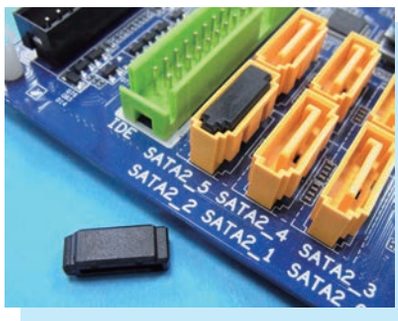

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

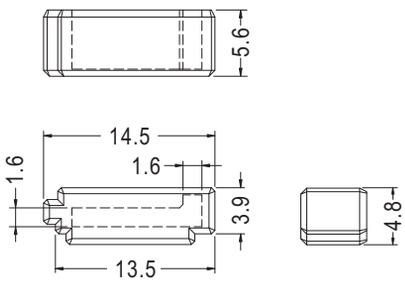


PART NO	PACKAGE
CSATA-1	1000

SATA護蓋 SATA HOUSING

✤用途:用於SATA端子之防塵。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SATAC-1	1000

SATA防塵蓋 SATA EXPRESS COVER


✤用途:用於SATA端子之防塵。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

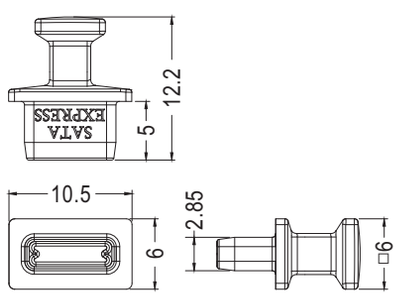


PART NO	PACKAGE
SATAC-2	1000




PART NO	PACKAGE
SATAC-3	1000

SATA防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於SATA端子之防塵蓋。

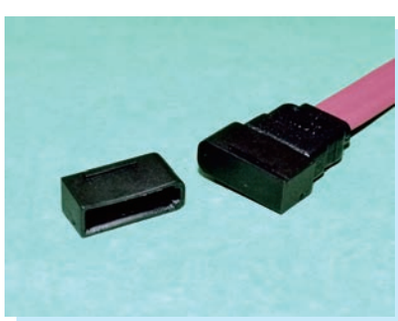

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	PACKAGE
SATAC-7	16.2	14.0	13.0	1000
SATAC-15	26.4	24.2	23.2	

SATA 防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於SATA端子之防塵蓋。




- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

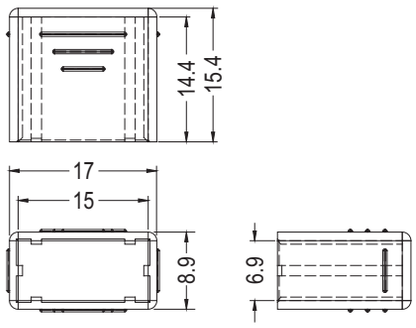

PART NO	PACKAGE
CVSATA-7	1000

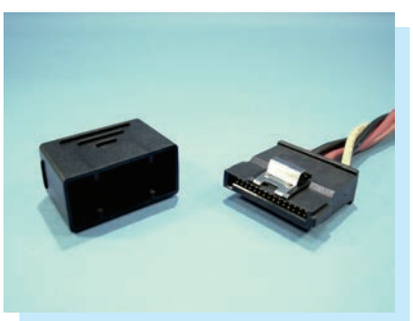

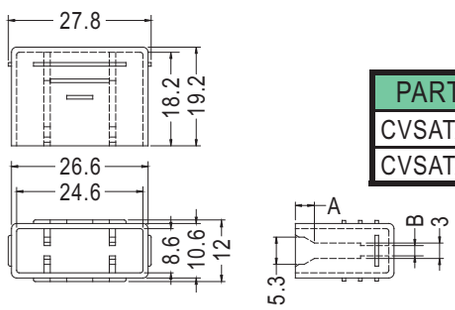

PART NO	A	B	PACKAGE
CVSATA-15	3.7	2.0	500
CVSATA-15S	9.7		


SATA 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於SATA端子之防塵蓋。

NEW

- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



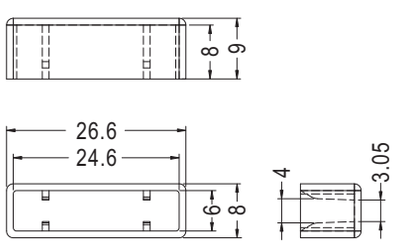


PART NO	PACKAGE
CVSATAA-15	500

ESATA護蓋 ESATA COVER


✤用途:於 ESATA 上保護插頭，防氧化。

- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



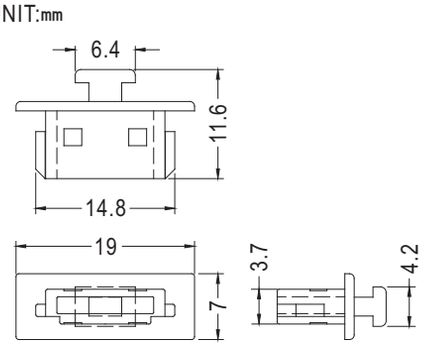


PART NO	PACKAGE
ESATA-7	1000

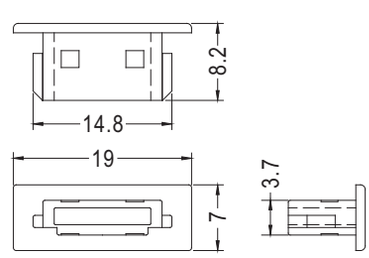


PART NO	PACKAGE
ESATA-7-1	1000


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於數位 D.P 端子之防塵蓋、美觀。




◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL/
TRANSPARENT BLUE
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
DPC-1	1000

◆ MATERIAL:PE/NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	B	C	PACKAGE
DPC-3	7.2	4.4	1000
★ DPC-3L	7.4	4.5	

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:使多餘或無功能的 Display Port (DP端子)遮蔽，避免使用者誤插。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

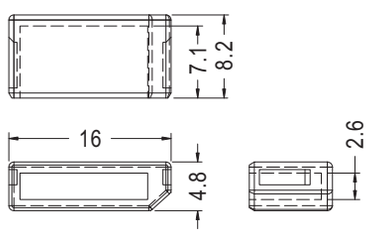

PART NO	PACKAGE
DPC-2	1000


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於Display Port (Dp端子)之防塵與保護 。

NEW



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

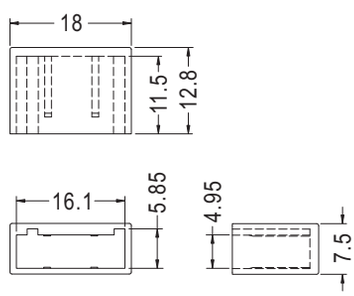


PART NO	PACKAGE
KPS-37	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於 MINI D.P數位端子之防塵蓋、美觀。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL/TRANSPARENT BLUE
◆ UNIT:mm

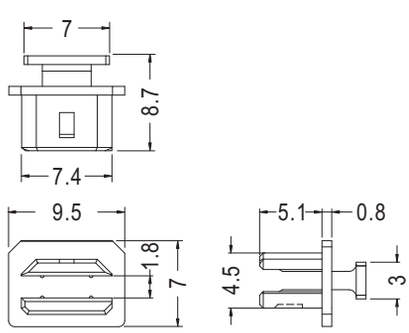


PART NO	PACKAGE
MIDP-2	2000


7

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於MINI數位端子之防塵蓋、美觀。




◆MATERIAL:PE
◆COLOR:NATURAL/TRANSPARENT BLUE
◆UNIT:mm

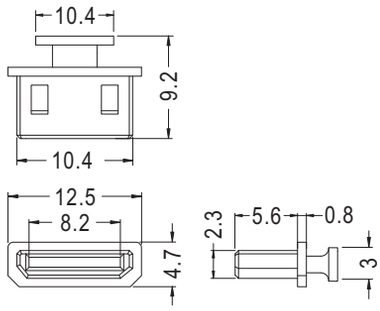

PART NO	PACKAGE
MIHDMI-2	2000



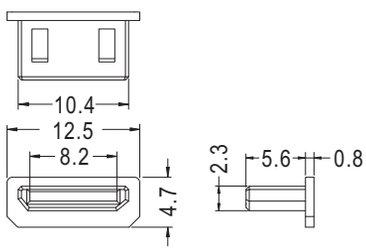



PART NO	PACKAGE
MIHDMI-3	2000

HDMI防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於HDMI端子座之防塵蓋、美觀。


◆MATERIAL:PE
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm



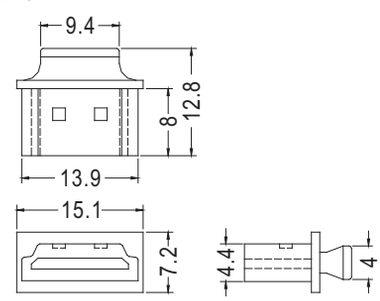


PART NO	PACKAGE
HDMIC-1	1000

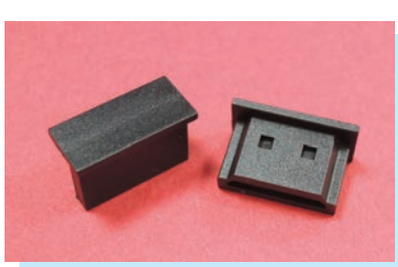

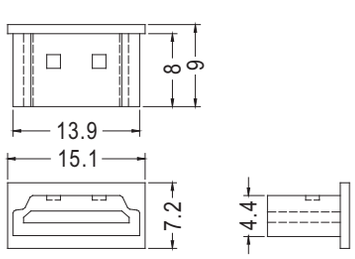

PART NO	PACKAGE
HDMIC-2	1000




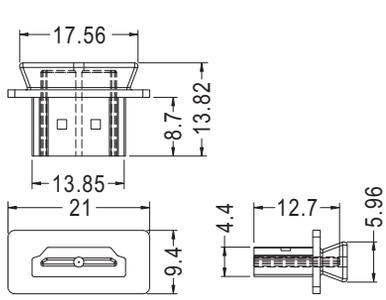

PART NO	PACKAGE
★HDMIC-10	1000

◆MATERIAL:RUBBER
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm



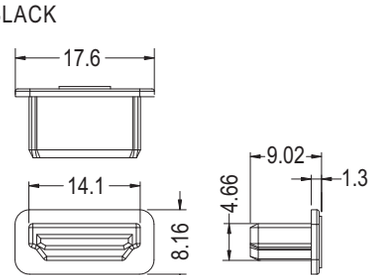


PART NO	PACKAGE
★HDMIC-11	1000

MICRO HDMI防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於MICRO HDMI端子座之防塵蓋、美觀。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



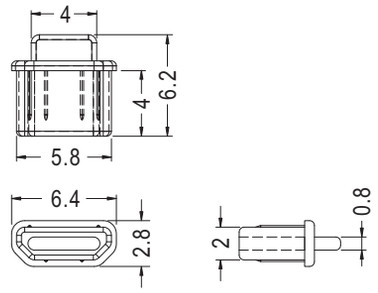


PART NO	PACKAGE
HDMIC-8	1000

HDMI防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於HDMI 端子座之防塵、美觀，具有封孔功能，避免錯誤使用拆拔。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



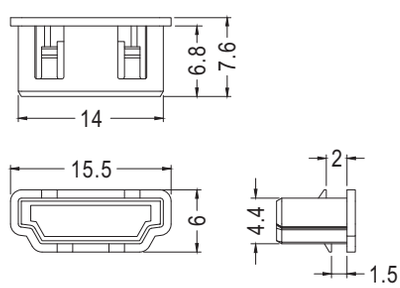


PART NO	PACKAGE
HDMIC-3	1000

HDMI防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於HDMI 端子座之防塵蓋、美觀。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



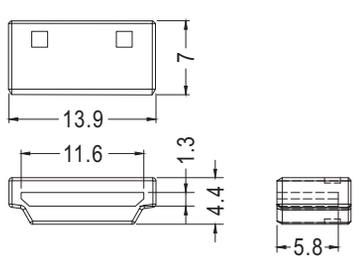


PART NO	PACKAGE
HDMIC-4	1000

HDMI端子蓋 HDMI COVER

✤用途:用於 HDMI 端子上保護插頭，防氧化。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



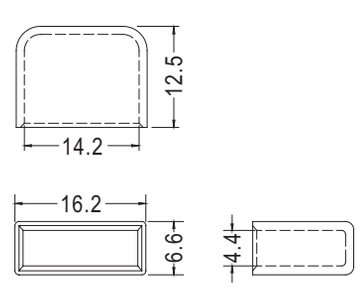



PART NO	PACKAGE
HDMIT-1	1000

D.TYPE 防塵蓋 D.TYPE CONNECTOR COVER

✤用途:用於D.TYPE連接器之防鏽、防塵與保護。

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/COMPUTER
◆ UNIT:mm

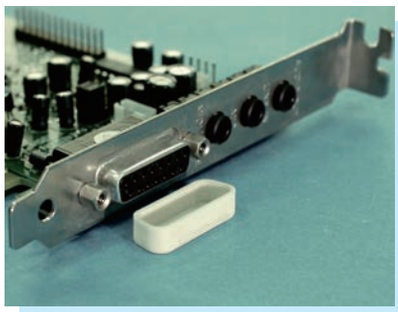




PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
DTC-9F	18.5	16.5	7.8	10.2	1000
DTC-15F	26.8	24.8	7.8	10.2	500
DTC-25F	40.6	38.6	7.8	10.2	
DTC-9M	20.0	18.0	9.4	11.8	1000
DTC-15M	28.2	26.4	9.4	11.8	500
DTC-25M	42.0	40.0	9.4	11.8	

D.TYPE 防塵蓋 D.TYPE CONNECTOR COVER


✤用途:用於D.TYPE連接器之防鏽、防塵保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
DTC-20	1000




PART NO	PACKAGE
DTC-26	1000

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/COMPUTER
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
DTC-37M	250




PART NO	PACKAGE
DTC-68M	500

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/COMPUTER
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
DTC-50S	500



PART NO	PACKAGE
DTC-50M	500


7

D.TYPE 防塵蓋 D.TYPE CONNECTOR COVER

✤用途:用於D.TYPE連接器之防鏽、防塵與保護。



◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK/TRANSPARENT
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
DTC-9MS	1000

D.TYPE 防塵蓋 D.TYPE CONNECTOR COVER

✤用途:用於D.TYPE連接器之防鏽、防塵與保護。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK/NATURAL
◆ UNIT:mm

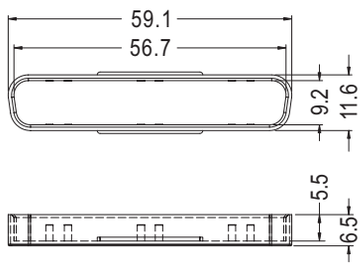

PART NO	PACKAGE
DTC-37ML	250


DVI 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器防塵與保護用。






◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK/TRANSPARENT BLUE
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
DVIC-1	500

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:YELLOW/BLUE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
DVIC-2-N	500

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於防塵與保護用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PCIEC-1	1000


VGA 防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:VGA端子之防塵蓋、美觀。



◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:TRANSPARENT BLUE
◆ UNIT:mm







MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
VGAC-1	500


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器防塵與保護用。

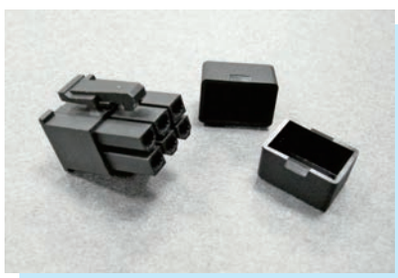


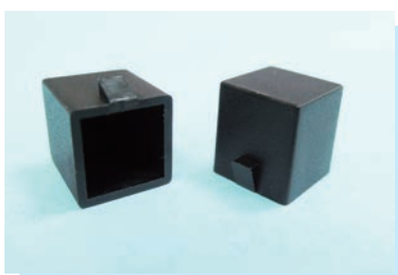

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
VGAB-1	1000

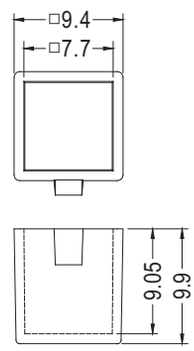


PART NO	PACKAGE
VGAB-2	1000


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於汽車連接器防塵與保護。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
CVA-5	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於IDE CONNECTOR 防塵與保護。

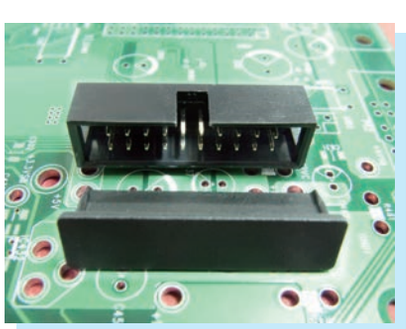

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
DKCV-1	500

防塵蓋 CONNECTOR HOLDER

✤用途:用於連接器防塵與保護用。




- MATERIAL:NBR
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TF-246	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於連接器的防塵與保護。

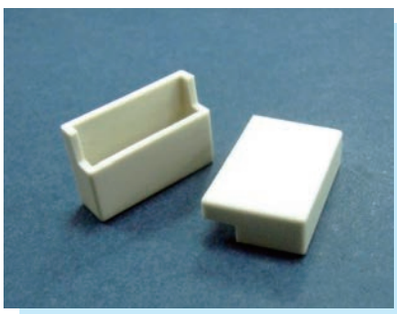

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
COVER-4	500



PART NO	PACKAGE
COVER-7	500


防塵蓋 CONNECTOR COVER

NEW

✤用途:用於電子零件晶體之防塵與保護。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
COVER-14	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於防塵與保護用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
COVER-6	1000


防塵蓋 COVER

NEW

✤用途:用於PC250端子防塵蓋。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
CVP-250	1000

1394 端子防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於1394接頭防塵與保護。

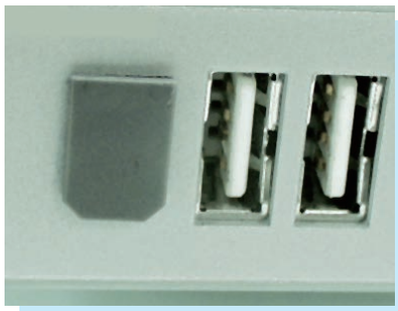


◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK/DARK GRAY
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
CVR-1394	1000




PART NO	PACKAGE
CVR-1394S	1000

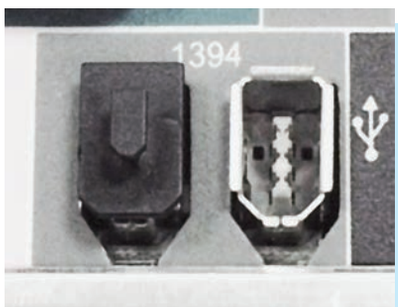

◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:GRAY



PART NO	PACKAGE
CVR-1394-1	1000




PART NO	A	PACKAGE
CVR-1394-2	10.0	1000
CVR-1394-3	11.5	

1394 端子防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於1394接頭防塵與保護。




◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK/COMPUTER
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
CVRB-1394	1000

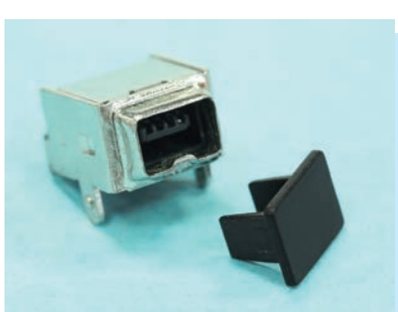

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
★ CVRD-1394	1000

端子防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:做為端子之防塵與保護。



◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
SCCVA-3	1000




PART NO	PACKAGE
SCCVA-4	1000

電源插頭防塵蓋 POWER CONNECTOR COVER

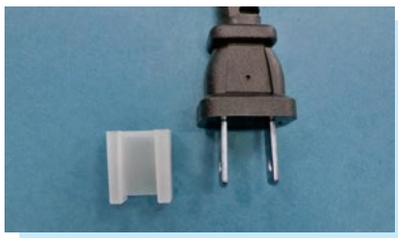

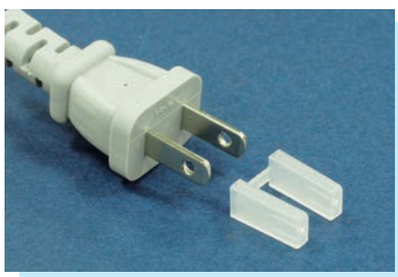


◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
PLCC-1	250

✤用途:保護電源插頭之防塵、防氧化。

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
PLCC-14	250

電源插頭防塵蓋 POWER CONNECTOR COVER













◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PLCC-8	1000


✤用途:保護電源插頭之防塵、防氧化。




PART NO	PACKAGE
PLCC-9	1000



PART NO	A	PACKAGE
PLCC-10	4.9	1000
PLCC-11	4.1	



PART NO	PACKAGE
PLCC-13	1000




PART NO	PACKAGE
PLCC-15	1000

插頭保護座 SOCKET COVER

✤用途:用於電源插座後端，防短路、保護用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

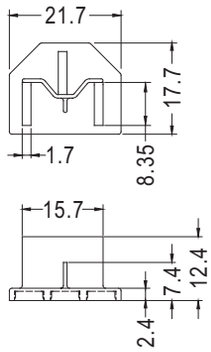


PART NO	PACKAGE
PLCD-1	500

插頭保護座 SOCKET COVER

✤用途:用於電源插座後端，防短路、保護用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PLCD-2	500

插頭保護蓋 SOCKET COVER

✤用途:用於電源插座後端，防短路、保護用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PLCD-3	500

插頭保護蓋 SOCKET COVER

✤用途:用於電源插座後端，防短路、保護用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PLCD-4	500

電源插座防塵蓋 POWER CONNECTOR COVER

✤用途:用於三插電源座，防塵與保護用。



◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PLCC-2	500

電源插座防塵蓋 POWER CONNECTOR COVER

✤用途:用於兩插電源座防塵與保護用。




◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PLCC-3	500

電源插座防塵蓋POWER CONNECTOR COVER

✤用途:用於電源座之防塵與保護。

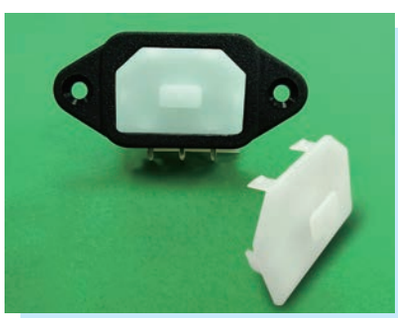

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PLCC-5	500

電源插座防塵蓋 POWER CONNECTOR COVER

✤用途:用於電源插座接頭防塵與保護。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

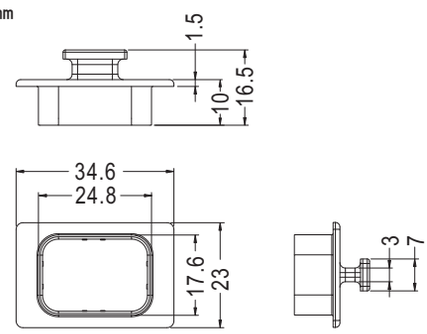


PART NO	PACKAGE
PLCC-16	1000

電源插座防塵蓋 POWER CONNECTOR COVER

✤用途:用於電源插座接頭防塵與保護。


◆ MATERIAL:PE+EVA
◆ COLOR:BLACK/YELLOW
◆ UNIT:mm



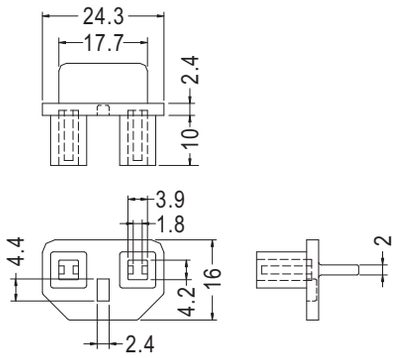

PART NO	PACKAGE
PLC-1	250

◆ MATERIAL:TPE (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK/YELLOW
◆ UNIT:mm

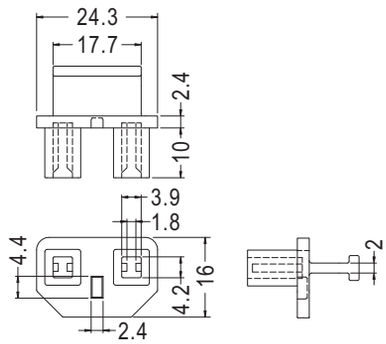


PART NO	PACKAGE
PLC-3	250

電源插座防塵蓋 POWER CONNECTOR COVER

✤用途:用於電源插座接頭防塵與保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
PLC-2	500

防塵蓋 IP CONNECTOR HOLDER

✤用途:用於機板上，保護電源插座，避免刮傷。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
PLCC-7	1000

零件蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於零件之防塵與保護。


◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK/WHITE/BLUE
◆ UNIT:mm



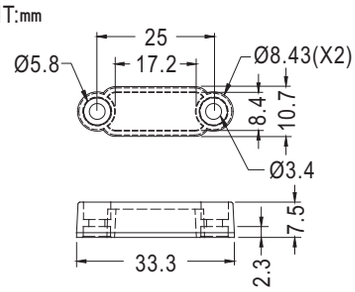


PART NO	PACKAGE
CVR-2508	1000






PART NO	PACKAGE
CVR-3318	1000






PART NO	PACKAGE
CVR-3325	1000






PART NO	A	B	C	PACKAGE
CVR-3421	21.5	25.0	5.8	1000
CVR-3423	23.0	24.8	6.0	





PART NO	PACKAGE
CVR-4098	500






PART NO	PACKAGE
CVR-4415	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器之防塵與保護。



- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	D	PACKAGE
CVR-3213	32.0	1000
CVR-3413	34.0	

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於防塵與保護。




- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
CVR-6118	500

電源蓋 POWER SUPPLY CAP

✤用途:用於電源線之固定與保護，避免脫落。

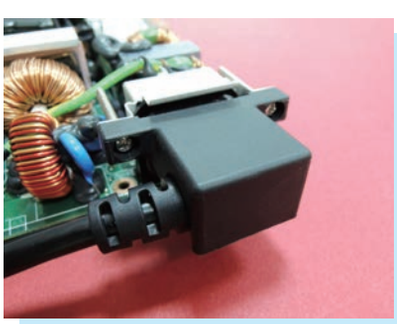

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

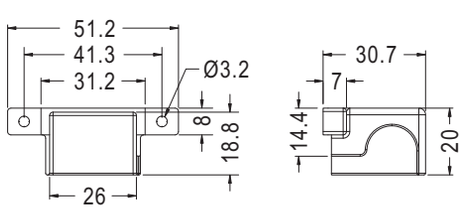


PART NO	PACKAGE
CVA-8	500

防塵蓋 CONNECTOR COVER


✤用途:用於防塵與保護用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

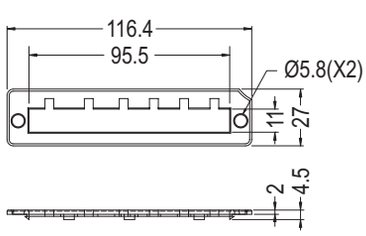

PART NO	PACKAGE
PCIE-1	500





PART NO	PACKAGE
PCIE-2	500

機板電源保護蓋 POWER CONNECTOR COVER

✤用途:保護主機板電源端子，防塵與美觀。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

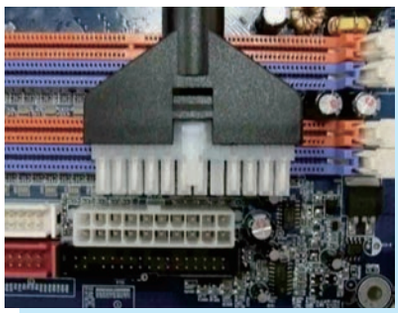

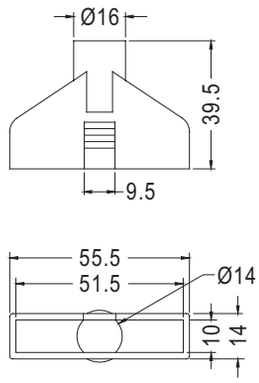



PART NO	PACKAGE
STAT-CV24	250

連接器防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器的防塵與保護。

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

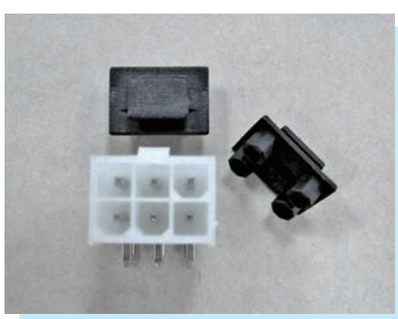

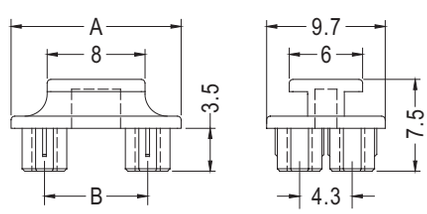


PART NO	A	B	PACKAGE
PWIC-6	13.9	8.44	500
PWIC-8	18.0	12.7	

零件塑座 PARTS HOUSING

✤用途:用於連接器之保護。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



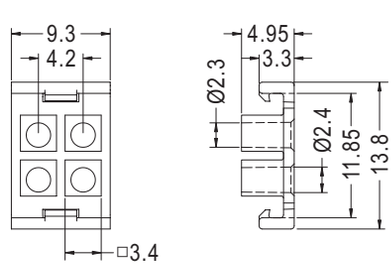


PART NO	PACKAGE
012-958	1000

耳機孔護套 MIC HOLE STOPPER

✤用途:用於3.5mm耳機孔，防塵與保護。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

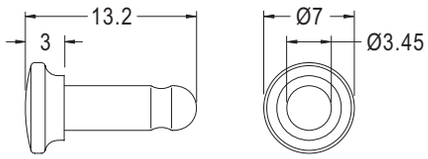


◆ 插入耳機孔靜音會動作
◆ Activate silent mode function.


PART NO	PACKAGE
MHSC-1	2000

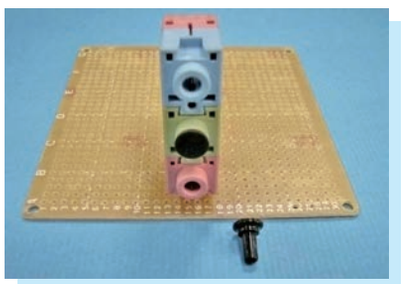


◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
MHSC-2	2000

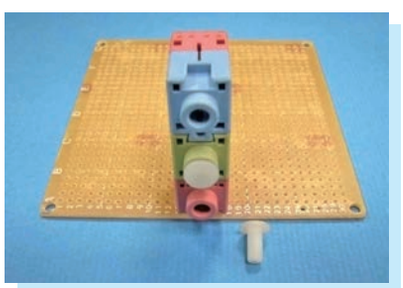


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
MHSC-3	2000




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

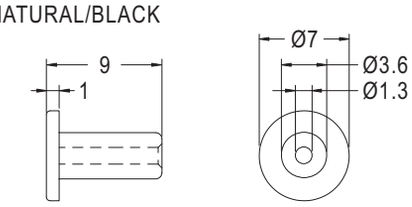

PART NO	PACKAGE
MHSC-4	2000


◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	耳機孔	PACKAGE
MHSC-5	8.0	0.95	5.0	3.35	Ø3.5	2000
MHSC-6	6.0	1.0	4.2	2.2	Ø2.5	

防塵套 CONNECTOR COVER

✤用途:用於PC板金手指之絕緣與防塵。

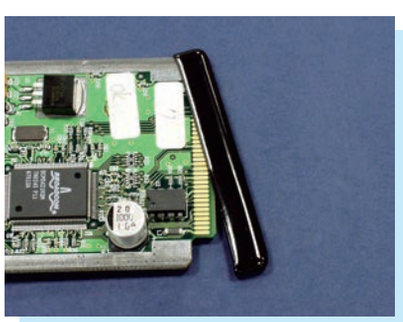

◆ MATERIAL:SOFT P.V.C
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




THICKNESS 1.7~1.8


PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
FHCV-52	51.8	49.8	11.5	1.0	1000
FUSE-5	65.9	63.5	7.0	1.2	
FUSE-6	91.4	89.0	10.0	1.2	

防塵蓋CONNECTOR COVER

✤用途:用於PC板金手指防塵與保護用。

◆MATERIAL:PE
◆COLOR:NATURAL/TRANSPARENT BLUE
◆UNIT:mm

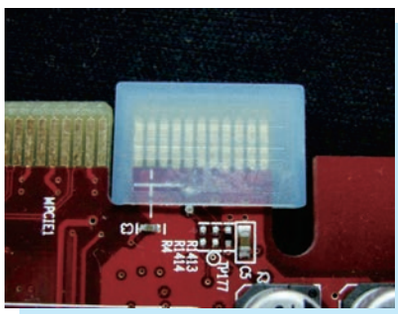

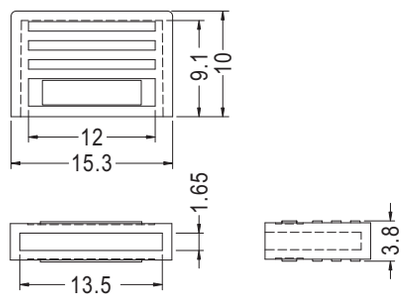



PART NO	PACKAGE
GDFC-13	2000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於PC板金手指防塵與保護用。

◆MATERIAL:PE
◆COLOR:TRANSPARENT BLUE
◆UNIT:mm

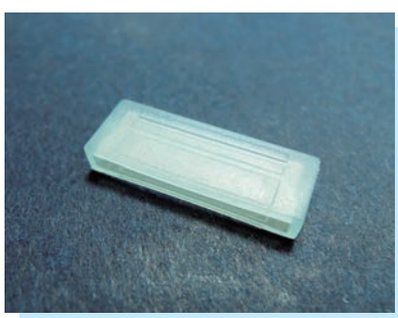





PART NO	PACKAGE
GDFC-17	2000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於PC板金手指防塵與保護用。

◆MATERIAL:PE
◆COLOR:YELLOW
◆UNIT:mm

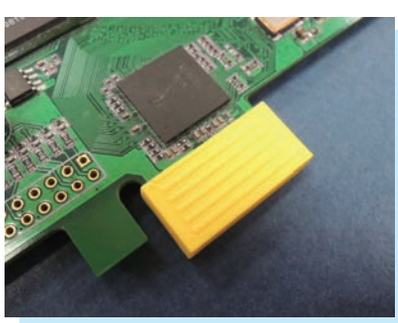

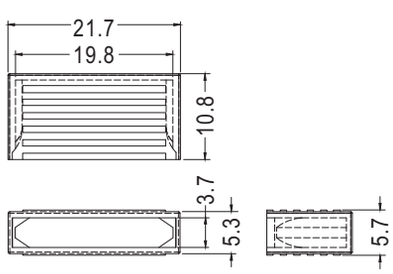



PART NO	PACKAGE
GDFC-20	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於PC板金手指防塵與保護用。

◆MATERIAL:PE
◆COLOR:NATURAL/TRANSPARENT BLUE
◆UNIT:mm

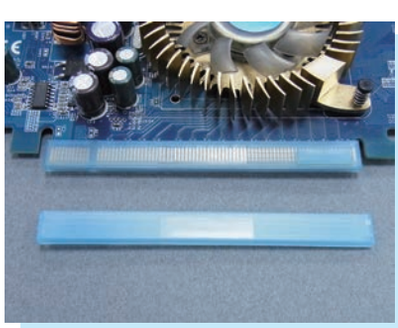


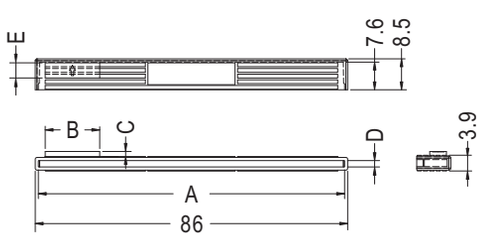


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
GDFC-83	84.31	15.0	1.43	1.75	4.16	500
GDFC-84	84.8			1.7		

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於PC板金手指防塵與保護用。

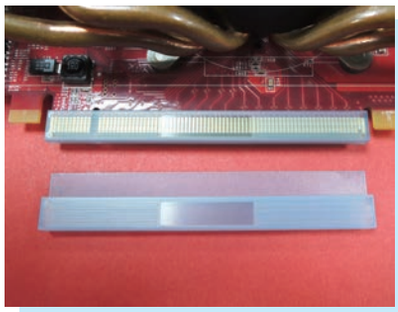


◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:TRANSPARENT BULE
◆ UNIT:mm

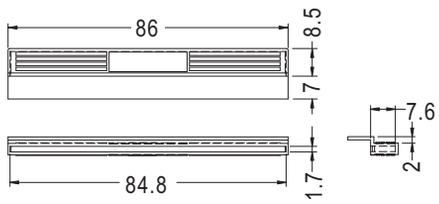


PART NO	PACKAGE
GDFC-84-2N	1000


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於PC板金手指防塵與保護用。

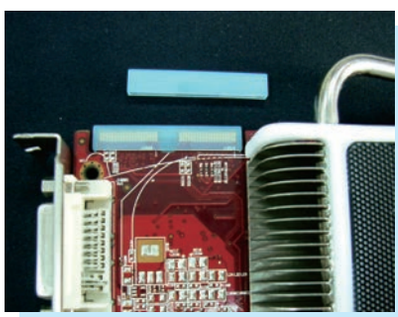

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK/TRANSPARENT BLUE
◆ UNIT:mm

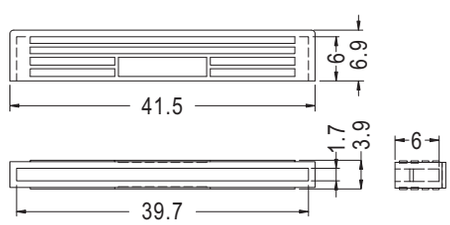



PART NO	PACKAGE
GDFC-39	1000


PART NO	PACKAGE
★ GDFC-51	500

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於PC板金手指防塵與保護用。




◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:ORANGE
◆ UNIT:mm

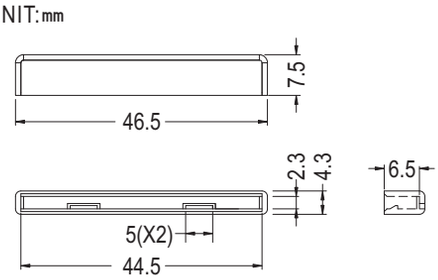


PART NO	PACKAGE
HANE-63	1000

連接器座 CONNECTOR HOLDER


✤用途:用於連接器防塵與保護用。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

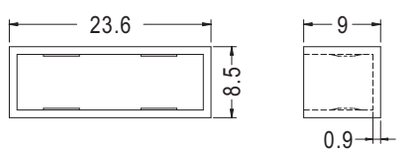

PART NO	PACKAGE
FHC-1	500



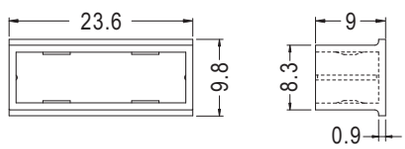


PART NO	PACKAGE
FHC-2	500


7

連接器座 CONNECTOR HOLDER


✤用途:用於連接器防塵與保護用。

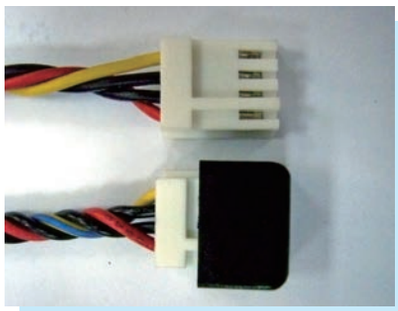

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
FHC-3	1000

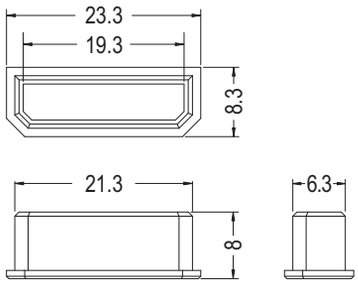


PART NO	PACKAGE
FHC-4	500

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器防塵與保護用。

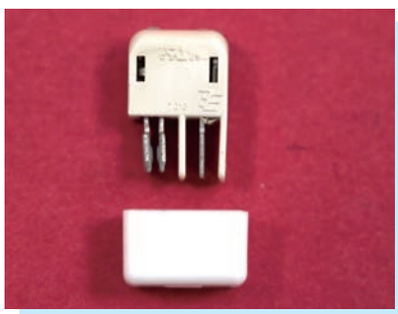

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

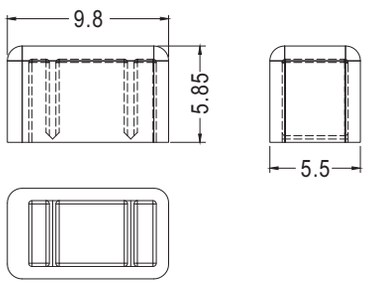


PART NO	PACKAGE
FHCA-1	1000

防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於零件之絕緣。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

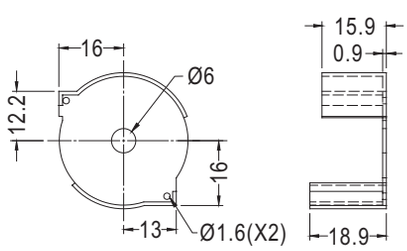


PART NO	PACKAGE
BASE-L5	1000

高壓防塵蓋 PLASTIC COVER

✤用途:用於開關電源高壓部分，防止蟑螂入侵，避免造成短路，可做為絕緣及防塵、保護用。
(尺寸可依客戶PC板設計)

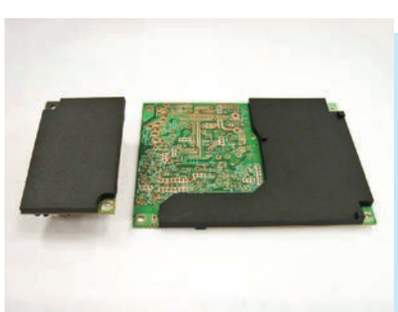


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

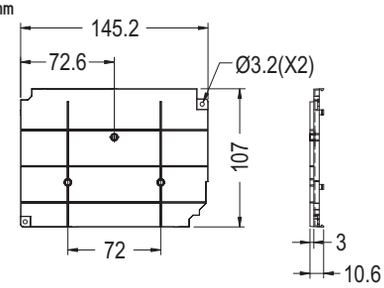


PART NO	PACKAGE
CV145107	500


防塵蓋 CONNECTOR COVER

✤用途:用於連接器防塵與保護用。

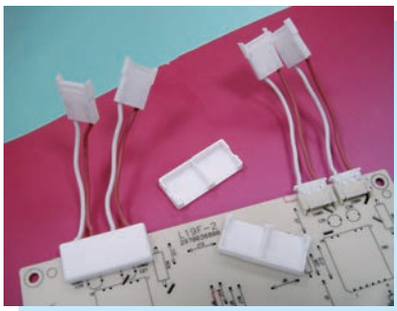

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



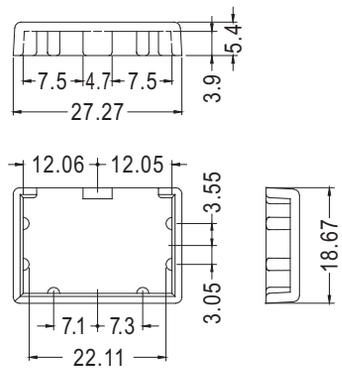

PART NO	PACKAGE
CDELT-2	500


PART NO	PACKAGE
CDELT-3	500

開關蓋 SWITCH COVER

✤用途:用於開關保護用。



- BODY MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- COVER MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

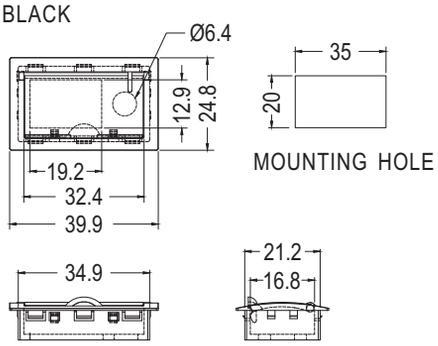


PART NO	PACKAGE
SCAB-2F	21


開關遮板 SWITCH COVER

✤用途:用於開關蓋保護用。



- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
SCAB-7	500


PART NO	PACKAGE
SCAB-12	500

開關蓋 TACT SWITCH CAP

✤用途:用於開關之按鍵。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TSC-29	1000

PCMIC卡保護蓋 PCMIC CARD SOCKET COVER

✤用 途:用 於PCMIC卡 保 護 用 。




◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PCMIC-1	500

PCMIC卡保護蓋 PCMIC CARD SOCKET COVER

✤用 途:用 於PCMIC卡 保 護 用 。

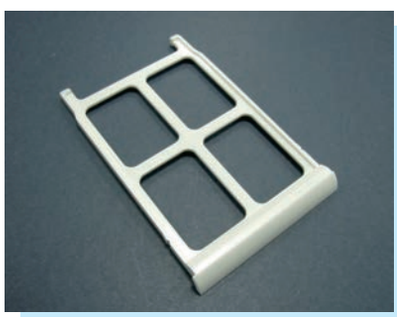


◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ COLOR:BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PCMIC-2	500

PCMIC卡保護蓋 PCMIC CARD SOCKET COVER

✤用 途:用 於PCMIC卡 保 護 用 。

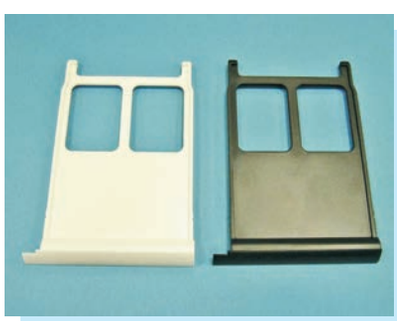

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PCMIC-3	500

PCMIC卡保護蓋 PCMIC CARD SOCKET COVER

✤用 途:用 於PCMIC卡 保 護 用 。




◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PCMIC-4	500


SD卡保護蓋 SD CARD SOCKET COVER

✤用途:用於SD卡保護用。

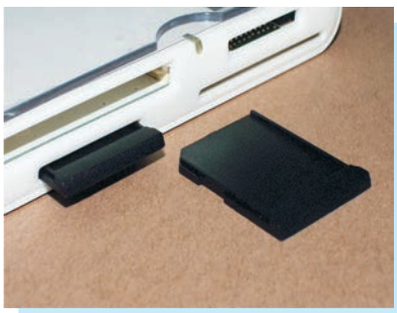

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
SD-24	500


PART NO	PACKAGE
SD-25	500

SIM卡保護蓋 SIM CARD SOCKET COVER

✤用途:SIM卡之防塵與保護。



◆ MATERIAL:FR700
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
FR2515N	1000

7


MICRO SD卡保護蓋 CARD SOCKET COVER

✤用途:用於MIRCO SD卡保護用。

NEW



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
MIOSD-1	1000

面板 CARD BEZEL

✤用途:用於IC卡讀卡機之面板。

◆ MATERIAL:PC+ABS
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



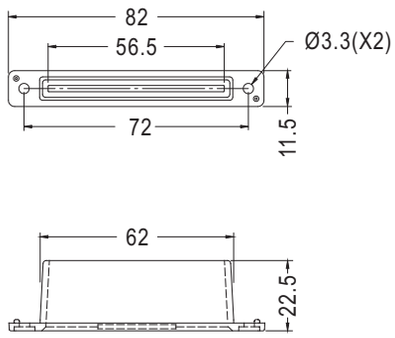



PART NO	PACKAGE
CRDCV-56	100

DDR防塵蓋 DDR COVER

✤用途:用於DDR記憶體之防塵。

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

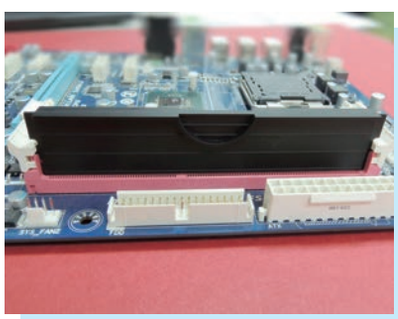

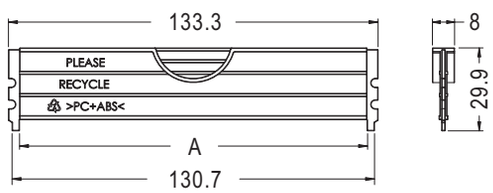

PART NO	A	FOR	PACKAGE
DRAMCV-2	125.5	DDR3	50
DRAMCV-4	125.3	DDR4	


D-SUB保護蓋 D-SUB COVER

✤用途:用於D-SUB之保護用。

NEW


◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



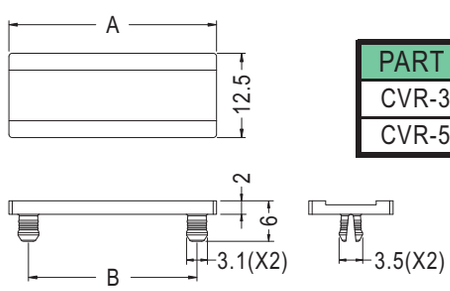

PART NO	A	B	PACKAGE
CVR-3012	30.8	25.0	500
CVR-5312	53.0	47.0	250



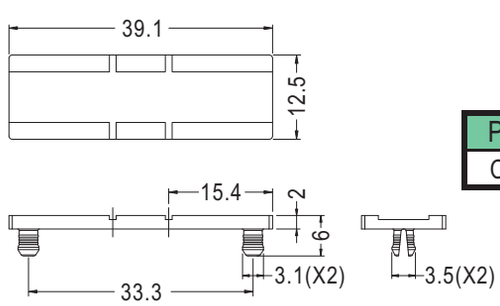

PART NO	PACKAGE
CVR-3912	500


7


尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板、鐵板零件固定，代替螺絲，省時不需工具，結合力強。

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- ◆ UNIT:㎜









MOUNTING HOLE: ØF
THICKNESS: E

FOR SR2-4,SR2-5,R2-6,R2-7,SR2-9




MOUNTING HOLE: ØF
THICKNESS: E

FOR SR2.5-5.8



MOUNTING HOLE: ØF
THICKNESS: E

FOR SR3-4.7F,SR3-13F



MOUNTING HOLE Ø3.5~Ø3.6
THICKNESS 6.5~7.5

FOR SR3.5-11D

PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
SR2-3.2	3.2	2.0	4.2	1.2	1.3~2.0	2.0	2000
SR2-3.2S	3.2		4.2	1.2	1.3~2.0		
SR2-4	4.0		3.5	0.5	2.0~3.0		
SR2-5	5.0		4.8	0.75	2.5~3.5		1000
SR2-6	6.0				3.5~4.5		
SR2-7	7.0				4.5~5.5		
SR2-9	8.7	1.95	3.5	0.5	7.2		
SR2.5-5.8	5.0	2.4	5.0	1.4	2.2~3.2	2.4	
SR2.6-3.2	3.2	2.6	5.0	1.7	1.0~2.0	2.6	
SR2.6-4.2	4.2				2.0~3.0		
SR2.6-4.8	4.8			1.4	2.5~3.4		
SR2.6-5.5	5.5				3.0~4.3		
SR2.6-6.4	6.4				4.3~5.0	2.7~2.8	
SR2.6-7.2	7.2				4.0~5.3	2.6	
SR2.8-24	24.0	2.8	6.0	1.7	18.5~19.5	2.8	
SR3-3.5	3.6	3.0	6.3	1.7	1.0~2.0	3.0	
SR3-4.5	4.5				2.0~3.0		
SR3-4.7F	3.9		3.2	0.5	1.5~2.0		
SR3-5	5.0		6.3	1.7	2.5~3.5	3.0~3.1	
SR3-5.5	5.5				3.0~3.5	3.0	
SR3-5.5-2	5.5				3.0~4.0		
SR3-6	6.0				3.5~4.5		
SR3-6.5	6.5				4.0~4.5		
SR3-6.5-1	6.5				4.0~5.0		
SR3-7.5	7.5				5.0~6.0		
SR3-8	8.1				5.5~6.5		
SR3-9	9.1				6.5~7.5		
SR3-10	10.0				7.5~8.5		
SR3-12	12.0				7.0~9.0	3.0~3.1	
SR3-13	13.2				10.0~11.0	3.0	
SR3-13F	13.0	3.2	5.3	1.0	10.0~11.0	3.3	
SR3-15	15.5	3.0	6.2	1.7	11.5~13.0	3.0	
★ SR3-17	17.0	3.0	3.2		12.0~14.0	3.0~3.1	
SR3-18.5	18.5	3.0	6.3		15.0~16.5	3.0	
SR3.2-4.5	4.5	3.2	6.3		1.5~3.0	3.2	
SR3.5-3.5	3.5	3.5	6.3		1.5~2.0	3.5	
SR3.5-4.5	4.5				2.0~3.0		
SR3.5-5	5.0				2.5~3.5		
SR3.5-5.5	5.5				3.0~4.0		
SR3.5-6	6.0						
SR3.5-7	7.0				4.5~5.5		
SR3.5-7.5	7.5				5.0~6.0		
SR3.5-9	9.0				6.0~7.0		
★ SR3.5-11D	11.0	3.5	4.9	1.7	6.5~7.5	3.5~3.6	
SR3.5-23	23.0	3.5	6.3	1.7	18.5~20.0	3.5	
★ SR3.5-32	32.0	3.45	6.3	1.7	28.0	3.5	
SR3.8-6.5	6.5	3.8	6.3	2.0	4.0~4.5	3.8	


7

尼龍鉚釘 SNAP RIVET


✤用途:用於PC板、鐵板零件固定，代替螺絲，省時不需工具，結合力強。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE: F




FOR SR4-5.5F,SR4-7F,SR4-7FS,
SR4-10F,SR5-4.5F


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
SR4-4.6	4.6	4.0	7.8	1.9	2.5~3.5	4.0~4.1	1000
SR4-5	5.0		7.8	1.9	2.5~3.5	4.0	
SR4-5.5F	5.5		5.8	0.7	2.0~3.0		
SR4-6	6.1		7.8	1.9	3.5~4.5		
SR4-6F			7.5	1.1	3.0~4.0		
SR4-7	7.1		8.0	2.0	4.5~5.5		
SR4-7F	7.2		7.5	1.1	3.5~5.0		
SR4-7FS	7.0		6.4	0.8	3.5~5.0		
SR4-8	8.1		8.0	2.0	5.5~6.5		
SR4-8F	8.2		7.5	1.1			
SR4-9	9.0		8.0	2.0	6.5~7.5		
SR4-10	10.0				7.5~8.5		
SR4-10F	10.0		6.8	1.5			
SR4-12	12.0		8.0	2.0	9.5~10.5		
SR4-13F	14.5		6.4	1.0	10.0~11.0		
SR4-14	13.7		8.0	2.0	11.0~12.0		
SR4-15	15.3				11.5~13.0		
SR4-20	20.0				15.0~17.0		500
SR4-25	24.5				22.0~23.0		
★SR4.3-5	5.0	4.3	7.8	1.9	2.5~3.5	4.3	1000
SR5-4.5	4.6	5.0	8.9	2.2	1.5~2.5	5.0	1000
SR5-4.5F	7.0		8.5	2.5	3.5~4.5		
SR5-5.5	5.5		8.9	2.0	2.5~3.5		
SR5-6.5	6.5			2.2	3.5~4.5		
SR5-7.5	7.5				4.5~5.5		
SR5-8.5	8.4				5.5~6.5		
SR5-9.5	9.5			2.1	5.5~7.5		
SR5-10.5	10.5				6.5~8.5		
SR6-6	6.0	6.0	12.0	2.5	2.5~4.0	6.0	
SR6-8	8.0			3.0	4.5~6.0		
★SR6-10.5	10.5			3.0	7.5~8.5	6.1	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於風扇之固定。

◆ MATERIAL:NYLON 46 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL/BLUE
◆ UNIT:mm

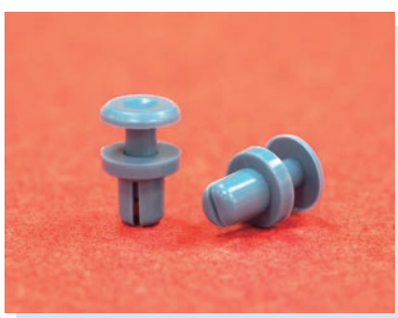



MOUNTING HOLE Ø3.0
THICKNESS: E


PART NO	A	E	PACKAGE
SRFA3-3.5	3.5	1.0~2.0	1000
SRFA3-4	4.0	1.5~2.5	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於風扇之固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.1~Ø3.2
THICKNESS: E


PART NO	A	E	PACKAGE
SRE3-4.5	4.5	2.0~3.0	1000
SRE3-5.5	5.5	3.0~4.0	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

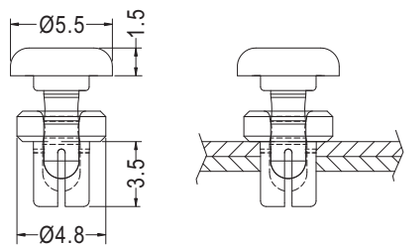

MOUNTING HOLE Ø3.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
ULCZ-1.6	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0
THICKNESS 10.0~11.0


PART NO	PACKAGE
SRS3-13P	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.5
THICKNESS: E


PART NO	A	E	PACKAGE
SRF3.5-11	11.0	8.0	1000
★SRF3.5-29	29.0	25.0	
SRF3.5-37	37.0	34.0	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
SRS3.5-4.5P	4.5	3.5	6.3	1.7	1.5~3.0	3.5	1000
SRS3.5-7P	7.0	3.5	5.0	1.7	4.5~5.5	3.5~3.6	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於風扇之固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SRF3.5-65	500

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於風扇之固定。



◆ MATERIAL:NYOLN 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

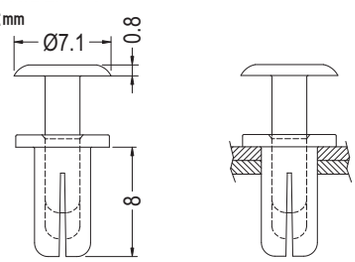


PART NO	PACKAGE
SRF4-8	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於 PC 板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm

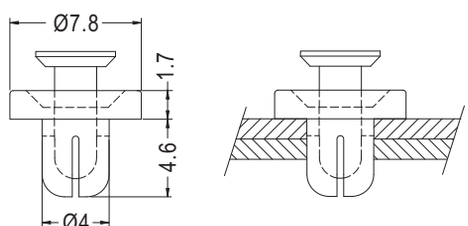


PART NO	PACKAGE
SRF4-4.6F	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於風扇之固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.0

PART NO	A	PACKAGE
SRF4-28	28.0	500
SRF4-30	30.0	
SRF4-31	31.0	


尼龍鉚釘 SNAP RIVET

NEW

✤用途:用於PC板、鐵板零件固定，代替螺絲，省時不需工具，結合力強。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.5
THICKNESS 5.0~6.0


PART NO	PACKAGE
SRR3.5-7.5	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET


✤用途:用於風扇之固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.5
THICKNESS: E

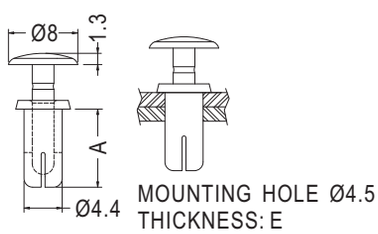

MOUNTING HOLE Ø4.5
THICKNESS: E
FOR SRR4.5-9L

PART NO	A	E	PACKAGE
SRR4.5-8	8.0	4.2	1000
SRR4.5-9	9.0	5.2	
★SRR4.5-9L	9.0	5.2	
SRR4.5-10	10.0	6.2	
SRR4.5-12	12.0	8.2	
SRR4.5-14	14.0	10.2	
SRR4.5-16	16.0	12.2	


尼龍鉚釘 SNAP RIVET

NEW

✤用途:用於 PC 板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø7.0
THICKNESS 10.0

PART NO	PACKAGE
SRB-1	1000












固定扣 DOOR LATCH


✤用途:固定於兩片鐵板，一般用於機器的門扣，拆卸方便。



- ◆ CLIP MATERIAL:NYLON 66 (UL) 94V-2/ PC (UL) 94V-2
- ◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL) 94V-2
- ◆ DL-11 MATERIAL:POM (UL) 94HB
- ◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- ◆ UNIT:mm

PLUNGER HEAD STYLE

DL-1/DL-6	DL-2	DL-3/DL-4	DL-5	DL-7	DL-17
					
DL-9	**DL-10**	**DL-11**	**DL-14**	**DL-16**	
					




PART NO	L	T	G	HOLE		PACKAGE
				A BOARD	B BOARD	
DL-1	11.1	1.6	2.0~4.2	Ø7.5	Ø8.0	500
DL-2						
DL-3	10.4	1.6	2.0~4.2	Ø6.0~Ø6.1	Ø6.4	
DL-4	11.4	2.5	3.0~5.2			
DL-5	9.5	1.6	2.0~3.6	Ø4.5	Ø4.8	
DL-6	12.0	2.4	3.5	Ø6.6	Ø7.8	
DL-7						
DL-9	13.0	4.3	6.9	Ø6.0	Ø6.35	
DL-10	11.0	2.0	5.5	Ø6.0	Ø6.4~Ø6.5	
DL-11	10.5	1.0~1.65	2.1~4.35	Ø7.5~Ø7.6	Ø8.0~Ø8.2	
DL-14	11.0	2.0	5.5	Ø6.0	Ø6.4~Ø6.5	
DL-16	10.4	1.6	2.0~4.2	Ø6.0~Ø6.1	Ø6.4	
DL-17	12.67	1.6	2.0~3.6	Ø4.5	Ø4.8	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 2.5~3.5

PART NO	PACKAGE
SRS3.5-5P	1000



CHASSIS Ø4.1
THICKNESS 4.5~5.5

PART NO	PACKAGE
SRS4-7P	1000



CHASSIS Ø4.1~Ø4.2
THICKNESS 6.5~7.5


PART NO	PACKAGE
SRS4-9K	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於風扇之固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



HOLE IN FAN Ø3.1~Ø3.3
THICKNESS 3.9~4.6

PART NO	PACKAGE
SRCC-12F	1000


鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於風扇之固定。



◆ MATERIAL:TPE
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66(UL)
◆ FLAME CLASS :94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

HOLE IN FAN Ø3.6
THICKNESS 0.8



HOLE IN FAN Ø3.5
THICKNESS 5.0


PART NO	PACKAGE
SRCC-13	1000

鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於風扇之固定。



◆ MATERIAL:TPV (UL)
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



HOLE IN FAN Ø4.5
THICKNESS 3.5


PART NO	PACKAGE
SRCC-11	1000

鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於風扇之固定。



◆ MATERIAL:TPU
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



HOLE IN FAN Ø4.4
THICKNESS 3.0


PART NO	PACKAGE
SRCC-9	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於CPU座與主機板之固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

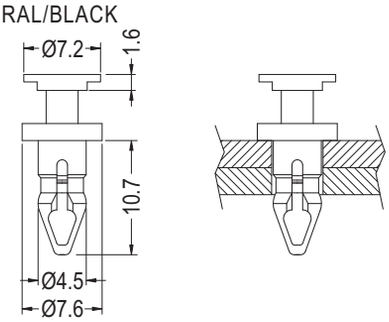

MOUNTING HOLE Ø4.6


PART NO	PACKAGE
SRCC-4	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於CPU座與主機板之固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.1


PART NO	PACKAGE
SRCC-5	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於CPU座與主機板之固定。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0
THICKNESS 4.4

PART NO	PACKAGE
SRCC-7	1000

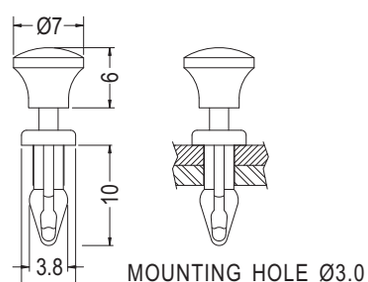

MOUNTING HOLE Ø3.0
THICKNESS 4.4


PART NO	PACKAGE
SRCC-7-1	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板、鐵板零件固定，結合力強。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø8.0
THICKNESS 3.5~4.2


PART NO	PACKAGE
PR-1	500

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø4.5~Ø4.7
THICKNESS 8.3~10.0


PART NO	PACKAGE
PR-2	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø5.0
THICKNESS 2.5~6.0

PART NO	PACKAGE
PR-5	1000





MOUNTING HOLE Ø7.0 MAX.
THICKNESS 6.0


PART NO	PACKAGE
★ PR-6	1000

鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板、鐵板零件固定，結合力強。



◆ MATERIAL:POM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS Ø7.0
THICKNESS 3.2~3.8


PART NO	PACKAGE
DLB-1	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於車用板件或板件間之固定，使用方便。

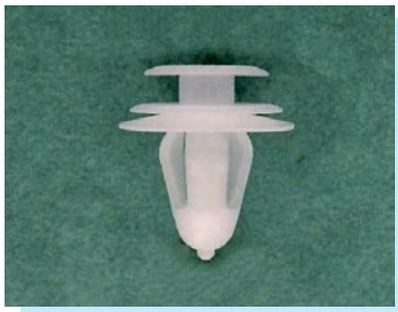

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø8.0
THICKNESS 0.8~1.6


PART NO	PACKAGE
CAPR-10	500

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
PIC-10	8.5	1000
PIC-14	12.7	


尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於裝配的孔或機板間之固定，敲入後可牢固於物件上。

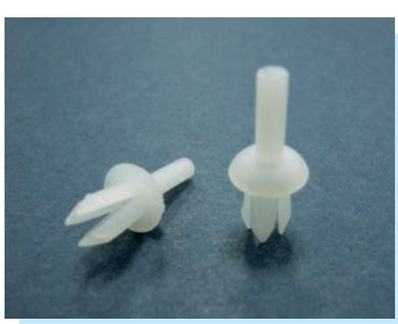


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PP
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm



CHASSIS: ØD
THICKNESS 1.57~5.53




MOUNTING HOLE: ØD

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
PSR-1	17.62	7.62	7.14	4.0	1000
PSR-2	16.1	7.4	7.14	4.8	

PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
PSR-3	26.5	11.6	11.6	6.3	1.9	1000
PSR-4	17.8	7.9	8.7	4.8	2.0	



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø5
THICKNESS 1.5~5.0


PART NO	PACKAGE
★ PSR-5	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET


✤用途:用於裝配的孔或機板間之固定，敲入後可牢固於物件上。

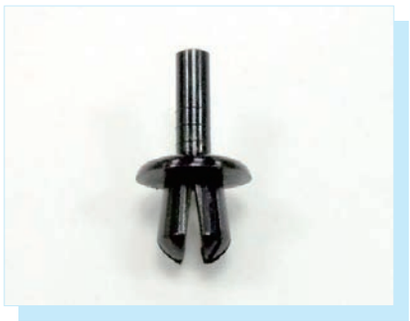


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS: ØD
THICKNESS: E



CHASSIS: ØD
THICKNESS: E
FOR PSR5.5-10S




CHASSIS: ØD
THICKNESS: E
FOR PSR5.5-11


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
PSR5-7	18.7	7.3	9.9	5.2	2.0	1000
PSR5.5-10	26.7	10.0	14.6	5.7~6.0	7.0	
PSR5.5-10S	23.4	9.9	12.0	5.5	7.0	
PSR5.5-15	36.5	14.9	14.6	6.0	10.0	
★PSR5.5-11	23.8	11.0	16.0	5.5~6.4	2.5~6.5	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

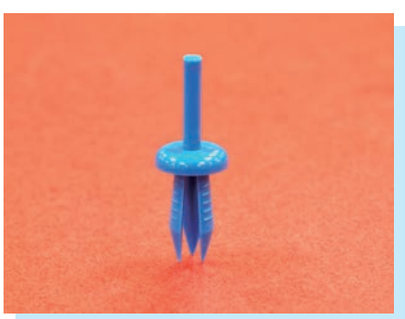


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 5.0

PART NO	PACKAGE
PSR4-12	1000

◆ MATERIAL:NYLON 6 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLUE
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 5.0

PART NO	PACKAGE
PSR4-12L	1000


尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於裝配的孔或機板間之固定，敲入後可牢固於物件上。

NEW

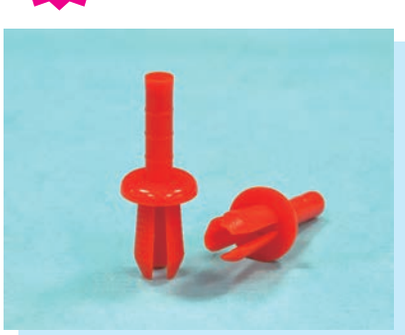

◆ MATERIAL:NYLON 6 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:ORANGE
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø6~Ø6.4


PART NO	PACKAGE
PSR6-1	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 1.5~6.0


✤用途:用於裝配的孔或機板間之固定，敲入後可牢固於物件上。

PART NO	PACKAGE
PSR4-7.5	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

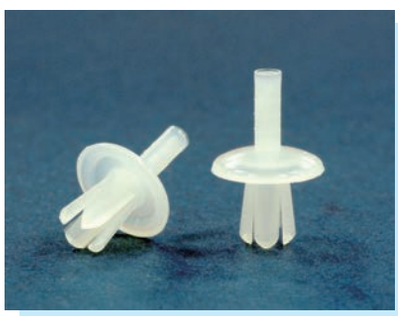

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS: ØD
THICKNESS: E

✤用途:用於裝配的孔或機板間之固定，敲入後可牢固於物件上。


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
PSR6-10	23.0	10.0	14.8	6.0	2.0~7.0	1000
PSR6-15	36.8	15.0	14.8	6.35	6.0	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET





- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm




CHASSIS Ø6.0
THICKNESS 6.0

PART NO	PACKAGE
PSR6-11	1000

✤用途:用於裝配的孔或機板間之固定，敲入後可牢固於物件上。

- MATERIAL:PE
- COLOR:GRAY
- UNIT:mm




CHASSIS Ø7.0
THICKNESS 7.0

PART NO	A	PACKAGE
PSR6-14	29.3	1000
PSR6-14L	30.3	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø5.1
THICKNESS 4.1~5.1

✤用途:用於 PC 板與機板間固定，省時方便。


PART NO	PACKAGE
PSR5.1-7	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於裝配的孔或機板間之固定，敲入後可牢固於物件上。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS Ø3.0


PART NO	PACKAGE
PSR3-5.5	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於裝配的孔或機板間之固定，敲入後可牢固於物件上。

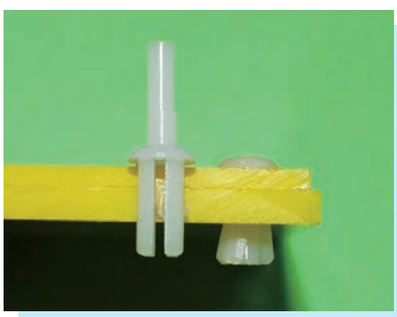


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 4.0

PART NO	PACKAGE
PSR4-8	1000



CHASSIS Ø4.6~Ø4.8
THICKNESS 6.5


PART NO	PACKAGE
PSR48-10	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於裝配的孔或機板間之固定，敲入後可牢固於物件上。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø6.4


PART NO	PACKAGE
PSR64-25	1000

尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於兩片機板間之固定，配合拉釘工具使用。



◆ CLIP MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ PIN MATERIAL:POM (UL)/94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
CRK5-15	500

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

◆ UNIT:mm

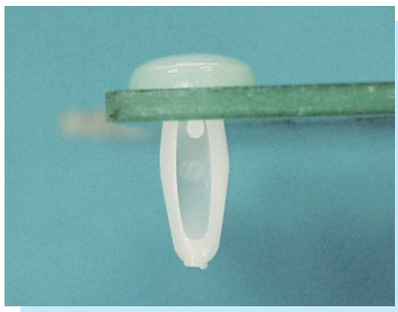

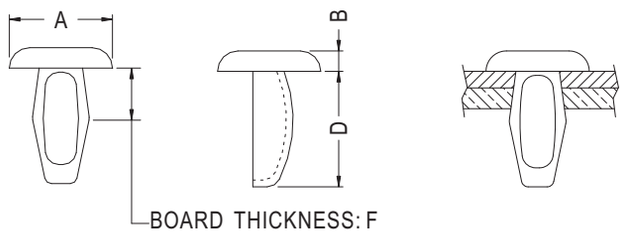


PART NO	MATERIAL	COLOR	A	B	D	E	F	PACKAGE
MB-1N	NYLON 66 UL94V-2	NATURAL	7.6	1.6	8.6	3.3~3.5	2.0~3.1	2000
MB-1	POM UL94HB	WHITE						
MB-1(B)		BLACK						
MB-2N	NYLON 66 UL94V-2	NATURAL	7.6	1.3	10.8	3.3~3.6	3.0~4.0	1000
MB-2	POM UL94HB	WHITE						
MB-2(B)		BLACK						
MB-3N	NYLON 66 UL94V-2	NATURAL	7.3	1.4	8.4	3.0~3.2	2.0~3.5	2000
MB-3N(B)		BLACK						

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



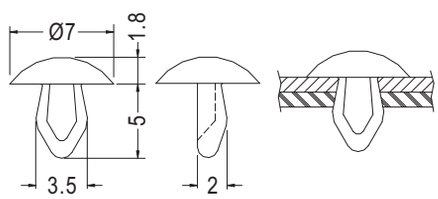

CHASSIS Ø3.15~Ø3.2
THICKNESS 1.6~1.9

PART NO	PACKAGE
MB-4	2000

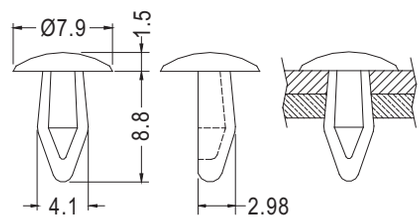


CHASSIS Ø3.5~Ø3.7
THICKNESS 3.5~4.0

PART NO	PACKAGE
MB-5	2000


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm



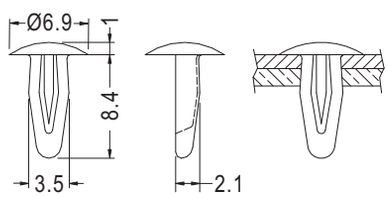

CHASSIS Ø3.1~Ø3.2
THICKNESS 2.0~2.5

PART NO	PACKAGE
MB-6	2000

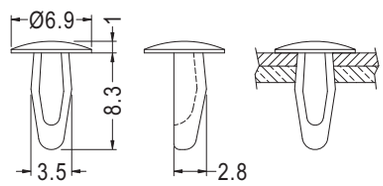


CHASSIS Ø3.1~Ø3.2
THICKNESS 2.0~2.5


PART NO	PACKAGE
MB-7	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

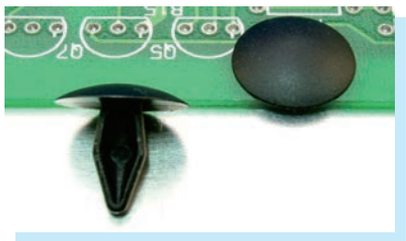


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

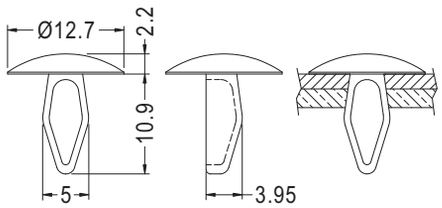

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 2.5~3.5


PART NO	PACKAGE
MB-18	1000

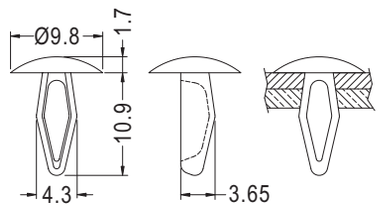

CHASSIS Ø3.9~Ø4.05
THICKNESS 2.1~3.7

PART NO	PACKAGE
MB-19	1000




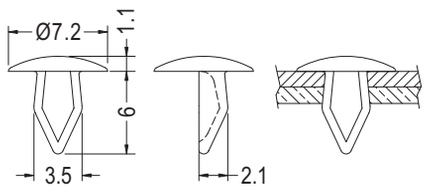

CHASSIS Ø3.0~Ø3.2
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	PACKAGE
MB-27	1000



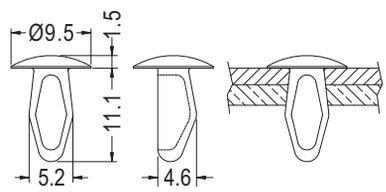

CHASSIS Ø4.7~Ø4.8
THICKNESS 2.5~4.0


PART NO	PACKAGE
MB-36	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間之固定，省時方便。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

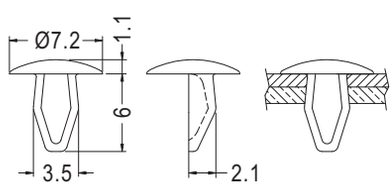

CHASSIS Ø3.0~Ø3.2
THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	PACKAGE
MB-43	2000

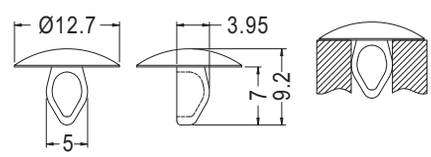

CHASSIS Ø4.8

PART NO	PACKAGE
MB-52	2000


尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

NEW



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

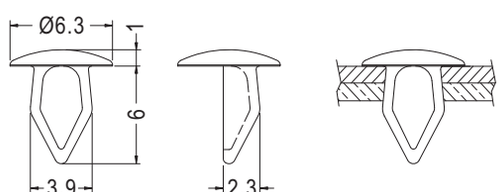


MOUNTING HOLE Ø3.5
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	PACKAGE
MB-55	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

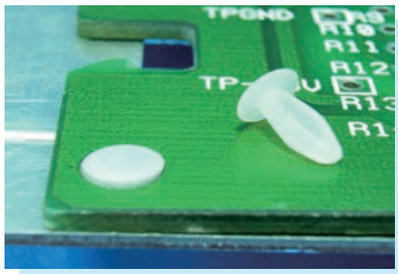


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

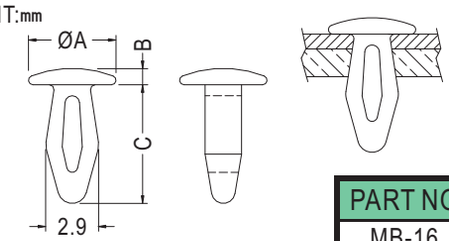

CHASSIS Ø2.5
THICKNESS 2.0~2.5

PART NO	A	B	C	PACKAGE
MB-16	4.8	0.9	6.5	1000
MB-21	4.75	0.95	6.5	



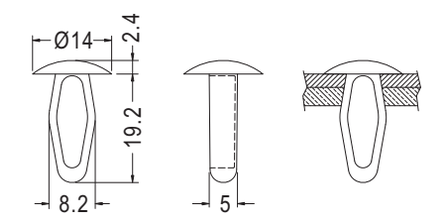

CHASSIS Ø6.4
THICKNESS 5.0


PART NO	PACKAGE
MB-39	1000

鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。




◆ MATERIAL:POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

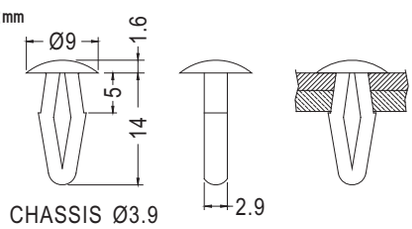

CHASSIS Ø3.9
THICKNESS 1.0~5.0

PART NO	PACKAGE
MB-23	1000



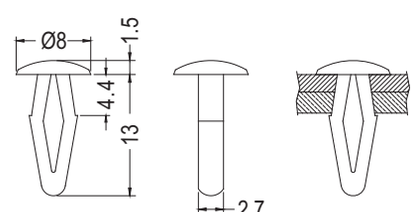

CHASSIS Ø3.2
THICKNESS 1.0~4.5


PART NO	PACKAGE
MB-28	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/POM
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm

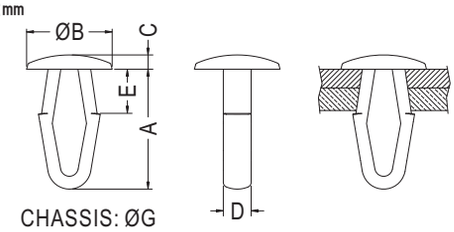


CHASSIS: ØG
THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	E	G	T	PACKAGE
MB-30	16.8	12.0	2.0	3.9	6.2	6.4	1.5~6.2	2000
MB-48	15.0	11.0	2.9	3.4	5.7	4.7	1.0~5.5	

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

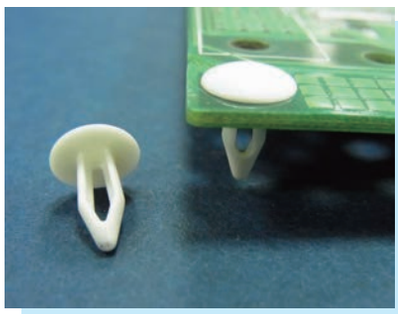


◆ MATERIAL:NYLON 66/PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

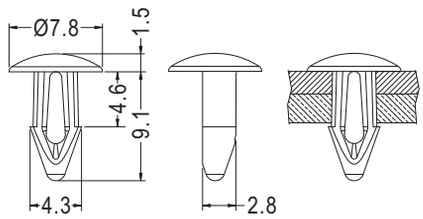

HOLE IN P.C.B Ø3.6

PART NO	PACKAGE
MB-34	2000

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL

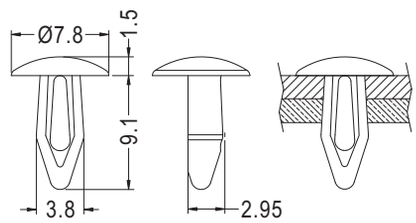

CHASSIS Ø3.5
THICKNESS 3.5~4.3


PART NO	PACKAGE
MB-44	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

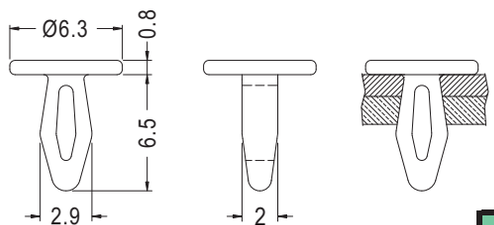


MOUNTING HOLE Ø2.5
THICKNESS 2.0~2.5


PART NO	PACKAGE
MB-50	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於各種零件間之固定，省時方便。

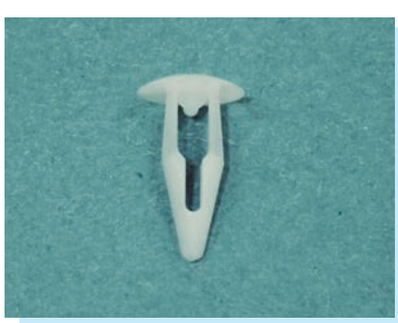

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
◆ COLOR:WHITE/BLACK/SILVER GRAY
◆ UNIT:mm

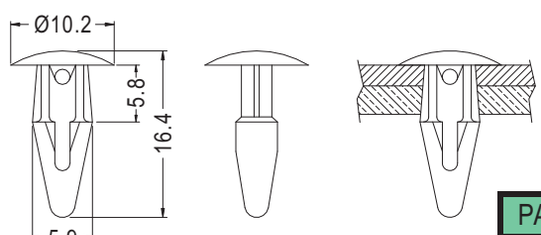

CHASSIS Ø5.0


PART NO	PACKAGE
MBT-1	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

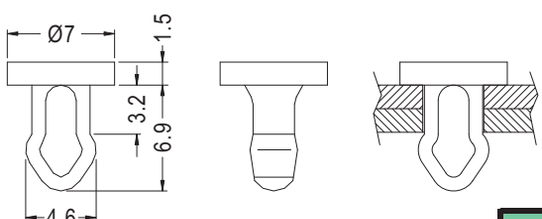

CHASSIS Ø4.0


PART NO	PACKAGE
MBT-2	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

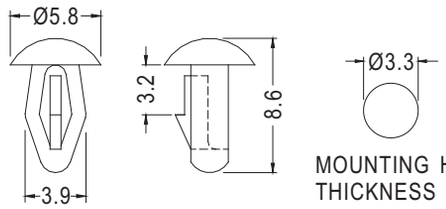


PART NO	PACKAGE
MBS3-3	2000



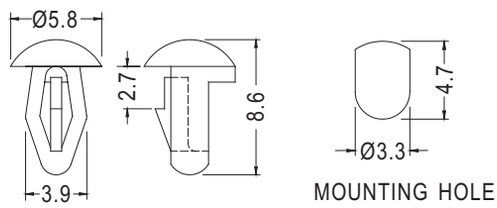

PART NO	PACKAGE
MBU3-3	2000



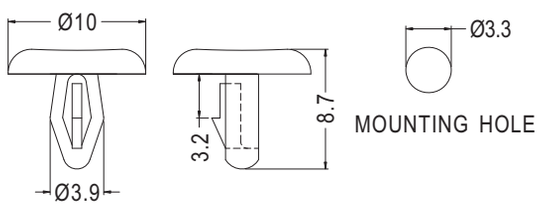


PART NO	PACKAGE
MBS3-4	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




P.C.B Ø3.0
THICKNESS 3.4


PART NO	PACKAGE
HSR-8A	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

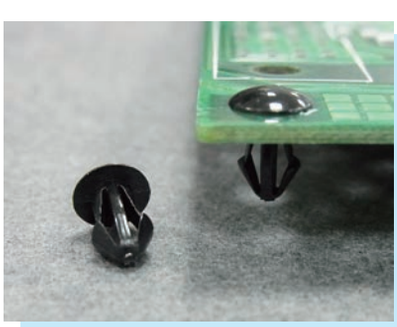

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø3.5

PART NO	PACKAGE
MB-33	1000


7

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm

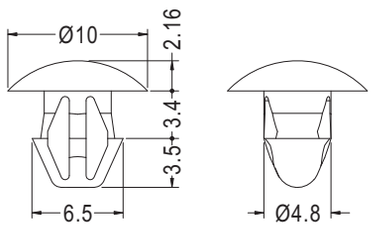

HOLE Ø5.0~Ø5.2
THICKNESS 3.2


PART NO	PACKAGE
HSRA-1	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

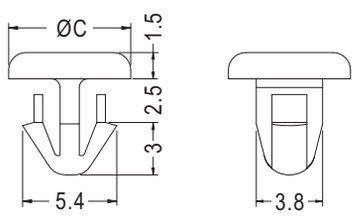


CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 2.2


PART NO	C	PACKAGE
MB-32	7.0	1000
★ MB-53	8.0	

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

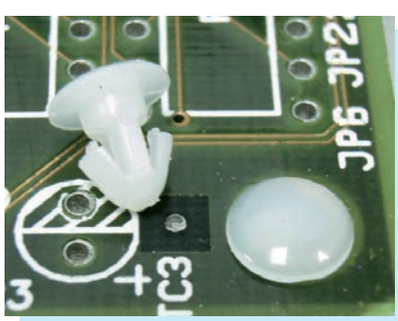

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø3.0
THICKNESS: B


PART NO	A	B	C	PACKAGE
MBL3-2	2.2	2.0	5.5	2000
MBL3-2.5	2.5	2.4	6.4	
MBL3-3	3.0	2.8	6.4	
★ MBL3-3.5	3.7	3.5	5.5	


尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:裝於機殼上，避免使用者不當自行拆機。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)





MOUNTING HOLE
THICKNESS 3.5~3.8

PART NO	PACKAGE
LEFS-2	1000


7

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




HOLE Ø4.8
THICKNESS: E


PART NO	A	B	C	E	PACKAGE
MBL4.8-2	10.7	12.0	6.7	2.0	1000
MBL4.8-2-4	11.1	12.0	6.7	2.0	
MBL4.8-2.4	11.2	12.0	6.7	2.4	
MBL4.8-3	11.1	10.0	7.3	2.0	
MBL4.8-4	12.8	12.0	6.7	4.0	

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

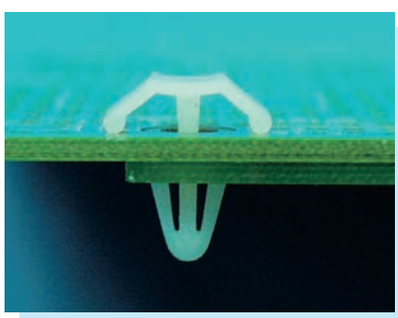


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

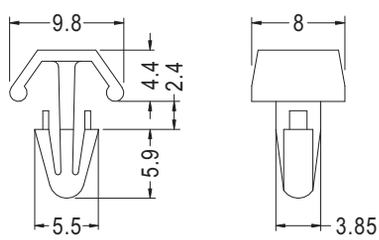

CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 2.5~3.2

PART NO	PACKAGE
MB-10	1000



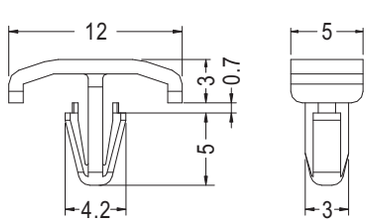

CHASSIS Ø3.2
THICKNESS 0.8~2.3


PART NO	PACKAGE
MB-12	1000

鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於螺絲孔的塞頭。



◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm

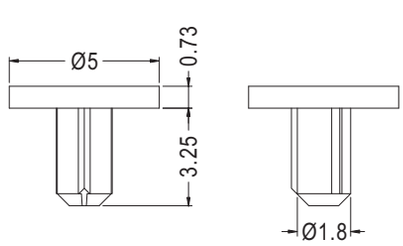

CHASSIS Ø1.8~Ø2.0


PART NO	PACKAGE
MB-20	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

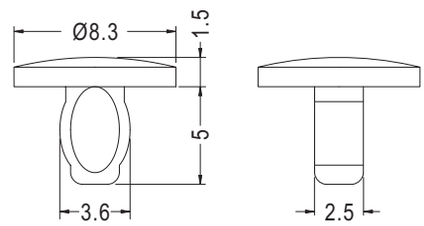


CHASSIS Ø3.2~Ø3.5


PART NO	PACKAGE
MB-8	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

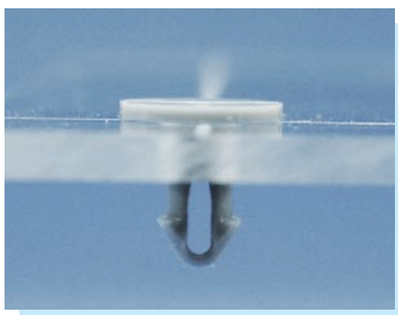

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm



CHASSIS Ø2.0
THICKNESS 3.2


PART NO	PACKAGE
MB-14	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS Ø2.3
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
MBT2.3-1.6	2000



CHASSIS Ø3.0
THICKNESS 1.6~1.8


PART NO	PACKAGE
MBT3-2	2000





CHASSIS Ø4.0

PART NO	A	B	PACKAGE
MBT-7	4.3	6.0	2000
MBT4-2	2.0	3.7	



CHASSIS Ø4.5
THICKNESS 3.0


PART NO	PACKAGE
MBT-10	1000

鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

◆ MATERIAL:PC
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



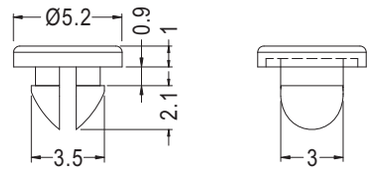

CHASSIS Ø3.1
THICKNESS 0.8


PART NO	PACKAGE
MBT3.1-0.8	2000


尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



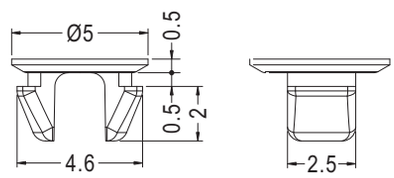



MOUNTING HOLE Ø4.0
CHASSIS THICKNESS 1.0~1.2


PART NO	PACKAGE
MBE4-1.2	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





CHASSIS Ø6.0
THICKNESS 1.2

PART NO	PACKAGE
MBT6-2	2000



CHASSIS Ø6.2
THICKNESS 2.4

PART NO	PACKAGE
MBT6.2-3	2000


尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

NEW




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。




MOUNTING HOLE Ø6.35
THICKNESS 0.79~1.58

PART NO	PACKAGE
MBT-11	2000



MOUNTING HOLE Ø4.8
THICKNESS 0.8~3.6

PART NO	PACKAGE
MBT-12	2000




MOUNTING HOLE Ø9.5
THICKNESS 0.8~3.6

PART NO	PACKAGE
MBT-13	2000


尼龍鉚釘 SNAP RIVET

NEW

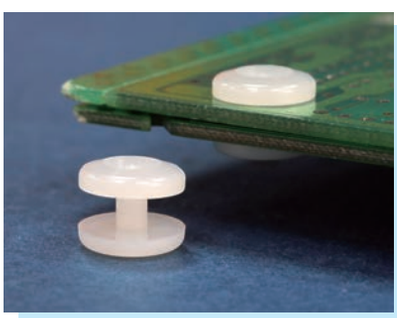


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於PC板、鐵板、書本間固定，結合力強。



TO FIT IN Ø3.2 HOLE

FOR BRR1-1



THICKNESS: E
(組裝示意圖)


PART NO	A	E	PACKAGE
BRP1-1.6	1.6	0.76	1000
BRP1-2.4	2.4	1.57	
BRP1-3.4	3.3	2.54	
BRP1-4	4.0	3.18	
BRP1-5.6	5.5	4.75	
BRP1-7.2	7.1	6.35	

尼龍鉚釘 SNAP RIVET



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

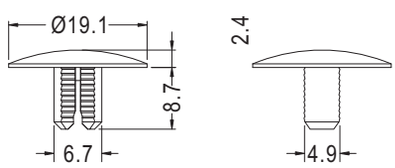

MOUNTING HOLE Ø7.1
ASSEMBLED THICKNESS 8.8~12.8


PART NO	PACKAGE
MBG2-8.7	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
MBW-7	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
MBW-9	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

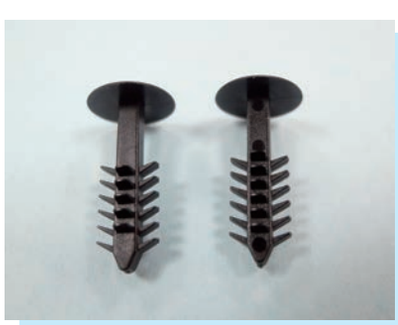



MOUNTING HOLE Ø4.0
THICKNESS 5.7~10.7


PART NO	PACKAGE
MBW-28	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLE Ø4.5~Ø4.8

PART NO	PACKAGE
MBW-14	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø4.8
THICKNESS: E

PART NO	A	B	E	PACKAGE
MBW-17	18.5	17.5	2.54~15.2	1000
MBW-23	21.5	20.5	4.0~25.0	

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

- MATERIAL:NYLON 6
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE ØF
THICKNESS 1.5~8.0

PART NO	C	F	PACKAGE
★MBW-42S	3.3	2.7~3.3	1000
★MBW-42	3.4	3.0~3.3	

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø6.4~Ø7.0


✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

PART NO	PACKAGE
MBW-24	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

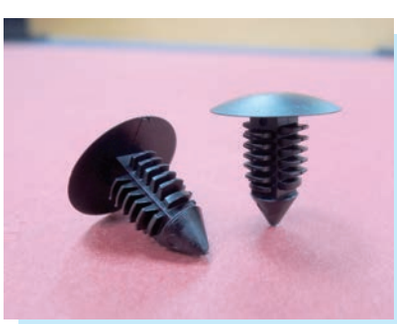

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø7.0
THICKNESS 3.2~6.0


✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

PART NO	PACKAGE
MBW-27	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

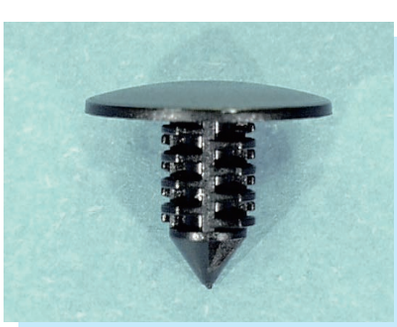

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE: ØF
THICKNESS: E

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
MBW6-11	13.0	11.0	2.0	18.5	0.8~7.4	6.35	7.4	1000
MBW7-20	23.0	20.0	3.0	25.4	2.54~20.0	7.0	7.86	

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

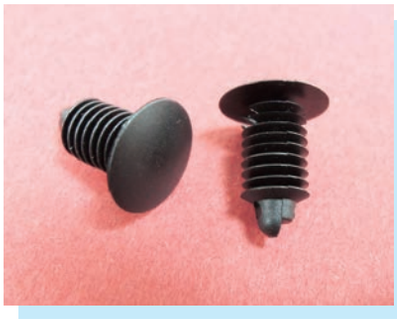

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø5.0~Ø5.5
THICKNESS 0.7~6.4


PART NO	PACKAGE
MBW5-12	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.2
THICKNESS 1.57~6.35


PART NO	PACKAGE
MBW-31	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø6.35
THICKNESS 1.57~6.35


PART NO	PACKAGE
MBW-32	1000

塑膠鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø7.9
THICKNESS 1.6~15.9


PART NO	PACKAGE
MBW-33	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø5.0
THICKNESS 2.5~4.5

PART NO	PACKAGE
MBW-29	1000


尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø7.9
THICKNESS 1.6~15.9

PART NO	PACKAGE
MBW-43	1000


7

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

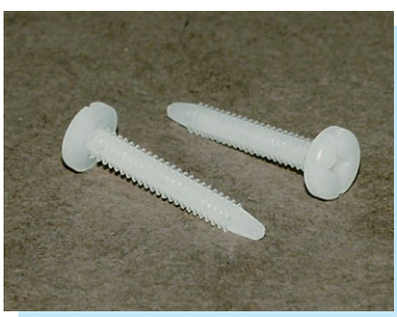

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
MBW-18	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

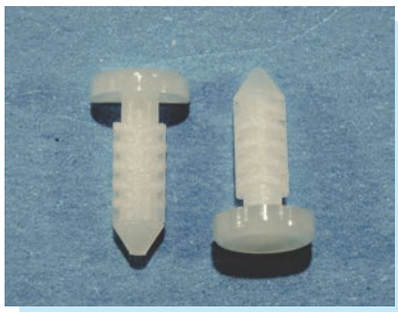



MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
MBW-21	1000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE Ø2.2


PART NO	PACKAGE
MBW-36	2000

尼龍鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/RED
◆ UNIT:mm



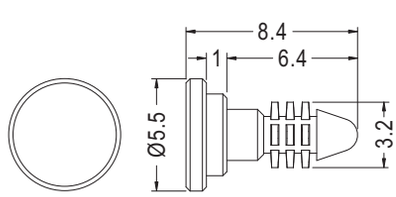

MOUNTING HOLE Ø3.0

PART NO	PACKAGE
MBW-38	2000

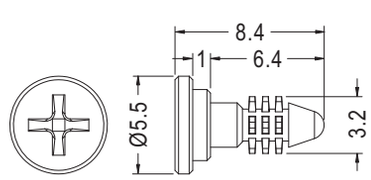

MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
MBW-40	2000

螺絲鉚釘 SCREW RIVET

✤用途:M6螺絲孔之保護。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



FOR M6 NUT
THICKNESS: E


PART NO	B	C	D	E	G	PACKAGE
MBWC-1	12.0	2.5	16.8	5.0	3.5	1000
★MBWC-1-1					3.45	
MBWC-4	18.0	2.5	16.8	10.0	3.45	


尼龍鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於木板、鐵板、PC板...等板子間的結合固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 60.0

PART NO	PACKAGE
MBW-34	500


尼龍鉚釘 SNAP RIVET


✤用途:用於PC板、鐵板、書本間固定，可調式，結合力強，可搭配BRR1-1使用。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

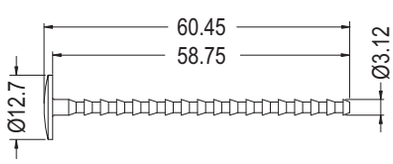



(使用示意圖)


PART NO	PACKAGE
MBW-41	500

散熱片鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於散熱片固定。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
MBW3-8	1000

鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø3.2
THICKNESS 3.0


PART NO	PACKAGE
MBW-22	1000

鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。

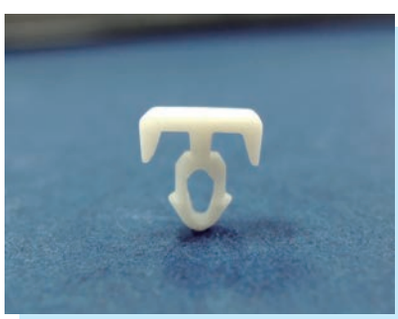

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
MBWB-1	1000

鉚釘 SNAP RIVET

✤用途:用於PC板與機板間固定，省時方便。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.0


PART NO	PACKAGE
MBWB-2	1000

塑膠鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於機板與機板間之固定，使用方便。

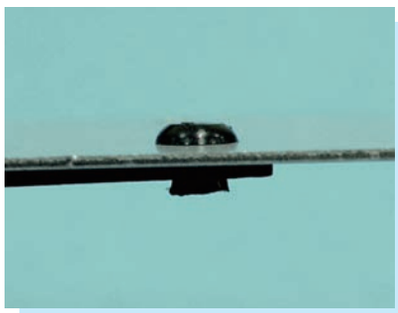

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

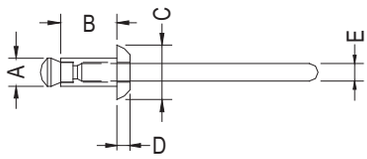

MOUNTING HOLE: ØF
THICKNESS: G
CUT OUT FORCE: H(剪斷力) (kg)


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	PACKAGE
CR32-1	3.2	6.4	6.4	1.4	2.1	Ø3.3	1.0~4.0	20.0	500
CR32-2		9.6					4.0~7.0		
CR32-3		12.7					7.0~10.0		
CR40-1	4.0	6.4	8.0	1.8	2.4	Ø4.1	1.0~4.0	25.0	
CR40-2		9.6					4.0~7.0		
CR40-3		12.7					7.0~10.0		
CR48-1	4.8	8.0	9.6	2.0	2.8	Ø4.9	1.5~5.0	40.0	
CR48-2		11.2					5.0~8.0		
CR48-3		14.4					8.0~11.0		
CR56-1	5.6	9.6	12.0	2.2	3.4	Ø5.7	2.0~5.5	65.0	
CR56-2		12.7					5.5~8.5		
CR56-3		15.9					8.5~12.0		

塑膠鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於機板間之固定，使用方便。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.0


PART NO	PACKAGE
PNL-8	1000

塑膠鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於機板間之固定，使用方便。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø3.3
THICKNESS 7.7


PART NO	PACKAGE
PNL-1	1000

塑膠鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於機板間之固定，使用方便。

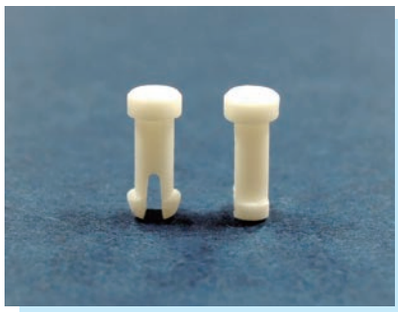

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø2.5


PART NO	PACKAGE
PNLA-5.2	1000

塑膠鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於機板間之固定，使用方便。

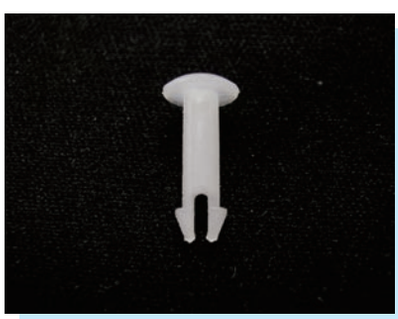



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø2.5

PART NO	PACKAGE
PNL-7.8	1000

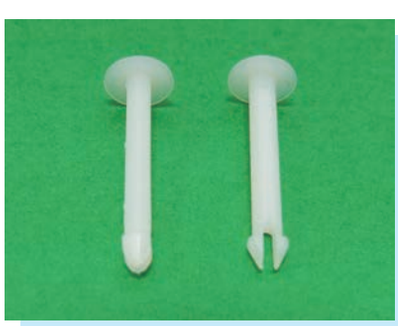




MOUNTING HOLE: ØF

PART NO	A	B	C	D	F	G	PACKAGE
PNLS-8	8.0	2.4	3.3	2.0	2.5	11.3	1000
PNLS-15	8.1	2.0	2.7	1.8	2.3	11.4	
PNLS-16	14.5	2.0	2.7	1.8	2.3	17.8	

◆ MATERIAL:LCP (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø2.4


PART NO	PACKAGE
PNLSA-8	1000

塑膠鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於機板間之固定，使用方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø3.0

PART NO	PACKAGE
PNL-18	1000

插梢 PIN



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




✤用途:PC板與機板間固定，省時方便。

PART NO	PACKAGE
CNPS8000	1000

插梢 PIN



- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




✤用途:配合超音波熱溶，可當螺絲固定。

PART NO	PACKAGE
ACSR-7	2000

插梢 PIN




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
- UNIT:mm




✤用途:做為塑膠插梢PIN使用。

PART NO	PACKAGE
BPLTA-3	2000

插梢 PIN

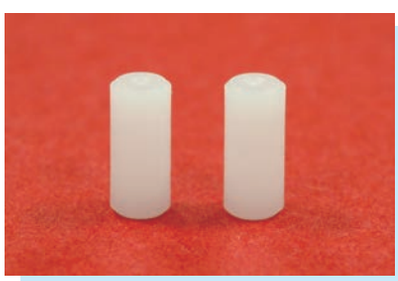

- MATERIAL:POM
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm



✤用途:做為塑膠插梢PIN使用。


PART NO	PACKAGE
PIN3.3-7.5	2000

插梢 PIN

NEW



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




✤用途:做為塑膠插梢PIN使用。

PART NO	PACKAGE
PIN4.4-3	2000


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

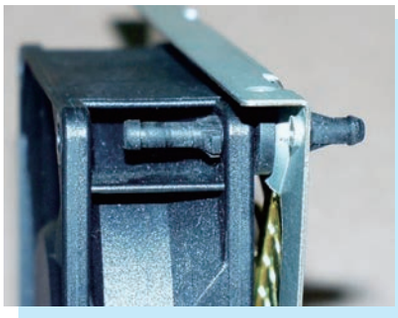


◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




① FANS MOUNTING HOLE Ø4.5
CHASSIS THICKNESS 3.5~4.0
② SUPPORT MOUNTING HOLE Ø4.5~4.8
CHASSIS THICKNESS 0.8~2.0

PART NO	PACKAGE
BUB-29	1000



① FAN MOUNTING HOLE Ø4.5
AND 3.0~5.5 THICKNESS.
② SUPPORT MOUNTING HOLE Ø5±0.1
AND 1.0 ~2.0 THICKNESS.

PART NO	PACKAGE
BUB-30	1000




① FANS MOUNTING HOLE Ø4.6±0.2
AND 3.0 ~5.5 THICKNESS.
② SUPPORT MOUNTING HOLE Ø6.5±0.1
AND 1.0~2.0 THICKNESS.

PART NO	PACKAGE
BUB-30L	1000


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

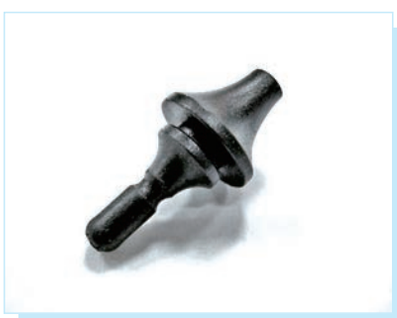

◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
BUC-2	1000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET


NEW

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度



◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
BUB-189	1000


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。



◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm

◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

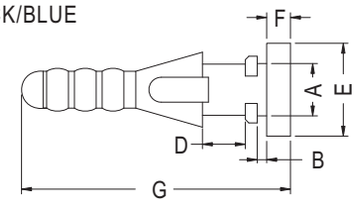

MOUNTING HOLE: ØH


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
BUB-1	Ø4.4	0.8	3.6	Ø7.8	2.0	22.6	Ø4.3	1000
BUB-5	Ø4.4	1.3	3.0	Ø10.25	1.6	23.0	Ø4.4	
BUB-20	Ø3.5	0.8	3.8	Ø5.8	1.5	20.0	Ø3.5	
BUB-22	Ø4.4	0.8	3.6	Ø7.8	2.5	23.1	Ø4.4	
BUB-23	Ø4.4	0.8	4.5	Ø8.8	1.5	23.0	Ø4.4	
BUB-25	Ø4.4	1.4	3.6	Ø7.8	2.5	23.7	Ø4.4	
BUB-25.4	Ø4.4	4.0	3.0	Ø7.5	2.0	25.4	Ø4.4	
BUB-70	Ø3.5	0.8	27.0	Ø5.8	1.5	70.0	Ø3.5	
BUB-88	Ø3.5	1.0	4.0	Ø8.8	1.5	21.85	Ø3.5	
BUB-88S	Ø3.5	1.0	4.0	Ø7.8	1.5	21.85	Ø3.5	
BUB-151	Ø4.0	1.6	3.8	Ø7.0	2.0	22.85	Ø4.0	
BUB-158	Ø4.4	0.8	3.6	Ø7.8	2.5	23.1	Ø4.4	
BUB-174	Ø4.4	1.1	4.5	Ø8.8	1.5	23.3	Ø4.3	
★BUB-199	Ø4.3	1.2	3.8	Ø8.0	1.5	27.0	Ø4.5	

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。




◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE: ØH

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
BUB-23I	Ø4.4	0.8	4.5	Ø8.8	1.5	23.0	Ø4.4	1000
BUB-130I	Ø4.3	0.9	3.9	Ø7.6	1.2	22.2	Ø4.3	







BUB-7I

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
BUB-7I	Ø5.4	0.8	Ø4.4	3.5	Ø10.5	2.0	24.3	1000
BUB-25.5I	Ø4.0	1.3	Ø3.5	4.0	Ø9.0	2.2	25.5	


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。


◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度



◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	A	D	G	PACKAGE
BUB-96	3.4	5.4	25.4	1000
BUB-96-1	4.0	5.4	25.4	
BUB-97	3.4	6.4	26.4	




PART NO	PACKAGE
BUB-180	1000





FAN MOUNTING Ø4.5
THICKNESS 6.8




MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
BUB-126	1000


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

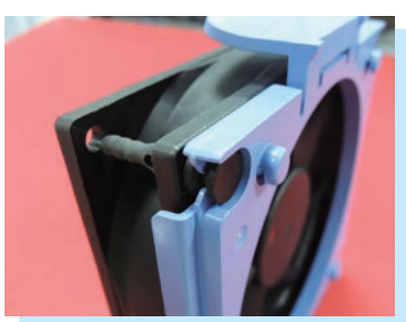


◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø4.4


PART NO	PACKAGE
BUB-152	1000



MOUNTING HOLE Ø4.5

PART NO	PACKAGE
★ BUB-202	1000

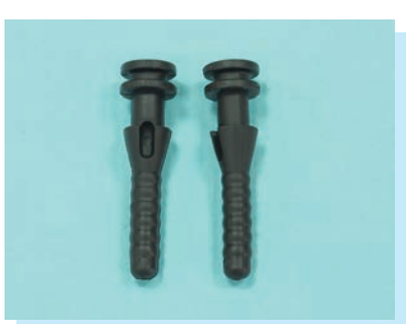

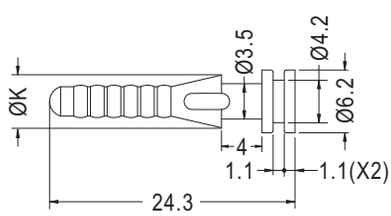


MOUNTING HOLE Ø3.5

PART NO	K	PACKAGE
★ BUB-194	5.2	1000
★ BUB-205	5.0	


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

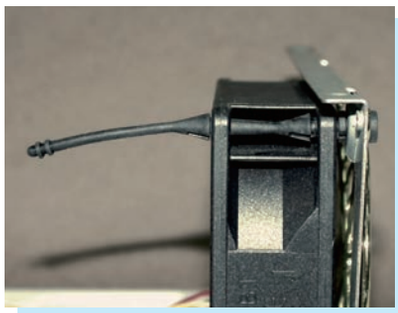

◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

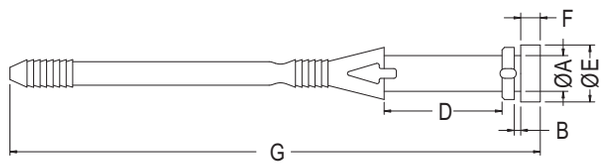

MOUNTING HOLE: ØH

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
BUB-9	3.3	1.0	8.0	6.0	1.2	30.9	3.3	
BUB-10	3.5	0.8	3.5	6.3	1.6	46.7	3.5	
BUB-35	4.4	1.2	3.0	7.5	2.0	35.0	4.4	
BUB-49	3.5	1.4	3.5	6.3	1.6	48.5	3.5	
BUB-53	4.4	1.2	3.0	7.5	2.0	53.3	4.4	
BUB-54	4.4	2.0	3.0	7.0	2.0	54.1	4.4	
BUB-57	3.5	0.8	19.0	5.2	1.5	57.3	3.5	
BUB-65	4.4	0.8	14.5	7.0	2.4	65.2	4.4	1000
BUB-65-1	4.4	0.8	14.5	7.0	1.7	62.0	4.4	
BUB-69	4.4	0.8	19.0	7.0	1.5	68.8	4.2	
BUB-71	4.4	1.6	19.5	7.0	2.4	71.0	4.4	
BUB-73	3.5	0.8	26.0	7.0	1.4	73.0	3.5	
BUB-74	4.4	0.8	3.0	7.5	2.0	70.0	4.4	
BUB-85	4.4	0.8	5.0	7.5	2.0	70.0	4.4	
BUB-100	3.1	1.0	18.0	6.0	1.7	55.33	3.3	


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度



◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

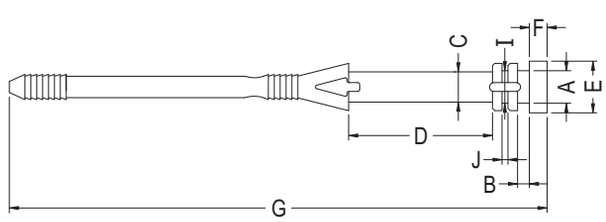

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	I	J	PACKAGE
BUB-4	Ø4.5	1.5	Ø4.0	3.5	Ø9.0	1.5	24.7	Ø4.0	1.0	
BUB-26	Ø4.4	1.6	Ø4.4	4.5	Ø8.8	1.6	25.2	Ø4.4	0.8	1000
BUB-68	Ø4.0	1.5	Ø4.0	4.0	Ø8.0	1.5	68.0	Ø4.0	1.0	
BUB-72	Ø4.4	1.6	Ø4.1	19.5	Ø7.0	2.4	72.0	Ø4.4	0.8	


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



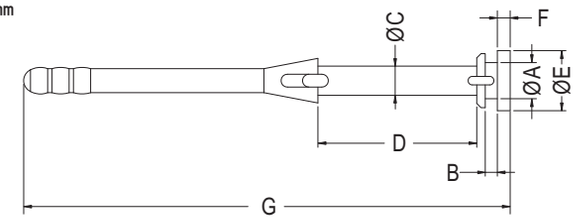



PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
BUB-32	4.25	1.4	3.0	9.0	6.5	1.5	32.0	1000
BUB-48	4.2	0.8	3.5	3.5	7.0	1.4	48.0	
BUB-56	4.2	1.4	3.4	18.5	7.0	1.5	56.7	
BUB-66	4.3	0.8	4.1	23.0	8.2	1.5	65.8	
BUB-76	4.2	2.9	3.4	26.0	7.0	1.4	75.1	
BUB-83	4.4	0.8	4.0	19.5	7.0	1.4	69.2	
BUB-127	3.0	1.0	2.6	9.0	6.0	1.5	35.2	
BUB-150	3.5	0.8	3.5	19.0	7.0	1.5	57.3	
BUB-153	3.5	2.6	3.4	26.0	7.0	1.4	74.8	
BUB-182	3.8	0.8	3.8	4.0	8.0	2.0	21.85	
BUB-184	3.96	0.91	3.4	27.0	7.0	0.98	73.94	

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER/TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

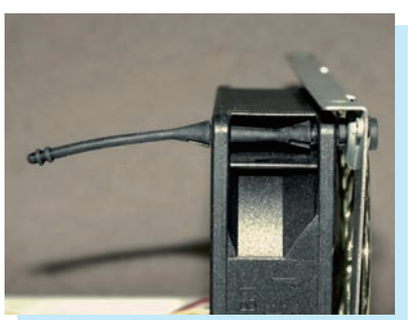


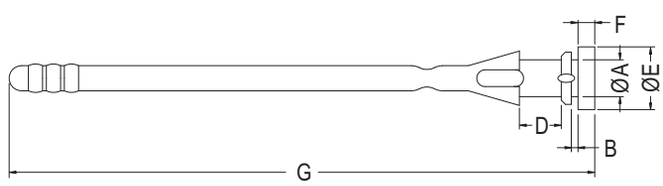

MOUNTING HOLE: ØH

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
BUB-85I	4.4	0.8	5.0	7.5	2.0	70.0	4.5	1000




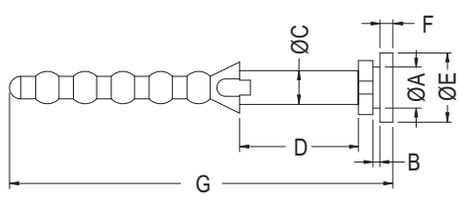


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
BUB-45I	4.83	0.82	3.96	13.97	8.13	1.52	45.09	1000
BUB-45	4.83	0.81	3.96	13.72	8.13	1.52	45.09	

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。
◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

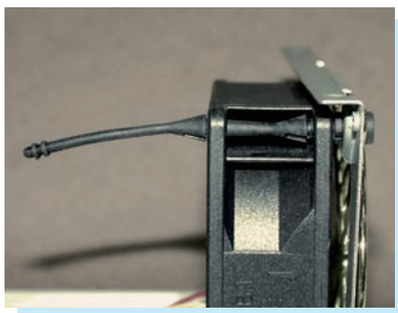

◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

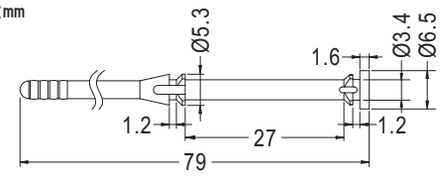

FANS MOUNTING HOLE Ø3.6
CHASSIS MOUNTING HOLE Ø3.6


PART NO	PACKAGE
BUB-79	500

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。




◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

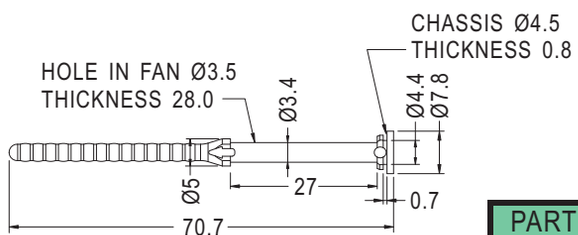


PART NO	PACKAGE
BUB-161I	1000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。
◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

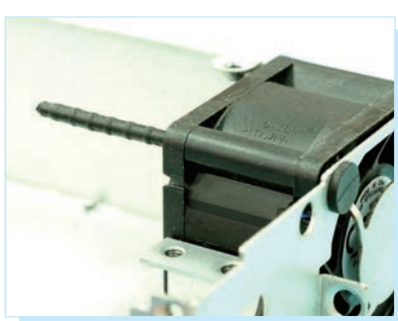

◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

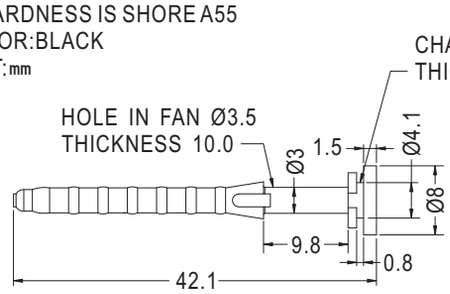


PART NO	PACKAGE
BUB-179	1000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。
◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度



◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

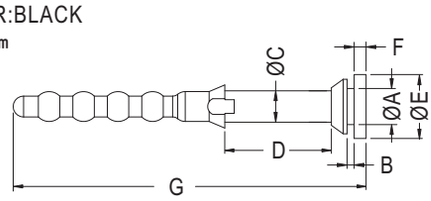

MOUNTING HOLE: ØH
THICKNESS: I


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PACKAGE
BUB-175L	4.6	0.9	4.0	13.72	8.13	1.52	45.02	5.5	0.9	1000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低降音、牢固。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



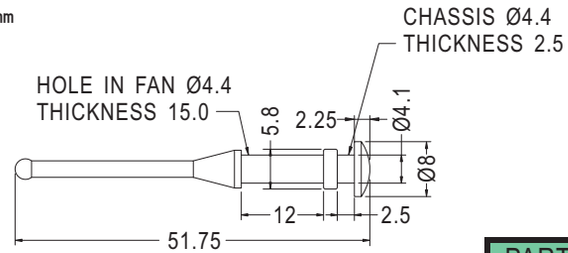


PART NO	PACKAGE
TF-268I	1000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。
◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度

◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



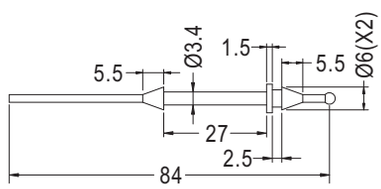


MOUNTING HOLE Ø4.3


PART NO	PACKAGE
BUB-159	1000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。
◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度


◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

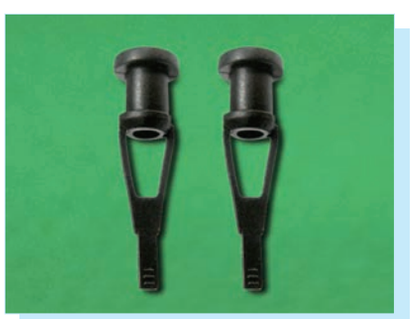

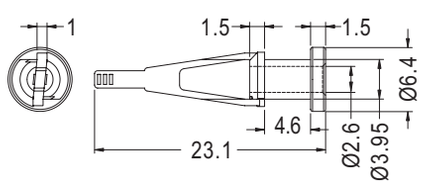

PART NO	PACKAGE
BUB-95	1000





MOUNTING HOLE : ØH


PART NO	A	B	C	E	H	PACKAGE
BUB-136	21.9	5.4	8.8	3.4	3.5	1000
BUB-172	22.0	4.5	8.5	4.1	4.5	

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






MOUNTING HOLE Ø4.3
THICKNESS 4.0

PART NO	PACKAGE
BUB-155	1000


◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度



MOUNTING HOLE Ø4.4~Ø4.5


PART NO	PACKAGE
★ BUB-196	1000





PART NO	G	PACKAGE
BUB-90	20.5	1000
BUB-124	40.5	







MOUNTING HOLE Ø2.0

PART NO	PACKAGE
BUB-138	1000







MOUNTING HOLE
CHASSIS THICKNESS 0.8


PART NO	PACKAGE
BUB-139	1000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
BUB-86I	1000

7


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。


◆ G:為45度硬度， H:為55度硬度



◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK/GARY
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
BUB-16.7	1000



PART NO	PACKAGE
BUB-171	1000






MOUNTING HOLE Ø3.5

PART NO	PACKAGE
BUB-177	1000


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

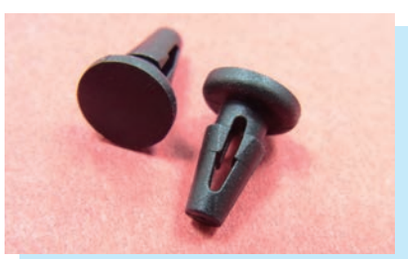




◆ MATERIAL:TPE
G:HARDNESS IS SHORE A45
H:HARDNESS IS SHORE A55
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
BUB-132	1000

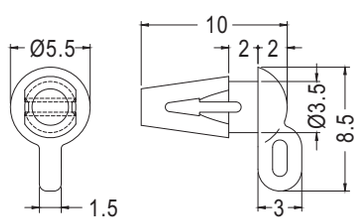


PART NO	PACKAGE
BUB-133	1000

塑膠鉚釘 MOUNTING BUTTON

✤用途:用於風扇鉚釘之固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)



MOUNTING HOLE Ø4.4~Ø4.5
THICKNESS 8.0


PART NO	PACKAGE
SRMKA-8	1000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電腦電源風扇之固定，降低噪音、牢固。

- ◆ BODY MATERIAL:TPE
- ◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2
- ◆ COLOR:BLACK
- ◆ UNIT:mm




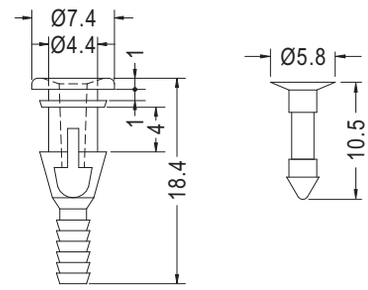

CHASSIS HOLE Ø4.8~Ø5.0

PART NO	PACKAGE
FSP-1	1000




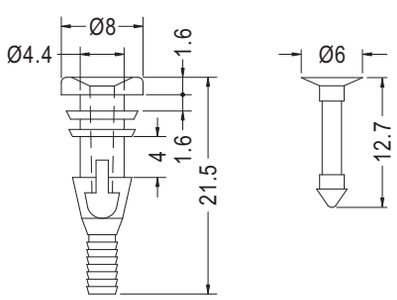

CHASSIS HOLE Ø4.8~Ø5.0

PART NO	PACKAGE
FSP-2	1000




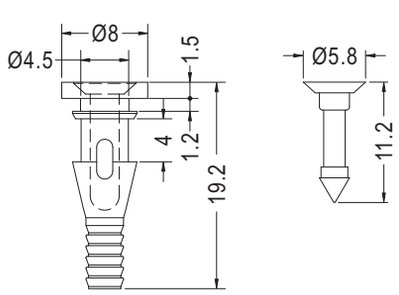

MOUNTING HOLE Ø4.5

PART NO	PACKAGE
FSP-3	1000




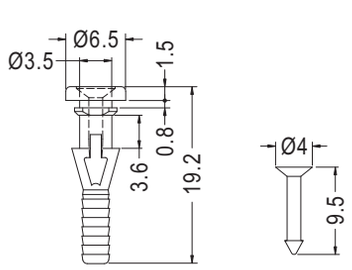

MOUNTING HOLE Ø3.5

PART NO	PACKAGE
★ FSP-10	1000





CHASSIS: ØH


PART NO	B	D	G	H	Z	PACKAGE
FSP-4	1.05	3.9	18.55	4.5~4.7	10.8	1000
FSP-5	0.9	3.9	14.3	4.5~4.7	10.8	
FSP-6	1.6	5.0	20.1	4.5	12.1	


風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於電源座之防塵與保護。



◆ MATERIAL:TPU
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






CHASSIS HOLE Ø4.5~Ø4.7


PART NO	PACKAGE
FSP-9	1000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於兩片零件間之固定。

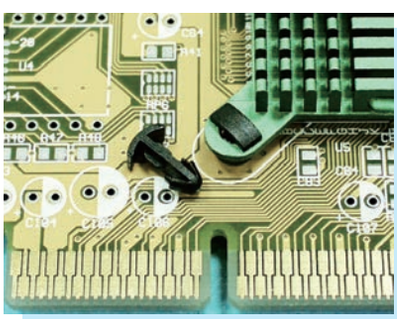


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø3.0

PART NO	A	PACKAGE
MBB-6	6.0	2000
MBB-7	7.0	
MBB-8	8.0	




P.C.B Ø3.0


PART NO	A	PACKAGE
MBB-6A	6.0	2000

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於PC板上IC與散熱片間固定方便，牢固。

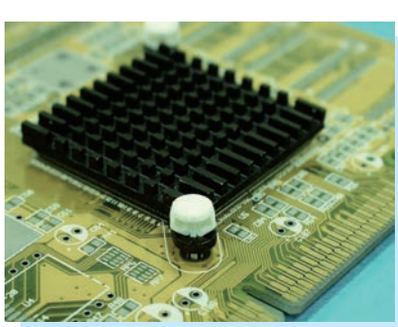

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




CHASSIS Ø3.0


PART NO	A	B	C	PACKAGE
MCC-1	12.5	4.4	5.3	2000
MCC-2	12.7	5.3	4.7	
MCC-3	10.3	5.0	2.5	

風扇鉚釘 FAN SNAP RIVET

✤用途:用於PC板上IC與散熱片間固定方便，牢固。

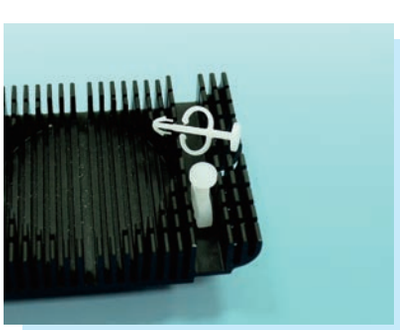

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





CHASSIS Ø3.0

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
MEE-1	20.3	5.1	4.0	10.1	1000
MEE-2	17.0	2.5	3.4	10.3	

散熱片扣件 HEAT SINK RIVET

- ◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- ◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- ◆ COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
- ◆ UNIT:mm

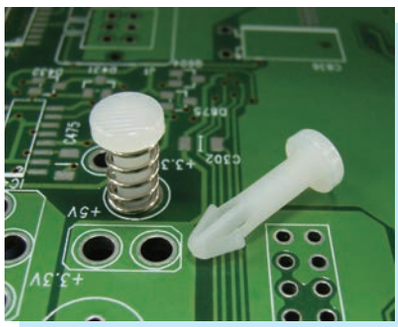




P.C.B: ØA

✤用途:用於PC板上與IC散熱片間固定，方便、牢固。
✤PC板Ø3.0散熱片孔徑建議開Ø3.2
PC板Ø3.5散熱片孔徑建議開Ø3.7
PC板Ø4.0散熱片孔徑建議開Ø4.2~Ø4.3
✤彈簧尺寸可依客戶訂製


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
HSR-4	3.0	4.3	1.5	11.5	2.5	4.3	
HSR-6	3.0	6.4	1.5	8.7	2.5	4.3	
HSR-6S	3.0	6.35	1.5	8.7	2.5	4.0	
HSR-7	3.0	6.4	1.5	10.6	2.5	4.3	
HSR-9	3.0	6.4	1.5	11.5	2.5	4.4	
HSR-10	3.0	5.0	1.75	8.3	2.5	4.3	
HSR-11	3.0	6.4	2.75	21.0	2.5	4.3	
HSR-12	3.0	5.5	1.5	8.7	3.6	4.0	
HSR-13	3.0	6.2	1.0	7.8	2.5	4.2	
HSR-16	3.0	6.3	1.5	11.5	2.2	4.2	
HSR-23	3.0	6.4	1.5	11.4	2.6	4.3	
HSR-24	3.0	5.5	1.5	14.0	2.8	4.1	1000
HSR-25	3.0	5.5	1.6	11.4	3.0	4.0	
HSR-26	3.5	6.4	1.5	11.5	2.5	4.8	
HSR-30	3.0	5.0	1.75	12.32	2.5	4.3	
HSR-31	3.0	6.4	1.5	11.4	2.5	4.5	
HSR-32	3.0	5.5	1.5	9.0	1.9	3.6	
HSR-33	3.5	6.4	1.5	11.4	2.5	4.8	
HSR-34	3.0	6.0	1.9	17.6	2.5	4.2	
HSR-35	3.0	6.2	1.0	9.0	2.5	4.3	
HSR-41	3.0	5.5	1.5	10.0	2.5	4.3	
HSR-42	3.0	5.5	1.5	12.0	2.5	4.3	

PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
HSR-44	3.0	5.5	1.5	9.0	3.5	4.3	
HSR-45	4.0	6.5	1.5	11.1	3.5	5.4	
HSR-49	3.0	6.3	0.8	5.7	2.1	4.2	
HSR-50	3.0	6.2	1.0	7.0	2.5	4.3	
HSR-51	4.0	8.0	1.6	16.5	3.3	5.5	
HSR-53	3.0	5.5	1.0	7.4	2.1	4.2	
HSR-56	4.0	6.5	1.5	11.1	3.5	5.15	
HSR-57	3.0	5.5	0.8	6.6	2.1	4.2	
HSR-61	2.7	4.7	1.2	12.7	2.0	3.6	
HSR-62	3.0	6.3	1.5	25.5	2.7	4.0	
HSR-64	3.0	6.4	1.5	10.6	2.5	4.3	
HSR-65	3.2	5.5	1.5	9.0	1.9	3.8	1000
HSR-66	4.0	6.5	1.5	22.7	3.85	5.35	
HSR-68	3.0	6.2	1.2	11.0	1.5	4.3	
HSR-72	3.0	5.5	1.5	11.0	1.9	3.6	
HSR-73	4.0	8.0	1.5	15.85	2.7	5.5	
HSR-83	3.0	5.8	1.5	17.0	1.7	4.3	
HSR-85	4.0	8.0	1.5	15.8	4.0	5.5	
HSR-93	3.0	6.4	1.6	12.7	2.8	4.3	
★HSR-95	3.8	8.0	1.6	15.5	3.3	5.3	
★HSR-96	3.0	6.4	1.8	14.0	3.3	4.0	
★HSR-98	3.0	5.5	0.8	8.4	2.1	4.2	

散熱片扣件 HEAT SINK RIVET

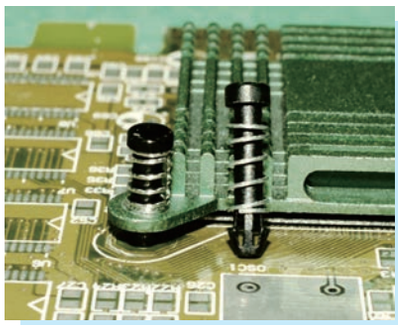

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



P.C.B: ØA


✤用途:用於PC板上與IC散熱片間固定，方便、牢固。
✤PC板Ø2.5散熱片孔徑建議開Ø2.7
PC板Ø2.7散熱片孔徑建議開Ø2.9
PC板Ø3.0散熱片孔徑建議開Ø3.2

PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
HSR-14	3.0	4.6	5.9	13.0	3.5	4.2	1000
HSR-29	3.0	6.4	0.9	9.5	3.3	4.0	
HSR-55	3.0	6.0	1.8	9.6	2.5	4.0	
HSR-91	2.7	4.7	1.2	11.8	2.0	3.6	

散熱片扣件 HEAT SINK RIVET



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B: ØA

✤用途:用於PC板上與IC散熱片間固定，方便、牢固。
✤PC板Ø3.0散熱片孔徑建議開Ø3.2
PC板Ø3.5散熱片孔徑建議開Ø3.7
PC板Ø4.0散熱片孔徑建議開Ø4.2~Ø4.3
✤彈簧尺寸可依客戶訂製

PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
HSR-12.7	3.0	6.4	1.6	12.7	3.2	4.2	1000
HSR-38	3.2	6.0	1.5	9.0	2.4	4.1	
HSR-60	3.0	6.3	0.8	5.7	2.7	4.2	





P.C.B: ØA

PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
HSR-37	1.5	5.0	1.0	10.0	2.0	2.0	1000
HSR-39	2.3	5.6	1.2	12.7	2.0	3.1	
HSR-40	2.3	4.7	1.2	12.4	2.0	3.1	
HSR-48	2.2	5.6	0.9	7.6	2.1	3.3	
HSR-54	2.2	5.6	0.9	11.6	2.0	3.3	
HSR-67	1.7	5.0	1.0	10.0	2.0	2.2	
HSR-71	2.3	4.7	1.2	12.4	1.5	3.1	
HSR-89	2.2	4.5	0.9	7.7	2.0	3.3	


散熱片扣件 HEAT SINK RIVET

✤用途:用於PC板上與IC散熱片間固定，方便、牢固。
✤PC板Ø3.0散熱片孔徑建議開Ø3.2






◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



HOLE IN P.C.B Ø3.0
HOLE IN HEAT SINK Ø3.2

PART NO	PACKAGE
HSR-1	1000



HOLE IN P.C.B Ø3.0
P.C.B THICKNESS 1.2~1.7


PART NO	PACKAGE
HSR-2	1000

散熱片扣件 HEAT SINK RIVET

✤用途:用於PC板上與IC散熱片間之固定，方便、牢固。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品(PAT.)



P.C.B Ø2.5


PART NO	PACKAGE
HSR-36	1000

散熱片扣件 HEAT SINK RIVET

✤用途:用於PC板上與IC散熱片間之固定，方便、牢固。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



P.C.B Ø3.0


PART NO	PACKAGE
HSR-74-201	1000

散熱片扣件 HEAT SINK RIVET

✤用途:用於PC板上與IC散熱片間之固定，方便、牢固。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




HOLE IN P.C.B Ø3.0
HOLE HEAT SINK Ø3.2

PART NO	PACKAGE
HSR-90	1000


7

散熱片扣件 HEAT SINK RIVET

✤用途:用於PC板上與IC散熱片間之固定，方便、牢固。

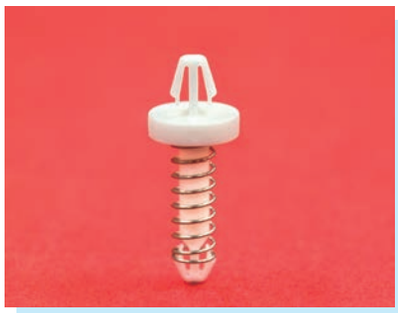

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:WHITE/BLACK
- UNIT:mm



HOLE IN P.C.B Ø3.5
THICKNESS 1.6

HOLE IN P.C.B Ø3.5

PART NO	PACKAGE
HSR-58	1000


散熱片扣件 HEAT SINK RIVET

✤用途:用於PC板上與IC散熱片間之固定，方便、牢固。

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
- UNIT:mm




P.C.B Ø3.3
THICKNESS 1.6

P.C.B Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.0


PART NO	PACKAGE
HSRD-2	1000

散熱片扣件 HEAT SINK RIVET

✤用途:用於 PC 板上IC與散熱片間固定，方便、牢固。

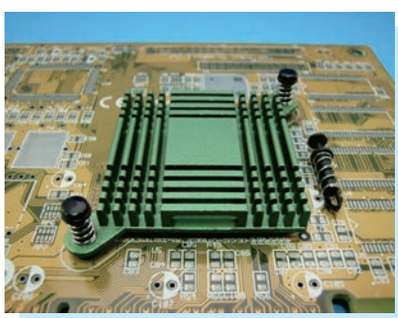

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS Ø3.0


PART NO	D	F	PACKAGE
SRMK-8.5	8.5	3.7	1000
SRMK-11.5	11.5	3.5	


插梢 PIN

✤用途:加強散熱片銅插梢之固定，避免震動脫落。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS :94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)






PART NO	PACKAGE
MBTA-1	2000


7

喇叭座 SPEAKER HOLDER

✤用途:將Ø50喇叭固定於機板上。

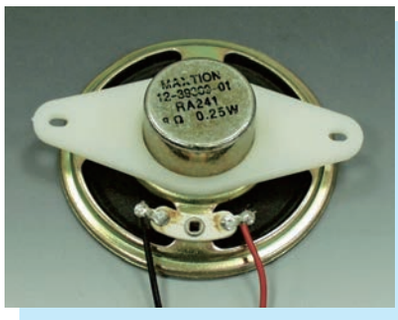


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SPK-1	250

喇叭座 SPEAKER HOLDER

✤用途:將Ø38喇叭固定於機板上。

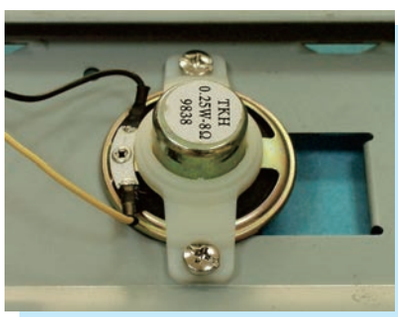

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

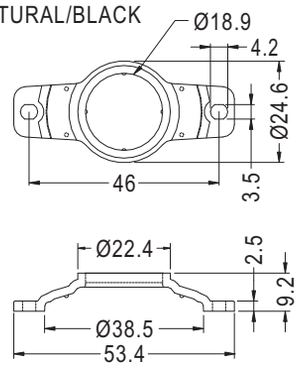


PART NO	PACKAGE
SPK-2	250

喇叭箱扣 LOUDSPEAKER BUCKLE

✤用途:固定音箱外蓋用。




◆ BODY MATERIAL:TPE
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø10.5
THICKNESS 2.5


PART NO	PACKAGE
SPLK-1FA	500



CHASSIS Ø6.1
THICKNESS 6.4


PART NO	PACKAGE
SPLK-1FB	500

◆ BODY MATERIAL:TPU
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø10.5
THICKNESS 2.5

PART NO	PACKAGE
SPLK-2FA	500

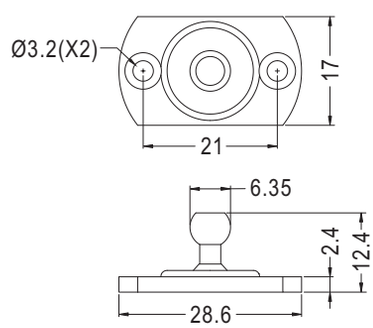


PART NO	PACKAGE
SPLK-2FB	500

門扣擋梢 DOOR LOCK TIP

✤用途:用於面板固定用。




◆ MATERIAL:POM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

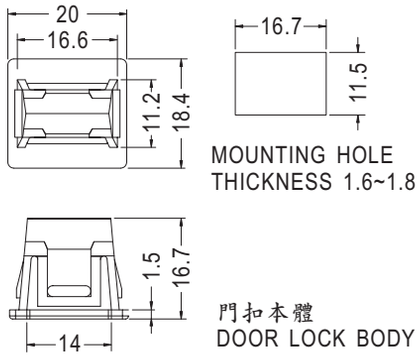

PART NO	PACKAGE
DTTL-1A	500


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

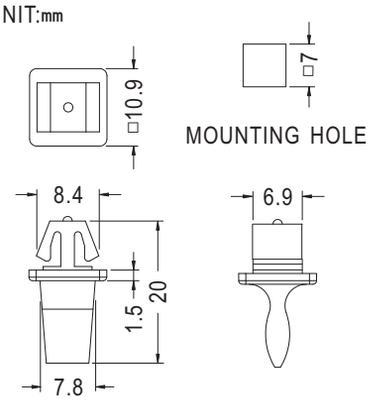

PART NO	PACKAGE
DTTL-1B	500




◆ MATERIAL:POM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

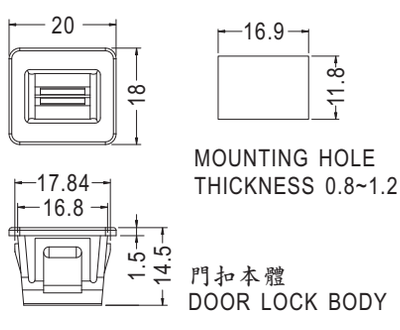

PART NO	PACKAGE
DTTL-3A	500

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

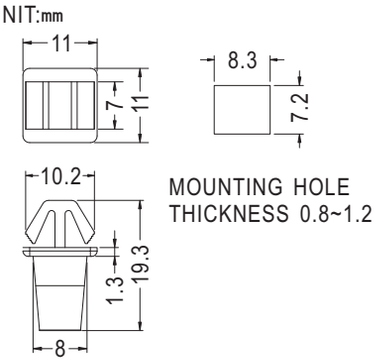


PART NO	PACKAGE
DTTL-3B	500


門扣擋梢 DOOR LOCK TIP

✤用途:用於面板固定用。

NEW

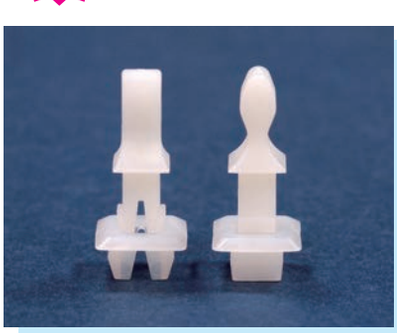

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

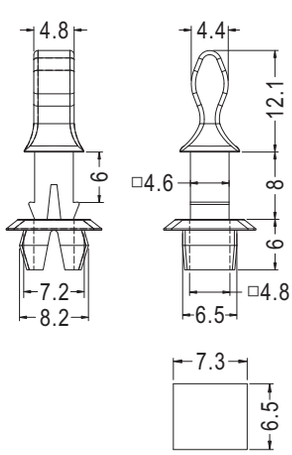



PART NO	PACKAGE
DTTL-4	500

固定扣 SNAP LATCH


✤用途:固定於機器上，牢固結合不脫落。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

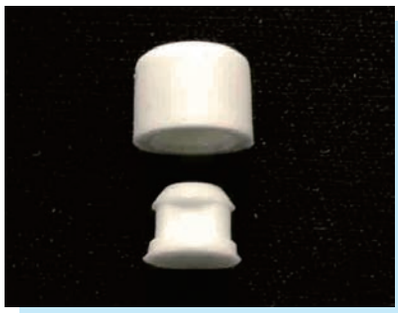




PART NO	PACKAGE
LO-6052A	1000




PART NO	PACKAGE
LO-6052B	1000




PART NO	PACKAGE
LO-6053A	1000




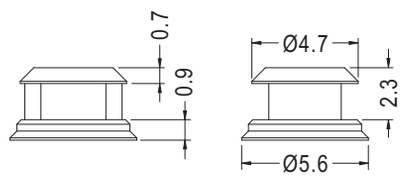

PART NO	PACKAGE
LO-6055A	1000




PART NO	PACKAGE
LO-6055B	1000

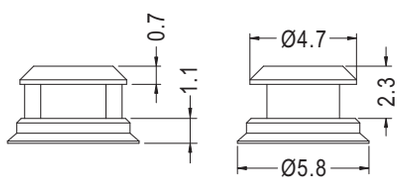


PART NO	PACKAGE
LO-6056A	1000



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
LO-6057A	1000





PART NO	PACKAGE
LO-6057B	1000

零件座 PARTS HOUSING

✤用途:用於零件座。

◆ MATERIAL:PS (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

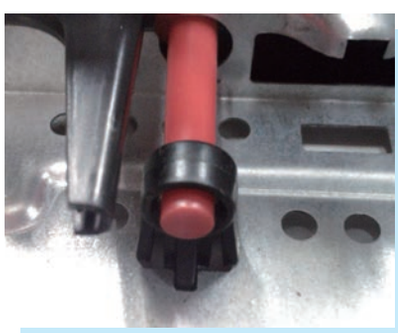




PART NO	PACKAGE
EMU-5	1000

門扣 DOOR LOCK

✤用途:用於機器之開關門扣，方便機器門之開與關。




◆ CATCHER MAT'L:NYLON 66 (UL)/94V-2
◆ CASE MAT'L:POM (UL)/94HB
◆ COLOR:BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm

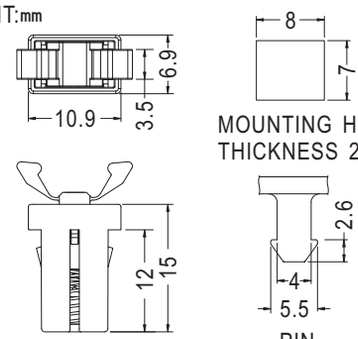


PART NO	PACKAGE
DT-1	500

◆ CATCHER MAT'L:NYLON 66 (UL)/94V-2
◆ CASE MAT'L:POM (UL)/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

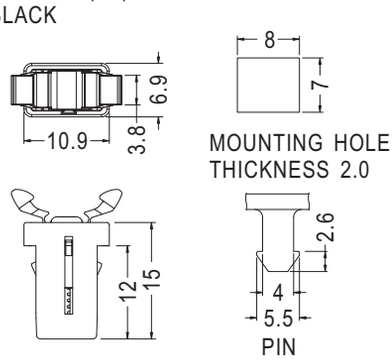

PART NO	PACKAGE
DT-16	500


◆ CATCHER MAT'L:NYLON 66 (UL)/94V-2
◆ CASE MAT'L:POM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

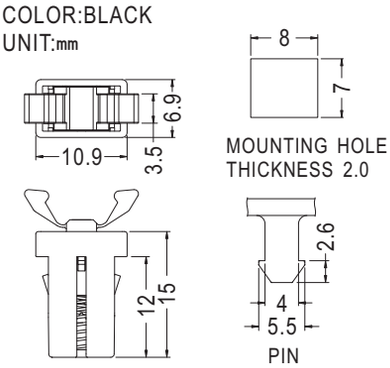


PART NO	PACKAGE
DT-18	500

門扣 DOOR LOCK

✤用途:用於機器之開關門扣，方便機器門之開與關。

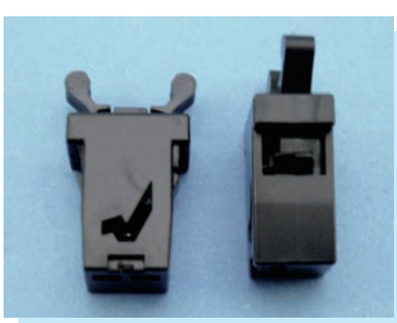

◆ CATCHER MAT'L:NYLON 66 (UL)/94V-2
◆ CASE MAT'L:POM (UL)/94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

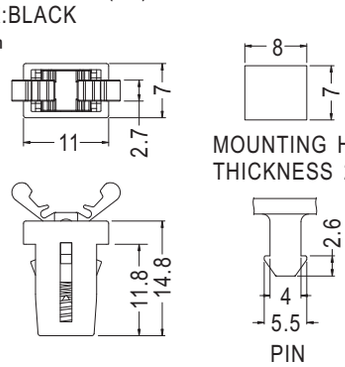


PART NO	PACKAGE
DT-4	500

門扣 DOOR LOCK

✤用途:可配合DT-1之門扣，方便機器門之開與關。




◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
DTA-1	500

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
DTA-3	500

門扣 DOOR LOCK

✤用途:用於機器之開關門扣，方便機器門之開與關。



◆ CATCHER MAT'L:NYLON 66 (UL)/94V-2
◆ CASE MAT'L:POM (UL)/94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

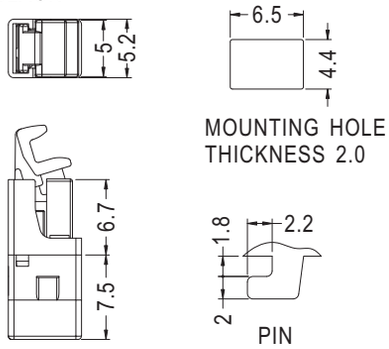


PART NO	PACKAGE
DT-12	500

門扣 DOOR LOCK

✤用途:用於機器之開關門扣，方便機器門之開與關。



◆ CATCHER MAT'L:NYLON 66 (UL)/94V-2
◆ CASE MAT'L:POM (UL)/94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

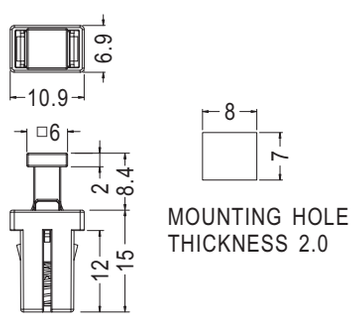


PART NO	PACKAGE
DT-14	500

門扣 DOOR LOCK

✤用途:用於機器之開關門扣，方便機器門之開與關。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

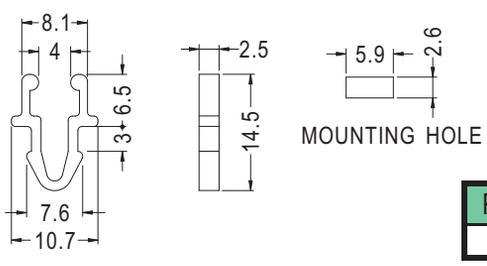


PART NO	PACKAGE
DT-10	2000

門扣 DOOR LOCK

✤用途:用於機器之合鈕，方便機器門之開與關。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
DT-11	500

門扣 DOOR LOCK

✤用途:用於機器之開關門扣，方便機器門之開與關。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



CHASSIS Ø9.0
THICKNESS 1.2~1.6

PART NO	PACKAGE
DT-48A	1000

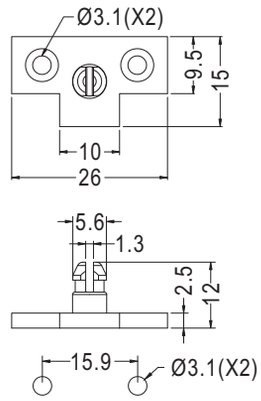


HOLE IN CHASSIS


PART NO	PACKAGE
DT-48B	1000

門扣擋梢 DOOR LOCK TIP

✤用途:用於機器之開關門扣，方便機器門之開與關。

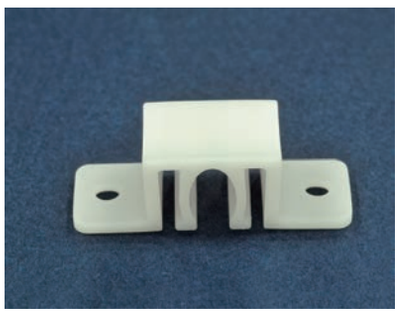

- MATERIAL:POM
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
DT-49	1000

門扣擋梢 DOOR LOCK TIP

✤用途:用於機器之開關門扣，方便機器門之開與關。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
DTA-42	500

- MATERIAL:POM (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm



MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
DT-42	500

門扣擋梢 DOOR LOCK TIP

✤用途:用於面板固定用。




◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



門扣擋梢
DOOR LOCK PIN

PART NO	PACKAGE
DT-45A	500



門扣本體
DOOR LOCK BODY

PART NO	A	PACKAGE
DT-45B	1.0	500
DT-45BL	1.1	


門扣擋梢 DOOR LOCK TIP

✤用途:用於面板固定用。






◆ MATERIAL:POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
DT-46A	1000




PART NO	PACKAGE
DT-46B	1000

門扣擋梢 DOOR LOCK TIP

✤用途:用於面板固定用。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
DT-43A	1000

◆ MATERIAL:POM
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

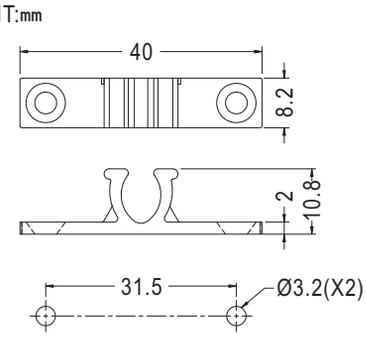

MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
DT-43B	1000


7


門扣 DOOR LOCK

✤用途:用於機器之開關門扣，方便機器門之開與關，可配合DTA-1使用。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

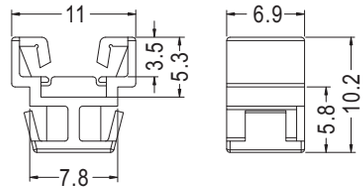




MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.0

PART NO	PACKAGE
DT-47B	1000


彈簧固定座 SPRING POSITION MOUNT

✤用途:用於旋轉機構角度定位。

NEW

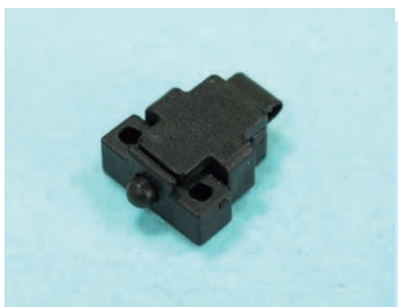

- BODY MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- POSITION PIN MATERIAL:POM
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- 專利品 (P.A.T)

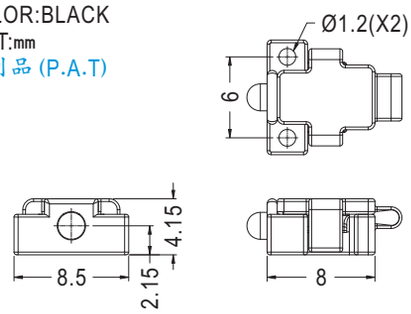


PART NO	PACKAGE
DTB-1F	1000

磁鐵門扣 MAGNET DOOR LOCK

✤用途:用於機器之開關門扣磁性強，方便機器門之開與關。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- CLIP MATERIAL:SPCC
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

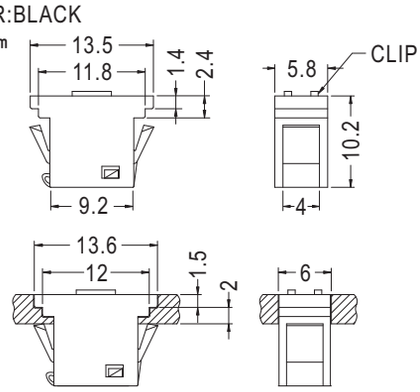

MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
DTM-1	500

磁鐵門扣 MAGNET DOOR LOCK

✤用途:用於機器之開關門扣磁性強，方便機器門之開與關。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- CLIP MATERIAL:SPCC
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

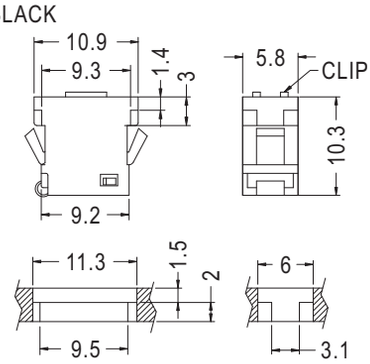

MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
DTM-2	500

旋轉型門扣 DOOR LOCK

✤用途:固定於兩片鐵板，一般用於機器的門扣，拆卸方便。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

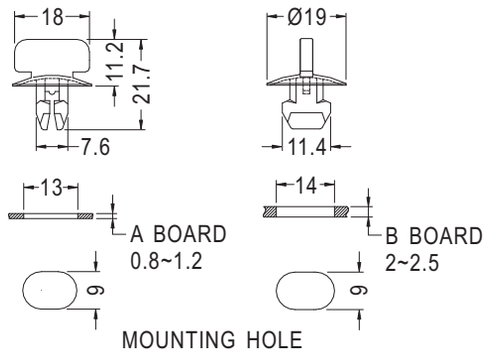


PART NO	PACKAGE
TF-1	200

固定扣 SNAP LATCH

✤用途:固定於兩片鐵板，一般用於機器的門扣，拆卸方便。

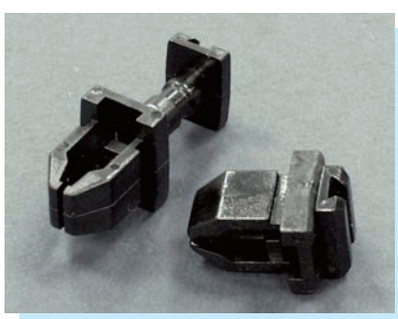

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

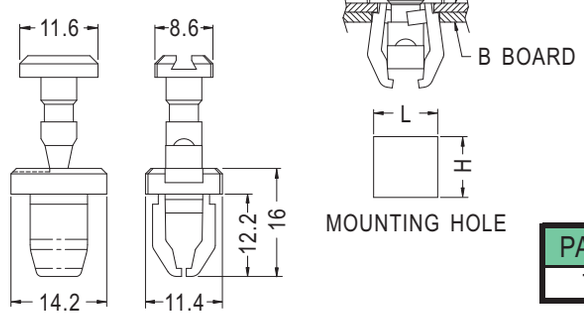

PART NO	PACKAGE
TFA-2	500


A BOARD	MOUNTING HOLE (LxH):9x9
	THICKNESS:1.2~1.5
B BOARD	MOUNTING HOLE (LxH):9.5x9
	THICKNESS:1.2~2.5

卡勾 COLLUDE

✤用途:配合螺絲，固定PC板於機板上。



- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:TRANSPARENT
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
HW2839	1000

螺絲固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ DRILL SIZE:3/16 (Ø4.8)

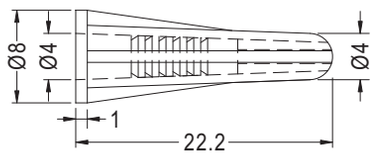


PART NO	PACKAGE
PCA-1	1000

◆ MATERIAL:STEEL
◆ FINISH:NICKEL PLATED




PART NO	PACKAGE
STP-3.5	1000


◆ DRILL SIZE: Ø6.3

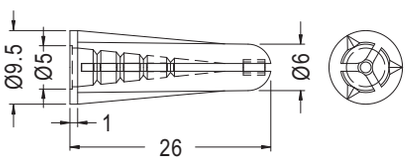

PART NO	PACKAGE
PCA-4	1000

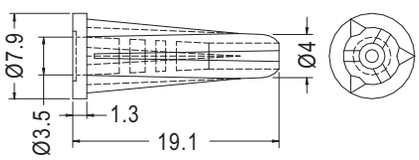

PART NO	PACKAGE
PCA-6	1000

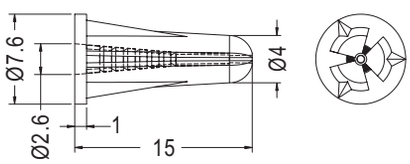


PART NO	PACKAGE
PCA-8	1000

螺絲固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。



◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm
◆ DRILL SIZE: Ø6.3

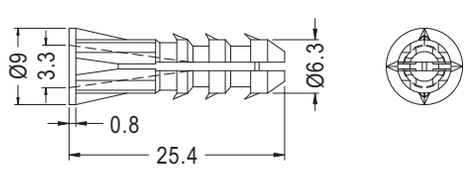


PART NO	PACKAGE
PCA-2	1000



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ DRILL SIZE: Ø4.8

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。

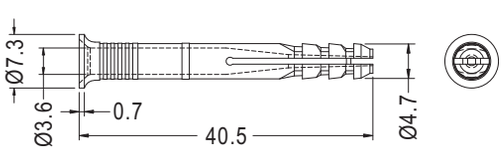


PART NO	PACKAGE
PCA-5	1000


7

螺絲固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。

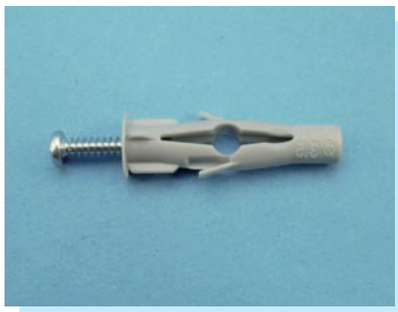

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm
- DRILL SIZE: Ø6.3

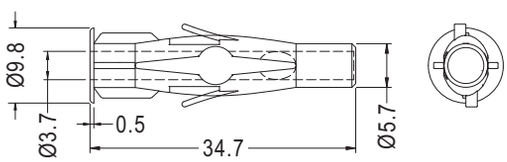


PART NO	PACKAGE
PCA-7	1000

螺絲固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。




- MATERIAL:PP
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm
- DRILL SIZE: Ø6.3

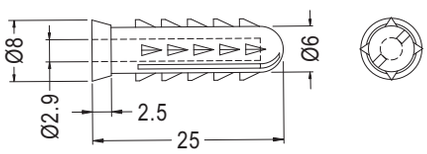

PART NO	PACKAGE
PEB3-25	1000

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PP
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
- UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
PEC5-28	28.1	2.5	1000
PEC5-30	30.0	3.1	

螺絲固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。




- MATERIAL:PP/PE
- COLOR:NATURAL/WHITE
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
PEBR-1	1000

螺絲固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。

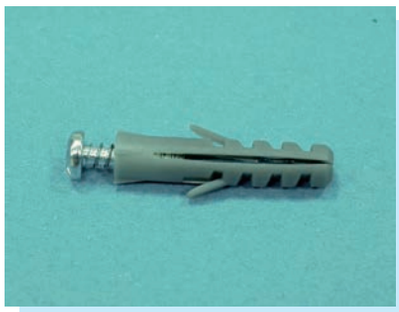


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PP (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
PEB4-20	20.1	2.8	4.0	2.9	4.0	1000
PEB6-25	24.7	3.5	4.8	4.0	5.0	
PEB6-30	29.6	4.0	6.0	4.8	6.0	
PEB6-31	29.6	3.5	6.0	4.0	6.0	

螺絲固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。

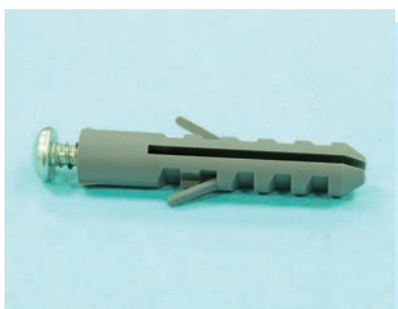

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:GRAY
◆ UNIT:mm

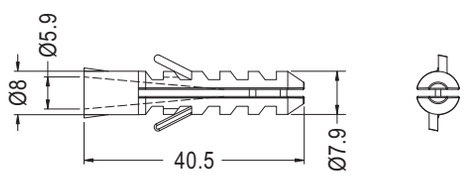

可與STP5-32自攻螺絲配合使用


PART NO	PACKAGE
PEB5-40.5	1000

螺絲固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。



◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL/RED
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø6.35


PART NO	PACKAGE
PEB4-29	1000

螺絲固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與牆壁固定，結合力強。

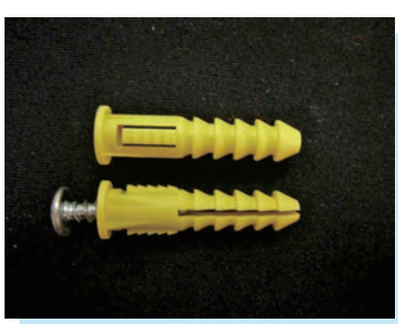

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:YELLOW
◆ UNIT:mm

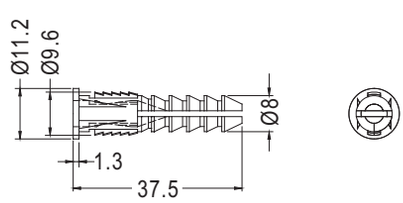

可與STP5-32自攻螺絲配合使用


PART NO	PACKAGE
PEB8-38	1000

石膏板固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與石膏牆壁固定，結合力強。



◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm

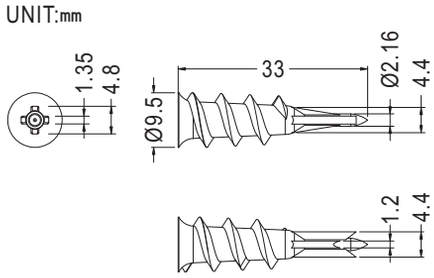


PART NO	PACKAGE
WMEZ-2	1000

石膏板固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與石膏牆壁固定，結合力強。



◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm

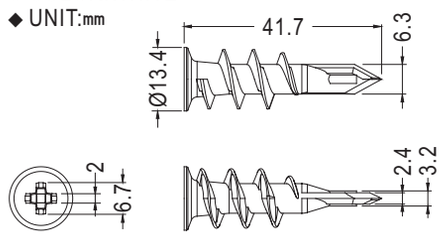


PART NO	PACKAGE
WMEZ-1	1000

石膏板固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與石膏牆壁固定，結合力強。



◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
WMEZ-3	25.0	11.8	1000
WMEZ-4	37.6	14.9	

石膏板固定座 PLASTIC CONICAL ANCHORS

✤用途:用於螺絲與石膏牆壁固定，結合力強。



◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

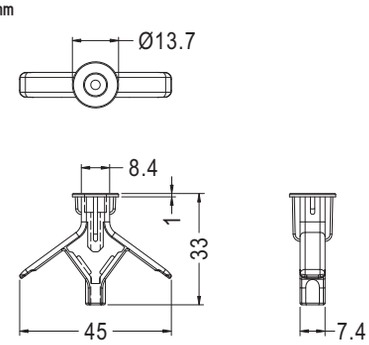


PART NO	PACKAGE
WMEA-1	1000


7

螺絲帽蓋 SCREW CAP

✤用途:用於螺絲凸出之保護，美觀不刮手。

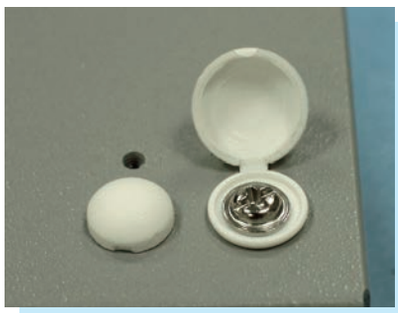

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
SCW-1	9.8	4.1	8.0	3.3	1.3	1000
SCW-2	13.3	4.1	11.6	4.3	1.4	

螺絲帽蓋 SCREW CAP

✤用途:用於螺絲凸出之保護，美觀不刮手。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
SCW-3	1000

螺絲帽蓋 SCREW CAP

✤用途:用於螺絲凸出之保護，美觀不刮手，避免不當之拆卸。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品(PAT.)




PART NO	PACKAGE
SCW-5	1000


螺絲帽蓋 SCREW CAP

✤用途:用於螺絲凸出之保護，美觀不刮手，避免不當之拆卸。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
SCWA-6	1000

防水帽蓋 WATERPROOF CAP

✤用途:用於零件之防水蓋。



◆ MATERIAL:EPDM+PP
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

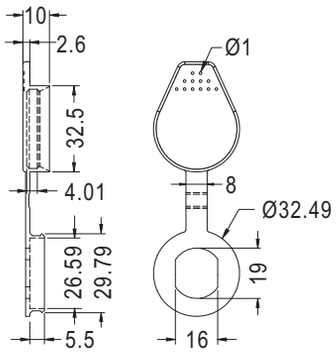


PART NO	PACKAGE
EMS-1	100

帽蓋連接帶 CAP SENSING POINT SELF RETAINING

✤用途:用於零件接頭之防水，中間有連接，避免防塵蓋遺失。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PE
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

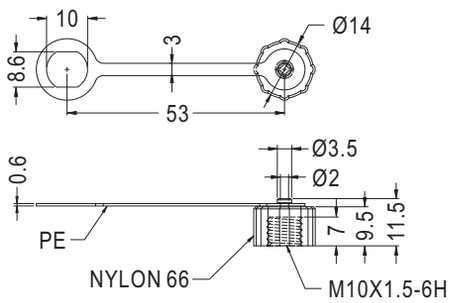


PART NO	PACKAGE
CAV-1	500

防水圈 WATERPROOF RING

✤用途:用於零件之連接，避免配件遺失。




◆ MATERIAL:EPDM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

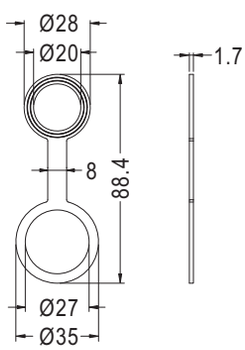


PART NO	PACKAGE
TF-568	100

線圈固定座 COIL HOLDER

✤用途:將鐵粉心線圈固定於PC板上。

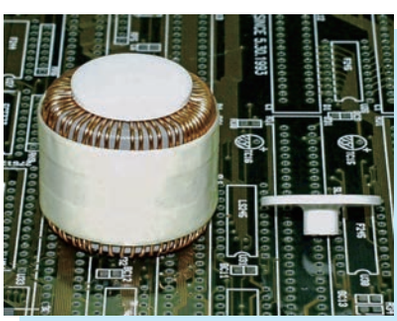

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TRMH-20	500

風扇護盖 REAR FAN PROTECTIVE COVER

✤用途:用於電腦風扇連接。




- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

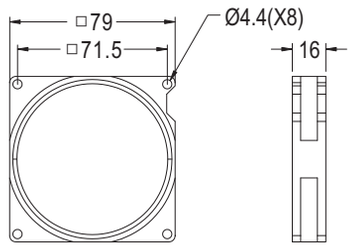


PART NO	PACKAGE
FANCS-3	500

風扇護盖 REAR FAN PROTECTIVE COVER

✤用途:用於電腦風扇外框。

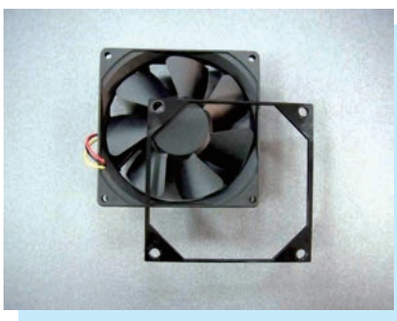

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

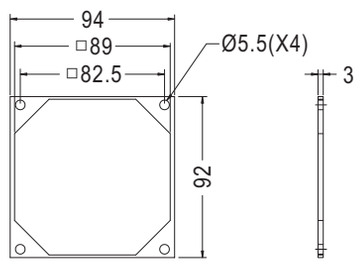


PART NO	PACKAGE
FANCV-1	500

風扇護盖 REAR FAN PROTECTIVE COVER

✤用途:用於電腦風扇外框。



- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

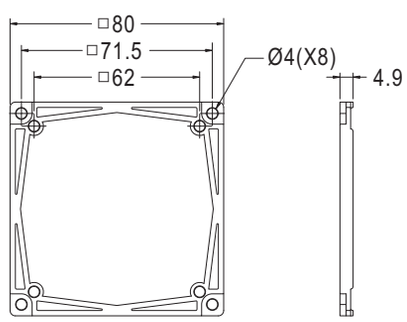


PART NO	PACKAGE
FANCV-3	500

風扇護盖 REAR FAN PROTECTIVE COVER

✤用途:用於電腦風扇外框。



- MATERIAL:ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

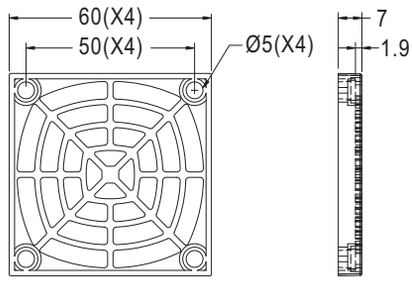



PART NO	PACKAGE
FANCV-9	500

風扇防塵座 ANTI-DUST FAN GUARD


✤用途:用於電腦或儀器風扇之防塵，避免灰塵進入機器內。

- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

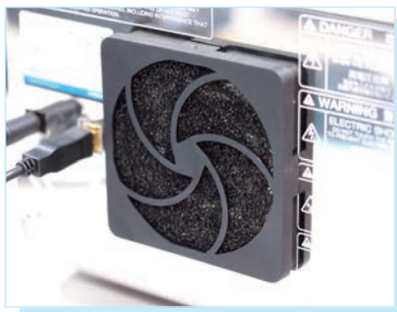




FANCV-5A



FANCV-5B




FANCV-5C


PART NO	PACKAGE
FANCV-5	500

風扇框護墊 FRAME PAD

✤用途:用於電腦風扇外框之防震，降低噪音。

- MATERIAL:SILICON RUBBER
- COLOR:BLACK/TRANSPARENT
- UNIT:mm

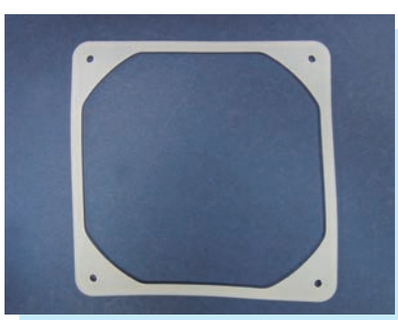




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TF-143I	94.8	81.5	81.5	94.8	4.2	50
TF-144I	122.7	104.8	104.8	122.7	4.0	
TF-147I	61.4	49.4	49.4	61.4	4.0	100

風扇框護墊 FRAME PAD

✤用途:用於電腦風扇外框之防震，降低噪音。

- MATERIAL:SILICON RUBBER
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



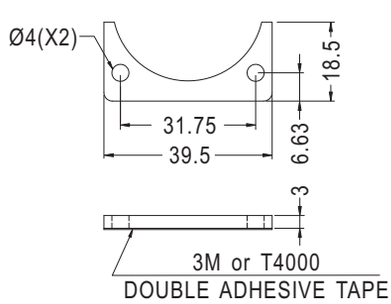

PART NO	PACKAGE
TF-018I	200

8



- 螺絲
- PC板拉柄
- PC板導槽


- SCREW
- CARD GUIDE
- PULLER

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



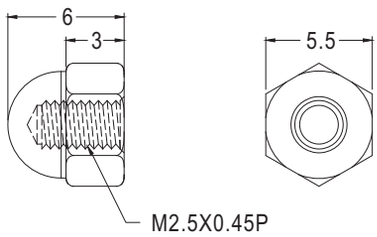


PART NO	PACKAGE
MP-2.5	1000

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



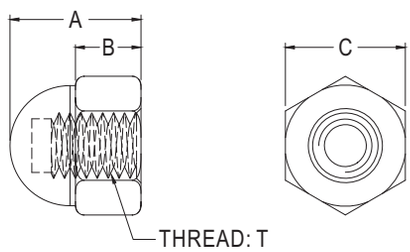


PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
MP-3	6.0	3.0	5.5	M3X0.5P	1000
MP-4	8.0	4.0	7.7	M4X0.7P	

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



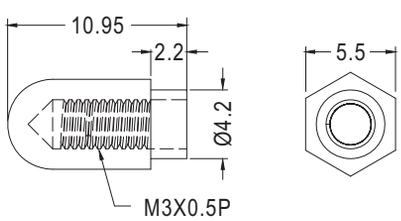


PART NO	PACKAGE
MP-5	1000

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



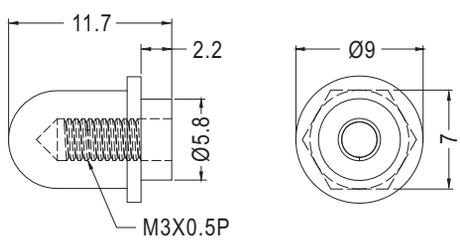


PART NO	PACKAGE
MP-26	1000

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



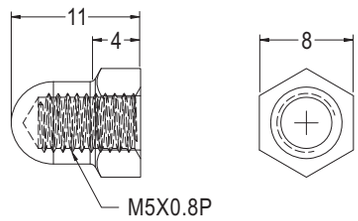


PART NO	PACKAGE
MP5-1	1000

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



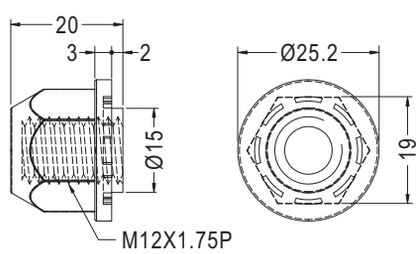


PART NO	PACKAGE
MP-12	1000

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



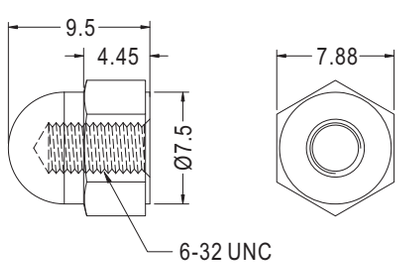


PART NO	PACKAGE
MP-632	1000

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:PBT
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



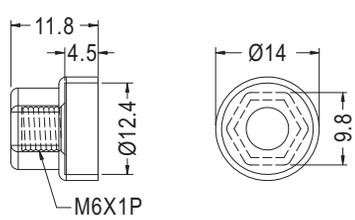


PART NO	PACKAGE
MP6-1	1000

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



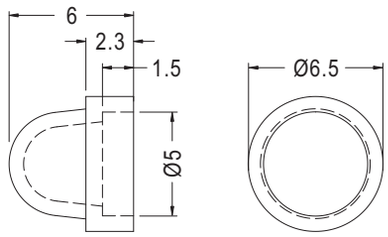


PART NO	PACKAGE
SWV-4	1000

螺絲帽蓋 SCREW BONNET

✤用途:配合一般螺絲M8，作為螺絲蓋使用。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TF-250I	1000

塑膠螺帽 NUT

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
MOA3	1000

塑膠螺帽 NUT

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	T	PACKAGE
MO-3	8.5	5.4	3.2	0.8	M3X0.5P	1000
MO-4	9.7	6.9	4.5	0.9	M4X0.7P	
MO-632	10.6	7.8	4.2	1.0	6-32 UNC	

塑膠螺帽 NUT

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
MO-6-68	13.0	10.0	6.8	M6X1P	2000
MO-8-85	17.0	13.0	8.5	M8X1.25P	1000

塑膠螺帽 NUT

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
CAM-12	100

翼形螺帽 NUT

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。

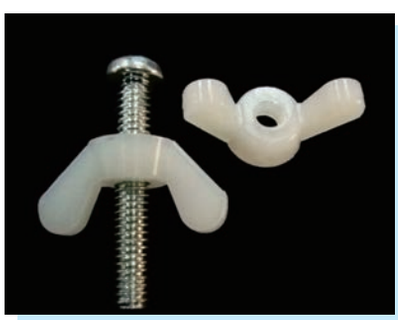

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	T	PACKAGE
SMO-3	15.96	5.0	8.0	6.4	M3X0.5P	1000
SMO-4	21.58	8.0	10.1	10.0	M4X0.7P	
SMO-632	22.0	8.0	10.5	10.0	6-32 UNC	
SMO-832	21.0	8.0	10.0	10.0	8-32 UNC	

塑膠螺帽 NUT

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	T	PACKAGE
M-2	3.95	1.4	M2X0.4P	2000
M-2L	3.95	3.0	M2X0.4P	
M-2.6	5.0	2.0	M2.6X0.45P	
M-3	5.5	2.7	M3X0.5P	
M-3S	5.4	2.3	M3X0.5P	
M-3.5	5.9	2.8	M3.5X0.6P	
M-4	6.9	3.3	M4X0.7P	1000
M-4F	7.0	2.5	M4X0.7P	
M-5	8.0	4.4	M5X0.8P	
M-6	10.0	5.0	M6X1.0P	
S4-40	6.4	2.5	4-40 UNC	
S6-32	7.9	3.2	6-32 UNC	

塑膠螺帽 NUT

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
M-10	500

塑膠螺帽 NUT

✤用途:配合鏡頭調整或塑膠螺絲使用。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
M12-2	2000

塑膠螺帽 NUT

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
MO-13	1000

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。

◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
MO-25.4	100


塑膠螺帽 NUT

NEW




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
- UNIT:mm

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。



PART NO	PACKAGE
MOB-2.5	1000



PART NO	PACKAGE
MOB-2.6	1000


塑膠螺帽 NUT


NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。





PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
MO-12	17.9	5.0		M12X1.5P	1000
MO-16	22.0	6.6	24.7	M16X1.5P	
MO-20	27.0	6.6	29.8	M20X1.5P	500
MO-25	33.0	8.5	36.2	M25X1.5P	
MO-32	41.0	7.6	46.4	M32X1.5P	100


塑膠螺帽 NUT

NEW



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

✤用途:配合一般螺絲或塑膠螺絲使用。




PART NO	A	B	T	PACKAGE
MOPG-7	17.1	5.0	PG7	1000
MOPG-9	22.0	5.1	PG9	
MOPG-11	24.0	6.1	PG11	
MOPG-13.5	27.2	6.1	PG13.5	

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
MI1.2-2.5	2.5	1000
MI1.2-3	3.0	
MI1.2-4	4.0	
MI1.2-5	5.0	
MI1.2-6	6.0	

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。

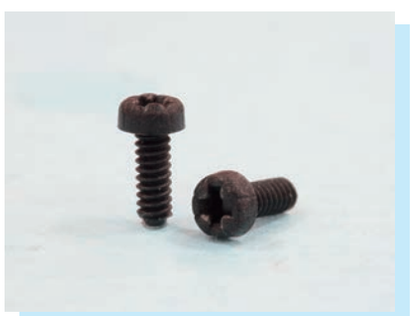


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
M1.6-3	3.0	1000
M1.6-4	4.0	
M1.6-4.5	4.5	
M1.6-5	5.0	
M1.6-6	6.0	
M1.6-7	7.0	
M1.6-8	8.0	
M1.6-9	9.0	
M1.6-10	10.0	

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。

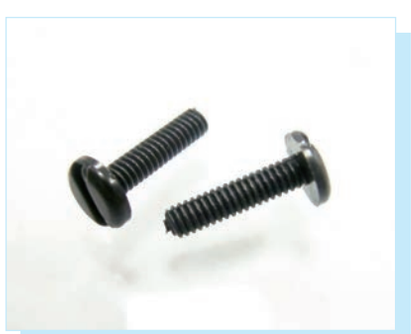

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

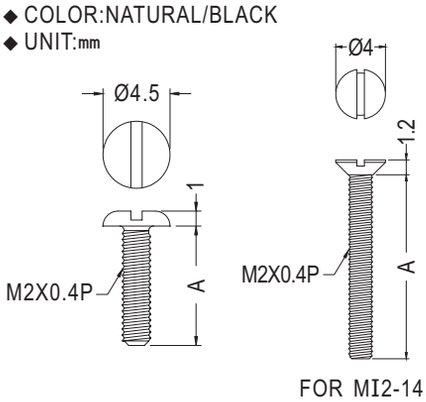

FOR MI2-14.8F


PART NO	A	PACKAGE
MI2-6	6.0	1000
MI2-8	8.0	
MI2-10	10.0	
MI2-12	12.0	
MI2-14.8F	14.8	

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。




◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
M2-4.5F	4.5	2000
M2-5.5F	5.5	
M2-6.5F	6.5	
M2-7.5F	7.5	
M2-8.5F	8.5	

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。

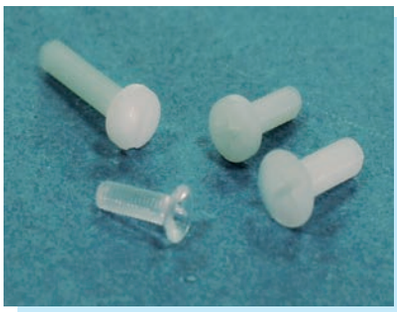

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm



PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
M2-3	3.3	1.4	3.0	M2X0.4P	2000
M2-4			4.0		
M2-5			5.0		
M2-6			6.0		
M2-6.5			6.5		
M2-8			8.0		
M2-10			10.0		
M2-12			12.0		
M2-15			15.0		
M2.5-4	4.3	1.5	4.0	M2.5X0.45P	
M2.5-5			5.0		
M2.5-6			6.0		
M2.5-8			8.0		
M2.5-10			10.0		
M2.5L-13	6.3		13.0		
M2.6-4	4.3		4.0	M2.6X0.45P	
M2.6-5			5.0		
M2.6-6			6.0		
M2.6-8			8.0		
M2.6-10			10.0		
M3-4	5.5	2.1	4.0	M3X0.5P	1000
M3-5			5.0		
M3-6			6.0		
M3-8			8.0		
M3-10			10.0		
M3-12			12.0		2000
M3-15			15.0		1000
M3-17			17.0		


PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
M3-18	5.5	2.1	18.0	M3X0.5P	1000
M3-20			20.0		
M3-25			25.0		
M3-30			30.0		
M4-6	7.0	2.5	6.0	M4X0.7P	
M4-8			8.0		
M4-10			10.0		
M4-12			12.0		
M4-14			14.0		
M4-16			16.0		
M4-20			20.0		
M4-25			25.0		
M4-30			30.0		
M4-35			35.0		
M5-20	9.1	3.6	20.0	M5X0.8P	
R440-6	5.2	2.4	6.4	4-40 UNC	2000
R440-8			8.0		
R440-9			9.5		1000
R440-12			12.7		
R440-15			15.5		
R440-4S	5.8	1.8	4.75		
R632-6	6.7	2.5	6.35	6-32 UNC	2000
R632-8			8.0		
R632-9			9.5		1000
R632-12			12.7		
R632-15			15.9		
R632-19			19.1		

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
MI2.5-5	1000

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
M3-5F	5.3	1.2	4.8	M3X0.5P	1000
M3-5.3F	5.3	1.6	5.0		
M3-6F	5.6	1.6	6.0		
M3-8F			8.0		
M3-10F			10.0		
M3-12F			12.0		
M3-14F			14.0		
M3-4.2F	6.0	1.7	4.2		2000
M4-8F	7.6	2.0	8.0	M4X0.7P	1000
M4-10F			10.0		
M4-12F			12.0		
M4-14F			14.0		
M4-16F			16.0		
M4-18F	7.65	2.7	18.0		
M5-15F	9.1	9.1	14.8	M5X0.8P	

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

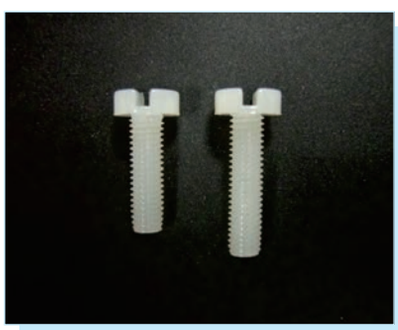




PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
MI3-5N	5.5	2.0	5.0	M3X0.5P	1000
MI3-6N			6.0		
MI3-8N			8.0		
MI3-10N			10.0		
MI3-12N			12.0		
MI4-10N	7.0	2.7	10.0	M4X0.7P	

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm



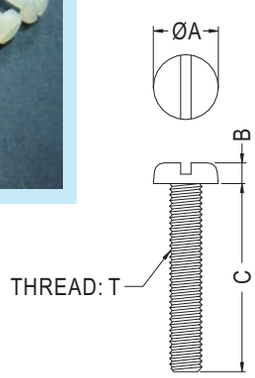


PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
M3.5-10	6.9	2.2	10.0	M3.5X0.6P	1000
M3.5-15			15.0		
M3.5-20			20.0		
M3.5-25			25.0		
M3.5-30			30.0		
S440-6	5.2	2.1	6.4	4-40 UNC	2000
S440-8			8.0		
S440-9			9.5		
S440-12			12.7		1000
S440-15			15.5		
S632-6	6.7	2.5	6.35	6-32 UNC	2000
S632-8			8.0		
S632-9			9.5		1000
S632-12			12.7		
S632-15			15.9		
S632-19			19.1		
S632-25			25.4		
S632-28			28.0		

塑膠螺絲 SCREW


✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	PACKAGE
STM3-6	6.0	2000
STM3-8	8.0	
STM3-10	10.0	
STM3-12	12.0	




PART NO	A	T	PACKAGE
STM4-6	6.0	M4X0.7P	2000
STM4-8	8.0		
STM4-10	10.0		
STM4-12	12.0		
STM632-6	6.35	6-32 UNC	
STM632-8	8.0		
STM632-9	9.5		
STM632-12	12.7		

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

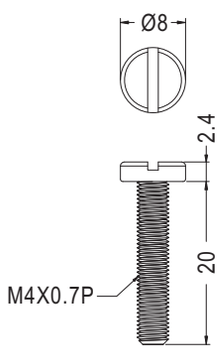


PART NO	PACKAGE
MIL4-20	1000

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

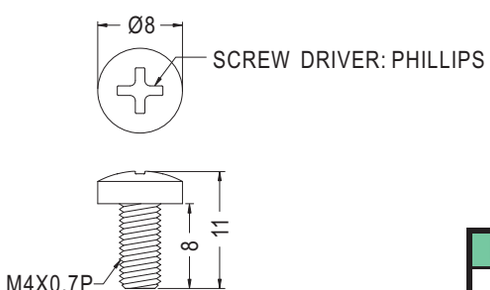


PART NO	PACKAGE
M4-8L	1000

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
M4-9NBD	1000

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
MRL4-3	1000

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



◆ MATERIAL:PC(UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
MR4-9.5	9.5	1000
MR4-12	12.0	
MR4-20	20.0	

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
M6-4	1000

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。




◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
M6-8F	500

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。

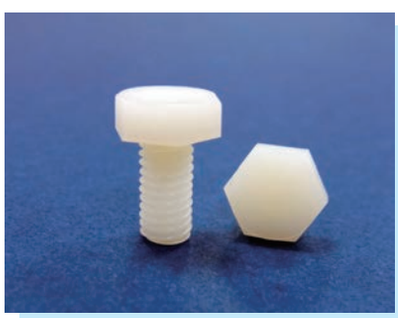

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
STM6-12	2000

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
M8-7	1000

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
EM-528	500

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於汽車點煙器插座之固定。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
ATFF-1	1000

塑膠螺絲 SCREW


✤用途:用於零件、紙張及PC板之固定。



◆ MATERIAL:PP (UL)
◆ FLAME CLASS:HB
◆ COLOR:BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KSM-1A	1000




PART NO	PACKAGE
KSM-1B	1000



◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
KSM4-5M	1000




PART NO	PACKAGE
KSM4-6F	1000

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
MIA6-16	16.0	3.5	15.0	M6X1P	1000
MIA8-20	20.0	5.0	18.5	M8X1.25P	500

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於零件、紙張及PC板之固定。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
KSC256-8.4F	2000


翼形螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	A	PACKAGE
SM3-6	6.0	2000
SM3-8	8.0	
SM3-10	10.0	
SM3-12	12.0	


PART NO	A	T	PACKAGE
SM4-6	6.0	M4X0.7P	2000
SM4-8	8.0		
SM4-10	10.0		
SM4-12	12.0		
SM632-6	6.35	6-32 UNC	
SM632-8	8.0		
SM632-9	9.5		
SM632-12	12.7		

塑膠螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕。



◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm

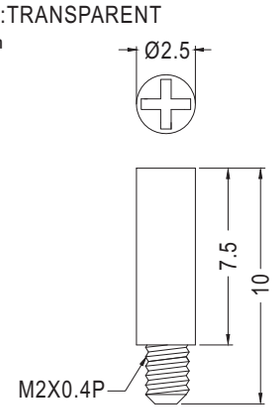


PART NO	PACKAGE
MUS2-10	2000

內牙螺絲 THREADED ROD


✤用途:做為螺絲之固定，絕緣，重量輕，耐腐蝕。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
THRI3-6	2000




PART NO	PACKAGE
THRI4-7	2000

內牙螺絲 THREADED ROD

✤用途:做為螺絲之固定，絕緣，重量輕，耐腐蝕。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
THR5-8	2000

內牙螺絲 THREADED ROD

✤用途:做為螺絲之固定，絕緣，重量輕，耐腐蝕。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:TRANSPARENT
◆ UNIT:mm





PART NO	A	PACKAGE
THRI6-6	6.0	2000
THRI6-8	8.0	
THRI6-10	10.0	


8

手轉螺絲 HAND SPIN SCREW

✤用途:用於外殼及零組件之固定，可手轉，不需工具，方便不脫落。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	PACKAGE
HASW3-8	5.0	1000
HASW3-9	6.0	
HASW3-13	10.0	
HASW3-18	15.0	
HASW3-23	20.0	
HASW3-28	25.0	
HASW3-33	30.0	





PART NO	A	PACKAGE
HASW4-8	5.0	1000
HASW4-13	10.0	
HASW4-18	15.0	
HASW4-23	20.0	
HASW4-28	25.0	
HASW4-33	30.0	






PART NO	A	PACKAGE
HASW5-10	7.0	1000
HASW5-15	12.0	
HASW5-20	17.0	
HASW5-25	22.0	
HASW5-30	27.0	
HASW5-35	32.0	
HASW5-40	37.0	
HASW5-45	42.0	
HASW5-50	47.0	

手轉螺母 HAND SPIN NUT

✤用途:用於外殼及零組件之固定，可手轉，不需工具，方便不脫落。

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	N	PACKAGE
GPM3-20	M3X0.5P	1000
GPM4-20	M4X0.7P	
GPM632-20	6-32 UNC	

螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。

◆ HEAD MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ HEAD FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
GPE2-24	1000


8

螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。



- HEAD MATERIAL:PC+ABS (UL)
- HEAD FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

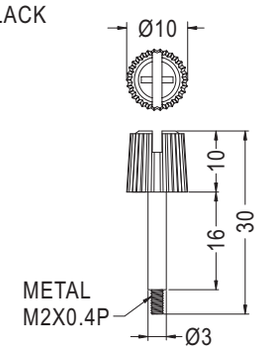


PART NO	PACKAGE
GPE2-30	1000

螺絲 SCREW

✤用途:做為螺絲之固定，絕緣，重量輕，耐腐蝕。



- PLASTIC MATERIAL:PP
- SCREW MATERIAL:STEEL
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

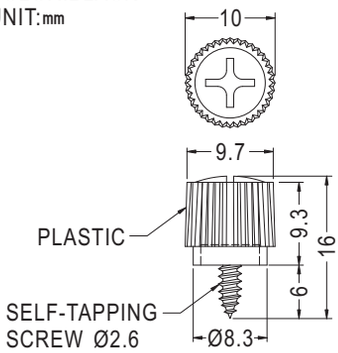


PART NO	PACKAGE
GPE2.6-6	1000

螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。



- HEAD MATERIAL:PC+ABS (UL)
- HEAD FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	B	PACKAGE
GPE3-5.5	5.5	11.8	1000
GPE3-8	8.0	14.3	
GPE3-15	15.0	21.3	
GPE3-23	23.0	29.3	

手轉螺絲 HAND SPIN SCREW

✤用途:用於外殼及零組件之固定，可手轉，不需工具，方便不脫落。



- MATERIAL:PC+ABS (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
GPR3-5.5	1000

手轉螺絲 HAND SPIN SCREW

NEW



- HEAD MATERIAL:PC (UL)
- HEAD FLAME CLASS:94V-2
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




✤用途:用於外殼及零組件之固定，可手轉，不需工具，方便不脫落。

PART NO	PACKAGE
GPED3-6	500

螺絲 SCREW



- HEAD MATERIAL:PC+ABS (UL)
- HEAD FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



✤用途:螺絲式固定於機殼。


PART NO	A	PACKAGE
GPEA3-6	6.0	1000
GPEA3-8	8.0	

螺絲 SCREW






- HEAD MATERIAL:PC+ABS (UL)
- HEAD FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
GPE4-8	500

✤用途:螺絲式固定於機殼。

- HEAD MATERIAL:ABS(UL)
- HEAD FLAME CLASS:94HB
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
GPE4-8L	8.0	500
GPE4-12L	12.0	

手轉螺絲 HAND SPIN SCREW



- HEAD MATERIAL:PP (UL)
- HEAD FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



✤用途:用於外殼及零組件之固定，可手轉，不需工具，方便不脫落。


PART NO	PACKAGE
GPE4-12-1	200

螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。



- HEAD MATERIAL:ABS (UL)
- HEAD FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK/DARK GRAY
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
GPE4-13.5	250

螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。



- HEAD MATERIAL:ABS (UL)
- HEAD FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK/WHITE/PINK/BLUE
- UNIT:mm

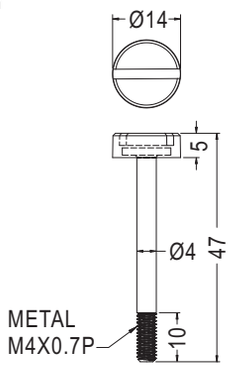


PART NO	PACKAGE
GPE4-42	250

螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。




- HEAD MATERIAL:ABS (UL)
- HEAD FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
GPE5-20	500

手轉螺絲 HAND SPIN SCREW

✤用途:用於外殼及零組件之固定，可手轉，不需工具，方便不脫落。

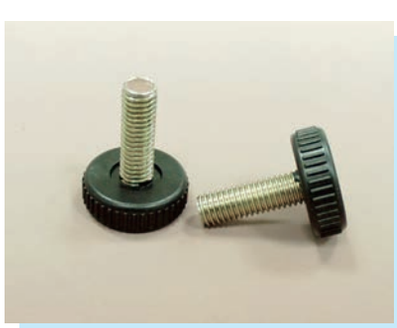

- HEAD MATERIAL:PP
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

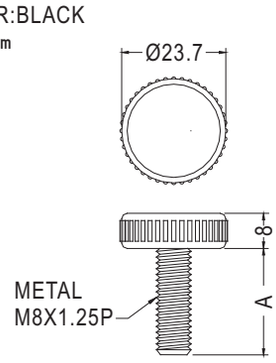


PART NO	A	PACKAGE
GPE8-21	13.0	100
GPE8-32	24.7	

螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。




◆ HEAD MATERIAL:PC (UL)
◆ HEAD FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
GPE44-1	500

螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。

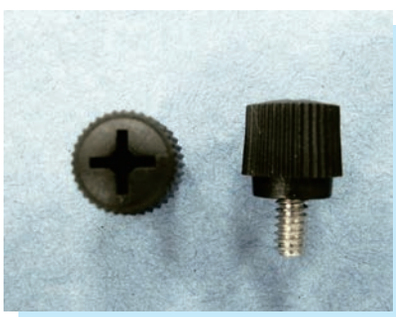

◆ HEAD MATERIAL:PP
◆ COLOR:BLACK/COMPUTER
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
GPE632-6	500


螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。






◆ HEAD MATERIAL: ABS (UL)
◆ HEAD FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

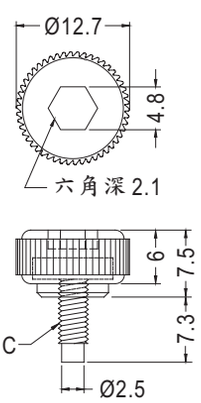

PART NO	PACKAGE
GPE632-5	500

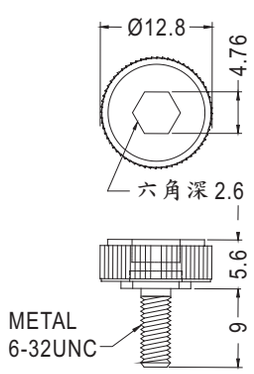


PART NO	PACKAGE
GPE632-9	500

螺絲 SCREW

✤用途:螺絲式固定於機殼。




◆ HEAD MATERIAL:ABS (UL)
◆ HEAD FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLUE
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
GPR632-6	500

旋鈕螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕，可用手旋轉，一般用於電腦外殼之固定。

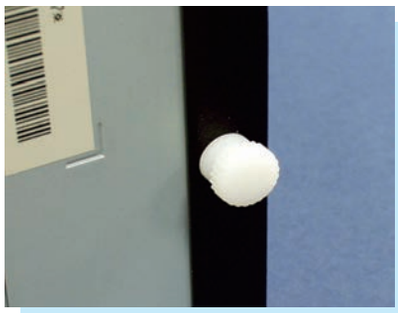


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	T	PACKAGE
SUS632	9.0	6.9	9.8	6-32 UNC	1000
SUS832	10.6	7.2	9.6	8-32 UNC	

旋鈕螺絲 SCREW

✤用途:用於固定需絕緣之零件，重量輕，耐腐蝕，可用手旋轉，一般用於電腦外殼之固定。

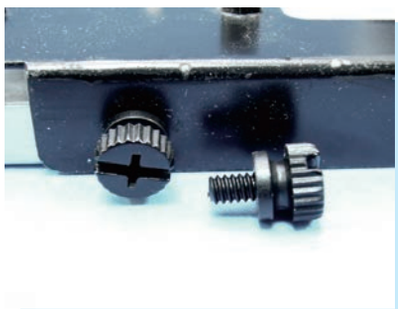


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
RSUS632	5.0	1000
RSUS632-6	6.0	

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。

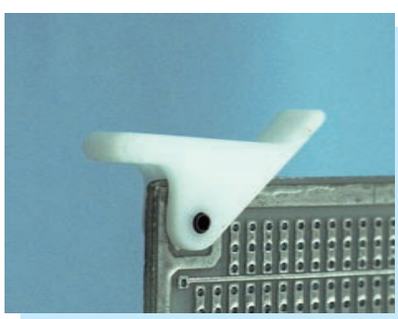

◆ MATERIAL:POM (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ PIN MATERIAL:STEEL
◆ COLOR:WHITE
◆ UNIT:mm

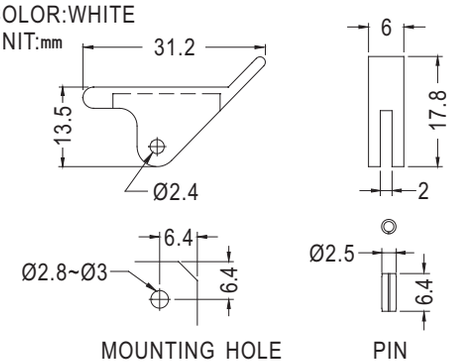


PART NO	PACKAGE
CP-15	1000

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ PIN MATERIAL:STEEL
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

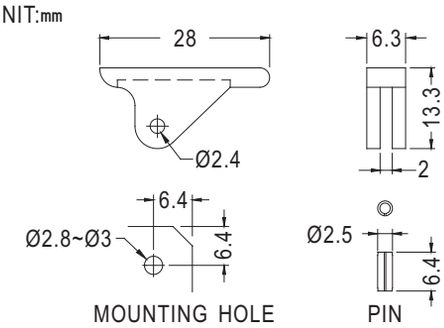


PART NO	PACKAGE
CP-20	1000

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)/POM (UL)
- FLAME CLASS:94HB/94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

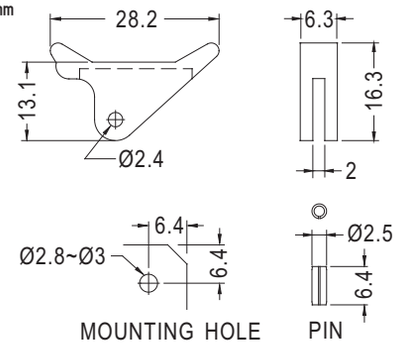


MOUNTING HOLE　PIN


PART NO	PACKAGE
CP-25	1000

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。

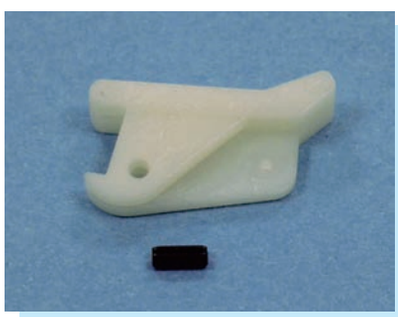

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

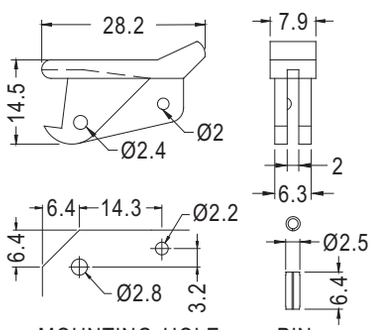

MOUNTING HOLE　PIN


PART NO	PACKAGE
CP-30	1000

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

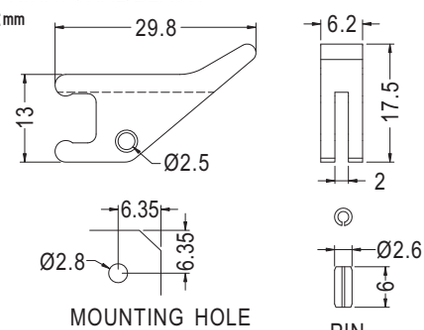

MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6　PIN


PART NO	PACKAGE
CP-90	1000

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入，免插梢。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

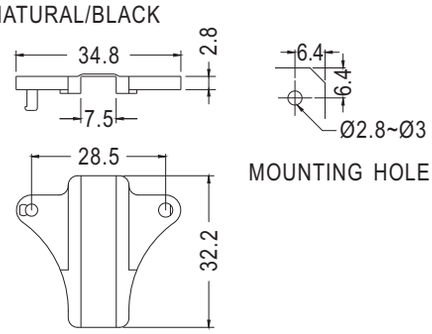

MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
CP-35	500

PC 板拉柄 CARD PULLER


✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。



- MATERIAL:NYOLN 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE



PIN


PART NO	PACKAGE
CP-37	250


PC 板拉柄 CARD PULLER


✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm







MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6



PIN


PART NO	PACKAGE
CP-38	1000


PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。





- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE






PIN


PART NO	PACKAGE
CP-47	500


PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。

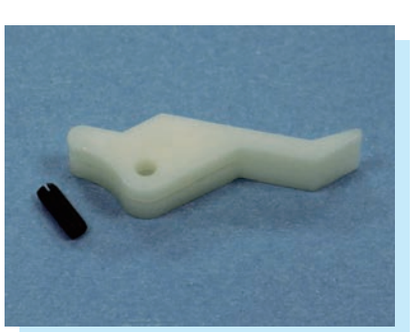



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm





MOUNTING HOLE





PIN


PART NO	PACKAGE
CP-50	500

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

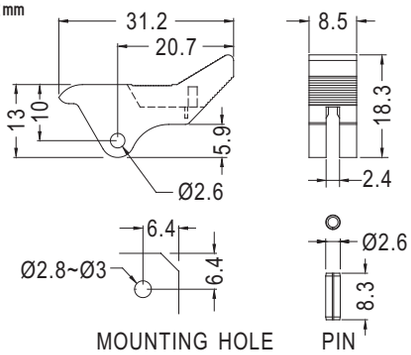


PART NO	PACKAGE
CP-70	1000

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。



- MATERIAL:POM (UL)
- FLAME CLASS:94HB
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

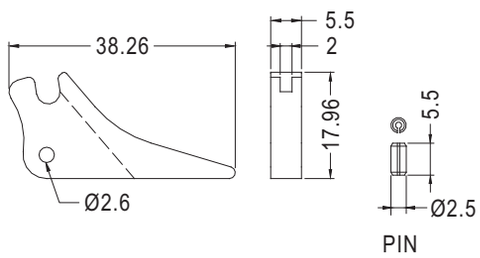


PART NO	PACKAGE
CP-72	500

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
CP-82	1000

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- PIN MATERIAL:STEEL
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

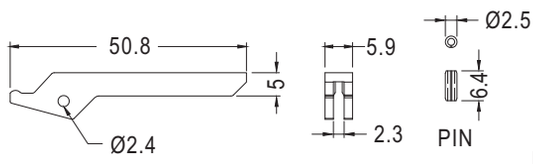


THICKNESS 1.5


PART NO	PACKAGE
CP-84	1000

PC板拉柄 CARD PULLER

✤用途:與PC板導槽配合，可快速將PC板拉出與壓入。

◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:GRAY/ORANGE
◆ UNIT:mm

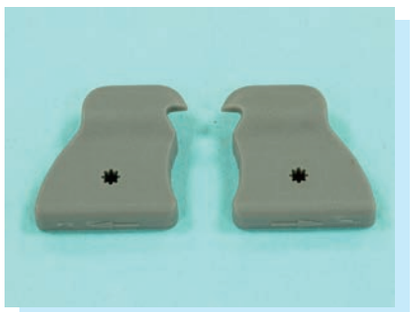

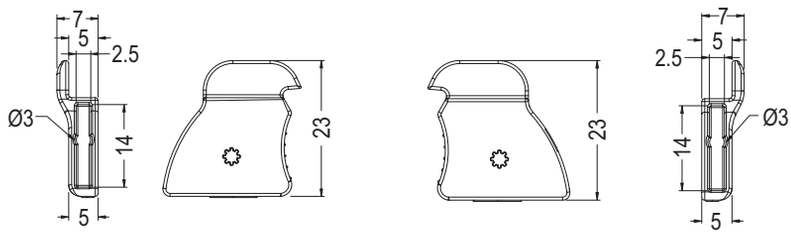


PART NO	PACKAGE
CP-76	1000


PART NO	PACKAGE
CP-77	1000

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

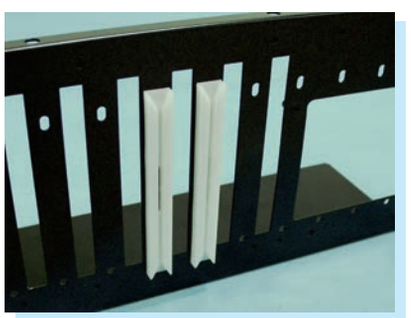


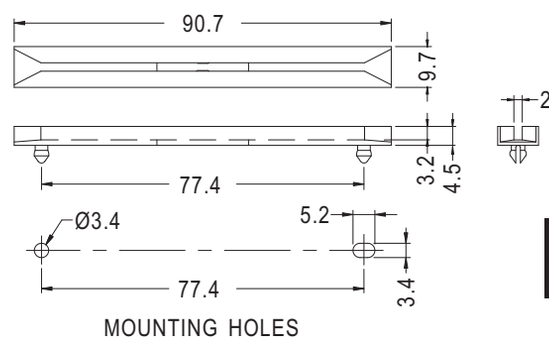

MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
CG-9A	250



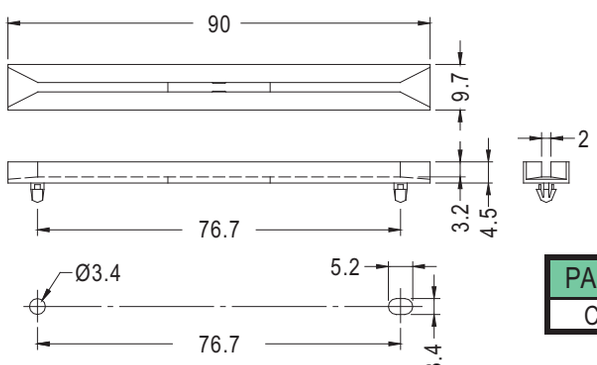


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
CG-9B	250

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

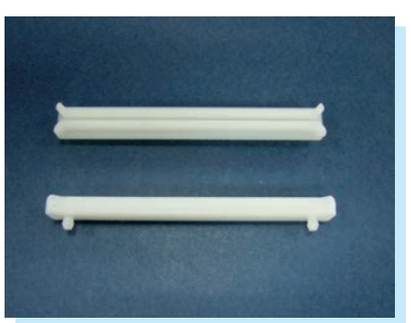

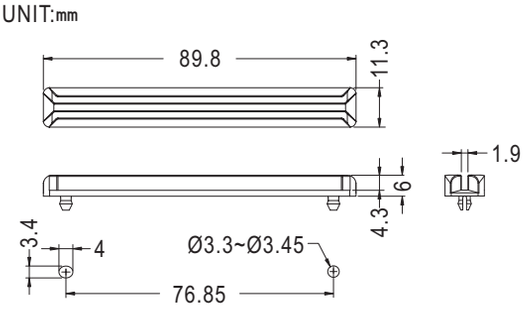


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2~2.3


PART NO	PACKAGE
CG-9D	500

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

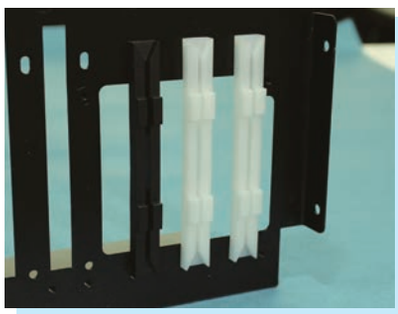

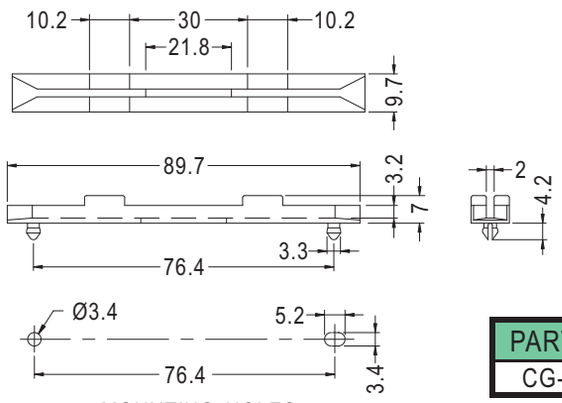

MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
CG-9AL	250

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，無方向性免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



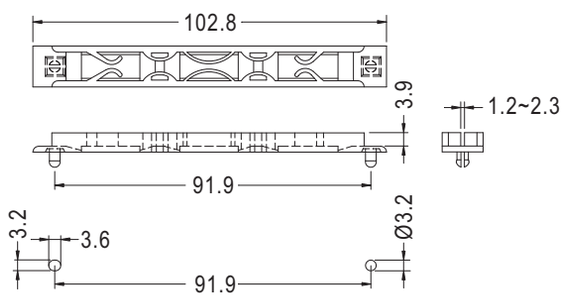

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.6~2.2


PART NO	PACKAGE
CG-10A	250

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



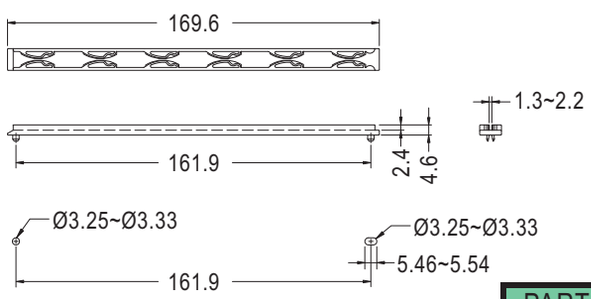

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.5~1.8


PART NO	PACKAGE
CGE-169	500


8


PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

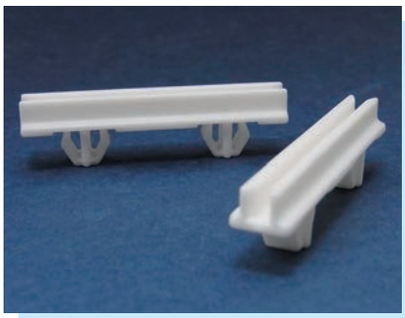

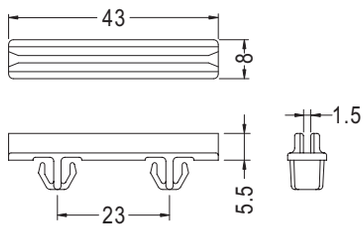




MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
CGC-43	500

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

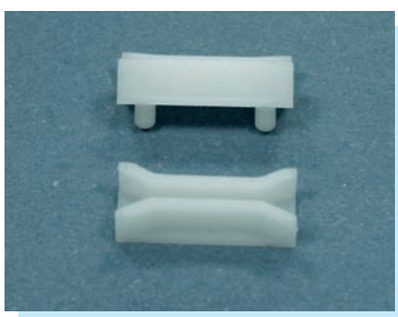

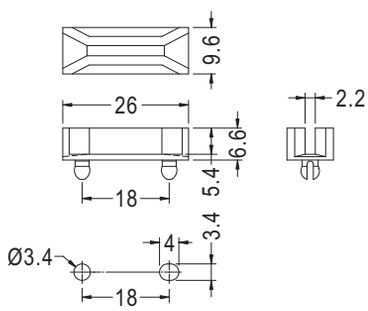

MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
CG-26	500

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



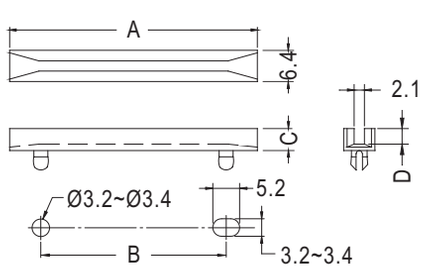


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 0.8~1.2


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
CG-38	38.0	25.4	4.5	3.2	0.8~1.2	500
CG-38L	38.0	25.4	4.6	3.0	1.0~1.6	
CG-50	50.8	38.0	4.5	3.2	0.8~1.2	
CG-50S	50.8	38.0	2.5	1.2	0.8~1.2	

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

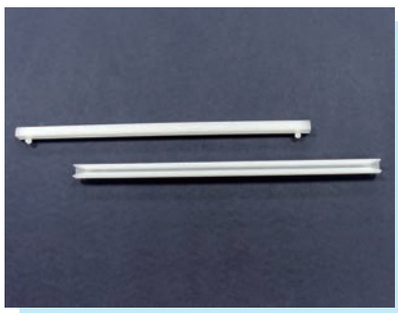

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

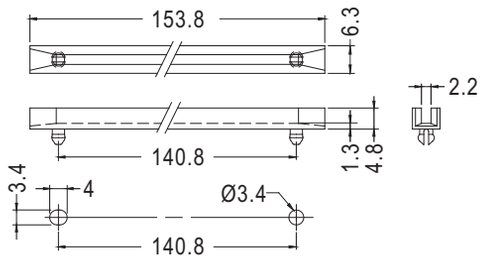


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
CG-153	100

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

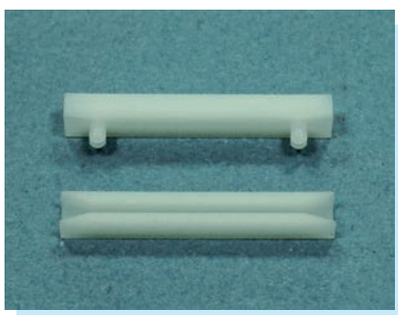

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

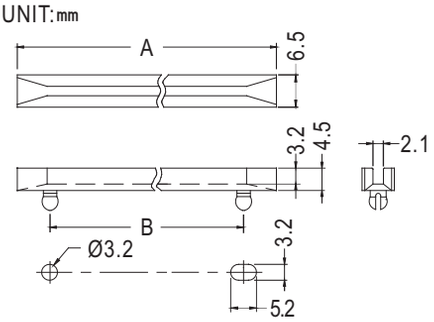

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 0.8~1.2


PART NO	A	B	PACKAGE
CG-250	63.5	50.8	500
CG-300	76.2	63.5	
CG-350	88.9	76.2	250
CG-400	101.6	88.9	
CG-450	114.3	101.6	200
CG-500	127.0	114.3	
CG-550	139.7	127.0	
CG-600	152.4	139.7	

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

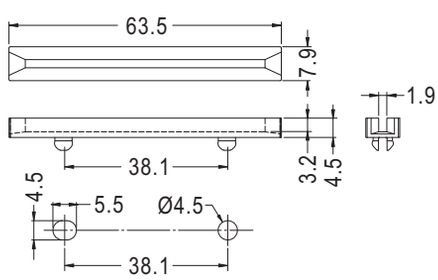

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 0.8


PART NO	PACKAGE
CG-63	500

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

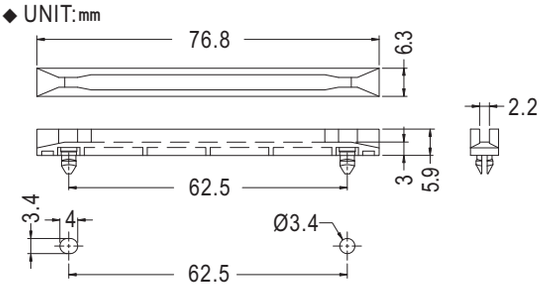

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.0


PART NO	PACKAGE
CG-77	500


8

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

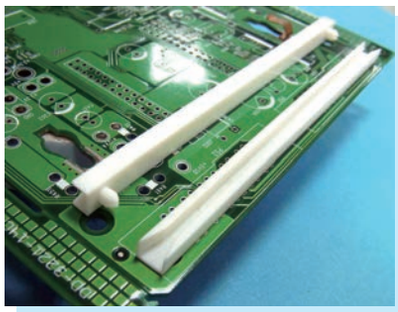

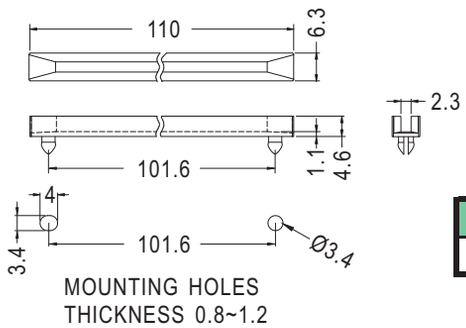

MOUNTING HOLES
THICKNESS 0.8~1.2


PART NO	PACKAGE
CG-110	100

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



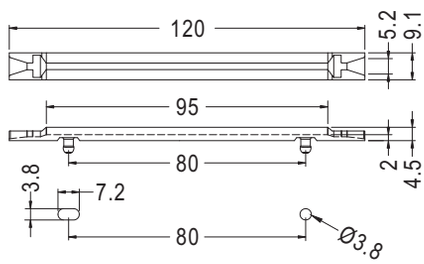


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
CG-120	100

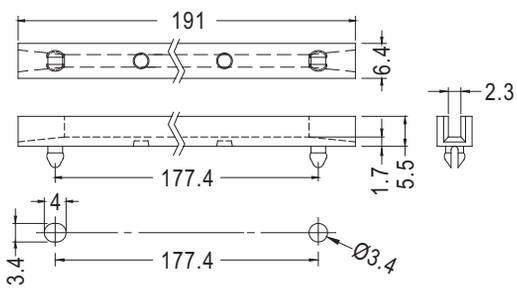

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
CG-191	100

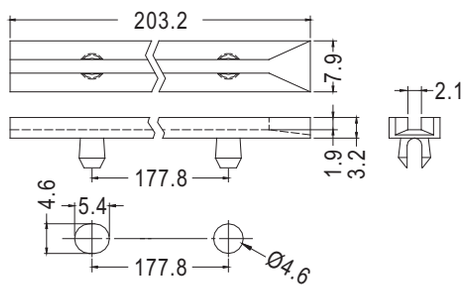

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
CG-203	100

◆ MATERIAL:PC (UL)
◆ COLOR:BLACK

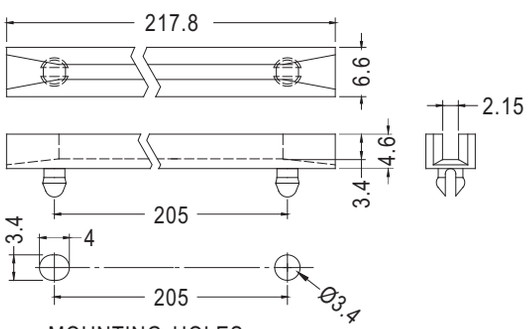

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2

PART NO	PACKAGE
CG-218	100

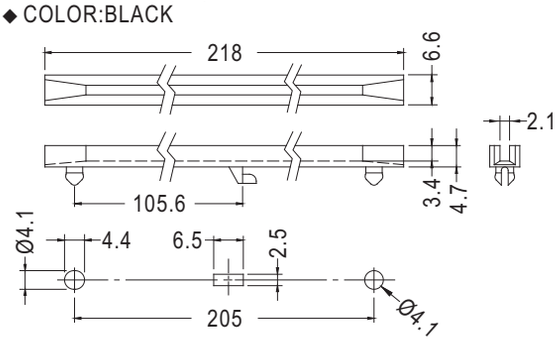


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2


PART NO	PACKAGE
CGF-218	100

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

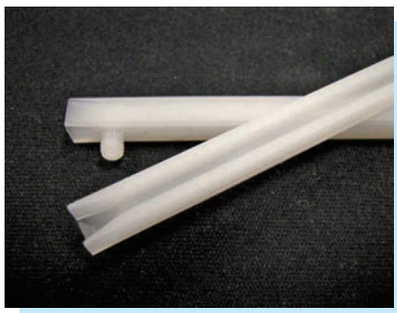

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

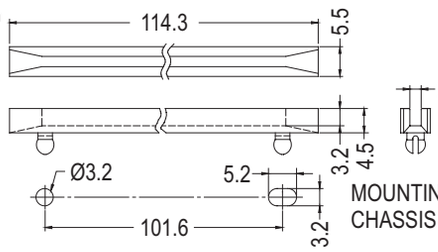


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 0.8~1.2


PART NO	PACKAGE
CG-450S	500

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

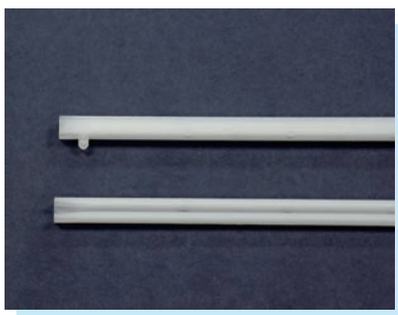

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

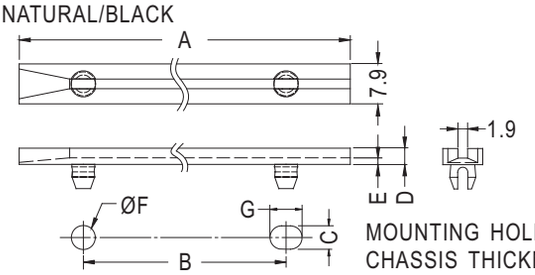

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2~2.3


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
CG-650	164.1	139.7	4.47	4.4	1.2	4.57	5.71	500
CG-700	177.8	152.4	4.62	3.2	1.3	4.75	6.35	100
CG-700A	177.8	152.4	4.4	3.2	1.3	4.5	5.6	
CG-750	190.5	165.1	4.47	3.2	1.3	4.57	5.71	
★CG-600A	152.4	127.0	4.62	3.2	1.3	4.75	6.4	200

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm

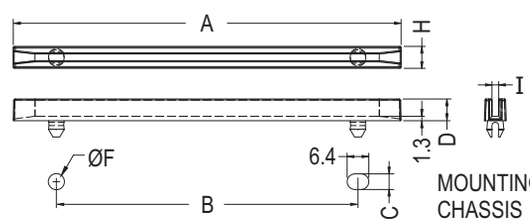


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	F	H	I	T	PACKAGE
BCG-250	63.5	38.1	4.8	6.35	4.8	6.35	2.2	1.2~2.3	500
BCG-450	114.3	88.9	4.6	6.4	4.75	6.4	2.0	1.2~2.3	

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

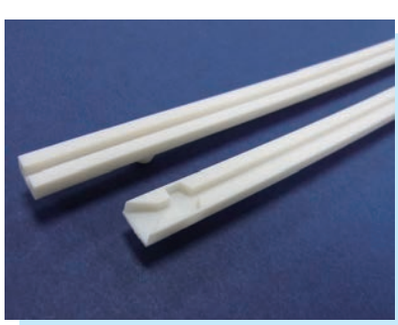


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK/RED
◆ UNIT:mm

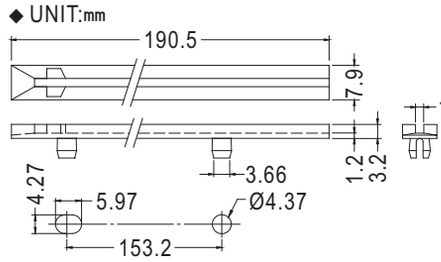

MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
FR-190	500

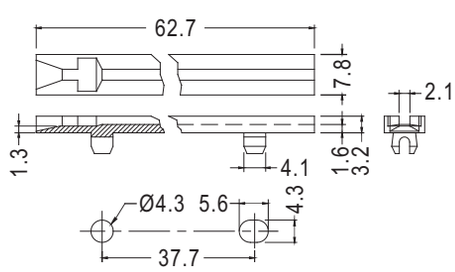


MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
FR-250	500


8

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

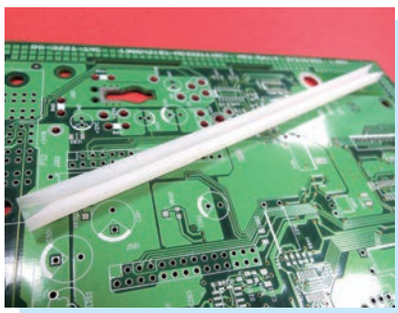

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

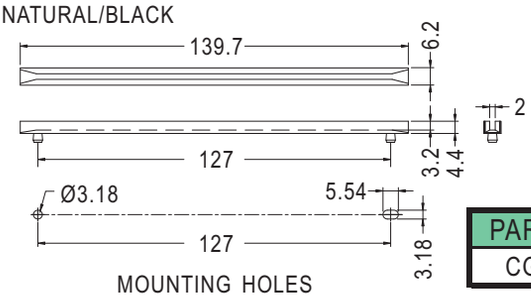


MOUNTING HOLES
THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	PACKAGE
CG-140	250

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

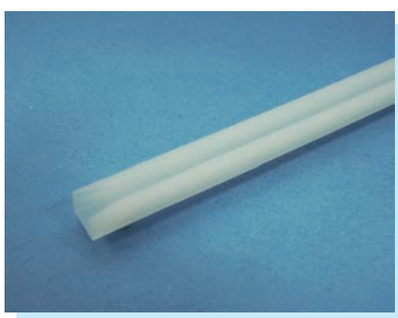

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

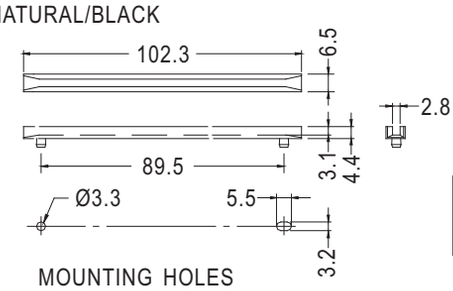

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2~2.2


PART NO	PACKAGE
CGA-102	250

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:用螺絲鎖於機板，固定PC板於機殼上，安裝方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

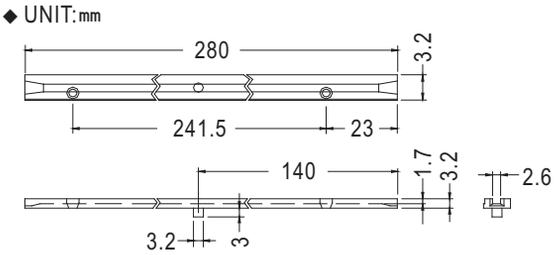


PART NO	PACKAGE
CGS-280	100

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:用螺絲鎖於機板，固定PC板於機殼上，安裝方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

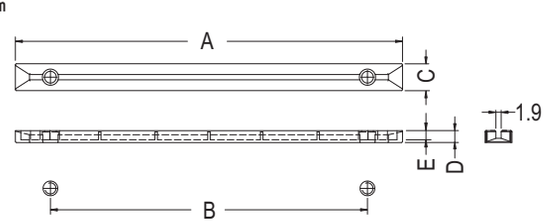


MOUNT SCREW M3
MOUNTING HOLES


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
CGB-100L	100.0	77.0	10.0	7.2	5.4	250
CGB-120	119.0	94.5	9.8	4.5	3.0	
CGB-140	139.8	114.5	9.7	4.3	2.8	
CGB-160	158.7	135.0	9.7	4.3	2.8	

PC板導槽 CARD GUIDE

NEW




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

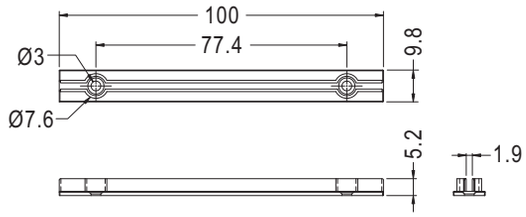


✤用途:用螺絲鎖於機板，固定PC板於機殼上，安裝方便。

PART NO	PACKAGE
CGBB-100	250

PC板導槽 CARD GUIDE

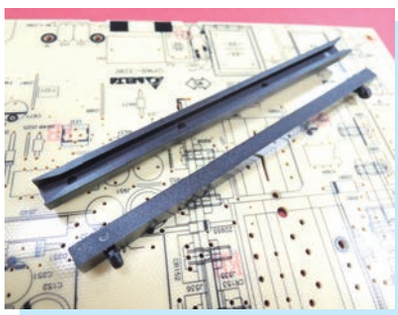

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

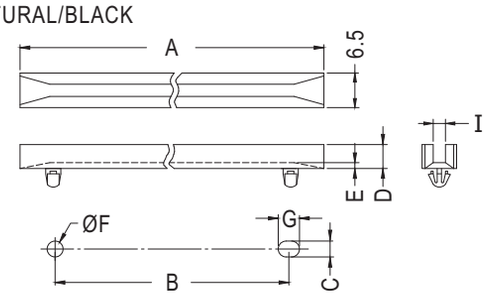


MOUNTING HOLES
THICKNESS: T


✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	I	T	PACKAGE
CGDLA-102	103.0	89.5	3.3	4.4	1.3	3.4	5.5	2.8	1.0	500
CGDLA-102L									1.5	
CGDLA-350	89.2	76.7	3.0	4.5	1.1	3.0	4.0	2.3	0.8	250

PC板導槽 CARD GUIDE

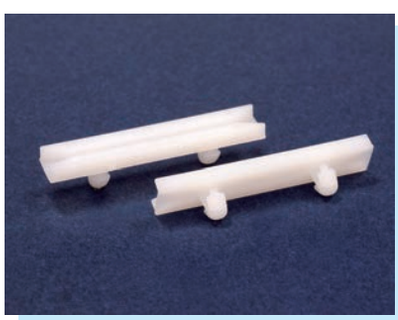

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

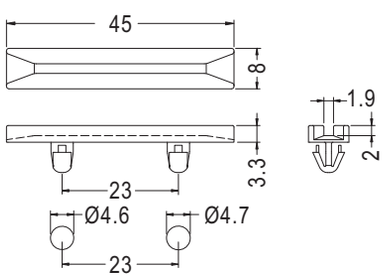

MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6~1.8


✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

PART NO	PACKAGE
CG-45	1000

PC板導槽 CARD GUIDE



- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

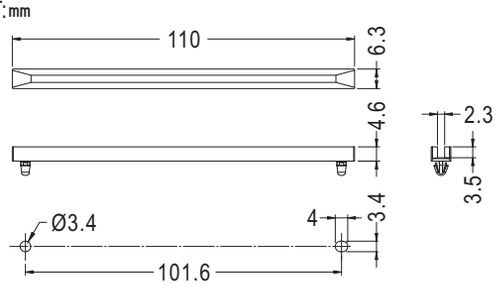

MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.2


✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

PART NO	PACKAGE
CGLJ-110	500

8


PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

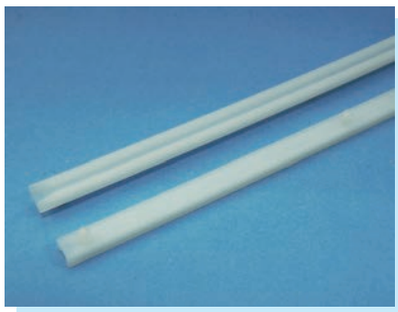




◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

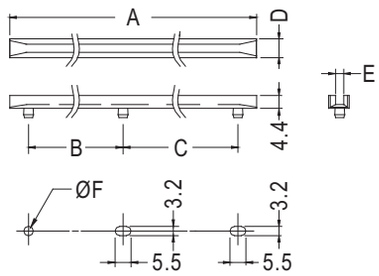

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS: G

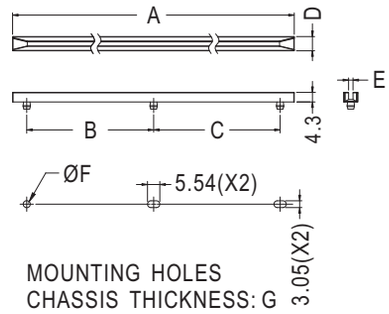

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS: G
FOR CGA-178S


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
CGA-178	178.5	83.0	83.0	6.5	2.8	3.3	1.2~2.2	200
CGA-178S	177.8	82.55	82.55	6.4	2.0	3.18	1.2~2.2	
CGA-203	203.2	95.2	95.2	6.2	2.0	3.2	1.2~2.0	100
CGA-217	217.0	102.0	102.0	6.5	2.8	3.3	1.2~2.2	200

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

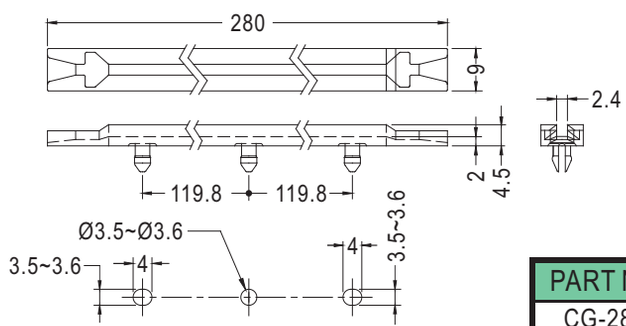


HOLE IN CHASSIS
MAX. THICKNESS 2.0


PART NO	PACKAGE
CG-280	100

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

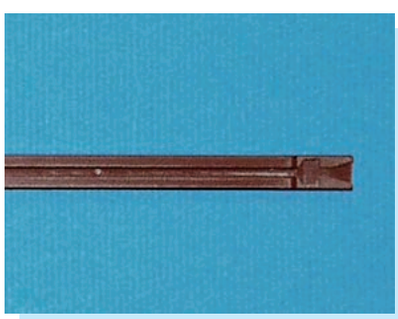

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:RED
◆ UNIT:mm

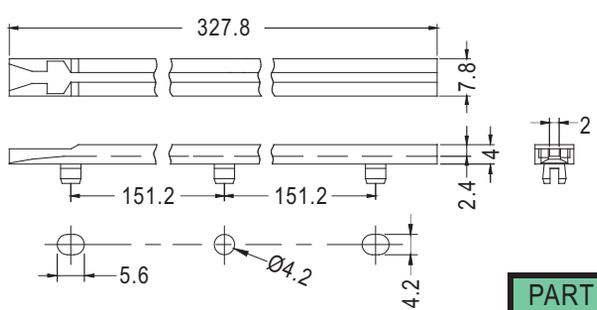


MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
FR-1300	100

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

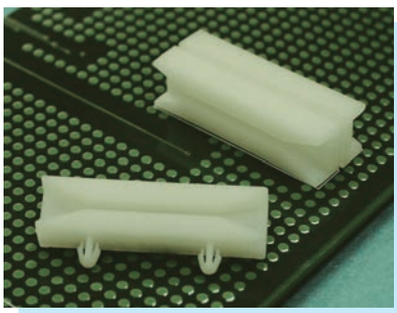


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

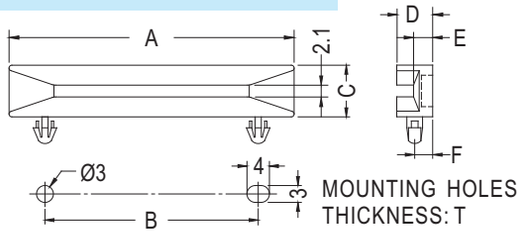


PART NO	A	B	C	D	E	F	T	PACKAGE
CGLA-4	38.4	20.0	9.2	6.4	3.4	3.2	1.6~1.7	500
CGLA-4(1)							1.0	
CGLA-4(2)							2.0	
CGLA-4S	40.0	20.0	8.0	6.0	3.0	3.0	1.6	
CGLA-6	51.0	38.2	9.2	6.4	3.4	3.2	1.6~1.7	
CGLA-8	81.0	60.0	8.0	6.0	3.0	3.0	1.6~1.8	250
CGLA-8(2)							1.8~2.1	
CGLA-8(8)							1.8	
CGLA-8(25)							2.5	
CGLA-9(1)	91.5	71.0					1.6~1.8	
CGLA-9(2)							1.8~2.1	

PC板導槽 CARD GUIDE


✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

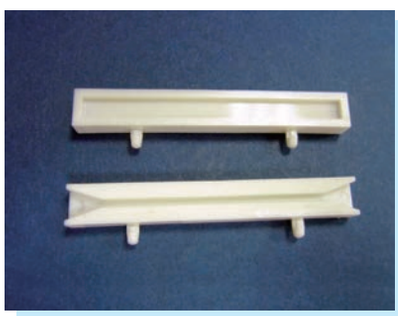

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

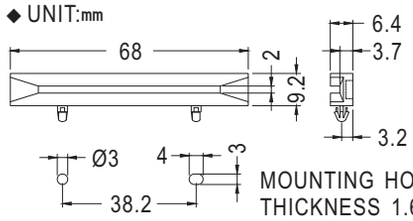


PART NO	PACKAGE
CGLA-10	200

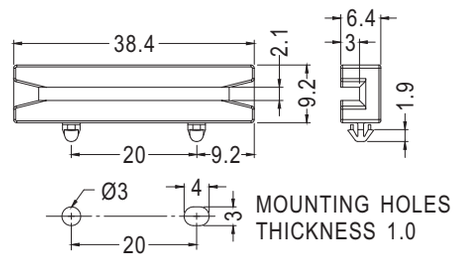


PART NO	PACKAGE
CGLA-11	500

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

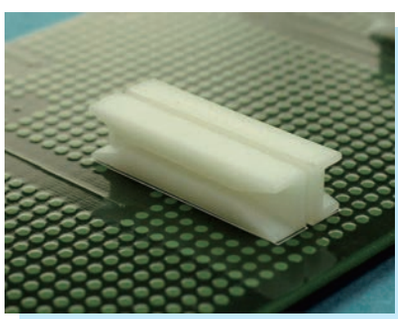


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

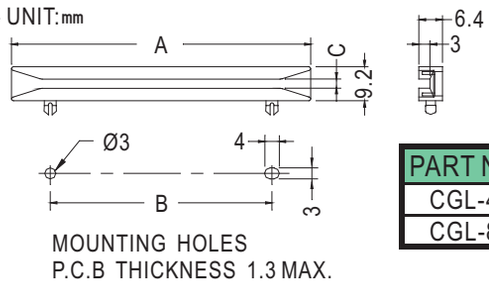


PART NO	A	B	C	PACKAGE
CGL-4	38.4	20.0	2.0	500
CGL-8	81.0	60.0	2.5	250

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，無方向性，免螺絲。

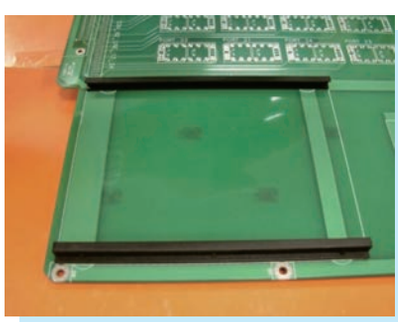

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

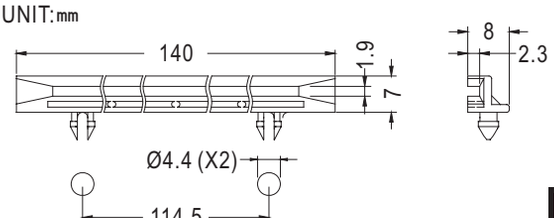


PART NO	PACKAGE
CGA-140	100


8

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

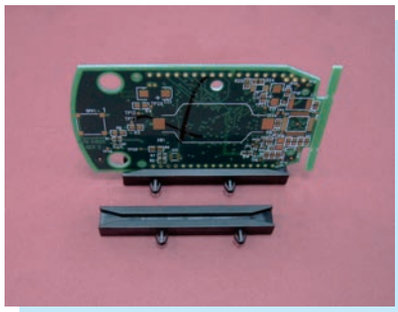


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

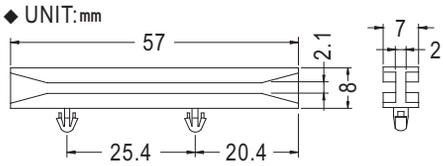

CHASSIS Ø3.0
P.C.B THICKNESS 1.8

PART NO	PACKAGE
CGDLA-57	500

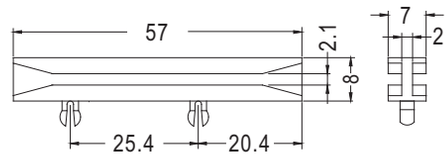


HOLE IN P.C.B Ø3.0
P.C.B THICKNESS 1.8


PART NO	PACKAGE
CGDLB-57	500

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

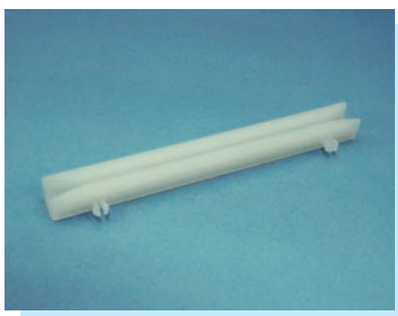

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

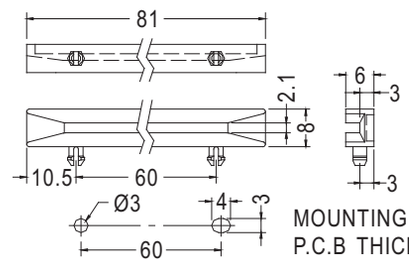

MOUNTING HOLES
P.C.B THICKNESS 1.8


PART NO	PACKAGE
CGLC-8	500

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定IC卡於PC板上，安裝方便，免螺絲。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLES Ø2.0
P.C.B THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
CGLC-30	500

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定IC卡於PC板上，安裝方便，免螺絲。

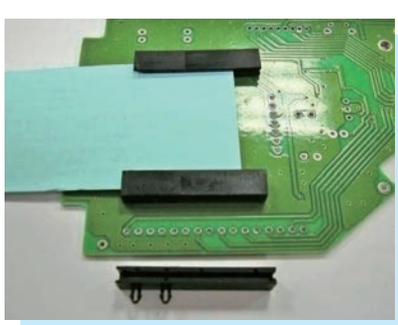


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

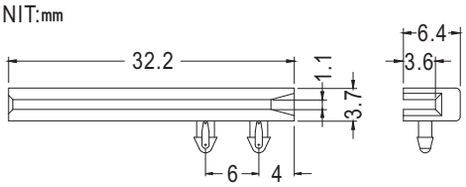

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
CGLC-32-1	500

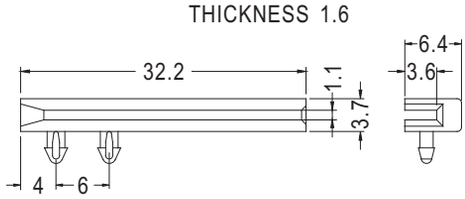

P.C.B Ø2.0
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
CGLC-32-2	500

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



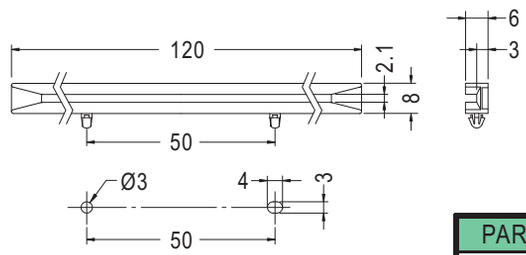

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS: T


PART NO	T	PACKAGE
CGLC-120	1.6~1.8	200
CGLC-120S	1.0	

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



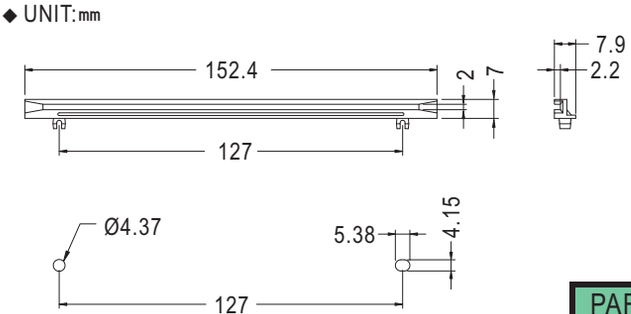

MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.2~2.3


PART NO	PACKAGE
CGLC-153	250

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



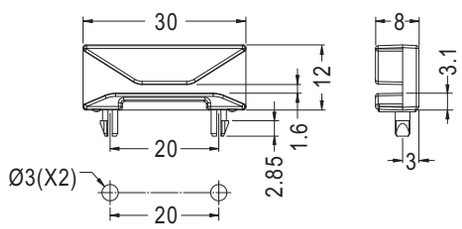


MOUNTING HOLES
CHASSIS THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
CG-30	500


8

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

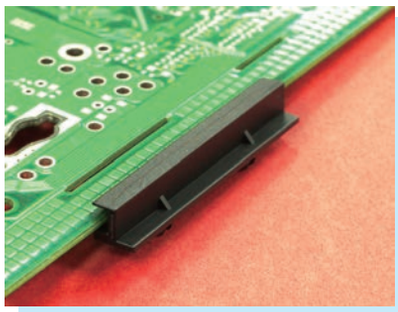

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

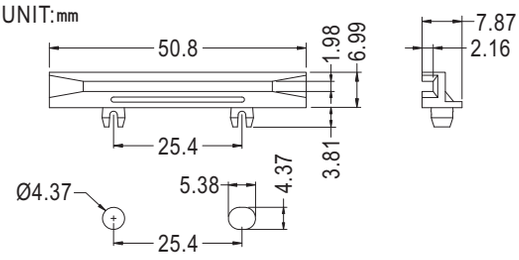


MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.2~2.3


PART NO	PACKAGE
CGLC-50.8	1000

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

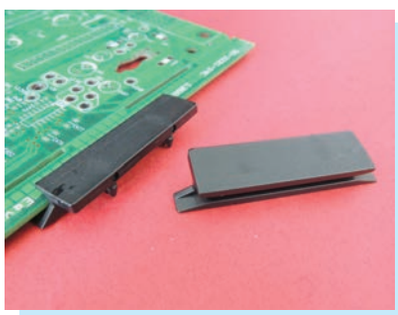

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品(PAT.)

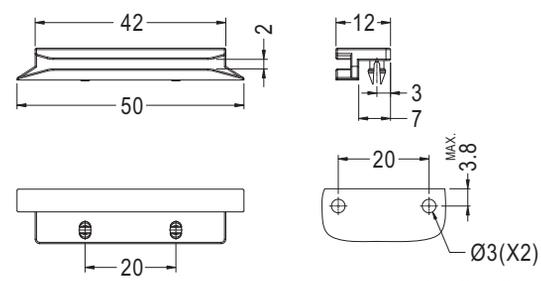


MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
CGLD-50	500

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

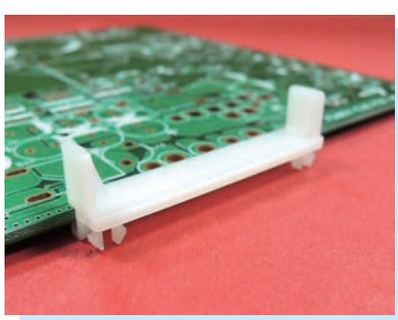


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

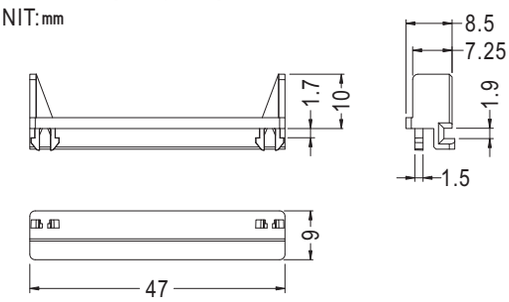


PART NO	PACKAGE
CGLG-47	1000

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

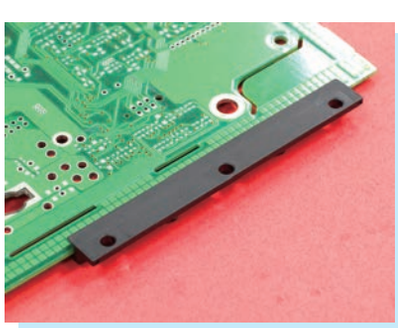


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

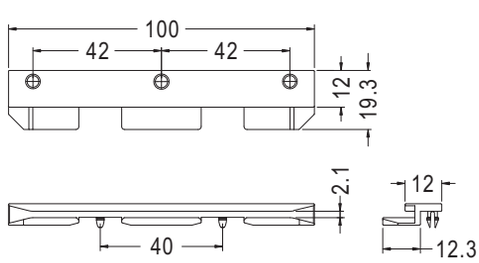


PART NO	PACKAGE
CGLI-100	1000

直立式導槽 CARD GUIDE


✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

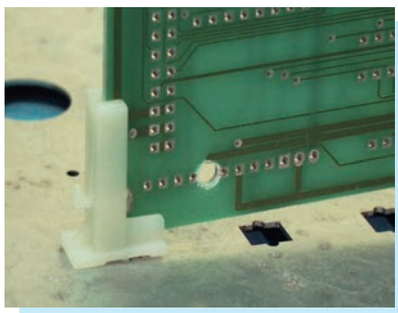


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS THICKNESS 1.0~2.0



PC MOUNTING HOLE




MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
CGH-1	500


直立式導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

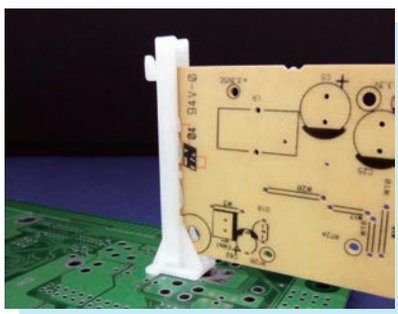


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





P.C.B DIM.




MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.0

PART NO	PACKAGE
CGHI-1	500


直立式導槽 CARD GUIDE


✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

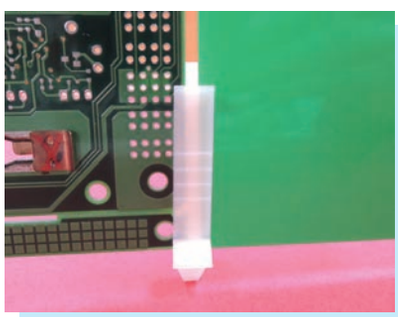


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

P.C.B THICKNESS 1.6





TYPICAL BOARD
CUT-OUT




MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.76~1.78


PART NO	A	B	PACKAGE
CGHE-22.4	22.4	22.0	500
CGHE-34.9	34.9	34.5	
CGHE-47.5	47.5	47.1	
CGHE-73.0	73.0	72.6	


直立式導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

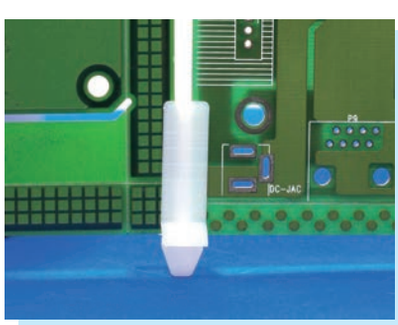

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8~1.8


PART NO	A	PACKAGE
CGHC-25.4	25.4	500
CGHC-38.1	38.1	
CGHC-50.8	50.8	
CGHC-76.2	76.2	200

直立式導槽 CARD GUIDE

✤用途:用於PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。




- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.2~1.8

PART NO	PACKAGE
CGH-31	500

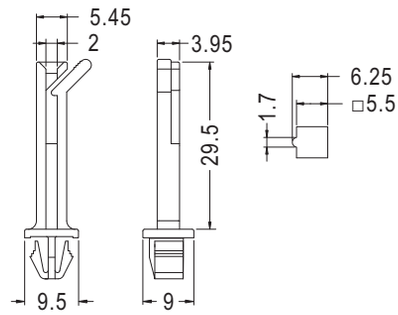


MOUNTING HOLE
THICKNESS 2.0~3.0


PART NO	PACKAGE
CGH-31L	500

直立式導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

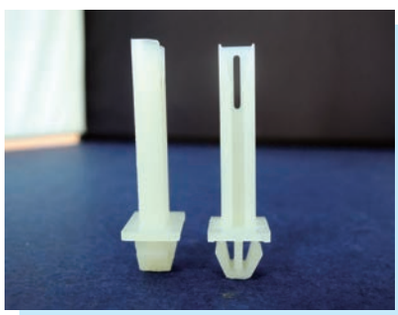


- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

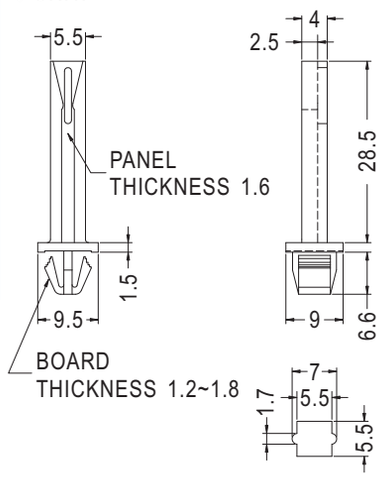

MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
CGH-37	1000

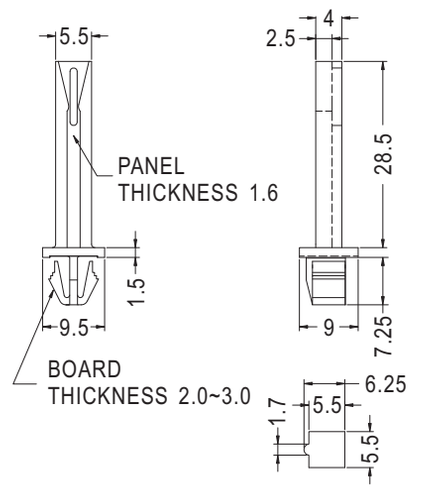


MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
CGH-37L	1000


直立式導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

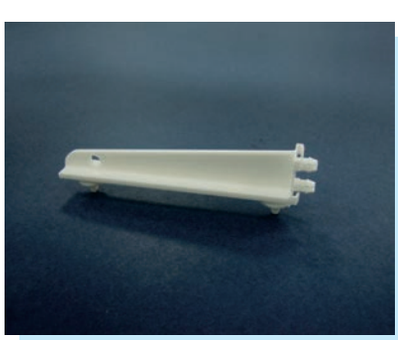

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm

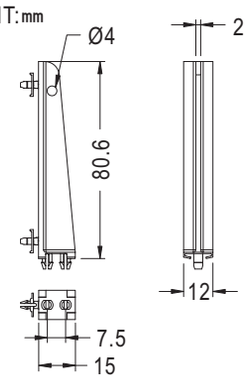



MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
CGC-1	250


8


直立式導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。





◆ MATERIAL:PC+ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK/BLUE
◆ UNIT:mm
◆ 專利品(PAT.)

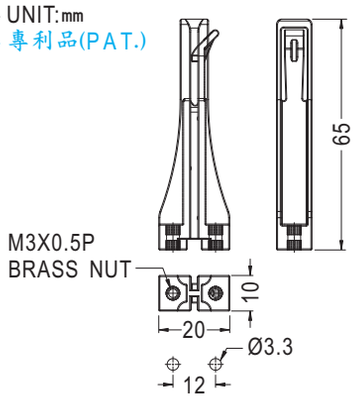




PART NO	PACKAGE
CGHA-65	500

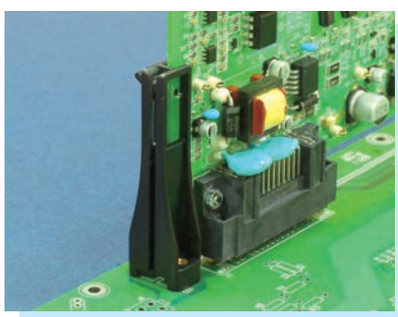

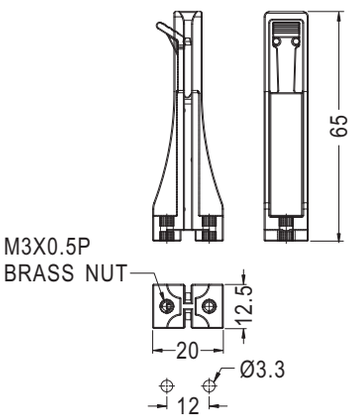


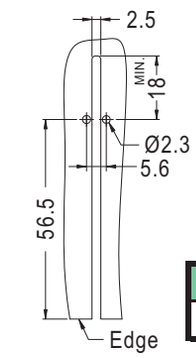


PART NO	PACKAGE
CGHB-65	500


直立式導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼或PC板上，安裝方便、牢固，不脫落。

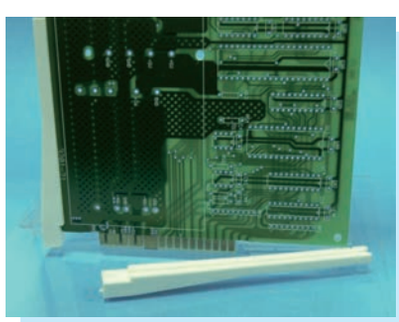

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

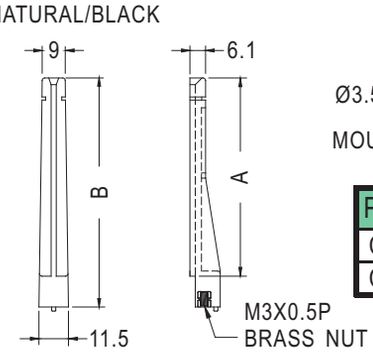





PART NO	A	B	PACKAGE
CGH-90	77.2	89.2	200
CGH-130	118.5	130.0	100


直立式導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

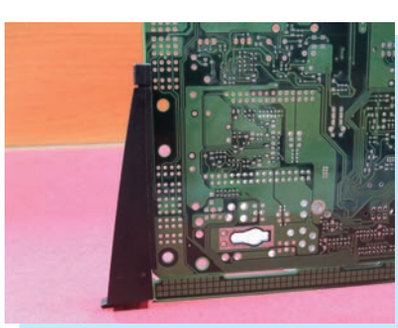

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/WHITE/BLACK
◆ UNIT:mm

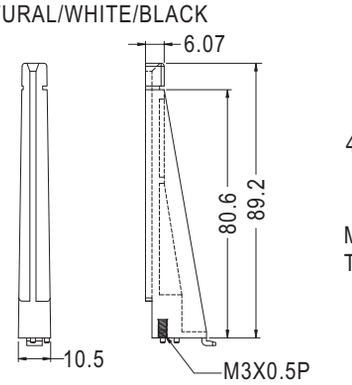




PART NO	PACKAGE
CGHB-90	1000


8

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機板上，成90°不晃動。

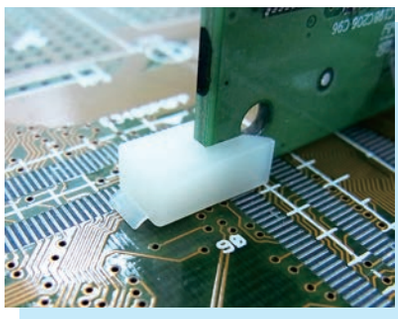

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

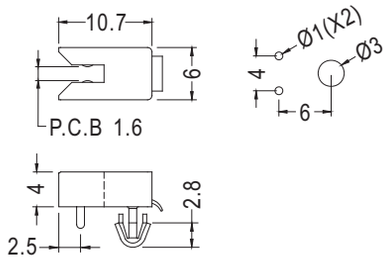


THICKNESS 1.6~1.8


PART NO	PACKAGE
ULCG-1	1000

PC 板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

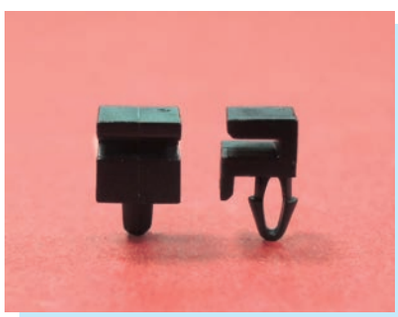

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

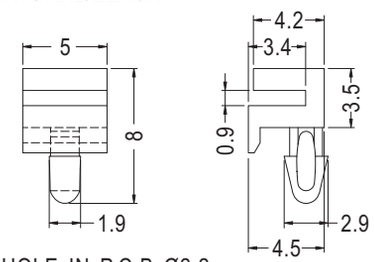


HOLE IN P.C.B Ø2.2
THICKNESS 1.6


PART NO	PACKAGE
ULCG-2	1000

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。

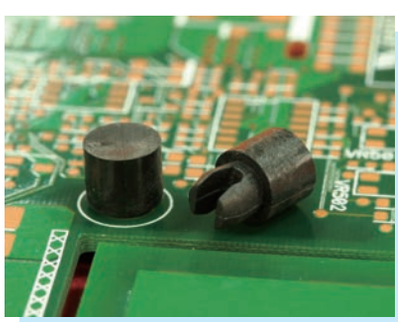

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm



HOLE IN CHASSIS Ø4.3
BOARD THICKNESS 1.6~2.0


PART NO	A	PACKAGE
CGB-2	2.0	2000
CGB-6	4.8	

PC板導槽 CARD GUIDE

✤用途:固定PC板於機殼上，安裝方便，免螺絲。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

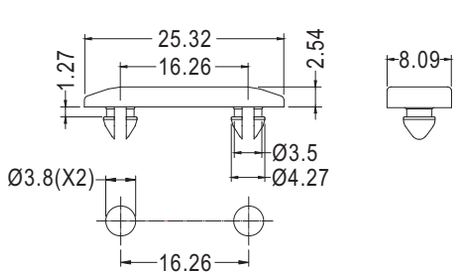


MOUNTING HOLES
THICKNESS 1.2

PART NO	PACKAGE
INTEC-1	500

8

9

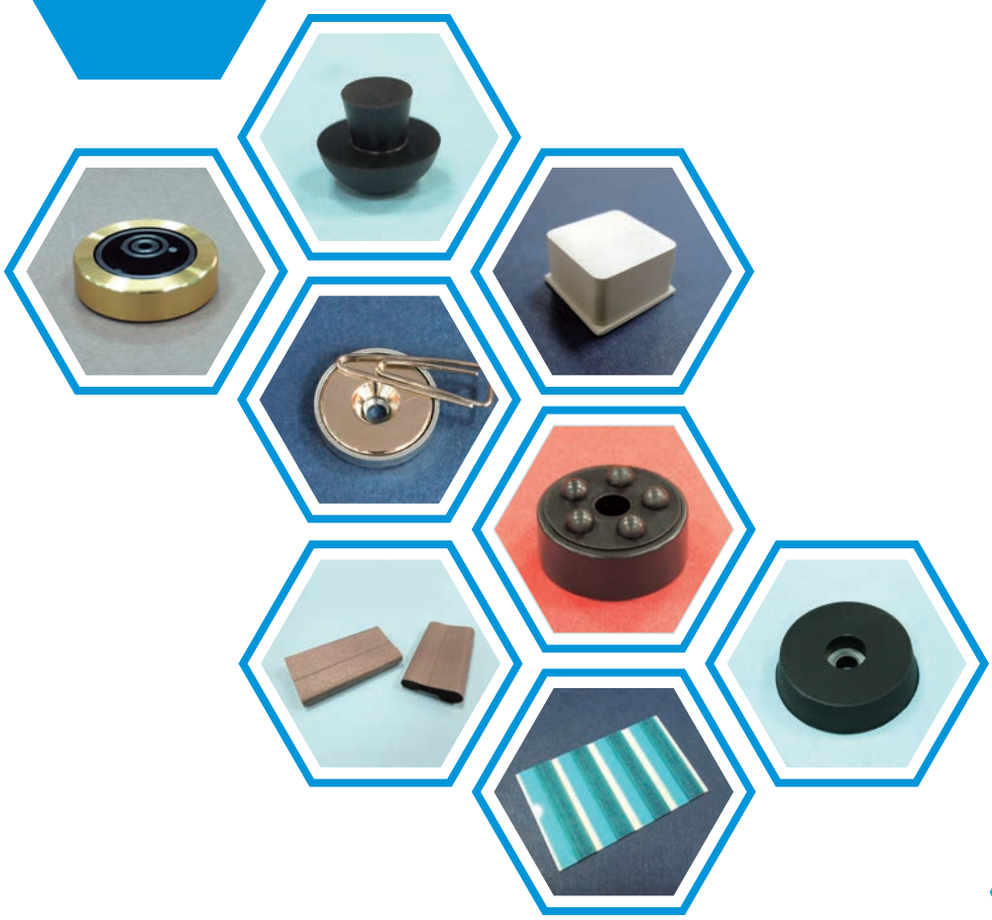

- 腳墊
- 橡膠墊片
- EVA泡棉


- PLASTIC FOOT
- RUBBER FOOT
- EVA FOAM

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:插梢式，可快速將腳墊固定於機殼，不脫落。

◆ MATERIAL:PE/TPR
◆ PIN MATERIAL:PP
◆ COLOR:BLACK/GRAY/COMPUTER
◆ UNIT:㎜



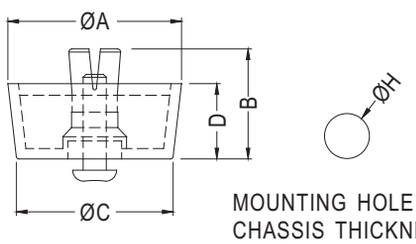

MOUNTING HOLE
CHASSIS THICKNESS: T


PART NO	A	B	C	D	H	T	PACKAGE
FF-1	20.8	11.8	19.8	6.4	8.0	1.0~2.5	500
FF-2	20.0	15.4	18.0	10.0			
FF-3	23.7	19.2	19.5	13.7			250
FF-4	25.0	12.5	23.5	6.5			500
FF-5	30.0	18.8	27.7	12.8			200
FF-6	28.5	14.0	26.5	8.2	10.0	1.0~3.5	250
FF-7	12.7	8.5	12.0	4.4	5.0	1.0~2.0	1000
FF-8	15.7	8.5	15.0	4.4			
FF-9	20.0	7.0	18.6	4.0	8.0		500
FF-10	23.8	10.0	22.0	5.0		1.0~2.5	
FF-11	31.5	13.6	28.5	7.8	10.0	1.0~3.5	250
FF-12	20.0	20.8	18.0	15.0	8.0	1.0~3.0	
FF-13	20.0	24.3	18.0	18.0		0.8~1.0	
FF-14	19.5	10.5	18.7	5.0		0.8~2.0	500
FF-16	29.4	23.0	26.5	15.0	10.0	1.0~3.5	100
FF-19	20.0	9.1	18.0	6.0	4.0	0.8	1000
FF-20	20.0	8.4	18.0	5.2	5.0		
FF-21	20.0	25.6	19.3	20.5	8.0	0.8~2.0	250
FF-22	19.2	12.1	17.2	7.9		0.8~1.2	500
FF-24	23.0	13.3	21.0	8.0		0.8~2.0	
FF-25	24.0	15.8	20.0	10.5			250
FF-26	22.0	10.5	21.0	3.5		1.0~3.0	500
FF-27	26.7	21.0	24.8	16.0			250
FF-28	20.0	13.5	18.0	10.0		0.8~2.0	
FF-31	27.0	12.0	26.0	6.9	10.0		
FF-34	41.2	21.6	40.0	14.0			100
FF-35	14.0	10.6	12.7	5.8	6.0	1.0~2.5	1000
FF-36	22.0	10.5	20.0	3.5	8.0	1.0~3.0	500
FF-41	20.8	12.6	19.8	7.2	8.0	1.0~2.5	500
FF-43	12.0	10.0	10.5	5.8	5.0		1000
FF-44	20.8	11.8	19.8	6.9	8.0		500
FF-51	20.0	17.8	18.0	14.0	5.0	1.6	500

腳墊 PLASTIC FOOT


✤用途:機械外殼之座墊，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆ MATERIAL:ABS/PP
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:㎜






PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
FFT-1	15.0	8.0	7.5	3.7	3.5	1000
FFT-2	20.0	12.1	8.2	4.1	5.5	500
FFT-3	25.1	16.2	10.4	4.3	8.1	100
FFT-4	24.4	22.4	8.9	4.6	6.0	
FFT-5	26.0	12.7	10.9	5.1	5.7	
FFT-6	22.5	22.4	8.6	4.6	6.0	
FFT-7	17.0	17.0	7.5	3.2	6.0	
FFT-8	19.8	20.0	9.5	4.2	5.7	500
FFT-9	20.0	12.8	9.5	3.6	5.7	
FFT-10	20.0	10.5	9.2	4.4	4.0	
FFT-11	28.5	8.2	11.29	7.1	6.0	100

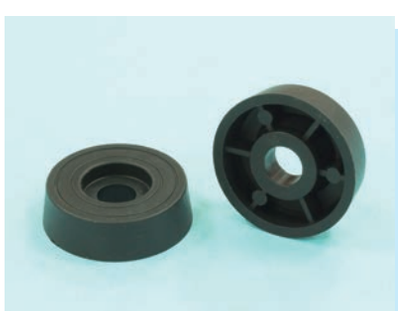

◆ MATERIAL:TPR
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:㎜




PART NO	PACKAGE
FFT-15	200

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:插梢式，可快速將腳墊固定於機殼，不脫落，耐重壓。



◆ MATERIAL:TPE
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL) 94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



CHASSIS Ø4.0
THICKNESS 0.8~1.0


PART NO	PACKAGE
FF-15	1000

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，使用螺絲固定，安全不脫落。



◆ MATERIAL:P.V.C/RUBBER/PP
◆ COLOR:BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm




PART NO	A	B	C	D	E	MATERIAL	PACKAGE
NF-001	14.8	7.0	6.0	3.0	3.1	P.V.C	1000
NF-002	11.5	7.4	5.6	3.2	3.3	RUBBER	
NF-004	16.0	7.8	6.0	3.0	4.0		
NF-005	17.2	7.0	9.0	4.0	3.0		
NF-006	20.2	8.0	10.0	3.0	4.0	P.V.C	500
NF-007	25.0	5.8	8.5	3.3	2.8		
NF-008	20.0	10.5	9.8	3.0	5.0		
NF-008A	20.0	10.5	9.8	4.0	5.0		
NF-009	11.0	5.7	6.0	3.5	2.3		1000
NF-013	18.0	9.8	7.8	3.5	2.7	PP	
NF-014	28.0	20.0	9.7	3.8	6.0	P.V.C	100
NF-018	28.0	25.0	9.7	4.2	6.0	RUBBER	
NF-020	20.2	15.0	9.4	3.5	4.0		
NF-046	22.0	14.0	9.5	4.0	6.5		

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，不脫落。



◆ FOOT MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
FF-37	1000

腳墊 PLASTIC FOOT


✤用途:插梢式，可快速將腳墊固定於機殼，不脫落。



◆ FOOT MATERIAL:TPE
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL) 94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



BODY



◆不同板厚配合SR4-系列鉚釘使用

SNAP RIVET


PART NO	PACKAGE
FF-40	1000

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:插梢式，可快速將腳墊固定於機殼，不脫落，可更換鉚釘配合不同板厚。



◆ FOOT MATERIAL:TPR
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL) 94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

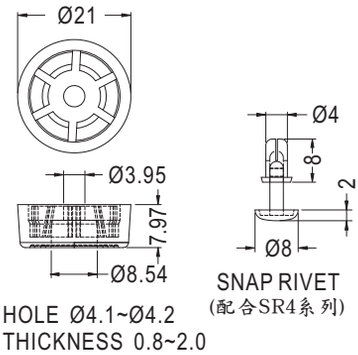


PART NO	PACKAGE
FF-46	1000

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:插梢式，可快速將腳墊固定於機殼，不脫落，可更換鉚釘配合不同板厚。



◆ FOOT MATERIAL:TPV
◆ PIN MATERIAL:NYLON 66 (UL) 94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

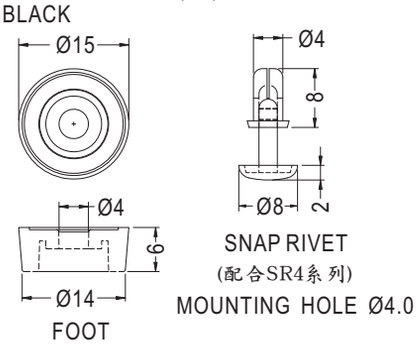


PART NO	PACKAGE
FF-47	1000

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:插梢式，可快速將腳墊固定於機殼，不脫落，可更換鉚釘配合不同板厚。



◆ FOOT MATERIAL:TPE
◆ RIVET MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
FF-52F	1000

腳墊 PLASTIC FOOT


✤用途:螺絲式，將腳墊固定於機殼，下有泡棉或矽膠，抗滑性佳。



◆ MATERIAL:ABS
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	PACKAGE
FFS-1	10.0	8.5	500
FFS-2	15.0	13.5	

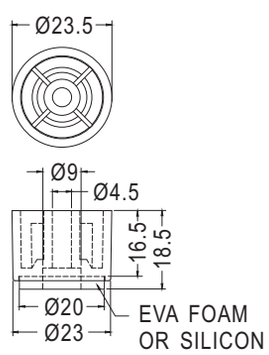



PART NO	PACKAGE
FFS-5	500

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆ HOUSING MATERIAL:TPR
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

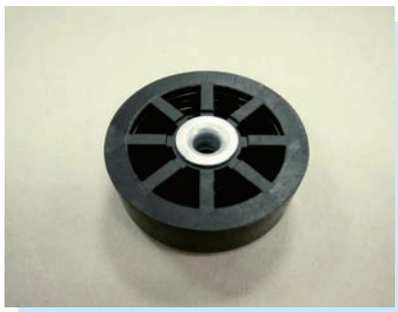

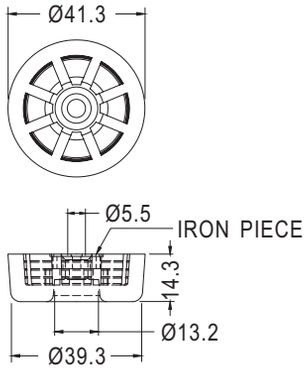


PART NO	IRON PIECE	PACKAGE
FFR-1	STEEL	50

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆ MATERIAL:TPU
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



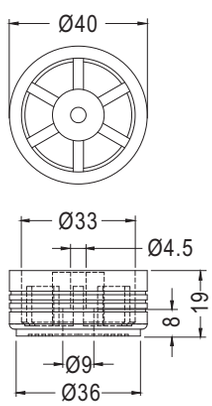



PART NO	PACKAGE
FFP-40	50

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:用於機器、電子儀器之腳墊，可自黏或螺絲固定兩用。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm

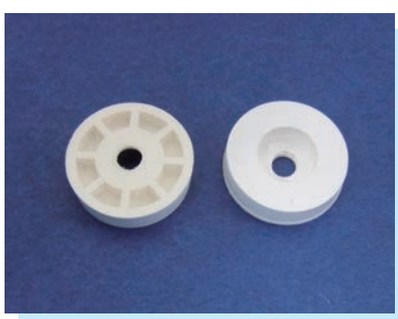

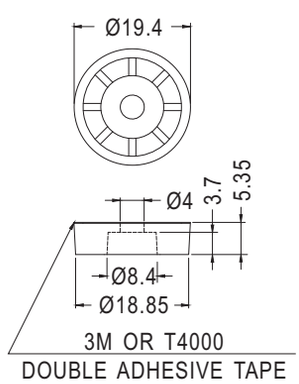



PART NO	PACKAGE
TF-605	1000

抗震腳墊 ANTI-VIBRATION FOOT

✤用途:特殊吸震材料，用於需抗震之重低音音響、影碟機等之防震腳墊，裝配容易、美觀、防震性佳。

◆ BODY MATERIAL:ABS
◆ PAD MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

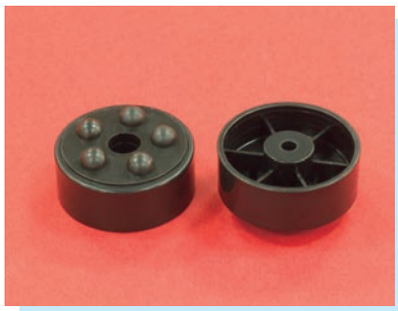




PART NO	A	PACKAGE
FFQ-1	20.0	500
FFQ-2	12.5	

銀框腳墊 SILVER PLATED FOOT

✤用途:用於音響、影碟機等之腳墊，裝配容易、美觀。

◆ MATERIAL:ABS (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



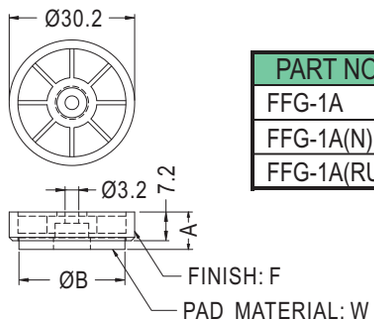


PART NO	A	B	F	W
FFG-1A	9.1	25.0	SILVER PLATED	EVA
FFG-1A(N)	9.1	25.0		EVA
FFG-1A(RU)	8.2	25.0	SILVER PLATED	RUBBER

銀框腳墊 SILVER PLATED FOOT

✤用途:用於音響、影碟機等之腳墊，裝配容易、美觀。

◆ HOUSING MATERIAL:ABS
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



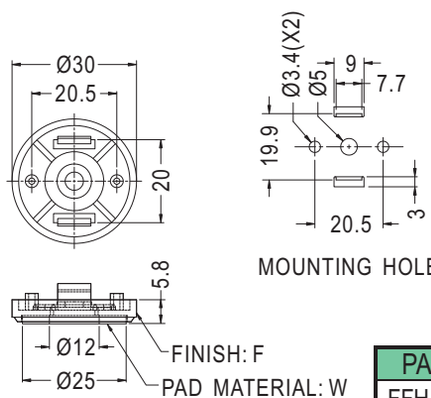


PART NO	F	W
FFH-30S(RU)	SILVER PLATED	RUBBER

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:用於音響、影音機等之腳墊，裝配容易、美觀。

- HOUSING MATERIAL:ABS (UL)
- HOUSING FLAME CLASS:94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm






PART NO	W
FFK-5	RUBBER

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:用於音響、影碟機等之腳墊，裝配容易、美觀。

- HOUSING MATERIAL:ABS
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



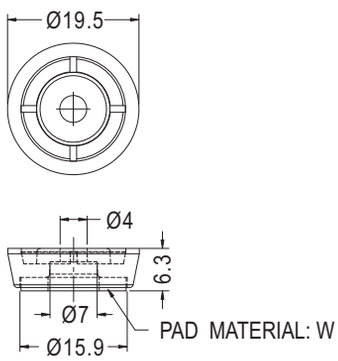



PART NO	W
FFK-6	SILICON RUBBER

銀框腳墊 SILVER PLATED FOOT

✤用途:用於音響、影碟機等之腳墊，裝配容易、美觀。

- HOUSING MATERIAL:ABS
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

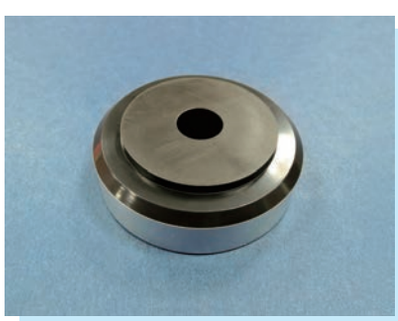

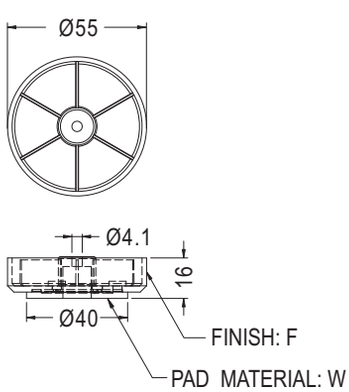


PART NO	F	W
RS-61N		TPR
RS-61S	SILVER PLATED	TPR

金框腳墊 GOLD PLATED FOOT


✤用途:用於音響、影碟機等之腳墊，裝配容易、美觀。

◆ HOUSING MATERIAL:ABS
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




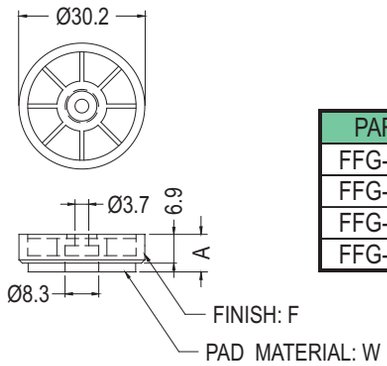

PART NO	A	F	W
FFG-1	9.0	SILVER PLATED	EVA
FFG-1(RU)	8.0	SILVER PLATED	RUBBER
FFG-1G(RU)		GOLD PLATED	
FFG-1N		SILVER PLATED	



PART NO
FFG-3

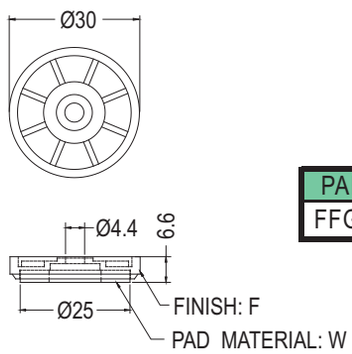


PART NO	F	W
FFG-30(S)	SILVER PLATED	EVA

金框腳墊 GOLD PLATED FOOT


✤用途:用於音響、影碟機等之腳墊，裝配容易、美觀。


◆ HOUSING MATERIAL:ABS
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



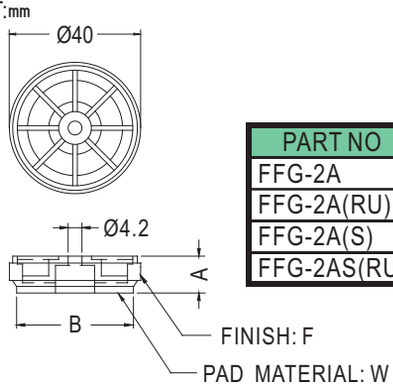

PART NO	A	B	F	W
FFG-2A	10.8	35.5	GOLD PLATED	EVA
FFG-2A(RU)	10.2			RUBBER
FFG-2A(S)	11.0	35.0	SILVER PLATED	EVA
FFG-2AS(RU)	10.2	35.5		RUBBER

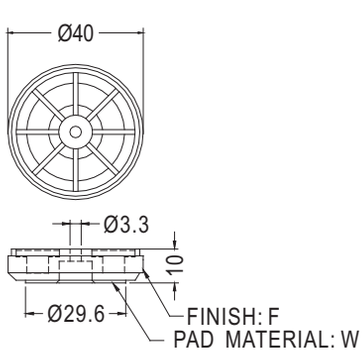

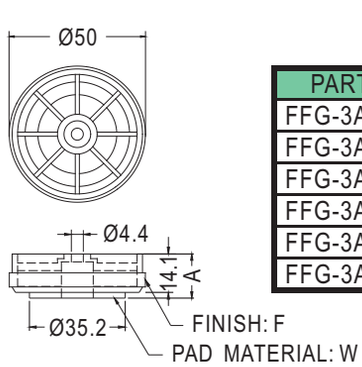

PART NO	A	F	W
FFG-3A	16.2	GOLD PLATED	EVA
FFG-3A(RU)	15.4		RUBBER
FFG-3A(S)	16.0	SILVER PLATED	EVA
FFG-3A(G)N		GOLD PLATED	
FFG-3AN	16.2		EVA
FFG-3AN(RU)	15.4		RUBBER


PART NO	F	W
FFG-2N		RUBBER
FFG-2(S)	SILVER PLATED	

腳墊 PLASTIC FOOT


✤用途:用於音響、影碟機等之腳墊，裝配容易、美觀。




- HOUSING MATERIAL:ABS
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- FFK SERIES:Without any silver/gold plated



PART NO	W
FFK-1	EVA
FFK-1P	PORON
FFK-1(RU)	RUBBER



PART NO	W
FFK-3	EVA
FFK-3P	PORON
FFK-3(RU)	RUBBER

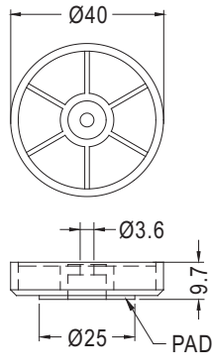


ONLY FOR: FFK-4P外部霧面處理


PART NO	W
FFK-2	EVA
FFK-2P	PORON
FFK-2(RU)	RUBBER
FFK-4P	PORON

金框腳墊 GOLD PLATED FOOT


✤用途:用於音響、影碟機等之腳墊，裝配容易、美觀。

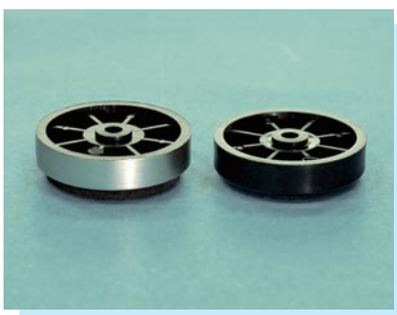


- HOUSING MATERIAL:ABS
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm



PART NO	A	F	W
RS-28	11.7	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA
RS-28(S)		SILVER ALUM. COVERING	
RS-28S(RU)	10.7		RUBBER
RS-28N(RU)			
RS-28(N)N	10.0		

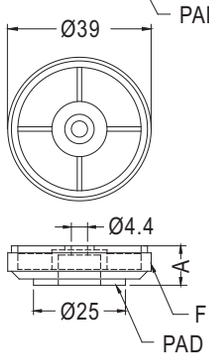

PART NO	A	F	W
RS-40	10.7	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA
RS-40(S)		SILVER ALUM. COVERING	
RS-40S(RU)	9.8		RUBBER

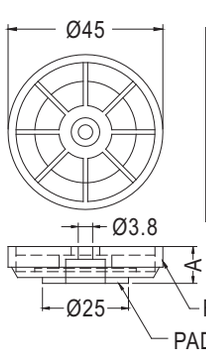


PART NO	A	F	W
RS-45	10.7	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA
RS-45(S)		SILVER ALUM. COVERING	
RS-45(RU)	9.7	GOLDEN ALUM. COVERING	RUBBER
RS-45S(RU)		SILVER ALUM. COVERING	
RS-45(S)I			SILICON RUBBER

金框腳墊 GOLD PLATED FOOT


✤用途:用於音響、影碟機等之腳墊，裝配容易、美觀。

◆ HOUSING MATERIAL:ABS
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




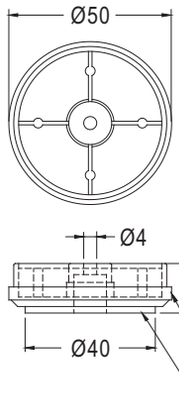


PART NO	A	F	W
RS-50	14.8	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA
RS-50(RU)	14.0		RUBBER
RS-50N	14.8		EVA
RS-50N(RU)	14.0		RUBBER
RS-50(S)	14.8	SILVER ALUM. COVERING	EVA
RS-50S(RU)	14.0		RUBBER

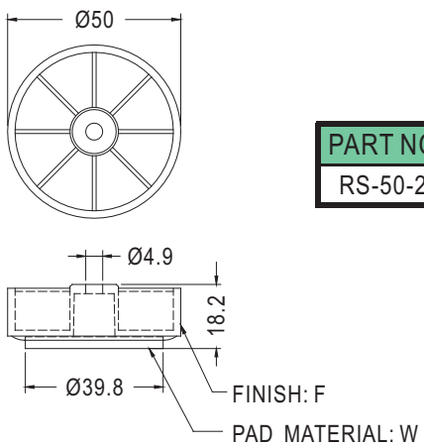

PART NO	F	W
RS-50-2	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA

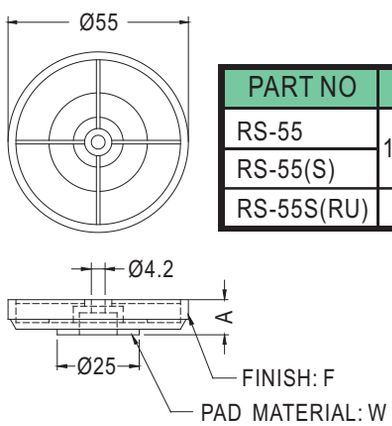

PART NO	A	F	W
RS-55	10.7	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA
RS-55(S)		SILVER ALUM. COVERING	
RS-55S(RU)	9.7		RUBBER

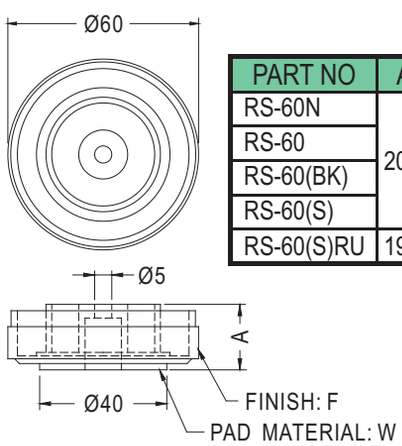



PART NO	A	F	W
RS-60N	20.0		EVA
RS-60		GOLDEN ALUM. COVERING	
RS-60(BK)		鍍黑灰色	
RS-60(S)		SILVER ALUM. COVERING	
RS-60(S)RU	19.3		RUBBER

金框腳墊 GOLD PLATED FOOT

✤用途:用於音響、錄影機等之腳墊，裝配容易、美觀。

- HOUSING MATERIAL:ABS
- METAL MATERIAL:AL
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

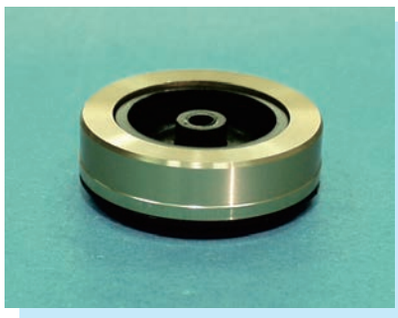

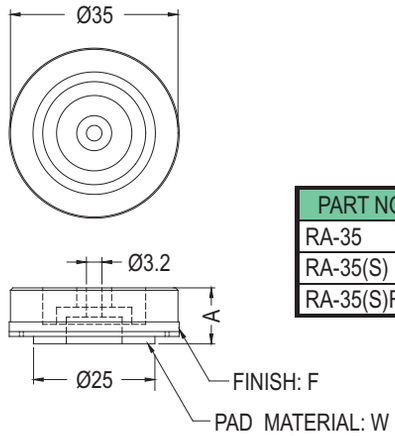



PART NO	A	F	W
RA-35	11.5	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA
RA-35(S)		SILVER ALUM. COVERING	
RA-35(S)RU	10.5		RUBBER

金框腳墊 GOLD PLATED FOOT


✤用途:用於音響、錄影機等之腳墊，裝配容易、美觀。

- HOUSING MATERIAL:ABS
- METAL MATERIAL:AL
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

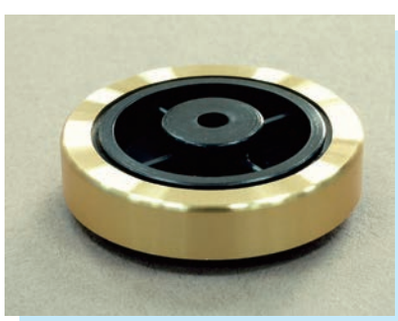

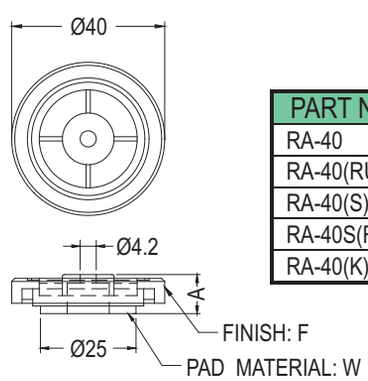

PART NO	A	F	W
RA-40	12.0	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA
RA-40(RU)	11.0		RUBBER
RA-40(S)	12.0	SILVER ALUM. COVERING	EVA
RA-40S(RU)	11.0		RUBBER
RA-40(K)	12.0	CHAMPAGNE COLOR	EVA

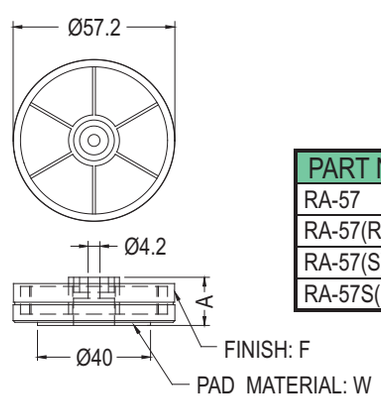



PART NO	A	F	W
RA-57	17.0	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA
RA-57(RU)	17.1		RUBBER
RA-57(S)	17.0	SILVER ALUM. COVERING	EVA
RA-57S(RU)	17.1		RUBBER

金框腳墊 GOLD PLATED FOOT


✤用途:用於音響、錄影機等之腳墊，裝配容易、美觀。

◆ HOUSING MATERIAL:ABS
◆ METAL MATERIAL:AL
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

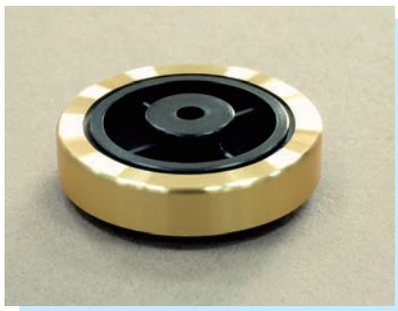


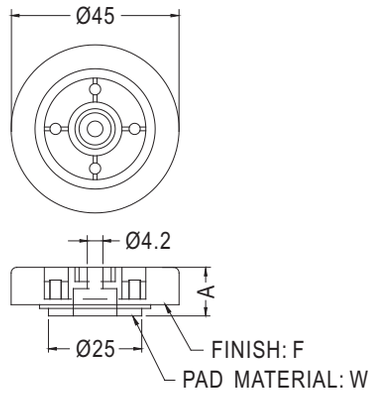

PART NO	A	F	W
RA-45S-1	12.5	SILVER ALUM. COVERING	EVA
RA-45-1(RU)	11.5	GOLDEN ALUM. COVERING	RUBBER
RA45S-1(RU)		SILVER ALUM. COVERING	

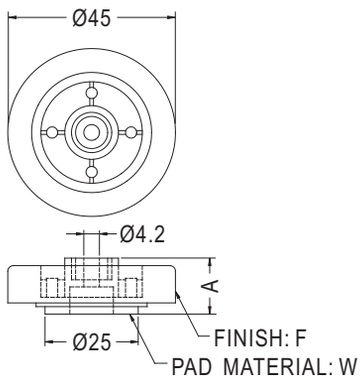

PART NO	A	F	W
RA-45	15.0	GOLDEN ALUM. COVERING	EVA
RA-45(S)		SILVER ALUM. COVERING	
RA-45(RUS)	14.0		RUBBER
RA-45S(RU)	14.1		RUBBER
RA-45S(I)			SILICON RUBBER

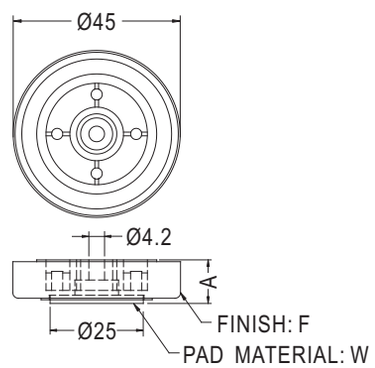



PART NO	A	F	W
RA-45S-3	12.5	SILVER ALUM. COVERING	EVA

金框腳墊 GOLD PLATED FOOT

✤用途:用於音響、錄影機等之腳墊，裝配容易、美觀。

◆ FOOT MATERIAL:PE
◆ PIN MATERIAL:PP
◆ METAL MATERIAL:AL
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

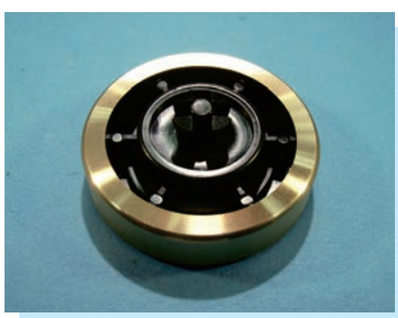

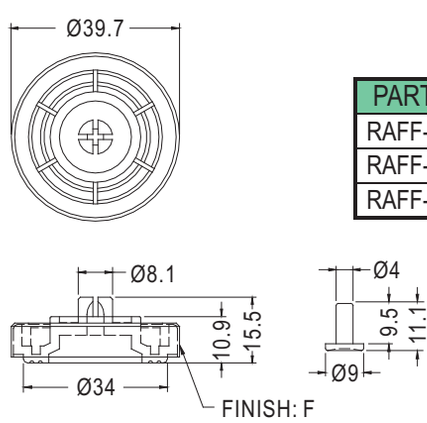

MOUNTING HOLE Ø8.0


PART NO	F
RAFF-40	GOLDEN ALUM. COVERING
RAFF-40(S)	SILVER ALUM. COVERING
RAFF-40(B)	BLACK ALUM. COVERING

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。



◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø7.0


PART NO	PACKAGE
TF-017	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:用於機殼之座墊，裝配容易，安全不脫落



◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TF-448	500

矽膠腳墊 SILICON RUBBER FOOT

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。



◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TF-561I	1000


腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:固定於機殼，保護用。



◆ MATERIAL:TPR
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





HOLE IN CHASSIS


PART NO	A	B	C	D	E	H	PACKAGE
TFF-1	9.0	3.0	16.3	10.0	20.0	16.0	1000
TFF-2	8.5	2.5	16.3	10.0	20.0	16.0	
TFF-3	9.0	2.4	20.2	13.5	22.8	19.8	
TFF-5	7.5	2.5	16.3	10.0	20.0	16.0	

腳墊 PLASTIC FOOT


✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。

◆ MATERIAL:TPR
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE Ø5.6
THICKNESS 2.0




PART NO	PACKAGE
TNFF-1	1000


腳墊 PLASTIC FOOT


✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。

◆ MATERIAL:TPR
◆ COLOR:BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm









MOUNTING HOLE Ø5.6
CHASSIS THICKNESS 1.0~1.2

PART NO	PACKAGE
TNFF-2	1000


腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。


◆ MATERIAL:TPR
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm









MOUNTING HOLE Ø5.0



PART NO	PACKAGE
TNFF-3	1000



MOUNTING HOLE Ø5.0




PART NO	PACKAGE
TNFF-4	1000

矽膠腳墊 SILICON RUBBER FOOT





◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø4.2

PART NO	PACKAGE
TF-041I	1000

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。

◆ MATERIAL:EPDM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø3.5

PART NO	PACKAGE
TF-546	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT









✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




MOUNTING HOLE Ø5.2

PART NO	PACKAGE
TNF-1	1000




MOUNTING HOLE Ø8.2

PART NO	PACKAGE
TNF-2	1000




MOUNTING HOLE Ø6.35

PART NO	PACKAGE
TNF-3	1000



MOUNTING HOLE Ø4.2


PART NO	PACKAGE
TNF-5	1000



MOUNTING HOLE Ø6.5

PART NO	PACKAGE
TNF-6	2000

◆ MATERIAL:NEOPRENE



MOUNTING HOLE Ø4.0


PART NO	PACKAGE
TNF-41	1000

矽膠腳墊 SILICON RUBBER FOOT




✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER (UL)
◆ FLAME CLASS:94HB/94V-0
◆ COLOR:BLACK/WHITE
◆ UNIT:mm



MOUNTING HOLE Ø4.5~Ø5.0

PART NO	PACKAGE
TNF-7	2000



MOUNTING HOLE Ø6.3

PART NO	PACKAGE
TNF-44	2000


橡膠腳墊 RUBBER FOOT

NEW

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。





MOUNTING HOLE Ø5.0

PART NO	PACKAGE
TNF-46	1000


橡膠腳墊 RUBBER FOOT

NEW

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。





MOUNTING HOLE Ø7.0


PART NO	PACKAGE
TNF-47	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

- MATERIAL:NEOPRENE
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。





MOUNTING HOLE Ø8.0
THICKNESS 2.0 MAX.


PART NO	PACKAGE
TNF-15	500

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。





MOUNTING HOLE Ø8.3~Ø8.5


PART NO	A	PACKAGE
TNF-9	9.0	2000
TNF-19	6.5	

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



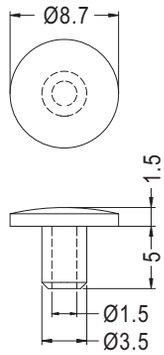

MOUNTING HOLE Ø3.5


PART NO	PACKAGE
TF-283	1000

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:可快速將腳墊固定於機殼，裝配容易，不脫落。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
DELT-21	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，內含有鐵華司，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

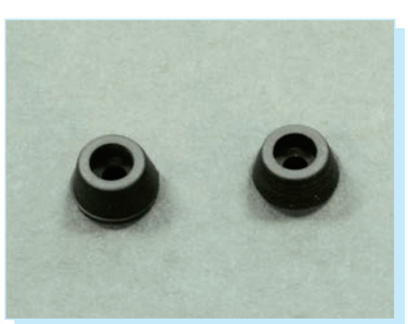




PART NO	PACKAGE
NF-002ST	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，內含有鐵華司，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



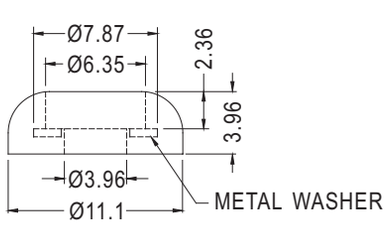


PART NO	PACKAGE
NF-011ST	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT


✤用途:機械外殼之座墊，內含有鐵華司，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆MATERIAL:RUBBER
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
NF-012	1000




PART NO	PACKAGE
NF-012ST	1000


橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，內含有鐵華司，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆MATERIAL:RUBBER
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm





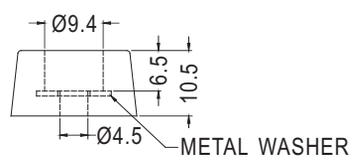



PART NO	PACKAGE
NF-015ST	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，內含有鐵華司，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆MATERIAL:RUBBER
◆METAL RING MATERIAL:BRONZE
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm

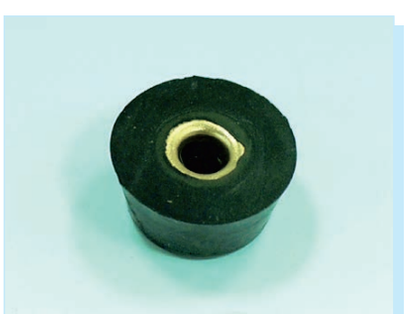




PART NO	PACKAGE
NF-016ST	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT


✤用途:機械外殼之座墊，內含有鐵華司，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆MATERIAL:RUBBER
◆COLOR:BLACK
◆UNIT:mm



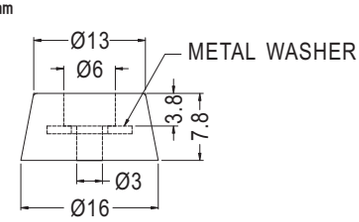

PART NO	PACKAGE
NF-004ST	1000




PART NO	PACKAGE
NF-039ST	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT


✤用途:機械外殼之座墊，內含有鐵華司，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。




◆ MATERIAL:SILICON RUBBER (UL)/RUBBER
◆ FLAME CLASS:94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
NF-005ST	1000



PART NO	PACKAGE
NF-030IST	1000




PART NO	PACKAGE
NF-047ST	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:機殼外殼之座墊，內含有鐵華司，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。



◆ MATERIAL:NEOPRENE (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

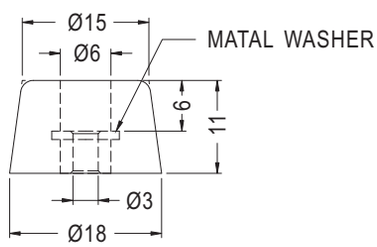

PART NO	PACKAGE
NF-035NPST	1000


橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，內含有鐵華司，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

NEW

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



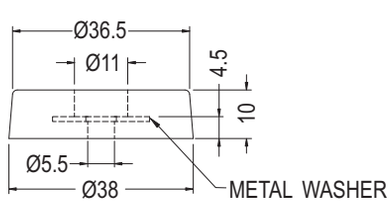


PART NO	PACKAGE
NF-050ST	500

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆ MATERIAL:TPE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
NF-031	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
NF-045	1000

磁鐵腳墊 MAGNET PLASTIC FOOT

✤用途:磁鐵腳墊，可將HUB吸著於鐵板上。

◆ FOOT MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ MAGNET MATERIAL:NdFeB
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
MGFA-2	1000

磁鐵腳墊 MAGNET PLASTIC FOOT

✤用途:磁鐵腳墊，可將HUB吸著於鐵板上。

◆ FOOT MATERIAL:STEEL
◆ MAGNET MATERIAL:NdFeB
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
MGFF-4	1000

腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:用於機殼之座墊，裝配容易、安全不脫落。

◆ MATERIAL:PE
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLE Ø8.0


PART NO	PACKAGE
GL-4	500

矽膠腳墊 SILICON RUBBER FOOT

✤用途:做為腳墊止滑用。




- MATERIAL:SILICON RUBBER
- BODY MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- COLOR:BLACK/GRAY
- UNIT:mm
- 專利品 (PAT.)




PART NO	A	PACKAGE
FFDA-9AY	4.5	2000
FFDA-10AY	4.55	

腳墊 PLASTIC FOOT


✤用途:電腦外殼之座墊，使用插梢固定，安全不脫落。

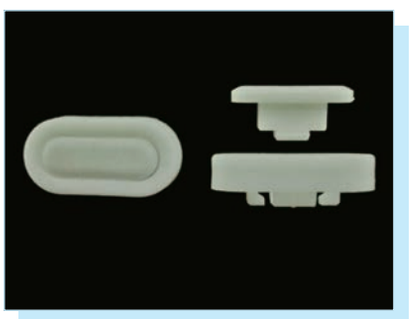

- MATERIAL:ABS (UL) 94HB/TPR
- COLOR:BLACK/WHITE
- UNIT:mm




ASFF-1A 本體(BODY)



MOUNTING HOLE
THICKNESS 0.8

PART NO	PACKAGE
ASFF-1A	1000



ASFF-1B 插梢(PIN)


PART NO	PACKAGE
ASFF-1B	1000


腳墊 PLASTIC FOOT

✤用途:機械外殼之座墊，內含有鐵件，使用螺絲固定，安全不脫落，耐重壓。



- MATERIAL:TPR
- METAL RING MATERIAL:SPCC
- COLOR:GRAY
- UNIT:mm



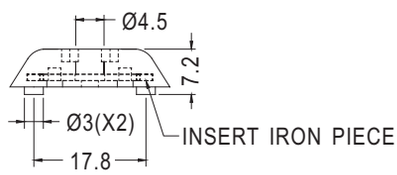


PART NO	PACKAGE
TF-356	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK/WHITE/COMPUTER/GRAY/TRANSPARENT






PART NO	A	B	C
RF-004	9.9	3.8	2.8
RF14-5A	14.0	5.0	3.9
RF27-7AC-1	27.8	7.4	3.3

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO
RF18-5A

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

◆ MATERIAL:RUBBER/SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C
RF5.8-4AI	5.8	5.5	4.0
RF8-3.5	8.0	7.7	3.5
RF8.2-5	8.2	7.6	5.0
RF9-3.5	9.0	8.2	3.5
RF9.7-4.2A	9.7	9.3	4.2
RF15.5-5A	15.4	14.8	5.1
RF19-4A7	19.05	18.05	4.06
RF22.8-5	22.8	22.4	5.0
RF22-8.8	22.0	21.0	8.8
RF22-5	22.0	21.0	5.0


橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK/GRAY/ COMPUTER
- UNIT:mm
- OTHER MATERIALS AVAILABLE: EPDM,SILICON,....







PART NO	A	B	C
RF6-5	6.0	5.0	5.0
RF7-3.2AI	6.6	7.0	3.2
RF-1094AI	10.0	9.0	9.4
RF-003	10.0	9.5	4.2
RF-030	10.0	9.5	8.0
RF-1055I	10.0	9.7	5.5
RF-009	10.8	10.2	3.0
RF11-5	11.0	9.6	5.0


PART NO	A	B	C
RF-011	11.0	10.5	5.0
RF11-3.2A	11.3	10.7	3.2
RF12-27A	11.7	10.6	2.85
RF-039	11.9	11.2	6.4
RF-015	12.0	11.2	5.1
RF-019	12.0	9.5	4.0
RF-019A	12.7	10.0	3.8
RF-032	12.7	11.5	4.0
RF-005	13.0	11.4	5.0
RF-012	13.0	12.2	4.5
RF15-11A	15.0	13.5	11.0
RF17-11AI	17.0	13.25	11.0
RF-007	19.0	17.0	7.2
RF-020	19.0	15.8	4.2
RF20-5	19.8	18.0	5.0
RF-008	20.0	19.0	6.0
RF24-8	24.0	20.0	8.0

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK/GRAY/ COMPUTER/TRANSPARENT
- UNIT:mm
- OTHER MATERIALS AVAILABLE: EPDM,SILICON,....






PART NO	A	B	C
RF-002	10.0	2.8	1.0
RF8-2A	8.0	2.0	1.0
RF8-2.6A	8.0	2.6	1.1
★RF8-3A	8.0	3.0	2.0
★RF8.8-2.9AI	8.8	2.89	0.8
RF21.6-11A	21.6	11.0	1.0

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK/GRAY/WHITE
- UNIT:mm
- OTHER MATERIALS AVAILABLE: EPDM,SILICON,....






PART NO	A	B
RF-021	6.7	4.2
RF7.8-2.9AI	7.8	2.9
RF9.5-3.9AI	9.5	3.9
RF-1106	11.0	6.0
RF-022	11.3	5.6
RF14-8A	14.0	8.0
RF-006	15.9	8.0
RF21-8.5	21.6	8.52
RF21-10	21.6	10.0

橡膠腳墊 RUBBER FOOT


✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK/GRAY/COMPUTER
◆ UNIT:mm





PART NO
RF-031




PART NO	A	B	C
RF-016	29.6	6.6	4.1
RF-017	29.0	8.8	4.9

橡膠腳墊 RUBBER FOOT


✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK/GRAY
◆ UNIT:mm






RF-018



RF20-10



RF-029


PART NO	A	B	C	D	E
RF-018	22.3	19.6	4.9	9.0	9.8
RF20-10	21.0	18.1	10.6	6.9	10.6
RF-029	22.3	19.0	6.5	7.2	10.2

橡膠華司 RUBBER WASHER

✤用途:背膠式，可快速將華司固定於機殼，黏性佳，不脫落。

◆ MATERIAL:RUBBER/SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C
RWF3.5-0.5	8.0	3.5	0.5
RWF3.5-1	8.0	3.5	1.0
RWF4.5-2I	8.0	4.5	2.0
RWF3.5-1.5	11.0	3.5	1.5
RWF4.5-3I	15.0	4.5	3.0
RWF18-8.5-15	18.0	8.5	1.5
RWF20-1.5	20.0	6.0	1.5
RWF25-2	25.0	11.0	2.0
RWF10.2-2	29.6	10.2	2.0
RWF40-2	40.0	12.0	2.0
RWF43-2	43.0	30.1	2.0

橡膠墊圈 O RING

✤用途:做為零件之油封或墊片。

◆ MATERIAL:NBR/NR/EPDM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO	A	B	PACKAGE
OR-1.7	1.7	0.6	
OR-2	2.0	1.0	
OR-2.7	2.75	0.6	
OR-2.8	2.8	0.5	
OR-2.9	2.9	1.78	
OR-3.6	3.6	1.78	2000
OR-4	4.0	2.0	
OR-4.6	4.6	1.78	
OR-5	5.0	1.0	
OR5.5-11.8	5.5	3.15	
OR-5.8	5.8	1.9	


PART NO	A	B	PACKAGE
OR-6	6.02	2.6	
OR6.07-1.63	6.07	1.63	
OR7-2	7.0	2.0	
OR-7.6	7.65	1.78	
OR-7.9	7.9	1.0	2000
OR-11	11.0	2.0	
OR-88	20.0	1.0	
OR-21.3	21.3	3.0	
OR-25.2	25.2	3.5	
OR-84.4	84.4	3.1	500

矽膠墊圈 O RING

✤用途:做為零件之油封或墊片。

◆ MATERIAL:SILICON RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	PACKAGE
★OR2.4-1.9I	2.4	1.9	
OR2.6-1.1I	2.6	1.1	
OR8-1.5I	8.0	1.5	2000
OR10.5-1I	10.5	1.0	
OR15-1.5I	15.0	1.5	

橡膠華司 RUBBER WASHER

✤用途:做為零件之墊片。


◆ MATERIAL:RUBBER
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm





PART NO
RWF8.5-3N

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

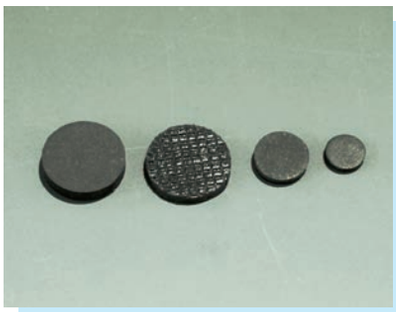


- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK/GRAY/COMPUTER
- UNIT:mm
- OTHER MATERIALS AVAILABLE: EPDM,SILICON,....
- PRL9-4 MATERIAL:PORON
- OPTIONAL THICKNESS:0.5~3.2mm

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

✤可依客戶指定長、寬、高裁切成各種形狀，如方形、圓形。表面可分為平面、斜紋等。

✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。




PART NO	A	B
RF3.8-2	3.8	2.0
RF0415	4.0	1.5
RF4-0.5		0.5
RF4-0.6		0.6
RF4-3		3.0
RF4.5-1.5	4.5	1.5
RF4.5-2.7		2.7
RF4.8-1	4.8	1.0
RF5-1.5	5.0	1.5
RF5-2		2.0
RF5-2.5		2.5
RF5-3.5		3.5
RF5.3-0.7	5.3	0.7
RF5.5-1.6	5.5	1.6
RF5.6-2	5.6	2.0
RF6-0.5	6.0	0.5
RF6-0.8		0.8
RF6-0.9		0.9
RF6-1		1.0
RF6-1.3		1.3
RF6-1.5		1.5
RF6-2		2.0
RF6-2.5		2.5
RF6-3		3.0
RF6-3.5		3.5
RF6.4-2.6	6.4	2.6
RF6.5-1	6.5	1.0
RF6.5-2.5		2.5
RF6.6-1.5	6.6	1.5
RF6.6-1.8		1.8
RF6.6-2		2.0
RF7-0.5	7.0	0.5
RF7-0.9		0.9
RF7-1		1.0
RF7-1.5		1.5
RF7-2		2.0
RF7-2.5		2.5
RF7-2.7		2.7
RF7-3		3.0
RF7.2-1.5	7.2	1.5
RF7.5-2	7.5	2.0
RF-001	8.0	1.8
RF8-0.5		0.5

PART NO	A	B
RF8-1	8.0	1.0
RF8-1.4		1.4
RF8-1.5		1.5
RF8-2		2.0
RF8-2.5		2.5
RF8-3		3.0
RF8.5-1.5	8.5	1.5
RF8.5-2		2.0
RF9-1	9.0	1.0
RF9-1.2		1.2
RF9-1.5		1.5
RF9-2		2.0
RF9-2.5		2.5
RF9-3		3.0
RF9.5-0.8	9.5	0.8
RF9.5-1.5		1.5
RF9.5-1.8		1.8
RF9.5-2		2.0
RF9.5-3		3.0
RF10-0.8	10.0	0.8
RF10-1		1.0
RF10-1.3		1.3
RF-1016		1.6
RF-1018		1.8
RF10-2		2.0
RF10-3		3.0
RF10.5-1	10.5	1.0
RF10.5-15		1.5
RF10.5-2		2.0
RF-11632	11.6	3.2
RF12-1.5	12.0	1.5
RF-1210		1.0
RF12-2.7		2.7
RF-1220		2.0
RF12-3		3.0
RF12-3.6		3.6
RF-1232		3.2
RF-12520	12.5	2.0
RF12.5-1		1.0
RF12732	12.7	3.2
RF13-1	13.0	1.0

PART NO	A	B
RF13-3	13.0	3.0
RF14-4	14.0	4.0
RF14530	14.5	3.0
RF14.5-4		4.0
RF-1463	14.6	3.0
RF-1510	15.0	1.0
RF-1520		2.0
RF-1530		3.0
RF16.5-3	16.5	3.0
RF18-1.3	18.0	1.3
RF18-1.5		1.5
RF18-2.5		2.5
RF19-1	19.0	1.0
RF19-2		2.0
RF19-3		3.0
RF19-4		4.0
RF-19823	19.8	2.3
RF20-1	20.0	1.0
RF20-1.5		1.5
RF20-1.8		1.8
RF-2023		2.3
RF-2025		2.5
RF-2030		3.0
RF22-2	22.0	2.0
RF22-2.5		2.5
RF22.1-10.4	21.7	10.4
RF24.6-3	24.6	3.0
RF25-2.3	25.0	2.3
RF27-3	27.0	3.0
RF28-3.2	28.0	3.2
RF30-2	30.0	2.0
RF40-1	40.0	1.0
RF58-1.5	58.0	1.5
RF58-2		2.0
RF64.7-2.5S	64.7	2.5

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

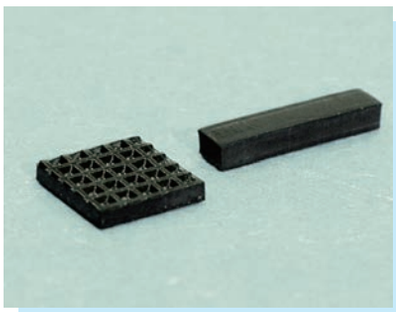


- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK/GRAY/ COMPUTER
- UNIT:mm
- OTHER MATERIALS AVAILABLE: EPDM,SILICON,....
- OPTIONAL THICKNESS IS BETWEEN 0.5~10mm

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

✤可依客戶指定長、寬、高裁切成各種形狀，如方形、圓形。表面可分為平面、斜紋等。

✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。

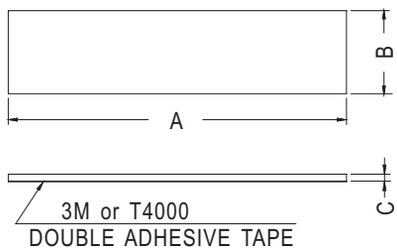


PART NO	A	B	C
SF050435	5.0	4.5	3.5
SF062313	6.0	2.3	1.3
SF060425		4.0	2.5
SF652840	6.5	2.8	4.0
SF652850			5.0
SF070215	7.0	2.0	1.5
SF070216			1.6
SF070304		3.0	0.4
SF073512		3.5	1.2
SF070420		4.0	2.0
SF070620		6.0	
SF080625	8.0		2.5
SF852530	8.5	2.5	3.0
SF853520		3.5	2.0
SF853525			2.5
SF80452	8.0	4.5	2.0
SF090855	9.6	8.0	5.5
SF100616	9.9	6.0	1.6
SF100119	10.0	1.9	1.9
SF103512		3.5	1.2
SF100409		4.0	0.9
SF100510		5.0	1.0
SF100520			2.0
SF100712		7.0	1.2
SF100825		8.0	2.5
SF100850			5.0
SF100730	10.5	7.2	3.0
SF110830	11.5	8.0	
SF118781	11.8	7.8	1.0
SF120565	12.0	5.0	6.5
SF120810		8.5	1.0
SF129515		9.5	1.5
SF121530		15.0	3.0
SF1256535	12.5	6.5	3.5
SF1251008		10.0	0.8
SF-1251015			1.5
SF130620	13.0	6.0	2.0
SF130630			3.0
SF130735		7.0	3.5
SF130740			4.0
SF130855	13.5	8.0	5.5
SF132525	13.0	2.5	2.5

PART NO	A	B	C
SF140430	14.0	4.0	3.0
SF140440			4.0
SF150320	15.0	3.2	2.0
SF150610		6.0	1.0
SF151016		10.0	1.6
SF151930		1.9	3.0
SF152530		25.0	
SF155030		50.0	
SF1585601	15.8	5.6	1.0
SF151025		10.0	2.5
SF-163530	16.0	3.5	3.0
SF160536		5.0	3.6
SF170525	17.0		2.5
SF1724330	17.2	4.3	3.0
SF180930	18.0	9.0	
SF181010		10.0	1.0
SF181020			2.0
SF195640	19.0	5.6	4.0
SF195720		5.7	2.0
SF-197774	19.7	7.7	4.0
SF197760			6.0
SF190814		8.0	1.4
SF190815			1.5
SF-1979723		9.7	2.3
SF1979725			2.5
SF1979730			3.0
SF-1972015		20.0	1.5
SF202515	20.0	2.5	
SF200410		4.0	1.0
SF200420			2.0
SF200510		5.0	1.0
SF200515			1.5
SF200563			6.3
SF200568			6.8
SF200725		7.0	2.5
SF201010		10.0	1.0
SF201015			1.5
SF201020			2.0
SF201035			3.5
SF201056			5.6
SF201465		14.0	6.5
SF201515		15.0	1.5

PART NO	A	B	C
SF200612	20.5	6.0	1.2
SF210804	21.5	8.6	0.4
SF-221615	22.0	16.0	1.5
SF227640	22.6	7.6	4.0
SF237640	23.0		
SF230610	23.7	6.5	1.0
SF246011	24.8	6.0	1.1
SF250535	25.0	5.0	3.5
SF250550			5.0
SF250760		7.0	6.0
SF250810		8.0	1.0
SF250815			1.5
SF250820			2.0
SF251235		12.0	3.5
SF251224	25.4	12.7	2.4
SF251232			3.2
SF260510	26.8	5.5	1.0
SF270830	27.0	8.0	3.0
SF271810		18.0	1.0
SF271820			2.0
SF27183I			3.0
SF279032	27.5	9.0	3.2
SF-3064	30.0	6.0	4.0
SF303555		3.5	5.5
SF-30709		7.0	0.9
SF3038		8.0	3.8
SF-301120		11.0	2.0
SF-301140			4.0
SF301230		12.0	3.0
SF301250			5.0
SF301525		15.0	2.5
SF302055		20.0	5.5
SF302501		25.0	1.0
SF30511	30.5	11.0	7.0
SF311510	31.5	15.5	1.0
SF311515			1.5
SF3267225	32.0	6.7	2.25
SF321720		17.0	2.0
SF321725			2.5
SF332055	33.0	20.0	5.5
SF332385	33.3	23.3	8.5
SF331125	33.5	11.5	2.5

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

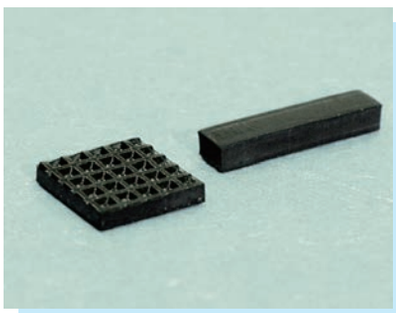


- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK/GRAY/ COMPUTER
- UNIT:㎜
- OTHER MATERIALS AVAILABLE: EPDM,SILICON,....
- OPTIONAL THICKNESS IS BETWEEN 0.5~10mm

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

✤可依客戶指定長、寬、高裁切成各種形狀，如方形、圓形。表面可分為平面、斜紋等。

✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。

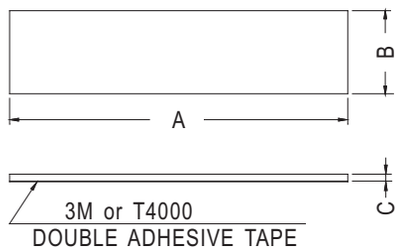



PART NO	A	B	C
SF340220	34.0	2.0	2.0
SF340904	34.6	9.5	0.4
SF-340901	34.7	9.7	1.0
SF351001	35.0	10.0	
SF351580		15.0	8.0
SF352508		25.0	0.8
SF361810	36.0	18.0	1.0
SF361820			2.0
SF400509	39.5	5.0	0.9
SF-4009	40.0	9.0	1.5
SF400924			2.4
SF400930			3.0
SF401040		10.5	4.0
SF401235		12.0	3.5
SF401240			4.0
SF401250			5.0
SF401715		17.5	1.5
SF442010	44.5	20.0	10.0
SF451020	45.0	10.0	2.0
SF473530	47.5	3.5	3.0
SF481040	48.0	10.0	4.0
SF484410		44.0	1.0
SF491210	49.0	12.0	
SF500620	50.0	6.0	2.0
SF501038	50.0	10.0	3.8
SF541010	54.0		1.0
SF550515	55.0	5.0	1.5
SF582508	58.0	25.0	0.8
SF582514			1.4
SF582516			1.6
SF600610	60.0	6.0	1.0
SF600613			1.3
SF600625			2.5
SF-6064			4.0
SF600907		9.0	0.7
SF601010		10.0	1.0
SF601025			2.5
SF6017530		17.5	3.0
SF602010		20.0	10.0
SF606767I		6.7	6.7
SF652020	65.0	20.0	2.0
SF654030		40.0	3.0

PART NO	A	B	C
SF700525	70.0	5.0	2.5
SF701820		18.0	2.0
SF702010		20.0	1.0
SF764005	76.0	40.0	0.5
SF-801004	80.0	10.0	
SF845208	84.6	52.6	0.8
SF880810	88.0	8.0	1.0
SF951232	95.0	12.0	3.2
SF980830	98.0	8.0	3.0
SF993555	99.0	3.5	5.5
SF990915		9.9	1.5
LSF-002	100.0	12.0	3.5
SF107581	107.0	58.0	1.5
SF1100540	110.0	5.6	4.0
SF1101010		10.0	1.0
SF1111009	111.0		0.9
SF1200310	120.0	3.0	1.0
SF1254620	125.0	46.0	2.0
SF1302030	130.0	20.0	3.0
SF1302020			2.0
SF1340220	134.0	2.0	
SF1400520	140.0	5.0	
SF140101		10.0	1.0
SF140251		25.0	
SF14510520	145.0	105.0	2.0
SF1461010	146.0	10.0	1.0
SF1500712	150.0	7.0	1.2
SF-1501004		10.0	0.5
SF1501515		15.0	1.5
SF1600610	160.0	6.0	1.0
SF1664930	166.5	49.0	3.0
SF2500515	250.0	5.0	1.5
SF2506520		65.0	2.0
SF2701655	270.0	165.0	0.5
SF2581420	258.0	14.5	2.0
SF3101150	310.0	11.6	5.0
SF3101250		12.0	
SF5400208	540.0	2.9	0.8

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

- MATERIAL:RUBBER/PU
- COLOR:BLACK/GRAY/COMPUTER
- UNIT:mm

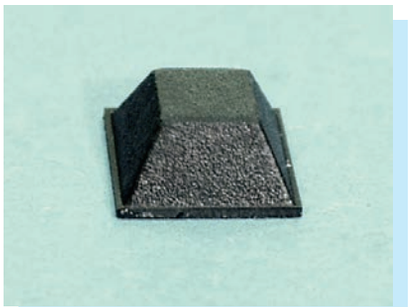

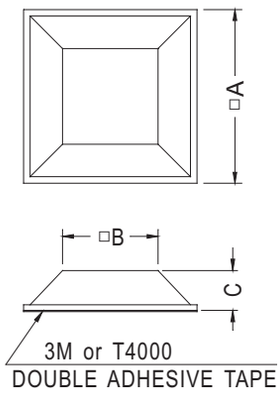



✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

PART NO	A	B	C
SF-004	12.7	9.0	3.5
SF-005	12.7	7.0	6.0
SF-005I	12.7	7.0	6.0
SF-006	20.0	14.0	7.6
SF-007	10.5	8.6	2.5
SF-009	12.5	9.5	4.0
SF-016	12.7	9.8	3.0
SF-017	12.5	9.7	3.5

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK/GRAY/COMPUTER
- UNIT:mm
- OTHER MATERIALS AVAILABLE: EPDM,SILICON,.... OPTIONAL THICKNESS BETWEEN 0.7~5.0mm

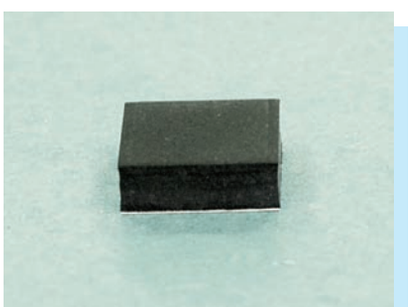



✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

✤可依客戶指定長、寬、高裁切成各種形狀，如方形、圓形，表面可分為平面、斜紋等。

✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。

PART NO	A	B
SF050510	5.0	1.0
SF050512		1.2
SF-6610	6.0	1.0
SF-6615		1.5
SF060625		2.5
SF-664		4.0
SF-665		5.0
SF060660		6.0
SF-001	6.4	3.0
SF070715	7.0	1.5
SF070720		2.0
SF070740		4.0
SF070755		5.5
SF070780		8.0
SF73732	7.3	2.0
SF-080801	8.0	1.0
SF-080802		2.0
SF080823		2.3
SF-0808025		2.5
SF090945	9.0	4.5
SF-002	9.7	2.0


PART NO	A	B
SF-979735	9.7	3.5
SF101007	10.0	0.7
SF101009		0.9
SF101010		1.0
SF101016		1.6
SF101020		2.0
SF101023		2.3
SF101025		2.5
SF101030		3.0
SF101035		3.5
SF101040		4.0
SF101050		5.0
SF101060		6.0
SF111160	11.0	
SF11511550	11.5	5.0
SF11511565		6.5
SF-121212	12.0	1.2
SF121225		2.5
SF-003		5.0
SF121255		5.5

PART NO	A	B
SF121270	12.0	7.0
SF-1272	12.7	2.3
SF-131320	13.0	2.0
SF14142	14.0	
SF141480		8.0
SF151512	15.0	1.2
SF-151515		1.5
SF151535		3.5
SF151550		5.0
SF161610	16.0	1.0
SF171725	17.0	2.5
SF181810	18.0	1.0
SF181820		2.0
SF181840		4.0
SF181850		5.0
SF202030	20.0	3.0
SF25425450	25.4	5.0
SF404010	40.0	1.0
SF404050		5.0
SF505050	50.0	

橡膠腳墊 RUBBER FOOT



- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK/GRAY/COMPUTER
- UNIT:mm
- OTHER MATERIALS AVAILABLE: EPDM,SILICON,....




✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落，尺寸可依客戶要求。


✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。

PART NO	A
SF14722	14.0
SF28722	27.8

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

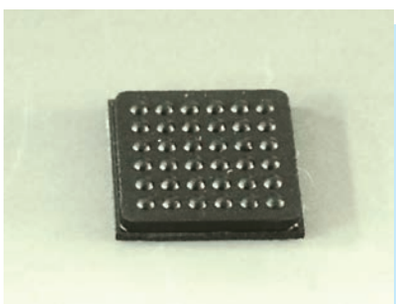

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

PART NO	A	B	C	D
P004	14.0	13.5	2.1	2.6
P005	15.0	14.5	2.6	3.1

橡膠腳墊 RUBBER FOOT



- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK/GRAY/COMPUTER
- UNIT:mm
- OTHER MATERIALS AVAILABLE: EPDM,SILICON,....



✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機黏性佳、不脫落，尺寸可依客戶要求。


✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。

PART NO	A	B	C
PT005	26.8	7.2	3.8
PT-1762	17.5	6.5	2.0
PT080210	8.0	2.0	1.0
PT100612	10.5	6.0	1.2
PT100614	10.5	6.0	1.4
PT158932S	15.8	9.3	2.0
PT160915	16.0	9.5	1.5
PT200612	20.5	6.2	1.2
PT200617	20.5	6.2	1.7
★PT2492	24.0	9.0	2.0
PT270720	26.8	7.2	2.0
PT360712	36.0	7.0	1.2
PT690920	69.6	9.8	2.0

橡膠腳墊 RUBBER FOOT



- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:COMPUTER
- UNIT:mm



✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

PART NO	PACKAGE
SF202013	1000


橡膠腳墊 RUBBER FOOT

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落，尺寸可依客戶要求。

✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。







PART NO	PACKAGE
TF201113	1000

橡膠腳墊 RUBBER FOOT

- MATERIAL:RUBBER
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

✤用途:背膠式，可快速將腳墊固定於機殼，黏性佳、不脫落。

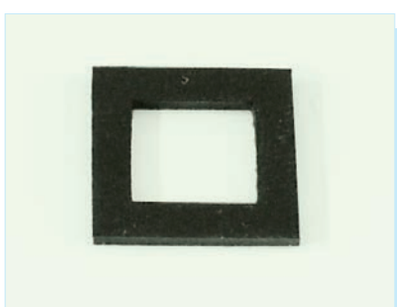




PART NO
SF141410


EVA泡棉 EVA FOAM

- MATERIAL:EVA
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm
- PROVIDING SERVICE FOR ANY DIMENSIONS REQUIRED

✤用途:腳墊，零件之絕緣，可用背膠(單面或雙面)，尺寸可依客戶要求。

✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。

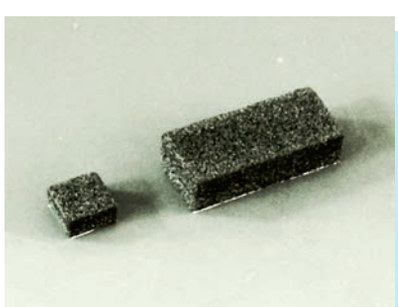



PART NO	A	B	C
EVA862	8.0	6.0	2.0
EVA120430	12.0	4.0	3.0

導電泡棉 CONDUCTIVE FOAM


◆ MATERIAL:EMI CONDUCTIVE FABRIC
◆ UNIT:mm

✤用途:EMI屏蔽導電，可用背膠(單面或雙面)，尺寸可依客戶要求。


✤WE MAKE DIFFERENT SIZE FOR YOUR ORDER。



PART NO	PACKAGE
CRGI01	1000




PART NO	PACKAGE
CRGH06	1000



PART NO	PACKAGE
CRGP11	1000



PART NO	PACKAGE
CRGF02	1000



PART NO	PACKAGE
CRGR-G07	1000




PART NO	PACKAGE
CRGI12	1000



PART NO	PACKAGE
CRGS03	1000



PART NO	PACKAGE
CRGR08	1000



PART NO	PACKAGE
CRGT13	1000



PART NO	PACKAGE
CRGR04	1000



PART NO	PACKAGE
CRGC09	1000




PART NO	PACKAGE
CRGD14	1000



PART NO	PACKAGE
CRGI-E05	1000



PART NO	PACKAGE
CRGL10	1000



PART NO	PACKAGE
CRGI-W15	1000

10



- 接線夾
- 端子台
- 電線固定夾片
- 測試針
- 保險絲座
- PC板焊接端子
- 接地片
- 彈片
- 阻尼齒輪

- CONNECTOR
- TERMINAL BLOCK
- WIRE CLAMP
- TEST PIN
- FUSE HOLDER
- P.C.B TERMINAL
- GROUND TERMINAL
- CLAMP
- PLASTIC GEAR


插式電線連接頭 PUSH-IN WIRE CONNECTOR

✤用途:用於單心電源線之連接，插入式，免用膠帶，方便，省時。


◆ MATERIAL:PA 66 (UL) 94V-2
◆ UNIT:mm




✤NOTE:
安培(Current):24A(VDE)
伏特(Voltage):600V
使用溫度(Working temp): 110C°
使用線徑範圍(Wire Range): #12-22 AWG Solid conductor
撥線長度(Stripping Length): 11mm(0.43 inch)
顏色(Color): 以顏色區分,易於辨別使用電線數目
安全認證通過:美國(UL),德國(VDE),芬蘭(Finko),歐洲(CE)




PC252



PC253



PC254




PC255


PART NO	COLOR	POLES	PACKAGE
PC252	RED	2	500
PC253	ORANGE	3	
PC254	YELLOW	4	
PC255	GRAY	5	

快速接線夾 QUICK SPLICE

✤用途:用於中途輔助接線，且使用時不需剝線，將電線放好位置壓入銅片即可，省時美觀。


◆ HOUSING MATERIAL:PP
◆ METAL MATERIAL:COPPER
◆ FINISH:TIN PLATED
◆ UNIT:mm

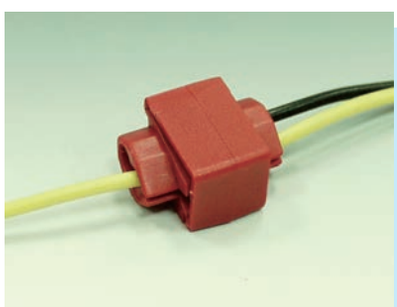

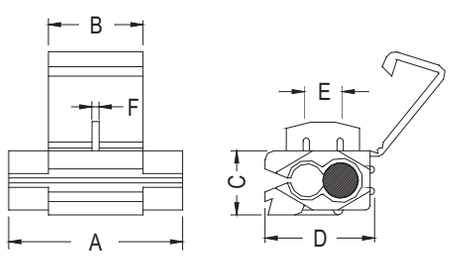


PART NO	WIRE RANGE		A	B	C	D	E	F	COLOR	PACKAGE
	AWG	mm^2								
3MR	22~18	1.25	19.5	10.6	8.2	13.5	3.9	0.8	RED	500
3MB	16~14	2.0							BLUE	
3MY	12~10	5.5	20.0	20.0	11.1	15.0	4.8	0.9	YELLOW	200

端子台 TERMINAL BLOCK

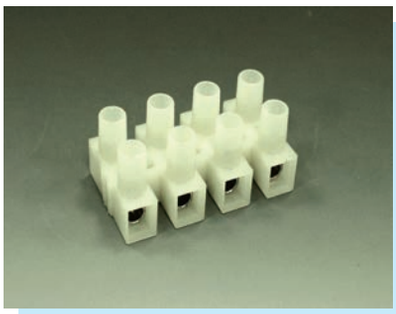


- HOUSING MATERIAL:NYLON 66 UL94V-2
- POLE:1~12 POLES
- WORKING TEMPERATURE:105℃
- PA7DS,PA9DS:WITH WIRE PROTECTOR
- APPROVED:UL、CSA、VDE、F、D、N、S...。
- COLOR:NATURAL

- H=底部加高1.2mm
- DS=加彈片
- F=平底型

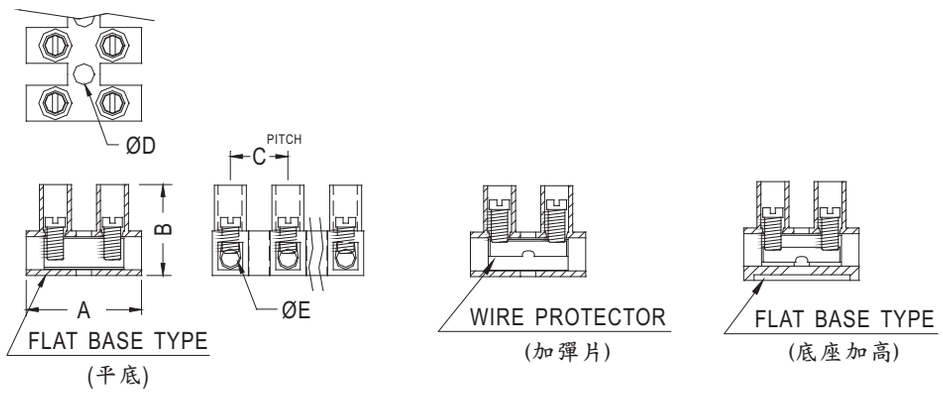


PART NO	mm² 線徑	Amp 安培	Volt 電壓	Screw 螺絲	A	B	C	D	E	POLES
PA7-H	1.5	17.5	450V	M2.6X5P	17.0	14.5	8.2	2.9	2.8	1~12
PA7-DSH										
PA7F-H						13.5				
PA7F-DSH										
PA9-H	2.5	24.0		M3.0X6P	20.2	16.7	10.0	3.6	3.2	
PA9-DSH										
PA9F-H						16.2				
PA12H-H	6.0	41.0	500V	M3.5X7P	23.8	19.0	12.0	3.9	4.2	
PA12H-DS										
PA14-H	10.0	57.0		M4.0X9P	25.6	25.0	13.5	4.4	5.0	
PA14H-DS				M4.0X7P						

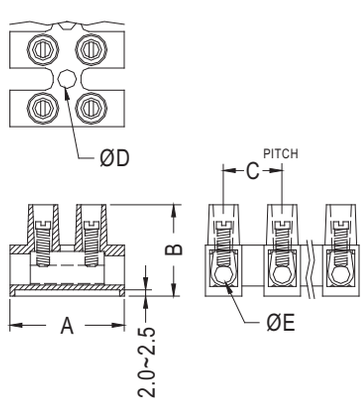


PART NO	mm² 線徑	Amp 安培	Volt 電壓	Screw 螺絲	A	B	C	D	E	POLES
PA16-H	16.0	76.0	500 V	M4.0X9P	28.1	23.0	14.5	4.2	6.0	1~12

端子台 TERMINAL BLOCK

- HOUSING MATERIAL:NYLON 66 (UL) 94V-2
- WORKING TEMPERATURE:105℃
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

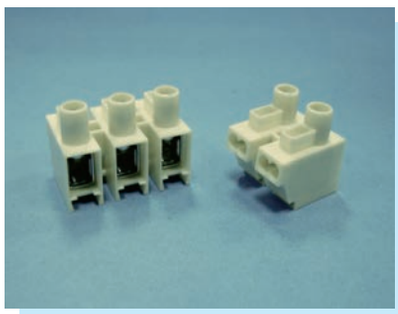

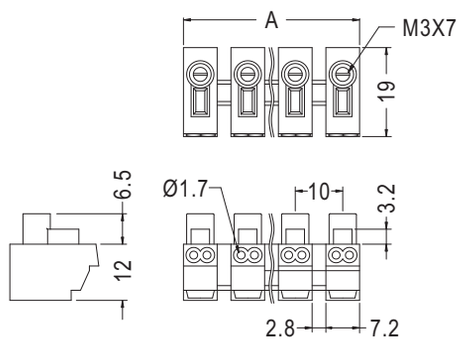



PART NO	A
PA11-2P	17.3
PA11-3P	27.5

端子座 TERMINAL BLOCK

✤用途:用於大電流機器接線。

- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

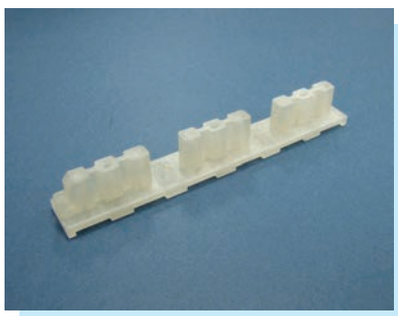





PART NO	PACKAGE
TERBL-6	50

端子座 TERMINAL BLOCK

✤用途:用於大電流機器接線。

- MATERIAL:PBT(UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

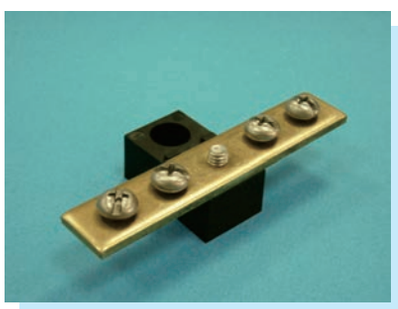


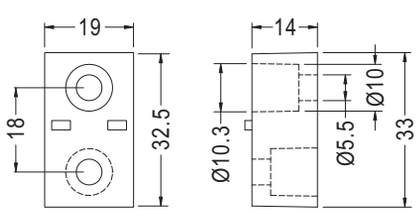


PART NO	PACKAGE
TERBL-33	200

彈簧螺紋端子 SCREW-ON CONNECTOR

✤用途:連接電線，內附彈簧，旋轉時彈簧則夾緊電線不易脫落。

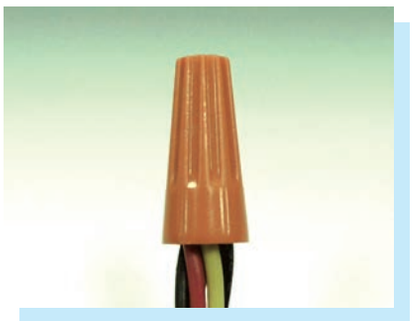


◆ MATERIAL:PP
◆ COLOR:ORANGE
◆ UNIT:mm
◆ WITE SPRING INSRET

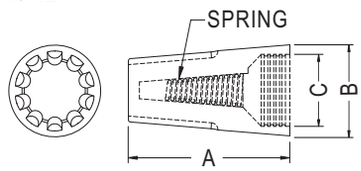

PART NO	WIRE SIZE RANGE		A	B	C	PACKAGE
	MAX.	MIN.				
P1	#18X2	#24X2	15.2	8.6	6.5	1000
P2	#16X3	#20X3	17.7	9.9	7.1	
P3	#14X3	#18X3	22.0	12.4	9.8	500
P4		#16X3	24.6	14.0	11.0	


◆ MATERIAL:PBT(UL) 94V-0
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm
◆ WITE SPRING INSRET

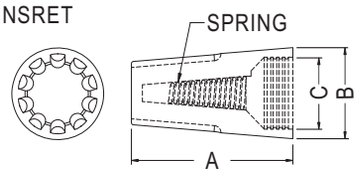


PART NO	A	B	螺紋內徑 C	適用電線範圍 SUITABLE WIRES A.W.G	PACKAGE
P1B	15.2	8.6	6.5	22-18	1000
P3B	21.8	12.7	9.6	22-14	500

閉端端子 CLOSE END CONNECTOR


✤用途:電線剝去外皮插入端子內，用工具壓著即可，接觸良好不脫落。

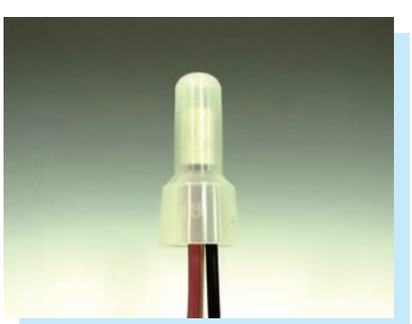

◆ HOUSING MAT'L:NYLON 66 (UL) 94V-2
◆ METAL MAT'L:TIN PLATED ALUMINUM/ TIN PLATED COPPER
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

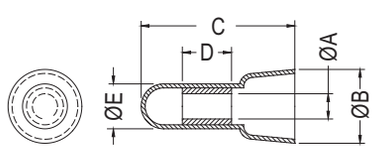

PART NO	WIRE RANGE	A	B	C	D	E	PACKAGE
CE1	#22-18 1.25 mm²	2.6	7.8	18.0	7.0	5.0	1000
CE2	#22-14 2 mm²	3.1	9.5	20.0		5.7	
CE5	#22-10 5.5 mm²	4.4	12.5	25.5	8.4	7.6	
CE8	#8 8 mm²	5.2	14.2	27.7	8.5	9.5	500




PART NO	WIRE RANGE	A	B	C	D	E	PACKAGE
C3	#22-16 1.25 mm²	2.5	7.9	19.2	7.2	5.1	1000
C4	#16-14 2 mm²	3.2	8.2	20.7	8.5	5.7	
C5	#12-10 5.5 mm²	4.2	10.6	24.8	10.7	7.3	
C8	#8 8 mm²	5.0	12.2	27.1	12.5	9.2	500

電線固定夾片 WIRE CLAMP

✤用途:使用於電子、電腦產品內部電線之固定，可彎曲打開重覆使用，維修方便。




◆ MEATL MAT'L:STEEL
◆ PLACTIC MAT'L:PVC TUBE (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	A	B	C	PACKAGE
WL3-32T	7.5	3.3	32.0	1000
WL3-52T	7.5	3.3	52.0	
WL3-60T	8.0	3.6	62.0	
WL4-35T	8.5	4.2	35.0	
WL4-50T	8.0	4.1	52.0	
WL4-70T	7.5	4.2	74.5	
WL4-78T	8.0	4.1	78.5	500
WL5-70T	8.4	5.1	60.0	
WL6-78T	10.0	6.0	78.0	

◆ MEATL MAT'L:STEEL
◆ PLACTIC MAT'L:POLYOLEFIN(UL)




PART NO	A	B	C	PACKAGE
WL3-12H	7.5	3.3	12.0	1000
WL3-32H	7.5	3.3	32.0	
WL3-35H	5.6	3.5	29.9	
WL3-52H	7.5	3.2	52.0	
WL3-60H	8.0	3.6	62.0	
WL4-35H	8.5	4.2	35.0	
WL4-50H	8.0	4.1	52.0	
WL4-56H	8.0	4.1	48.2	
WL4-70H	7.5	4.2	74.5	
WL4-78H	8.0	4.1	78.5	500
WL4-90H	7.5	4.2	94.5	
WL5-70H	8.4	5.1	60.0	
WL6-78H	10.0	6.0	78.0	

電線固定夾片 WIRE CLAMP

✤用途:使用於電子、電腦產品內部電線之固定，可彎曲打開重覆使用，維修方便。



◆ METAL MATERIAL:STEEL
◆ PLASTIC MAT'L:PVC TUBE (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
WLC-1	500


電線固定夾片 WIRE CLAMP

✤用途:可焊於PC板上，固定電線用，方便美觀。



◆ METAL MATERIAL:STEEL
◆ METAL FINISH:TIN PLATED
◆ PLASTIC MAT'L:POLYOLFEIN (UL)/
PVC TUBE (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

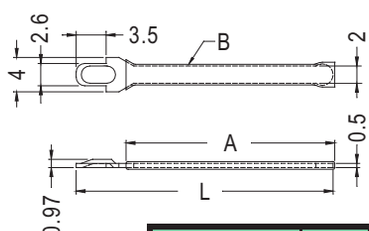




HOLE IN P.C.B


PART NO	A	B	L	PACKAGE
WLD-30H	24.0	1.5 HEAT SHIRNKING	30.0	1000
WLD-50H	47.0		50.0	
WLD-30T	25.0	1.93 PVC TUBE	30.0	
WLD-50T	45.0		50.0	

測試點 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，可勾掛探棒不虞短路，鍍金接觸良好，不氧化。

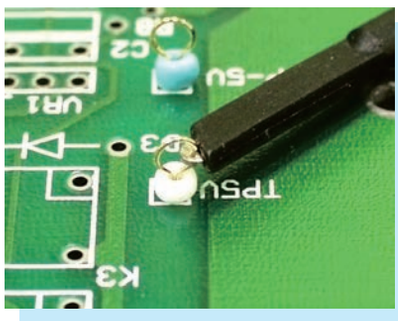

◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ FINISH:PHOSPHER BRONZE
GOLD PLATED
◆ UNIT:mm




TEST-1 HOLE IN P.C.B Ø0.8~Ø1.0


PART NO	COLOR	PACKAGE
TEST-1(R)	RED	1000
TEST-1(GR)	GREEN	
TEST-1(BU)	BLUE	
TEST-1(BK)	BLACK	
TEST-1(Y)	YELLOW	
TEST-1(W)	WHITE	

測試點 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，可勾掛探棒不虞短路，鍍金接觸良好，不氧化。

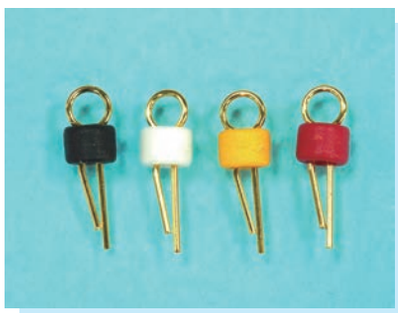


◆ FINISH:PHOSPHER BRONZE
GOLD PLATED
◆ UNIT:mm



TEST-3 HOLE IN P.C.B Ø0.8~Ø1.0

PART NO	COLOR	PACKAGE
TEST-3(R)	RED	1000
TEST-3(G)	GREEN	
TEST-3(BU)	BLUE	
TEST-3(BK)	BLACK	
TEST-3(Y)	YELLOW	
TEST-3(W)	WHITE	



TEST-3S HOLE IN P.C.B Ø0.8~Ø1.0


PART NO	COLOR	PACKAGE
TEST-3S	BLACK	500

測試點 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，可勾掛探棒不虞短路，鍍金接觸良好，不氧化。




◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ FINISH:PHOSPHER BRONZE
GOLD PLATED
◆ UNIT:mm




TEST-7 HOLE IN P.C.B Ø0.8~Ø1.0

PART NO	COLOR	PACKAGE
TEST-7(R)	RED	1000
TEST-7(G)	GREEN	
TEST-7(LG)	LIGHT GREEN	
TEST-7(BU)	BLUE	
TEST-7(BK)	BLACK	
TEST-7(Y)	YELLOW	
TEST-7(W)	WHITE	

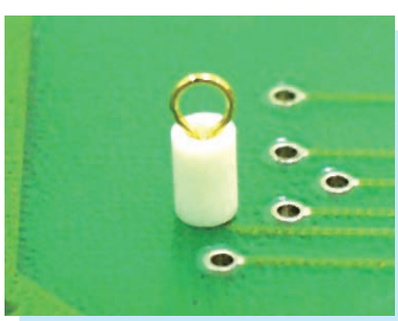


◆ MATERIAL:CERAMIC
◆ FINISH:PHOSPHER BRONZE
GOLD PLATED
◆ UNIT:mm

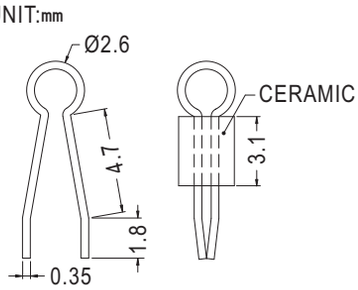


TEST-7 HOLE IN P.C.B Ø0.8~Ø1.0

PART NO	PACKAGE
TEST-7CN	1000

測試點 TEST PIN

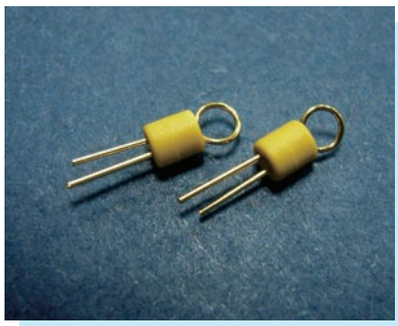

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- FINISH:PHOSPHER BRONZE
  GOLD PLATED
- UNIT:mm



TEST-55N HOLE IN P.C.B Ø0.9~Ø1.0


✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，可勾掛探棒不虞短路，鍍金接觸良好，不氧化。

PART NO	COLOR	PACKAGE
TEST-55R	RED	1000
TEST-55GR	GREEN	
TEST-55BU	BLUE	
TEST-55(B)	BLACK	
TEST-55Y	YELLOW	
TEST-55W	WHITE	

測試點 TEST PIN



- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- FINISH:PHOSPHER BRONZE
  TIN PLATED
- UNIT:mm




TEST-87A HOLE IN P.C.B Ø1.5


✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，可勾掛探棒不虞短路，鍍金接觸良好，不氧化。

PART NO	COLOR	PACKAGE
TEST-87	WHITE	1000
TEST-87(R)	RED	
TEST-87(GR)	GREEN	
TEST-87(BU)	BLUE	
TEST-87(B)	BLACK	
TEST-87(Y)	YELLOW	

測試點 TEST PIN

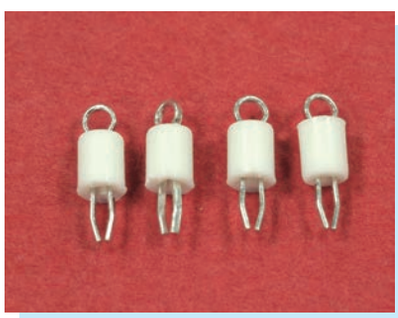

- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- FINISH:PHOSPHER BRONZE
  TIN PLATED
- COLOR:WHITE
- UNIT:mm




TEST-129A HOLE IN P.C.B Ø1.0


✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，可勾掛探棒不虞短路，鍍金接觸良好，不氧化。

PART NO	PACKAGE
TEST-129	1000

測試點 TEST PIN

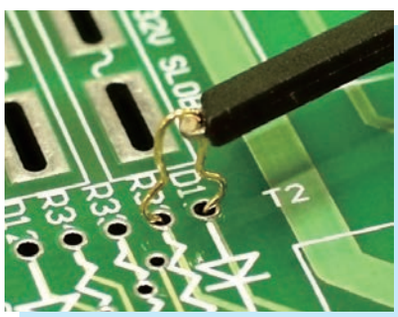

- FINISH:PHOSPHER BRONZE
  GOLD PLATED
- UNIT:mm



MOUNTING HOLES
HOLE IN P.C.B Ø0.8~Ø1.0

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，可勾掛探棒不虞短路，鍍金接觸良好，不氧化。


PART NO	PACKAGE
TEST-2	1000

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，鍍金接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






HOLE IN P.C.B Ø2.0


PART NO	PACKAGE
TEST-6	2000

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，鍍金接觸良好，不氧化。

◆ FINISH:PHOSPHER BRONZE
GOLD PLATED
◆ UNIT:mm

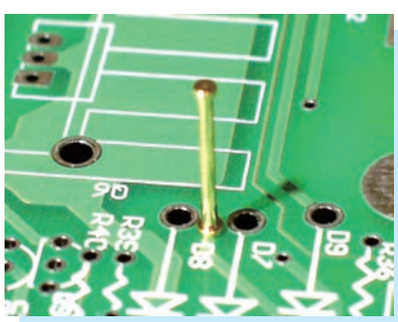



HOLE IN P.C.B Ø0.95


PART NO	A	B	PACKAGE
TEST-4	14.0	11.0	1000
TEST-5	10.0	7.0	2000

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，鍍金接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:GOLD PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



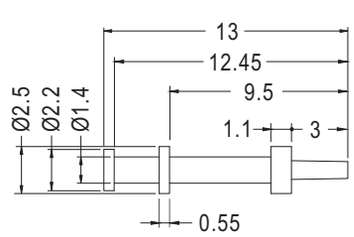


HOLE IN P.C.B Ø1.0


PART NO	PACKAGE
TEST-8	2000

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，鍍金接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:GOLD PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

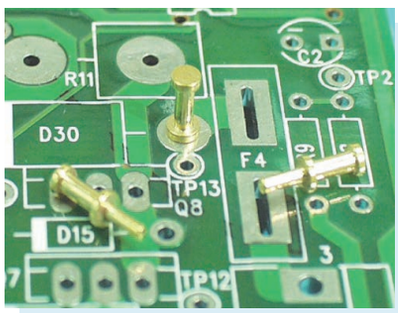

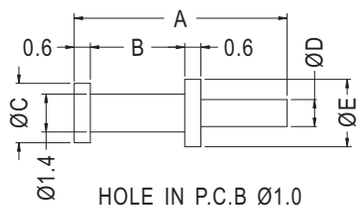

HOLE IN P.C.B Ø1.0


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TEST-22	7.9	3.5	2.2	1.0	2.5	2000
TEST-34	8.0	3.8	1.6	0.8	1.6	

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:GOLD PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



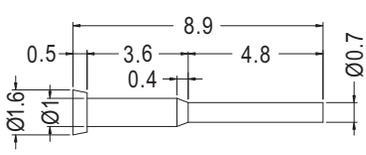


PART NO	PACKAGE
TEST-31	2000

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL: TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



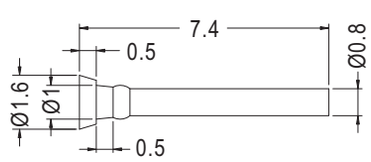

HOLE IN P.C.B Ø0.8~Ø0.9


PART NO	PACKAGE
TEST-10	2000

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






HOLE IN P.C.B: ØF


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
TEST-9	16.0	10.0	3.0	1.5	1.0	1.0	2000
TEST-23	18.0	10.0	3.0	2.5	1.6	1.7	
TEST-136	19.5	16.5	3.0	2.5	1.6	1.7	

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:GOLD PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

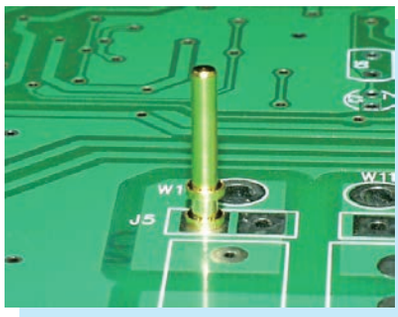

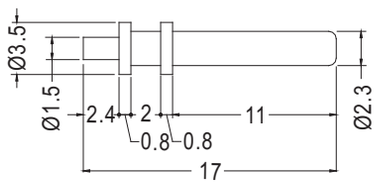


PART NO	PACKAGE
TEST-27	2000

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






HOLE IN P.C.B Ø0.9


PART NO	A	PACKAGE
TEST-24	15.0	2000
TEST-25	6.0	
TEST-26	8.5	
TEST-28	10.0	

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

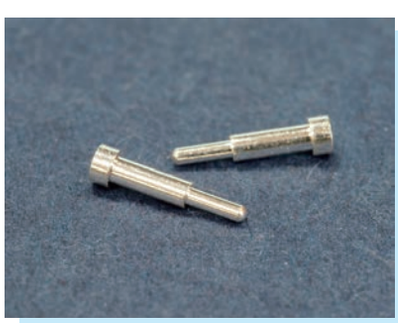




PART NO	PACKAGE
TEST-140	1000

測試針 TEST PIN

✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，可勾掛探棒不虞短路，接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm





HOLE IN P.C.B Ø0.8


PART NO	PACKAGE
TEST-12	2000

測試針 TEST PIN


✤用途:焊於電子，電腦PC板上重要測試端點，可勾掛探棒不虞短路，接觸良好，不氧化。

◆ MATERIAL:TIN PLATED COPPER
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
JUMP-21	1000





PART NO	PACKAGE
★ JUMP-26	1000

測試座 TEST HOLDER

✤用途:做為電路板電氣連接或測試端點。


◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ MATERIAL FINISH:GOLD PLATED BRASS
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

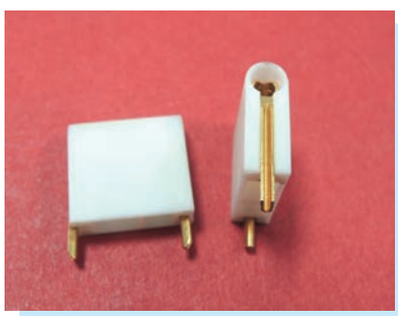


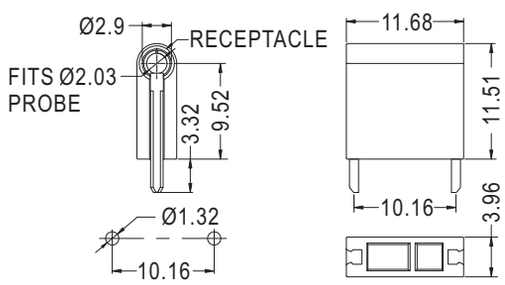

RECOMMNDED
MOUNTING HOLE PARTERN

PART NO	PACKAGE
TEST-114	1000

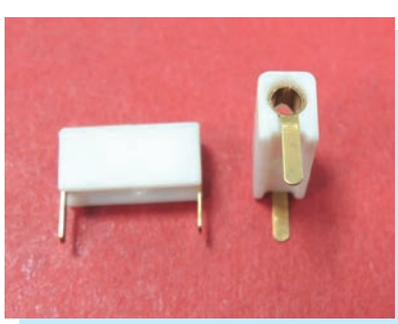

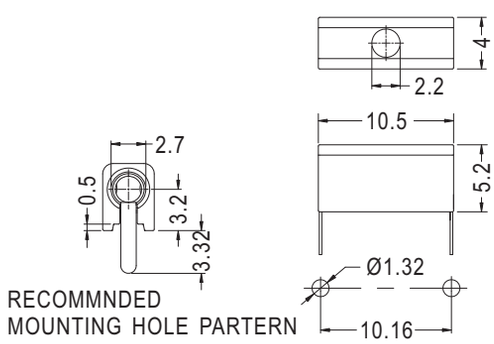


RECOMMNDED
MOUNTING HOLE PARTERN


PART NO	PACKAGE
TEST-115	1000

跳線 JUMPER WIRE

✤用途:做為跳線使用。

◆ MATERIAL:TIN PLATED COPPER
◆ PLASTIC MATERIAL:POLYOEFIN (UL)
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

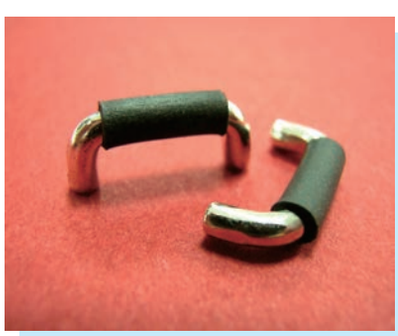





PART NO	PACKAGE
JUMP-10	1000

保險絲座 FUSE HOLDER

✤用途:將保險絲固定於板座上，拆卸方便。

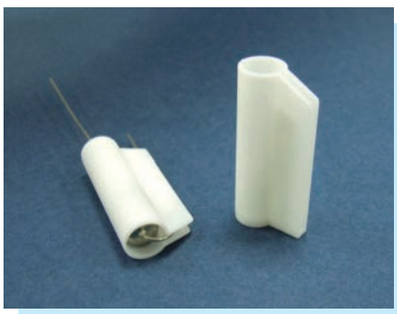

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)




PART NO	PACKAGE
FUSCV-1	500


保險絲座 FUSE HOLDER

✤用途:將保險絲固定於板座上，拆卸方便。



◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm
◆ 專利品 (PAT.)





MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
FUSCV-3	500

保險絲座 FUSE HOLDER


✤用途:將保險絲固定於板座上，拆卸方便。



◆ MATERIAL:PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
FUSCV-2	500




PART NO	PACKAGE
FUSCV-4	500

保險絲座 FUSE HOLDER


✤用途:將保險絲固定於板座上，拆卸方便。

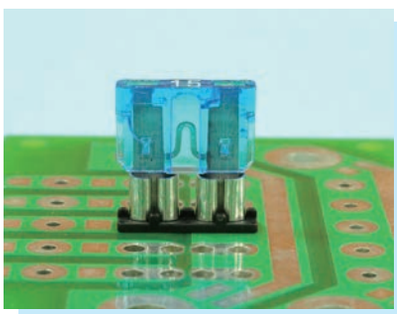

◆ BODY MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ TERMINA MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ COLOR:NATURAL/BLACK
◆ UNIT:mm

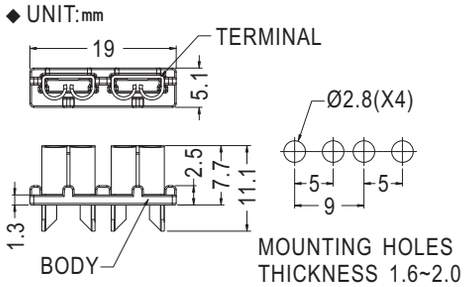


PART NO	PACKAGE
FUSCV-6F	1000

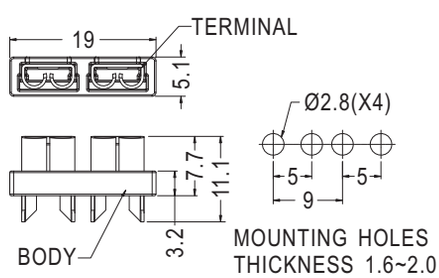


PART NO	PACKAGE
FUSCV-7F	1000


保險絲座 FUSE HOLDER

✤用途:將保險絲固定於板座上，拆卸方便。

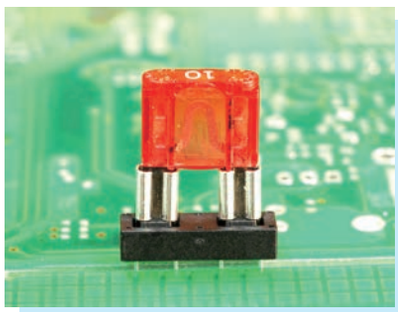

- BODY MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- TERMINA MATERIAL:TIN PLATED BRASS
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm






MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
FUSCV-8F	1000


保險絲座 FUSE HOLDER

✤用途:將保險絲固定於PC板上，拆裝方便。

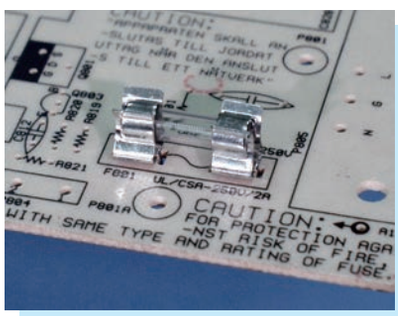


- MATERIAL:BRASS
- FINISH:BRIGHT TIN PLATED
- UNIT:mm






MOUNTING HOLES


FUC-01






MOUNTING HOLES

FUC-02






MOUNTING HOLES

FUC-17A


PART NO	A	B	C	D	E	F	G	適用保險絲	PACKAGE
FUC-01	4.0	7.8	5.2	3.3	3.1	3.8	1.2	Ø3.6	1000
FUC-02	6.4	9.5	6.5	3.5	4.8	5.1	1.3	Ø5.2	
FUC-17A	6.3	8.9	5.65	3.5	4.5	4.9	1.1	Ø5.2	

保險絲座 FUSE HOLDER


✤用途:將保險絲固定於PC板上，拆裝方便。

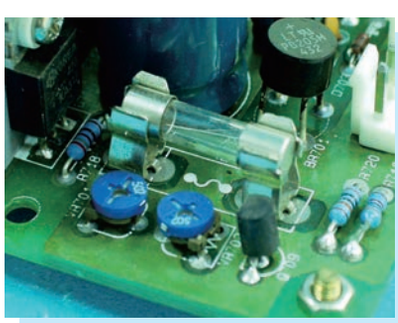


- MATERIAL:BRASS
- FINISH:BRIGHT TIN PLATED
- UNIT:mm




MOUNTING HOLES



MOUNTING HOLES







FFUC-14

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	適用保險絲	PACKAGE
FUC-03	6.8	8.3	5.5	0.4	6.3	6.0	1.4	3.6	Ø5.2	1000
FUC-03A	6.4	8.8	5.5	0.5	6.3	6.7	1.7	3.6		
FUC-04	8.1	10.9	6.8	0.5	7.0	7.5	1.7	3.5	Ø6.3	
FUC-14	8.1	10.9	6.8	0.5	7.0	7.5	1.7	1.0		


保險絲座 FUSE HOLDER

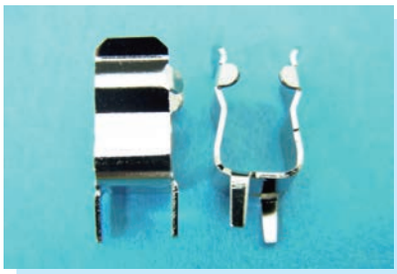

- MATERIAL:PHOSPHOR BROZNE
- FINISH:NICKEL PLATED
- UNIT:mm




✤用途:將保險絲固定於PC板上，拆裝方便。




MOUNTING HOLES

PART NO	適用保險絲	PACKAGE
FUC-09	Ø5.2	1000


保險絲座 FUSE HOLDER

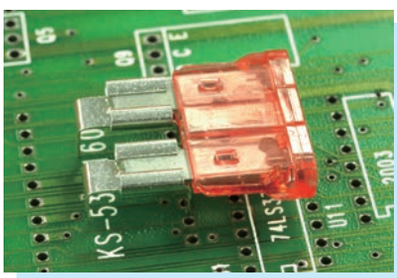

- MATERIAL:BRASS
- FINISH:TIN PLATED
- UNIT:mm

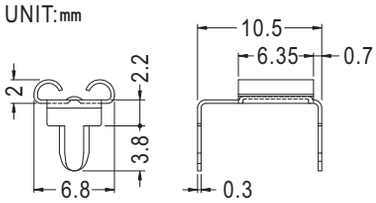


✤用途:用於汽車保險絲。




MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
FUC-5A	1000


保險絲座 FUSE HOLDER

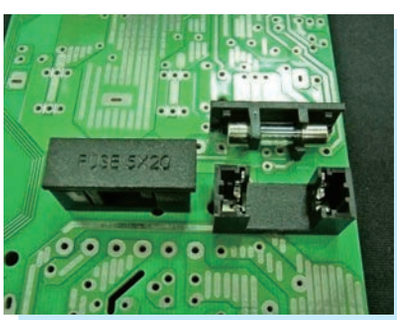

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm




FUSEC-1B



FUSEC-1E

✤用途:將保險絲固定於板座上，拆裝方便。







MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
FUSEC-1	500

保險絲座 FUSE HOLDER

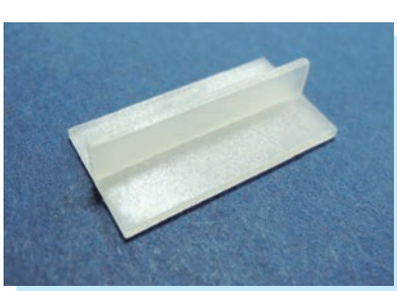


- MATERIAL:PC (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm

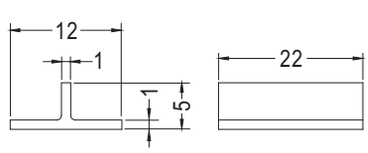


✤用途:用於保險絲之絕緣與間隔。

PART NO	PACKAGE
FHBBU-22	1000

保險絲座 FUSE HOLDER

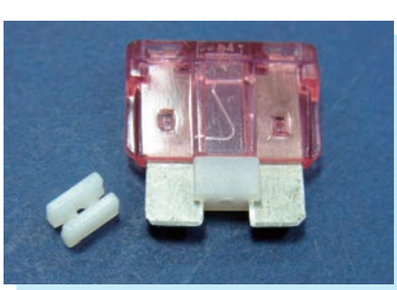

- MATERIAL:NYLON 66 (UL)
- FLAME CLASS:94V-2/94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm



✤用途:用於汽車保險絲之間隔、墊高作用。


PART NO	PACKAGE
FUA-1	2000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



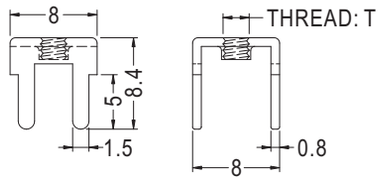




MOUNTING HOLES


PART NO	T	PACKAGE
PCB-1	M3X0.5P	1000
PCB-1(M4)	M4X0.7P	
PCB-1(6-32)	6-32 UNC	


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

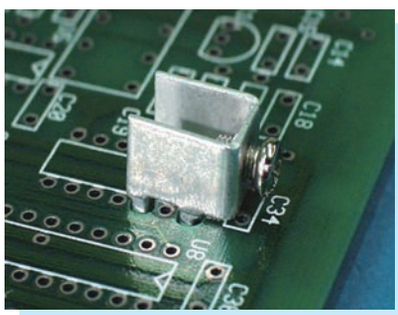

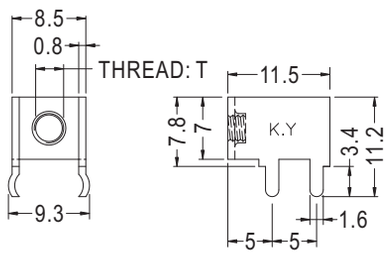



MOUNTING HOLES


PART NO	T	PACKAGE
PCB-2	M3X0.5P	1000
PCB-2(M4)	M4X0.7P	
PCB-2(6-32)	6-32 UNC	


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固、耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



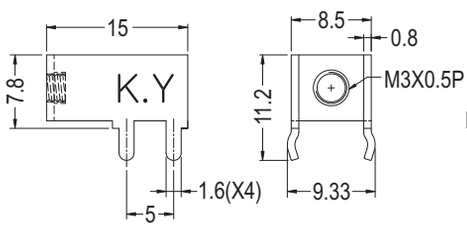




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCB-78	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL


✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固、耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

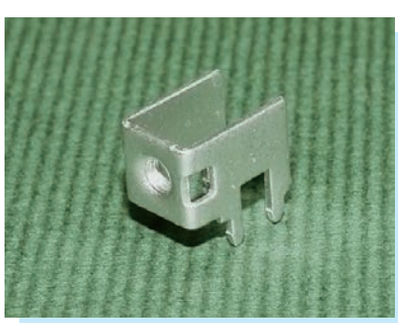



MOUNTING HOLES

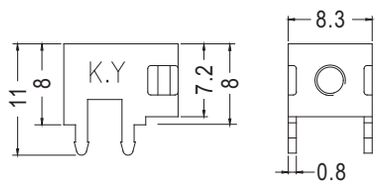



PART NO	T	PACKAGE
PCB-12	M3X0.5P	1000
PCB-12(M4)	M4X0.7P	
PCB-12(632)	6-32 UNC	

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

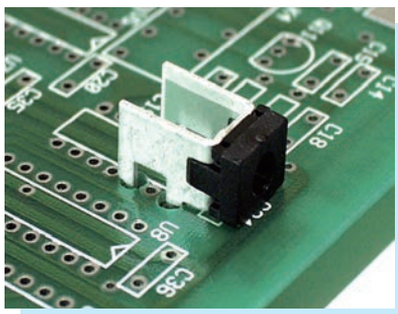


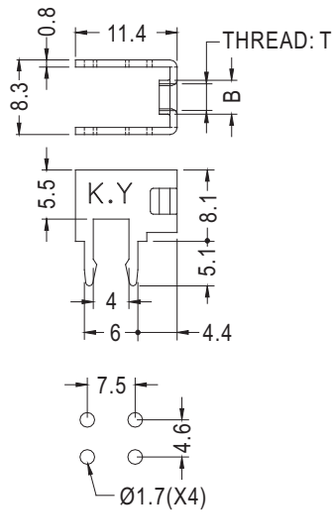

MOUNTING HOLES

PART NO	B	T	PACKAGE
PCB-4	3.5	M3X0.5P	1000
PCB-4(M4)	4.4	M4X0.7P	
PCB-4(632)		6-32 UNC	
組合件（ASSY）			
PCB-4(M3)F	PCB-4+PCB-4CV		
PCB-4(M4)F	PCB-4(M4)+PCB-4CV		
PCB-4(632)F	PCB-4(632)+PCB-4CV		

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

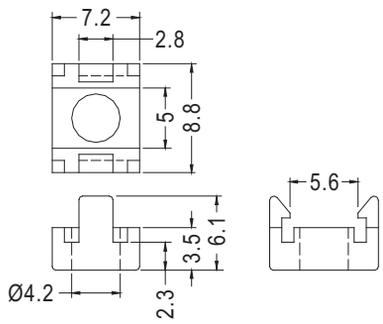



PART NO	PACKAGE
PCB-4CV	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL


✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

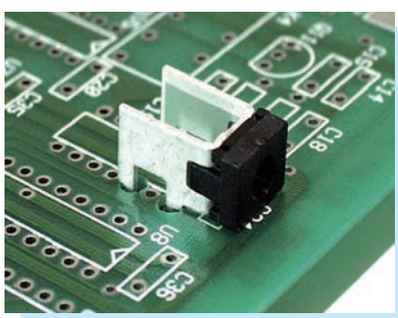

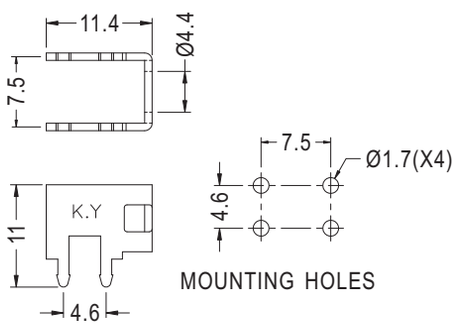

MOUNTING HOLES



PCB-4CV


PART NO	PACKAGE
PCB-21(4.4)	1000
組合件（ASSY）	
PCB-21(4.4)F	PCB-21(4.4)+PCB-4CV


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED STEEL
◆ UNIT:mm








MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCB-47ST(440)	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:TIN PLATED
◆ UNIT:mm

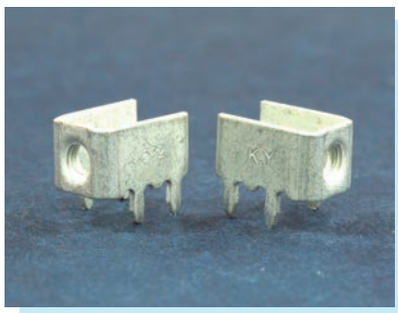






MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCB-70	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固、耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

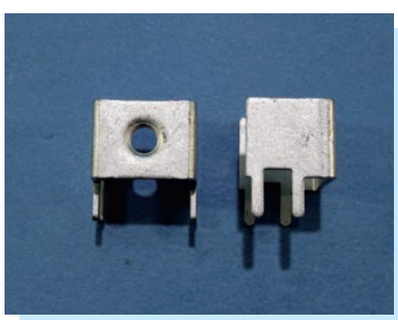

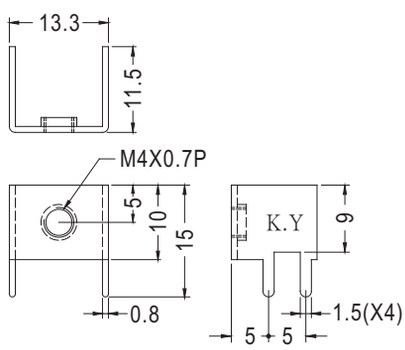



MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
PCB-15(M4)	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。


◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm





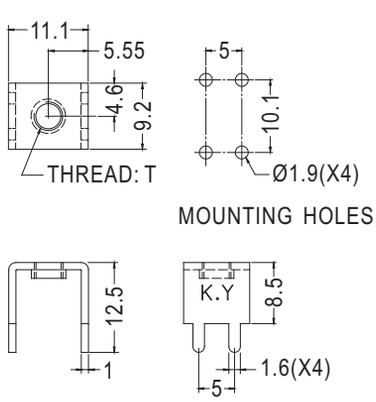

MOUNTING HOLES

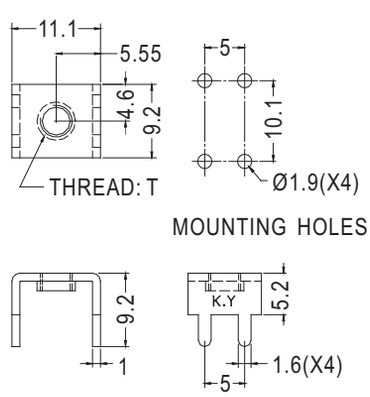

MOUNTING HOLES

PART NO	T	PACKAGE
PCB-7	M3X0.5P	1000
PCB-7(M4)	M4X0.7P	
PCB-7(632)	6-32 UNC	


PART NO	T	PACKAGE
PCB-8	M3X0.5P	1000
PCB-8(M4)	M4X0.7P	
PCB-8(632)	6-32 UNC	

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆UNIT:mm



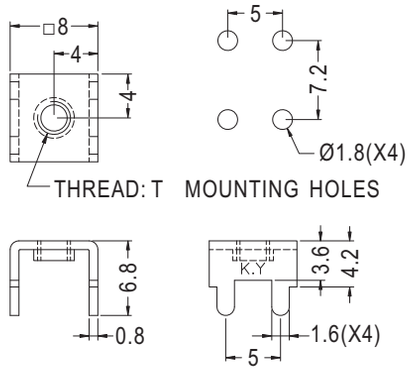


PART NO	T	PACKAGE
PCB-9	M3X0.5P	1000
PCB-9(M4)	M4X0.7P	
PCB-9(632)	6-32 UNC	

PC板焊接端子加螺絲(附四角華司) P.C.B TERMINAL


✤用途:PC 板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆UNIT:mm



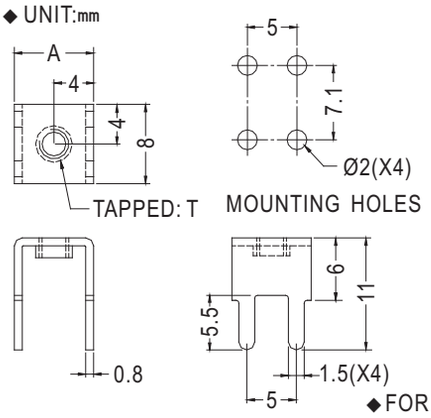

FOR PCB-10A

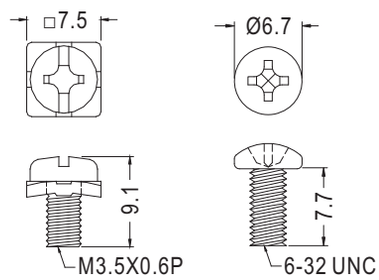

FOR PCB-10B　　FOR 632-8ST

◆FOR PCB-10 CAN COOPERATE SCREW USE


PART NO	A	T	PACKAGE
PCB-10A(M3)	8.0	M3X0.5P	1000
PCB-10A	7.9	M3.5X0.6P	
PCB-10AM4	7.9	M4X0.7P	
PCB-10A(632)	8.0	6-32 UNC	
組合件 (ASSY)			
PCB-10	PCB-10A+PCB-10B		
PCB-10M4F	PCB-10AM4+PCB-10BM4		
PCB-10(632)F	PCB-10A(632)+632-8ST		

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL


✤用途:PC 板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆UNIT:mm



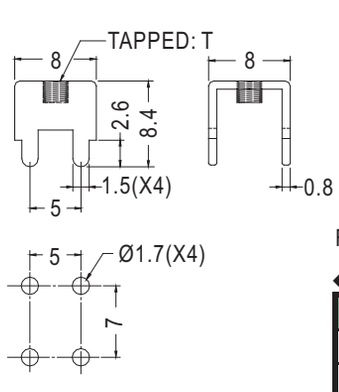

MOUNTING HOLES

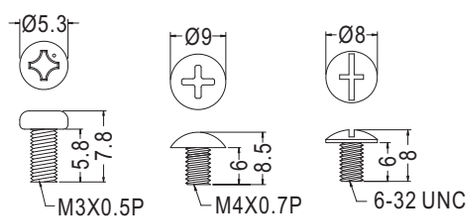


FOR M3-5.8ST　　FOR M4-6ST　　FOR STP632-6-1

◆FOR PCB-11 CAN COOPERATE SCREW USE


PART NO	T	PACKAGE
PCB-11	M3	1000
PCB-11(M3.5)	M3.5	
PCB-11(M4)	M4	
PCB-11(632)	6-32 UNC	
組合件 (ASSY)		
PCB-11M3-5.8F	PCB-11+M3-5.8ST	
PCB-11M4-6F	PCB-11(M4)+M4-6ST	
PCB-11(632)F	PCB-11(632)+STP632-6-1	


PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

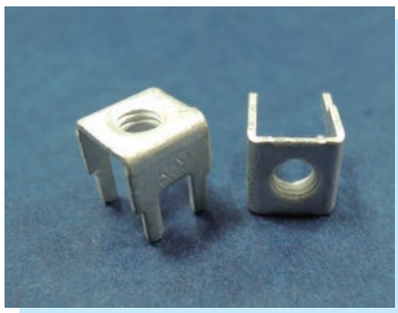

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
PCB-66	1000

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL


✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

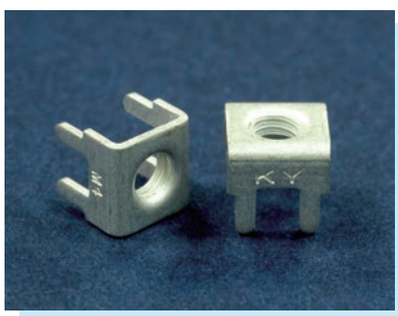

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:TIN PLATED
◆ UNIT:mm

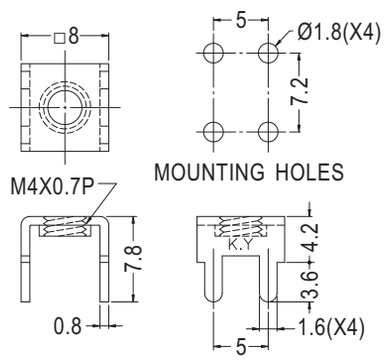

PART NO	PACKAGE
PCB-71	1000

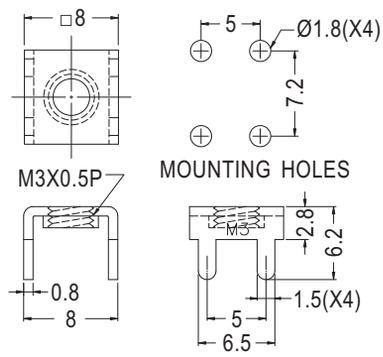


PART NO	PACKAGE
PCB-75	1000

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

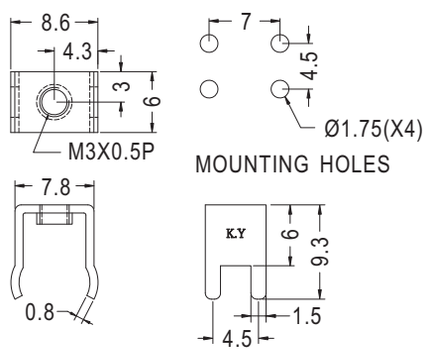


PART NO	PACKAGE
PCB-17	1000

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

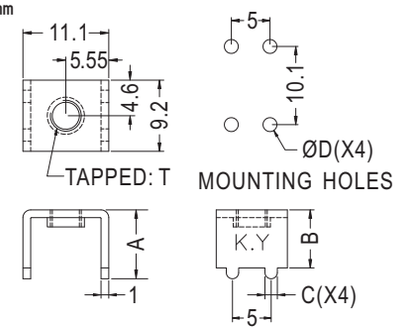


PART NO	A	B	C	D	T	PACKAGE
PCB-18	8.9	7.5	1.6	1.8	M3X0.5P	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固、耐電流大，配合螺絲固定端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ SCREW MATERIAL:NICKEL PLATED
◆ UNIT:mm

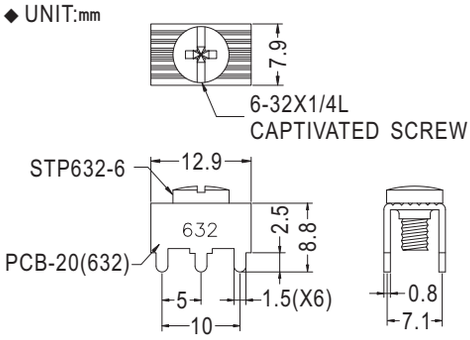




MOUNTING HOLES


PART NO	組合件(ASSY)	PACKAGE
PCB-20(632)F	PCB-20(632)+STP632-6	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固、耐電流大，配合螺絲固定端子。

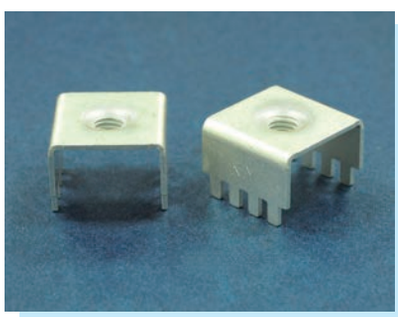


◆ MATERIAL:TIN PLATED COPPER
◆ UNIT:mm

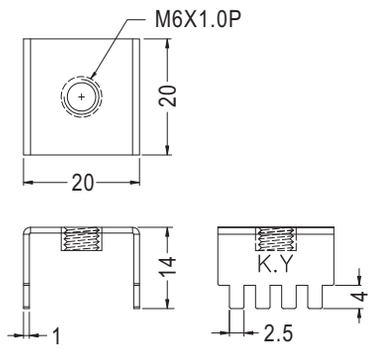


PART NO	PACKAGE
PCB-82	250


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

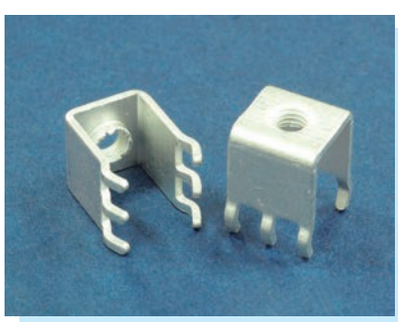

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:DULL TIN PLATED
◆ UNIT:mm

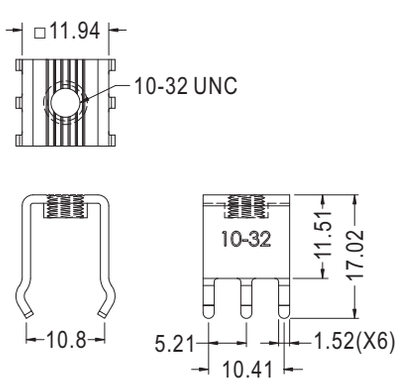



MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCB-69	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

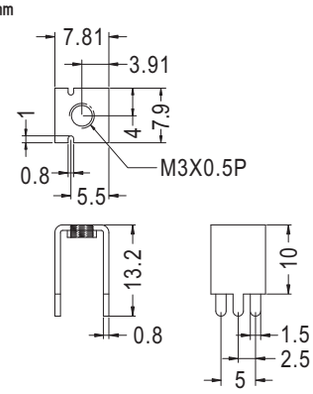




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCB-26	1000

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

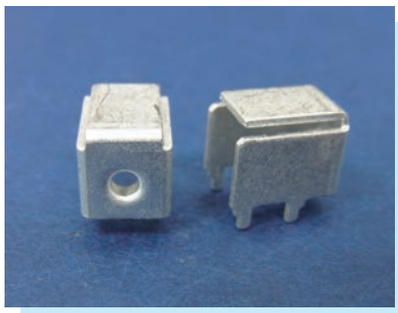

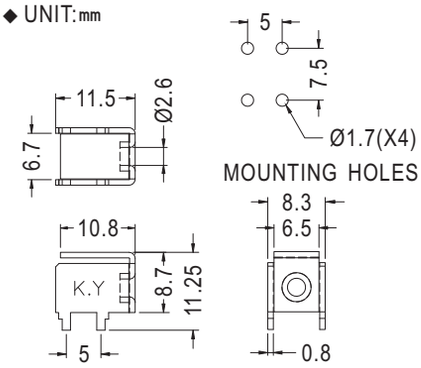


PART NO	PACKAGE
PCB-34	1000

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



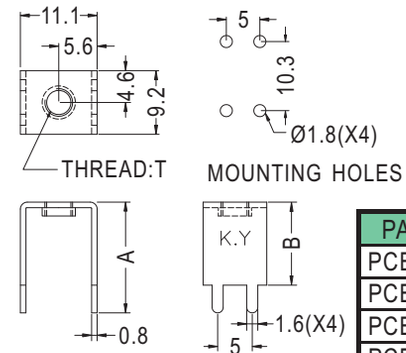


PART NO	A	B	T	PACKAGE
PCB-27(M3)	16.0	12.0	M3X0.5P	1000
PCB-27(M4)	16.0	12.0	M4X0.7P	
PCB-28(M3)	18.8	14.8	M3X0.5P	
PCB-28(M4)	18.8	14.8	M4X0.7P	

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



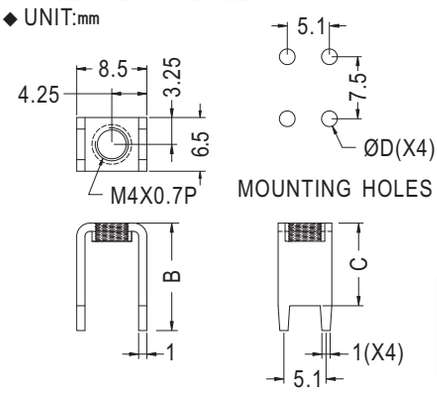



PART NO	B	C	D	PACKAGE
PCB-37M4	8.0	5.0	1.7	1000
PCB-58M4	13.0	10.0	1.9	

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

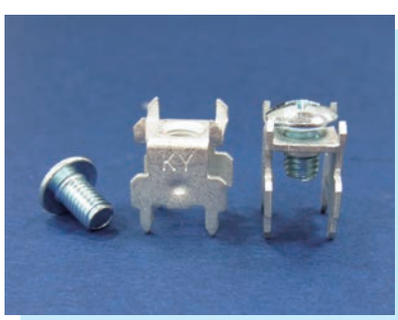

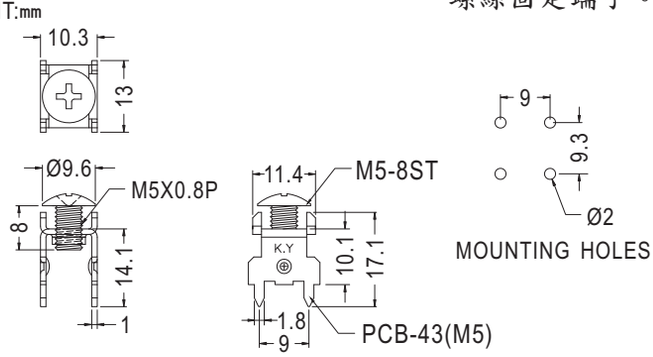

PART NO	組合件(ASSY)	PACKAGE
PCB-43(M5)F	PCB-43(M5)+M5-8ST	500


10

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



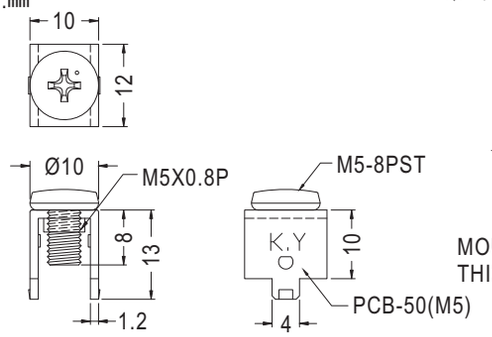


PART NO	組合件(ASSY)	PACKAGE
PCB-50M5F	PCB-50(M5)+M5-8PST	500

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED SPCC
◆ UNIT:mm



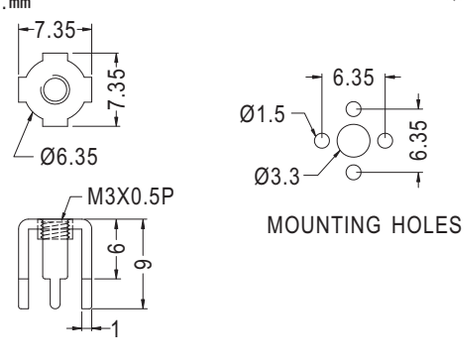



PART NO	PACKAGE
PCB-49(M3)	1000

PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:PHOSPHOR BRONZE WITH TIN PLATED
◆ UNIT:mm

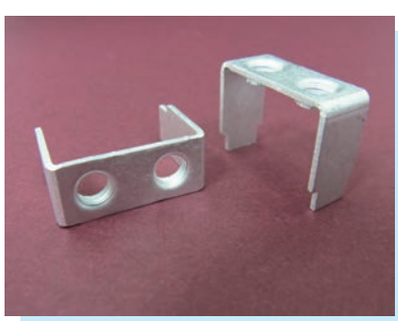

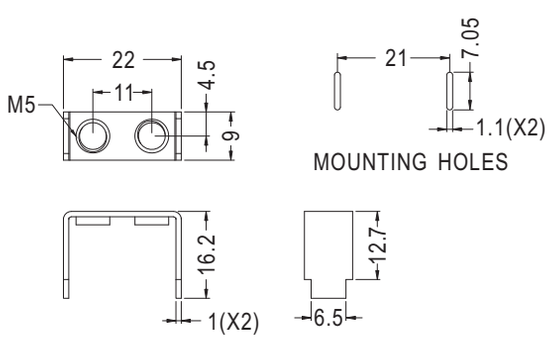

PART NO	PACKAGE
PCB-36	500


PC板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

NEW

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



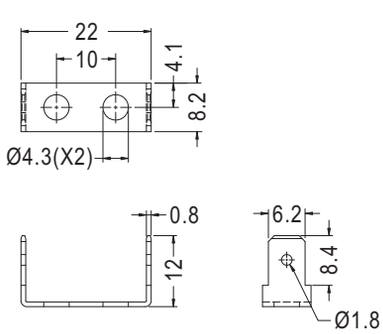



PART NO	PACKAGE
PCB-93	500

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固、耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

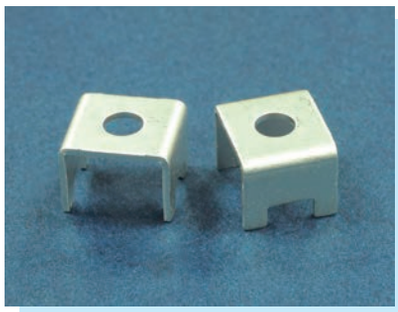




PART NO	PACKAGE
PCB-77	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。


◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



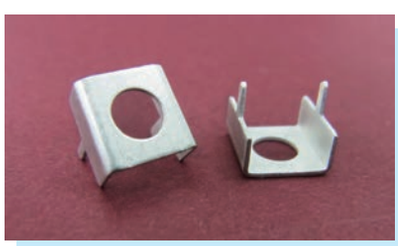

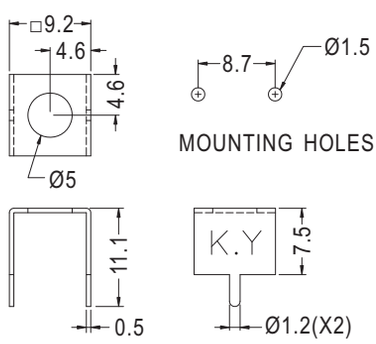

PART NO	PACKAGE
PCB-29	1000

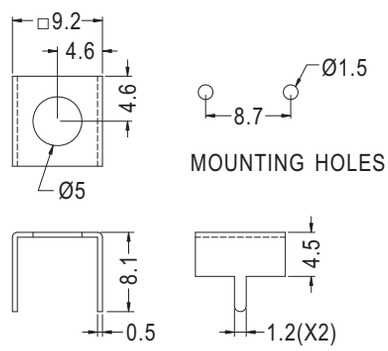


PART NO	PACKAGE
PCB-44	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
PCB-25(3.2)	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:PHOSPHOR BRONZE WITH TIN PLATED
◆ UNIT:mm



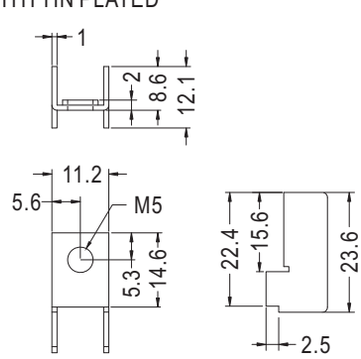



PART NO	PACKAGE
PCB-23(M5)	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL


✤用途:PC板上之焊接電線端子、美觀，牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:NICKEL PLATED
◆ UNIT:mm

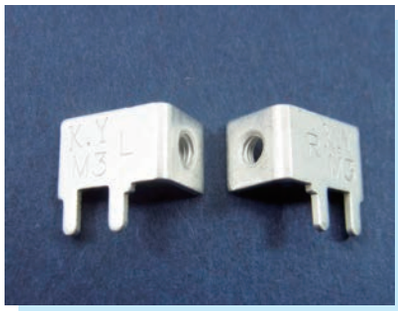



PART NO	PACKAGE
PCB-54L(M3)	1000




PART NO	PACKAGE
PCB-54R(M3)	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子、美觀，牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:NICKEL PLATED
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
PCB-55(M3)	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固、耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm





HOLE IN P.C.B Ø2.5


PART NO	PACKAGE
PCB-22(M4)	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL


✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固、耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



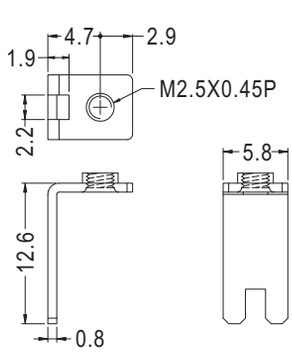


PART NO	PACKAGE
PCB-73	1000

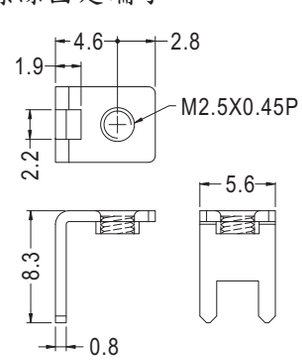


PART NO	PACKAGE
PCB-74	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子或汽車保險絲，美觀、牢固、耐電流大。

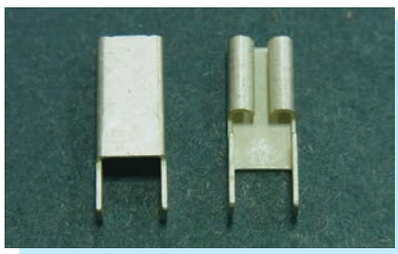

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	TAB SIZE	PACKAGE
PCFS156A	0.5X2.8	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接公端，牢固，不動搖，耐電流大。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm







PART NO	TAB SIZE	PACKAGE
PCFS250L	0.8X6.35	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子或汽車保險絲，美觀、牢固、耐電流大。

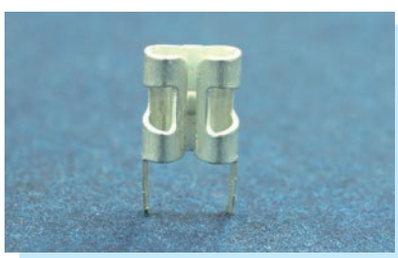

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	TAB SIZE	PACKAGE
PCFS187	0.81X4.8	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL


✤用途:PC板上之焊接電線端子，或汽車保險絲，美觀、牢固、耐電流大。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm







PART NO	TAB SIZE	PACKAGE
PCFS2505	0.5X6.35	1000
PCFS2508	0.8X6.35	


PART NO	TAB SIZE	PACKAGE
PCFS2505A	0.5X6.35	1000
PCFS2508A	0.8X6.35	


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子或汽車保險絲，美觀、牢固、耐電流大。



◆ MATERIAL:SHINY TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	TAB SIZE	PACKAGE
PCFS2509A	0.6X6	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



HOLE IN P.C.B Ø1.7


PART NO	PACKAGE
PC110	2000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。



◆ MATERIAL:PLATED NICKEL BRASS/ PLATED TIN BRASS
◆ UNIT:mm

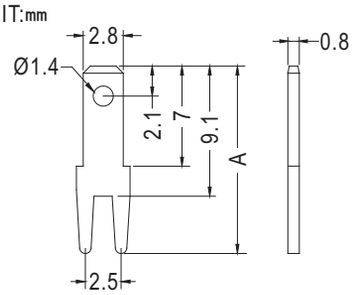



MOUNTING HOLES


PART NO	A	PACKAGE
PC110-1	13.1	2000
PC110-4	12.1	


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLES


PART NO	D	I	M	PACKAGE
PC110D5	1.0	0.5	1.4	2000
PC110D5-1	1.3	0.5	1.3	
PC110D8	0.8	0.8	1.5	


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLES


PART NO	I	M	PACKAGE
PC187	0.5	1.4	2000
PC187(0.8)	0.8	1.5	


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm





MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PC205	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



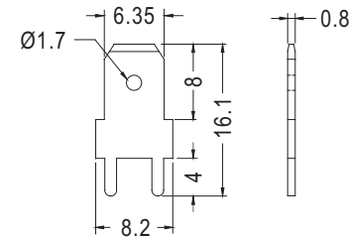




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PC250	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

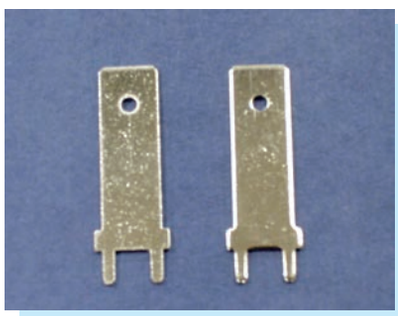

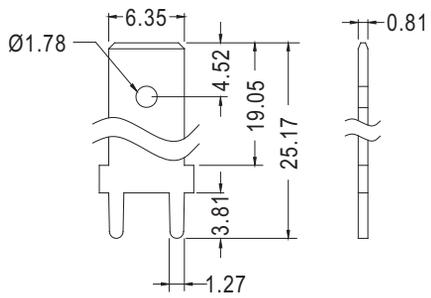



MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PC250-4	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



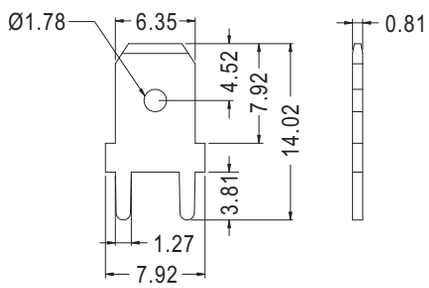




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PC250-8	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

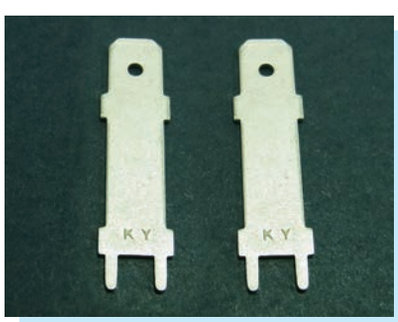

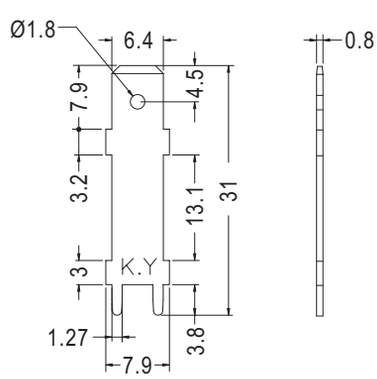



MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PC250-11	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

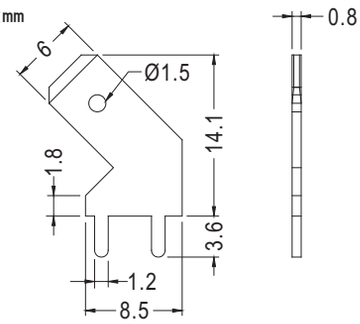




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCRL250	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。

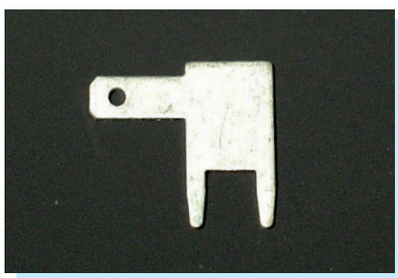

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

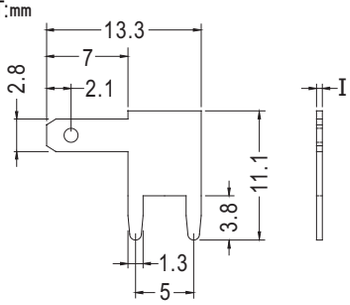



MOUNTING HOLES


PART NO	I	PACKAGE
PCF110	0.5	1000
PCF1108	0.8	


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

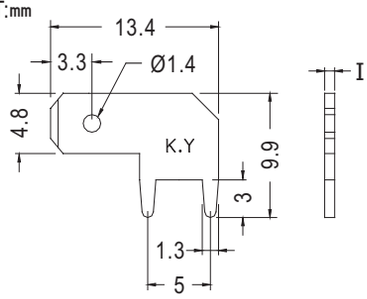




MOUNTING HOLES


PART NO	I	PACKAGE
PCF187(5)	0.5	1000
PCF187	0.8	


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。

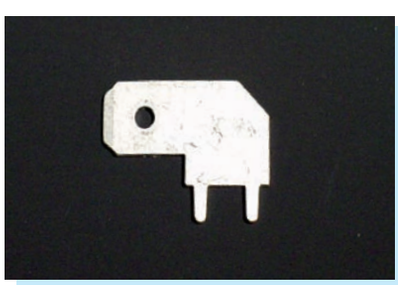

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

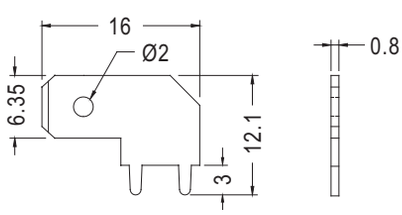



MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCF250	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

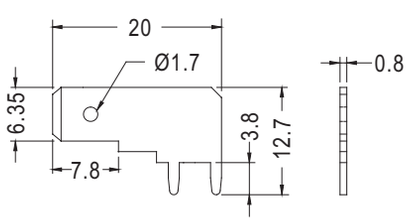



MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCFL250	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。



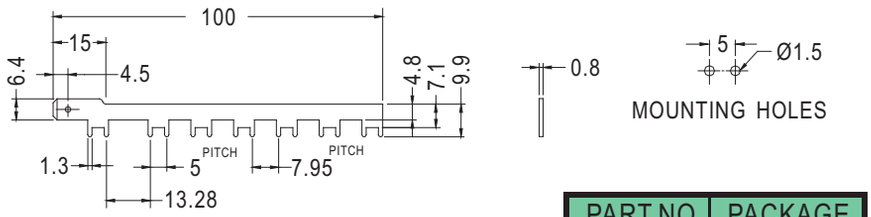



PART NO	PACKAGE
PCF250-7	500

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子，牢固不動搖。

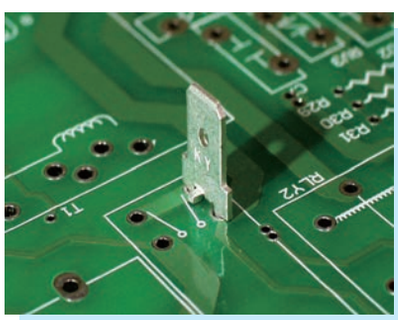

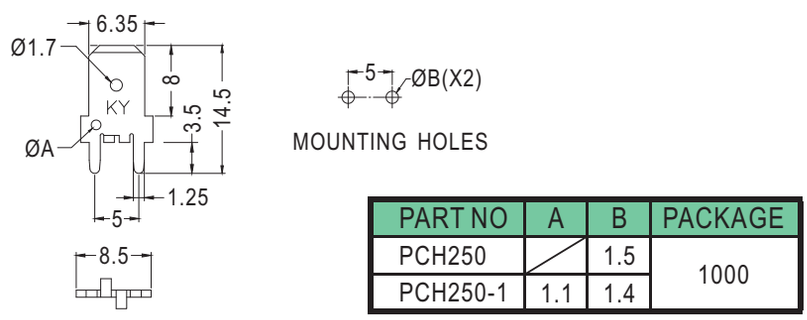



PART NO	A	B	PACKAGE
PCH250		1.5	1000
PCH250-1	1.1	1.4	

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子，牢固不動搖。

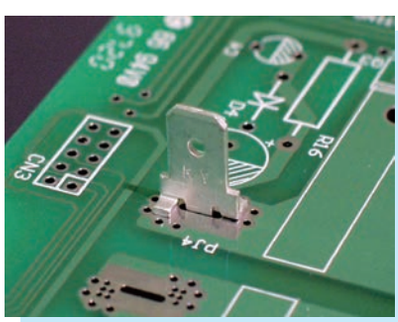

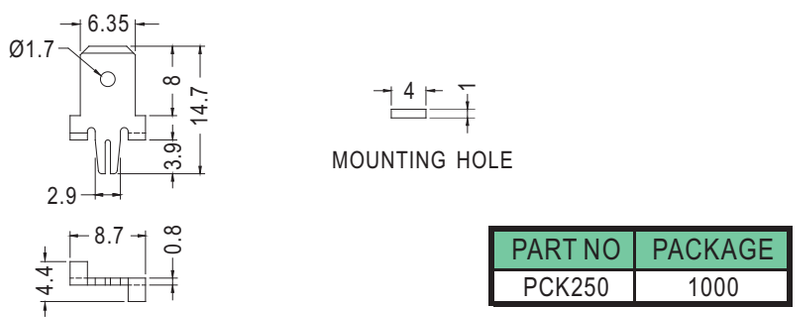


PART NO	PACKAGE
PCK250	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

✤用途:PC板上之焊接端子，美觀、牢固。



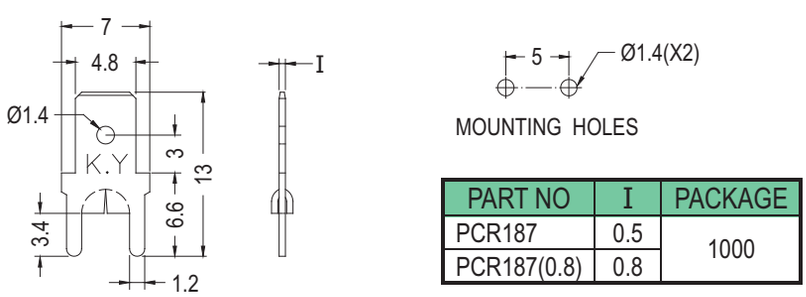


PART NO	I	PACKAGE
PCR187	0.5	1000
PCR187(0.8)	0.8	


10


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

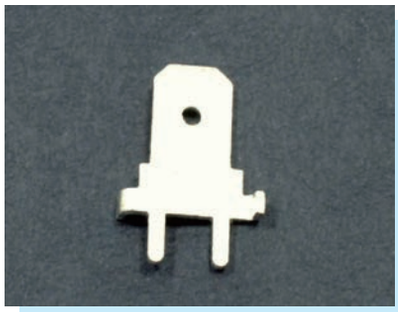






MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCR250	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接端子，美觀，牢固。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

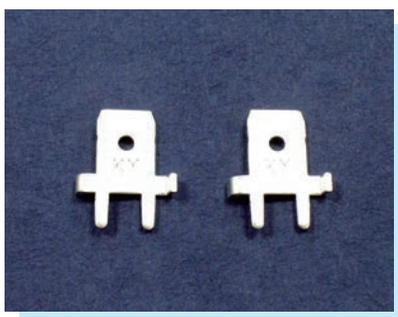

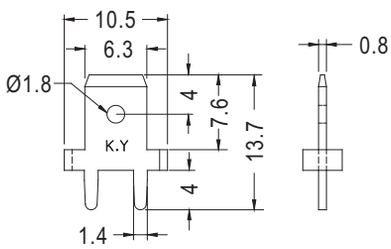




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCR250-S	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接端子，美觀、牢固。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

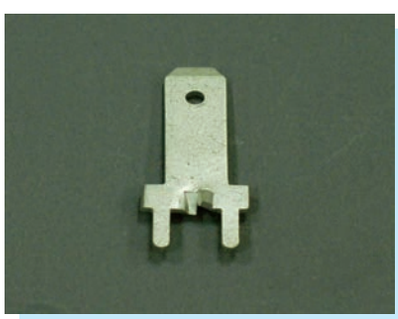





MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCRS187A	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子，牢固 ，不動搖。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



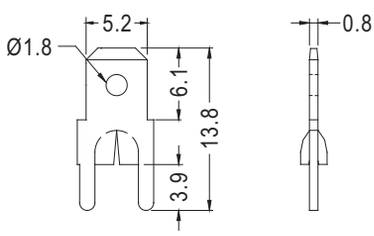




MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCRS205	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子，牢固，不動搖。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

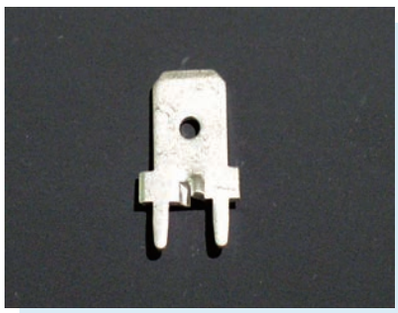





MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCRS250	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接端子，美觀，牢固，耐電流大。


◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



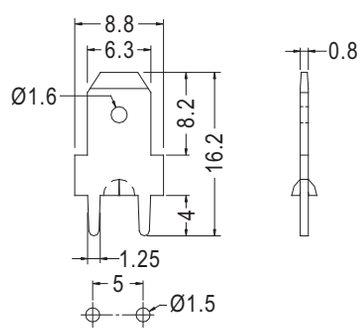

MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
PCRS250-1	1000

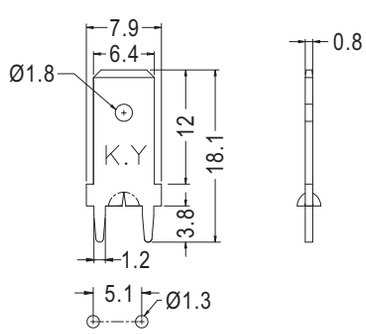

MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCRS250-2	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接端子，美觀、牢固，耐電流大。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



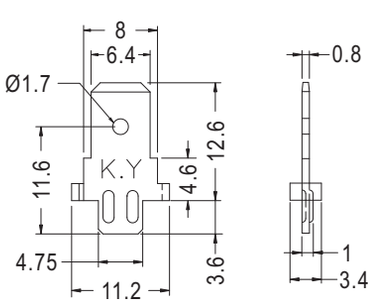



MOUNTING HOLE


PART NO	PACKAGE
PCRN250	1000


10

PC 板端子　P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之螺絲端子，美觀，牢固。

◆ MATERIAL:SUS
◆ UNIT:mm

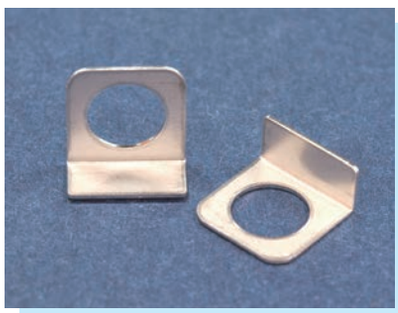





PART NO	PACKAGE
PCTL-2	1000

PC 板端子　P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之螺絲端子，美觀，牢固。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

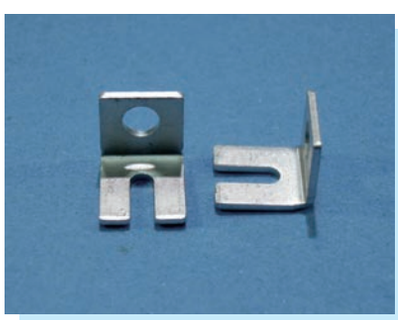





PART NO	PACKAGE
PCTL-3.5	1000

PC 板焊接端子　P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接端子，美觀，牢固。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

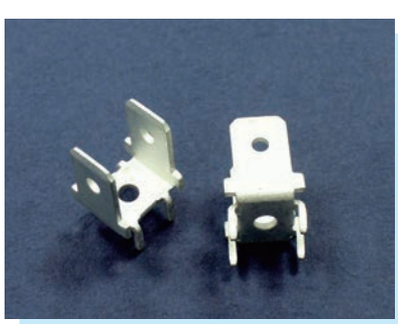

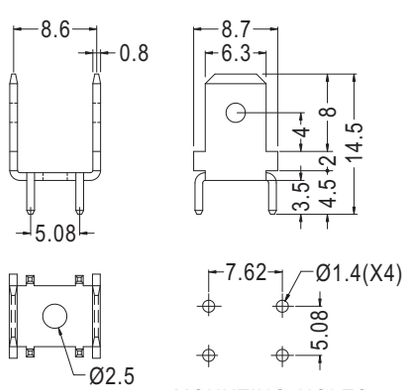



PART NO	PACKAGE
PCU250	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接端子，美觀，牢固。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

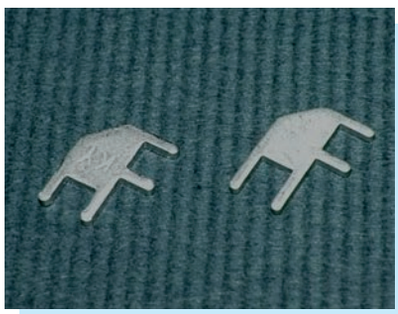

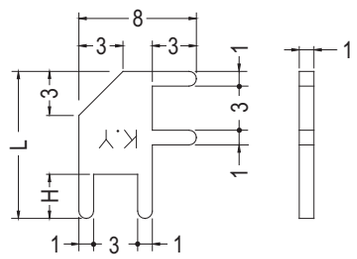



MOUNTING HOLES


PART NO	H	L	PACKAGE
PCLT-10	3.0	10.0	1000
PCLT-11	4.0	11.0	

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:TIN PLATED
◆ UNIT:mm



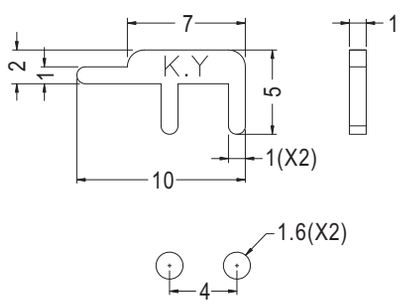


MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCLTA-1	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:焊接於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:TIN PLATED
◆ UNIT:mm

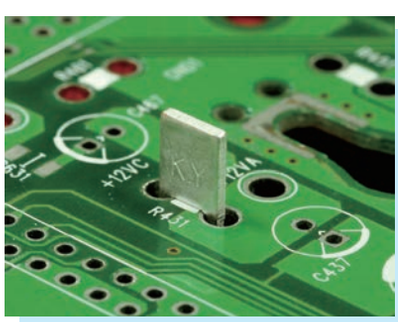




PART NO	PACKAGE
PCLTA-2	1000

焊接端子 PIN TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm





HOLE IN P.C.B Ø1.2~Ø1.3


PART NO	PACKAGE
PIN-1	2000

焊接端子 PIN TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm





HOLE IN P.C.B Ø3.0


PART NO	PACKAGE
PIN-2	2000

焊接端子 PIN TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固。

◆ MATERIAL:NI PLATED BRASS
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
PIN-9	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:兩個端子對接焊於PC板上，牢固，不動搖。

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:TIN PLATED
◆ UNIT:mm

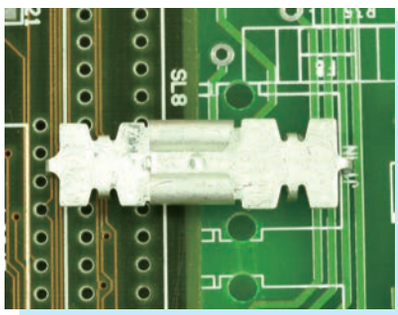


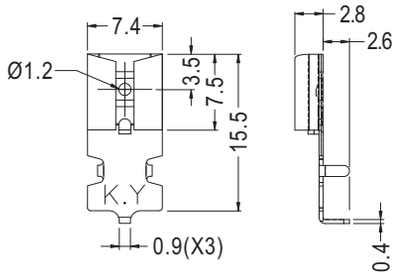

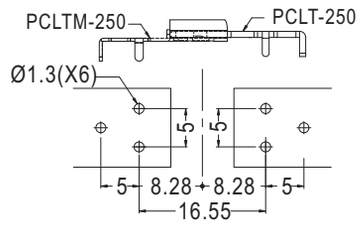


COMBINATION ILLUSTRATION DWG
MOUNTING HOLES

PART NO	PACKAGE
PCLTM-250	1000

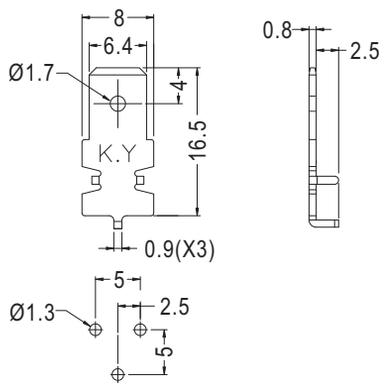

MOUNTING HOLES

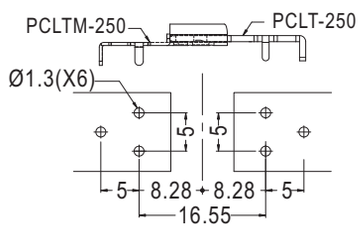

COMBINATION ILLUSTRATION DWG
MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PCLT-250	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	A	PACKAGE
PC11250	4.3	1000
PC1125003	3.2	
PC1125035	3.5	
PC1125005	5.3	

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



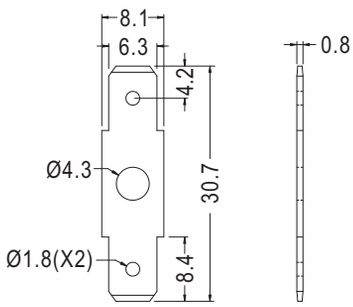


PART NO	PACKAGE
PC12250	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，另一端鎖螺絲，美觀、牢固。

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:TIN PLATED
◆ UNIT:mm



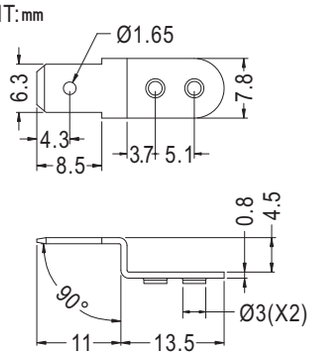


PART NO	PACKAGE
PC1L250-4	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固、耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



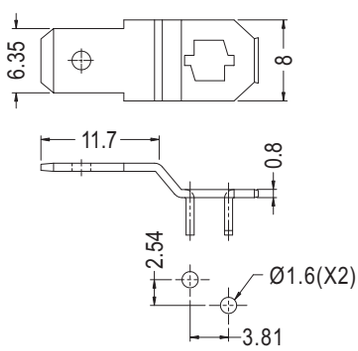

MOUNTING HOLES


PART NO	PACKAGE
PC1L250-7	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm








PART NO	PACKAGE
PC2L250	1000


PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm







TAB SIZE 0.8X6.35


PART NO	PACKAGE
PC2L25005	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	A	PACKAGE
PC1V187	3.7	1000
PC1V18704	4.3	
PC1V18705	5.3	

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



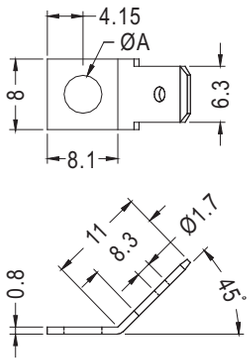


PART NO	A	PACKAGE
PC1L250	4.3	1000
PC1L25005	5.3	

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



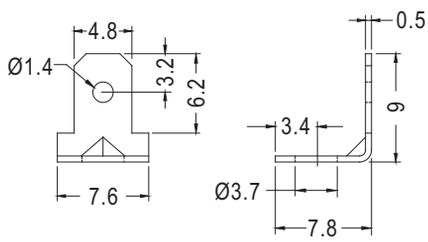


PART NO	PACKAGE
PC1L187	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接端子，美觀，牢固。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



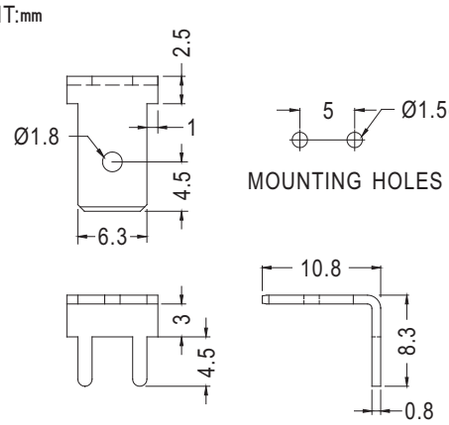


PART NO	PACKAGE
PC1L250-1A	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



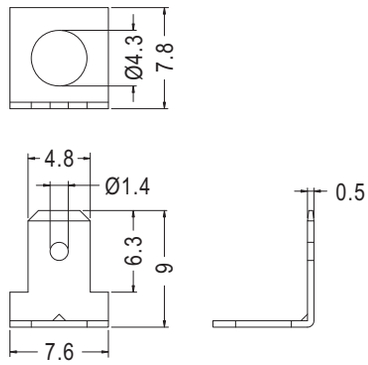


PART NO	PACKAGE
PC3L18704	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
PC3L110028	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
PC3L25004	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:可用螺絲鎖於PC板上，另一端插接端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



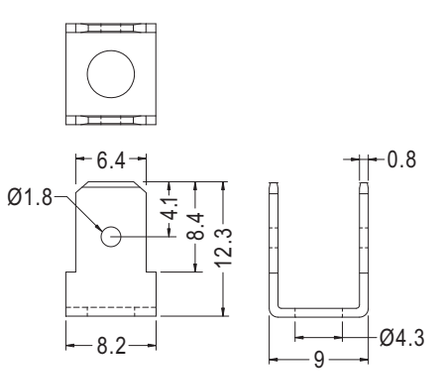


PART NO	PACKAGE
PC2L250-90	1000

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大，配合螺絲固定端子。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm







PART NO	A	PACKAGE
PC3L250-3	3.3	1000
PC3L250-4	4.3	

PC 板焊接端子 P.C.B TERMINAL

✤用途:PC板上之焊接電線端子，美觀、牢固，耐電流大。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

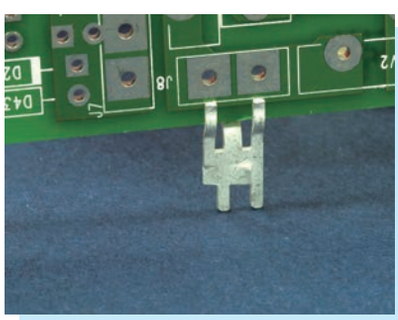

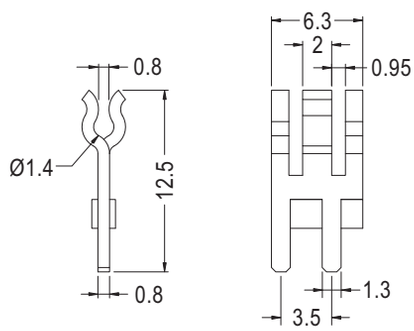


PART NO	PACKAGE
EM-408	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於接地線，另一端用螺絲鎖於機殼。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRONZE
◆ UNIT:mm



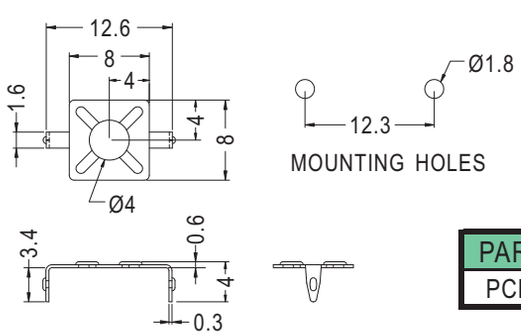


PART NO	PACKAGE
PCB-41A	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於接地線，另一端用螺絲鎖於機殼。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
GND-1	3.2	1.6	5.5	14.3	2000
GND-3A	4.1	2.4	6.5	15.5	

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於接地線，另一端用螺絲鎖於機殼。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
GND-2	3.2	2.1	6.4	12.6	4.0	0.25	2000
GND-3	4.3	2.0	8.0	17.7	4.6	0.3	1000
GND-4	5.2	2.1	9.9	19.6	5.1		
GND-5	8.3	1.9	10.0	15.0	4.0		
GND-6	9.7	2.0	13.0	21.5	4.0	0.4	
GND-10	6.3	2.1	10.0	19.9	5.1	0.3	2000
GND-11	9.0	2.0	13.0	30.0	4.0		1000
GND-17	4.2	1.6	6.8	12.9	3.2	0.4	2000
GND-21	3.7	1.6	6.3	12.6	3.2		
GND-41	3.2	1.5	4.5	12.6	3.0	0.25	
GND-42	2.2	1.5	4.5	12.6	3.0	0.25	

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於接地線，另一端用螺絲鎖於機殼。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
GND-24	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:PHOSPHOR BRONZE WITH NICKEL PLATED
◆ UNIT:mm



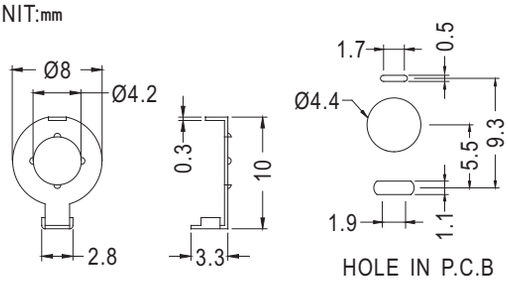


PART NO	PACKAGE
GND-7	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



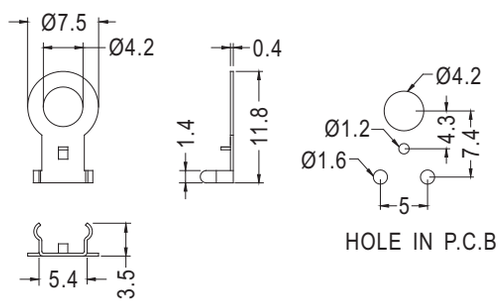


PART NO	PACKAGE
GND-13	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



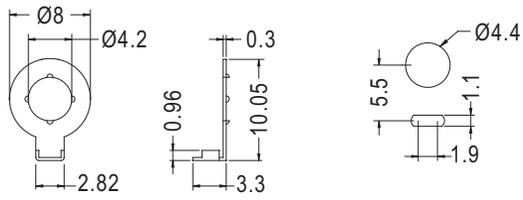

HOLE IN P.C.B


PART NO	PACKAGE
GND-14	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:PHOSPHOR BRONZE
TIN PLATED
◆ UNIT:mm



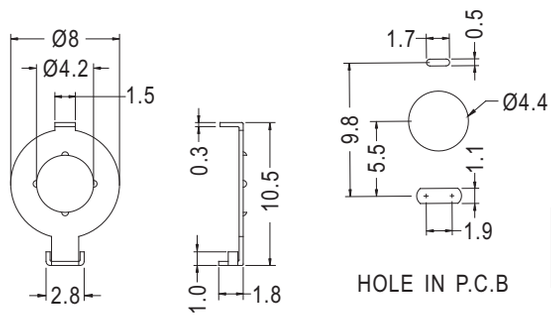

HOLE IN P.C.B


PART NO	PACKAGE
GND-19A	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



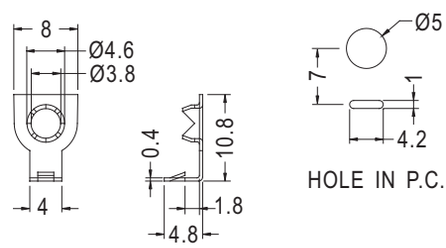

HOLE IN P.C.B


PART NO	PACKAGE
GND-12	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:BRASS WITH TIN PLATED/
NICKEL PLATED
◆ UNIT:mm



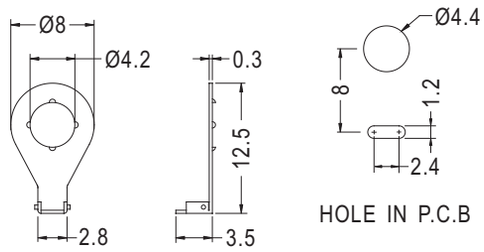


HOLE IN P.C.B


PART NO	PACKAGE
GND-8	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:PHOSPHOR BRONZE
NICKEL PLATED
◆ UNIT:mm

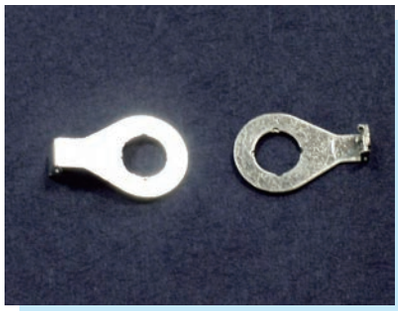

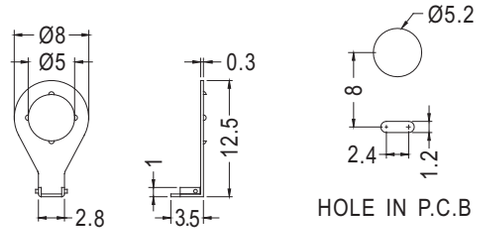


PART NO	PACKAGE
GND-20	2000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



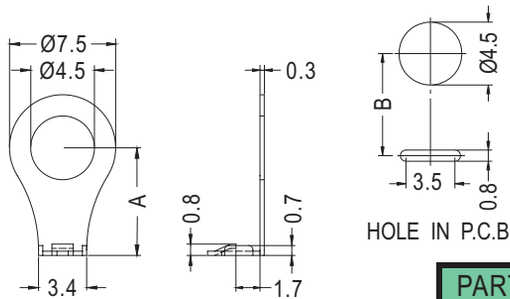


PART NO	A	B	PACKAGE
GND-32	7.9	7.6	1000
GND-51	7.6	7.3	

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子，電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



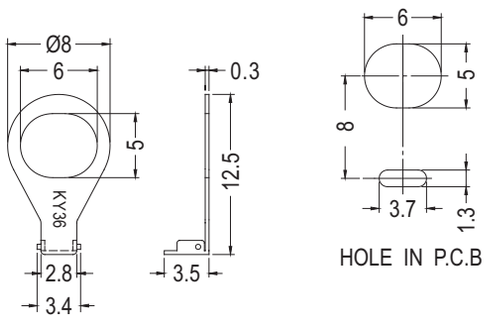


PART NO	PACKAGE
GND-36	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子，電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm



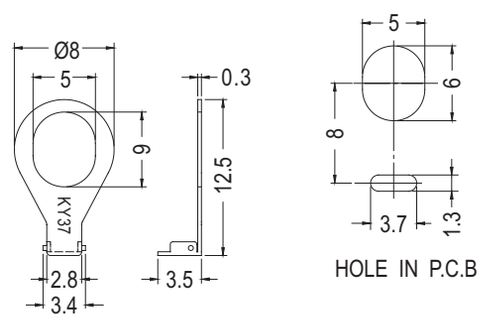


PART NO	PACKAGE
GND-37	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子，電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。



◆ MATERIAL:SPCC
◆ FINISH:BRIGHT TIN PLATED BARSS
◆ UNIT:mm

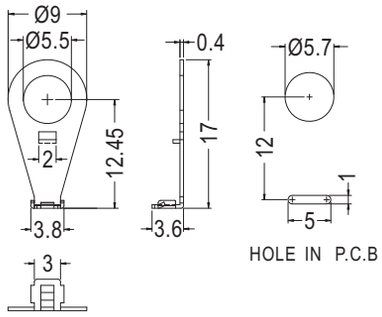


PART NO	PACKAGE
GND-96	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子，電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

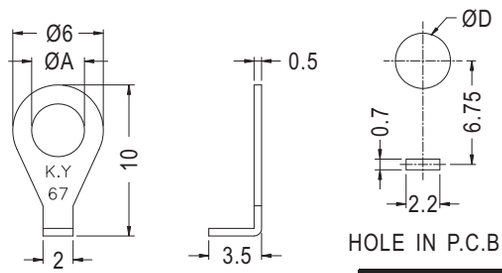


PART NO	A	D	PACKAGE
GND-67	3.5	3.6	1000
GND-67(4.0)	4.0	4.1	

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子，電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

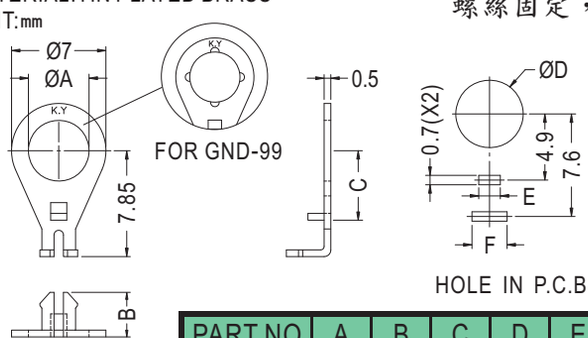


PART NO	A	B	C	D	E	F	PACKAGE
GND-15	3.5	4.6	5.1	4.0	1.5	2.7	2000
GND-35	4.5	4.6	5.1	4.5	1.5	2.7	
GND-39	4.5	3.3	5.15	5.0	1.6	2.6	1000
GND-99	4.5	3.3	5.15	5.0	1.6	2.6	

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。



◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

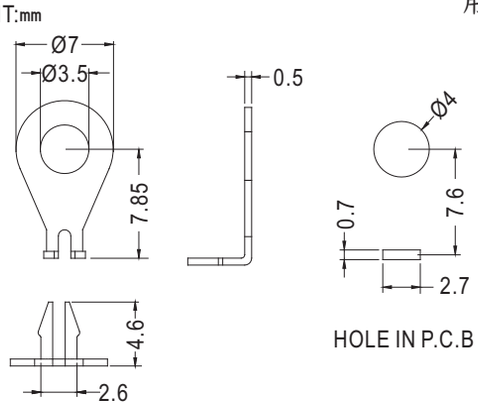


PART NO	PACKAGE
GND-23	2000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:TIN PLATED SPTE
◆ UNIT:mm




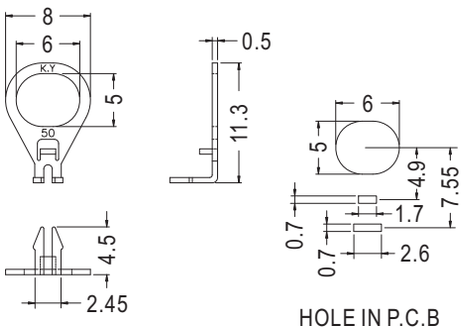

HOLE IN P.C.B

PART NO	PACKAGE
GND-50	1000

◆ MATERIAL: TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

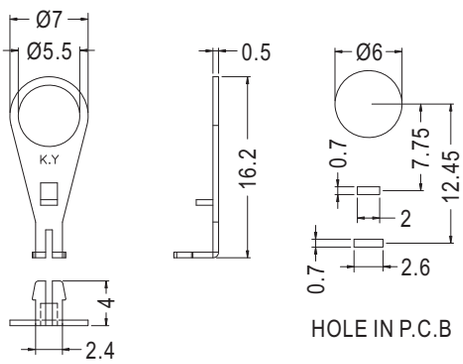

HOLE IN P.C.B


PART NO	PACKAGE
GND-55	1000

接地片 GROUND TERMINAL


✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:NICKEL PLATED BRASS
◆ UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
GND-27	1000




PART NO	PACKAGE
GND-48	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:BRASS
◆ FINISH:BRIGHT TIN PLATED
◆ UNIT:mm



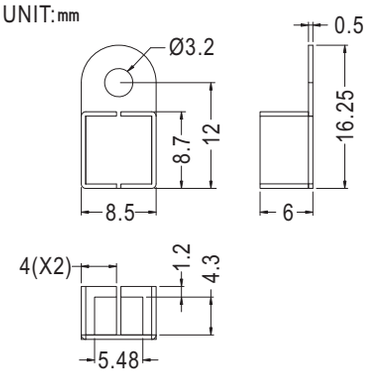


PART NO	PACKAGE
GND-75	1000


接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:PHOSPHOR BRONZE
TIN PLATED
◆ UNIT:mm





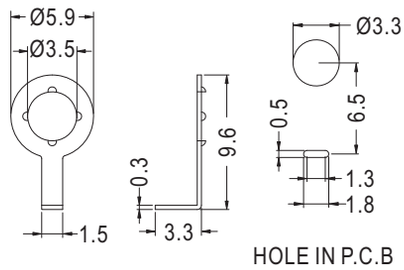


HOLE IN P.C.B

PART NO	PACKAGE
GND-44	1000

PART NO	PACKAGE
GND-49	1000


◆ MATERIAL:PHOSPHOR BRONZE
NICKEL PLATED

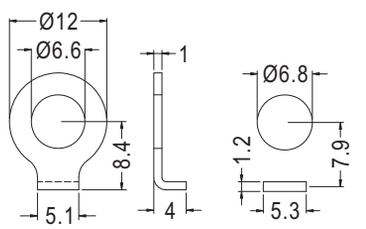

HOLE IN P.C.B


PART NO	PACKAGE
GND-52	1000

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS



PART NO	PACKAGE
GND-54	1000

◆ MATERIAL:TIN PLATED SPCC




PART NO	PACKAGE
GND-56A	1000


接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於PC板上，再用螺絲固定，接地效果佳。

◆ MATERIAL:PHOSPHOR BRONZE
◆ FINISH:TIN PLATED
◆ UNIT:mm








HOLE IN P.C.B


PART NO	PACKAGE
GND-74	1000

接地片 GROUND TERMINAL

✤用途:用於電子、電腦儀器接地端點，一端焊於接地線，另一端用螺絲鎖於機殼。

◆ MATERIAL:TIN PLATED BRASS
◆ UNIT:mm

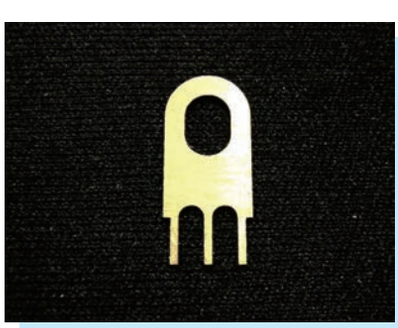



HOLE IN P.C.B


PART NO	PACKAGE
GND-34	1000

電晶體固定彈片 TR. CLAMP


✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:SUS301
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
TRMC-7	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-20	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-23	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-26	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-34	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-35	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-40	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-49	1000



PART NO	PACKAGE
TRMC-59	1000



PART NO	PACKAGE
TRMC-61	1000





PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TRMC-76	8.0	6.1	3.5	3.5	13.0	1000
TRMC-77	6.9	7.5	4.5	4.0	11.0	
TRMC-78	6.9	8.5	5.8	4.0	11.0	

電晶體固定彈片 TR. CLAMP


✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:SUS301
◆ UNIT:mm

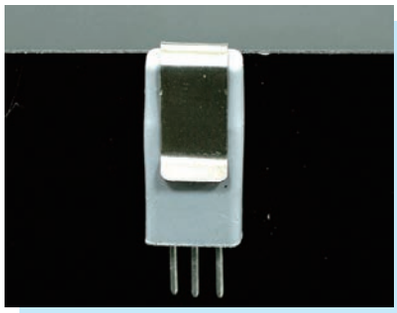





PART NO	PACKAGE
TRMC-9	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-17	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-30	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-1	1000



PART NO	PACKAGE
TRMC-2	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-5	1000




PART NO	PACKAGE
TRMC-6	1000

◆ MATERIAL:STAINLESS STEEL




PART NO	PACKAGE
TRMC-122	1000

◆ MATERIAL:STAINLESS STEEL



PART NO	A	B	PACKAGE
TRMC-123	7.1	5.3	1000
TRMC-124	7.22	5.35	





PART NO	PACKAGE
TRMC-141	1000

電晶體夾 TRANSISTOR CLIP


✤用途:用於功率晶體及散熱片之固定，可配合灌膠使用。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL)/PBT (UL)
◆ FLAME CLASS:94V-0
◆ COLOR:NATURAL
◆ UNIT:mm

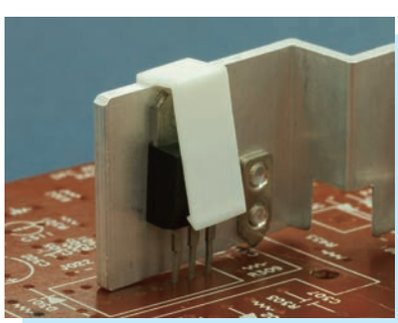



PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
TRCMP-1	7.8	13.62	7.3	5.5	1000




PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TRCMP-2	8.0	12.55	7.0	5.2	10.0	1000
TRCMP-5	8.0	12.6	7.5	5.7	10.0	
TRCMP-6	8.0	17.25	6.8	5.0	14.7	

電晶體夾 TRANSISTOR CLIP

✤用途:用於零件之夾持。



- MATERIAL:PBT (UL)
- FLAME CLASS:94V-0
- COLOR:NATURAL/BLACK
- UNIT:mm




PART NO	A	PACKAGE
TRCMP-3	7.9	1000
TRCMP-4	8.6	

電晶體固定彈片 TR. CLAMP

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便。



- MATERIAL:SUS
- UNIT:mm

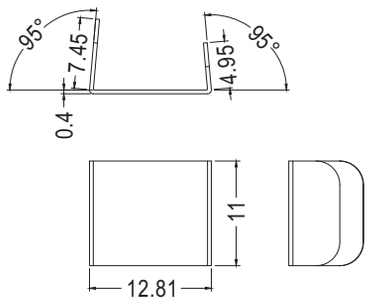


PART NO	PACKAGE
TRMC-135	1000

彈片 CLAMP

✤用途:做為彈片。



- MATERIAL:TIN PLATED BRASS
- UNIT:mm




PART NO	PACKAGE
TRMC-53	1000

彈片 CLAMP

✤用途:做為彈片。



- MATERIAL:SK7
- FINISH:COATING-ZI
- UNIT:mm





PART NO	PACKAGE
TRMC-68	1000

彈片 CLAMP

✤用途:做為導電彈片。

◆ MATERIAL:TIN PLATED SPCC
◆ UNIT:mm

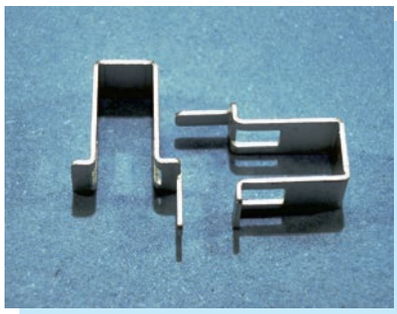





PART NO	PACKAGE
TRMC-10	1000

彈片 CLAMP

✤用途:做為導電彈片。

◆ MATERIAL:TIN PLATED PHOSPHOR BRONZE
◆ UNIT:mm

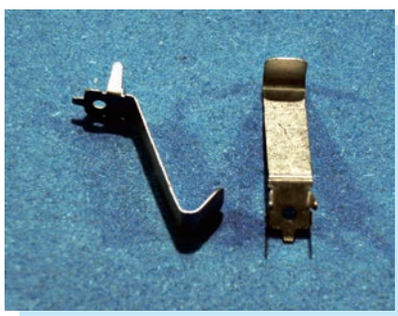

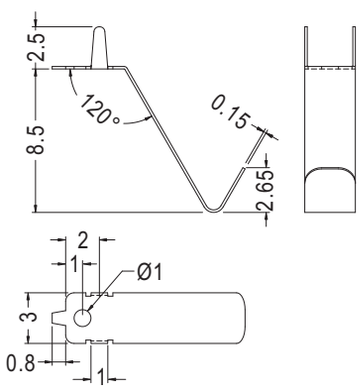



PART NO	PACKAGE
TRMC-11	2000

彈片 CLAMP

✤用途:做為彈片使用，彈性佳。

◆ MATERIAL:SUS301
◆ UNIT:mm

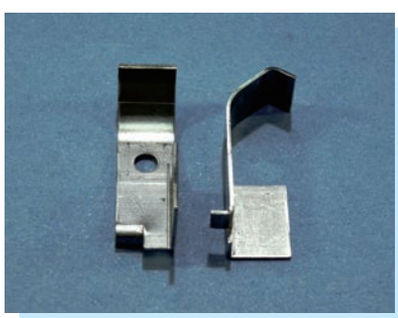

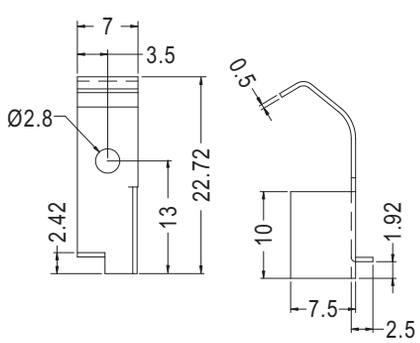



PART NO	PACKAGE
TRMC-12	1000

電晶體固定彈片 TR. CLAMP

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:SUS301
◆ UNIT:mm

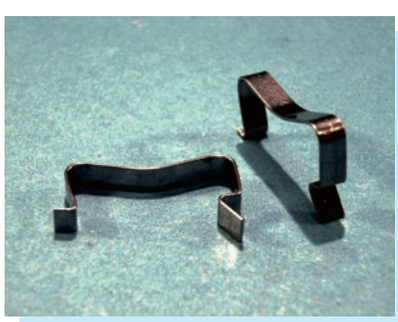

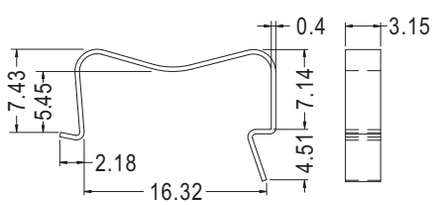


PART NO	PACKAGE
TRMC-8	1000

電晶體固定彈片 TR. CLAMP

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:SUS304
◆ UNIT:mm







PART NO	A	PACKAGE
TRMC-121	5.0	1000
TRMC-126	4.72	

功率晶體彈片 TR.SHEET CLAMP

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:SUS304
◆ COLOR:SILVER
◆ UNIT:mm

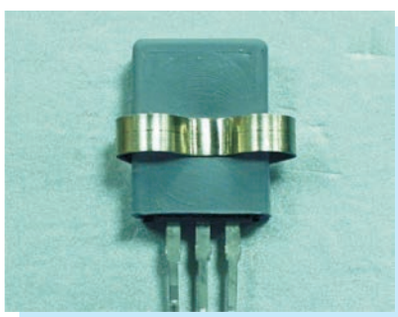

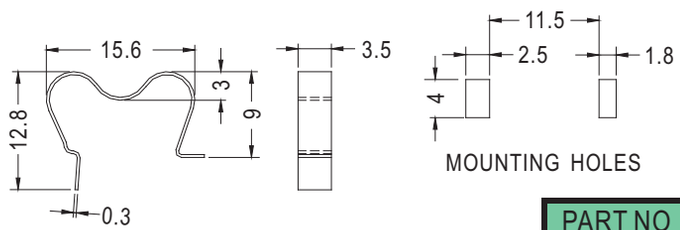



PART NO	PACKAGE
TO-220ST	1000

AAA電池彈片 POSITIVE AAA BATTERY CONTACT

✤用途:用於3號電池的彈片。

◆ MATERIAL:SPRING STEEL
◆ FINISH:NI PLATED
◆ UNIT:mm

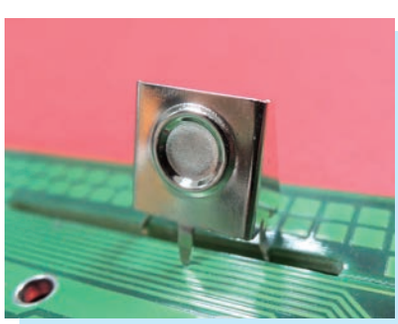

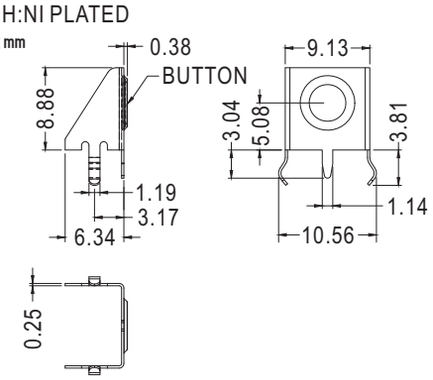



PART NO	PACKAGE
PCB-67	1000

AAA電池彈片 NEGATIVE AAA BATTERY CONTACT

✤用途:用於3號電池的彈片。

◆ MATERIAL:SPRING STEEL
◆ FINISH:NI PLATED
◆ UNIT:mm

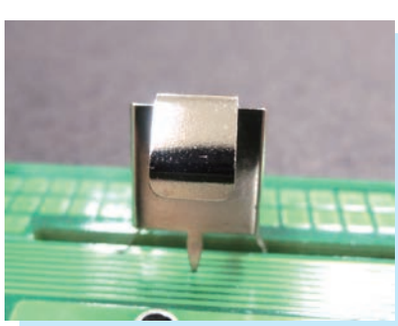

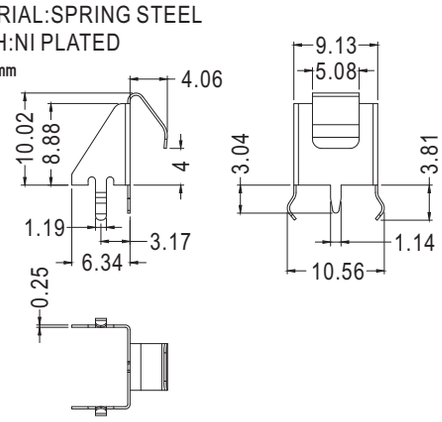



PART NO	PACKAGE
PCB-68	1000


功率晶體壓板 POWER TRANSISTOR CLAMP DEPRESSOR

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:ZINC PLATED STEEL
◆ UNIT:mm

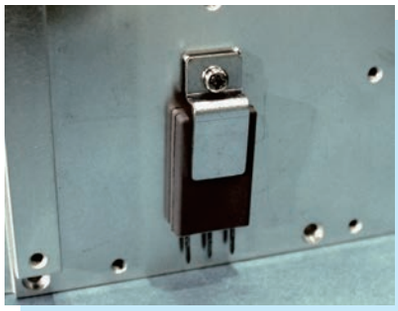





PART NO	PACKAGE
TRK-1	250


PART NO	PACKAGE
TRK-2	250

功率晶體壓板 POWER TRANSISTOR CLAMP DEPRESSOR

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:STAINLESS-430
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
TRK-6	1000


功率晶體壓板 POWER TRANSISTOR CLAMP DEPRESSOR

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:STEEL
◆ UNIT:mm

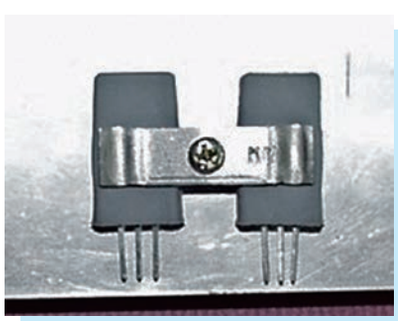






PART NO	PACKAGE
TRK-8	500


PART NO	PACKAGE
TRK-9	500

功率晶體壓板 POWER TRANSISTOR CLAMP DEPRESSOR

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:STEEL
◆ UNIT:mm

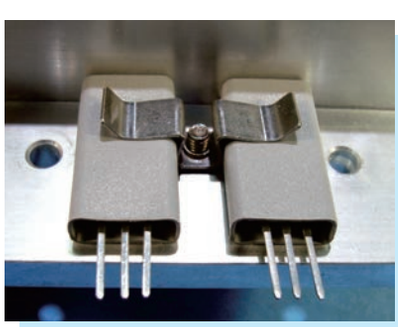





PART NO	T	PACKAGE
TRK-10	M3X0.5P	1000
TRK-10(M4)	M4X0.8P	
TRK-10(632)	6-32 UNC	

功率晶體壓板 POWER TRANSISTOR CLAMP DEPRESSOR


✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:ZINC PLATED SPCC
◆ UNIT:mm

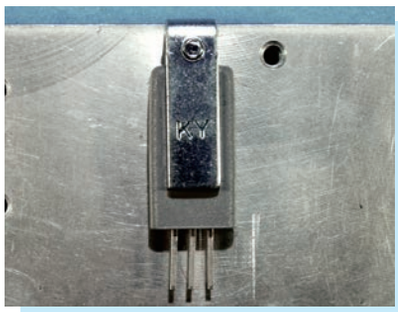



PART NO	PACKAGE
TRK-11	500




PART NO	PACKAGE
TRK-54	500

功率晶體壓板 POWER TRANSISTOR CLAMP DEPRESSOR

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:ZINC PLATED K5
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TRK-12	1000

功率晶體壓板 POWER TRANSISTOR CLAMP DEPRESSOR


✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:SUS
◆ UNIT:mm





◆ MATERIAL: ZINC PLATED STEEL



FOR TRK-56


PART NO	A	B	C	D	E	PACKAGE
TRK-24	12.33	6.35	6.0	2.8	3.2	2000
TRK-52	12.73	6.35	6.8	3.2	3.4	
TRK-56	26.0	15.0	10.0	5.0	3.2	1000

功率晶體壓板 POWER TRANSISTOR CLAMP DEPRESSOR

✤用途:可將功率晶體快速固定於散熱片上，方便、耐高壓。

◆ MATERIAL:SUS301
◆ UNIT:mm







PART NO	PACKAGE
TRK-22	1000

壓板 DEPRESSOR

✤用途:用於壓著電子零件或功率晶體。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL) 94V-2
◆ METAL MATERIAL:SUS
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

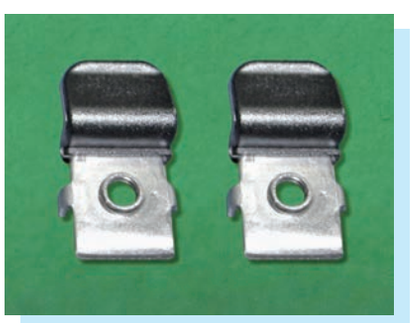




PART NO	PACKAGE
TRK-17AF	1000

壓板 DEPRESSOR

✤用途:用於壓著電子零件或功率晶體。

◆ MATERIAL:NYLON 66 (UL) 94V-2
◆ METAL MATERIAL:SUS
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm






PART NO	PACKAGE
TRK-16F	1000

阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼使開關門平順緩慢，增加質感。



◆ GEAR MATERIAL:POM (UL) 94HB
◆ BODY MATERIAL:PC (UL) 94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
DP023A	500


MODULE	0.8
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø10.4
TEETH NUMBER	13
PRESSURE ANGLE	20°

阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼使開關門平順緩慢，增加質感。




◆ GEAR MATERIAL:POM (UL) 94HB
◆ BODY MATERIAL:ABS (UL) 94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm



PART NO	PACKAGE
DP016A	500

DP016A MODULE	0.7
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø9.1
TEETH NUMBER	13
PRESSURE ANGLE	20°



PART NO	PACKAGE
DP019A	500


DP019A MODULE	0.8
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø10.4
TEETH NUMBER	13
PRESSURE ANGLE	20°

阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼使開關門平順緩慢，增加質感。



◆ GEAR MATERIAL:POM(UL) 94HB
◆ BODY MATERIAL:ABS (UL) 94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

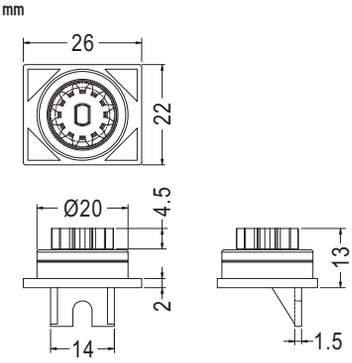

PART NO	PACKAGE
DP028A	500


MODULE	1.0
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø12.0
TEETH NUMBER	12
PRESSURE ANGLE	20°

阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼使開關門平順緩慢，增加質感。




◆ GEAR MATERIAL:POM (UL) 94HB
◆ BODY MATERIAL:ABS (UL) 94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

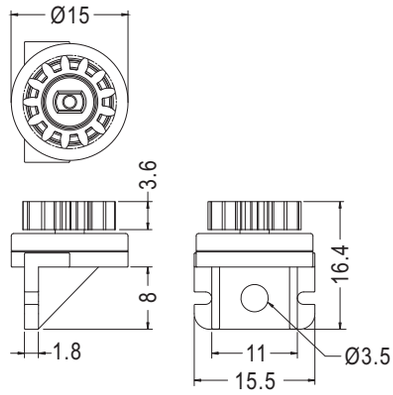

PART NO	PACKAGE
DP025A	500

MODULE	0.8
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø10.4
TEETH NUMBER	13
PRESSURE ANGLE	14.5°

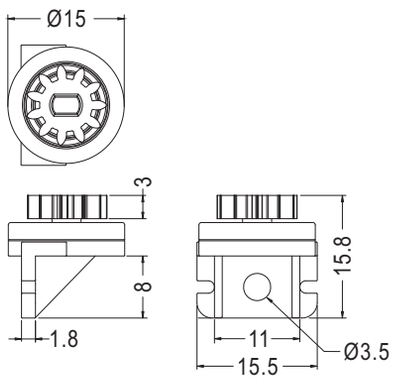

PART NO	PACKAGE
DP026A	500


MODULE	0.8
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø8.8
TEETH NUMBER	11
PRESSURE ANGLE	20°

阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼使開關門平順緩慢，增加質感。



◆ GEAR MATERIAL:POM (UL) 94HB
◆ BODY MATERIAL:ABS (UL) 94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

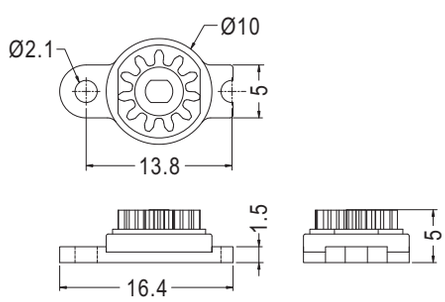

PART NO	PACKAGE
DP006A	500

MODULE	0.6
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø6.6
TEETH NUMBER	11
PRESSURE ANGLE	20°


阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼使開關門平順緩慢，增加質感。

NEW



◆ GEAR MATERIAL:POM (UL) 94HB
◆ BODY MATERIAL:ABS (UL) 94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

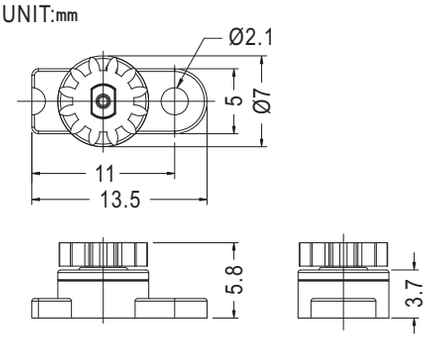

PART NO	PACKAGE
DP032A	500


MODULE	0.5
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø6.0
TEETH NUMBER	12
PRESSURE ANGLE	20°

阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼使開關門平順緩慢，增加質感。




- GEAR MATERIAL:POM (UL) 94HB
- BODY MATERIAL:ABS (UL) 94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

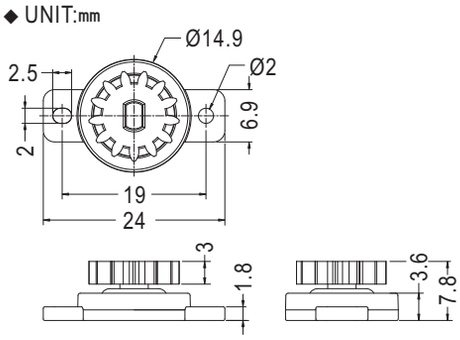


PART NO	PACKAGE
DP008A	500

MODULE	0.8
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø10.4
TEETH NUMBER	13
PRESSURE ANGLE	20°

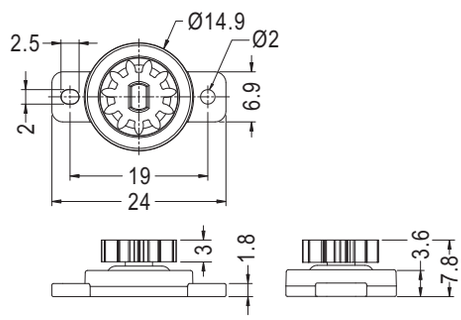

PART NO	PACKAGE
DP018A	500

MODULE	0.8
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø8.8
TEETH NUMBER	11
PRESSURE ANGLE	20°

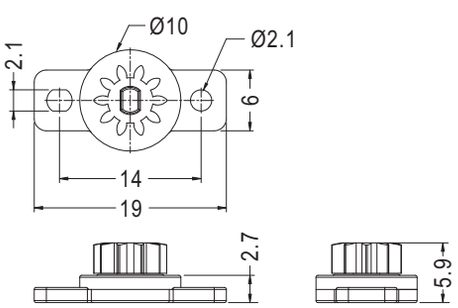

PART NO	PACKAGE
★DP030A	500


MODULE	0.6
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø6.0
TEETH NUMBER	10
PRESSURE ANGLE	20°

阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼使開關門平順緩慢，增加質感。




- GEAR MATERIAL:POM (UL) 94HB
- BODY MATERIAL:ABS (UL) 94HB
- COLOR:BLACK
- UNIT:mm

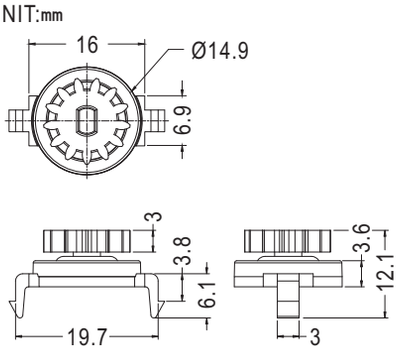

PART NO	PACKAGE
DP007A	500

MODULE	0.8
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø10.4
TEETH NUMBER	13
PRESSURE ANGLE	20°

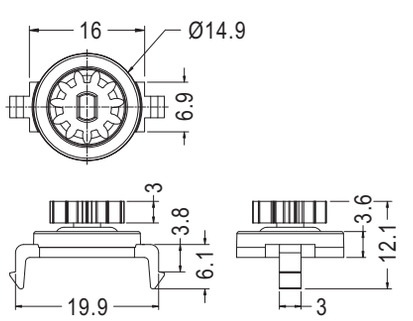

PART NO	PACKAGE
DP017A	500


MODULE	0.8
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø8.8
TEETH NUMBER	11
PRESSURE ANGLE	20°

阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼，使開關門平順緩慢，增加質感。



◆ GEAR MATERIAL:POM(UL) 94HB
◆ BODY MATERIAL:ABS (UL) 94HB
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

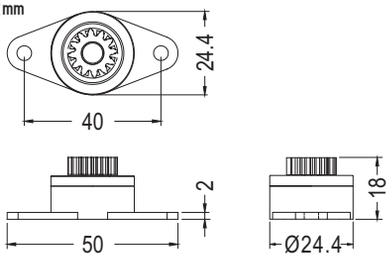

PART NO	PACKAGE
DP010A	500


MODULE	1.0
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø12.0
TEETH NUMBER	12
PRESSURE ANGLE	20°

阻尼齒輪 DAMPER GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼，使開關門平順緩慢，增加質感。



◆ GEAR MATERIAL:POM (UL) 94HB
◆ BODY MATERIAL:PC (UL) 94V-2
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

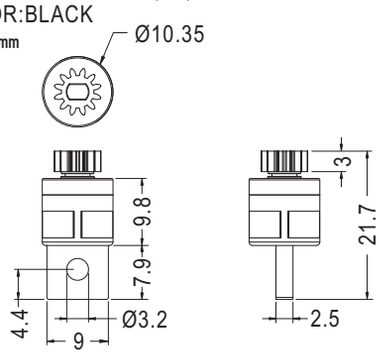

PART NO	PACKAGE
DP013A	500


MODULE	0.5
PITCH CIRCLE DIAMETER	Ø6.0
TEETH NUMBER	12
PRESSURE ANGLE	20°

塑膠齒輪 PLASTIC GEAR

✤用途:用於音響或電腦外殼使開關門平順緩慢，增加質感。



◆ MATERIAL:POM
◆ COLOR:BLACK
◆ UNIT:mm

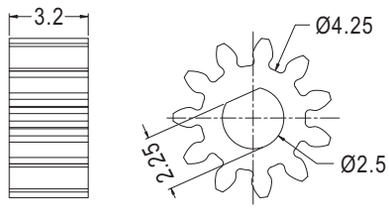


PART NO	PACKAGE
GRAP-1	1000

連接器 MINI JUMP

✤用途:用於避免CONNECTOR短路。




◆ HOUSING MATERIAL:PBT
◆ TERMINAL MATERIAL:BRASS
FINISH:GOLD PLATED
◆ UNIT:mm



PART NO	COLOR	PACKAGE
MINI-1	BLACK	1000
MINI-1(R)	RED	
MINI-1(Y)	YELLOW	
MINI-1(G)	GREEN	
MINI-1(BU)	BLUE	



◆ MATERIAL:NYLON 66(UL)
◆ FLAME CLASS:94V-2/94V-0
◆ TERMINAL MATERIAL:BRASS
◆ UNIT:mm



PART NO	COLOR	PACKAGE
MINI-2(BK)	BLACK	1000
MINI-2(R)	RED	
MINI-2(Y)	YELLOW	
MINI-2(G)	GREEN	
MINI-2(BU)	BLUE	

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
0	0.7-	1-112
	010406	5-5
	012-958	7-44
	0609C	5-2
	0811	5-1
	0813	5-1
	0813C	5-2
1	1.2-	1-112
	1.4-3	1-112
	1.7-11.3	1-112
	1012-26	1-113
	12.8-35	1-113
	1216	5-1
	1216C	5-2
	1419C	5-2
2	2-	1-113
	2-3-1.9	1-112
	2.05-3.5	1-112
	2.1-2.1	1-112
	2.2-2.5	1-112
	2.2-5	1-112
	2.3-	1-112
	2.4-9.4	1-112
	2.5-	1-112
	2.6-	1-113
	2.7-	1-112
	2.73-2.3	1-112
	2.8-3.8	1-112
	2.95-8	1-112
	20.5-9.5	1-113
	29-16	1-113
	2L-10	4-122
	2L-7	4-122
	2L-8	4-122
	2P-1	5-29
	2P-4	5-29
	2WCA-2	4-145
3	3-	1-114
	3-5.8	1-112
	3.1-	1-112
	3.2-	1-112
	3.35-5	1-112
	3.5-	1-115
	3.5-5.5	1-112
	3.55-10	1-112
	3.6-19	1-112
	3.6-2	1-112
	3.7-10	1-112
	3.9-5.3	1-112
	3.95-3.8	1-112
	312-3	5-1
	375-4	5-1
	3MB	10-1
	3MR	10-1
	3MY	10-1
	3P-4	5-29
	3W-1	5-29
	3WC-2	4-145
	3WC-4	4-145
4	4-	1-115

	PART NO.	PAGE
4	4.2-8.5	1-112
	4.4-	1-112
	4.5-	1-112
	4.7-3.5	1-112
	4.9-	1-112
	4K-4	5-29
	4N-4	5-29
	4WC-4	4-145
5	5-	1-112
	5.1-12.7	1-112
	5.2-	1-112
	5.4-122	1-112
	5.5-4	1-112
	5.55-11.8	1-112
	5.7-	1-112
	5N-4	5-29
	5P-4	5-29
6	6-	1-112
	6-13A	1-116
	6.2-	1-112
	6.3-20	1-112
	6.4-	1-112
	6.5-3	1-112
	6.8-5	1-112
	6.9-12.7	1-112
	6432-6.4	1-112
	6N-4	5-29
	6N3-4	5-29
	6P-4	5-29
	6P3-4	5-29
7	7-	1-112
	7.5-	1-112
	7N-2	5-29
	7P-2	5-29
8	8-16	1-112
	8.2-5.5	1-112
	8.4-5	1-112
	8.5-4.6	1-112
	8.5-612	1-113
	8.5-8	1-113
9	9-15	1-116
	9.1-7.5	1-113
	9.25-4	1-113
	9.5-34	1-113
A	ABSC-2318	6-100
	ACB-	1-70
	ACB-2.5	1-70
	ACB-3	1-70
	ACBR-6	1-70
	ACBW-6.8	1-79
	ACSR-7	7-85
	ACSRA-4	5-25
	ACSRB-6	5-25
	ACSRC-4.1	5-25
	AGP-1A	5-56
	AGP-1B	5-56
	AIM25071	4-49
	ALACO-01	4-36
	ALACO-02	4-36
	ALUCA-	1-108

	PART NO.	PAGE
A	ANTCA-1	5-16
	ANTCA-2	5-16
	ANTCV-2I	5-16
	ASFF-1A	9-20
	ASFF-1B	9-20
	ASID-1	7-19
	ASID-2	7-19
	ASID-3	7-19
	ASR-	1-91
	ASS-	1-93
	ASUS-1	5-57
	ASUS-3	5-57
	ATFF-1	8-13
	AWC-	4-25
	AWCA-1N	4-26
	AWCB-1	4-26
	AWD-1	4-88
	AWD-2	4-88
	AWD-3	4-88
	AWE-1	4-25
	AWK-10	4-88
	AWK-16	4-88
	AWKA-1	4-89
B	BASE-L5	7-48
	BCB-16	6-84
	BCC-16	6-84
	BCC-18	6-84
	BCC-22	6-84
	BCC-25	6-84
	BCG-250	8-30
	BCG-450	8-30
	BGCA-22	6-52
	BGCB-30	6-52
	BGCV-15	6-51
	BGCV-22	6-51
	BGCV-23	6-52
	BGCV-30	6-51
	BNC-2	7-19
	BNC-4	7-19
	BNCH-1	7-19
	BPLT-13	1-155
	BPLT-9	1-155
	BPLTA-3	7-85
	BRP1-	7-75
	BS-	1-74
	BSB-6	1-74
	BSB-8.5	1-74
	BSC632-	1-77
	BSCB-10	1-77
	BSCB-12	1-77
	BSCB-15	1-77
	BSCB-20	1-77
	BSCB4-10	1-77
	BSCB4-8	1-77
	BSCL-9.5	1-75
	BSCM4-	1-78
	BSD632-	1-78
	BSDM4-	1-78
	BSE-2.2	1-84
	BSE-2.2L	1-84

	PART NO.	PAGE
B	BSS-12	1-92
	BSS-6	1-92
	BSS-9	1-92
	BUB-	7-87
	BUB-	7-89
	BUB-	7-90
	BUB-124	7-93
	BUB-126	7-88
	BUB-130I	7-87
	BUB-132	7-94
	BUB-133	7-94
	BUB-136	7-92
	BUB-138	7-93
	BUB-139	7-93
	BUB-152	7-88
	BUB-155	7-93
	BUB-159	7-92
	BUB-16.7	7-94
	BUB-161I	7-91
	BUB-171	7-94
	BUB-172	7-92
	BUB-175L	7-91
	BUB-177	7-94
	BUB-179	7-91
	BUB-180	7-88
	BUB-189	7-86
	BUB-194	7-88
	BUB-196	7-93
	BUB-202	7-88
	BUB-205	7-88
	BUB-23I	7-87
	BUB-25.5I	7-87
	BUB-26	7-89
	BUB-29	7-86
	BUB-30	7-86
	BUB-30L	7-86
	BUB-4	7-89
	BUB-45	7-90
	BUB-45I	7-90
	BUB-68	7-89
	BUB-72	7-89
	BUB-79	7-91
	BUB-7I	7-87
	BUB-85I	7-90
	BUB-86I	7-93
	BUB-90	7-93
	BUB-95	7-92
	BUB-96	7-88
	BUB-96-1	7-88
	BUB-97	7-88
	BUC-2	7-86
	BW-1	6-33
	BW-2	6-33
	BWC-1	6-52
	BWC-2	6-52
C	C3	10-4
	C4	10-4
	C5	10-4
	C8	10-4
	CABOX-1	5-82

	PART NO.	PAGE
C	CABOX-2	5-82
	CABOX-3	5-82
	CABOX-5	5-82
	CABOX-6	5-82
	CABOX-7	5-82
	CAM-12	8-4
	CAPH-10	6-80
	CAPI-18	6-80
	CAPJ-18	6-80
	CAPL-3.5	6-80
	CAPR-10	7-62
	CAPX-6	6-81
	CAV-1	7-115
	CBCS-14	1-39
	CBLSS-	1-43
	CBS-	1-44
	CBSA-13	1-39
	CBSS-	1-43
	CC-	4-134
	CC-21	4-134
	CC-23	4-134
	CC-24	4-134
	CC-25	4-134
	CC-26	4-134
	CC-28	4-135
	CC-29	4-135
	CC-42	4-135
	CC-45	4-134
	CC-46	4-135
	CC-49	4-135
	CC-53	4-135
	CC-54	4-135
	CCA-1	4-138
	CCA-2	4-138
	CCB-	4-138
	CCE-1	4-42
	CCF-1	4-135
	CCHD-172	4-122
	CCHD-175	4-122
	CCHD-210	4-122
	CCHD-220	4-122
	CCHD-231	4-122
	CCM-1	4-130
	CCMA-30	4-19
	CCMA-40	4-19
	CCMB-10	4-18
	CCMB-15	4-18
	CCMB-30	4-18
	CCMB-31	4-18
	CCMC-1	4-19
	CCMD-1	4-19
	CCME-1	4-131
	CCMF-1	4-130
	CCMF-2	4-129
	CCMF-3	4-129
	CCMF-5	4-129
	CCMG-1	4-140
	CCMH-12	4-18
	CCMH-15.1	4-18
	CCMH-50	4-19

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
C	CCMH-7.5	4-18
	CCMHA-6	4-18
	CCMI-1	4-87
	CCMJ-1	4-144
	CCMK-1	4-87
	CCMK-2	4-87
	CCMT-2	4-130
	CCMV-1	4-131
	CCMW-1	4-132
	CCMW-2	4-132
	CCMW-3	4-131
	CCO-1	4-136
	CCO-2	4-136
	CCO-4	4-136
	CCO-5	4-136
	CCO-6	4-136
	CCP-2	4-135
	CCU-1	4-133
	CCU-2	4-133
	CCU-3	4-133
	CCU-4	4-133
	CD-12.7	4-138
	CD-12.7-3.2	4-138
	CD-16	4-138
	CD-16-1	4-138
	CD-19	4-138
	CD-26	4-138
	CD-3.4	4-136
	CD-40	4-138
	CD-5	4-136
	CD-6	4-137
	CD-6S	4-137
	CD-9.2	4-137
	CD-9.2S	4-137
	CDELT-1	5-19
	CDELT-11	5-19
	CDELT-12	5-19
	CDELT-2	7-49
	CDELT-3	7-49
	CDELT-4	5-19
	CDELT-6	5-19
	CDELT-7	5-19
	CDK-1	4-140
	CDK-2	4-141
	CDK-3	4-140
	CDK-3-1	4-140
	CDK-5	4-141
	CDK-6	4-141
	CDKW-6	4-137
	CDKW-6-3	4-137
	CDKW-9.2	4-137
	CDMCV-1	7-24
	CDMCV-2	7-24
	CDV-2.3	4-137
	CDV-3.2	4-137
	CE1	10-4
	CE2	10-4
	CE5	10-4
	CE8	10-4
	CFC-1	7-10

	PART NO.	PAGE
C	CFMG-1	4-49
	CG-	8-28
	CG-10A	8-26
	CG-110	8-29
	CG-120	8-29
	CG-140	8-31
	CG-153	8-28
	CG-191	8-29
	CG-203	8-29
	CG-218	8-29
	CG-26	8-27
	CG-280	8-33
	CG-30	8-36
	CG-38	8-27
	CG-38L	8-27
	CG-45	8-32
	CG-450S	8-30
	CG-50	8-27
	CG-50S	8-27
	CG-600A	8-30
	CG-63	8-28
	CG-650	8-30
	CG-700	8-30
	CG-700A	8-30
	CG-750	8-30
	CG-77	8-28
	CG-9A	8-25
	CG-9AL	8-26
	CG-9B	8-25
	CG-9D	8-25
	CGA-102	8-31
	CGA-140	8-34
	CGA-178	8-33
	CGA-178S	8-33
	CGA-203	8-33
	CGA-217	8-33
	CGB-100L	8-31
	CGB-120	8-31
	CGB-140	8-31
	CGB-160	8-31
	CGB-2	8-41
	CGB-6	8-41
	CGBB-100	8-32
	CGC-1	8-39
	CGC-43	8-27
	CGDLA-102	8-32
	CGDLA-102L	8-32
	CGDLA-350	8-32
	CGDLA-57	8-35
	CGDLB-57	8-35
	CGE-169	8-26
	CGF-218	8-29
	CGH-1	8-38
	CGH-130	8-40
	CGH-31	8-39
	CGH-31L	8-39
	CGH-37	8-39
	CGH-37L	8-39
	CGH-90	8-40
	CGHA-65	8-40

	PART NO.	PAGE
C	CGHB-65	8-40
	CGHB-90	8-40
	CGHC-25.4	8-38
	CGHC-38.1	8-38
	CGHC-50.8	8-38
	CGHC-76.2	8-38
	CGHE-22.4	8-38
	CGHE-34.9	8-38
	CGHE-47.5	8-38
	CGHE-73.0	8-38
	CGHI-1	8-38
	CGL-4	8-34
	CGL-8	8-34
	CGLA-	8-34
	CGLA-10	8-34
	CGLA-11	8-34
	CGLC-120	8-36
	CGLC-120S	8-36
	CGLC-153	8-36
	CGLC-30	8-35
	CGLC-32-1	8-35
	CGLC-32-2	8-35
	CGLC-50.8	8-37
	CGLC-8	8-35
	CGLD-50	8-37
	CGLE-18	1-108
	CGLF-32	1-107
	CGLG-47	8-37
	CGLI-100	8-37
	CGLJ-110	8-32
	CGS-280	8-31
	CH-1	4-100
	CH-10	4-68
	CH-11	4-68
	CH-12	4-85
	CH-13	4-68
	CH-14	4-68
	CH-15	4-69
	CH-15L	4-69
	CH-19	4-68
	CH-9	4-85
	CHA-	4-65
	CHA-10	4-66
	CHA-8	4-65
	CHAA-1	4-72
	CHAB-1	4-62
	CHAB-2	4-62
	CHAB-3	4-62
	CHAC-1	4-98
	CHAC-1L	4-98
	CHAC-2	4-98
	CHAC-3	4-98
	CHAC-4	4-99
	CHAC-5-1	4-99
	CHACA-1	4-99
	CHAD-1	4-67
	CHAE-1	4-61
	CHAE-1S	4-61
	CHAF-3	4-73
	CHAH-1	4-70

	PART NO.	PAGE
C	CHAH-2	4-70
	CHAU-1	4-75
	CHAW-1	4-62
	CHBA-1	4-60
	CHBA-2	4-60
	CHBB-2	4-51
	CHBB-2-0.8	4-51
	CHBB-2-1	4-51
	CHBB-5	4-51
	CHBB-5-0.8	4-51
	CHBB-5-1	4-51
	CHBB2-2	4-51
	CHBB2-2-0.8	4-51
	CHC-1	4-102
	CHC-2	4-102
	CHC-3	4-102
	CHC-4	4-102
	CHC-5	4-102
	CHC-6	4-102
	CHCA-1	4-104
	CHCK-1	4-97
	CHCK-2	4-97
	CHCS-1	4-102
	CHD-18	4-71
	CHD-19	4-72
	CHD-20	4-72
	CHD15-34	4-71
	CHD35-40	4-71
	CHE-1	4-70
	CHE-2	4-70
	CHE-3	4-70
	CHF-1	4-69
	CHF-2	4-69
	CHF-3	4-69
	CHH-1	4-102
	CHH-2	4-102
	CHH-3	4-101
	CHI-3	4-96
	CHI-6	4-96
	CHJ-3	4-100
	CHK-12	4-96
	CHK-13	4-96
	CHK-14	4-97
	CHK-15	4-97
	CHK-6	4-96
	CHK-8	4-96
	CHKA-1	4-103
	CHL-3	4-99
	CHLB-1	4-104
	CHM-10	4-101
	CHM-20	4-101
	CHMK-1	4-104
	CHMK-2	4-105
	CHN-10	4-87
	CHN-12	4-87
	CHN-7.6	4-87
	CHO-10	4-22
	CHO-12	4-22
	CHO-7.6	4-22
	CHP-1	4-65

	PART NO.	PAGE
C	CHP-2	4-65
	CHP-3	4-65
	CHPA-1	4-66
	CHPB-1	4-67
	CHQ-4	4-85
	CHQ-4.5	4-84
	CHQ-4L	4-85
	CHQC-1	4-85
	CHQC-1L	4-85
	CHQE-1	4-86
	CHR-11	4-66
	CHS-	6-73
	CHSA-	6-85
	CHSA-1	6-85
	CHT-42	4-74
	CHU-1	4-41
	CHUA-1	4-41
	CHUA-2	4-41
	CHUB-1	4-42
	CHUC-1	4-42
	CHUE-1	4-42
	CHUK-1	4-132
	CHV-59	4-74
	CHV-59K	4-74
	CHW-1	4-105
	CHW-1T	4-105
	CHW-2	4-105
	CHWA-2	4-97
	CHWB-1	4-8
	CHWB-2	4-8
	CHWB-4	4-9
	CHWC-1	4-7
	CHWC-2	4-8
	CHWC-3	4-8
	CHWE-1	4-104
	CHWE-1M	4-104
	CHWE-1S	4-104
	CHWK-1	4-98
	CHWS-12	4-98
	CHWS-14	4-98
	CHWS-20	4-98
	CHWS-30	4-98
	CHWS-6	4-98
	CHWS-8.5	4-98
	CHWT-	4-100
	CHX-1	4-66
	CHY-1	4-57
	CHY-1S	4-57
	CHZ-1	4-103
	CHZ-2	4-103
	CHZ-3	4-103
	CHZ-4	4-103
	CHZA-	4-103
	CHZB-1	4-103
	CHZC-1	4-69
	CHZC-2	4-69
	CHZC-3	4-69
	CHZC-4	4-69
	CJCV-1	7-8
	CJCV-2	7-8

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
C	CJCV-3	7-7
	CJCV-4	7-8
	CJCV-6	7-9
	CJCV-7	7-7
	CKS-10	4-88
	CKS-13-L	4-88
	CKS-14	4-88
	CKS-16-L	4-88
	CKS-20-H	4-88
	CKS-20-L	4-88
	CKS-7	4-88
	CL-1	4-52
	CL-2	4-52
	CL-3	4-52
	CL-4	4-52
	CL-5	4-52
	CL-6	4-52
	CL-7	4-52
	CLB-1	4-52
	CLDK-1	6-41
	CLE-1	4-52
	CLE-3	4-53
	CLF-2	4-53
	CLF-3	4-53
	CLF-4	4-53
	CLG-1	4-53
	CLH-6	4-142
	CLI-4	4-143
	CLI-5	4-143
	CLI-6	4-143
	CLIA-3	4-141
	CLM-7.5	4-149
	CLS-1	4-149
	CLS-2	4-149
	CLT-1	4-146
	CLT-10	4-147
	CLT-14	4-148
	CLT-2	4-146
	CLT-4	4-146
	CLT-5	4-146
	CLT-6	4-147
	CLT-7	4-148
	CLT-8	4-147
	CLT-9	4-148
	CLU-1	4-143
	CM-	4-123
	CM-1	4-123
	CM-18	4-123
	CM-19S	4-124
	CM-25	4-124
	CM-28	4-124
	CM-29	4-124
	CM-30	4-125
	CMG-1	4-48
	CMG-2	4-49
	CMKB-1	4-74
	CNPS8000	7-85
	COC2-0.5	6-69
	COC3-1	6-69
	COC5-4	6-69

	PART NO.	PAGE
C	COC8-5	2-5
	COCA3.5-2.3	6-69
	COCE-1	6-69
	COCF-1	6-68
	COILC-21	6-76
	COVER-1	7-7
	COVER-11	7-27
	COVER-12	7-27
	COVER-14	7-36
	COVER-3	7-27
	COVER-4	7-36
	COVER-5	6-15
	COVER-6	7-36
	COVER-7	7-36
	CP-15	8-21
	CP-20	8-21
	CP-25	8-22
	CP-30	8-22
	CP-35	8-22
	CP-37	8-23
	CP-38	8-23
	CP-47	8-23
	CP-50	8-23
	CP-70	8-24
	CP-72	8-24
	CP-76	8-25
	CP-77	8-25
	CP-82	8-24
	CP-84	8-24
	CP-90	8-22
	CPU140920A	6-86
	CR32-	7-83
	CR40-	7-83
	CR48-	7-83
	CR56-	7-83
	CRCAM-1	7-15
	CRDCV-56	7-52
	CRG	9-31
	CRJ-11	7-20
	CRJ-11-2	7-20
	CRJ-11-2S	7-20
	CRJ-11-3	7-20
	CRJ-11-4I	7-20
	CRJ-11-5	7-21
	CRJ-11-6	7-20
	CRJ-11-7	7-21
	CRJ-11S	7-20
	CRJ-12	7-21
	CRK5-15	7-65
	CSATA-1	7-28
	CSS-	1-92
	CSSA-2	1-92
	CTBX-1	5-57
	CUS-5	1-87
	CV145107	7-48
	CVA-5	7-35
	CVA-8	7-43
	CVER-1	6-92
	CVP-250	7-36
	CVR-1394	7-37

	PART NO.	PAGE
C	CVR-1394-1	7-37
	CVR-1394-2	7-37
	CVR-1394-3	7-37
	CVR-1394S	7-37
	CVR-2508	7-42
	CVR-3012	7-52
	CVR-3213	7-43
	CVR-3318	7-42
	CVR-3325	7-42
	CVR-3413	7-43
	CVR-3421	7-42
	CVR-3423	7-42
	CVR-3912	7-52
	CVR-4098	7-42
	CVR-4415	7-42
	CVR-5312	7-52
	CVR-6118	7-43
	CVRB-1394	7-37
	CVRD-1394	7-37
	CVSATA-15	7-29
	CVSATA-15S	7-29
	CVSATA-7	7-29
	CVSATAA-15	7-29
	CW-	6-83
	CW-2	6-83
	CW-3	6-83
	CWCA-10	6-84
	CWCA-16	6-84
	CWCD-2	6-83
	CWCD-3	6-83
	CWCD-5	6-83
	CWCD-6	6-83
	CWCK-10	6-81
	CWK-1	4-5
	CWL-15	6-79
	CWL-22	6-79
	CWT-10	6-77
	CWT-11	6-77
	CWT-5	6-77
	CWT-8	6-77
	CXP-1	7-26
	CXP-2	7-26
D	DC-1	4-95
	DC-1.5	4-95
	DCB-	1-65
	DCB-XXD	1-65
	DCBA-3.5	1-65
	DCC-	1-59
	DCC-20S	1-59
	DCE-4	1-59
	DCVER-1	7-6
	DDMC-5.5	1-155
	DELT-19	1-106
	DELT-20	6-41
	DELT-21	9-16
	DELT-25	1-106
	DELTA-3	1-116
	DGB-19	5-22
	DGB-19A	5-22
	DGB-25	5-22

	PART NO.	PAGE
D	DGB-26	5-22
	DGB-40	5-23
	DGBB-1I	5-24
	DKCV-1	7-35
	DKHR-1	5-13
	DKHR-7	5-13
	DKHR-9	5-13
	DL-	7-58
	DLB-1	7-61
	DMSA-9	1-33
	DMSB-5	1-28
	DMSB-8	1-28
	DMSP-11.1	1-31
	DMSP-4.8	1-31
	DMSP-6.4	1-31
	DMSPS-	1-31
	DMSS-28	1-29
	DMSS-38	1-29
	DP006A	10-55
	DP007A	10-56
	DP008A	10-56
	DP010A	10-57
	DP013A	10-57
	DP016A	10-54
	DP017A	10-56
	DP018A	10-56
	DP019A	10-54
	DP023A	10-54
	DP025A	10-55
	DP026A	10-55
	DP028A	10-54
	DP030A	10-56
	DP032A	10-55
	DPC-1	7-30
	DPC-2	7-30
	DPC-3	7-30
	DPC-3L	7-30
	DRAMCV-2	7-52
	DRAMCV-4	7-52
	DRCB-18	1-14
	DT-1	7-104
	DT-10	7-105
	DT-11	7-105
	DT-12	7-105
	DT-14	7-105
	DT-16	7-104
	DT-18	7-104
	DT-4	7-104
	DT-42	7-106
	DT-43A	7-107
	DT-43B	7-107
	DT-45A	7-107
	DT-45B	7-107
	DT-45BL	7-107
	DT-46A	7-107
	DT-46B	7-107
	DT-47B	7-108
	DT-48A	7-106
	DT-48B	7-106
	DT-49	7-106

	PART NO.	PAGE
D	DTA-1	7-104
	DTA-3	7-104
	DTA-42	7-106
	DTB-1F	7-108
	DTC-15F	7-33
	DTC-15M	7-33
	DTC-20	7-33
	DTC-25F	7-33
	DTC-25M	7-33
	DTC-26	7-33
	DTC-37M	7-33
	DTC-37ML	7-34
	DTC-50M	7-33
	DTC-50S	7-33
	DTC-68M	7-33
	DTC-9F	7-33
	DTC-9M	7-33
	DTC-9MS	7-34
	DTM-1	7-108
	DTM-2	7-108
	DTTL-1A	7-102
	DTTL-1B	7-102
	DTTL-3A	7-102
	DTTL-3B	7-102
	DTTL-4	7-102
	DVDS-12	1-88
	DVDS-5	1-88
	DVDS-9	1-88
	DVI-1	5-21
	DVI-2	5-21
	DVIC-1	7-34
	DVIC-2-N	7-34
	DVT-1	6-74
E	EDC-	1-3
	EDGE-1	4-72
	ELED-1	2-25
	ELH2-27	2-23
	EM-18-	6-40
	EM-19	6-103
	EM-303	7-8
	EM-303-1	7-8
	EM-40-	6-40
	EM-408	10-39
	EM-45	2-26
	EM-51	6-36
	EM-514H	4-149
	EM-528	8-12
	EM-535	6-40
	EM-550	4-51
	EM-551	4-51
	EM-552	4-51
	EM-579	6-30
	EM-580	6-30
	EM-581	6-30
	EM-582	6-30
	EM-583	6-30
	EM-63	6-36
	EMAC-463	6-103
	EMC-1	7-8
	EMD-10	6-40

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
E	EMD-106	6-36
	EMD-108	6-36
	EMD-109	6-36
	EMD-118	6-38
	EMD-129	6-39
	EMD-131	6-39
	EMD-136	6-38
	EMD-14	6-38
	EMD-140	6-39
	EMD-141	2-38
	EMD-142	6-36
	EMD-147	6-39
	EMD-203	6-38
	EMD-25	6-38
	EMD-260	6-36
	EMD-29	6-39
	EMD-42	6-36
	EMD-78-	6-40
	EMF-6	4-86
	EML-10	6-37
	EML-13	6-37
	EML-22	6-37
	EML-23	6-37
	EML-52	6-37
	EML-7	6-37
	EMP1-4.8-F	2-55
	EMP1-5-F	2-55
	EMP1-6	2-55
	EMP1-8-F	2-55
	EMP2-25.4	2-56
	EMP2-4	2-56
	EMP2-6	2-56
	EMP2-8	2-56
	EMP5-29.3	2-54
	EMS-1	7-115
	EMU-5	7-103
	ES-1	1-81
	ES-2	1-82
	ESATA-7	7-29
	ESATA-7-1	7-29
	ESS-1	1-82
	ESS-19	1-84
	ESS-2	1-83
	ESS-3	1-82
	ESS-7.6	1-83
	ESS6-2.5	1-83
	ETS-	1-83
	ETSA-3.5	1-83
	ETSB-6	1-84
	EVA120430	9-30
	EVA862	9-30
F	F8040	6-91
	FANCS-3	7-116
	FANCV-1	7-116
	FANCV-3	7-116
	FANCV-5	7-117
	FANCV-9	7-116
	FBT-	4-155
	FC-19	4-1
	FC-19L	4-1

	PART NO.	PAGE
F	FCA-1	4-2
	FCA-10	4-2
	FCA-11	4-2
	FCA-14	4-2
	FCA-17	4-2
	FCA-18	4-2
	FCA-2	4-2
	FCA-3	4-2
	FCA-5	4-2
	FCA-6	4-2
	FCA-7	4-2
	FCA-8	4-2
	FCA-9	4-2
	FCAB-1	4-2
	FCAB-2	4-2
	FCAB-3	4-3
	FCAM-1	4-14
	FCB-1	4-13
	FCB-40	4-13
	FCB-40M	4-13
	FCB-40MT	4-13
	FCB-50	4-13
	FCC-15	4-1
	FCC-20	4-1
	FCC-25	4-1
	FCCA-1	4-80
	FCCB-1	4-80
	FCCD-1	4-80
	FCCT-12	4-80
	FCD-1	4-17
	FCD-35	4-17
	FCD-40	4-17
	FCD-50	4-17
	FCE-1	4-14
	FCE-2	4-14
	FCE-3	4-15
	FCE-30	4-4
	FCE-40	4-4
	FCG-15	4-81
	FCH29	4-5
	FCH-30	4-5
	FCH-30-1	4-5
	FCH-50	4-6
	FCH-80	4-6
	FCHA-1	4-6
	FCI-1	4-13
	FCI-2	4-14
	FCJ-30	4-15
	FCJ-30S	4-15
	FCJ-40	4-3
	FCJA-1	4-9
	FCK-50	4-14
	FCL-33	4-12
	FCN-15	4-1
	FCN-16	4-1
	FCN-20	4-1
	FCN-25	4-1
	FCP-22	4-34
	FCP-22SN	4-34
	FCP-25	4-34

	PART NO.	PAGE
F	FCPT-1	4-82
	FCS-15	4-12
	FCS-20	4-12
	FCS-31	4-4
	FCSA-2	4-6
	FCSA-3	4-6
	FCT-1	4-10
	FCT-11	4-11
	FCT-12	4-11
	FCT-1L	4-10
	FCT-2	4-10
	FCT-3	4-10
	FCT-4	4-10
	FCT-4M	4-10
	FCT-4S	4-10
	FCT-5	4-10
	FCT-6	4-11
	FCT-6L	4-11
	FCT-7	4-11
	FCT-8	4-11
	FCT-9	4-11
	FCTB-1	4-11
	FCTC-1	4-12
	FCU-	4-3
	FCUA-1	4-4
	FCUA-2	4-4
	FCUA-4	4-5
	FCUB-1	4-15
	FCUB-2	4-15
	FCUT-1	4-9
	FDT-2	4-16
	FDT-2-1.6	4-16
	FDT-3	4-17
	FDT-4	4-16
	FF-	9-1
	FF-15	9-2
	FF-37	9-2
	FF-40	9-2
	FF-46	9-3
	FF-47	9-3
	FF-52F	9-3
	FFDA-10AY	9-20
	FFDA-9AY	9-20
	FFG-1	9-7
	FFG-1(RU)	9-7
	FFG-1A	9-5
	FFG-1A(N)	9-5
	FFG-1A(RU)	9-5
	FFG-1G(RU)	9-7
	FFG-1N	9-7
	FFG-2(S)	9-7
	FFG-2A	9-7
	FFG-2A(RU)	9-7
	FFG-2A(S)	9-7
	FFG-2AS(RU)	9-7
	FFG-2N	9-7
	FFG-3	9-7
	FFG-30(S)	9-7
	FFG-3A	9-7
	FFG-3A(G)N	9-7

	PART NO.	PAGE
F	FFG-3A(RU)	9-7
	FFG-3A(S)	9-7
	FFG-3AN	9-7
	FFG-3AN(RU)	9-7
	FFH-30S(RU)	9-5
	FFK-1	9-8
	FFK-1(RU)	9-8
	FFK-1P	9-8
	FFK-2	9-8
	FFK-2(RU)	9-8
	FFK-2P	9-8
	FFK-3	9-8
	FFK-3(RU)	9-8
	FFK-3P	9-8
	FFK-4P	9-8
	FFK-5	9-6
	FFK-6	9-6
	FFP-40	9-4
	FFQ-1	9-5
	FFQ-2	9-5
	FFR-1	9-4
	FFS-1	9-3
	FFS-2	9-3
	FFS-5	9-3
	FFT-	9-1
	FFT-15	9-1
	FH-1	6-88
	FH-13	6-88
	FH-17	6-89
	FH-1L	6-88
	FH-1S	6-88
	FH-3	6-88
	FH-3A	6-88
	FH-4UL	6-88
	FHBBU-22	10-14
	FHC-1	7-47
	FHC-2	7-47
	FHC-3	7-48
	FHC-4	7-48
	FHC-5	6-88
	FHCA-1	7-48
	FHCV-52	7-45
	FIXE-1	5-19
	FR-1300	8-33
	FR-190	8-30
	FR-250	8-30
	FR2515N	7-51
	FSB-1	4-155
	FSB-1A	4-155
	FSB-2	4-155
	FSL-25	1-93
	FSP-1	7-95
	FSP-10	7-95
	FSP-2	7-95
	FSP-3	7-95
	FSP-4	7-95
	FSP-5	7-95
	FSP-6	7-95
	FSP-9	7-96
	FSS-	1-92

	PART NO.	PAGE
F	FUA-1	10-14
	FUC-01	10-13
	FUC-02	10-13
	FUC-03	10-13
	FUC-03A	10-13
	FUC-04	10-13
	FUC-09	10-14
	FUC-14	10-13
	FUC-17A	10-13
	FUC-5A	10-14
	FUG-1	6-23
	FUG-3	6-23
	FUSCV-1	10-12
	FUSCV-2	10-12
	FUSCV-3	10-12
	FUSCV-4	10-12
	FUSCV-6F	10-12
	FUSCV-7F	10-12
	FUSCV-8F	10-13
	FUSE-1	6-88
	FUSE-2	6-88
	FUSE-3	6-88
	FUSE-5	7-45
	FUSE-6	7-45
	FUSEA-1	6-88
	FUSEC-1	10-14
	FWAS-	4-24
	FWC-	4-24
	FWK-5	4-89
	FWKA-1	4-89
	FWS-	4-25
	FWT-25	4-87
	FWT-30	4-87
	FWU-	4-24
G	GDBB-1	5-23
	GDFC-13	7-46
	GDFC-17	7-46
	GDFC-20	7-46
	GDFC-39	7-47
	GDFC-51	7-47
	GDFC-83	7-46
	GDFC-84	7-46
	GDFC-84-2N	7-47
	GL-4	9-19
	GLIN-10	6-28
	GM-	5-6
	GM-	5-8
	GM-131	5-8
	GM-137	5-7
	GM-138	5-7
	GM-139I	5-7
	GM-140I	5-7
	GM-147I	5-7
	GM-158I	5-7
	GM-159I	5-7
	GM-25	5-15
	GM-26	5-15
	GM-27	5-15
	GM-28	5-15
	GM-31	5-15

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
G	GM-32	5-15
	GM-33	5-15
	GM-34	5-15
	GM-69	5-7
	GM-92	5-8
	GND-	10-40
	GND-1	10-39
	GND-12	10-41
	GND-13	10-40
	GND-14	10-41
	GND-15	10-43
	GND-19A	10-41
	GND-20	10-42
	GND-23	10-43
	GND-24	10-40
	GND-27	10-44
	GND-32	10-42
	GND-34	10-45
	GND-35	10-43
	GND-36	10-42
	GND-37	10-42
	GND-39	10-43
	GND-3A	10-39
	GND-44	10-45
	GND-48	10-44
	GND-49	10-45
	GND-50	10-44
	GND-51	10-42
	GND-52	10-45
	GND-54	10-45
	GND-55	10-44
	GND-56A	10-45
	GND-67	10-43
	GND-67(4.0)	10-43
	GND-7	10-40
	GND-74	10-45
	GND-75	10-44
	GND-8	10-41
	GND-96	10-43
	GND-99	10-43
	GPE2-24	8-16
	GPE2-30	8-17
	GPE2.6-6	8-17
	GPE3-15	8-17
	GPE3-23	8-17
	GPE3-5.5	8-17
	GPE3-8	8-17
	GPE4-12-1	8-18
	GPE4-12L	8-18
	GPE4-13.5	8-19
	GPE4-42	8-19
	GPE4-8	8-18
	GPE4-8L	8-18
	GPE44-1	8-20
	GPE5-20	8-19
	GPE632-5	8-20
	GPE632-6	8-20
	GPE632-9	8-20
	GPE8-21	8-19
	GPE8-32	8-19

	PART NO.	PAGE
G	GPEA3-6	8-18
	GPEA3-8	8-18
	GPED3-6	8-18
	GPM3-20	8-16
	GPM4-20	8-16
	GPM632-20	8-16
	GPR3-5.5	8-17
	GPR632-6	8-20
	GRAP-1	10-57
	GSS-	1-91
	GT-80M	5-45
	GT-XXXHD	5-45
	GT-XXXI	5-45
	GT-XXXM	5-45
	GT-XXXST	5-45
	GTB-100	5-52
	GTB-103	5-52
	GTB-70	5-52
	GTB-85	5-52
	GTBA-273	5-53
	GTBA-457	5-53
	GTP-110M	5-50
	GTP-110MA	5-50
	GTP-130I	5-50
	GTP-150I	5-50
	GTP-200ST	5-50
	GTP-XXXST	5-50
	GTRP-130I	5-50
	GULY-10-XXF	4-154
	GULY-11-XXF	4-154
	GULY-13AB-XXF	4-153
	GULY-15AB-XXF	4-152
	GULY-1AB-XXF	4-150
	GULY-1CDE-XXF	4-153
	GULY-2AB-XXF	4-150
	GULY-3AB-XXF	4-150
	GULY-3CDE-XXF	4-153
	GULY-3FG-XXF	4-151
	GULY-5AB-XXF	4-150
	GULY-6AB-XXF	4-151
	GULY-7AB-XXF	4-151
	GULY-8AB-XXF	4-152
	GULY-9AB-XXF	4-152
H	HAND-1	5-63
	HAND-10	5-67
	HAND-12	5-63
	HAND-13	5-63
	HAND-14A	5-64
	HAND-14B	5-64
	HAND-2	5-63
	HAND-23A	5-64
	HAND-23B	5-64
	HAND-25	5-66
	HAND-26B	5-65
	HAND-27	5-66
	HAND-29	5-68
	HAND-30	5-69
	HAND-31	5-69
	HAND-34	5-66
	HAND-38	5-66

	PART NO.	PAGE
H	HAND-40	5-65
	HAND-41	5-66
	HAND-47	5-66
	HAND-50	5-67
	HAND-51	5-68
	HAND-51L	5-68
	HAND-53	5-67
	HAND-54	5-68
	HAND-55	5-68
	HAND-65	5-63
	HAND-7	5-63
	HAND-70	5-65
	HAND-71	5-69
	HAND-73	5-65
	HAND-74	5-67
	HAND-75A	5-64
	HAND-75B	5-64
	HAND-79	5-68
	HAND-80-1	5-68
	HAND-82	5-67
	HAND-84	5-68
	HAND-87	5-66
	HANDN26A	5-65
	HANE-21	5-75
	HANE-21L	5-75
	HANE-22	5-80
	HANE-23	5-77
	HANE-24	5-76
	HANE-26	5-78
	HANE-27	5-79
	HANE-30	5-79
	HANE-32	5-76
	HANE-33	5-77
	HANE-34	5-80
	HANE-35	5-75
	HANE-36	5-77
	HANE-37	5-77
	HANE-38	5-78
	HANE-40	5-76
	HANE-41	5-80
	HANE-46	5-79
	HANE-48	5-77
	HANE-53	5-81
	HANE-55	5-77
	HANE-58	5-79
	HANE-59	5-75
	HANE-63	7-47
	HANE-64	5-81
	HANE-67	5-81
	HANE-69	5-77
	HANE-72	5-79
	HANE-74	5-78
	HANE-75	5-78
	HANE-76	5-79
	HANE-77	5-76
	HANE18	5-75
	HANE18LV	5-75
	HANE29	5-75
	HANI-119	5-74
	HANI-90	5-74

	PART NO.	PAGE
H	HANI-96	5-74
	HANU-	5-72
	HANU-102	5-72
	HANU-102-1	5-72
	HANU-103	5-72
	HANU-107	5-71
	HANU-108	5-72
	HANU-109	5-71
	HANU-113	5-73
	HANU-114	5-72
	HANU-115	5-71
	HANU-117	5-73
	HANU-27U	5-70
	HANU-30PN	5-71
	HANU-30PVB	5-71
	HANU-32PVB	5-71
	HANU-32VB	5-71
	HANU-34	5-69
	HANU-71	5-70
	HANU-73	5-70
	HANU-77	5-71
	HANU-80	5-73
	HANU-83	5-69
	HANU-91	5-70
	HANU-92	5-71
	HANU-97	5-71
	HANUL-2F	5-74
	HANUL-3NF	5-74
	HASW3-	8-16
	HASW4-	8-16
	HASW5-	8-16
	HDMIC-1	7-31
	HDMIC-10	7-31
	HDMIC-11	7-31
	HDMIC-2	7-31
	HDMIC-3	7-32
	HDMIC-4	7-32
	HDMIC-8	7-32
	HDMIT-1	7-32
	HFCC-12	4-83
	HLCS-	1-50
	HLS-1	6-53
	HLS-2	6-53
	HP-	1-122
	HP-12.7	1-122
	HP2-	1-121
	HP2.5-10	1-121
	HP2050	1-128
	HP256-16	1-128
	HP4-	1-126
	HP440-15.9S	1-129
	HP440-18	1-129
	HP440-7.9S	1-129
	HP440-9.5	1-129
	HP44L-22	1-129
	HP44L-23.8	1-129
	HP44L-25.4	1-129
	HP44L-28.6	1-129
	HP44L-8	1-129
	HP48-20	1-131

	PART NO.	PAGE
H	HP48-32	1-131
	HP6-25	1-128
	HP632-12.7	1-131
	HP632-25.4	1-131
	HP632-28.5	1-131
	HP632-31.8	1-131
	HP632-38.1	1-131
	HP632-6.4	1-131
	HP632-64	1-130
	HP632-9.5	1-131
	HPB2.5-10	1-139
	HPC-11.9	1-125
	HPC-15	1-125
	HPC-19	1-125
	HPC-21	1-125
	HPC-30	1-125
	HPC-45	1-125
	HPC-73	1-125
	HPC4-30	1-125
	HPC4-35	1-125
	HPC4-40	1-125
	HPC44-21	1-129
	HPCA-21	1-125
	HPH-10	1-123
	HPH-12	1-123
	HPH-15	1-123
	HPH-34	1-123
	HPI3-10	1-143
	HPI3-15	1-143
	HPI3-3	1-143
	HPI3-5	1-143
	HPI4-10	1-143
	HPI4-15	1-143
	HPI4-19	1-143
	HPI4-5	1-143
	HPIA4-2	1-143
	HPIB4-18.5	1-143
	HPL-100	1-123
	HPL-30	1-123
	HPL-40	1-123
	HPL4-37	1-127
	HPP10-64	1-131
	HPP25-14.5	1-121
	HPP25-20	1-121
	HPP3-25	1-124
	HPP3-9	1-124
	HPP3-9.5	1-124
	HPP4-4.5	1-126
	HPP440-11.2	1-130
	HPP440-17.4	1-130
	HPP440-6.35	1-130
	HPP632-14	1-131
	HPP632-51	1-131
	HPR-20	1-124
	HPR3-30	1-124
	HPR3-7	1-124
	HPR4-10	1-126
	HPR4-15	1-126
	HPR4-70L	1-127
	HPR5-25	1-127

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
H	HPR5-45	1-127
	HPS-	1-123
	HPS2-	1-120
	HPS2.5-11	1-121
	HPS2.5-16.5	1-121
	HPS2.6-18	1-122
	HPS2.6-19	1-122
	HPS632-12	1-130
	HPS632-19.1	1-130
	HSR-	7-97
	HSR-1	7-99
	HSR-12.7	7-98
	HSR-14	7-98
	HSR-2	7-99
	HSR-29	7-98
	HSR-36	7-99
	HSR-37	7-98
	HSR-38	7-98
	HSR-39	7-98
	HSR-40	7-98
	HSR-48	7-98
	HSR-54	7-98
	HSR-55	7-98
	HSR-58	7-100
	HSR-60	7-98
	HSR-67	7-98
	HSR-71	7-98
	HSR-74-201	7-99
	HSR-89	7-98
	HSR-8A	7-70
	HSR-90	7-99
	HSR-91	7-98
	HSRA-1	7-71
	HSRD-2	7-100
	HT-205-1	5-85
	HT-301H	5-85
	HU-10	6-89
	HU-12	6-89
	HU-14	6-89
	HU-16	6-89
	HU-8	6-89
	HW2839	7-109
I	ICV-1	6-34
	ICV-2	6-34
	IMN-1	4-41
	INTEC-1	8-41
	IPOD-1	7-11
	IPOD-2	7-11
	IPOD-3	7-11
	IPOD-4	7-11
	IPWC-1	7-12
	IPWC-2	7-12
	IRCV-1	2-45
	IRCV-2	2-45
	ISS-	1-91
J	JETM-1	4-48
	JETM-2	4-48
	JETM-7	4-48
	JKCV-1	7-17
	JKCV-4	7-17

	PART NO.	PAGE
J	JPC-1	6-74
	JSS-	1-93
	JUMP-10	10-11
	JUMP-21	10-11
	JUMP-26	10-11
	JYCE-1	1-108
	JYCE-2	1-109
K	KE4.1-8	1-116
	KEML-4	1-103
	KEMS-11.3	1-102
	KES-15	1-99
	KESS-19	1-103
	KG-	5-83
	KG-014N-290	5-83
	KG-XXXN	5-83
	KGA13-185	5-83
	KGA13-260	5-83
	KGB12-07	5-32
	KGB12-07-ST	5-32
	KGB12-08	5-32
	KGB16-10	5-32
	KGB16-10-ST	5-32
	KGB16S-8.5-ST	5-32
	KGB20-14	5-32
	KGB20-14-ST	5-32
	KGB25-16	5-32
	KGB25-16-ST	5-32
	KGB32-25	5-32
	KGB32-25-ST	5-32
	KGC-013-45	5-83
	KGC-013-70	5-83
	KL-	4-120
	KLB-1	4-120
	KLC-1	4-120
	KLCBL-	1-48
	KLCBM-	1-48
	KLCBS-	1-48
	KLF-11	4-119
	KLH-330	3-11
	KLH-331	3-11
	KLH-340	3-12
	KLH-341	3-12
	KLH-342	3-12
	KLR-1	4-121
	KLS-1	4-119
	KMCC-1	4-139
	KMCC-2	4-139
	KPGB11-7	5-32
	KPGB13.5-8	5-32
	KPGB7-5	5-32
	KPGB7-5-1	5-32
	KPGB9-9	5-32
	KPS-1	7-14
	KPS-12	7-16
	KPS-13	7-17
	KPS-15	7-16
	KPS-16	7-14
	KPS-18	7-17
	KPS-2	7-14
	KPS-20	7-12

	PART NO.	PAGE
K	KPS-21	7-12
	KPS-24	7-12
	KPS-29	7-16
	KPS-3	7-14
	KPS-31	7-16
	KPS-32	7-5
	KPS-36	5-25
	KPS-37	7-30
	KPS-39	7-5
	KPS-4	7-15
	KPS-5	7-13
	KPS-6	7-13
	KPS-9	7-15
	KPSA-1	7-15
	KPSA-3	7-15
	KSC256-8.4F	8-14
	KSM-1A	8-13
	KSM-1B	8-13
	KSM4-5M	8-13
	KSM4-6F	8-13
	KST-08	5-84
	KST-15	5-84
	KST-20	5-84
	KST-25	5-84
	KTCC-	4-139
	KTCC-12	4-139
	KTCC-16	4-139
	KVD-05	1-25
	KVD-10	1-25
	KVLM3-	1-68
	KVLM4-10	1-68
	KVLMA-10	1-68
	KVM-1	7-10
	KVM-2	7-10
	KVM-3	7-10
	KWA3-0.7	6-66
	KWH3-	1-119
	KWH3.5-	1-119
	KWH4-	1-119
	KWH440-	1-120
	KWS-2	6-67
	KWS-2.6	6-66
	KWS-2.6-08	6-66
	KWS-2.6-1	6-66
	KWS-3	6-66
	KWS-3-1.2	6-66
	KWS-3.6	6-67
	KWS-3.8	6-67
	KWS-3S	6-66
	KWS-4	6-66
	KWS-4.6	6-66
	KWS-5	6-66
	KWS-5S	6-67
	KWS-6	6-66
	KWS-6-1	6-67
	KWS-632	6-66
	KWS-632-1.6	6-66
	KWS-6L	6-67
	KWS2-	6-64
	KWS4-4	6-70

	PART NO.	PAGE
K	KWS5-1.6	6-65
	KWS8-1.6	6-65
	KWSA-5	6-68
	KWSP-2.5	6-64
	KWSP-2.6	6-64
	KWSP-9	6-64
	KWSP2-1	6-64
	KWSP2-1.1	6-64
	KWSP2-1.5	6-64
	KWSP5-15	6-64
	KY-1	5-85
	KY-2	5-85
	KYCB-129	5-46
	KYPC-40	6-41
	KYST-08	5-84
	KYST-15	5-84
	KYST-20	5-84
	KYST-25	5-84
	KYWS-3	6-66
L	LAS-	1-54
	LASA-9.5	1-54
	LASB-3.7	1-53
	LASD-8.3	1-53
	LASE-12	1-55
	LASE-4.5	1-55
	LASE-7	1-55
	LASF-18	1-55
	LASH-22	1-54
	LASK-4	1-111
	LASK-5	1-111
	LASY-12.6	1-54
	LASY-4.6	1-54
	LASY-9.3	1-54
	LBS-	1-53
	LC3-1	2-41
	LC3-12	2-41
	LC3-1T	2-41
	LC3-2	2-41
	LC3-2T	2-41
	LC3-3T	2-41
	LC3-6	2-41
	LC3-7	2-41
	LC3-8	2-44
	LC5-1	2-41
	LC5-1T	2-42
	LC5-2	2-42
	LC5-2T	2-42
	LC5-3	2-44
	LC5-4	2-43
	LC5-5	2-43
	LC5-6	2-43
	LC5-7	2-45
	LC5-8	2-44
	LC5-9	2-42
	LCA-10	1-42
	LCA-12	1-42
	LCA-6	1-42
	LCA-8	1-42
	LCAB-14	1-42
	LCB-	1-43

	PART NO.	PAGE
L	LCBA-5.6	1-49
	LCBA-7.6	1-49
	LCBC-8	1-47
	LCBD-12.7	1-41
	LCBJ-9	1-40
	LCBL-8	1-103
	LCBM-	1-36
	LCBS-	1-44
	LCBSA-28.5	1-44
	LCBT-	1-47
	LCBU-	1-47
	LCBUA-13.9	1-46
	LCBY-	1-41
	LCBYR-4.8	1-41
	LCBZ-4.8	1-41
	LCBZ-6.4	1-41
	LCC-	1-36
	LCD-	1-39
	LCDCM-1	4-143
	LCDS3-	1-49
	LCDS4-	1-49
	LCEO-	1-40
	LCF-	1-38
	LCFB-8	1-40
	LCFO-	1-38
	LCG-	1-46
	LCGA-14	1-38
	LCGA-14S	1-38
	LCGB-17.5	1-48
	LCH-	1-43
	LCI-	1-35
	LCIA-3.5	1-35
	LCJ-15	1-34
	LCJ-19	1-34
	LCJ-21	1-34
	LCK-1	1-35
	LCL-3.2	1-42
	LCMA-	1-45
	LCMB-8	1-24
	LCMC-7	1-25
	LCMD-	1-46
	LCMM-12	1-102
	LCMM-18	1-102
	LCMM-4	1-102
	LCMM-8	1-102
	LCO-	1-39
	LCOA-28.8	1-38
	LCP-12.7	1-51
	LCP-22	1-51
	LCP-7.9	1-51
	LCP-9	1-51
	LCPA-8.2	1-51
	LCPL-6.4	1-37
	LCPLB-11	1-37
	LCS-	1-51
	LCSA-6.4	1-50
	LCSA-9.5	1-50
	LCSD-12.7	1-51
	LCSD-4.8	1-51
	LCSD-9.5	1-51

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
L	LCSE-3.2	1-50
	LCSL-4.8	1-51
	LCSLR-9.5	1-50
	LCT-9	1-41
	LCTA-12.7	1-40
	LCU-18	1-103
	LCUA-11	1-98
	LCUAC-11L	1-101
	LCUAC-11R	1-101
	LCUAC-2L	1-100
	LCUAC-2R	1-100
	LCUAC-3L	1-100
	LCUAC-3R	1-100
	LCUAC-7L	1-100
	LCUAC-7R	1-100
	LCUAC-8L	1-100
	LCUAC-8R	1-100
	LCUAC-9L	1-101
	LCUAC-9R	1-101
	LCUAD-1	1-98
	LCUAE-12L	1-101
	LCUAE-12R	1-101
	LCUAE-8L	1-101
	LCUAE-8R	1-101
	LCUE-3.3	1-97
	LCV-2.5	1-34
	LCV-3	1-34
	LCV-5	1-34
	LCV-6	1-34
	LCVA-2	1-34
	LCVA-2.5	1-34
	LCVA-4	1-34
	LCVA-5	1-34
	LCVU-10	1-34
	LCVU-8	1-34
	LCVU-9	1-34
	LCX-31	1-34
	LCY-4.8	1-52
	LD54-10.5	2-17
	LDD-10	1-90
	LDD-10(2)	1-90
	LDE-33	1-35
	LEAH-4.5	3-6
	LEAK-17.5	3-32
	LEAK3-17.5	3-32
	LEC-1	2-23
	LECC-8.5	2-15
	LED-	2-1
	LED-208	2-21
	LED-301	3-1
	LED-301(B)	3-1
	LED-301A	3-1
	LED-305	3-7
	LED-306	3-6
	LED-306(A)	3-6
	LED-306(B)	3-6
	LED-307	3-7
	LED-307(A)	3-7
	LED-308	3-7
	LED-310	3-8

	PART NO.	PAGE
L	LED-312	3-1
	LED-313	3-1
	LED-314	3-2
	LED-316	3-2
	LED-317	3-7
	LED-319	3-3
	LED-322	3-8
	LED-323	3-8
	LED-324	3-8
	LED-325	3-2
	LED-326	3-2
	LED-328	3-6
	LED-330	3-9
	LED-331	3-10
	LED-340	3-10
	LED-341	3-12
	LED-342	3-9
	LED-343	3-3
	LED-344	3-13
	LED-345	3-10
	LED-501	3-5
	LED-502	3-3
	LED-502S	3-3
	LED-503	3-5
	LED-504	3-4
	LED-505	3-4
	LED-521	3-9
	LED-525	3-9
	LED-528	3-5
	LED-535	3-5
	LED-542	3-4
	LED-6301	3-13
	LED-6302	3-13
	LED-6303	3-13
	LED-6501	3-13
	LED101	3-29
	LED1L-	3-32
	LED1L-2.5	3-4
	LED2M-3.6	2-4
	LED2X7.5	2-20
	LED3-1	2-27
	LED3-14	2-33
	LED3-14-3S	2-38
	LED3-14M	2-33
	LED3-15	2-33
	LED3-15M	2-33
	LED3-16	2-33
	LED3-16M	2-33
	LED3-17	2-34
	LED3-17-0.6	2-34
	LED3-18	2-34
	LED3-19	2-29
	LED3-1B	2-27
	LED3-2	2-27
	LED3-20	2-28
	LED3-21	3-3
	LED3-22	2-28
	LED3-23	2-28
	LED3-24	2-34
	LED3-25	2-34

	PART NO.	PAGE
L	LED3-28	2-29
	LED3-29	2-28
	LED3-3	2-40
	LED3-30	2-34
	LED3-31	2-34
	LED3-33	2-33
	LED3-34	2-28
	LED3-35	2-34
	LED3-37	2-30
	LED3-38	2-30
	LED3-4	2-27
	LED3-40	2-35
	LED3-41	2-35
	LED3-42	2-35
	LED3-43	2-34
	LED3-44	2-30
	LED3-45	2-32
	LED3-46	2-32
	LED3-47	2-38
	LED3-48	2-38
	LED3-49	2-35
	LED3-5	2-27
	LED3-50	2-35
	LED3-6	2-27
	LED3-7	2-27
	LED3-8	2-27
	LED3A-9	2-20
	LED3X	2-19
	LED3X1.5R	2-19
	LED3X13-1	2-19
	LED3X16-1	2-19
	LED3X8R	2-19
	LED4AX5	2-21
	LED4X7	2-21
	LED5-1	2-29
	LED5-10	2-40
	LED5-11	2-31
	LED5-13	2-31
	LED5-14	2-32
	LED5-16S	2-31
	LED5-17	2-33
	LED5-17M	2-33
	LED5-18	2-33
	LED5-18L	2-33
	LED5-18M	2-33
	LED5-1S	2-29
	LED5-2	2-30
	LED5-24	2-35
	LED5-24L	2-35
	LED5-24M	2-35
	LED5-25	2-32
	LED5-27T	2-31
	LED5-28	2-30
	LED5-29	2-30
	LED5-3	2-40
	LED5-4	2-40
	LED5-5	2-29
	LED5-5T	2-29
	LED5-6	2-30
	LED5-8	2-31

	PART NO.	PAGE
L	LED5-8T	2-31
	LED5-9	2-31
	LED5-9S	2-31
	LED54-	2-17
	LED5L-	3-22
	LED5L-10	3-24
	LED5L-12	3-23
	LED5L-13	3-24
	LED5L-18	3-24
	LED5L-7	3-24
	LEDA-15	3-33
	LEDA-17	3-31
	LEDA-17-1	3-31
	LEDA-2	3-30
	LEDA-2S	3-30
	LEDA-4	3-29
	LEDA-5	3-29
	LEDA-6	3-30
	LEDAA-22	2-8
	LEDAJ-1.3	2-9
	LEDAJ-7.9	2-9
	LEDAK-9.5	2-12
	LEDBA-2.5	2-9
	LEDBB-3	2-10
	LEDBC-1.6	2-10
	LEDBD-4.8	2-10
	LEDBF-10	2-13
	LEDBJ-10	2-22
	LEDBJ-3	2-22
	LEDBJ-9	2-22
	LEDD-12	2-5
	LEDE-17.5	2-3
	LEDEW-	2-2
	LEDF-2	2-5
	LEDF-3	2-5
	LEDG-10	2-11
	LEDG-3	2-11
	LEDG-4	2-11
	LEDH-	2-11
	LEDHB-2.3	2-9
	LEDHC-4	2-11
	LEDI3-3	2-26
	LEDJ-4	2-23
	LEDJ-4.5	2-23
	LEDJ-7.5	2-23
	LEDJ-8	2-23
	LEDJ-8.5	2-23
	LEDK-	2-14
	LEDK-4S	2-14
	LEDK-5	2-14
	LEDKB-17.7	2-15
	LEDKU-2	2-14
	LEDL-3	2-4
	LEDL-5.5	2-4
	LEDLA-9.8	2-2
	LEDM-16	2-8
	LEDM-3	2-8
	LEDM-4	2-8
	LEDM-5	2-8
	LEDM-8	2-8

	PART NO.	PAGE
L	LEDMK-1I	2-36
	LEDMK-3I	2-36
	LEDMK-5I	2-36
	LEDMU-10	2-17
	LEDMU-15	2-17
	LEDMU-20	2-17
	LEDMU-8.5	2-17
	LEDMU-9	2-18
	LEDO-15.5	2-7
	LEDO-6	2-7
	LEDO-9.5	2-7
	LEDP-	2-22
	LEDP3-6.4	2-22
	LEDQ-5	2-8
	LEDR-1	2-16
	LEDS-	2-2
	LEDS-XXS	2-3
	LEDSA-6	2-13
	LEDSB-11	2-3
	LEDSC-2	2-20
	LEDSH-2	2-13
	LEDSH-3.5	2-13
	LEDSS-4	2-26
	LEDSS-5	2-26
	LEDSS-6	2-26
	LEDSS-7	2-26
	LEDSS-8	2-26
	LEDSW-18.5	2-2
	LEDT-	2-12
	LEDT-2.4	2-12
	LEDT-5S	2-12
	LEDT-6.4S	2-12
	LEDU-1.5	2-16
	LEDU-11.5	2-16
	LEDU-2	2-16
	LEDU-4	2-16
	LEDU-6	2-16
	LEDU-9.5	2-16
	LEDUA-5.4	2-24
	LEDUA-6.5	2-24
	LEDUA-8	2-24
	LEDV-42	2-12
	LEDV-5.5	2-12
	LEDW-	2-1
	LEDW-20	2-1
	LEDWA-23.7	2-15
	LEDWK-	2-14
	LEDX3-1	2-7
	LEDX3-3	2-7
	LEDX5-1	2-6
	LEDX5-2	2-6
	LEDXA-15.6	2-7
	LEDXA5-2	2-6
	LEDXB-7.5	2-13
	LEDXK3-4.5	2-15
	LEDXK3-5.5	2-15
	LEDXV-22.2	2-7
	LEDXV-9.5	2-7
	LEDZ3-9	2-6
	LEDZ5-	2-6

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
L	LEF-1	2-24
	LEFS-2	7-71
	LEH3-16	2-4
	LEJ-	3-14
	LEJ-4S	3-14
	LEJ3-5	3-14
	LEJA-5	3-14
	LEJB-4	3-19
	LEJN-4	3-14
	LEJT-4	3-14
	LEK-301	3-15
	LEK-302	3-15
	LEK-303	3-15
	LEK-303L	3-15
	LEK-304	3-18
	LEK-307	3-25
	LEK-310	3-18
	LEK-311	3-15
	LEK-3111	3-17
	LEK-312	3-17
	LEK-314	3-18
	LEK-315	3-29
	LEK-316	3-24
	LEK-320	3-26
	LEK-323	3-25
	LEK-325	3-26
	LEK-327	3-26
	LEK-330	3-28
	LEK-331	3-27
	LEK-340	3-28
	LEK-345	3-27
	LEK-348	3-25
	LEK-501	3-22
	LEK-502	3-19
	LEK-503	3-21
	LEK-505	3-20
	LEK-506	3-23
	LEK-507	3-18
	LEK-508	3-22
	LEK-509	3-30
	LEK-512	3-27
	LEK-513	3-31
	LEK-515	3-27
	LEK-516	3-19
	LEK-517	3-23
	LEK-518	3-28
	LEK-520	3-28
	LEK-525	3-16
	LEK-526	3-17
	LEK-528	3-22
	LEK-530	3-30
	LEK-531	3-30
	LEK-533	3-20
	LEK-534	3-20
	LEK-535	3-21
	LEK-539	3-20
	LEK-541	3-16
	LEK-545	3-31
	LEK-546	3-17
	LEK-547	3-21

	PART NO.	PAGE
L	LEK-548	3-16
	LEK-549	3-19
	LEK-551	3-16
	LEK3X5.3	2-19
	LEK503-18	3-21
	LEK503-7	3-21
	LEK54-17	3-18
	LEKC-5.8	2-18
	LEKC-7	2-18
	LEKH-	3-32
	LEKH-4.5	3-32
	LEKH-4.5S	3-32
	LEKH-6301	3-13
	LEKHA-1	2-37
	LEKHD-1	2-37
	LEKHD-2	2-37
	LELG-1F	2-36
	LEM-1	2-48
	LEM-103	2-54
	LEM-106	2-65
	LEM-107	2-61
	LEM-108	2-50
	LEM-11	2-51
	LEM-110	2-61
	LEM-113	2-65
	LEM-114	2-54
	LEM-115	2-61
	LEM-12	2-49
	LEM-122	2-50
	LEM-123	2-44
	LEM-13	2-55
	LEM-131	2-49
	LEM-132	2-57
	LEM-133	2-59
	LEM-135	2-59
	LEM-136	2-66
	LEM-137	2-51
	LEM-141	2-57
	LEM-144	2-56
	LEM-145	2-66
	LEM-149	2-43
	LEM-150	2-58
	LEM-150-3	2-58
	LEM-150-3.5	2-58
	LEM-151	2-47
	LEM-156	2-57
	LEM-16	2-48
	LEM-161	2-46
	LEM-166	2-70
	LEM-167	2-59
	LEM-167-11	2-59
	LEM-18	2-52
	LEM-180	2-64
	LEM-184	2-64
	LEM-185	2-60
	LEM-188	2-61
	LEM-189	2-59
	LEM-191	2-57
	LEM-191-37.5	2-57
	LEM-192	2-58

	PART NO.	PAGE
L	LEM-193	2-57
	LEM-195	2-66
	LEM-196	2-59
	LEM-197	2-59
	LEM-198	2-57
	LEM-199	2-57
	LEM-2	2-48
	LEM-20	2-53
	LEM-200	2-60
	LEM-202	2-57
	LEM-203	2-57
	LEM-205	2-51
	LEM-207	2-66
	LEM-207B	2-66
	LEM-208	2-60
	LEM-210	2-49
	LEM-212	2-52
	LEM-213	2-52
	LEM-221	2-61
	LEM-223	2-60
	LEM-225	2-66
	LEM-23	2-55
	LEM-24	2-53
	LEM-28	2-65
	LEM-29	2-46
	LEM-3	2-49
	LEM-30	2-46
	LEM-33	2-53
	LEM-36	2-48
	LEM-3L	2-49
	LEM-4	2-51
	LEM-40	2-50
	LEM-5	2-54
	LEM-5-57	2-54
	LEM-52	2-53
	LEM-53	2-57
	LEM-53-16.5	2-57
	LEM-53-24	2-57
	LEM-53-8.5	2-57
	LEM-54	2-46
	LEM-55	2-46
	LEM-6	2-50
	LEM-61	2-65
	LEM-62	2-48
	LEM-63	2-49
	LEM-67	2-56
	LEM-67-13	2-56
	LEM-67-27.5	2-56
	LEM-69	2-64
	LEM-7	2-46
	LEM-70	2-61
	LEM-72	6-100
	LEM-73	2-49
	LEM-79	2-47
	LEM-7S	2-46
	LEM-87	2-57
	LEM-88	2-59
	LEM-9	2-48
	LEM-90	2-58
	LEM-91	2-58

	PART NO.	PAGE
L	LEM-92	2-52
	LEM-93	2-54
	LEM-95	2-61
	LEM-96	2-47
	LEM-97	2-58
	LEM-97S	2-58
	LEM-98	2-58
	LEM-99	2-61
	LEM2-5.5	2-55
	LEM4W-5	2-62
	LEM4W-6	2-62
	LEM4W-8	2-62
	LEMA-1	2-45
	LEMA-2	2-39
	LEMA-2F	2-39
	LEMA-3A	2-39
	LEMA-3F	2-39
	LEMA-5	2-39
	LEMB1-12.7-F	2-63
	LEMB1-2.5-F	2-63
	LEMB1-5-F	2-63
	LEMB2-10-F	2-63
	LEMB2-2.5-F	2-63
	LEMB2-4.8-F	2-63
	LEMB2-7-F	2-63
	LEMB2-8-F	2-63
	LEMB3-2.5-F	2-63
	LEMB3-3-F	2-63
	LEMB3-3.2-F	2-63
	LEMB3-5-F	2-63
	LEMB3-6-F	2-63
	LEMB3-8-F	2-63
	LEMB3.5-2-F	2-63
	LEMC1-3	2-62
	LEMC1-5	2-62
	LEMC2-3	2-62
	LEMC2-6	2-62
	LEMC2-7	2-62
	LEMD1-3	2-62
	LEMD1-4.8	2-62
	LEMD2-3	2-62
	LEMD2-8	2-62
	LEQ-1	2-24
	LEQ-2	2-25
	LEQ-2T	2-25
	LEQ-3	2-24
	LEQU3-1	2-18
	LEQU3-2	2-18
	LEU-1	2-73
	LEU-2	2-73
	LEU-4	2-73
	LGT-2	5-15
	LGT-6G	5-15
	LH-330	3-11
	LH-340	3-11
	LHC-12	1-84
	LHC-8	1-84
	LIES-1	1-89
	LIH-8	1-104
	LIJ-4	1-81

	PART NO.	PAGE
L	LIO-10	1-81
	LIO-10.5	1-81
	LIO-8	1-81
	LLCB3-15	1-155
	LMSA-6	1-37
	LMSP-16	1-37
	LMSP-8	1-37
	LO-6052A	7-103
	LO-6052B	7-103
	LO-6053A	7-103
	LO-6055A	7-103
	LO-6055B	7-103
	LO-6056A	7-103
	LO-6057A	7-103
	LO-6057B	7-103
	LOCK-145	5-56
	LOCK-150	5-56
	LOCK-200	5-56
	LP-2	2-70
	LP-3V0F	2-69
	LPE1-10-	2-71
	LPE1-15-	2-71
	LPE1-5-	2-71
	LPE1-5-20.5	2-67
	LPE2-10-	2-71
	LPE2-15-	2-71
	LPE2-5-	2-71
	LPE2-5-19C	2-72
	LPE3-10-	2-71
	LPE3-15-	2-71
	LPE3-5-	2-71
	LPE3-5-22C	2-72
	LPE3-7.8	2-68
	LPE4-10-	2-71
	LPE4-15-	2-71
	LPE4-3.6	2-68
	LPE4-5-	2-71
	LPEB4-1	2-68
	LPED2-1	2-69
	LPED4-1	2-69
	LPF1-517	2-67
	LPF1-518	2-67
	LPG-1	2-70
	LPG-2	2-70
	LPG-3	2-70
	LPH-2B	2-70
	LPH-4	2-72
	LPZ-1	1-107
	LPZ-2	1-107
	LPZ-5	4-133
	LPZ-6	1-107
	LSF-002	9-27
	LUCE-1	1-107
	LUS-10	1-117
	LUS-2.7	1-117
	LUS-2.9	1-117
	LUS-9.1	1-117
	LUS2-8.2	1-118
	LUSA-11	1-118
	LUSS-	1-118

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
M	M-	8-5
	M-10	8-5
	M-3/8-27	1-129
	M04	5-20
	M06	5-20
	M07	5-20
	M07S	5-20
	M08	5-20
	M09	5-20
	M09A	5-20
	M09S	5-20
	M1.6-	8-7
	M10	5-20
	M11	5-20
	M11U	5-20
	M12	5-20
	M12-2	8-5
	M12U	5-20
	M13	5-20
	M13.5	5-20
	M14	5-20
	M14U	5-20
	M15	5-20
	M16	5-20
	M16S	5-20
	M16U	5-20
	M17	5-20
	M19	5-20
	M19U	5-20
	M2-	8-8
	M2-4.5F	8-7
	M2-5.5F	8-7
	M2-6.5F	8-7
	M2-7.5F	8-7
	M2-8.5F	8-7
	M2.5-	8-8
	M2.5L-13	8-8
	M2.6-	8-8
	M20	5-20
	M22	5-20
	M22U	5-20
	M25	5-20
	M28	5-20
	M3-	8-8
	M3-XXF	8-9
	M3.5-	8-9
	M30	5-20
	M30L	5-20
	M32	5-20
	M35	5-20
	M38	5-20
	M4-	8-8
	M4-8L	8-10
	M4-9NBD	8-11
	M4-XXF	8-9
	M44	5-20
	M5-15F	8-9
	M5-20	8-8
	M50	5-20
	M53	5-20

	PART NO.	PAGE
M	M6-4	8-11
	M6-8F	8-12
	M63	5-20
	M8-7	8-12
	M9.5U	5-20
	MA-	1-56
	MA-XXDL	1-57
	MAB-4	1-58
	MAC-40	1-21
	MAC-40S	1-21
	MAD-	1-17
	MAD1-19	1-16
	MAD1-3	1-16
	MAD1.2-6	1-16
	MAD1.7-9.8	1-16
	MAD3.5-12	1-23
	MADA-	1-20
	MADA-18S	1-18
	MADAA-14	1-18
	MADB-3.5	1-17
	MADB-6	1-17
	MADD-2	1-22
	MADE-2.8	1-21
	MADG-5.4	1-42
	MADJ-6	1-19
	MADL-27.8	1-22
	MADM-	1-20
	MADM1-2.2	1-21
	MADMK-5	1-25
	MADS-19.2	1-15
	MADS-6.5	1-15
	MADSA-3	1-15
	MADSB-3	1-15
	MADX-9.5	1-16
	MAE-	1-62
	MAE-7-440	1-63
	MAE-7-440T	1-63
	MAE-XXT	1-62
	MAE2.5-6.5	1-62
	MAE2.5-6.5T	1-62
	MAE4-	1-63
	MAE4-XXT	1-63
	MAE43-	1-64
	MAE43-4.8LT	1-64
	MAE43-XXT	1-64
	MAE4D-6	1-63
	MAE4D-6T	1-63
	MAEA-3.5	1-24
	MAEA-3.5L	1-24
	MAEA-3.5LS	1-24
	MAEA-3.5M	1-24
	MAEB-3.2	1-24
	MAEE-4.5	1-24
	MAF-	1-23
	MAFA-6	1-23
	MAFB5-0.8	1-24
	MAFB5-9.7	1-24
	MAHA-7	1-18
	MAHC-14.3	1-21
	MAL-34	1-58

	PART NO.	PAGE
M	MAL-8	1-58
	MAM-	1-57
	MAM-	1-58
	MAMA-3.5	1-57
	MAMDA-	1-17
	MAMDC-12	1-22
	MAMDD-6	1-25
	MAMDF-7	1-19
	MAMDL-9	1-19
	MAMS-1.7	1-57
	MAMS-5	1-57
	MAMS-7.5	1-58
	MAS-9	1-15
	MASD-0.8	1-56
	MASD-2	1-56
	MASL-5.4	1-60
	MASS-	1-56
	MASSD-14	1-15
	MASSD-18	1-15
	MAST-18	1-60
	MAST-6	1-60
	MB-1	7-66
	MB-1(B)	7-66
	MB-10	7-72
	MB-12	7-72
	MB-14	7-73
	MB-16	7-68
	MB-18	7-67
	MB-19	7-67
	MB-1N	7-66
	MB-2	7-66
	MB-2(B)	7-66
	MB-20	7-72
	MB-21	7-68
	MB-23	7-68
	MB-27	7-67
	MB-28	7-68
	MB-2N	7-66
	MB-30	7-68
	MB-32	7-71
	MB-33	7-70
	MB-34	7-69
	MB-36	7-67
	MB-39	7-68
	MB-3N	7-66
	MB-3N(B)	7-66
	MB-4	7-66
	MB-43	7-67
	MB-44	7-69
	MB-48	7-68
	MB-5	7-66
	MB-50	7-69
	MB-52	7-67
	MB-53	7-71
	MB-55	7-67
	MB-6	7-66
	MB-7	7-66
	MB-8	7-73
	MBB-6	7-96
	MBB-6A	7-96

	PART NO.	PAGE
M	MBB-7	7-96
	MBB-8	7-96
	MBC-11	1-71
	MBD-10	1-71
	MBE4-1.2	7-74
	MBG2-8.7	7-75
	MBH-1	5-17
	MBL3-2	7-71
	MBL3-2.5	7-71
	MBL3-3	7-71
	MBL3-3.5	7-71
	MBL4.8-2	7-72
	MBL4.8-2-4	7-72
	MBL4.8-2.4	7-72
	MBL4.8-3	7-72
	MBL4.8-4	7-72
	MBP-	5-18
	MBS-	1-73
	MBS3-3	7-70
	MBS3-4	7-70
	MBT-1	7-69
	MBT-10	7-73
	MBT-11	7-75
	MBT-12	7-75
	MBT-13	7-75
	MBT-2	7-69
	MBT-7	7-73
	MBT2.3-1.6	7-73
	MBT3-2	7-73
	MBT3.1-0.8	7-74
	MBT4-2	7-73
	MBT6-2	7-74
	MBT6.2-3	7-74
	MBTA-1	7-100
	MBU3-3	7-70
	MBW-14	7-76
	MBW-17	7-77
	MBW-18	7-79
	MBW-21	7-80
	MBW-22	7-82
	MBW-23	7-77
	MBW-24	7-77
	MBW-27	7-77
	MBW-28	7-76
	MBW-29	7-79
	MBW-31	7-78
	MBW-32	7-78
	MBW-33	7-78
	MBW-34	7-81
	MBW-36	7-80
	MBW-38	7-80
	MBW-40	7-80
	MBW-41	7-81
	MBW-42	7-77
	MBW-42S	7-77
	MBW-43	7-79
	MBW-7	7-76
	MBW-9	7-76
	MBW3-8	7-82
	MBW5-12	7-78

	PART NO.	PAGE
M	MBW6-11	7-77
	MBW7-20	7-77
	MBWB-1	7-82
	MBWB-2	7-82
	MBWC-1	7-81
	MBWC-1-1	7-81
	MBWC-4	7-81
	MBWK-1	5-20
	MBWK-2	5-20
	MBWK4-1	5-20
	MC-	1-66
	MCB-6	1-71
	MCC-1	7-96
	MCC-2	7-96
	MCC-3	7-96
	MCE-1.9	1-66
	MCEA-1.9	1-66
	MCF-1	1-150
	MCF-2310	1-148
	MCF-2908	1-149
	MCF-3305	1-148
	MCF-3308	1-148
	MCF-4213	1-148
	MCF-428	1-149
	MCFA-2508	1-148
	MCFA-2511	1-148
	MCFC-2508	1-148
	MCFD-1	1-149
	MCFD-2810	1-148
	MCFD-3210	1-148
	MCFF-10	1-149
	MCFF-5	1-150
	MCFF-6	1-150
	MCFF-9	1-149
	MCFG-3010	1-148
	MCFG-35810	1-148
	MCFJ-1	1-150
	MCFJ-2	1-150
	MCFJ-4	1-149
	MCFJ-6	1-149
	MCFJ-7	1-149
	MCFL-3310	1-148
	MCFM-2807	1-149
	MCH-10	1-67
	MCH-12	1-67
	MCH-6	1-67
	MCI-4.7	1-64
	MCIA-12	1-69
	MCL-16	1-67
	MCL-9	1-67
	MCM-14.5	1-60
	MCM-8	1-60
	MCN-10	1-67
	MCO-16	1-60
	MCSH-7.2	1-64
	MDLS-4.5	1-23
	MEE-1	7-96
	MEE-2	7-96
	MGFA-2	9-19
	MGFF-4	9-19

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
M	MGM-	5-1
	MHC-1	5-18
	MHCA5.5-5.6	5-17
	MHD-	5-17
	MHD-XXI	5-17
	MHDA4.4-5.2	5-17
	MHE-11	5-18
	MHF-1	5-18
	MHF-2	5-18
	MHSC-1	7-45
	MHSC-2	7-45
	MHSC-3	7-45
	MHSC-4	7-45
	MHSC-5	7-45
	MHSC-6	7-45
	MI1.2-2.5	8-7
	MI1.2-3	8-7
	MI1.2-4	8-7
	MI1.2-5	8-7
	MI1.2-6	8-7
	MI2-10	8-7
	MI2-12	8-7
	MI2-14.8F	8-7
	MI2-6	8-7
	MI2-8	8-7
	MI2.5-5	8-8
	MI3-XXN	8-9
	MI4-10N	8-9
	MIA6-16	8-13
	MIA8-20	8-13
	MIB-	4-45
	MIB-10	4-44
	MIB-11	4-44
	MIB-16	4-45
	MIB-17	4-44
	MIB-2	4-45
	MIB-21	4-44
	MIB-22	4-45
	MIB-23	4-45
	MIB-24	4-45
	MIB-26	4-46
	MIB-27	4-45
	MIB-28	4-46
	MIB-6	4-45
	MIB-9	4-44
	MIBA-1	4-83
	MIBA-2	4-83
	MIBA-3	4-83
	MIBA-4	4-7
	MIBB-1	4-7
	MIBB-2	4-7
	MIBB-3	4-7
	MIBB-5	4-7
	MIC-1	6-102
	MIC-10	6-102
	MIC-1A	6-102
	MIC-3	6-102
	MIC-31	6-103
	MIC-32I	6-102
	MIC-36I	6-102

	PART NO.	PAGE
M	MIC-38I	6-102
	MIC-4	6-102
	MIC-5	6-102
	MIC-6	6-102
	MIC-9	6-102
	MIDP-2	7-30
	MIHDMI-2	7-31
	MIHDMI-3	7-31
	MIL4-20	8-10
	MINI-1	10-57
	MINI-1(BU)	10-57
	MINI-1(G)	10-57
	MINI-1(R)	10-57
	MINI-1(Y)	10-57
	MINI-2(BK)	10-57
	MINI-2(BU)	10-57
	MINI-2(G)	10-57
	MINI-2(R)	10-57
	MINI-2(Y)	10-57
	MIOSD-1	7-51
	MIS-10	4-78
	MIS-11	4-76
	MIS-11L	4-76
	MIS-14	4-77
	MIS-17	4-78
	MIS-18	4-82
	MIS-2	4-76
	MIS-20	4-76
	MIS-3	4-77
	MIS-4	4-78
	MIS-5	4-77
	MIS-6	4-78
	MIS-7	4-77
	MIS-8	4-77
	MIS-8L	4-77
	MIS-8M	4-77
	MIS-9	4-76
	MISA-1	4-79
	MISA-2	4-79
	MISA-3	4-23
	MISA-4	4-84
	MISB-1	4-79
	MISD-1	4-23
	MISE-1	4-79
	MO-12	8-6
	MO-13	8-5
	MO-16	8-6
	MO-20	8-6
	MO-25	8-6
	MO-25.4	8-5
	MO-3	8-4
	MO-32	8-6
	MO-4	8-4
	MO-6-68	8-4
	MO-632	8-4
	MO-8-85	8-4
	MOA3	8-3
	MOB-	8-6
	MOPG-11	8-6
	MOPG-13.5	8-6

	PART NO.	PAGE
M	MOPG-7	8-6
	MOPG-9	8-6
	MOTA-12	5-26
	MOTA-16	5-26
	MOTA-20	5-26
	MOU-01	1-104
	MOUC-1	7-17
	MP-12	8-2
	MP-2.5	8-1
	MP-26	8-1
	MP-3	8-1
	MP-4	8-1
	MP-5	8-1
	MP-632	8-2
	MP5-1	8-2
	MP6-1	8-2
	MR4-12	8-11
	MR4-20	8-11
	MR4-9.5	8-11
	MRL4-3	8-11
	MS-10	1-61
	MS-4	1-61
	MS-5	1-61
	MSA-14.1	1-55
	MSA-24.3	1-55
	MSB-2.8	1-61
	MSM-2.5	1-61
	MSMA-3.5	1-62
	MSP-	1-31
	MSP1-	1-32
	MSP3-	1-28
	MSPA-1.6	1-36
	MSPA-6.3L	1-36
	MSPA3-9.7	1-145
	MSPB-8	1-27
	MSPB3.2-6.4	1-27
	MSPC3-3.2	1-26
	MSPC3-3.2L	1-26
	MSPC3-3.2M	1-26
	MSPD-12	1-30
	MSPD-16	1-30
	MSPD-7.9	1-30
	MSPD-7.9S	1-30
	MSPE-7	1-33
	MSPF3-	1-26
	MSPF3.3-8	1-27
	MSPG3-	1-145
	MSPG4-	1-145
	MSPH-7.5	1-30
	MSPK4.8-	1-32
	MSPK45-	1-32
	MSPL-11	1-29
	MSPM-24	1-32
	MSPM-5	1-32
	MSPMA-12	1-29
	MSPN-12	1-30
	MSPN-9	1-30
	MSPR-3	1-105
	MSPS-	1-145
	MSPS3-	1-28

	PART NO.	PAGE
M	MSQ-	5-21
	MSQ-14	5-22
	MSQ-8	5-22
	MTAB-10	6-82
	MTAB-5	6-82
	MTAC-1	6-82
	MTD-11	1-73
	MTP4-12.7	1-140
	MTPA4-15	1-139
	MTPA4-15-1	1-139
	MTPA4-15L	1-139
	MTPA5-4-50	1-140
	MTPC4-20	1-139
	MTPC4-57	1-139
	MTPD632-11.9	1-140
	MTPE3-12	1-139
	MU-01-8	4-46
	MU-02-10	4-46
	MU-03-3	4-47
	MU-03-4	4-47
	MU-03-5	4-47
	MU-05-2	4-47
	MU-05-3	4-47
	MU-05-4	4-47
	MUA-1	4-47
	MUB-1	4-145
	MUS2-10	8-14
	MUT-1	4-50
	MUT-2	4-50
	MUT-3	4-50
	MUT-4	4-50
	MUT-5	4-50
	MUT-6	4-50
	MUT-8	4-50
	MWC-10	4-64
	MWC-2	4-64
	MWC-3	4-64
	MWC-6	4-64
	MWCA-1	4-68
	MWS-1	4-58
	MWS-10	4-55
	MWS-11	4-55
	MWS-11S	4-55
	MWS-12	4-56
	MWS-13	4-57
	MWS-13L	4-57
	MWS-14	4-57
	MWS-15	4-55
	MWS-15S	4-55
	MWS-16	4-58
	MWS-17	4-58
	MWS-19	4-56
	MWS-2	4-31
	MWS-20	4-57
	MWS-22	4-32
	MWS-24	4-58
	MWS-25	4-57
	MWS-26	4-119
	MWS-27	4-32
	MWS-28	4-60

	PART NO.	PAGE
M	MWS-2D	4-32
	MWS-3	4-31
	MWS-30	4-30
	MWS-31	4-55
	MWS-32	4-32
	MWS-33	4-33
	MWS-34	4-67
	MWS-37	4-27
	MWS-38	4-57
	MWS-4	4-82
	MWS-41	4-56
	MWS-42	4-32
	MWS-43	4-32
	MWS-44	4-58
	MWS-45	4-32
	MWS-46	4-32
	MWS-47	4-59
	MWS-49	4-33
	MWS-50	4-58
	MWS-6	4-56
	MWS-7	4-56
	MWS-8	4-59
	MWS-9	4-41
	MWSA-17.2	4-63
	MWSA-2	4-63
	MWSB-1	4-67
	MWSC-1	4-62
	MWSC-2	4-61
	MWSC-2L	4-61
	MWSC-3	4-62
	MWSC-4	4-62
	MWSC-5	4-62
	MWSC-6	4-62
	MWSD-3	4-59
	MWSE-1	4-60
	MWSE-2	4-60
	MWSL-6	4-64
N	NB-	5-1
	NB-	5-2
	NB-1215	5-2
	NB-19.5T	5-3
	NB-22T	5-3
	NB-22U	5-3
	NB-25T	5-3
	NB-25TS	5-3
	NB-27C	5-3
	NB-29C	5-3
	NB-32C	5-3
	NB-XXA	5-3
	NBA-0309C	5-2
	NBR-	5-5
	NBS-6423	5-5
	NC-28A	5-4
	NF-	9-2
	NF-002ST	9-16
	NF-004ST	9-17
	NF-005ST	9-18
	NF-011ST	9-16
	NF-012	9-17
	NF-012ST	9-17

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
N	NF-015ST	9-17
	NF-016ST	9-17
	NF-030IST	9-18
	NF-031	9-18
	NF-035NPST	9-18
	NF-039ST	9-17
	NF-045	9-19
	NF-047ST	9-18
	NF-050ST	9-18
O	OCC-10	4-107
	OCC-4	4-106
	OCC-5	4-106
	OCC-6	4-107
	OCC-8	4-107
	OCC6.5-5	4-107
	OCCB-15	4-107
	OCCB-20	4-107
	OCSH-14	4-106
	OPC-1	7-24
	OPC-2	7-24
	OR-	9-24
	OR10.5-1I	9-24
	OR15-1.5I	9-24
	OR2.4-1.9I	9-24
	OR2.6-1.1I	9-24
	OR5.5-11.8	9-24
	OR6.07-1.63	9-24
	OR7-2	9-24
	OR8-1.5I	9-24
P	P0.864	5-61
	P0.864~P5.94	5-61
	P0.965	5-61
	P004	9-29
	P005	9-29
	P1	10-4
	P1.XX	5-61
	P11.1	5-61
	P12.7	5-61
	P12.7B	5-61
	P1B	10-4
	P2	10-4
	P2.XX	5-61
	P3	10-4
	P3.XX	5-61
	P3B	10-4
	P4	10-4
	P4.XX	5-61
	P5.XX	5-61
	P6.68	5-61
	P6.68~P11.1B	5-61
	P7.47	5-61
	P7.92	5-61
	P8.38	5-61
	P9.53	5-61
	PA11-2P	10-3
	PA11-3P	10-3
	PA12H-	10-2
	PA14-H	10-2
	PA14H-DS	10-2
	PA16-H	10-2

	PART NO.	PAGE
P	PA7-	10-2
	PA7F-	10-2
	PA9-	10-2
	PA9F-H	10-2
	PAA-11	1-80
	PAD-1	6-79
	PC110	10-26
	PC110-1	10-26
	PC110-4	10-26
	PC110D5	10-26
	PC110D5-1	10-26
	PC110D8	10-26
	PC11250	10-35
	PC1125003	10-35
	PC1125005	10-35
	PC1125035	10-35
	PC12250	10-35
	PC187	10-26
	PC187(0.8)	10-26
	PC1L187	10-37
	PC1L250	10-37
	PC1L250-1A	10-37
	PC1L250-4	10-36
	PC1L250-7	10-36
	PC1L25005	10-37
	PC1V187	10-37
	PC1V18704	10-37
	PC1V18705	10-37
	PC205	10-26
	PC250	10-27
	PC250-11	10-27
	PC250-4	10-27
	PC250-8	10-27
	PC252	10-1
	PC253	10-1
	PC254	10-1
	PC255	10-1
	PC2L250	10-36
	PC2L250-90	10-38
	PC2L25005	10-36
	PC3L110028	10-38
	PC3L18704	10-38
	PC3L250-3	10-39
	PC3L250-4	10-39
	PC3L25004	10-38
	PCA-1	7-110
	PCA-2	7-110
	PCA-4	7-110
	PCA-5	7-110
	PCA-6	7-110
	PCA-7	7-111
	PCA-8	7-110
	PCB-1	10-15
	PCB-1(6-32)	10-15
	PCB-1(M4)	10-15
	PCB-10	10-18
	PCB-10A	10-18
	PCB-10A(632)	10-18
	PCB-10A(M3)	10-18
	PCB-10AM4	10-18

	PART NO.	PAGE
P	PCB-11	10-18
	PCB-11(632)	10-18
	PCB-11(M3.5)	10-18
	PCB-11(M4)	10-18
	PCB-12	10-15
	PCB-12(632)	10-15
	PCB-12(M4)	10-15
	PCB-15(M4)	10-17
	PCB-17	10-19
	PCB-18	10-19
	PCB-2	10-15
	PCB-2(6-32)	10-15
	PCB-2(M4)	10-15
	PCB-20(632)F	10-20
	PCB-21(4.4)	10-16
	PCB-21(4.4)F	10-16
	PCB-22(M4)	10-24
	PCB-23(M5)	10-23
	PCB-25(3.2)	10-23
	PCB-26	10-20
	PCB-27(M3)	10-21
	PCB-27(M4)	10-21
	PCB-28(M3)	10-21
	PCB-28(M4)	10-21
	PCB-29	10-23
	PCB-34	10-21
	PCB-36	10-22
	PCB-37M4	10-21
	PCB-4	10-16
	PCB-4(632)	10-16
	PCB-4(M4)	10-16
	PCB-41A	10-39
	PCB-43(M5)F	10-21
	PCB-44	10-23
	PCB-47ST(440)	10-16
	PCB-49(M3)	10-22
	PCB-4CV	10-16
	PCB-50M5F	10-22
	PCB-54L(M3)	10-24
	PCB-54R(M3)	10-24
	PCB-55(M3)	10-24
	PCB-58M4	10-21
	PCB-66	10-19
	PCB-67	10-50
	PCB-68	10-50
	PCB-69	10-20
	PCB-7	10-17
	PCB-7(632)	10-17
	PCB-7(M4)	10-17
	PCB-70	10-17
	PCB-71	10-19
	PCB-73	10-24
	PCB-74	10-24
	PCB-75	10-19
	PCB-77	10-23
	PCB-78	10-15
	PCB-8	10-17
	PCB-8(632)	10-17
	PCB-8(M4)	10-17
	PCB-82	10-20

	PART NO.	PAGE
P	PCB-9	10-18
	PCB-9(632)	10-18
	PCB-9(M4)	10-18
	PCB-93	10-22
	PCBS-	1-11
	PCBS-3	1-11
	PCBS-6.4	1-11
	PCBT-10	1-10
	PCBT-4.8	1-10
	PCBTA-4.8	1-10
	PCC-11	1-80
	PCC-6	1-80
	PCF110	10-28
	PCF1108	10-28
	PCF187	10-28
	PCF187(5)	10-28
	PCF250	10-28
	PCF250-7	10-29
	PCFL250	10-28
	PCFS156A	10-25
	PCFS187	10-25
	PCFS2505	10-25
	PCFS2505A	10-25
	PCFS2508	10-25
	PCFS2508A	10-25
	PCFS2509A	10-25
	PCFS250L	10-25
	PCH250	10-29
	PCH250-1	10-29
	PCIE-1	7-43
	PCIE-2	7-43
	PCIEC-1	7-34
	PCK250	10-29
	PCLS-25	1-61
	PCLT-10	10-33
	PCLT-11	10-33
	PCLT-250	10-35
	PCLTA-1	10-33
	PCLTA-2	10-33
	PCLTM-250	10-35
	PCMIC-1	7-50
	PCMIC-2	7-50
	PCMIC-3	7-50
	PCMIC-4	7-50
	PCR187	10-29
	PCR187(0.8)	10-29
	PCR250	10-30
	PCR250-S	10-30
	PCRL250	10-28
	PCRN250	10-31
	PCRS187A	10-30
	PCRS205	10-30
	PCRS250	10-31
	PCRS250-1	10-31
	PCRS250-2	10-31
	PCTL-2	10-32
	PCTL-3.5	10-32
	PCTT-1	6-92
	PCTT-2	6-92
	PCTT-3	6-92

	PART NO.	PAGE
P	PCU250	10-32
	PDC-	1-65
	PDC-4.5D	1-65
	PDC-XXD	1-65
	PEB3-25	7-111
	PEB4-20	7-112
	PEB4-29	7-112
	PEB5-40.5	7-112
	PEB6-25	7-112
	PEB6-30	7-112
	PEB6-31	7-112
	PEB8-38	7-112
	PEBR-1	7-111
	PEC5-28	7-111
	PEC5-30	7-111
	PENCOMC-1	6-98
	PH-1	6-9
	PH-11	6-9
	PH-12	6-10
	PH-13	6-11
	PH-14	6-10
	PH-15	6-16
	PH-16	6-10
	PH-18	6-11
	PH-1A	6-9
	PH-2	6-9
	PH-20	6-11
	PH-21	6-11
	PH-22	6-12
	PH-23	6-12
	PH-23L	6-12
	PH-24	6-9
	PH-25	6-15
	PH-26	6-75
	PH-27	6-12
	PH-28	6-14
	PH-2A	6-9
	PH-3	6-9
	PH-30	6-12
	PH-31	6-12
	PH-34	6-16
	PH-37	6-13
	PH-40	6-12
	PH-41	6-15
	PH-43	6-16
	PH-44	6-6
	PH-46	6-10
	PH-47	6-9
	PH-48	6-14
	PH-5	6-10
	PH-7	6-10
	PHC-1	6-75
	PHC-11	6-75
	PHC-12	6-75
	PHC-13	6-76
	PHC-2	6-75
	PHC-8	6-76
	PHG-10	6-14
	PHG-11	6-13
	PHG-12	6-14

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
P	PHG-14	6-14
	PHG-15	6-15
	PHG-2	6-13
	PHG-3	6-13
	PHG-4	6-13
	PHG-6	6-13
	PHG-7	6-15
	PHG-8	6-14
	PHK-1	6-9
	PIC-10	7-62
	PIC-14	7-62
	PIN-1	10-34
	PIN-2	10-34
	PIN-9	10-34
	PIN3.3-7.5	7-85
	PIN4.4-3	7-85
	PJB-45	7-22
	PJC-45	7-23
	PJC-45L	7-23
	PJCV-1	7-13
	PJCV-11	7-13
	PJR-45	7-23
	PJRA-45	7-23
	PJS-45	7-23
	PJSA-45	7-22
	PJT-45	7-23
	PJU-45	7-23
	PJV-45	7-24
	PL1-10.2	2-63
	PL2-13.9-F	2-64
	PLC-1	7-41
	PLC-2	7-41
	PLC-3	7-41
	PLCC-1	7-38
	PLCC-10	7-38
	PLCC-11	7-38
	PLCC-13	7-38
	PLCC-14	7-38
	PLCC-15	7-38
	PLCC-16	7-40
	PLCC-2	7-40
	PLCC-3	7-40
	PLCC-5	7-40
	PLCC-7	7-41
	PLCC-8	7-38
	PLCC-9	7-38
	PLCD-1	7-39
	PLCD-2	7-39
	PLCD-3	7-39
	PLCD-4	7-39
	PLT130T	3-33
	PMB-1	1-106
	PMB-2	1-106
	PMR-1	2-74
	PMR-10	2-74
	PMR-11	2-75
	PMR-2	2-74
	PMR-3	2-74
	PMR-6	2-75
	PMR-7	2-73

	PART NO.	PAGE
P	PMR-8	2-73
	PNL-1	7-83
	PNL-18	7-84
	PNL-7.8	7-84
	PNL-8	7-83
	PNLA-5.2	7-84
	PNLS-15	7-84
	PNLS-16	7-84
	PNLS-8	7-84
	PNLSA-8	7-84
	PR-1	7-61
	PR-2	7-61
	PR-5	7-61
	PR-6	7-61
	PS-16	1-102
	PSR-1	7-62
	PSR-2	7-62
	PSR-3	7-62
	PSR-4	7-62
	PSR-5	7-62
	PSR3-5.5	7-65
	PSR4-12	7-63
	PSR4-12L	7-63
	PSR4-7.5	7-64
	PSR4-8	7-65
	PSR48-10	7-65
	PSR5-7	7-63
	PSR5.1-7	7-64
	PSR5.5-10	7-63
	PSR5.5-10S	7-63
	PSR5.5-11	7-63
	PSR5.5-15	7-63
	PSR6-1	7-63
	PSR6-10	7-64
	PSR6-11	7-64
	PSR6-14	7-64
	PSR6-14L	7-64
	PSR6-15	7-64
	PSR64-25	7-65
	PT	9-29
	PT-1762	9-29
	PUCP-1	2-26
	PVC套管	5-61
	PW-	6-73
	PWIC-6	7-44
	PWIC-8	7-44
Q	QCL-1	6-77
	QCL-3	6-77
	QW-1	6-78
	QW-2	6-78
	QW-3	6-78
	QW-4	6-79
	QW-5	6-78
	QW-6	6-78
	QW-7	6-78
	QW-8	6-78
R	R4028/38	6-91
	R440-	8-8
	R5025	6-91
	R5028	6-91

	PART NO.	PAGE
R	R5030	6-91
	R5035	6-91
	R5040	6-91
	R632-	8-8
	R7-13	6-30
	RA-35	9-10
	RA-35(S)	9-10
	RA-35(S)RU	9-10
	RA-40	9-10
	RA-40(K)	9-10
	RA-40(RU)	9-10
	RA-40(S)	9-10
	RA-40S(RU)	9-10
	RA-45	9-11
	RA-45-1(RU)	9-11
	RA-45(RUS)	9-11
	RA-45(S)	9-11
	RA-45S-1	9-11
	RA-45S-3	9-11
	RA-45S(I)	9-11
	RA-45S(RU)	9-11
	RA-57	9-10
	RA-57(RU)	9-10
	RA-57(S)	9-10
	RA-57S(RU)	9-10
	RA45S-1(RU)	9-11
	RAD-	1-1
	RAFF-40	9-11
	RAFF-40(B)	9-11
	RAFF-40(S)	9-11
	RAM-	1-2
	RAM-13.5L	1-1
	RAMA-	1-1
	RAMB-9	1-4
	RAMC-12.5	1-3
	RAMC-15.5	1-3
	RAMC-18-4	1-3
	RAMC-18-8.5	1-3
	RAMC-19	1-3
	RAMC-24	1-3
	RAMD-15.5	1-3
	RAML-11	1-2
	RAML-12	1-2
	RAS-	1-2
	RBS-	1-13
	RBT-16L	1-13
	RBT-19	1-13
	RBT-25L	1-13
	RBT-28.2	1-13
	RCA-	1-5
	RCAB-	1-14
	RCAC-	1-14
	RCB-	1-7
	RCBL-6	1-8
	RCBS-12.7	1-9
	RCBS-6.5	1-9
	RCBS-9.5	1-9
	RCC-10	1-5
	RCC-12	1-5
	RCC-5	1-5

	PART NO.	PAGE
R	RCC-6	1-5
	RCC-8	1-5
	RCD-	1-7
	RCEA-10	6-58
	RCEA-12.6	6-58
	RCEA-2	6-57
	RCEA-3	6-58
	RCEA-4	6-57
	RCEA-5	6-58
	RCEA-6	6-58
	RCEA-9	6-58
	RCEB-10.5	6-59
	RCEB-15	6-59
	RCEB-15.7	6-60
	RCEB-3.5	6-59
	RCEB-3.5D	6-59
	RCEB-4.5	6-59
	RCEB-6	6-59
	RCEB-7	6-59
	RCEB-8	6-59
	RCEB-9	6-59
	RCEC-2	6-58
	RCEE-7	6-60
	RCEF-1	6-58
	RCEH-1	6-60
	RCF-	1-8
	RCFA-7	1-11
	RCFL-	1-11
	RCG-	1-6
	RCH-	1-6
	RCI-2.6	1-4
	RCI-5	1-7
	RCJ-10	1-13
	RCJ-12	1-13
	RCJ-12.7	1-13
	RCJ-8	1-13
	RCM-	1-8
	RCMA-3	1-7
	RCMB-2.8	1-6
	RCO-2.5	1-4
	RCO-2.5L	1-4
	RCQC-7	1-27
	RCR-12.7	1-10
	RCRA-9.5	1-10
	RCS-13.8	1-5
	RCS-16	1-5
	RCS-6	1-5
	RCSL5-10	1-111
	RCSL6-8.5	1-111
	RCT-4.5	1-12
	RCT-8	1-12
	RCTA-4.5	1-12
	RCTL-12	1-12
	RCTL-6	1-12
	RCTL-6S	1-12
	RCV-11.1	1-9
	RCW-	1-9
	RCWA-	1-9
	RCXL-1	1-111
	RCXL-14	1-111

	PART NO.	PAGE
R	RECA-	6-54
	RECC-	6-55
	RECD-1	6-60
	RECD-3	6-54
	RECE-	6-55
	RECG-	6-54
	RECI-1	6-55
	RF	9-25
	RF-	9-25
	RF-002	9-22
	RF-003	9-22
	RF-004	9-21
	RF-005	9-22
	RF-006	9-22
	RF-007	9-22
	RF-008	9-22
	RF-009	9-22
	RF-011	9-22
	RF-012	9-22
	RF-015	9-22
	RF-016	9-23
	RF-017	9-23
	RF-018	9-23
	RF-019	9-22
	RF-019A	9-22
	RF-020	9-22
	RF-021	9-22
	RF-022	9-22
	RF-029	9-23
	RF-030	9-22
	RF-031	9-23
	RF-032	9-22
	RF-039	9-22
	RF-1055I	9-22
	RF-1094AI	9-22
	RF-1106	9-22
	RF11-3.2A	9-22
	RF11-5	9-22
	RF12-27A	9-22
	RF14-5A	9-21
	RF14-8A	9-22
	RF15-11A	9-22
	RF15.5-5A	9-21
	RF17-11AI	9-22
	RF18-5A	9-21
	RF19-4A7	9-21
	RF20-10	9-23
	RF20-5	9-22
	RF21-10	9-22
	RF21-8.5	9-22
	RF21.6-11A	9-22
	RF22-5	9-21
	RF22-8.8	9-21
	RF22.8-5	9-21
	RF24-8	9-22
	RF27-7AC-1	9-21
	RF5.8-4AI	9-21
	RF6-5	9-22
	RF7-3.2AI	9-22
	RF7.8-2.9AI	9-22

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
R	RF8-2.6A	9-22
	RF8-2A	9-22
	RF8-3.5	9-21
	RF8-3A	9-22
	RF8.2-5	9-21
	RF8.8-2.9AI	9-22
	RF9-3.5	9-21
	RF9.5-3.9AI	9-22
	RF9.7-4.2A	9-21
	RJ-22	7-22
	RJ-45	7-22
	RLA-1	1-109
	RLA-12.7	1-109
	RLL-1	1-110
	RML-1	1-110
	RML-25	1-110
	RMM-1	1-110
	ROFF-10F	1-105
	RPCL-11	6-74
	RPCL-9	6-73
	RR-1	1-117
	RS-28	9-8
	RS-28(N)N	9-8
	RS-28(S)	9-8
	RS-28N(RU)	9-8
	RS-28S(RU)	9-8
	RS-40	9-8
	RS-40(S)	9-8
	RS-40S(RU)	9-8
	RS-45	9-8
	RS-45(RU)	9-8
	RS-45(S)	9-8
	RS-45(S)I	9-8
	RS-45S(RU)	9-8
	RS-50	9-9
	RS-50-2	9-9
	RS-50(RU)	9-9
	RS-50(S)	9-9
	RS-50N	9-9
	RS-50N(RU)	9-9
	RS-50S(RU)	9-9
	RS-55	9-9
	RS-55(S)	9-9
	RS-55S(RU)	9-9
	RS-60	9-9
	RS-60(BK)	9-9
	RS-60(S)	9-9
	RS-60(S)RU	9-9
	RS-60N	9-9
	RS-61N	9-6
	RS-61S	9-6
	RSS-1	1-110
	RSUA-1A	6-28
	RSUA-1B	6-28
	RSUS632	8-21
	RSUS632-6	8-21
	RWF10.2-2	9-23
	RWF18-8.5-1.5	9-23
	RWF20-1.5	9-23
	RWF25-2	9-23

	PART NO.	PAGE
R	RWF3.5-0.5	9-23
	RWF3.5-1	9-23
	RWF3.5-1.5	9-23
	RWF4.5-2I	9-23
	RWF4.5-3I	9-23
	RWF40-2	9-23
	RWF43-2	9-23
	RWF8.5-3N	9-24
	RXL-1	1-110
	RXS-1	1-109
	RXS-13.5	1-109
S	S4020	6-91
	S4025	6-91
	S4028	6-91
	S4030	6-91
	S4035	6-91
	S440-	8-9
	S4-40	8-5
	S5825	6-91
	S5830	6-91
	S5835	6-91
	S5840	6-91
	S632-	8-9
	S6525	6-91
	S6530	6-91
	S6530/37	6-91
	S6535	6-91
	S6540	6-91
	S6-32	8-5
	S8030	6-91
	S8035	6-91
	S8040	6-91
	S8045	6-91
	S8050	6-91
	S9535	6-91
	SATAC-1	7-28
	SATAC-2	7-28
	SATAC-3	7-28
	SATAC-7	7-28
	SATAC-15	7-28
	SB4F-2	5-27
	SB4F-4	5-30
	SB4F-6	5-30
	SB4F-8	5-30
	SB4L-4	5-28
	SB5F-4	5-27
	SB5F-6	5-27
	SB5L-4	5-28
	SB5P-2	5-27
	SB5R-2	5-27
	SB5R-4	5-27
	SB5R-5	5-30
	SB6L-6	5-28
	SB6P4-4	5-28
	SB6R-6	5-27
	SB7L-2	5-28
	SB7R-7	5-30
	SB7R-7SP	5-30
	SB8R-2	5-27
	SB9R-2	5-27

	PART NO.	PAGE
S	SBCR-7	5-32
	SBCR-9	5-32
	SBQC-1	5-31
	SBU-1	5-31
	SBU-2	5-31
	SBU4-4	5-31
	SBU4-4-1	5-31
	SBUT-1	5-41
	SC-	5-4
	SC-1216	5-4
	SC-1319A	5-4
	SC-1925A	5-4
	SC-1925S	5-4
	SCAB-12	7-49
	SCAB-2F	7-49
	SCAB-7	7-49
	SCB-10	1-146
	SCB-10S	1-146
	SCB-10SA	1-146
	SCB-12	1-146
	SCB-15	1-146
	SCB-15A	1-146
	SCB-6	1-146
	SCB-6S	1-146
	SCB-6SM3	1-146
	SCB-8.5S	1-146
	SCB-8S	1-146
	SCB4-	1-146
	SCB832-15.9	1-147
	SCBA-	1-144
	SCBB-3	1-144
	SCBC-	1-144
	SCBS632-	1-144
	SCCVA-3	7-37
	SCCVA-4	7-37
	SCD-	6-93
	SCD-10	6-94
	SCD-12	6-94
	SCD-5	6-93
	SCD-6	6-93
	SCD-7	6-93
	SCD-9	6-93
	SCMB-	1-105
	SCT-0726	6-87
	SCT-1615	6-87
	SCT-1825	6-87
	SCW-1	7-114
	SCW-2	7-114
	SCW-3	7-114
	SCW-5	7-114
	SCWA-6	7-114
	SD-24	7-51
	SD-25	7-51
	SF	9-26
	SF	9-27
	SF	9-28
	SF-	9-26
	SF-	9-27
	SF-	9-28
	SF141410	9-30

	PART NO.	PAGE
S	SF14722	9-29
	SF202013	9-29
	SF28722	9-29
	SFA-1	5-57
	SFPC-	7-26
	SFPC-1	7-26
	SFPC-10	7-26
	SFPC-13	7-25
	SFPC-15	7-27
	SFPC-17	7-25
	SFPC-2	7-26
	SFPC-3	7-25
	SFPC-7	7-25
	SFPC-8	7-25
	SFPC-9I	7-27
	SLC-	4-112
	SLC-17	4-111
	SLC-19	4-111
	SLCA-15	4-111
	SLCB-8	4-110
	SLCPA-1	4-111
	SLCPA-2	4-111
	SLP-3	2-67
	SM3-	8-14
	SM4-	8-14
	SM632-	8-14
	SMAP-	4-154
	SMHC-1	1-105
	SMO-3	8-4
	SMO-4	8-4
	SMO-632	8-4
	SMO-832	8-4
	SOR-1	1-88
	SOR-2	1-88
	SOR-3	1-88
	SPK-1	7-101
	SPK-2	7-101
	SPLK-1FA	7-101
	SPLK-1FB	7-101
	SPLK-2FA	7-101
	SPLK-2FB	7-101
	SPM-16	5-26
	SPMA-	5-26
	SPMB-	5-26
	SQA-1	5-36
	SQA-2	5-38
	SQA-3	5-38
	SQB-1	5-35
	SQB-2	5-35
	SQB-3	5-35
	SQB-4	5-35
	SQB-5	5-35
	SQCP-3.4	6-72
	SQD-1	5-34
	SQE-1	5-33
	SQE-2	5-33
	SQE-2-1	5-33
	SQE-3	5-33
	SQE-5	5-33
	SQF-1	5-33

	PART NO.	PAGE
S	SQF-2	5-33
	SQF-4	5-33
	SQF-5	5-34
	SQF-6	5-34
	SQF-7	5-33
	SQF-8	5-34
	SQG-1	5-39
	SQG-10	5-40
	SQG-12	5-40
	SQG-13	5-40
	SQG-3	5-39
	SQG-4	5-39
	SQG-5	5-39
	SQG-6	5-39
	SQG-8	5-39
	SQG-9	5-39
	SQH-1	5-41
	SQH-2	5-41
	SQH-2L	5-41
	SQHB-1	5-42
	SQHB-10	5-43
	SQHB-13	5-43
	SQHB-3	5-42
	SQHB-5	5-42
	SQHB-6	5-42
	SQHB-7	5-42
	SQHB-8	5-43
	SQHB-9	5-43
	SQI-1	5-36
	SQJ-1	5-37
	SQJ-2	5-37
	SQJ-3	5-38
	SQJA-1	5-37
	SQJA-2	5-37
	SQK-1	5-34
	SQL-1	5-36
	SQM-1	5-41
	SQM-1L	5-41
	SQN-1	5-40
	SQN-2	5-40
	SQR-1	5-38
	SQS-1	5-44
	SQS-2	5-44
	SQS-3	5-44
	SQS-4	5-44
	SR2-	7-53
	SR2.5-5.8	7-53
	SR2.6-	7-53
	SR2.8-24	7-53
	SR3-	7-53
	SR3.2-4.5	7-53
	SR3.5-	7-53
	SR3.8-6.5	7-53
	SR4-	7-54
	SR4.3-5	7-54
	SR5-	7-54
	SR6-	7-54
	SRB-1	7-57
	SRCC-11	7-59
	SRCC-12F	7-59

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
S	SRCC-13	7-59
	SRCC-4	7-60
	SRCC-5	7-60
	SRCC-7	7-60
	SRCC-7-1	7-60
	SRCC-9	7-60
	SRE3-4.5	7-55
	SRE3-5.5	7-55
	SRF3.5-11	7-55
	SRF3.5-29	7-55
	SRF3.5-37	7-55
	SRF3.5-65	7-56
	SRF4-28	7-57
	SRF4-30	7-57
	SRF4-31	7-57
	SRF4-4.6F	7-56
	SRF4-8	7-56
	SRFA3-3.5	7-54
	SRFA3-4	7-54
	SRLA-31.5	1-75
	SRLCB-	1-75
	SRMA-	1-104
	SRMA-2	1-104
	SRMA-2F	1-104
	SRMA-6	1-104
	SRMK-11.5	7-100
	SRMK-8.5	7-100
	SRMKA-8	7-94
	SRR3.5-7.5	7-57
	SRR4.5-	7-57
	SRS3-13P	7-55
	SRS3.5-4.5P	7-56
	SRS3.5-5P	7-59
	SRS3.5-7P	7-56
	SRS4-7P	7-59
	SRS4-9K	7-59
	SRT	6-87
	SRT-111758	6-87
	SRT-182864	6-87
	SRT-203464	6-87
	SS-	1-86
	SS1-	1-85
	SS1-XXL	1-85
	SS1-XXS	1-85
	SS2-	1-85
	SS3-7(1.3)	1-85
	SS3.5-12.7	1-87
	SS3.5-15	1-87
	SS3.5-6.3	1-87
	SS3.5-9.5	1-87
	SS4-	1-87
	SSA-12.7	1-86
	SSA4-5.5	1-86
	SSDU-9.2	1-33
	SSDU-9.6	1-33
	SSDU1-3.5	1-33
	SSU4-6.3	1-87
	SSUL-8	1-88
	ST-	5-50
	ST-13	5-51

	PART NO.	PAGE
S	ST-15	5-51
	ST-19	5-52
	ST-6	5-51
	ST-7	5-51
	ST-8	5-51
	ST-9	5-51
	STAT-CV24	7-44
	STB-XXXL	5-59
	STB-XXXM	5-59
	STB-XXXS	5-59
	STC-115	5-53
	STC-121	5-54
	STC-171	5-54
	STC-172	5-54
	STC-173	5-53
	STC-174	5-54
	STC-175	5-53
	STC-176	5-54
	STC-180	5-55
	STCA-161	5-54
	STCA-172	5-54
	STCA-224	5-55
	STCA-225	5-55
	STCA-235	5-55
	STCL-100	5-55
	STL-XXXM	5-60
	STL-XXXS	5-60
	STM3-	8-10
	STM4-	8-10
	STM6-12	8-12
	STM632-	8-10
	STO-166	5-52
	STP-3.5	7-110
	SUM-6	6-51
	SUMA-6	6-51
	SUS632	8-21
	SUS832	8-21
	SVDOC-1	7-18
	SVDOC-1S	7-18
	SVDOC-2	7-18
	SVDOC-3	7-18
	SWB-	5-84
	SWC-1	6-94
	SWC-2	6-94
	SWCL-10	6-100
	SWCL-7	6-100
	SWCM-1	4-95
	SWKL-1	4-94
	SWKL-2	4-94
	SWPC-1	4-95
	SWPC-2	4-95
	SWPL-	4-90
	SWPL-11	4-90
	SWPL-15S	4-91
	SWPL-16	4-92
	SWPL-18H	4-92
	SWPL-19H	4-92
	SWPL-2	4-90
	SWPL-20H	4-92
	SWPL-21	4-92

	PART NO.	PAGE
S	SWPL-22	4-90
	SWPL-23	4-93
	SWPL-25H	4-91
	SWPL-27	4-90
	SWPL-3	4-90
	SWPL-37-1	4-90
	SWPL-37S-1	4-90
	SWPL-43H	4-93
	SWPL-46	4-93
	SWPL-50	4-94
	SWPL-52	4-94
	SWPL-53	4-91
	SWPL-55	4-94
	SWPL-57	4-91
	SWPL-58	4-91
	SWPL-59	4-94
	SWPL-64	4-93
	SWPL-65	4-91
	SWPL-66	4-91
	SWPL-67	4-91
	SWPL-69	4-92
	SWPL-72	4-92
	SWS311030	6-78
	SWV-4	8-3
T	TC-	6-1
	TC-21	6-2
	TC-24	6-7
	TC-25	6-7
	TC-26	6-6
	TC-28-1	6-7
	TC-28-2	6-7
	TC-29	6-3
	TC-30	6-7
	TC-31	6-6
	TC-39	6-2
	TC-41	6-2
	TC-42	6-6
	TC-47	6-6
	TC-48	6-4
	TC-49	6-4
	TC-50	6-3
	TC-51	6-3
	TC-52	6-4
	TC-53	6-3
	TC-54	6-7
	TC-58	6-4
	TC-59	6-3
	TC-60	6-5
	TC-61	6-5
	TC-62	6-5
	TC-63	6-6
	TC-67	6-5
	TCBA-10.5	1-59
	TCBA-10.5S	1-59
	TCBC-13.7	1-69
	TCBC-8.7	1-69
	TCBD-4.8	1-69
	TCBS-	1-72
	TCBS-18	1-72
	TCBT-16	1-72

	PART NO.	PAGE
T	TCBT-19	1-73
	TCBT-3.6	1-72
	TCBT-7	1-72
	TCBT-7.7	1-72
	TCBT-8.5	1-72
	TCEA-1	1-106
	TCEB3-	1-76
	TCEB3-11.1	1-76
	TCEB3-9.5	1-76
	TCEB4-	1-76
	TCEB4-11.1	1-76
	TCEB4-9.5	1-76
	TCEB632-	1-76
	TCEB632-11.1	1-76
	TCEB632-9.5	1-76
	TCEH-12.7	1-147
	TCEH-15.9	1-147
	TCEH-6.4	1-147
	TCEH-9.5	1-147
	TCEP4-12.7	1-147
	TCEP4-15.9	1-147
	TCEP4-6.4	1-147
	TCEP4-9.5	1-147
	TCP-1	6-16
	TCSE-1	6-8
	TCSE-2F	6-8
	TCSE-3F	6-8
	TCSE-7	6-8
	TCSE-8F	6-8
	TERBL-33	10-3
	TERBL-6	10-3
	TEST-1(BK)	10-6
	TEST-1(BU)	10-6
	TEST-1(GR)	10-6
	TEST-1(R)	10-6
	TEST-1(W)	10-6
	TEST-1(Y)	10-6
	TEST-10	10-9
	TEST-114	10-11
	TEST-115	10-11
	TEST-12	10-10
	TEST-129	10-7
	TEST-136	10-9
	TEST-140	10-10
	TEST-2	10-7
	TEST-22	10-9
	TEST-23	10-9
	TEST-24	10-10
	TEST-25	10-10
	TEST-26	10-10
	TEST-27	10-10
	TEST-28	10-10
	TEST-3(BK)	10-6
	TEST-3(BU)	10-6
	TEST-3(G)	10-6
	TEST-3(R)	10-6
	TEST-3(W)	10-6
	TEST-3(Y)	10-6
	TEST-31	10-9
	TEST-34	10-9

	PART NO.	PAGE
T	TEST-3S	10-6
	TEST-4	10-8
	TEST-5	10-8
	TEST-55(B)	10-7
	TEST-55BU	10-7
	TEST-55GR	10-7
	TEST-55R	10-7
	TEST-55W	10-7
	TEST-55Y	10-7
	TEST-6	10-8
	TEST-7(BK)	10-6
	TEST-7(BU)	10-6
	TEST-7(G)	10-6
	TEST-7(LG)	10-6
	TEST-7(R)	10-6
	TEST-7(W)	10-6
	TEST-7(Y)	10-6
	TEST-7CN	10-6
	TEST-8	10-8
	TEST-87	10-7
	TEST-87(B)	10-7
	TEST-87(BU)	10-7
	TEST-87(GR)	10-7
	TEST-87(R)	10-7
	TEST-87(Y)	10-7
	TEST-9	10-9
	TF-017	9-12
	TF-018I	7-117
	TF-039I	5-23
	TF-041I	9-14
	TF-1	7-109
	TF-1298I	2-37
	TF-1333I	5-7
	TF-140I	5-24
	TF-143I	7-117
	TF-144I	7-117
	TF-147I	7-117
	TF-222	5-23
	TF-246	7-36
	TF-250I	8-3
	TF-263I	2-36
	TF-268I	7-92
	TF-283	9-16
	TF-346I	5-7
	TF-356	9-20
	TF-395I	5-16
	TF-444I	2-36
	TF-448	9-12
	TF-461	5-24
	TF-546	9-14
	TF-561I	9-12
	TF-568	7-115
	TF-589I	7-14
	TF-605	9-4
	TF-618I	5-25
	TF201113	9-30
	TFA-2	7-109
	TFF-1	9-12
	TFF-2	9-12
	TFF-3	9-12

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
T	TFF-5	9-12
	TGM-	5-9
	TGM-	5-10
	TGM-10SW	5-14
	TGM-11	5-9
	TGM-112	5-13
	TGM-117	5-12
	TGM-123	5-10
	TGM-124I	5-11
	TGM-126	5-12
	TGM-128A	5-14
	TGM-130	5-9
	TGM-132	5-12
	TGM-138	5-9
	TGM-13SW	5-14
	TGM-140	5-11
	TGM-141	5-11
	TGM-149	5-11
	TGM-152	5-11
	TGM-17	5-9
	TGM-17SW	5-14
	TGM-18	5-9
	TGM-21I	5-9
	TGM-36	5-9
	TGM-38	5-9
	TGM-40	5-9
	TGM-41	5-9
	TGM-44	5-9
	TGM-45	5-9
	TGM-49	5-9
	TGM-50	5-9
	TGM-51	5-10
	TGM-56	5-9
	TGM-58	5-13
	TGM-64	5-10
	TGM-65	5-10
	TGM-67	5-10
	TGM-68I	5-10
	TGM-69	5-13
	TGM-69-1	5-13
	TGM-71	5-10
	TGM-73	5-12
	TGM-74	5-12
	TGM-76	5-10
	TGM-81	5-9
	TGM-83	5-10
	TGM-88	5-10
	TGM-96	5-11
	TGM3-10	5-14
	TGM3-11SW	5-14
	TGM3-8SW	5-14
	TGM3-9.8SW	5-14
	TGM4-11SW	5-14
	TGM4-13ST-1	5-14
	TGM4-13SW	5-14
	TGM632-10	5-14
	TGN-1	5-85
	TGN-2	5-85
	TGU-1	5-11
	TH-1	4-125

	PART NO.	PAGE
T	TH-2	4-127
	TH-2S	4-127
	TH-3	4-125
	TH-3L	4-125
	TH-4	4-126
	TH-5	4-126
	TH-5-1	4-126
	TH-6	4-126
	TH-7	4-126
	TH-8	4-127
	TH-9	4-127
	THA-	4-113
	THC-1	4-114
	THC-1S	4-114
	THC-2	4-114
	THC-3	4-114
	THC-4	4-114
	THC-5	4-114
	THC-6	4-114
	THCA-1	4-116
	THCC-1	4-61
	THD-1	4-115
	THD-2	4-115
	THD-3	4-115
	THD-4	4-115
	THE-11	4-112
	THE-12	4-113
	THE-17	4-113
	THE-25	4-113
	THE-37	4-113
	THE-38	4-112
	THE-39	4-112
	THE-9	4-113
	THEL-41	4-117
	THF-1	4-117
	THFA-1	4-117
	THG-12	4-116
	THG-13	4-116
	THG-14	4-116
	THH-8	4-117
	THH-9	4-117
	THI-4	4-115
	THJ-15	4-116
	THJA-1	4-121
	THL-4.8	4-115
	THM-1	4-122
	THMA-1	4-128
	THMB-1	6-81
	THMB-2	6-81
	THMB-3	6-81
	THMC-1	6-81
	THMK-1	6-81
	THN-1	4-114
	THP-1	4-73
	THR5-8	8-15
	THRI3-6	8-15
	THRI4-7	8-15
	THRI6-10	8-15
	THRI6-6	8-15
	THRI6-8	8-15

	PART NO.	PAGE
T	THU-1	4-128
	THU-2	4-128
	THV-1	4-108
	THV-11	4-108
	THV-3	4-108
	THV-4	4-108
	THV-5	4-108
	THV-6	4-108
	THV-7	4-108
	THV-8	4-109
	THV-9	4-109
	THVA-1	4-106
	THVB-1	4-106
	THVC-1	4-43
	THVD-1	4-109
	THW-1	4-110
	THW-2	4-110
	TL-	4-121
	TM-2S6	4-128
	TM-2S8	4-128
	TM-3S10	4-128
	TM-3S25	4-128
	TM-3S8	4-128
	TNF-1	9-14
	TNF-15	9-15
	TNF-19	9-15
	TNF-2	9-14
	TNF-3	9-14
	TNF-41	9-14
	TNF-44	9-14
	TNF-46	9-15
	TNF-47	9-15
	TNF-5	9-14
	TNF-6	9-14
	TNF-7	9-14
	TNF-9	9-15
	TNFF-1	9-13
	TNFF-2	9-13
	TNFF-3	9-13
	TNFF-4	9-13
	TO-05	6-31
	TO-05-1	6-31
	TO-05S	6-31
	TO-18	6-31
	TO-18M	6-31
	TO-18S	6-31
	TO-220	6-86
	TO-220AWO	6-85
	TO-220CV	6-87
	TO-220ST	10-50
	TO-3	6-86
	TO-3APF	6-35
	TO-3P	6-86
	TO-3PAWO	6-85
	TO-3PCV	6-87
	TO-3PCV-C	6-87
	TO-5	6-34
	TO-5-1	6-34
	TO-92	6-32
	TO-92-4	6-32

	PART NO.	PAGE
T	TO-92-9	6-32
	TOA-92-9.5	6-32
	TP-	1-134
	TP-10.8	1-135
	TP-10BA	1-141
	TP-11.2	1-135
	TP-16S	1-135
	TP-18S	1-135
	TP-18SUS	1-141
	TP-20S	1-135
	TP-25ST	1-141
	TP-30SUS	1-141
	TP-55SUS	1-141
	TP-5S	1-135
	TP-5SM	1-135
	TP-6S	1-135
	TP-6ST	1-142
	TP-6ST-1	1-142
	TP-7-4	1-135
	TP-8L	1-135
	TP-9-4	1-135
	TP2-	1-132
	TP2-XXS	1-132
	TP2.5-	1-133
	TP2.5-2-6	1-133
	TP2.6-	1-133
	TP2L-4	1-132
	TP3-10.4	1-135
	TP3-2.5-6	1-134
	TP3-45LST	1-141
	TP3-45ST	1-141
	TP3-6L	1-135
	TP3-7.5	1-134
	TP3-9ST	1-141
	TP4-	1-137
	TP4-11R	1-136
	TP4-12L	1-136
	TP4-14L	1-136
	TP4-20L	1-136
	TP4-35L	1-136
	TP440-	1-138
	TP632-	1-138
	TP632-19.05BA	1-142
	TP632-25.4BA	1-142
	TP632-M310	1-138
	TP632-XXS	1-138
	TPA-4	1-132
	TPB3-20NI	1-141
	TPB3-40NI	1-141
	TPD-19	1-135
	TPIM2.5-3-42	1-142
	TPIM4-90	1-142
	TPR4-15	1-136
	TPS-	1-134
	TPS3-7ST	1-141
	TPS4-13	1-137
	TPS4-30	1-137
	TPS4-55	1-137
	TPS44-11	1-136
	TPS632-6	1-137

	PART NO.	PAGE
T	TR-1	6-42
	TR-10	6-43
	TR-10A	6-43
	TR-10S	6-43
	TR-11	6-43
	TR-12	6-49
	TR-13	6-43
	TR-14	6-43
	TR-16	6-43
	TR-17	6-43
	TR-18	6-43
	TR-19	6-49
	TR-2	6-42
	TR-21	6-44
	TR-22	6-44
	TR-23	6-44
	TR-23S	6-44
	TR-24	6-44
	TR-25	6-44
	TR-26	6-44
	TR-29	6-44
	TR-30	6-42
	TR-31	6-49
	TR-32	6-50
	TR-33	6-50
	TR-34	6-45
	TR-35	6-45
	TR-36	6-45
	TR-37	6-45
	TR-38	6-45
	TR-4	6-35
	TR-41	6-50
	TR-42	6-51
	TR-43	6-50
	TR-45	6-45
	TR-5	6-42
	TR-50	6-49
	TR-6	6-35
	TR-7	6-43
	TR-8	6-43
	TR-9	6-48
	TR3-	6-49
	TR3-11-1	6-50
	TRA-1	6-55
	TRAB-1	6-57
	TRAC-1.2	6-56
	TRAC-2	6-56
	TRAC-5.3	6-56
	TRAC-9	6-57
	TRAD-0.9	6-56
	TRAE-2.35	6-56
	TRB-1	6-33
	TRB-12	6-80
	TRB-2	6-33
	TRB-3	6-82
	TRB-4	6-82
	TRC-1	6-35
	TRCMP-1	10-47
	TRCMP-2	10-47
	TRCMP-3	10-48

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
T	TRCMP-4	10-48
	TRCMP-5	10-47
	TRCMP-6	10-47
	TRD-1	6-47
	TRE-1-1	6-53
	TRF-1	6-48
	TRG-	6-46
	TRGB-1	6-51
	TRGL-1	6-47
	TRGS-9	6-46
	TRGV-5	6-46
	TRGV-6.7	6-46
	TRGV-7	6-46
	TRK-1	10-51
	TRK-10	10-51
	TRK-10(632)	10-51
	TRK-10(M4)	10-51
	TRK-11	10-52
	TRK-12	10-52
	TRK-16F	10-53
	TRK-17AF	10-53
	TRK-2	10-51
	TRK-22	10-53
	TRK-24	10-52
	TRK-35	6-8
	TRK-52	10-52
	TRK-54	10-52
	TRK-56	10-52
	TRK-6	10-51
	TRK-8	10-51
	TRK-9	10-51
	TRMC-1	10-47
	TRMC-10	10-49
	TRMC-11	10-49
	TRMC-12	10-49
	TRMC-121	10-50
	TRMC-122	10-47
	TRMC-123	10-47
	TRMC-124	10-47
	TRMC-126	10-50
	TRMC-135	10-48
	TRMC-141	10-47
	TRMC-17	10-47
	TRMC-2	10-47
	TRMC-20	10-46
	TRMC-23	10-46
	TRMC-26	10-46
	TRMC-30	10-47
	TRMC-34	10-46
	TRMC-35	10-46
	TRMC-40	10-46
	TRMC-49	10-46
	TRMC-5	10-47
	TRMC-53	10-48
	TRMC-59	10-46
	TRMC-6	10-47
	TRMC-61	10-46
	TRMC-68	10-48
	TRMC-7	10-46
	TRMC-76	10-46

	PART NO.	PAGE
T	TRMC-77	10-46
	TRMC-78	10-46
	TRMC-8	10-49
	TRMC-9	10-47
	TRMH-20	7-115
	TRO-7.5	6-46
	TRS-6.5	6-47
	TRU-6.5	6-47
	TRU-6.5PV05	6-47
	TRW-10	6-48
	TRW-8	6-48
	TRW3-2	6-49
	TRW3-3	6-49
	TRW3-4	6-49
	TRW3-5	6-49
	TRWF-10	6-48
	TRWF-8	6-48
	TSC-1	6-95
	TSC-10	6-96
	TSC-11	6-96
	TSC-18	6-99
	TSC-19	6-96
	TSC-2	6-95
	TSC-20	6-99
	TSC-22	6-95
	TSC-23	6-95
	TSC-24	6-101
	TSC-25	6-97
	TSC-26	6-97
	TSC-27	6-101
	TSC-28	6-98
	TSC-29	7-49
	TSC-2A	6-95
	TSC-3	6-99
	TSC-32	6-96
	TSC-33	6-96
	TSC-36	6-99
	TSC-38	6-100
	TSC-4	6-97
	TSC-40	6-97
	TSC-42	6-98
	TSC-45	6-97
	TSC-46	6-96
	TSC-5	6-97
	TSC-6	6-97
	TSC-7	6-101
	TSC-7L	6-101
	TSC-7T	6-101
	TSC-7Y	6-101
	TSC-8	6-96
	TSC-9	6-99
	TW-	6-17
	TW-	6-18
	TW-	6-19
	TW-	6-23
	TW-	6-25
	TW-124	6-23
	TW-133	6-21
	TW-147	6-21
	TW-178	6-22

	PART NO.	PAGE
T	TW-180	6-24
	TW-19	6-20
	TW-190	6-25
	TW-191	6-25
	TW-195	6-20
	TW-201	6-20
	TW-210	6-22
	TW-233	6-20
	TW-236	6-24
	TW-241	6-21
	TW-247	6-20
	TW-277	6-24
	TW-282	6-20
	TW-283	6-20
	TW-284	6-20
	TW-287	6-20
	TW-288	6-20
	TW-289	6-20
	TW-291	6-20
	TW-292	6-20
	TW-297	6-21
	TW-298	6-21
	TW-299	6-21
	TW-300	6-20
	TW-301	6-20
	TW-302	6-20
	TW-68	6-20
	TWC-	6-22
	TWC-1	6-26
	TWC-14	6-27
	TWC-15	6-26
	TWC-17	6-30
	TWC-2	6-26
	TWC-4	6-27
	TWC-8	6-26
	TWU-1	6-27
	TWU-2	6-27
	TWU-3	6-27
U	U-	6-29
	UB-14D	1-90
	UB-3S	1-89
	UB-6	1-89
	UB-6D	1-90
	UB-6E	1-89
	UB-XXA	1-89
	UBD-1	1-89
	UCBS-	1-52
	UCBSL-10	1-52
	UCBSL-9	1-52
	ULCB-	1-99
	ULCB-15	1-99
	ULCB-38	1-99
	ULCB-9S	1-99
	ULCBA-5	1-96
	ULCBA-7.8	1-97
	ULCBB-7.9	1-98
	ULCC-10	1-95
	ULCC-12	1-95
	ULCC-19	1-95
	ULCC-6	1-95

	PART NO.	PAGE
U	ULCC-8	1-95
	ULCD-7.8	1-94
	ULCE-9	1-98
	ULCF-	1-90
	ULCG-1	8-41
	ULCG-2	8-41
	ULCH-1	1-95
	ULCH-2	1-95
	ULCH-2S	1-95
	ULCI-11	1-94
	ULCIJ-4	1-94
	ULCK-6.4	1-94
	ULCN1.7-2.4	1-151
	ULCN2.2-1.2	1-151
	ULCN2.5-1.2	1-151
	ULCN2.5-2.6	1-151
	ULCN2.5-2.9	1-151
	ULCN3.4-0.8	1-151
	ULCN3.4-2.1	1-151
	ULCN6.3-1.6	1-151
	ULCNA2.5-1.8	1-152
	ULCO2.4-2.1	1-151
	ULCO2.4-3.1	1-151
	ULCO2.5-1.6	1-151
	ULCO2.5-2.2	1-151
	ULCO6.6-1.6	1-151
	ULCO6.6-2.6	1-151
	ULCO6.6-3.1	1-151
	ULCOA5-1.6	1-152
	ULCOB-1	1-151
	ULCOB3.3-2.3	1-151
	ULCOB3.4-1.6	1-152
	ULCOC-1	1-153
	ULCOC-2	1-153
	ULCOC2.2-1.6	1-154
	ULCOD-1	1-154
	ULCOD1.5-1.6	1-154
	ULCOE-1	1-153
	ULCOF-2F	1-154
	ULCOG2.5-1.6	1-151
	ULCOG6.3-1.6	1-151
	ULCSA-16	1-96
	ULCSA-16S	1-96
	ULCSA-28.8S	1-96
	ULCSA-8	1-96
	ULCSA-8S	1-96
	ULCSD-5	1-97
	ULCW2.5-1.6	1-151
	ULCY-1	1-152
	ULCY3.9-1.6	1-152
	ULCZ-1.6	7-55
	UPA-1	6-30
	UPA-2	6-30
	UPC-1	6-28
	UPC-3	6-28
	UPC-4	6-28
	UPC-5	6-28
	UPD-1	6-25
	USB3C-1	7-9
	USB3C-2	7-9

	PART NO.	PAGE
U	USB3C-3	7-9
	USB3C-4	7-9
	USBC-1	7-3
	USBC-10	7-4
	USBC-11	7-2
	USBC-13	7-4
	USBC-14	7-2
	USBC-15	7-4
	USBC-16	7-5
	USBC-17	7-6
	USBC-2	7-1
	USBC-21	7-10
	USBC-24	7-1
	USBC-25	7-5
	USBC-3	7-3
	USBC-30	7-6
	USBC-31	7-4
	USBC-31-1	7-4
	USBC-33	7-1
	USBC-34	7-3
	USBC-37	7-1
	USBC-4	7-2
	USBC-6	7-1
	USBC-7	7-3
	USBC-8	7-2
	USBC-9	7-4
	USBH-1	7-10
	UT-	6-24
	UT-11	6-25
	UT-14	6-29
	UT-17	6-24
	UT-2	6-24
	UT-4	6-25
	UT-7	6-25
	UT-8	6-24
V	V-	6-90
	VC0707008	6-89
	VC907413	6-89
	VCBS-	1-45
	VCBSL-	1-45
	VCO-7NL	5-58
	VCO-888	5-58
	VCO15023	5-58
	VCO19812	5-58
	VCO25020	5-58
	VCP	6-90
	VGAB-1	7-35
	VGAB-2	7-35
	VGAC-1	7-35
	VRCV-1	6-53
	VRCVA-18	6-94
	VRCVA-21.4	6-94
	VRCVA-27.5	6-94
	VRCVA-33	6-94
W	W2LK-1	4-55
	WAK-1	4-144
	WAL-1	4-144
	WAL-2	4-144
	WAS-1	4-75
	WBH-	1-79

索引 ALPHA/NUMERIC INDEX

	PART NO.	PAGE
W	WBHB-1.8	1-79
	WC-1	4-27
	WC-10	4-28
	WC-4	4-31
	WC-5	4-27
	WC-6	4-27
	WC-7	4-27
	WCA-1	4-21
	WCC-1	4-22
	WCC-1S	4-22
	WCC-2	4-22
	WCC-3	4-22
	WCC-5	4-22
	WCC-6	4-23
	WCC-7	4-23
	WCC-8	4-22
	WCC-9	4-23
	WCD-1	4-21
	WCD-2	4-21
	WCD-3	4-21
	WCL-1	4-28
	WCL-10	4-30
	WCL-11	4-28
	WCL-12	4-28
	WCL-13	4-28
	WCL-14	4-29
	WCL-15	4-29
	WCL-18	4-29
	WCL-2	4-142
	WCL-3	4-142
	WCL-4	4-29
	WCL-5	4-29
	WCL-6	4-29
	WCL-7	4-29
	WCL-8	4-30
	WCL-9	4-30
	WCLA-1	4-31
	WCLL-1	4-35
	WCM-1	4-35
	WCM-10	4-36
	WCM-11	4-36
	WCM-2	4-35
	WCM-5L	4-35
	WCM-9A	4-35
	WCS-1	4-33
	WCS-2	4-33
	WCS-3	4-34
	WCS-4	4-34
	WCT-4	4-29
	WCT-5	4-29
	WCT-6	4-29
	WDF-1	4-20
	WDF-10	4-21
	WDF-2	4-20
	WDF-3	4-20
	WDF-4	4-20
	WDF-6	4-20
	WDF-7	4-20
	WDF-8	4-21
	WDF-9	4-21

	PART NO.	PAGE
W	WDT-20	4-16
	WKA-1	4-84
	WKL-10	4-118
	WKL-10A	4-118
	WKM-10	4-84
	WL-1	4-89
	WL-2	4-89
	WL-3	4-89
	WL-4	4-89
	WL3-XXH	10-5
	WL3-XXT	10-5
	WL4-XXH	10-5
	WL4-XXT	10-5
	WL5-70H	10-5
	WL5-70T	10-5
	WL6-78H	10-5
	WL6-78T	10-5
	WLC-1	10-5
	WLCF-	1-90
	WLD-30H	10-5
	WLD-30T	10-5
	WLD-50H	10-5
	WLD-50T	10-5
	WLF-1	4-54
	WLF-2	4-54
	WLF-3	4-54
	WLF-4	4-54
	WLL-1	4-37
	WLL-10	4-40
	WLL-11	4-40
	WLL-12	4-40
	WLL-13	4-37
	WLL-14	4-37
	WLL-14AD	4-37
	WLL-16	4-37
	WLL-17	4-39
	WLL-18	4-39
	WLL-19	4-39
	WLL-19AD	4-39
	WLL-1S	4-37
	WLL-2	4-38
	WLL-3	4-38
	WLL-6	4-38
	WLL-6L	4-38
	WLL-8	4-40
	WLL-9	4-39
	WLLC-1	6-84
	WLLT-1	4-43
	WLLT-3	4-44
	WLM-1	4-54
	WLN-	4-54
	WLN-1S	4-54
	WLN-6	4-54
	WLO-1	4-86
	WLO-1-2.5	4-86
	WLO-2	4-86
	WLO-2-2.5	4-86
	WLO-3	4-86
	WLT-1	4-55
	WLT-2	4-55

	PART NO.	PAGE
W	WLU-1	4-40
	WLU-2	4-40
	WLU-3	4-40
	WMEA-1	7-113
	WMEZ-1	7-113
	WMEZ-2	7-113
	WMEZ-3	7-113
	WMEZ-4	7-113
	WPBT-1	6-72
	WPEG-1	4-81
	WPEG-2	4-81
	WPEG-3	4-81
	WPEM-1	4-81
	WPEM-1S	4-81
	WPEM-2	4-81
	WRA-18	4-26
	WRA-6	4-26
	WS	6-61
	WS	6-62
	WS	6-63
	WSA6-1.5	6-63
	WSA6-6.3	6-63
	WSB-	4-31
	WSBC-1	4-83
	WSBH-12	4-63
	WSBH-13	4-63
	WSBH-19	4-63
	WSBH-29	4-63
	WSBH-7	4-63
	WSC-1	6-71
	WSF-3	6-27
	WSG-1	6-71
	WSH-1	6-65
	WSK-1	4-22
	WSQ4-2	6-72
	WSR9.1-8.6-1	6-65
	WSS-1	4-30
	WSS-2	4-76
	WSS-2L	4-76
	WSSA-1	4-73
	WSU-1	6-71
	WSU-515	6-71
	WSUA-1	6-70
	WSUB-1	6-70
	WSUB-4	6-70
	WSUC-1	6-70
	WSW8-3.4-0.5	6-68
	WT-	4-37
	WT-2	4-36
	WT-2L	4-36
	WTC-2	4-43
	WTC-3	4-43
	WTL-	4-118
	WTL-11	4-118
	WTL-19	4-118
	WUCD-100	4-75
	WUCD-36	4-70
	WUCDF-100	4-75
	WUD-1	4-43
X	XLR-1	7-18

	PART NO.	PAGE
X	XLR-2	7-18
Y	YES-08	1-82
	YES-3	1-82
	YES-32	1-82
	YES-48	1-82
	YJ-	5-47
	YJ-	5-49
	YJ-123	5-46
	YJ-98X	5-49
	YJ-R150	5-47
	YJ-R151	5-46
	YJ-R191	5-46
	YJ-R200	5-47
	YJ-R231	5-46
	YJ-R250	5-47
	YJ-R300	5-48
	YJ-R350	5-48
	YJ-R400	5-48
	YJ-R655	5-48
	YJ-R780	5-48
	YJ-R815	5-48
	YJ-RXXX	5-48
	YJECL-1	4-133
	YJECL-2	4-133
	YJHH-4.8	5-57
	工具	5-85
	熱縮套管	5-62
	黏貼標誌貼紙	5-84
	織布管	5-62

合格證書


Certificate of Registration

The Governing Board of Ares International Co., Ltd. hereby grants to :

康揚企業股份有限公司

新北市汐止區環河街 187 號
台中市潭子區豐興路二段 338 巷 13-5 號

Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below

ISO 9001:2015

Scope

塑膠射出電子零件之製造

Authorized by : Chiou-Jywan

Certificate Number: ARES/TW/171109Q
First Registration Date: 10, November, 2017
Initial Certificate Date: 10, November, 2017
Annual Certificate Date: 10, November, 2017
Registration Expiration Date: 09, November, 2020
Annual Certificate Expiration: 09, November, 2018

ARES International Co., Ltd.


Certificate of Registration

The Governing Board of ARES International Co., Ltd. hereby grants to :

康揚塑胶（东莞）有限公司
(统一社会信用代码：91441900732164684G)
中国广东省东莞市长安镇上角社区红棉路 2 号

质量管理体系符合
ISO9001:2015
认证范围
塑胶射出电子零件之制造

批准：Chiou-Jywan

证书编号：ARES/CN/G1700060Q 证书首次注册日期：2017年11月17日
证书首次发证日期：2017年11月17日 本次证书发证日期：2017年11月17日
注册有效日期：2020年11月16日 本次证书有效日期：2018年11月16日

ARES International Co., Ltd.


Certificate of Registration

The Governing Board of ARES International Co., Ltd. hereby grants to :

康哲电脑配件(吴江)有限公司
(统一社会信用代码：91320509724413033)
中国江苏省苏州市吴江区松陵镇花港路 877 号

质量管理体系符合
ISO9001:2015
认证范围
塑胶射出电子零件之制造

批准：Chiou-Jywan

证书编号：ARES/CN/G1710001Q 证书首次注册日期：1999年06月29日
证书首次发证日期：2017年10月17日 本次证书发证日期：2017年10月17日
注册有效日期：2020年10月16日 本次证书有效日期：2018年10月16日

ARES International Co., Ltd.


Certificate of Registration

The Governing Board of Ares International Co., Ltd. hereby grants to :

康揚企業股份有限公司

新北市汐止區環河街 187 號
台中市潭子區豐興路二段 338 巷 13-5 號

Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below

ISO 14001:2015

Scope

塑膠射出電子零件之製造

Authorized by : Chiou-Jywan

Certificate Number: ARES/TW/171106E
First Registration Date: 10, November, 2017
Initial Certificate Date: 10, November, 2017
Annual Certificate Date: 10, November, 2017
Registration Expiration Date: 09, November, 2020
Annual Certificate Expiration: 09, November, 2018

ARES International Co., Ltd.


Certificate of Registration

The Governing Board of ARES International Co., Ltd. hereby grants to :

康揚塑胶（东莞）有限公司
(统一社会信用代码：91441900732164684G)
中国广东省东莞市长安镇上角社区红棉路 2 号

环境管理体系符合
ISO14001:2015
认证范围
塑胶射出电子零件之制造相关环境管理活动

批准：Chiou-Jywan

证书编号：ARES/CN/G1709060E 证书首次注册日期：2017年11月17日
证书首次发证日期：2017年11月17日 本次证书发证日期：2017年11月17日
注册有效日期：2020年11月16日 本次证书有效日期：2018年11月16日

ARES International Co., Ltd.


Certificate of Registration

The Governing Board of ARES International Co., Ltd. hereby grants to :

康哲电脑配件(吴江)有限公司
(统一社会信用代码：91320509724413033)
中国江苏省苏州市吴江区松陵镇花港路 877 号

环境管理体系符合
ISO14001:2015
认证范围
塑胶射出电子零件之制造相关环境管理活动

批准：Chiou-Jywan

证书编号：ARES/CN/G1710001E 证书首次注册日期：2005年11月14日
证书首次发证日期：2017年10月17日 本次证书发证日期：2017年10月17日
注册有效日期：2020年10月16日 本次证书有效日期：2018年10月16日

ARES International Co., Ltd.


ASR American Systems Registrar

American Systems Registrar, LLC. 证書編號：IAOB-1021

康揚企業股份有限公司

42744 臺灣台中市潭子區豐興路二段338巷13-5號

特定範圍：

塑膠件射出電子零件之製造

IATF 16949:2016

IATF 證書編號：0281655
ASR 證書編號：6984
例外條件：8.3 產品設計
證書發佈日期：2017年12月12日
證書有效日期：2020年12月11日

頁數 1 / 2

CERTIFICATE OF REGISTRATION


ASR American Systems Registrar

American Systems Registrar, LLC. Certificate Number: IAOB-1021

KANG YANG HARDWARE ENTERPRISES CO., LTD.
NO. 13-5, LANE 338, SEC. 2, FENG-HSING ROAD
TANZI DISTRICT, TAICHUNG CITY, 42744, TAIWAN

with a scope of:

THE MANUFACTURING OF PLASTIC INJECTION PARTS FOR ELECTRONIC PRODUCTS

American Systems Registrar issues this certificate and applicable appendices to KANG YANG Hardware Enterprises Co., Ltd. after assessing their quality system and find it in compliance with the first edition of:

IATF 16949:2016

IATF Certificate Number: 0281655
ASR Certificate Number: 6984
Exclusions: 8.3 Product Design
Date of Certification: December 12, 2017
Date of Certification Expiration: December 11, 2020
Revision:

President

Page 1 of 2

CERTIFICATE OF REGISTRATION


BUREAU VERITAS Certification

康哲电脑配件（吴江）有限公司

中国江苏省苏州市松陵镇花港路 877 号
邮编：215200
组织机构代码：74497631-3

必维认证（北京）有限公司
确认上述单位的管理体系已经评审
并确认符合下列管理体系标准全部适用条款的要求

认证依据之体系标准

OHSAS 18001:2007

体系覆盖范围

制造使用于电子产品中的注塑件和金属件

认证周期起始日期： 2015 年 5 月 8 日
在证书持有者之管理体系持续符合要求的证书下次，本证书至下述日期有效：
2018 年 5 月 7 日
最初的批准日期： 2009 年 5 月 8 日

证书号：0004R3-SH 版本号 A，批准日期：2015 年 4 月 20 日

授权代表

第一页共一页

合格證書


Certificate of Registration

The Governing Board of Ares International Co., Ltd. hereby grants to :

Kang Yang Hardware Enterprises Co., Ltd.
No.187, Huanhe St., Xizhi Dist., New Taipei City 22154, Taiwan (R.O.C.)
No.13-5, Ln. 338, Sec. 2, Feng-Hsing Rd., Tanzi Dist.,
Taichung City 42744, Taiwan (R.O.C.)

Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below

ISO 9001:2015

Scope

The Manufacture of Plastic Injection Parts for Electronic Products

Authorized by : Chiou Jyuwen

Certificate Number: ARES/TW/171105Q — First Registration Date: 10, November, 2017
Initial Certificate Date: 10, November, 2017 — Annual Certificate Date: 10, November, 2017
Registration Expiration Date: 09, November, 2020 — Annual Certificate Expiration: 09, November, 2018

ARES International Co., Ltd. IAF ARES TAF


Certificate of Registration

The Governing Board of Ares International Co., Ltd. hereby grants to :

Kang Yang Hardware Enterprises Co., Ltd.
No.187, Huanhe St., Xizhi Dist., New Taipei City 22154, Taiwan (R.O.C.)
No.13-5, Ln. 338, Sec. 2, Feng-Hsing Rd., Tanzi Dist.,
Taichung City 42744, Taiwan (R.O.C.)

Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below

ISO 14001:2015

Scope

The Manufacture of Plastic Injection Parts for Electronic Products

Authorized by : Chiou Jyuwen

Certificate Number: ARES/TW/171106E — First Registration Date: 10, November, 2017
Initial Certificate Date: 10, November, 2017 — Annual Certificate Date: 10, November, 2017
Registration Expiration Date: 09, November, 2020 — Annual Certificate Expiration: 09, November, 2018

ARES International Co., Ltd. IAF ARES TAF


Certificate of Registration

The Governing Board of ARES International Co., Ltd. hereby grants to :

KANG CHE COMPUTER COMPONENTS (WU JIANG) CO., LTD.
(Organization Credit Code: 91320500724441303J)

No.877, Huagang Road, Songling Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.China

Has been assessed and found to be in accordance with the requirements of standard detailed below

ISO9001:2015

Scope

The Manufacture of Plastic Injection Parts for Electronic Products.

Authorized by : Chiou Jyuwen

Certificate Number: ARES/CN/G1710001Q — First Registration Date: 1999-06-29
Initial Certificate Date: 2017-10-17 — Annual Certificate Date: 2017-10-17
Registration Expiration Date: 2020-10-16 — Annual Certificate Expiration: 2018-10-16

ARES International Co., Ltd. IAF ARES TAF


IEC IECQ — IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM (IECQ) covering Electronic Components, Assemblies, Related Materials and Processes

IECQ Certificate of Conformity
Hazardous Substance Process Management

IECQ Certificate No.: IECQ-H BSI 11.0052 — Issue No.: 4 — Status: Current
Supersedes: — Issue Date: 2016/01/01 — Org Issue: 2007/06/18
CB Certificate No.: H6032 IECQ Issue 5 — Expiration: 2018/12/31

Applicable to:
European Directive 2011/65/EU ("RoHS") requirements

KANG YANG PLASTIC (DONG GUAN) CO., LTD
No 2, Hong Man Road, Shangjiao Management District
Dong Guan City, Guangdong Province,
523878
China

The organization has developed and implemented Hazardous Substance Process Management procedures and related processes which have been assessed and found to comply with the applicable requirements for IECQ HSPM organization approval which is in accordance with the Basic Rules IECQ 01 and Rules of Procedure IECQ 03-5 "IECQ Hazardous Substances Process Management" of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ), and with respect to the IECQ Specification:

- IECQ QC 080000:2012 - Hazardous Substance Process Management System Requirements

This Certificate is applicable to all electronic components, assemblies, related materials and processes for the following scope of activities:
Manufacture, Assembly, Kitting, Rework and Repair of Plastic injection parts for use in Electronic products

Issued by the Certification Body: BSI

Kitmark Court, Davy Avenue
Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP
United Kingdom

Authorized person:
Paul Turner

bsi.

Sponsoring Member Body: BEC


IEC IECQ — IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM (IECQ) covering Electronic Components, Assemblies, Related Materials and Processes

IECQ Certificate of Conformity
Hazardous Substance Process Management

IECQ Certificate No.: IECQ-H BSI 11.0053 — Issue No.: 4 — Status: Current
Supersedes: — Issue Date: 2016/01/01 — Org Issue: 2007/06/22
CB Certificate No.: H6031 IECQ Issue 5 — Expiration: 2018/12/31

Applicable to:
European Directive 2011/65/EU ("RoHS") requirements
Customer specified requirements

KANG CHE COMPUTER COMPONENTS (WU JIANG) CO., LTD
No 877, Hua Gang Road
Song Ling Town, Wu Jiang City,
Jiangsu, 215200
China

The organization has developed and implemented Hazardous Substance Process Management procedures and related processes which have been assessed and found to comply with the applicable requirements for IECQ HSPM organization approval which is in accordance with the Basic Rules IECQ 01 and Rules of Procedure IECQ 03-5 "IECQ Hazardous Substances Process Management" of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ), and with respect to the IECQ Specification:

- IECQ QC 080000:2012 - Hazardous Substance Process Management System Requirements

This Certificate is applicable to all electronic components, assemblies, related materials and processes for the following scope of activities:
Manufacturer of plastic injection parts for use in electronic products

Issued by the Certification Body: BSI

Kitmark Court, Davy Avenue
Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP
United Kingdom

Authorized person:
Paul Turner

bsi.

Sponsoring Member Body: BEC


Certificate
Green Partner

康揚企业股份有限公司
康扬塑胶(東莞)有限公司

This is to certify that you have successfully established an environmental management system that has met the requirements of the Sony Green Partner Program

Kazuaki Takamine — Kenji Kurosawa

90315


BUREAU VERITAS Certification

KANG CHE COMPUTER COMPONENTS (WUJIANG) CO., LTD.
NO.877,HUAGANG ROAD, SONGLING TOWN, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, P. R. CHINA,Post Code: 215200

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standard detailed below

Standard
SA 8000:2008

Scope of certification
MANUFACTURE OF PLASTIC INJECTION PARTS AND METAL PARTS FOR ELECTRONIC PRODUCTS

Certification cycle start date: 17 Aug 2015
Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: 16 Aug 2018
Original certification date: 09 May 2009
Certificate No. IND15.1869 — Version : 1 — Revision date: 17 Aug 2015

Certification Authority

Local office Address: F/22, Tower B, Beijing Global Trade Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing China, 100013
Managing office address: "Marwah Centre" 6th Floor, Krishanlal Marwah Marg, Opp. Ansa Industrial Estate, Off Saki Vihar Road, Andheri (East), Mumbai – 400 072. India.

Disclaimer: "Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified CBs that have been accredited by the Accreditation Agency for the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organizations or organizations accredited by any entity other than SAAS."

To check this certificate validity please call: +919999859985 or visit SAAS website @ www.saasaccreditation.org
Full conformity regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.


SGS

Certificate HK09/00344

Kang Yang Plastic (Dongguan) Co., Ltd.
No.2, Hongmian Road, Shangjiao Management District, Changan Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China

SA 8000:2008

Manufacture,selling and supply of plastic injection parts

This certificate is valid from 08/05/2015 until 25/03/2018 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 10/08/2018
Issue 5. Certified since 09/05/2009

Authorised by Paola Cantarelli

SGS ITALIA S.p.A. - Systems & Services Certification
Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Italy
t +39 02 73 50 1 f +39 02 73 10 94 89 www.sgs.com

Page 1 of 3


SGS

Certificate CN20/00768

Kang Yang Plastic (Dongguan) Co., Ltd.
No. 2, Hongmian Road, Shangjiao Community, Changan Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China

OHSAS 18001:2007

Manufacture of injection plastic parts for electronical & electrical products

This certificate is valid from 23 April 2015 until 22 April 2018 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 8 April 2018
Issue3. Certified with SGS since 23 April 2009

Authorised by

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. | Systems & Services Certification
198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou Economic & Technological Development District, Guangzhou, China 510663
t +86 (20) 82155555 f +86 (20) 82155555 www.sgsgroup.com.cn

Page 1 of 3



www.kangyang.com.tw

台北總公司 TAIPEI HEAD OFFICE
22154 新北市汐止區環河街187號
NO.187,HUANHE ST.,XIZHI DIST.,
NEW TAIPEI CITY 22154,TAIWAN
TEL:+886-2-26921498 FAX:+886-2-26922498
E-mail:kangyang@kangyang.com.tw

中國東莞廠 CHINA FACTORY DONG GUAN
523878 廣東省東莞市長安鎮上角社區紅棉路2號
NO.2,HONG MIAN RD.,SHANG JIAO MANAGEMENT
DIST., CHANG AN TOWN,DONG GUAN CITY,
GUANG DONG PROVINCE 523878
TEL:+86-769-85305187 FAX:+86-769-85305190
E-mail:kysales@dg-kangyang.com

中國蘇州廠 CHINA FACTORY SUZHOU
215200 江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮花港路877號
NO.877,HUA GANG RD.,SONG LING TOWN,WUJIANG DIST.,
SUZHOU CITY,JIANG SU PROVINCE,215200
TEL:+86-512-80670100 FAX:+86-512-63434598~9
E-mail:kywj@kangyang.net.cn

KANG YANG ENTERPRISES

美國 USA
KANG YANG INTERNATIONAL
TEL:+1 847-258-3339
E-mail:solutions@kangyang-usa.com

荷蘭 THE NETHERLANDS
KANG YANG EUROPE B.V.
TEL:+31 (0)345 65 1937
E-mail:info@kangyang-europe.com

IATF 16949 ISO 14001 ISO 9001 QC 080000