


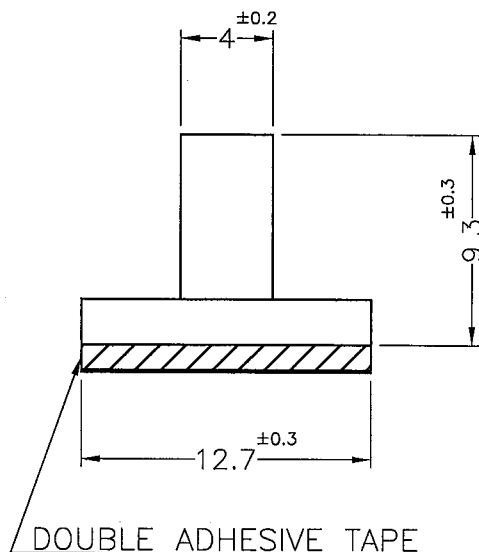

PART NO.	DOUBLE ADHESIVE TAPE	COLOR
WLL-21	3M 1600T THICKNESS=1.1mm	NATURAL
WLL-21(3M)	3M 1690T THICKNESS=0.9mm	
WLL-21(B)	3M 1600T THICKNESS=1.1mm	BLACK
WLL-21(B)3M	3M 1690T THICKNESS=0.9mm	

產品尺寸皆不含背膠及離型紙.

此為手工背膠,貼附無法非常平整,會有外露或內縮屬正常現象。

色母環保檢測報告, 僅提供原始測試報告.

內縮為正常現象。

可使用同等材質。


①依3M建議欲達最佳黏著，黏貼表面必須清潔與乾燥

②依3M建議以平均施以約15psi(1.05kg/cm²)之壓力

③依3M建議使用溫度在15°C至38°C之間，勿低於10°C

④依3M建議儲存環境為21°C和50%相對濕度。

可避免因未確實密封及存放，會有背膠黃化現象



康揚塑膠(東莞)有限公司

KANG YANG PLASTIC(DONG GUAN)CO.,LTD.

康哲電腦配件(吳江)有限公司
KANG CHE COMPUTER COMPONENTS(WUJIANG)CO.,LTD.

บริษัท คัง หยาง ฮาร์ดแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

KANG YANG HARDWARE (THAILAND) CO., LTD.

康揚越南有限公司

CÔNG TY TNHH KANG YANG VIỆT NAM
KANG YANG VIETNAM CO., LTD.

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN
THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY
OF KANG YANG HARDWARE
ENTERPRISE CO. ANY
REPRODUCTION IN PART OR AS A
WHOLE WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF
KANG YANG HARDWARE ENTERPRISE
CO. IS PROHIBITED.

DRAWN *L.K.T.*

CHECKED Yuping

APPROVED *Km*

MATERIAL	NYLON 66 UL94V-2
----------	------------------

COLOR	FINISH
SEE ABOVE	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCE: SEE ABOVE

WLL-21

**SIZE
A4**

SPEC. DWG.

SCALE: 3:1

UNIT	mm
------	----

PART NO.

SEE ABOVE

REV C

SHEET 1 OF 1

DO NOT SCALE DRAWING